



品名 NBサドル
(φ200～500)×75,100(R型)

[200～400]

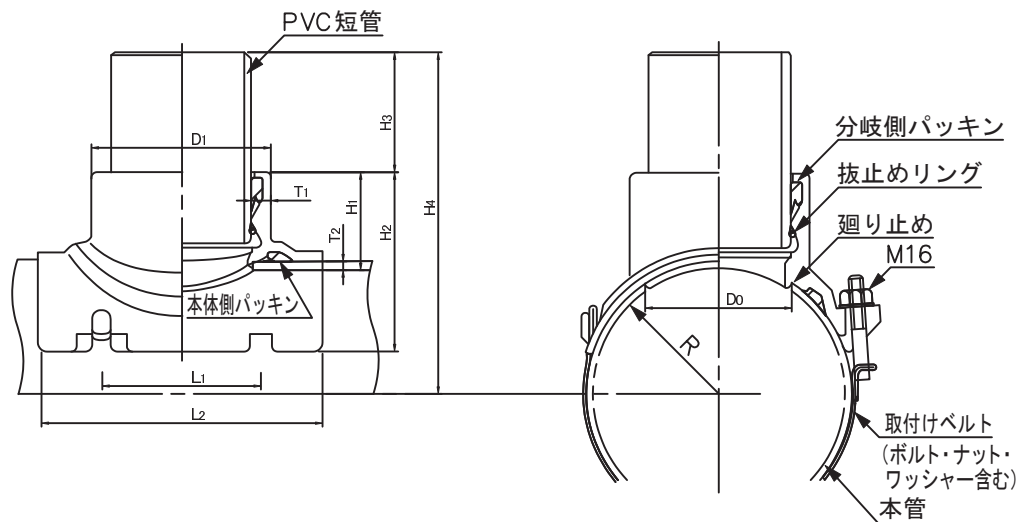

[450,500]

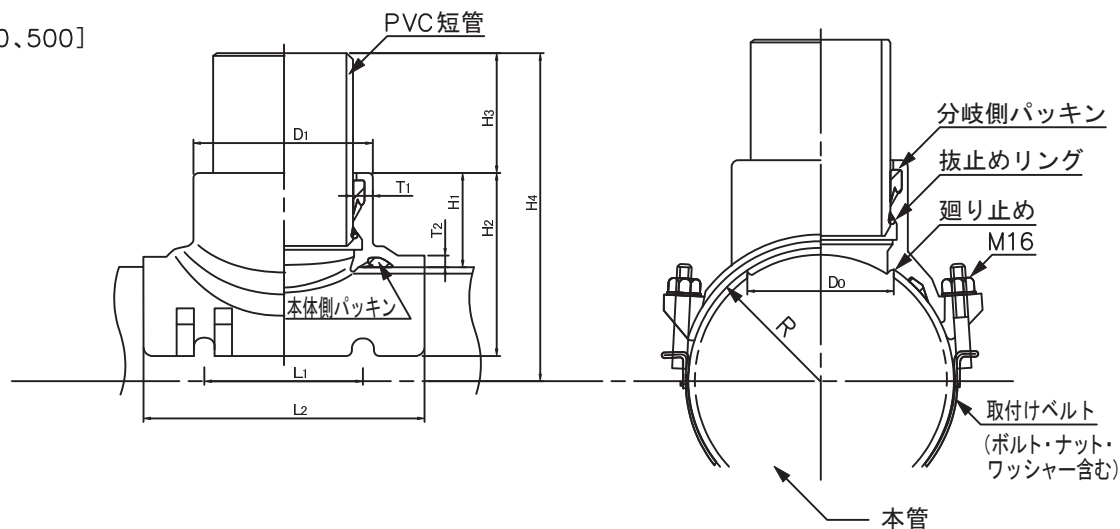

単位：mm

呼び径	D0	D1	H1	H2	H3	H4	R	T1	T2	L1	L2	ボルトの呼び×取付けベルトの巾×厚さ
200×75	116	118	67	142	130	307	110	14	8	130	230	M16×40×1.2
×100	116	146	75	150	155	340	110	14	8	130	230	M16×40×1.2
250×75	116	118	67	130	130	333	136	14	8	130	230	M16×40×1.2
×100	116	146	75	138	155	366	136	14	8	130	230	M16×40×1.2
300×75	116	118	67	122	130	359	162	14	8	130	230	M16×40×1.2
×100	116	146	75	130	155	392	162	14	8	130	230	M16×40×1.2
350×75	116	118	67	115	130	385	188	14	8	130	230	M16×40×1.2
×100	116	146	75	123	155	418	188	14	8	130	230	M16×40×1.2
400×75	116	118	67	110	130	411	214	14	8	130	230	M16×40×1.2
×100	116	146	75	117	155	444	214	14	8	130	230	M16×40×1.2
450×75	116	118	72	110	130	441	239	14	8	150	250	M16×40×1.2
×100	116	146	81	118	155	475	239	14	8	150	250	M16×40×1.2
500×75	116	118	72	106	130	466	264	14	8	150	250	M16×40×1.2
×100	116	146	81	114	155	500	264	14	8	150	250	M16×40×1.2

品名	NBサドル (φ200～500)×75,100(R型)			図番	NB-007
製図	積水化学工業株式会社	年月日	2020.11.4	承認印	