品名	NBサドル (φ200～500)×75,100(F型)

［200～400］

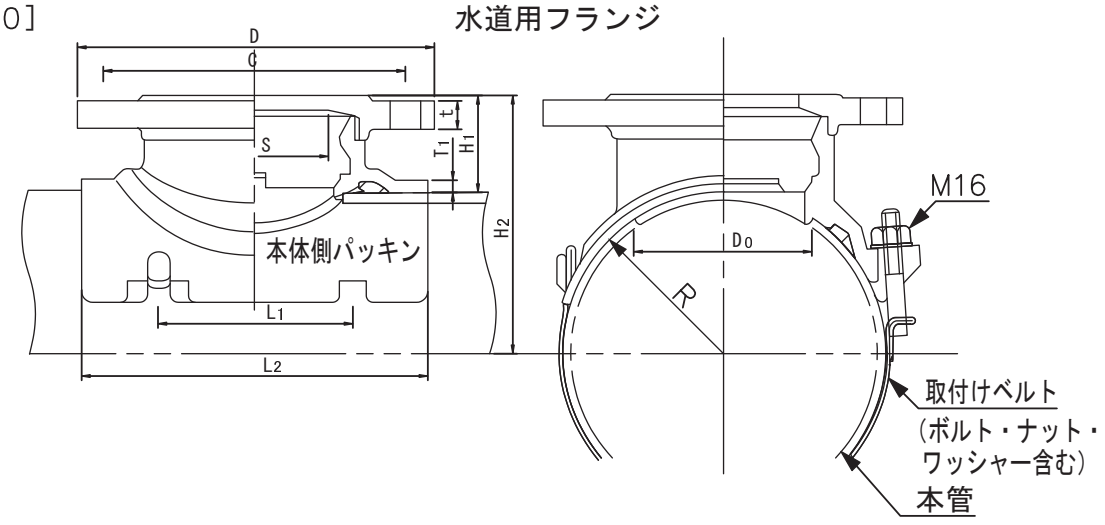

［450、500］

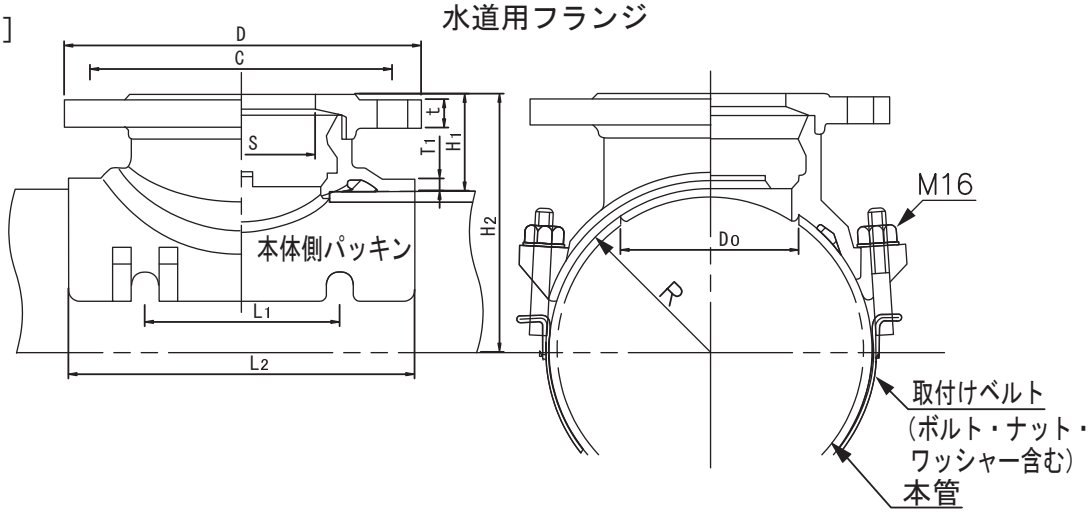

単位：mm

呼び径	D0	D (参考)	C	S (参考)	t	H1	H2 (参考)	R (参考)	T1	L1	L2	ボルトの呼び×取付
200× 75 F	116	211	168	78	18	58	168	110	8	130	230	M16×40×1.2
×100 F	116	238	195	100	18	63	173	110	8	130	230	M16×40×1.2
250× 75 F	116	211	168	78	18	58	194	136	8	130	230	M16×40×1.2
×100 F	116	238	195	100	18	63	199	136	8	130	230	M16×40×1.2
300× 75 F	116	211	168	78	18	58	220	162	8	130	230	M16×40×1.2
×100 F	116	238	195	100	18	63	225	162	8	130	230	M16×40×1.2
350× 75 F	116	211	168	78	18	58	246	188	8	130	230	M16×40×1.2
×100 F	116	238	195	100	18	63	251	188	8	130	230	M16×40×1.2
400× 75 F	116	211	168	78	18	58	272	214	8	130	230	M16×40×1.2
×100 F	116	238	195	100	18	63	277	214	8	130	230	M16×40×1.2
450× 75 F	116	211	168	78	18	58	297	239	8	150	250	M16×40×1.2
×100 F	116	238	195	100	18	63	302	239	8	150	250	M16×40×1.2
500× 75 F	116	211	168	78	18	58	322	264	8	150	250	M16×40×1.2

品名	NBサドル (φ200～500)×75,100(F型)			図番	NB-015
製図	積水化学工業 株式会社	年 月 日	2020.11.4	承認印	