


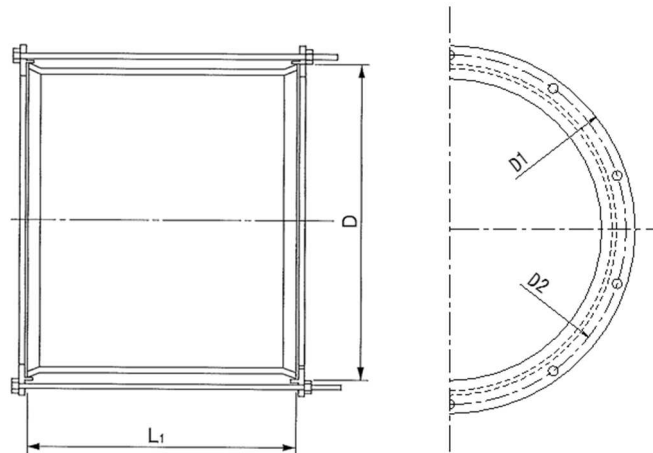

単位:mm

| 呼び径 | L1                                | D   | D1  | D2  | ボルト |    |    |     | 品揃え |     |     |     |
|-----|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     |                                   |     |     |     | 呼び  | d  | 本数 | 長さ  | VH用 | VP用 | VM用 | VU用 |
| 500 | 480 <sup>+20</sup> <sub>-10</sub> | 556 | 633 | 595 | M16 | 18 | 10 | 585 | —   | —   | ○   | —   |

※ステンレス製(SUS304)ボルトの対応可能

注) 許容差なき寸法は参考値とする

|    |                       |     |                 |  |          |        |
|----|-----------------------|-----|-----------------|--|----------|--------|
| 品名 | F T形継手<br>ドレッサー形ジョイント |     |                 |  | 図番       | FT-121 |
| 製図 | 積水化学工業株式会社            | 作成日 | 2023 年 3 月 31 日 |  | 提出<br>者印 |        |