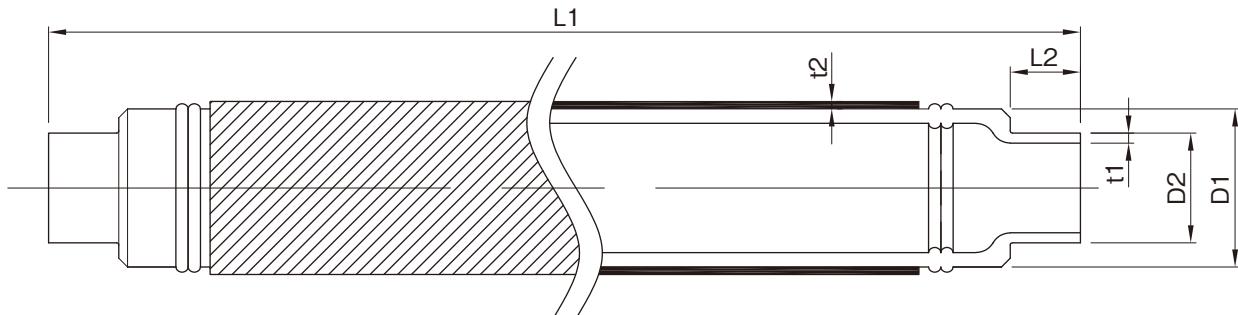


品
名エスロハイパーJW
配水用PINP専用管 2.5m

単位 : mm


呼び径	D1	D2	t1(参考)	t2(参考)	L1	L2
75×50	90 ^{+0.6} ₀	63 ^{+0.4} ₀	5.8 ^{+0.9} ₀	1.5	2500 ⁺¹⁰⁰ ₀	54 ^{+2.0}
100×75	125 ^{+0.8} ₀	90 ^{+0.6} ₀	8.2 ^{+1.3} ₀	1.5	2500 ⁺¹⁰⁰ ₀	65 ^{+2.0}
150×100	180 ^{+1.1} ₀	125 ^{+0.8} ₀	11.4 ^{+1.8} ₀	1.5	2500 ⁺¹⁰⁰ ₀	80 ^{+2.0}
200×150	250 ^{+1.5} ₀	180 ^{+1.1} ₀	16.4 ^{+2.5} ₀	1.5	2500 ⁺¹⁰⁰ ₀	100 ^{+2.0}

(備考) D1、D2は平均外径の許容差を示す

(仕様) 1) 内管 エスロハイパーJW 直管

2) 外管 カーボンブラック含有(黒)ポリエチレン

品 名	エスロハイパーJW 配水用PINP専用管 2.5m			図 番	SHJWP09-01
作成日	2026.1.14	製 図	積水化学工業株式会社		

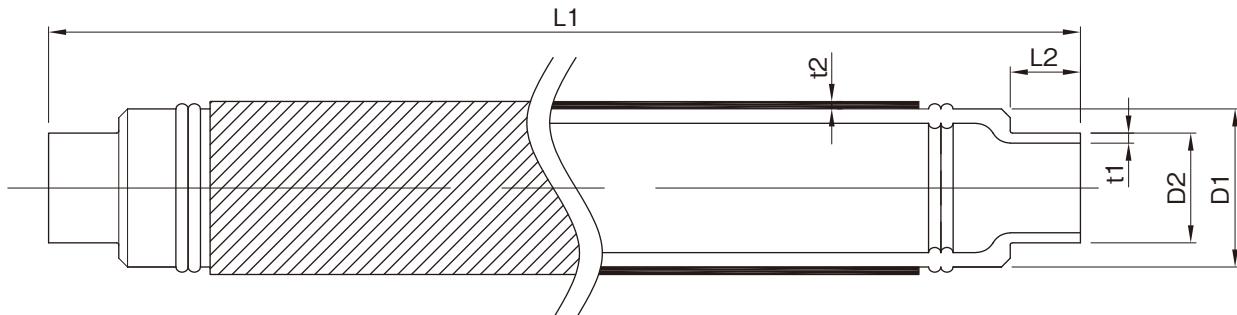品
名エスロハイパーJW
配水用PINP専用管 5m

単位 : mm

呼び径	D1	D2	t1(参考)	t2(参考)	L1	L2
75×50	90 ^{+0.6} ₀	63 ^{+0.4} ₀	5.8 ^{+0.9} ₀	1.5	5000 ⁺¹⁰⁰ ₀	54 ^{+2.0}
100×75	125 ^{+0.8} ₀	90 ^{+0.6} ₀	8.2 ^{+1.3} ₀	1.5	5000 ⁺¹⁰⁰ ₀	65 ^{+2.0}
150×100	180 ^{+1.1} ₀	125 ^{+0.8} ₀	11.4 ^{+1.8} ₀	1.5	5000 ⁺¹⁰⁰ ₀	80 ^{+2.0}
200×150	250 ^{+1.5} ₀	180 ^{+1.1} ₀	16.4 ^{+2.5} ₀	1.5	5000 ⁺¹⁰⁰ ₀	100 ^{+2.0}

(備考) D1、D2は平均外径の許容差を示す

(仕様) 1) 内管 エスロハイパーJW 直管

2) 外管 カーボンブラック含有(黒)ポリエチレン

品 名	エスロハイパーJW 配水用PINP専用管 5m			図 番	SHJWP09-02
作成日	2026.1.14	製 図	積水化学工業株式会社		