

品名	SVP ゴム輪受口片受直管	
----	------------------	--

単位：mm

呼び径	D		d (参考値)	d _i	ℓ _{±5}	S (参考値)	S ₁ (参考値)	t	Z _{±15} (有効長)	L (参考値)
	基本寸法	許容差								
75	89.0	±0.3	77	90.2±0.5	120	120	130	5.9±0.4	1,000 2,000	1,130 2,130
100	114.0	±0.4	100	115.5±0.7	130	130	142	7.1±0.5		1,142 2,142
125	142.5	±0.5	125	144.2±0.7	135	135	150	8.5±0.5		1,150 2,150
150	170.0	±0.6	150	171.3±0.8	145	145	163	10.0±0.6		1,163 2,163


注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品名	SVP ゴム輪受口片受直管		図番	08SVP502
	積水化学工業株式会社			

品名	SVP ゴム輪受口片受曲管										
単位：mm											
呼び径	D		d (参考値)	d ₁	ℓ _{±5}	S (参考値)	S ₁ (参考値)	t	Z _{±15} (有効長)	R (曲率半径)	L (参考値)
	基本寸法	許容差									
75	89.0	±0.3	77	90.2±0.5	120	120	130	5.9±0.4	1,000	3,000 5,000 10,000	1,130
100	114.0	±0.4	100	115.5±0.7	130	130	142	7.1±0.5			1,142
125	142.5	±0.5	125	144.2±0.7	135	135	150	8.5±0.5			1,150
150	170.0	±0.6	150	171.3±0.8	145	145	163	10.0±0.6			1,163
注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。											
品名	SVP ゴム輪受口片受曲管								図番	08SVP503	
積水化学工業株式会社											

品名	SVP ゴム輪受口片受曲管										
単位：mm											
呼び径	D		d (参考値)	d1	l±5	S (参考値)	S1 (参考値)	t	Z±15 (有効長)	R (曲率半径)	L (参考値)
	基本寸法	許容差									
75	89.0	±0.3	77	90.2±0.5	120	120	130	5.9±0.4	1,000	5,000 10,000	1,130
100	114.0	±0.4	100	115.5±0.7	130	130	142	7.1±0.5			1,142
125	142.5	±0.5	125	144.2±0.7	135	135	150	8.5±0.5			1,150
150	170.0	±0.6	150	171.3±0.8	145	145	163	10.0±0.6			1,163
注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。											
品名	SVP ゴム輪受口片受曲管								図番	08SVP503-1	
積水化学工業株式会社											

品名	SVP 90°曲管(立上り管)
----	--------------------

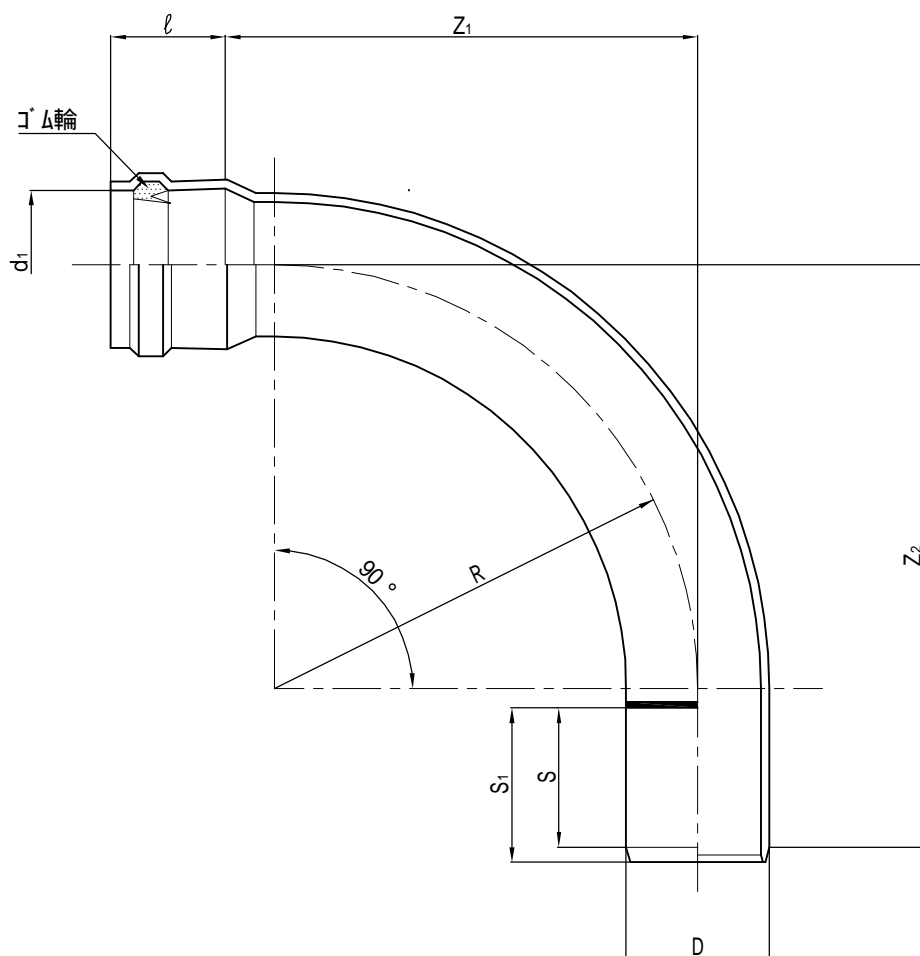


単位：mm

呼び径	D	d ₁	Z ₁	Z ₂	ℓ (参考値)	S (参考値)	S ₁ (参考値)	R (参考値)
75	89.0±0.3	90.2±0.5	1,100±100	1,200±100	120	120	130	1,000
100	114.0±0.4	115.5±0.7			130	130	142	
125	142.5±0.5	144.2±0.7	1,260±100	1,200±100	135	135	150	1,200
150	170.0±0.6	171.3±0.8	1,300±120	1,450±120	145	145	163	

注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品名	SVP 90°曲管 (立上り管)	図番	08SVP504
積水化学工業株式会社			

品名	SVP 90°曲管(立上り管)
----	--------------------

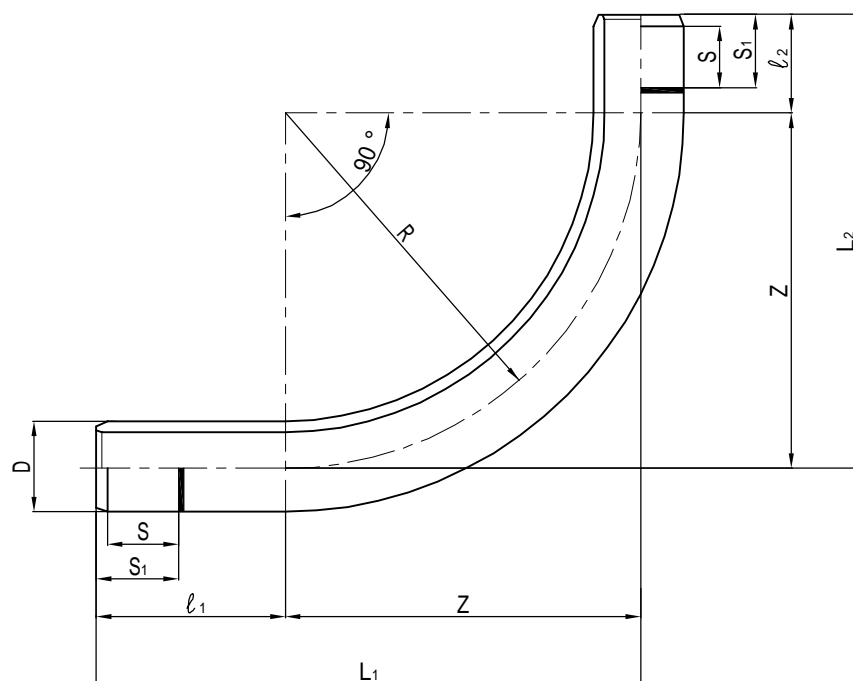


単位：mm

呼び径	D	L ₁	L ₂	ℓ ₁ (参考値)	ℓ ₂ (参考値)	S (参考値)	S ₁ (参考値)	Z (参考値)	R (参考値)
75	89.0±0.3	1,400	1,200	400	200	120	130	1,000	1,000
100	114.0±0.4					130	142		
125	142.5±0.5					135	150		
150	170.0±0.6	1,700	1,500			145	163	1,300	1,300

注：L₁、L₂の許容差は±10%とする。

注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品名	SVP 90°曲管 (立上り管)	図番	08SVP505
積水化学工業株式会社			

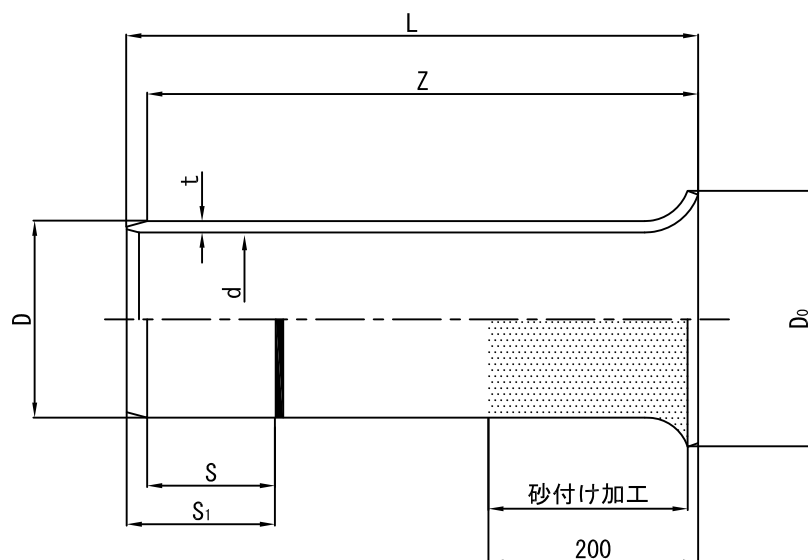品
名SVP
ヘルマウス差口付

単位：mm

呼び径	D	d	t	S (参考値)	$S_1 \begin{smallmatrix} +0 \\ -5 \end{smallmatrix}$	$Z_{\pm 15}$	$D_0 \begin{smallmatrix} +0 \\ -5 \end{smallmatrix}$	L (参考値)
75	89.0 ± 0.3	77.2 ± 0.7	5.9 ± 0.4	120	130	600	100	610
100	114.0 ± 0.4	99.8 ± 1.0	7.1 ± 0.5	130	142		130	612
125	142.5 ± 0.5	125.5 ± 1.0	8.5 ± 0.5	135	150		165	615
150	170.0 ± 0.6	150.0 ± 1.0	10.0 ± 0.6	145	163		195	618

注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品名	SVP ヘルマウス差口付	図番	08SVP507
積水化学工業株式会社			