


品
名

CCVP
直管

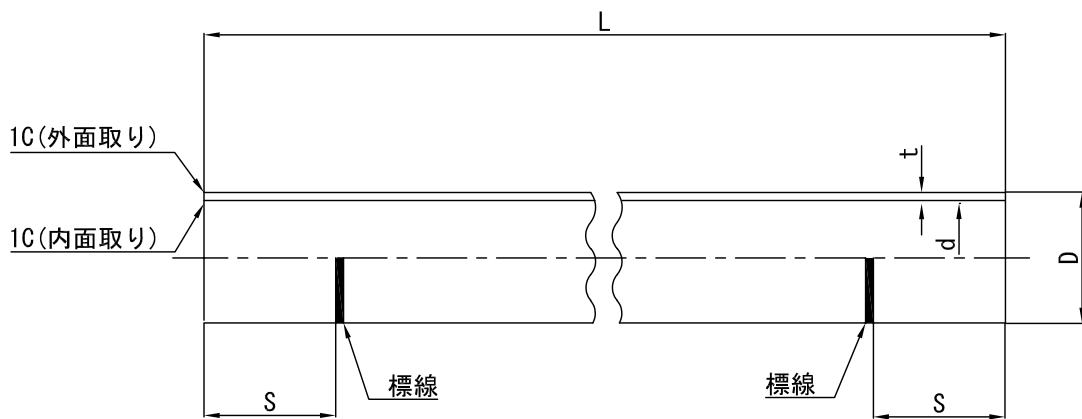

単位 : mm

呼び径	D		d (参考値)	S (参考値)	t	L^{+30}_{-10}
	基本寸法	許容差				
100	114.0	± 0.4	99.8	84	7.1 ± 0.5	5,000
130	147.5	± 0.5	129.7	100	8.9 ± 0.5	

注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品
名


CCVP
直管

図
番

03CCVP002

積水化学工業株式会社

品名	CCVP 曲管
----	------------

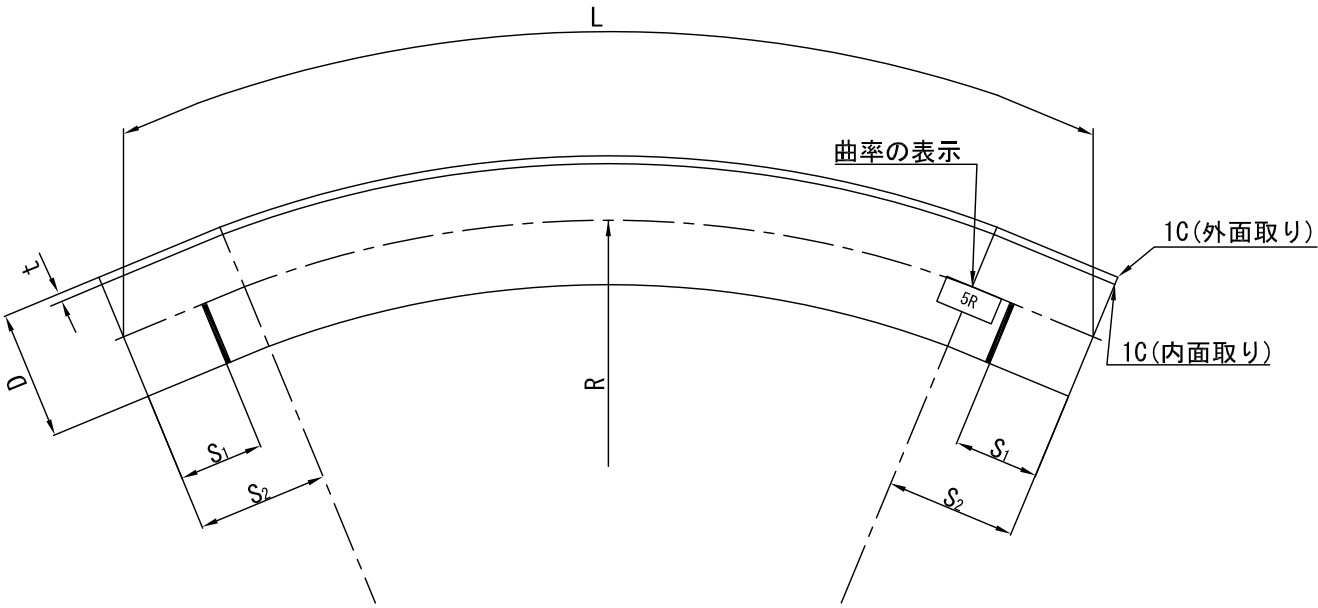

単位：mm


呼び径		D		S ₁ (参考値)	S ₂ (参考値)	t	L _{±30}	R (参考値)
		基本寸法	許容差					
100	1.5R	114.0	±0.4	84	150	7.1±0.5	1,225	1,180
	3R						2,450	3,000
	5R							5,030
	10R							10,000
130	1.5R	147.5	±0.5	100	150	8.9±0.5	1,225	1,180
	3R						2,450	3,000
	5R							5,030
	10R							10,000

注：1. 曲率の表示は両端2箇所、挿入標線の内側に表示する。
 2. 許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品名	CCVP 曲管	図番	03CCVP003-1
----	------------	----	-------------

積水化学工業株式会社

品名	CCVP 曲管
----	------------

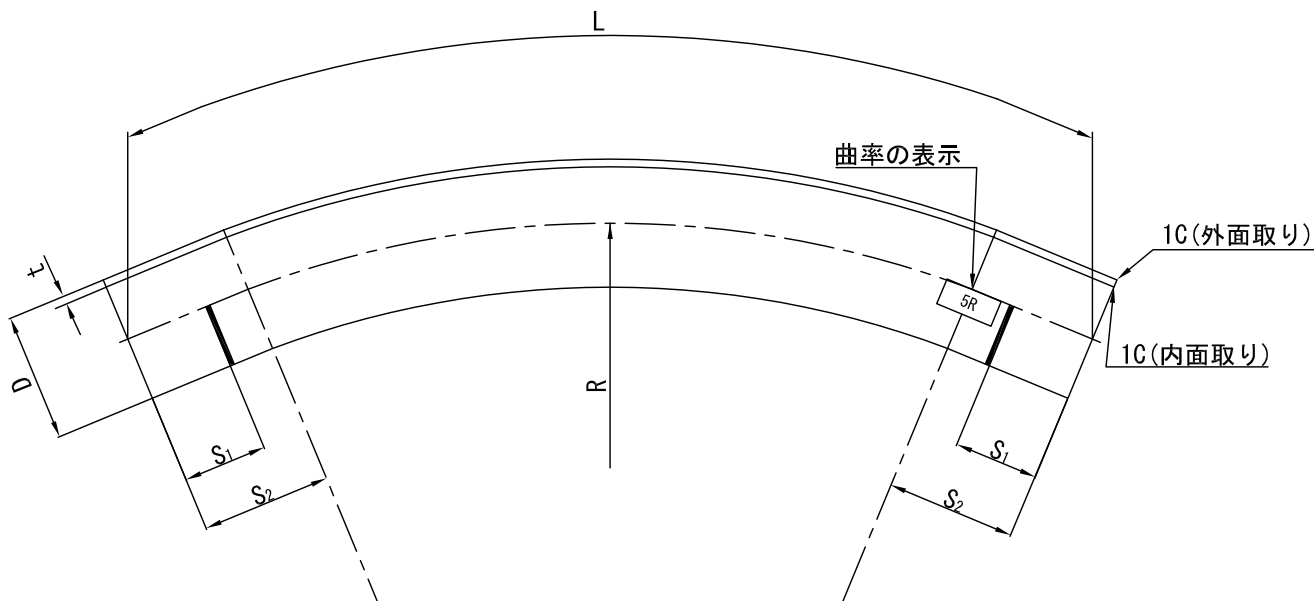


単位：mm

呼び径		D		S ₁ (参考値)	S ₂ (参考値)	t	L _{±30}	R (参考値)
		基本寸法	許容差					
100	5R	114.0	±0.4	84	150	7.1±0.5	2,450	5,030
	10R							10,000
130	5R	147.5	±0.5	100		8.9±0.5	2,450	5,030
	10R							10,000

注：1. 曲率の表示は両端2箇所、挿入標線の内側に表示する。
2. 許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品名	CCVP 曲管	図番	03CCVP003-2
積水化学工業株式会社			

品名

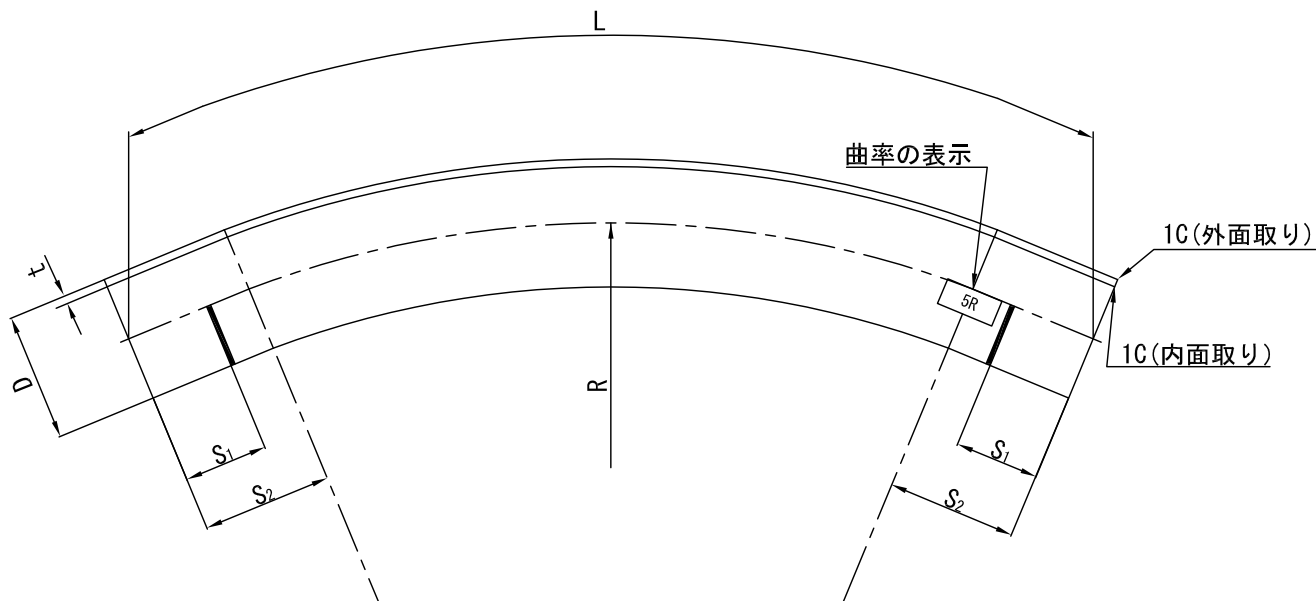CCVP
曲管

単位：mm

呼び径		D		S ₁ (参考値)	S ₂ (参考値)	t	L _{±30}	R (参考値)
		基本寸法	許容差					
100	1.5R	114.0	±0.4	84	150	7.1±0.5	1,225	1,180
	3R						1,225 2,450	3,000
	5R							5,030
	10R							10,000
130	1.5R	147.5	±0.5	100	150	8.9±0.5	1,225	1,180
	3R						1,225 2,450	3,000
	5R							5,030
	10R							10,000

注：1. 曲率の表示は両端2箇所、挿入標線の内側に表示する。
2. 許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品名


CCVP
曲管

図番

03CCVP003-3

積水化学工業株式会社

品名	CCVPダクトスリーブ L=450
----	----------------------


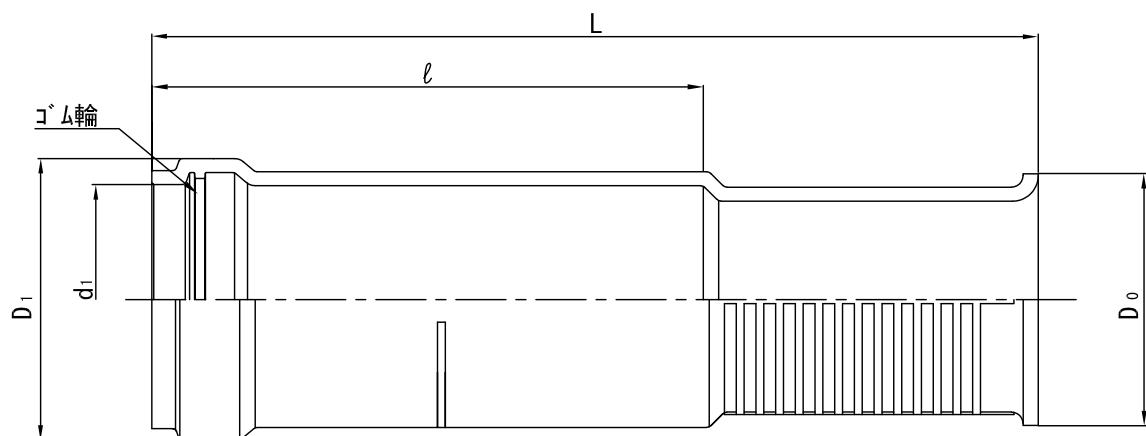


単位：mm

呼び径	d_1 (参考値)	D_1	l	L	D_0
100	117.0	143.2 ± 0.5	$280.0 \begin{smallmatrix} +0 \\ -2 \end{smallmatrix}$	450 ± 2	128.0 ± 0.5
130	149.9	174.6 ± 0.6	$300.0 \begin{smallmatrix} +0 \\ -2 \end{smallmatrix}$		171.0 ± 0.6


注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品名	CCVP ダクトスリーブ L=450	図番	03CCVP007
積水化学工業株式会社			

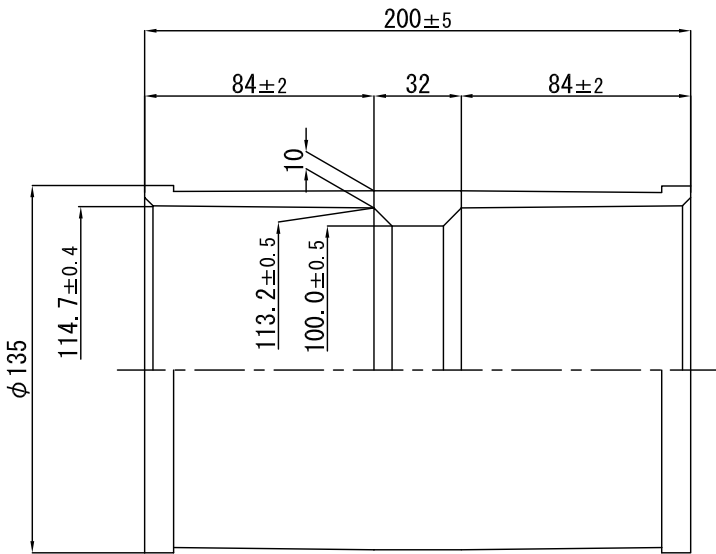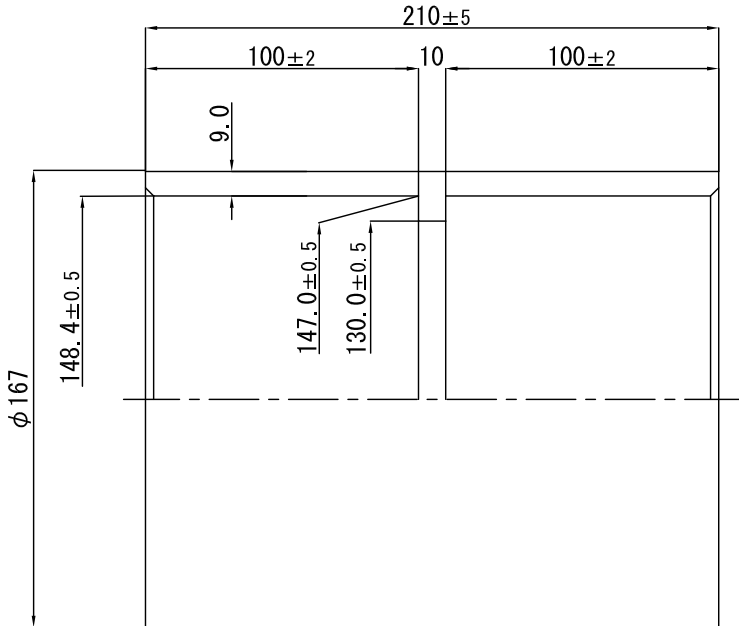
品名	CCVP 直線継手 (100, 130)		
<div>100用</div>  <div>130用</div> 			
<div>注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。</div> <div>単位：mm</div>			
品名	CCVP 直線継手 (100, 130)	図番	03CCVP010-1
積水化学工業株式会社			

品名	CCVP ヤトリ継手(100, 130)
----	-------------------------

100用

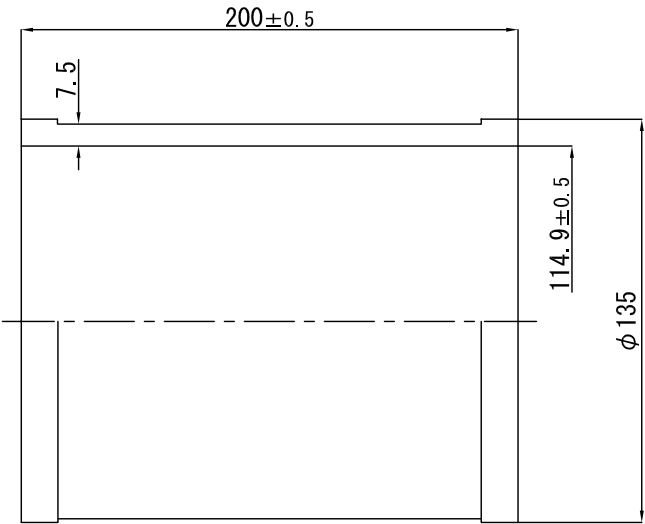


130用

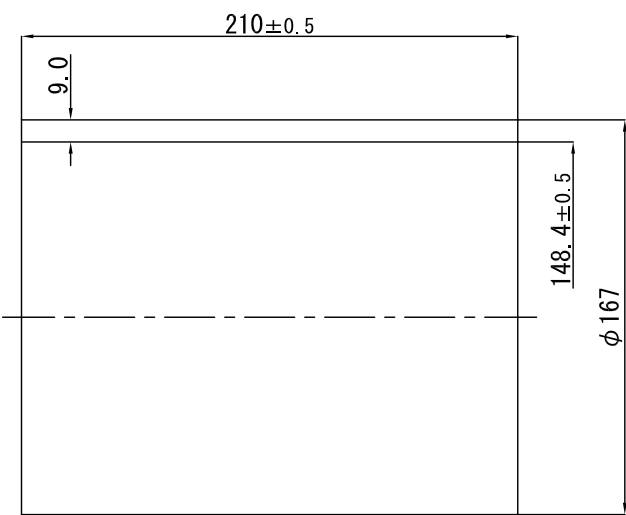

注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。 単位：mm

品名	CCVP ヤトリ継手 (100, 130)	図番	03CCVP012-1
積水化学工業株式会社			

品名	CCVP 伸縮継手
----	--------------

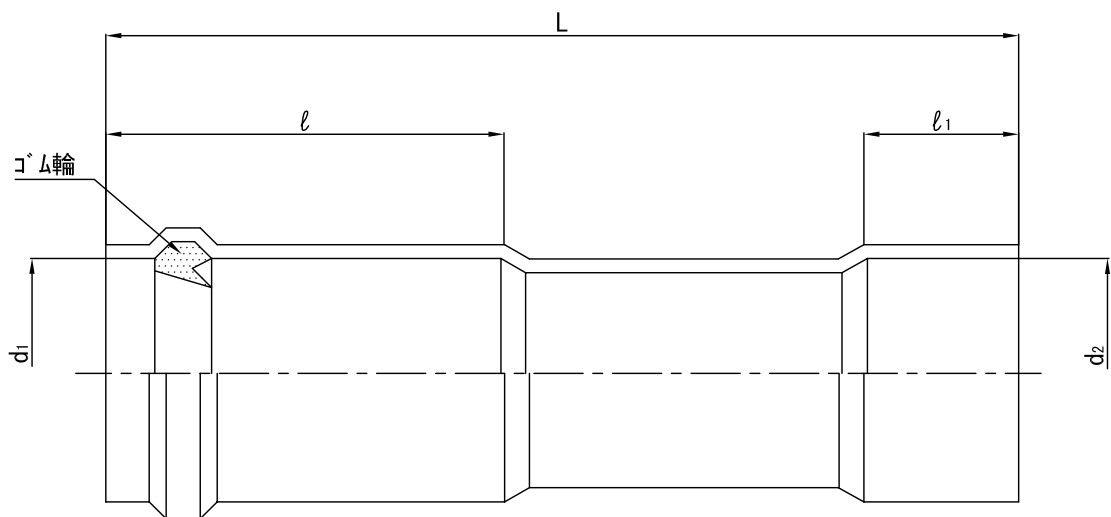


単位：mm

呼び径	d ₁ (基本寸法)	d ₂	ℓ (参考値)	ℓ ₁ (参考値)	L ±10
100	115.5	114.7±0.4	260	84	590
130	148.8	148.4±1.0		100	

注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品名	CCVP 伸縮継手	図番	03CCVP0014
積水化学工業株式会社			

品名	CCVP鋼管用継手 (CCVP130-GP130用)			
<div><div>GP130側</div><div>CCVP130側</div><div>注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。</div><div>単位：mm</div></div>				
品名	CCVP 鋼管用継手 (CCVP130-GP130用)	図番	03CCVP016	積水化学工業株式会社

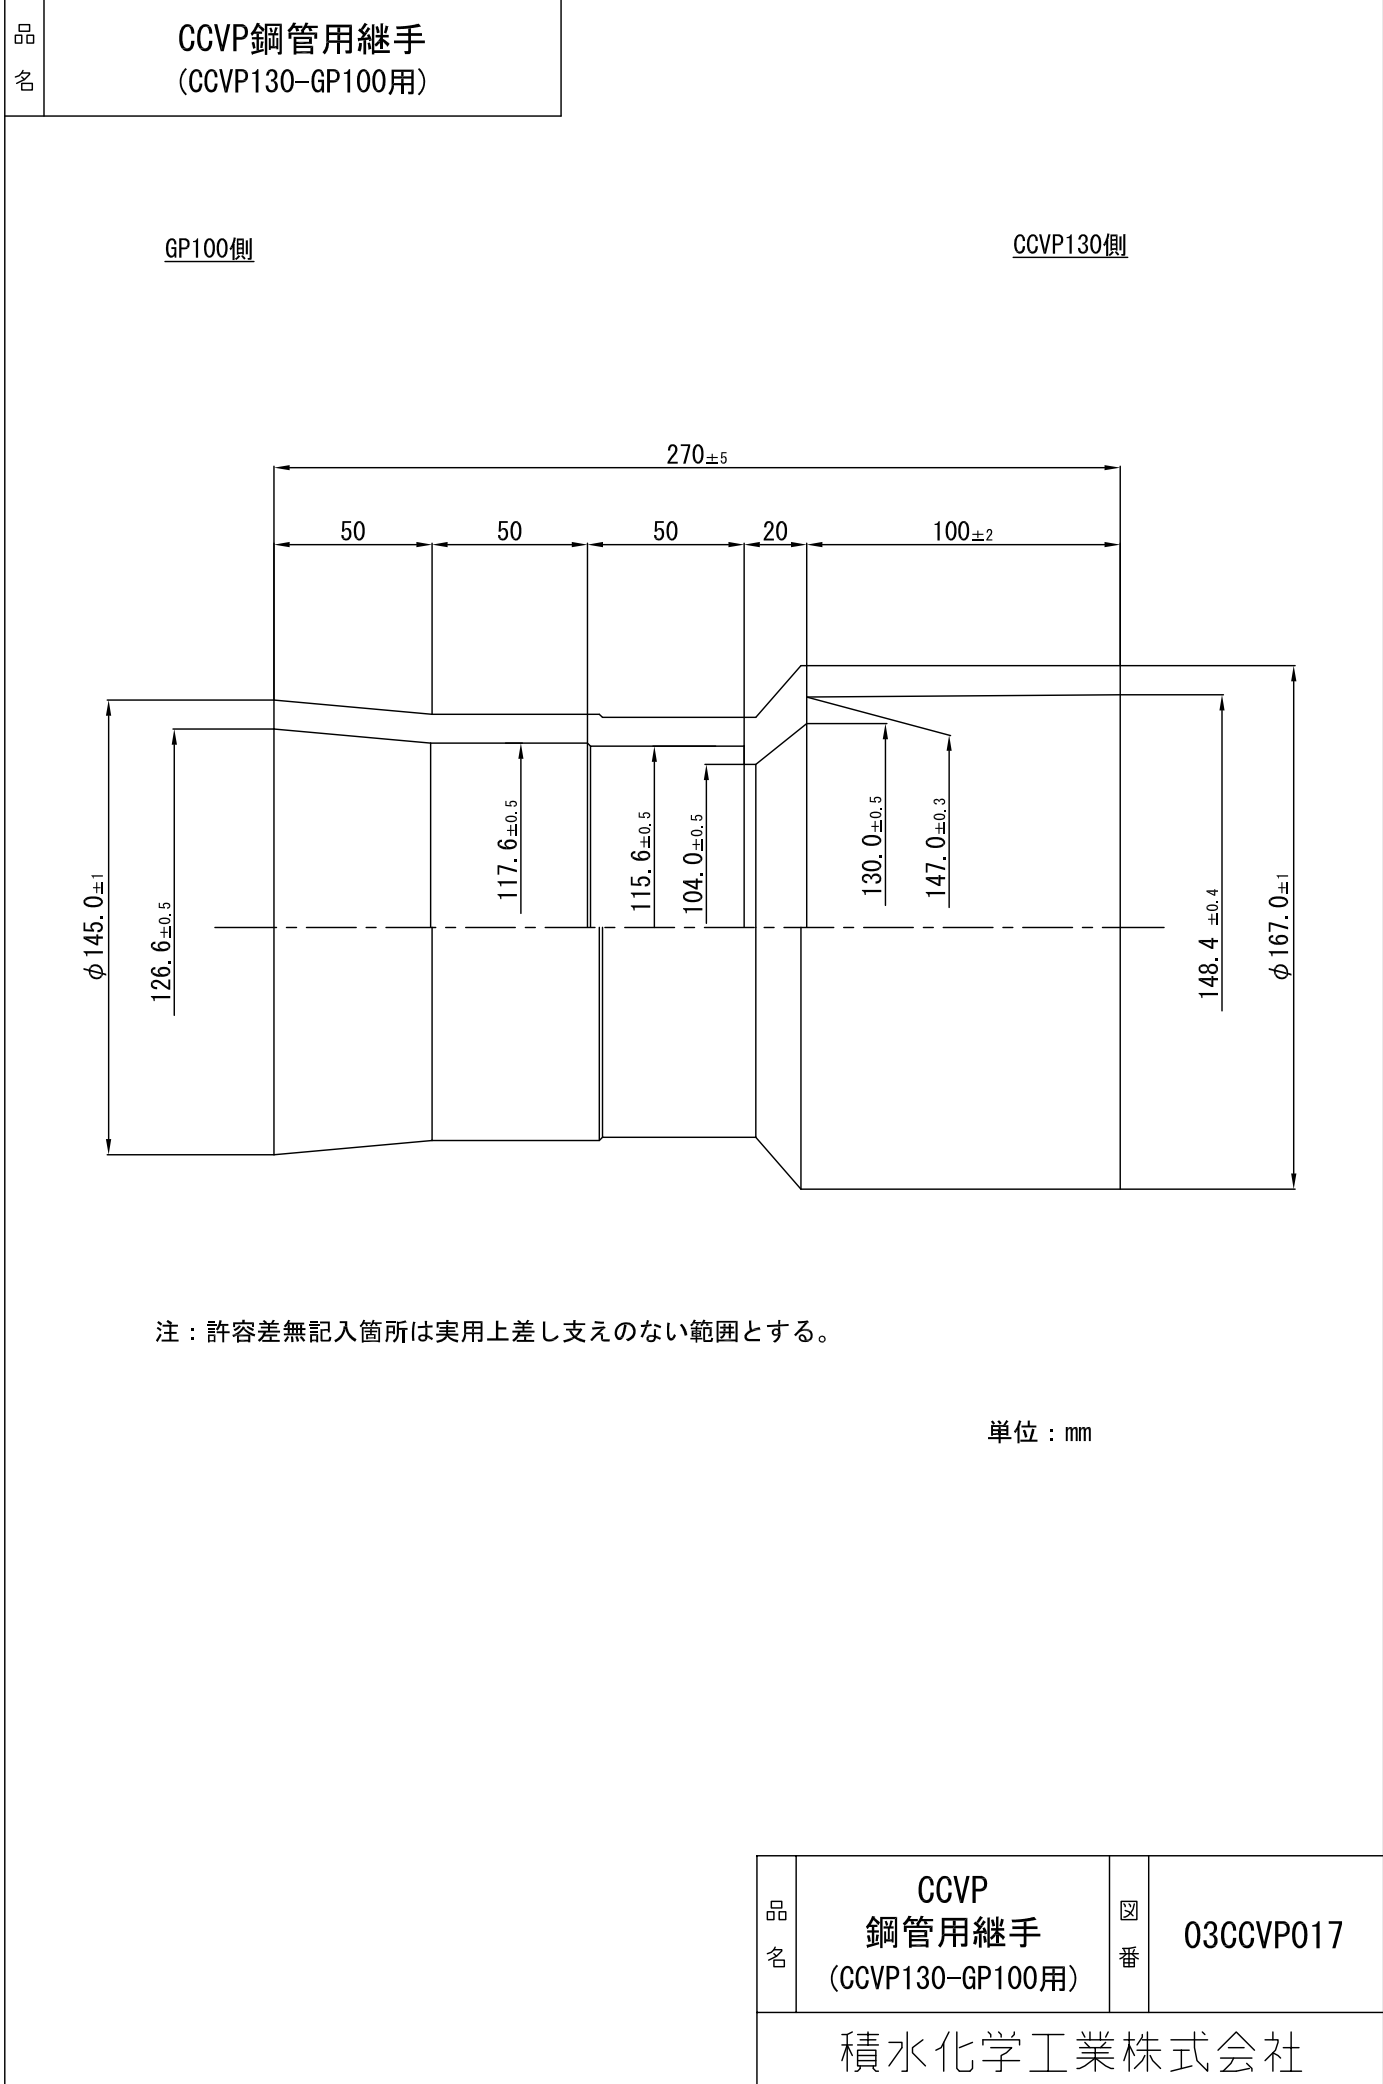


品名	CCVP鋼管用継手 (CCVP100-GP100用)	
<div><div>GP100側</div><div>CCVP100側</div><div>単位：mm</div><div>注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。</div></div>		
品名	CCVP 鋼管用継手 (CCVP100-GP100用)	図番 03CCVP018
積水化学工業株式会社		

品
名

CCVP鋼管用継手
(CCVP100-GP130用)

GP130側

CCVP100側

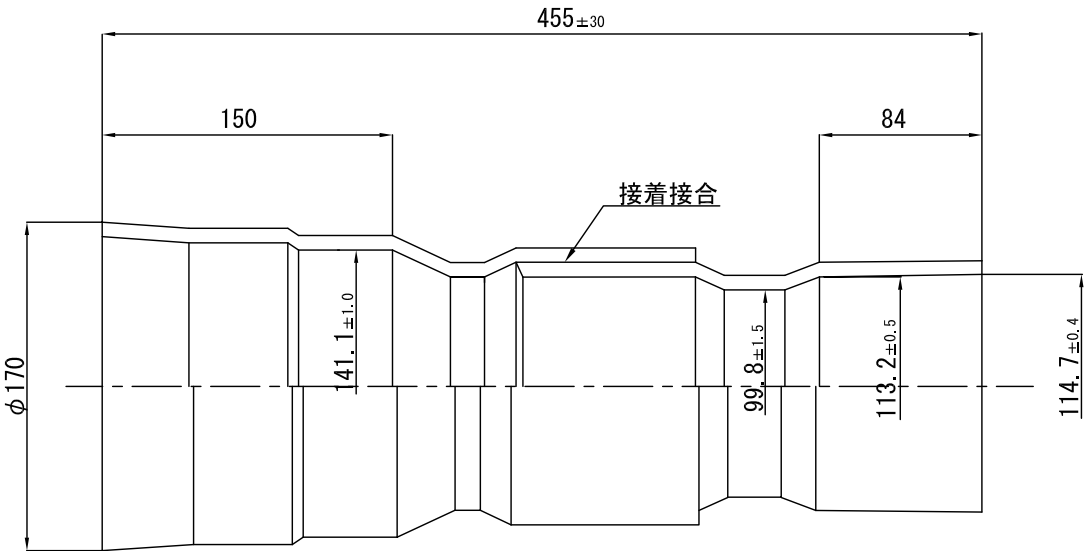

単位 : mm

注 : 許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品
名

CCVP
鋼管用継手
(CCVP100-GP130用)

図
番

03CCVP0019


積水化学工業株式会社

品
名

CCVP異径継手
(CCVP130-CCVP100用)

CCVP100側

CCVP130側

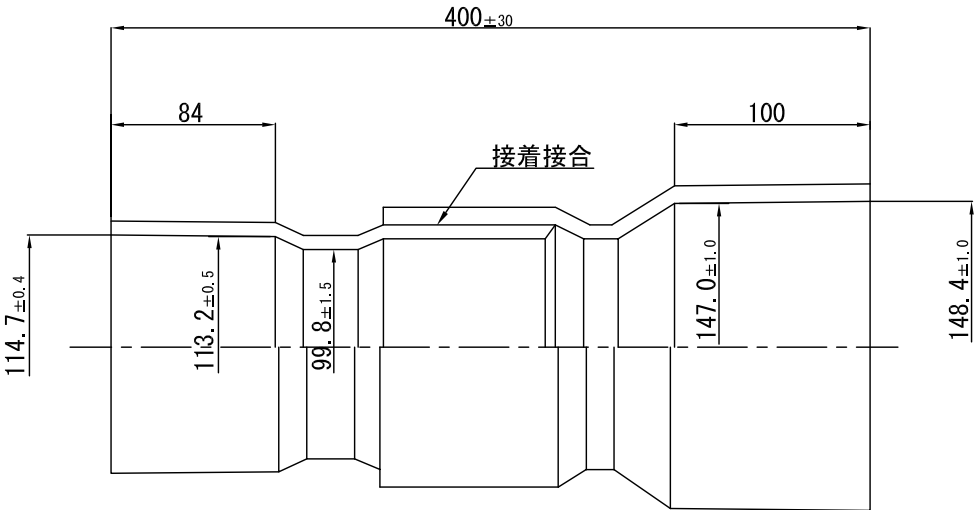


単位 : mm

注 : 許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品 名	CCVP 異径継手 (CCVP130-CCVP100用)	図 番	03CCVP020
	積水化学工業株式会社		

品名	CCVP ゴム輪受口片受直管
----	-------------------

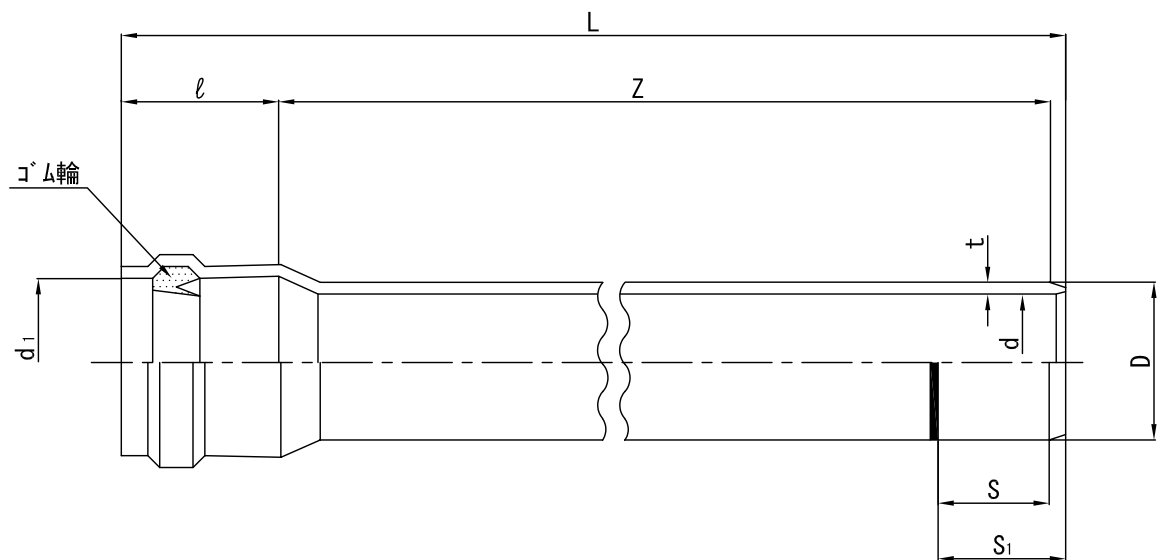


単位 : mm

呼び径	D		d (参考値)	d ₁	l _{±5}	S (参考値)	S ₁ (参考値)	t	Z _{±15} (有効長)	L (参考値)
	基本寸法	許容差								
100	114.0	±0.4	100	115.5±0.7	130	130	142	7.1±0.5	5,000	5,142
130	147.5	±0.5	130	148.7±0.7	138	138	154	8.9±0.5		5,154

注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品名	CCVP ゴム輪受口片受直管	図番	03CCVP102-2
積水化学工業株式会社			

品名	CCVP ゴム輪受口片受直管
----	-------------------

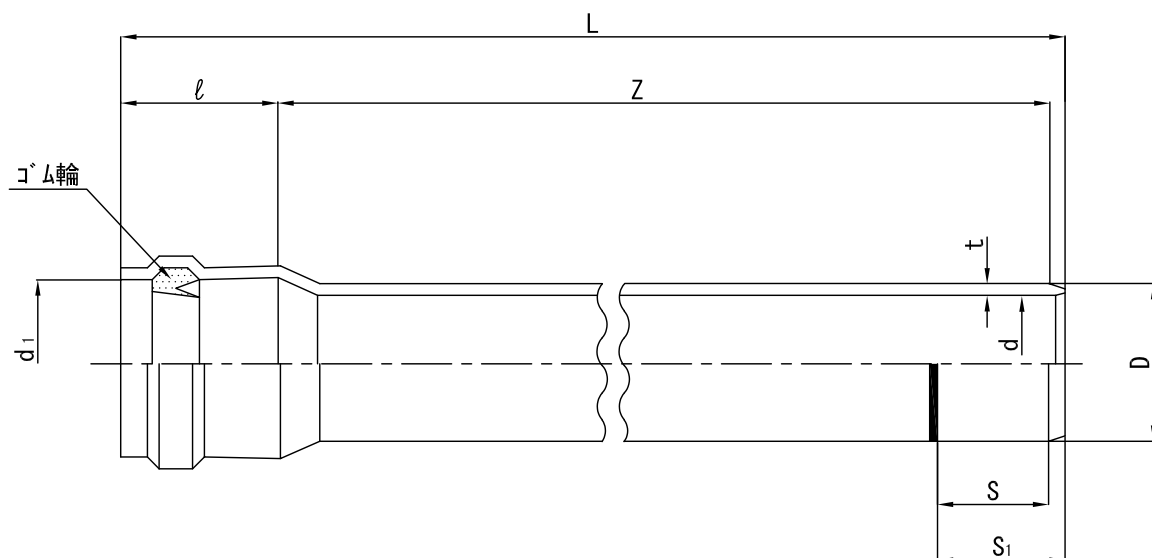


単位：mm

呼び径	D		d (参考値)	d ₁	ℓ _{±5}	S (参考値)	S ₁ (参考値)	t	Z _{±15} (有効長)	L (参考値)
	基本寸法	許容差								
100	114.0	±0.4	100	115.5±0.7	130	130	142	7.1±0.5	1,000 2,000 5,000	1,142 2,142 5,142
130	147.5	±0.5	130	148.7±0.7	138	138	154	8.9±0.5		1,154 2,154 5,154

注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品名	CCVP ゴム輪受口片受直管	図番	03CCVP102-3
積水化学工業株式会社			

品名	CCVP (関東地区) ゴム輪受口片受直管 (受口ロングタイプ)
----	-------------------------------------

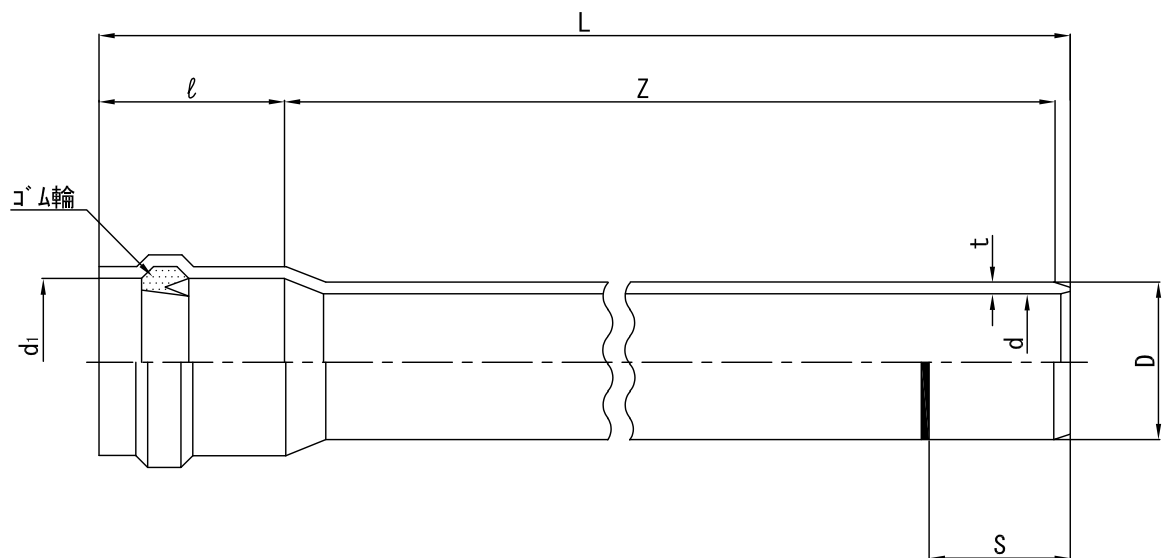


単位 : mm

呼び径	D		d (参考値)	d ₁	ℓ _{±5}	S (参考値)	t	Z _{±15} (有効長)	L (参考値)
	基本寸法	許容差							
100	114.0	±0.4	100	115.5±0.7	150	157	7.1±0.5	5,000	5,162
130	147.5	±0.5	130	148.7±0.7	160	171	8.9±0.5		5,176

注 : 許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品名	CCVP (関東地区) ゴム輪受口片受直管 (受口ロングタイプ)	図番	03CCVP102-4
積水化学工業株式会社			

品名	CCVP ゴム輪受口片受曲管
----	-------------------

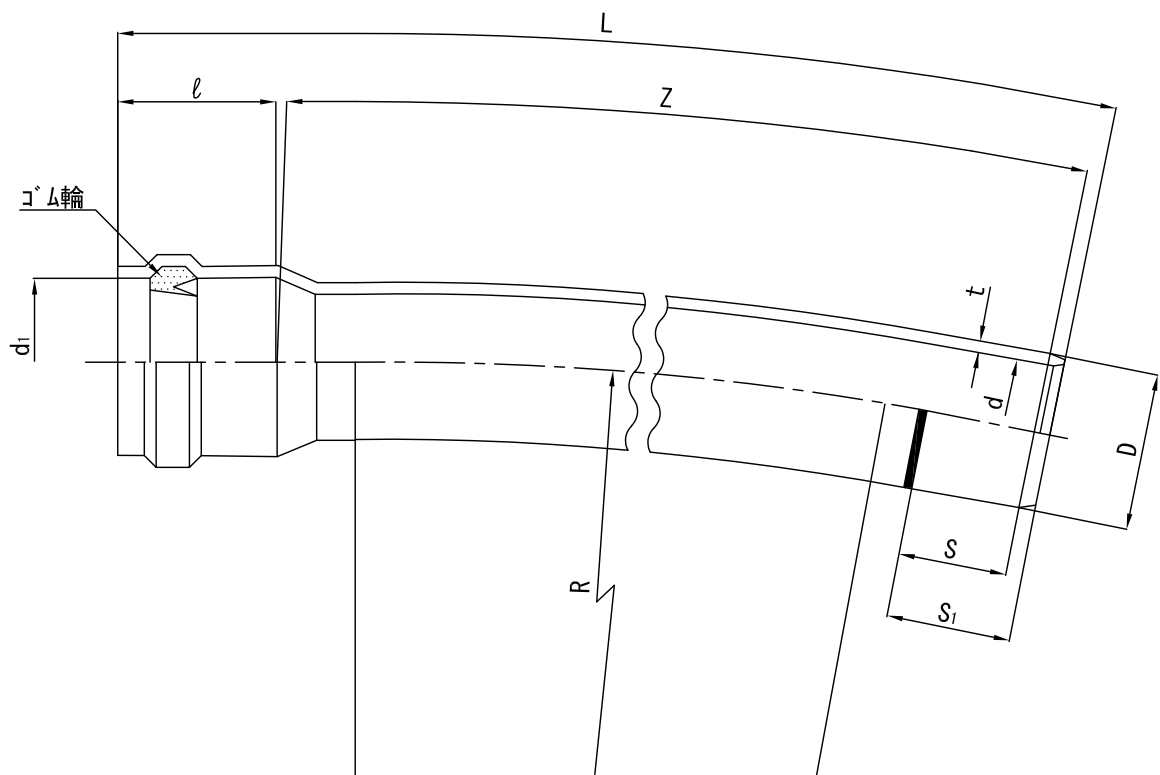


単位：mm

呼び径	D		d (参考値)	d ₁	ℓ _{±5}	S (参考値)	S ₁ (参考値)	t	Z _{±15} (有効長)	R (曲率半径)	L (参考値)
	基本寸法	許容差									
100	114.0	±0.4	100	115.5±0.7	130	130	142	7.1±0.5	1,000	3,000 5,000 10,000	1,142
130	147.5	±0.5	130	148.7±0.7	138	138	154	8.9±0.5			1,154

注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品名	CCVP ゴム輪受口片受曲管	図番	03CCVP103-2
積水化学工業株式会社			

品名	CCVP ゴム輪受口片受曲管
----	-------------------

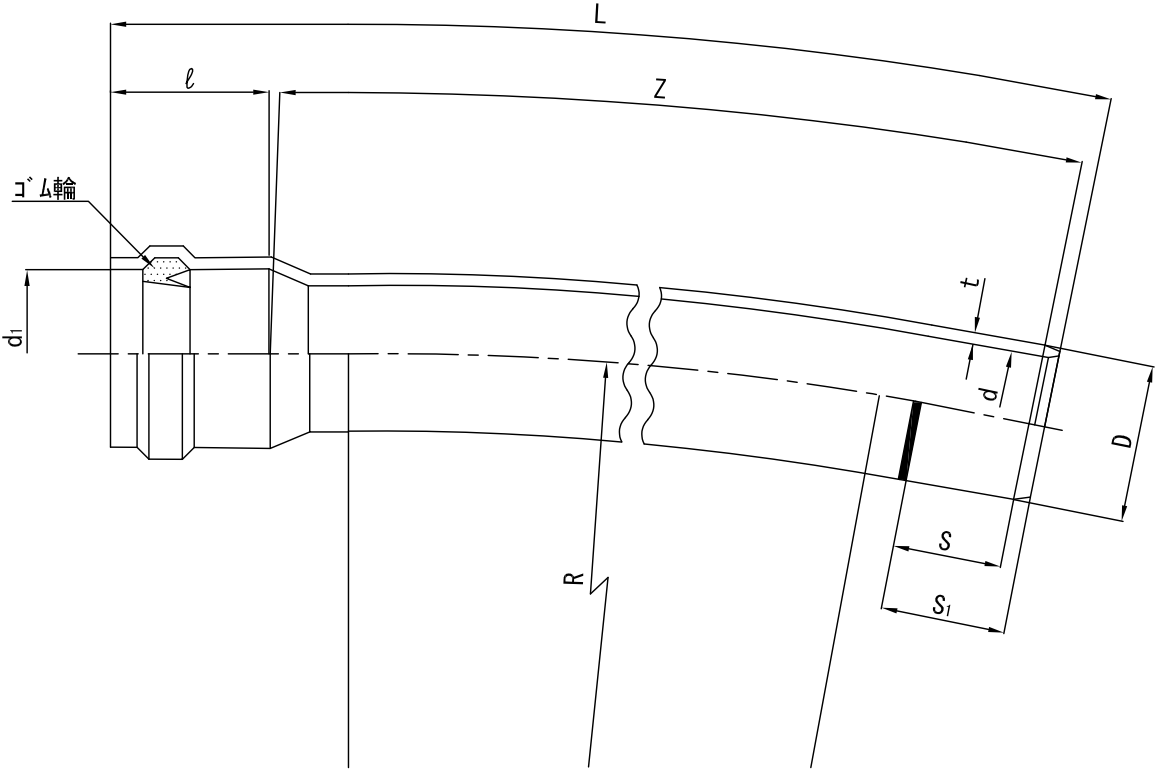


単位：mm

呼び径	D		d (参考値)	d ₁	ℓ _{±5}	S (参考値)	S ₁ (参考値)	t	Z _{±15} (有効長)	R (曲率半径)	L (参考値)
	基本寸法	許容差									
100	114.0	±0.4	100	115.5±0.7	130	130	142	7.1±0.5	1,000	5,000 10,000	1,142
130	147.5	±0.5	130	148.7±0.7	138	138	154	8.9±0.5			1,154

注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品名	CCVP ゴム輪受口片受曲管	図番	03CCVP103-3
積水化学工業株式会社			

品名 CCVP (関東地区)
ゴム輪受口片受曲管 (受口ロングタイプ)

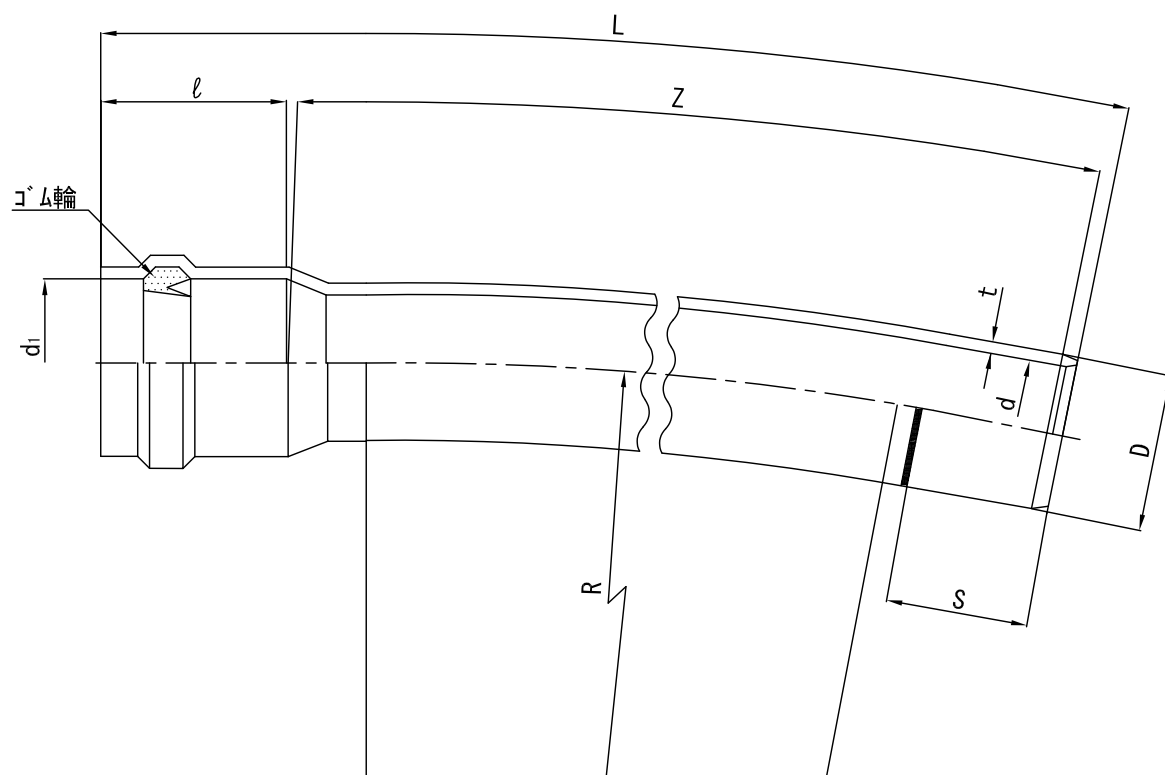


単位 : mm

呼び径	D		d (参考値)	d ₁	l _{±5}	S (参考値)	t	Z _{±15} (有効長)	R (曲率半径)	L (参考値)
	基本寸法	許容差								
100	114.0	±0.4	100	115.5±0.7	150	157	7.1±0.5	1,000	5,000 10,000	1,162
130	147.5	±0.5	130	148.7±0.7	160	171	8.9±0.5			1,176

注 : 許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品名	CCVP (関東地区) ゴム輪受口片受曲管 (受口ロングタイプ)	図番	03CCVP103-5
積水化学工業株式会社			

品名	CCVP(関東地区) ゴム輪受口片受曲管(受口ロングタイプ)
----	-----------------------------------

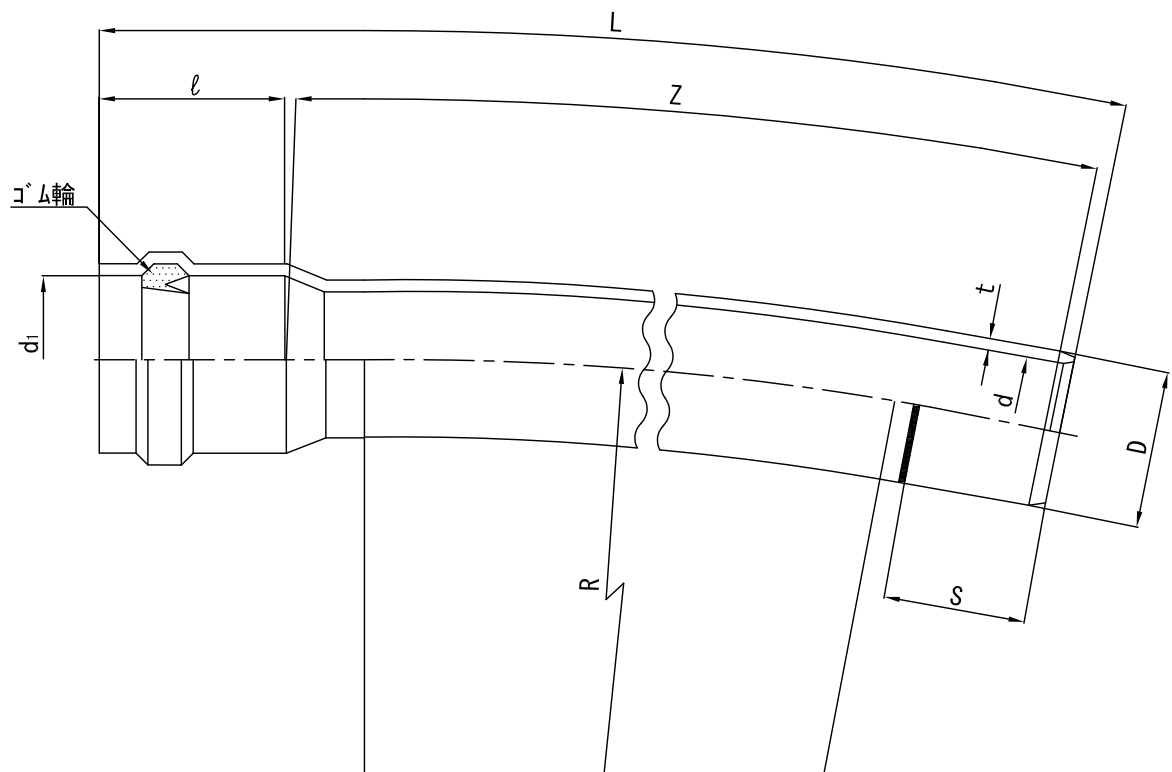


単位 : mm


呼び径	D		d (参考値)	d_1	$l_{\pm 5}$	S (参考値)	t	$Z_{\pm 15}$ (有効長)	R (曲率半径)	L (参考値)
	基本寸法	許容差								
100	114.0	± 0.4	100	115.5 ± 0.7	150	157	7.1 ± 0.5	1,000	3,000 5,000 10,000	1,162
130	147.5	± 0.5	130	148.7 ± 0.7	160	171	8.9 ± 0.5			1,176

注 : 許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品名	CCVP(関東地区) ゴム輪受口片受曲管 (受口ロングタイプ)	図番	03CCVP103-6
積水化学工業株式会社			

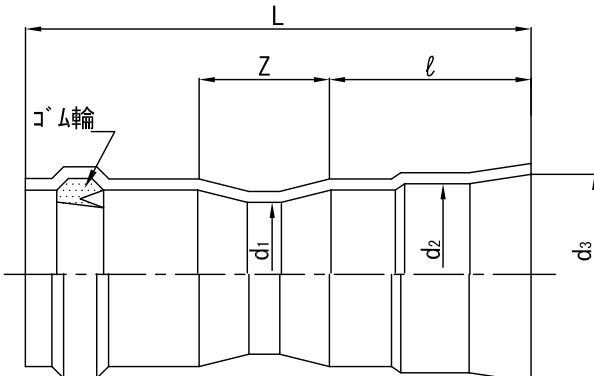品名	CCVP 鋼管用継手(衽なし)															
<div></div> <div>単位：mm</div> <table><tr><th>呼び径</th><th>d₁ (参考値)</th><th>d₃ (参考値)</th><th>d₃±1</th><th>Z±15</th><th>l±5</th><th>L (参考値)</th></tr><tr><td>100×GP100</td><td>100</td><td>117.6</td><td>126.6</td><td>73</td><td>150</td><td>360</td></tr></table> <p>注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。</p>			呼び径	d ₁ (参考値)	d ₃ (参考値)	d ₃ ±1	Z±15	l±5	L (参考値)	100×GP100	100	117.6	126.6	73	150	360
呼び径	d ₁ (参考値)	d ₃ (参考値)	d ₃ ±1	Z±15	l±5	L (参考値)										
100×GP100	100	117.6	126.6	73	150	360										
品名	CCVP 鋼管用継手 (衽なし)	図番	03CCVP111													
積水化学工業株式会社																

品名	CCVP 両受継手
----	--------------

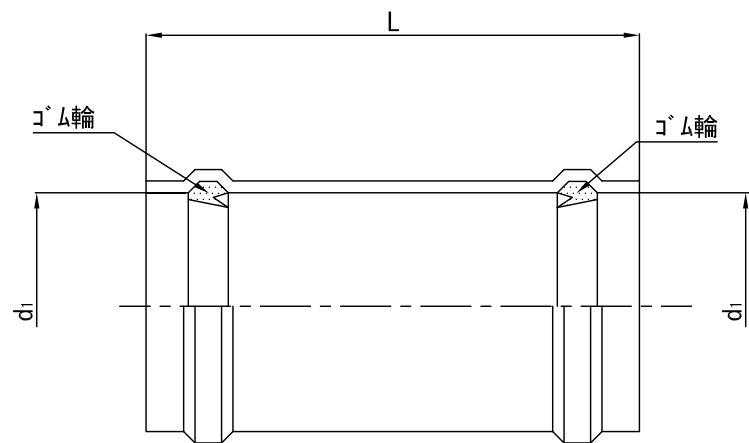

単位：mm

呼び径	$d_{1\pm 1.3}$	$L_{\pm 10}$
100	115.5	250
130	148.7	300

注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品名	CCVP 両受継手	図番	03CCVP114
積水化学工業株式会社			