


品名	CCVP ゴム輪受口片受直管
----	-------------------

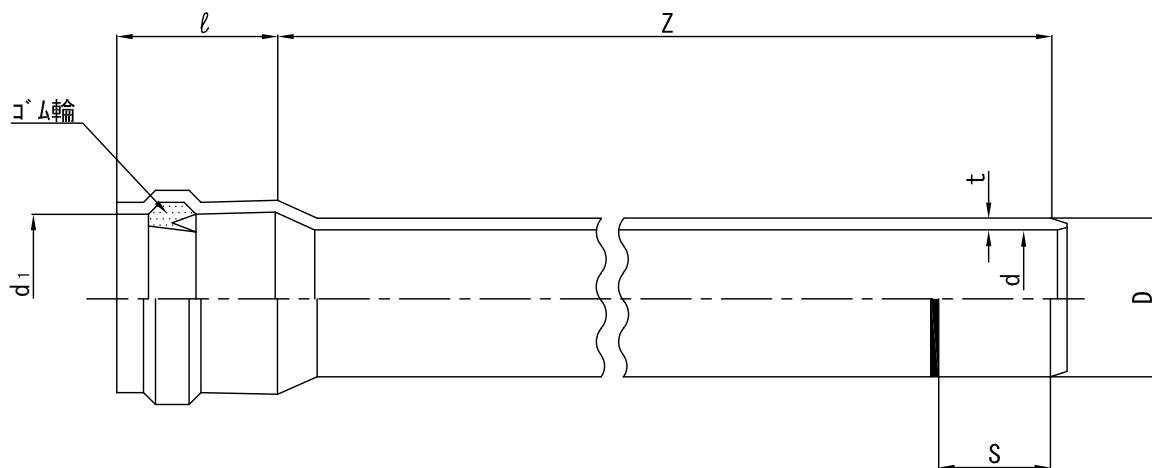

単位：mm


呼び径	D		d (参考値)	d ₁	ℓ _{±5}	S _{±5}	t	Z _{±15} (有効長)
	基本寸法	許容差						
75	89.0	±0.3	77	90.2±0.5	120	120	5.9±0.4	1,000 2,000 4,000
100	114.0	±0.4	100	115.5±0.7	130	130	7.1±0.5	
125	142.5	±0.5	125	144.2±0.7	135	135	8.5±0.5	
150	170.0	±0.6	150	171.3±0.8	145	145	10.0±0.6	

注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品名	CCVP ゴム輪受口片受直管	図番	04CCVP002
積水化学工業株式会社			

品名

CCVP
ゴム輪受口片受曲管

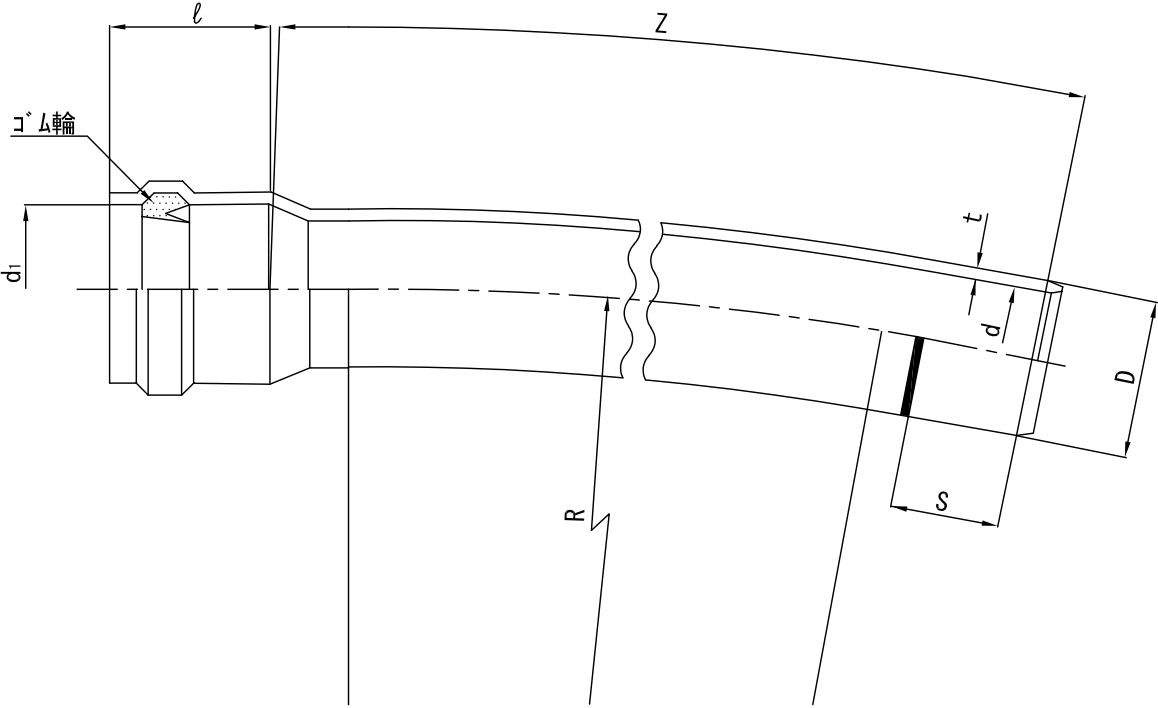


単位：mm

呼び径	D		d (参考値)	d ₁	ℓ _{±5}	S _{±5}	t	Z _{±15} (有効長)	R (曲率半径)
	基本寸法	許容差							
75	89.0	±0.3	77	90.2±0.5	120	120	5.9±0.4	1,000 2,000	3,000 5,000 6,000 8,000 10,000
100	114.0	±0.4	100	115.5±0.7	130	130	7.1±0.5		
125	142.5	±0.5	125	144.2±0.7	135	135	8.5±0.5		
150	170.0	±0.6	150	171.3±0.8	145	145	10.0±0.6		

注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品 名	CCVP ゴム輪受口片受曲管	図 番	04CCVP003
	積水化学工業株式会社		

品名

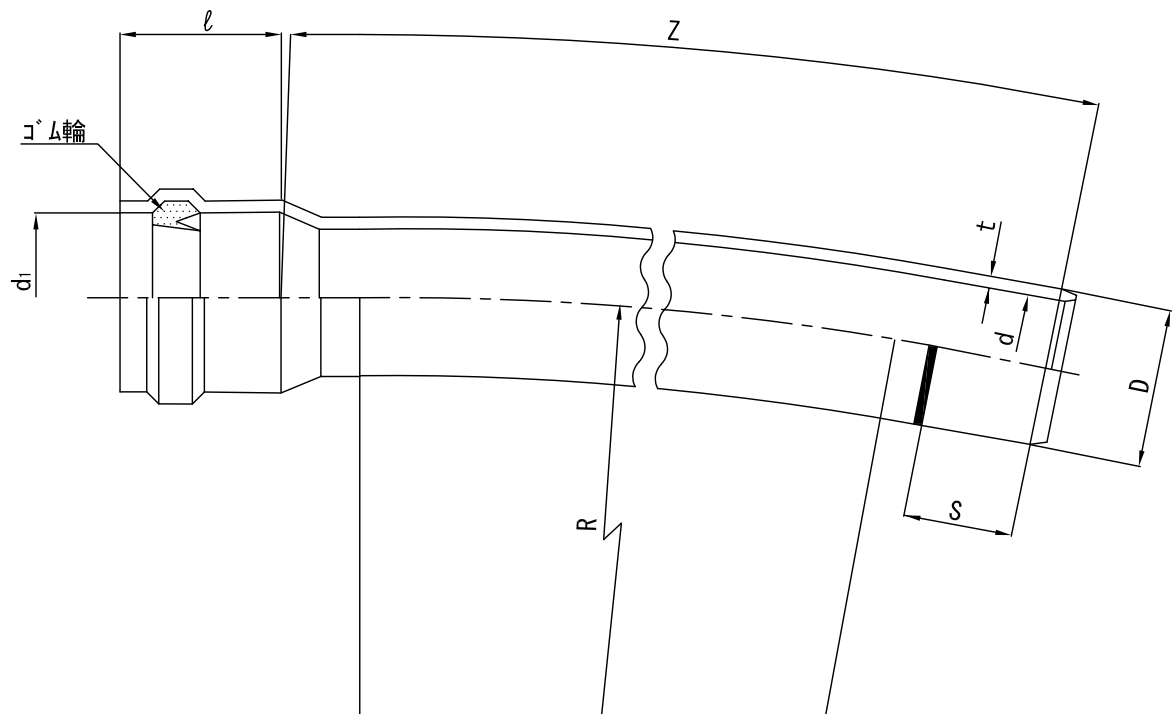CCVP
ゴム輪受口片受曲管

単位 : mm

呼び径	D		d (参考値)	d ₁	ℓ _{±5}	S _{±5}	t	Z _{±15} (有効長)	R (曲率半径)
	基本寸法	許容差							
75	89.0	±0.3	77	90.2±0.5	120	120	5.9±0.4	1,000 2,000	5,000 6,000 8,000 10,000
100	114.0	±0.4	100	115.5±0.7	130	130	7.1±0.5		
125	142.5	±0.5	125	144.2±0.7	135	135	8.5±0.5		
150	170.0	±0.6	150	171.3±0.8	145	145	10.0±0.6		

注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品名


CCVP
ゴム輪受口片受曲管

図番

04CCVP003-1

積水化学工業株式会社

品名	CCVP ゴム輪受口片受曲管
----	-------------------

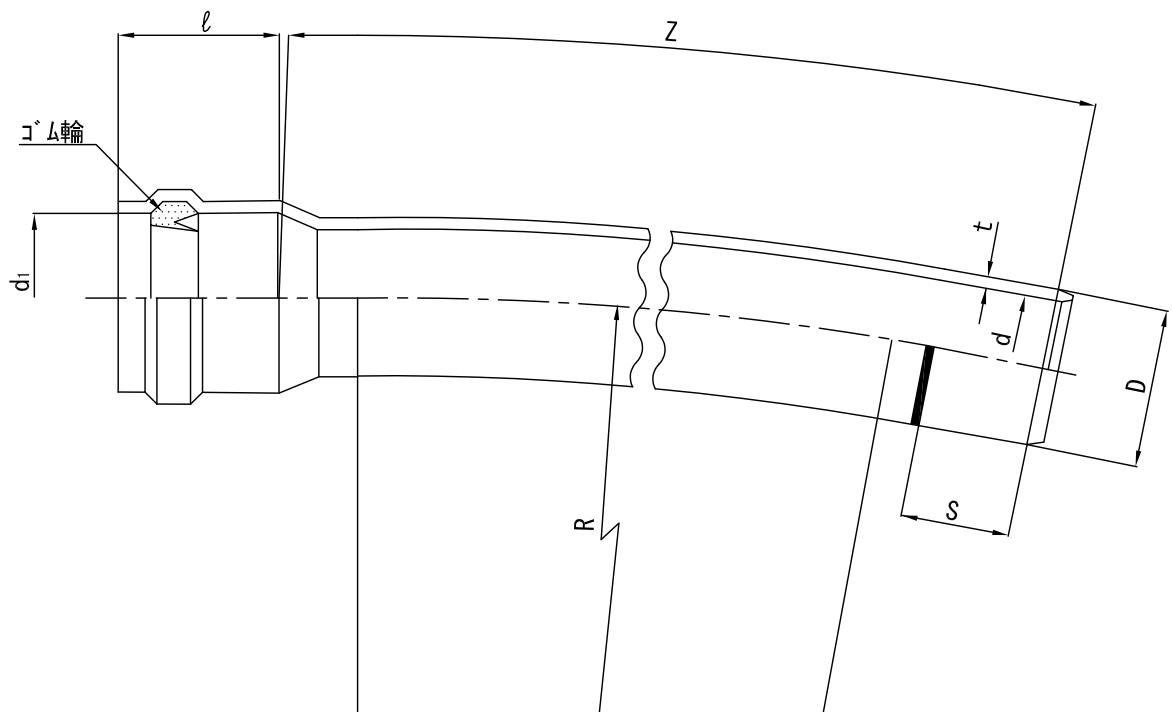


単位：mm

呼び径	D		d (参考値)	d _i	ℓ _{±5}	S _{±5}	t	Z _{±15} (有効長)	R (曲率半径)
	基本寸法	許容差							
75	89.0	±0.3	77	90.2±0.5	120	120	5.9±0.4	1,000 2,000	5,000 10,000
100	114.0	±0.4	100	115.5±0.7	130	130	7.1±0.5		
125	142.5	±0.5	125	144.2±0.7	135	135	8.5±0.5		
150	170.0	±0.6	150	171.3±0.8	145	145	10.0±0.6		

注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品名	CCVP ゴム輪受口片受曲管	図番	04CCVP003-2
積水化学工業株式会社			

品名	CCVP 90° 曲管 (立上り管)
----	-----------------------

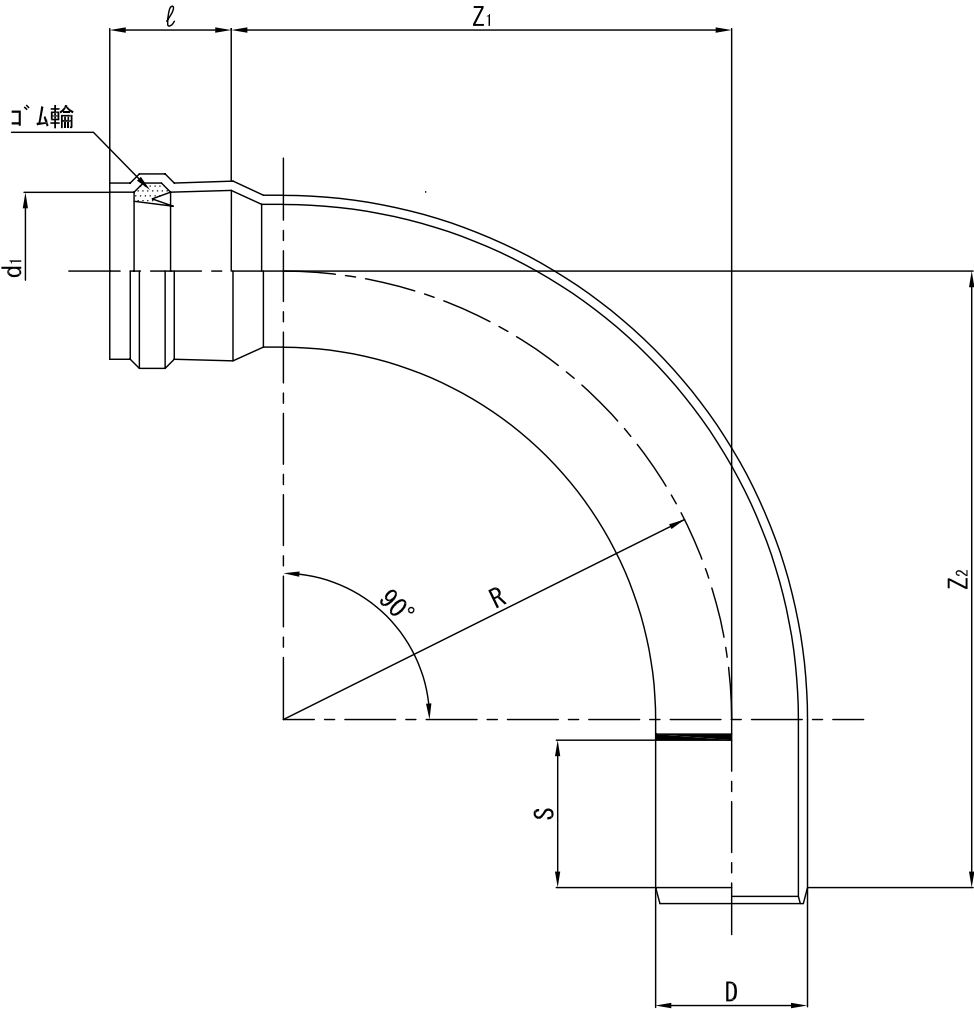


単位 : mm

呼び径	D	d ₁	Z ₁	Z ₂	ℓ (参考値)	S (参考値)	R (参考値)
75	89.0±0.3	90.2±0.5	1,100±100	1,200±100	120	120	1,000
100	114.0±0.4	115.5±0.7			130	130	
125	142.5±0.5	144.2±0.7			135	135	
150	170.0±0.6	171.3±0.8	1,300±120	1,450±120	145	145	1,200

注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品名	CCVP 90° 曲管 (立上り管)	図番	04CCVP004
積水化学工業株式会社			

品名	CCVP 90° 曲管(立上り管)
----	----------------------

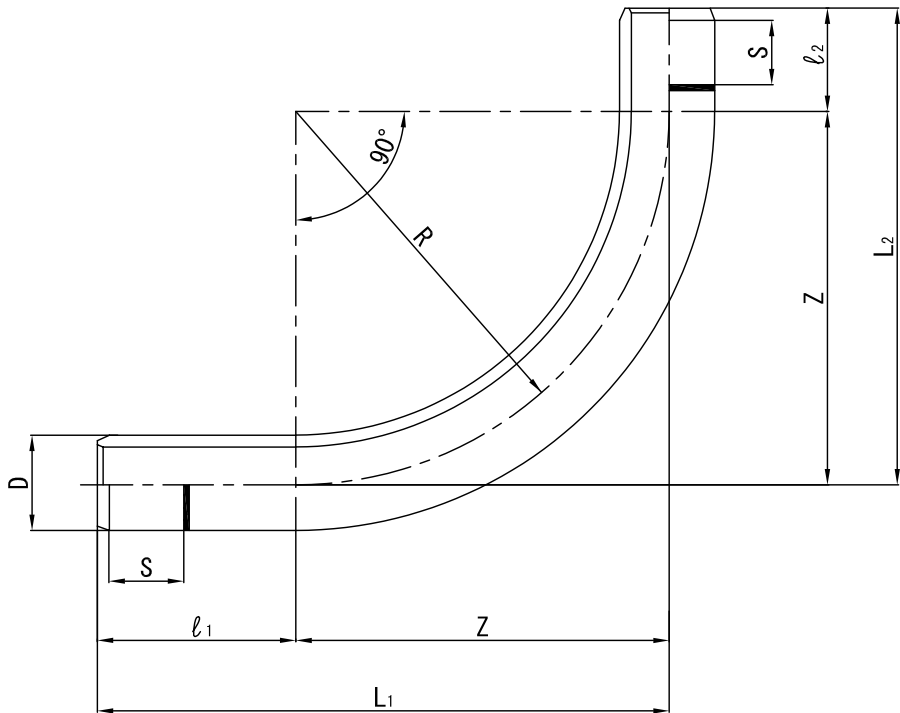


単位：mm

呼び径	D	L ₁	L ₂	ℓ ₁ (参考値)	ℓ ₂ (参考値)	S (参考値)	Z (参考値)	R (参考値)
75	89.0±0.3	1,400	1,200	400	200	120		1,000
100	114.0±0.4					130	1,000	
125	142.5±0.5					135		
150	170.0±0.6	1,700	1,500			145	1,300	1,300

注：L₁、L₂の許容差は±10%とする。
注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品名	CCVP 90° 曲管 (立上り管)	図番	04CCVP005
積水化学工業株式会社			

品名	CCVP ヘルマウス受口付
----	------------------

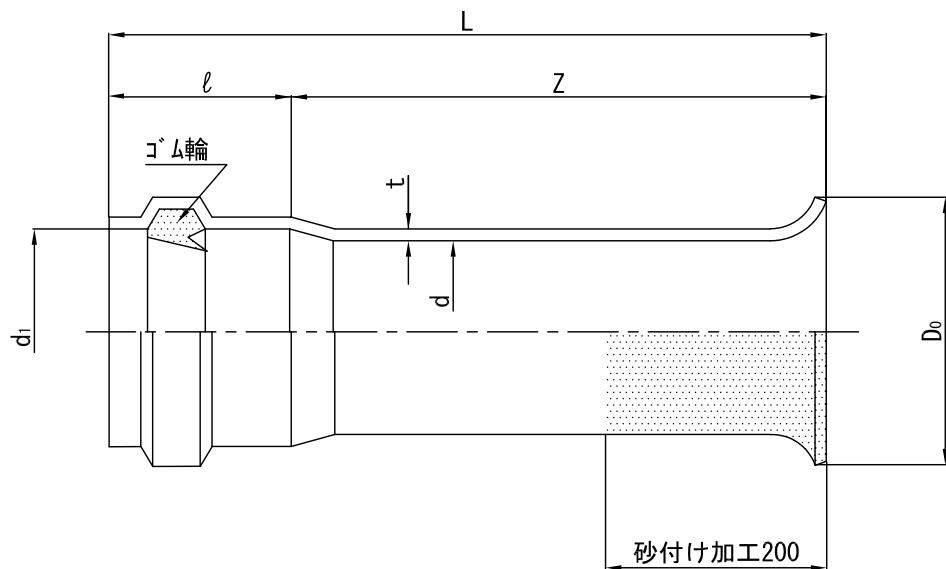

単位：mm


呼び径	d_1	d (参考値)	$l_{\pm 5}$	$Z_{\pm 15}$	$D_0^{+0}_{-5}$	L (参考値)
75	90.2 ± 0.5	77	120	500	100	620
100	115.5 ± 0.7	100	130		130	630
125	144.2 ± 0.7	125	135		165	635
150	171.3 ± 0.8	150	145		195	645

注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品名	CCVP ヘルマウス受口付	図番	04CCVP006
積水化学工業株式会社			

品名

CCVP
ベルマウス差口付

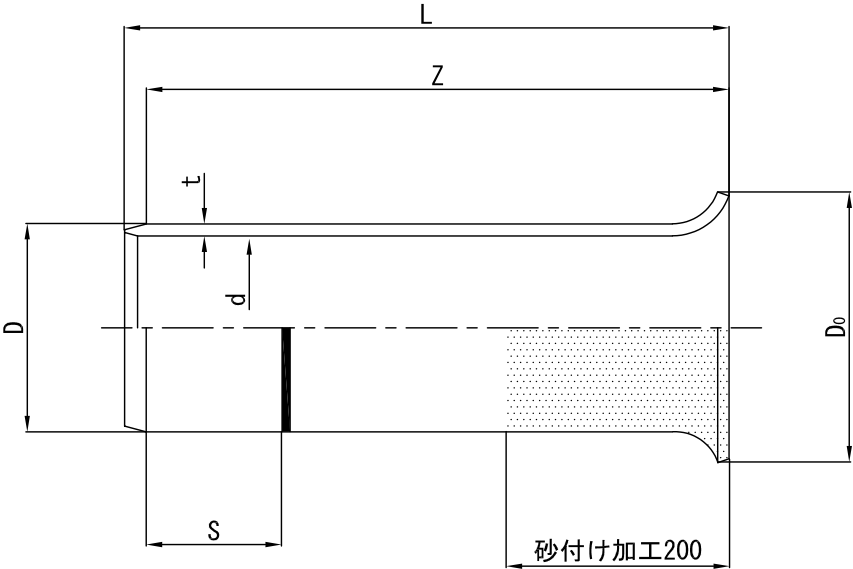

単位 : mm

呼び径	D	d (参考値)	t	S _{±5}	Z _{±15}	D ₀ ^{+0 -5}	L (参考値)
75	89.0±0.3	77	5.9±0.4	120	500	100	510
100	114.0±0.4	100	7.1±0.5	130		130	512
125	142.5±0.5	125	8.5±0.5	135		165	515
150	170.0±0.6	150	10.0±0.6	145		195	518

注 : 許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品名


CCVP
ベルマウス差口付

図番

04CCVP007

積水化学工業株式会社

品名	CCVP 伸縮吸収ダクトスリーブ
----	---------------------

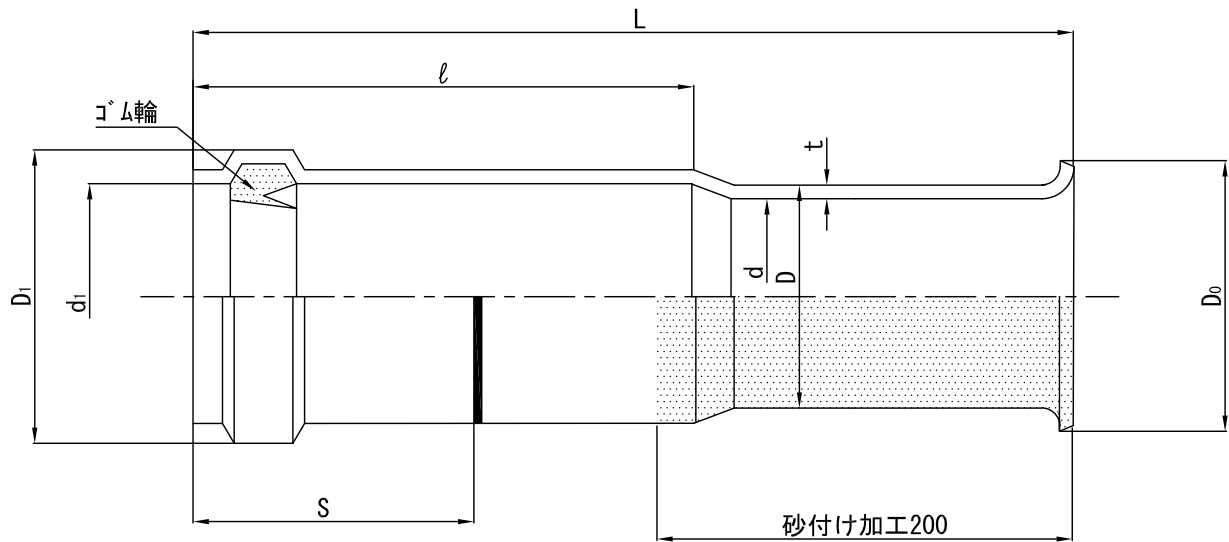

単位：mm


呼び径	管本体					接合部			ヘルマウス部	
	外径 D		肉厚 t	近似内径 d (参考値)	全長 L _{±5}	差込量 S _{±5}	外径 D ₁ (参考値)	内径 d ₁	受口長 ℓ _{±5}	外径 D ₀ ⁺⁰ ₋₅
	基本寸法	許容差								
75	89.0	±0.3	5.9±0.4	77	450	120	120.7	90.2±0.5	260	100
100	114.0	±0.4	7.1±0.5	100		130	150.0	115.5±0.7	280	130
125	142.5	±0.5	8.5±0.5	125		135	182.4	144.2±0.7	295	165
150	170.0	±0.6	10.0±0.6	150		145	213.0	171.3±0.8	320	195

注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品名	CCVP 伸縮吸収 ダクトスリーブ	図番	04CCVP008
積水化学工業株式会社			

品
名

CCVP
鋼管用継手(衽なし)

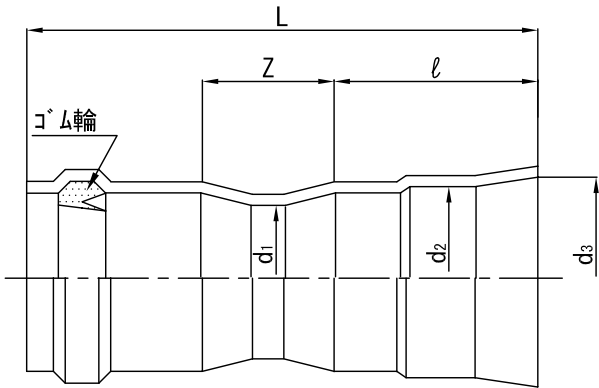

単位：mm

呼び径	d ₁ (参考値)	d ₂ (参考値)	d ₃ ±1	Z±15	ℓ±5	L (参考値)
75×SGP 80	77	92.4	101.4	65	150	340
100×SGP100	100	117.6	126.6	73		360
125×SGP125	125	143.1	152.1	85		380
150×SGP150	150	168.5	177.5	94		400

注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品
名

CCVP
鋼管用継手
(衽なし)


図
番

04CCVP011


積水化学工業株式会社

品名	CCVP 半割カップリング
----	------------------

本体

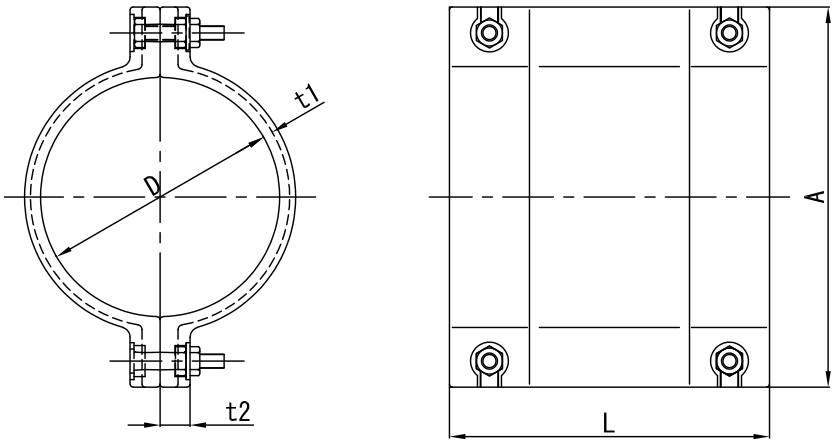

ゴム輪

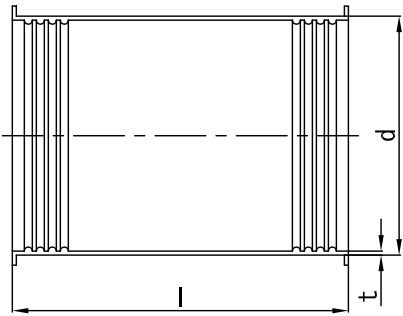


単位：mm

呼び径	本体					ゴム輪			ボルト
	A	L	D \pm 2	t1	t2	d	l	t	
75	163	160	95	5	9	95	168	2	M8×40
100	190	160	120	5	9	120	168	2	M8×40
125	227	180	150	6	10	150	190	3	M10×60
150	255	200	178	7	10	178	210	3	M10×60

注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品名	CCVP 半割カップリング	図番	04CCVP012-2
積水化学工業株式会社			

品名	CCVP ヤトリ継手 ($\ell=300$)
----	------------------------------

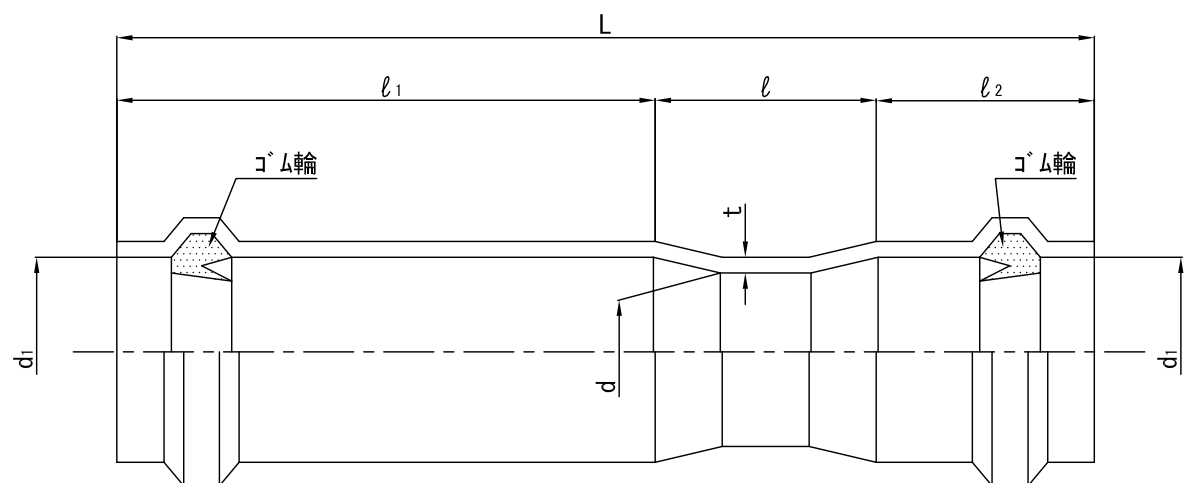


単位：mm

呼び径	d (参考値)	d ₁ (参考値)	t	ℓ _{±20}	ℓ _{1±20}	ℓ _{2±5}	L (参考値)
75	77	90.2	5.9±0.4	80	300	120	500
100	100	115.5	7.1±0.5	98		130	528
125	125	144.2	8.5±0.5	115		135	550
150	150	171.3	10.0±0.6	135		145	580

品名	CCVP ヤトリ継手 ($\ell=300$)	図番	04CCVP013
積水化学工業株式会社			

品
名

CCVP
両受継手

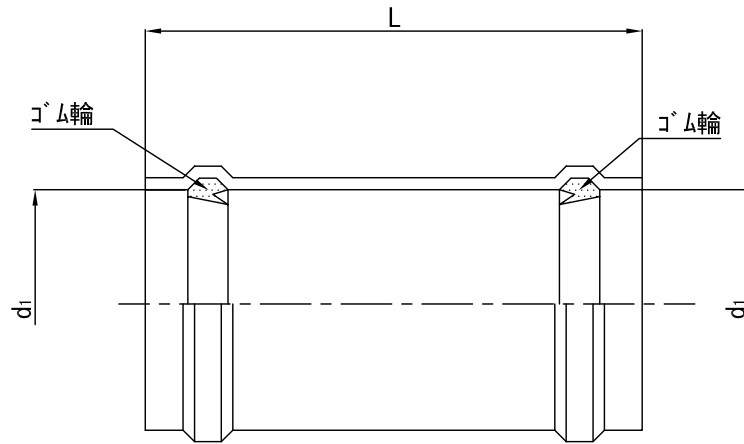

単位：mm

呼び径	$d_1 \pm 1.3$	$L \pm 10$
75	90.2	200
100	115.5	250
125	144.2	280
150	171.3	380

注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品
名


CCVP
両受継手

図
番

04CCVP014

積水化学工業株式会社

品名	CCVP PFP用継手
----	----------------

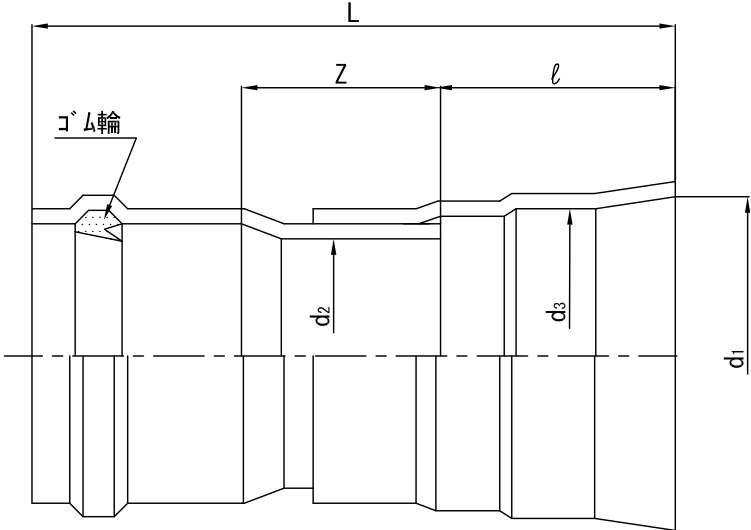

単位：mm


呼び径	d ₁ ±1	d ₂ (参考値)	d ₃ (参考値)	Z±15	ℓ±5	L (参考値)
100×PFP100	133.5	100	124.5	120	150	407
125×PFP125	158.5	125	149.5	130		425
150×PFP150	187.5	150	178.5	150		456

注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品名	CCVP PFP用継手	図番	04CCVP015
積水化学工業株式会社			

品名

CCVP
管端キャップ（受口用）

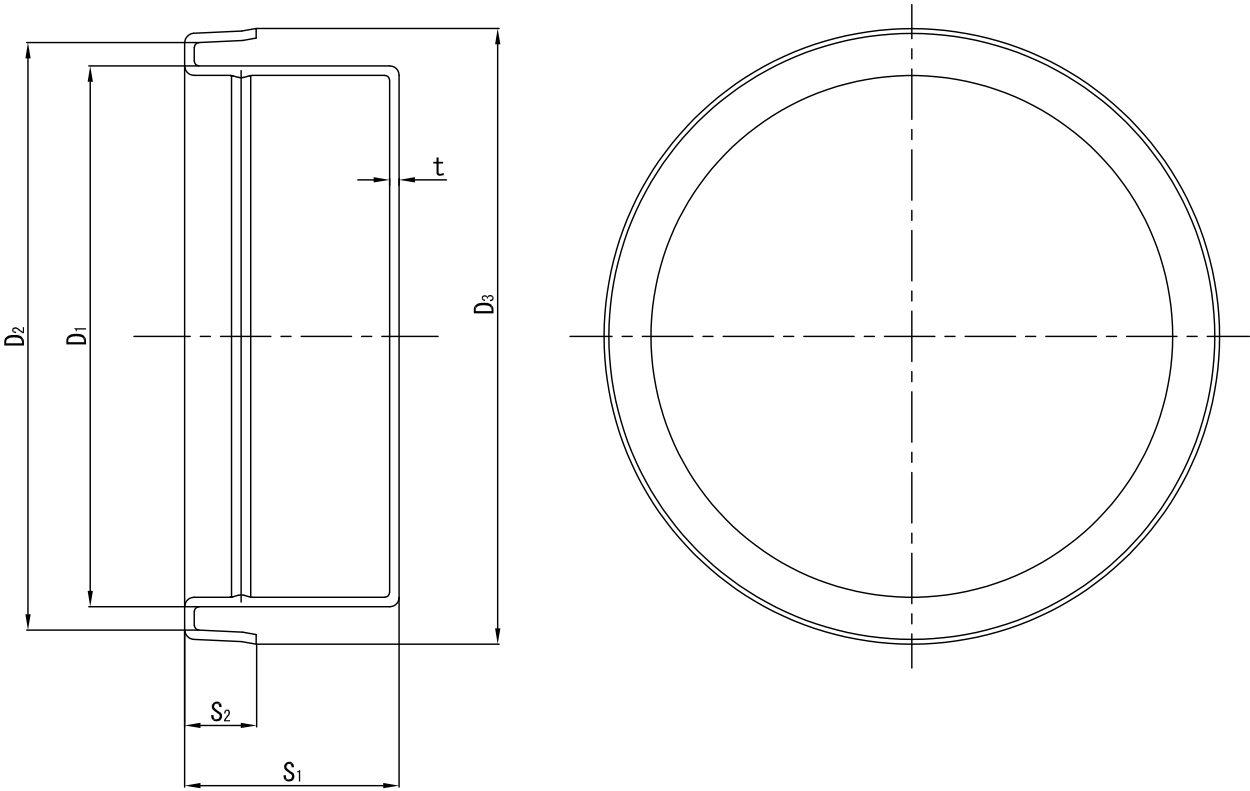

単位：mm


呼び径	D ₁	D ₂	D ₃	S ₁	S ₂	t
75	88.5	102.3	110.3	40	15	2
100	113.5	123.2	129.2	45		
125	142.2	160.7	164.5	50	20	
150	169.8	190.5	194.5			

注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品 名	CCVP 管端キャップ [®] (受口用)	図 番	04CCVP017
	積水化学工業株式会社		

品
名

CCVP
管端キャップ° (差口用)

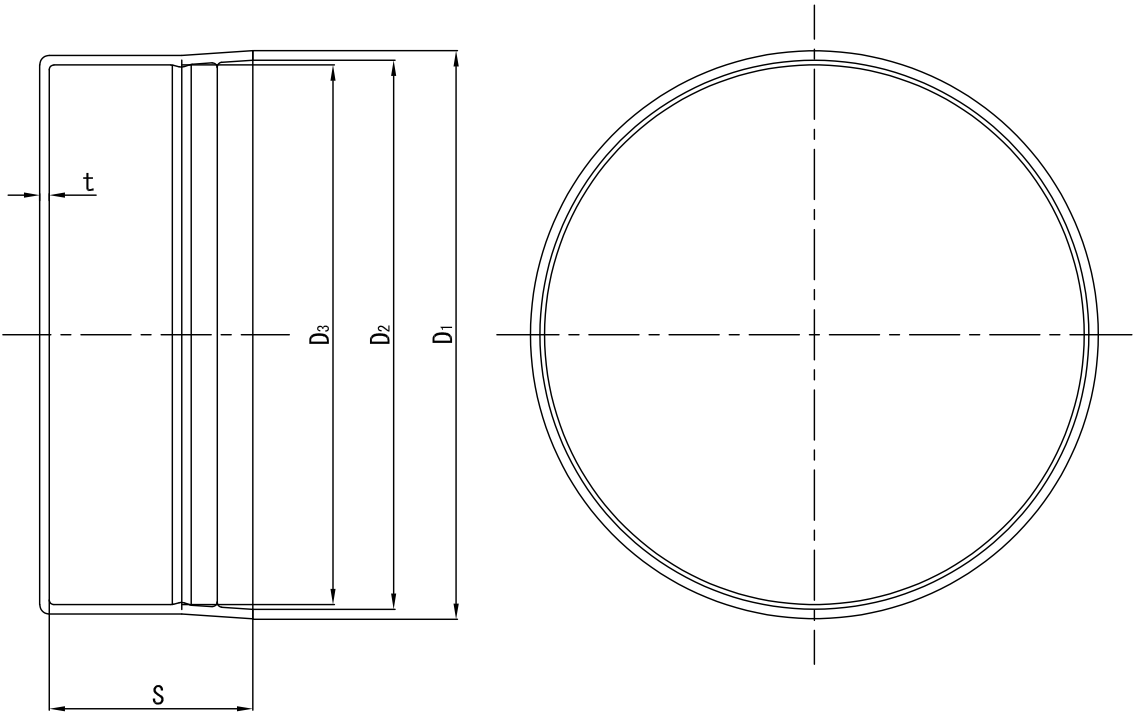

単位 : mm

呼び径	D ₁	D ₂	D ₃	S	t
75	95.0	91.0	89.0	38.0	2
100	120.0	116.0	114.0	43.0	
125	148.5	144.5	142.5	49.5	
150	176.0	172.0	170.0	48.0	

注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品
名

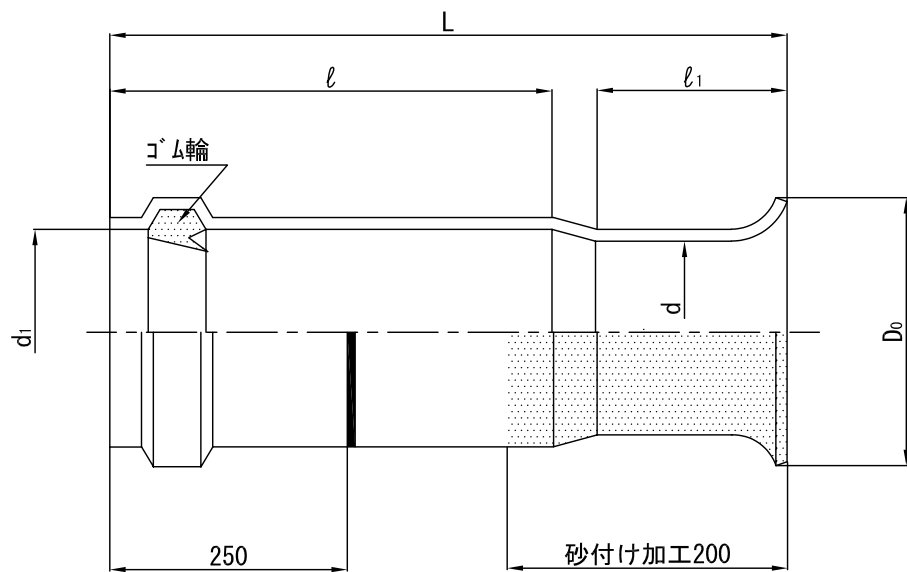
CCVP
管端キャップ°
(差口用)

図
番

04CCVP018

積水化学工業株式会社

品名

CCVP
ベルマウス受口付

単位：mm

呼び径	d_1	d (参考値)	$l \pm 20$	l (参考値)	$D_0 \begin{smallmatrix} +0 \\ -5 \end{smallmatrix}$	L (参考値)
75	90.2 ± 0.5	77	500	40	100	570
100	115.5 ± 0.7	100		60	130	590
125	144.2 ± 0.7	125		70	165	600
150	171.3 ± 0.8	150			195	610

注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品名

CCVP
ベルマウス受口付
(耐震配管用)


図番

04CCVP020

積水化学工業株式会社

品名

CCVP
ベルマウス差口付

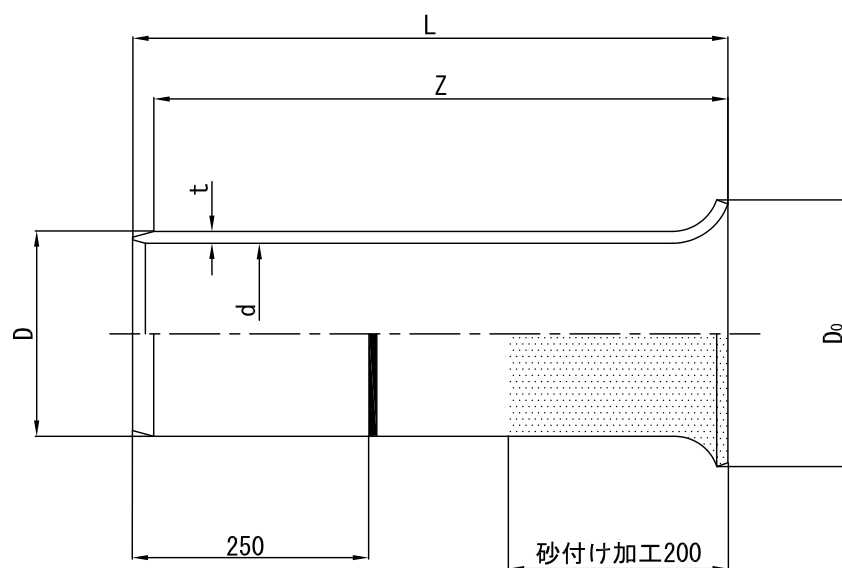

単位：mm


呼び径	D	d (参考値)	t	Z ± 15	D $_{0}^{+0}_{-5}$	L (参考値)
75	89.0 ± 0.3	77	5.9 ± 0.4	700	100	710
100	114.0 ± 0.4	100	7.1 ± 0.5		130	712
125	142.5 ± 0.5	125	8.5 ± 0.5		165	715
150	170.0 ± 0.6	150	10.0 ± 0.6		195	718

注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品名	CCVP ベルマウス差口付 (耐震配管用)	図番	04CCVP021
積水化学工業株式会社			

品
名

CCVP
EFVP専用伸縮継手

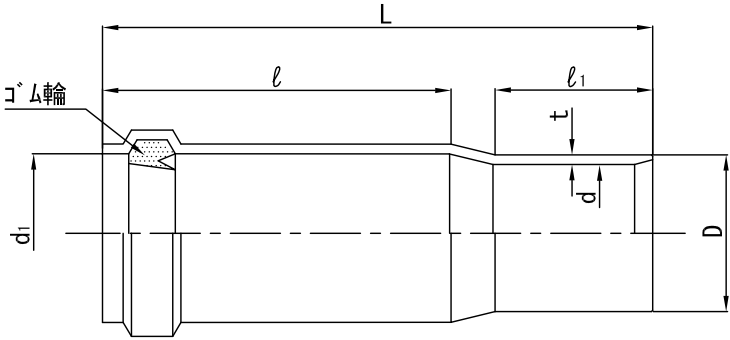

単位 : mm

呼び径	D		d ₁	d (参考値)	t	l _{±20}	l _{1±20}	L (参考値)
	基本寸法	許容差						
75	89.0	±0.3	90.2±0.5	77	5.9±0.4	500	180	705
100	114.0	±0.4	115.5±0.7	100	7.1±0.5		195	725
125	142.5	±0.5	144.2±0.7	125	8.5±0.5		205	740
150	170.0	±0.6	171.3±0.8	150	10.0±0.6		215	755

注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品 名	CCVP EFVP専用伸縮継手 (耐震配管用)	図 番	04CCVP022
	積水化学工業株式会社		