


品名	P-V 差込み継手硬質ビニル管 曲管
----	-----------------------

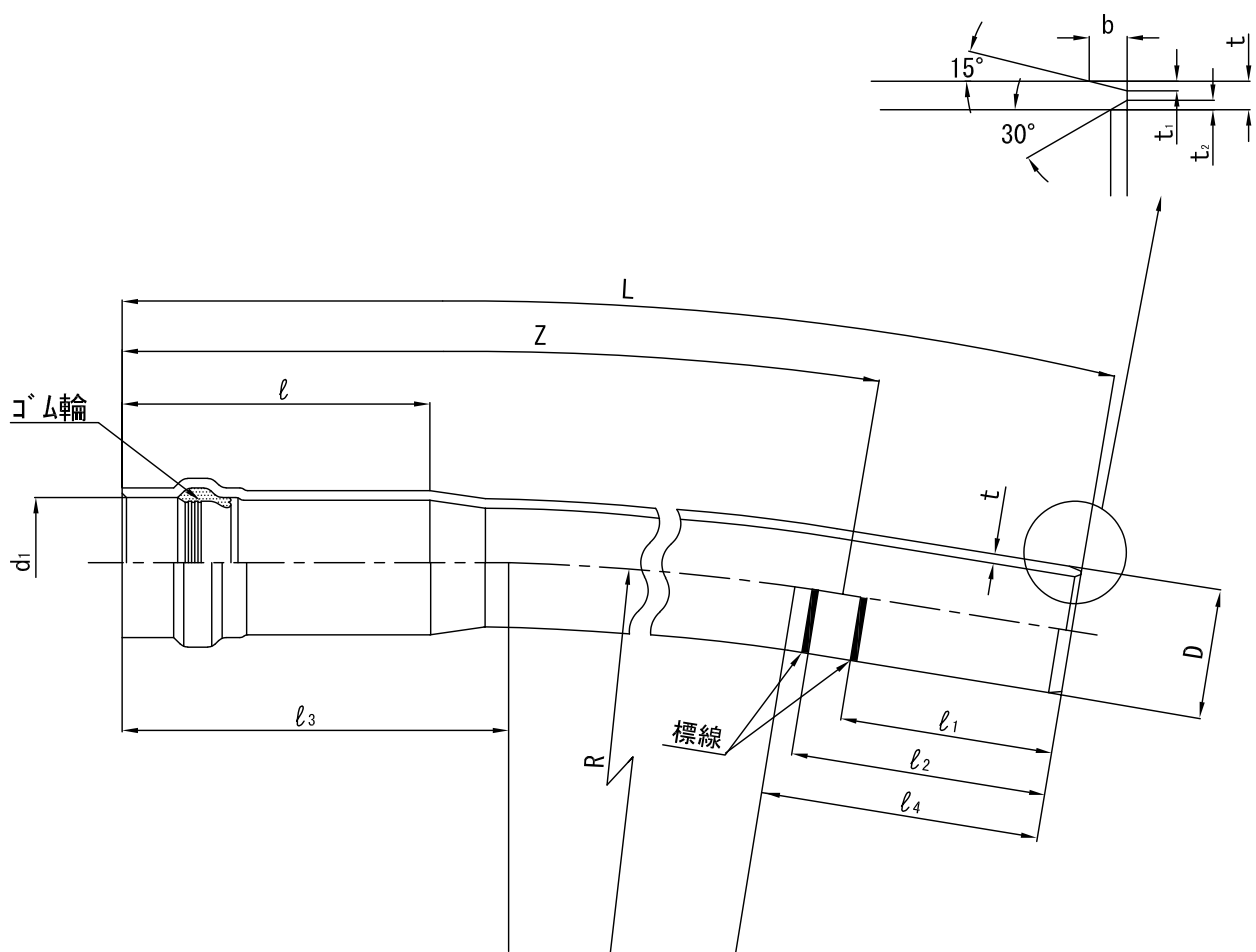

単位：mm


呼び径	D	t	d ₁	ℓ_{-0}^{+10}	ℓ_1	ℓ_2	ℓ_3	ℓ_4	b	t ₁	t ₂	R	Z (有効長)	L _{±20}
50	60±0.4	4.5±0.40	61.0±0.6	144	90 ⁻⁰	110 ⁺⁰	210	140	6	1.5	1.5	6,000 10,000	1,000	1,100
75	96±0.6	6.5±0.55	97.3±0.7	182	130 ⁻⁰	150 ⁺⁰	250	180	8	2.0	2.0		1,000	1,140

注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品名	P-V 差込み継手硬質 ビニル管 曲管	図番	07PV003
積水化学工業株式会社			

品
名

P-V75
ヘルマウス受口付

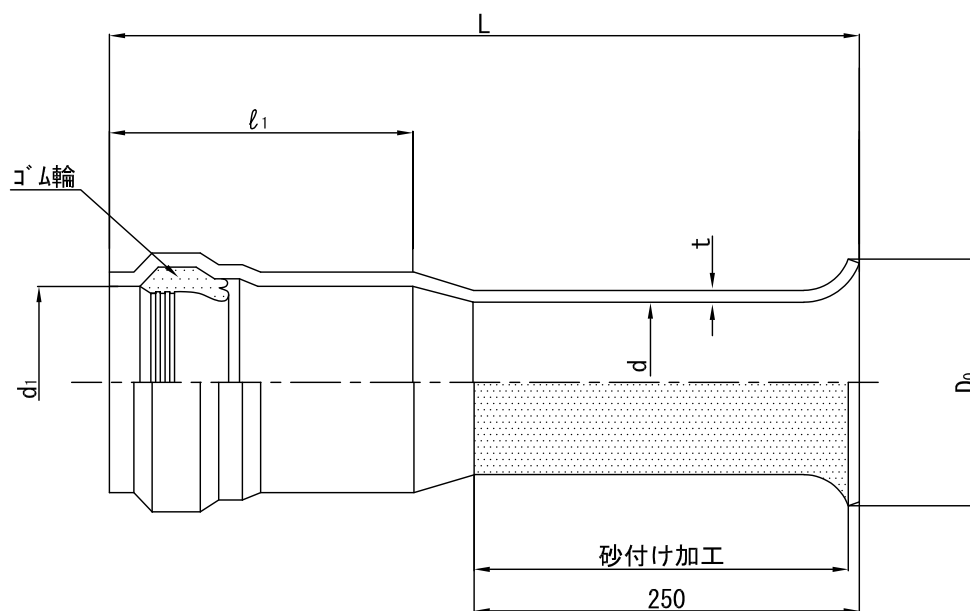

単位：mm

呼び径	d	d_i	t	ℓ^{+10}_{-0}	$D_0 \pm 5$	L (参考値)
75	83.0	97.3 ± 0.70	6.5 ± 0.55	182	110	450

注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品 名	P-V75 ヘルマウス受口付	図 番	07PV007
積水化学工業株式会社			