


品名

エスロンHTDV継手  
ソケット

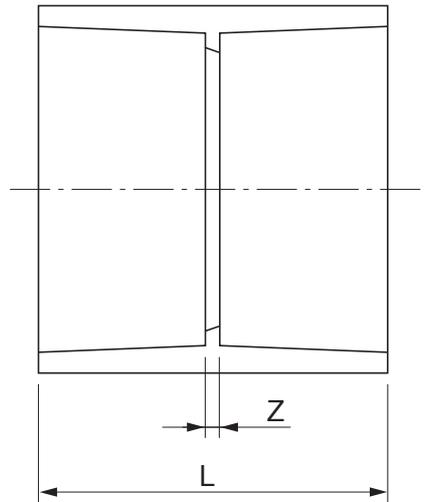

単位:mm


| 呼び径 | Z | L   | 品番      |         |
|-----|---|-----|---------|---------|
|     |   |     | 茶色      | 透明      |
| 20  | 3 | 39  | HEDS20M | HDS20SM |
| 25  | 3 | 39  | HEDS25M | HDS25SM |
| 40  | 3 | 47  | HEDS40M | HDS40SM |
| 50  | 3 | 53  | HEDS50M | HDS50SM |
| 75  | 4 | 84  | —       | HDS75S  |
| 100 | 4 | 104 | —       | HDS1HS  |

注：1) Zの許容差は±2mmとする。  
2) Lは標準寸法を示す。

|     |                    |    |            |          |
|-----|--------------------|----|------------|----------|
| 品名  | エスロンHTDV継手<br>ソケット |    | 図番         | HDEC-008 |
| 年月日 | 2020.12.8          | 製図 | 積水化学工業株式会社 |          |

品名

エスロンHTDV継手  
90°エルボ

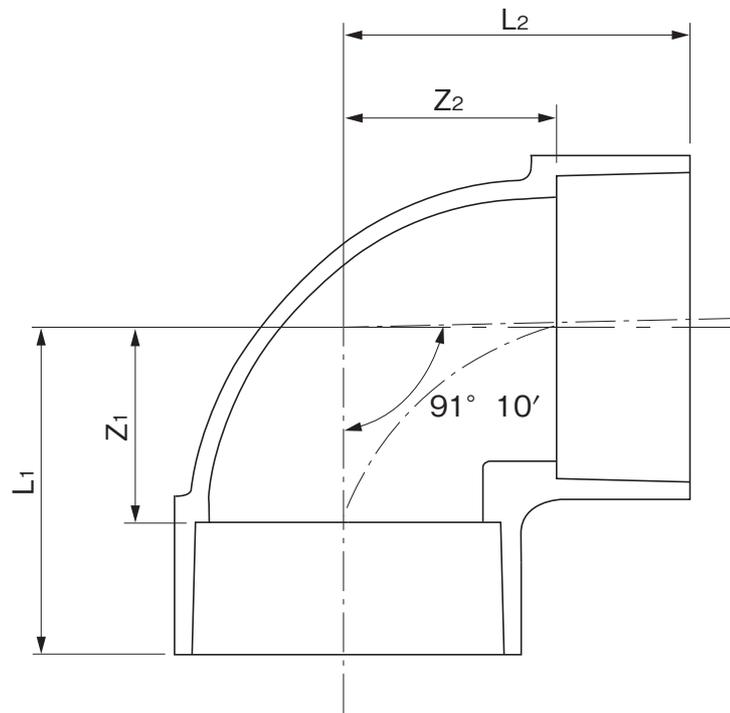

単位:mm


| 呼び径   | Z <sub>1</sub> | L <sub>1</sub> | Z <sub>2</sub> | L <sub>2</sub> | 品番      |         |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
|       |                |                |                |                | 茶色      | 透明      |
| 20    | 16             | 34             | 16             | 34             | HEDL20M | HDL20SM |
| 25    | 19             | 37             | 19             | 37             | HEDL25M | HDL25SM |
| 40    | 27             | 49             | 27             | 49             | HEDL40  | HDL40S  |
| 50    | 33             | 58             | 33             | 58             | HEDL50  | HDL50S  |
| 50×40 | 26             | 51             | 32             | 54             | HEDL501 | HDL501S |
| 75    | 48             | 88             | 48             | 88             | -       | HDL75S  |
| 100   | 62             | 112            | 62             | 112            | -       | HDL1HS  |

- 注：1) Zの許容差は±2mmとする。  
 2) 流れ角度91°10'の許容差は±30'とする。  
 3) Lは標準寸法を示す。

|     |                      |    |            |          |
|-----|----------------------|----|------------|----------|
| 品名  | エスロンHTDV継手<br>90°エルボ |    | 図番         | HDEC-006 |
| 年月日 | 2020.12.8            | 製図 | 積水化学工業株式会社 |          |

品名

エスロンHTDV継手  
90°大曲エルボ

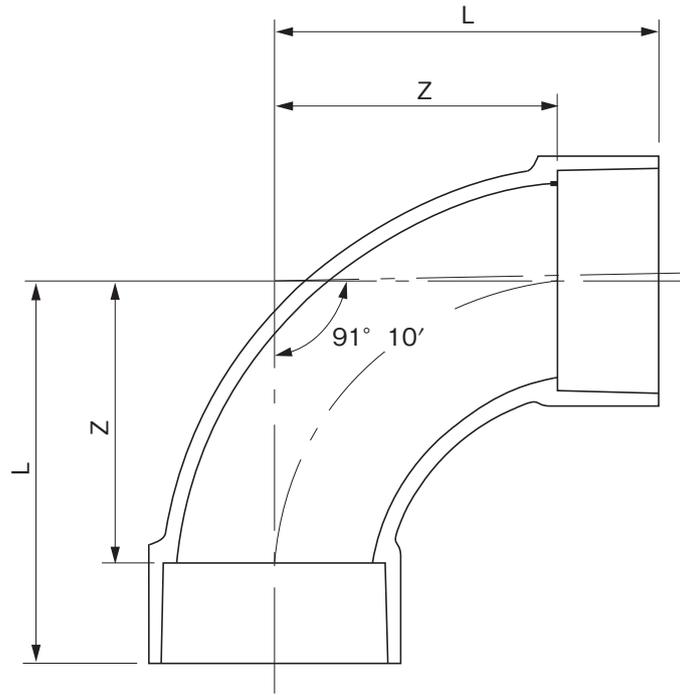

単位:mm


| 呼び径 | Z   | L   | 品番     |        |
|-----|-----|-----|--------|--------|
|     |     |     | 茶色     | 透明     |
| 50  | 66  | 91  | HELL50 | HLL50S |
| 75  | 100 | 140 | —      | HLL75S |
| 100 | 128 | 178 | —      | HLL1HS |

- 注： 1) Zの許容差は±2mmとする。  
 2) 流れ角度91°10'の許容差は±30'とする。  
 3) Lは標準寸法を示す。

|     |                         |    |            |          |
|-----|-------------------------|----|------------|----------|
| 品名  | エスロンHTDV継手<br>90°大曲りエルボ |    | 図番         | HDEC-004 |
| 年月日 | 2020.7.31               | 製図 | 積水化学工業株式会社 |          |

品名

エスロンHTDV継手  
45° エルボ

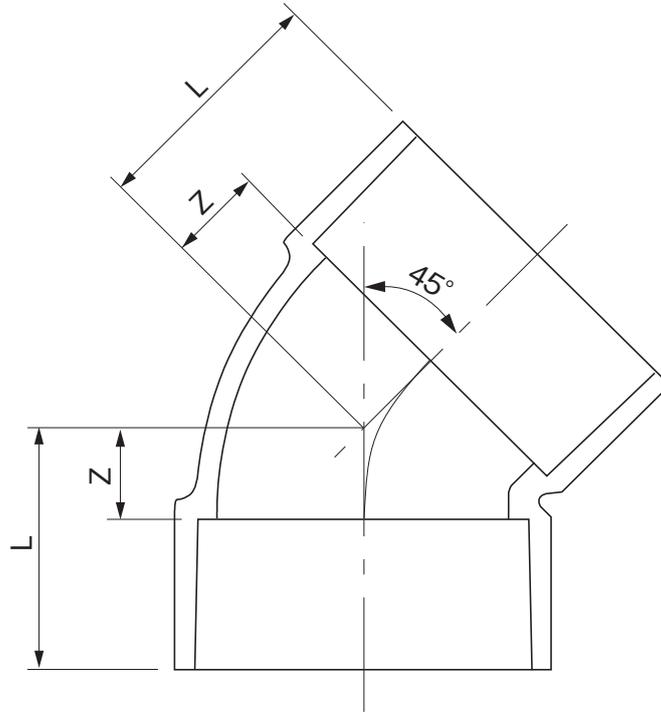

単位:mm

| 呼び径 | Z  | L  | 品番     |        |
|-----|----|----|--------|--------|
|     |    |    | 茶色     | 透明     |
| 40  | 14 | 36 | HE4L40 | H4L40S |
| 50  | 18 | 43 | HE4L50 | H4L50S |
| 75  | 25 | 65 | —      | H4L75S |
| 100 | 30 | 80 | —      | H4L1HS |


注：1) Zの許容差は±2mmとする。

2) Lは標準寸法を示す。

|     |                       |    |            |          |
|-----|-----------------------|----|------------|----------|
| 品名  | エスロンHTDV継手<br>45° エルボ |    | 図番         | HDEC-005 |
| 年月日 | 2020.7.31             | 製図 | 積水化学工業株式会社 |          |

品名

エスロンHTDV継手  
90°Y

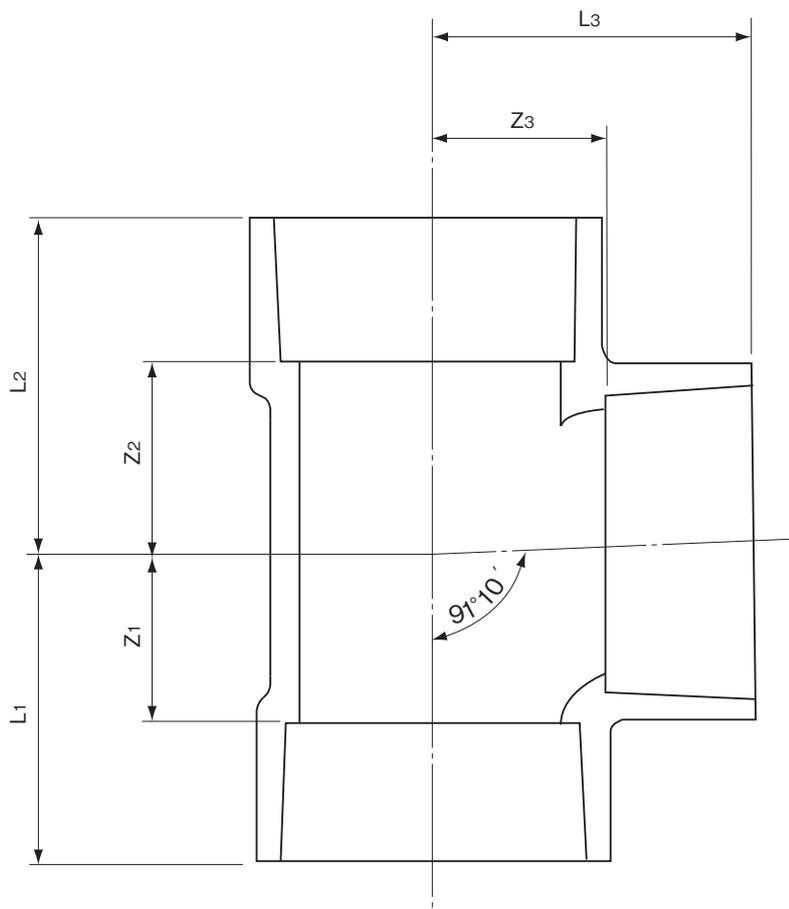

| 呼び径   | Z <sub>1</sub> | Z <sub>2</sub> | Z <sub>3</sub> | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | 品番      |         |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
|       |                |                |                |                |                |                | 茶色      | 透明      |
| 40    | 27             | 27             | 27             | 49             | 49             | 49             | HEDT40  | HDT40S  |
| 50    | 34             | 34             | 34             | 59             | 59             | 59             | HEDT50  | HDT50S  |
| 50×40 | 27             | 27             | 33             | 52             | 52             | 55             | HEDT501 | HDT501S |
| 75    | 48             | 49             | 48             | 88             | 89             | 88             | —       | HDT75S  |
| 100   | 62             | 63             | 62             | 112            | 113            | 112            | —       | HDT1HS  |

- 注： 1) Z<sub>1</sub>、Z<sub>2</sub>、Z<sub>3</sub>の許容差は±2mmとする。  
 2) 流れ角度91°10'の許容差は±30'とする。  
 3) L<sub>1</sub>、L<sub>2</sub>、L<sub>3</sub>は標準寸法を示す。

品名

エスロンHTDV継手  
90°Y

図番

HDEC-011

年月日


2020.7.31

製図

積水化学工業株式会社

品名

エスロンHTDV継手  
排水用バルブソケット

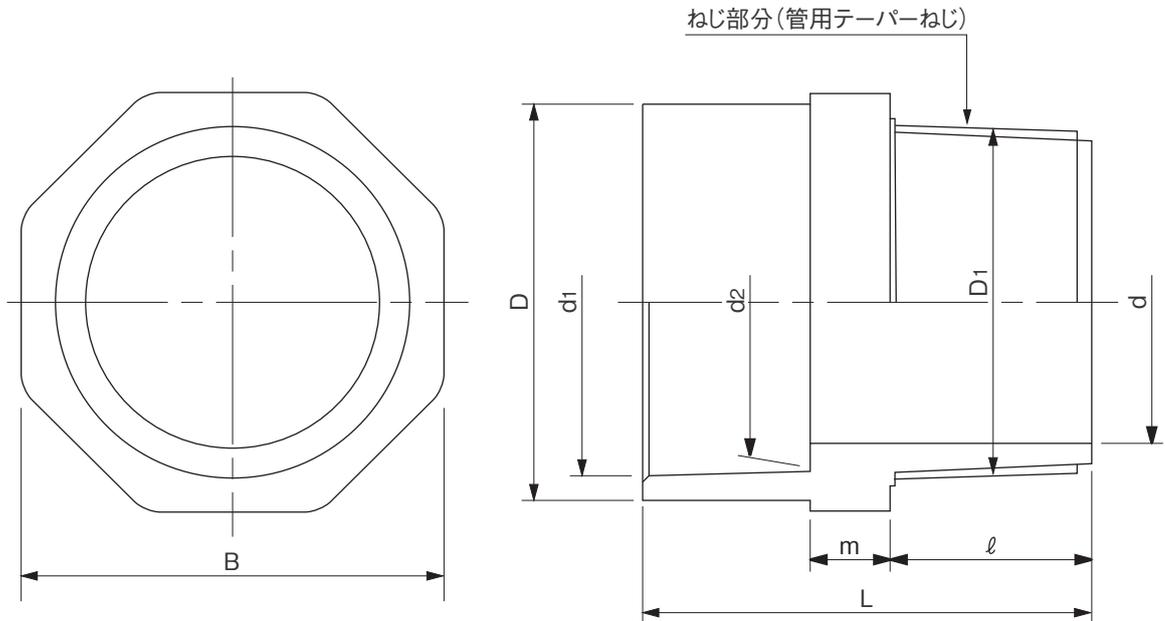


| 呼び径 | d1    | d2    | d    | D  | ℓ  | m  | L  | B  | ねじ部呼び  | 品番      |         |
|-----|-------|-------|------|----|----|----|----|----|--------|---------|---------|
|     |       |       |      |    |    |    |    |    |        | 茶色      | 透明      |
| 40  | 48.30 | 47.80 | 39.0 | 54 | 27 | 10 | 59 | 56 | R1 1/2 | HEVS40M | HVS40SM |
| 50  | 60.35 | 59.75 | 51.0 | 67 | 30 | 13 | 70 | 67 | R2     | HEVS50M | HVS50SM |

注：1) ネジ部はJIS B 0203管用テーパネジに準ずる。  
2) 受口寸法はDV継手(JIS K 6739)に準ずる。

|     |                          |    |            |          |
|-----|--------------------------|----|------------|----------|
| 品名  | エスロンHTDV継手<br>排水用バルブソケット |    | 図番         | HDEC-013 |
| 年月日 | 2020.12.8                | 製図 | 積水化学工業株式会社 |          |

品名

エスロンHTDV継手  
90°大曲りY

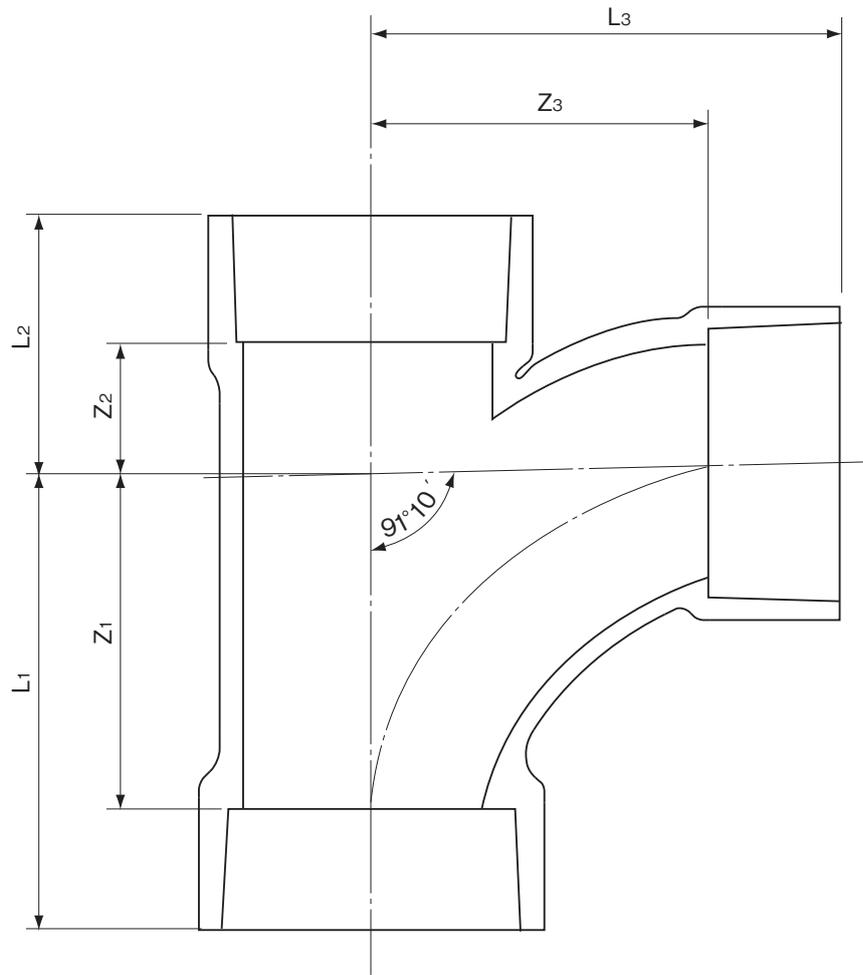

| 呼び径    | Z <sub>1</sub> | Z <sub>2</sub> | Z <sub>3</sub> | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | 品番      |         |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
|        |                |                |                |                |                |                | 茶色      | 透明      |
| 40     | 52             | 23             | 52             | 74             | 45             | 74             | HELT40  | HLT40S  |
| 50     | 66             | 26             | 66             | 91             | 51             | 91             | HELT50  | HLT50S  |
| 50×40  | 52             | 23             | 57             | 77             | 48             | 79             | HELT501 | HLT501S |
| 75     | 100            | 30             | 100            | 140            | 70             | 140            | —       | HLT75S  |
| 75×50  | 66             | 29             | 79             | 106            | 69             | 104            | —       | HLT752S |
| 100    | 128            | 45             | 128            | 178            | 95             | 178            | —       | HLT1HS  |
| 100×75 | 100            | 33             | 110            | 150            | 83             | 150            | —       | HLT1H1S |

注： 1) Z<sub>1</sub>、Z<sub>2</sub>、Z<sub>3</sub>の許容差は±2mmとする。


2) 流れ角度91°10'の許容差は±30'とする。

3) L<sub>1</sub>、L<sub>2</sub>、L<sub>3</sub>は標準寸法を示す。

|     |                       |    |            |          |
|-----|-----------------------|----|------------|----------|
| 品名  | エスロンHTDV継手<br>90°大曲りY |    | 図番         | HDEC-012 |
| 年月日 | 2020.7.31             | 製図 | 積水化学工業株式会社 |          |

品名

エスロンHTDV継手  
インクリーザ

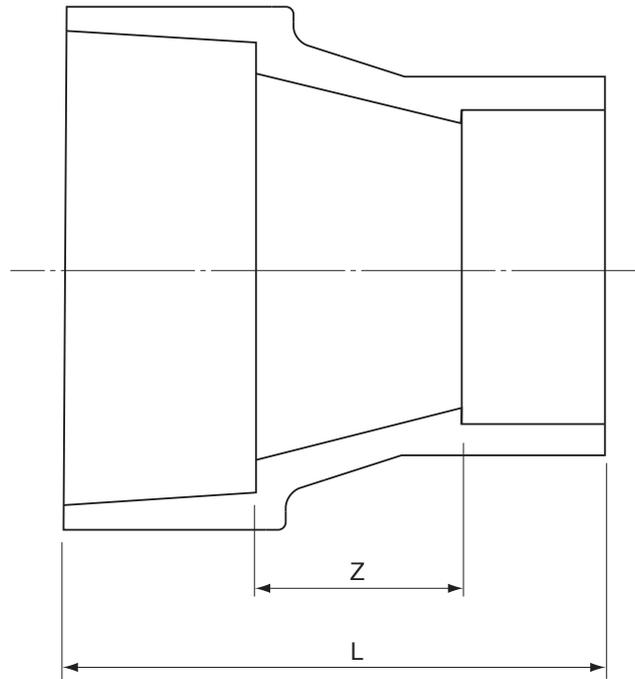


| 呼び径    | Z  | L   | 品番      |         |
|--------|----|-----|---------|---------|
|        |    |     | 茶色      | 透明      |
| 50×40  | 20 | 67  | HEIN51M | HIN51SM |
| 75×50  | 25 | 90  | —       | HIN752S |
| 100×75 | 30 | 120 | —       | HIN1H1S |

注：1) Zの許容差は±2mmとする。  
2) Lは標準寸法を示す。

|     |                      |    |            |          |
|-----|----------------------|----|------------|----------|
| 品名  | エスロンHTDV継手<br>インクリーザ |    | 図番         | HDEC-014 |
| 年月日 | 2020.12.8            | 製図 | 積水化学工業株式会社 |          |

品名

エスロンHTDV継手  
差込みソケット

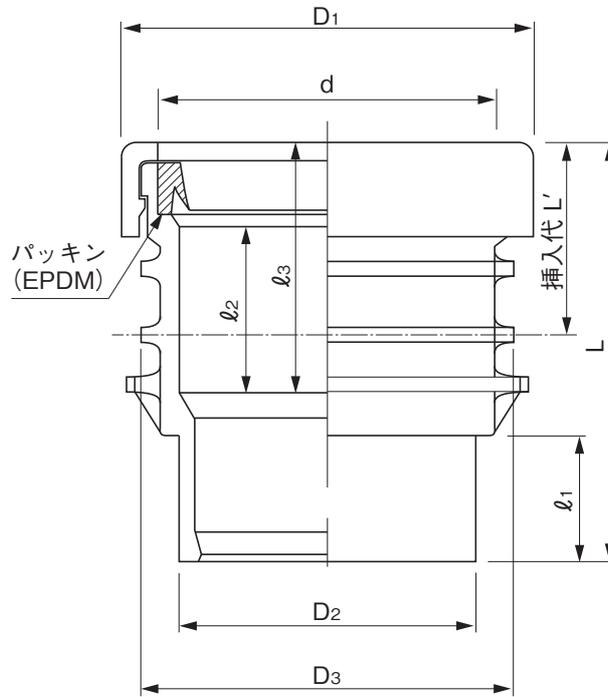

単位:mm


| 呼び径 | $D_1$ | $D_2$ | $D_3$ | $d$  | $L$ | $L'$ | $l_1$ | $l_2$ | $l_3$ | 品番     |
|-----|-------|-------|-------|------|-----|------|-------|-------|-------|--------|
| 40  | 69    | 48    | 60    | 48.9 | 80  | 35   | 23    | 34    | 48    | HES40M |
| 50  | 85    | 60    | 76    | 60.8 | 85  | 40   | 26    | 35    | 51    | HES50  |

注：1)  $D_3$ の寸法は支持金具取付部寸法を示す。

|     |                       |    |            |          |
|-----|-----------------------|----|------------|----------|
| 品名  | エスロンHTDV継手<br>差込みソケット |    | 図番         | HDEC-003 |
| 年月日 | 2020.12.8             | 製図 | 積水化学工業株式会社 |          |

品名

エスロンHTDV継手  
ねじ式掃除口

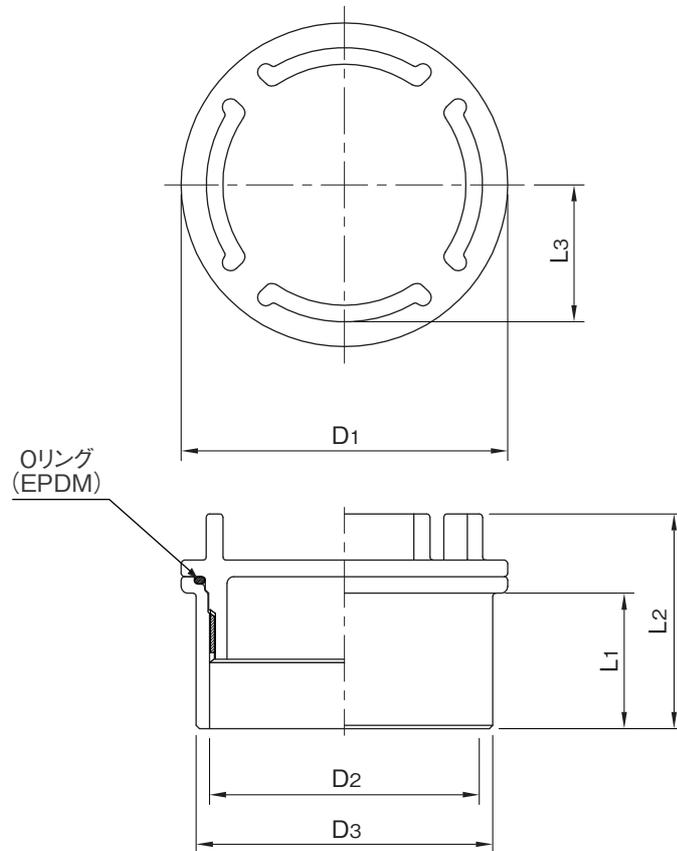

単位:mm


| 呼び径 | D1  | D2  | D3  | L1 | L2   | L3 | 品番      |
|-----|-----|-----|-----|----|------|----|---------|
| 40  | 55  | 41  | 48  | 23 | 44.5 | 24 | HECO40M |
| 50  | 68  | 51  | 60  | 26 | 47.5 | 29 | HECO50M |
| 75  | 98  | 81  | 89  | 41 | 65.0 | 42 | HECO75  |
| 100 | 125 | 104 | 114 | 51 | 76.0 | 46 | HECO1H  |

注 1. ネジ部はJIS B 0202(管用平行ネジ)とする。

|     |                      |    |            |          |
|-----|----------------------|----|------------|----------|
| 品名  | エスロンHTDV継手<br>ねじ式掃除口 |    | 図番         | HDEC-007 |
| 年月日 | 2020.12.8            | 製図 | 積水化学工業株式会社 |          |

品名

エスロンHTDV継手  
伸縮継手

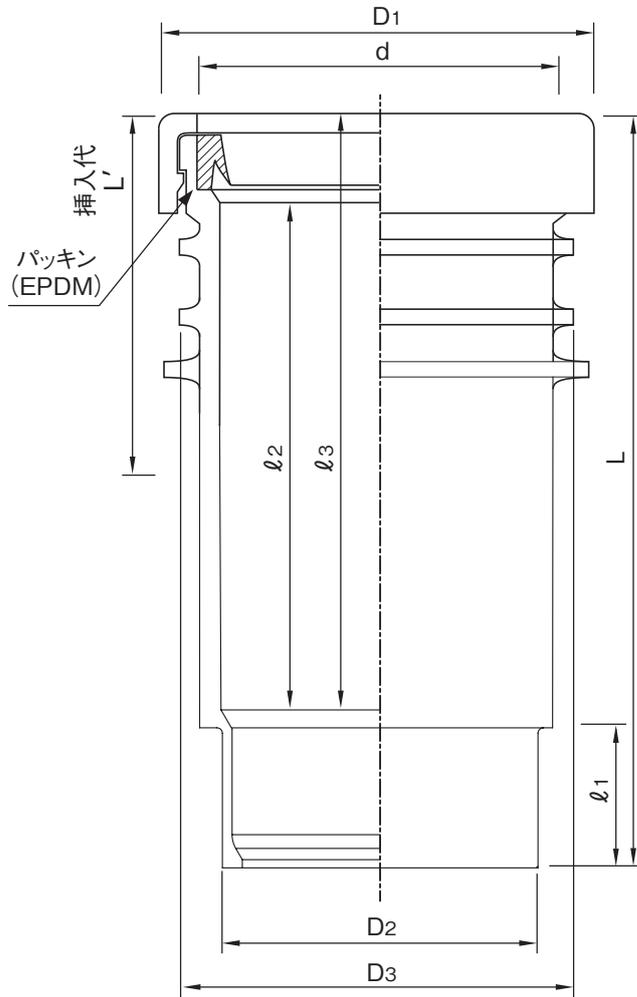

単位:mm

| 呼び径 | D1  | D2  | D3  | d     | L   | L' | l1 | l2  | l3  | 品番     |
|-----|-----|-----|-----|-------|-----|----|----|-----|-----|--------|
| 75  | 118 | 89  | 114 | 90.0  | 221 | 85 | 41 | 152 | 173 | HSS75S |
| 100 | 148 | 114 | 140 | 115.2 | 235 | 90 | 51 | 152 | 177 | HSS1HS |

品名

エスロンHTDV継手  
伸縮継手

図番

HDEC-017

年月日


2020.7.31

製図

積水化学工業株式会社

品名

エスロンHTDV継手  
DT-R

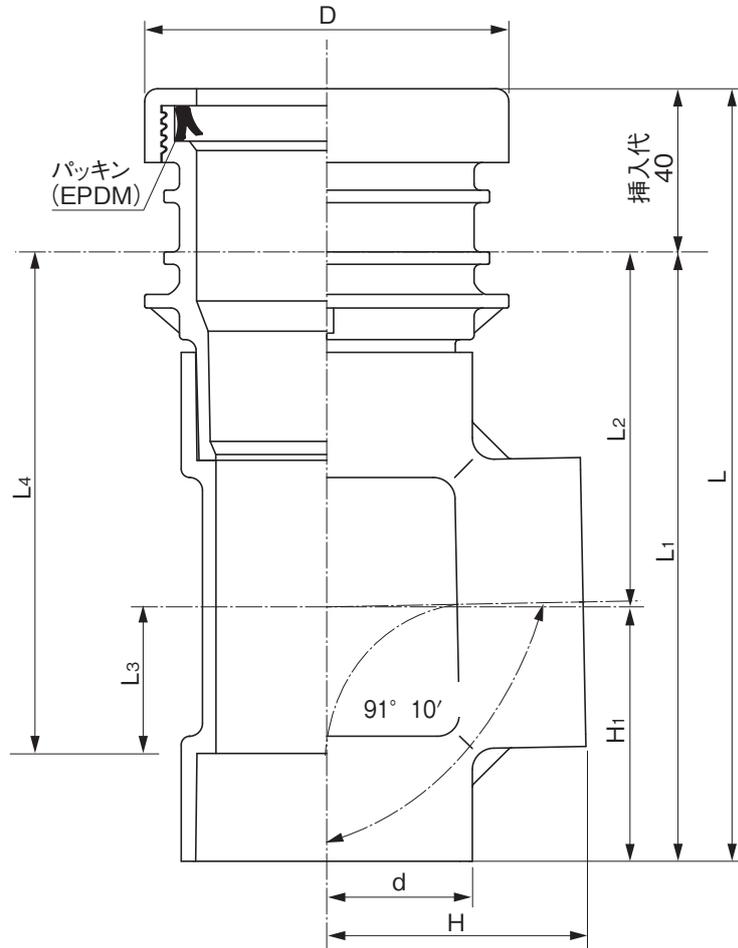

単位:mm

| 呼び径 | H  | H <sub>1</sub> | d  | L   | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | L <sub>4</sub> | D  | 品番      |
|-----|----|----------------|----|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----|---------|
| 50  | 59 | 59             | 34 | 178 | 138            | 79             | 34             | 113            | 85 | HEDTR50 |

品名

エスロンHTDV継手  
DT-R

図番

HDEC-002

年月日


2020.7.31

製図

積水化学工業株式会社

品名

エスロンHTDV継手  
食器洗浄機用チーズ

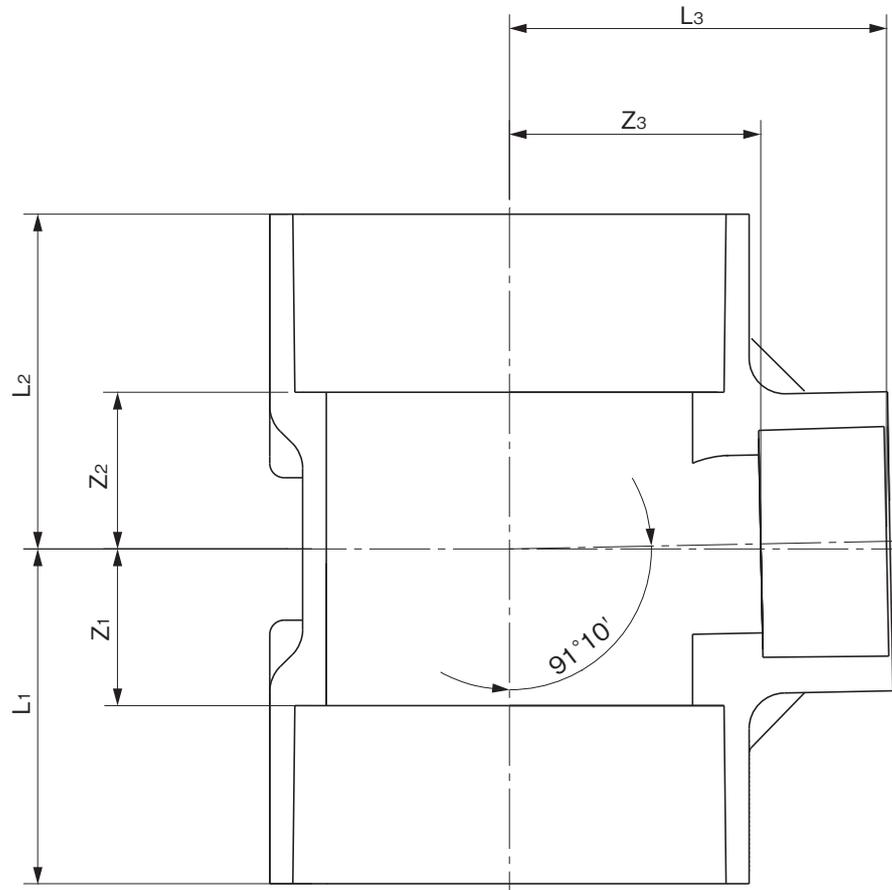

単位:mm

| 呼び径   | Z1 | Z2 | Z3 | L1 | L2 | L3 | 品番      |         |
|-------|----|----|----|----|----|----|---------|---------|
|       |    |    |    |    |    |    | 茶色      | 透明      |
| 50×20 | 20 | 20 | 35 | 45 | 45 | 53 | HTDV504 | HDV504S |
| 50×25 | 22 | 22 | 35 | 47 | 47 | 53 | HTDV503 | HDV503S |


- 注： 1) Z1、Z2、Z3の許容差は±2mmとする。  
 2) 流れ角度91°10'の許容差は±0.30'とする。  
 3) L1、L2、L3は標準寸法を示す。

|     |                         |    |            |          |
|-----|-------------------------|----|------------|----------|
| 品名  | エスロンHTDV継手<br>食器洗浄機用チーズ |    | 図番         | HDEC-009 |
| 年月日 | 2020.11.6               | 製図 | 積水化学工業株式会社 |          |

品名

エスロンHTDV継手  
耐熱排水トラップ



品番 : HETR50

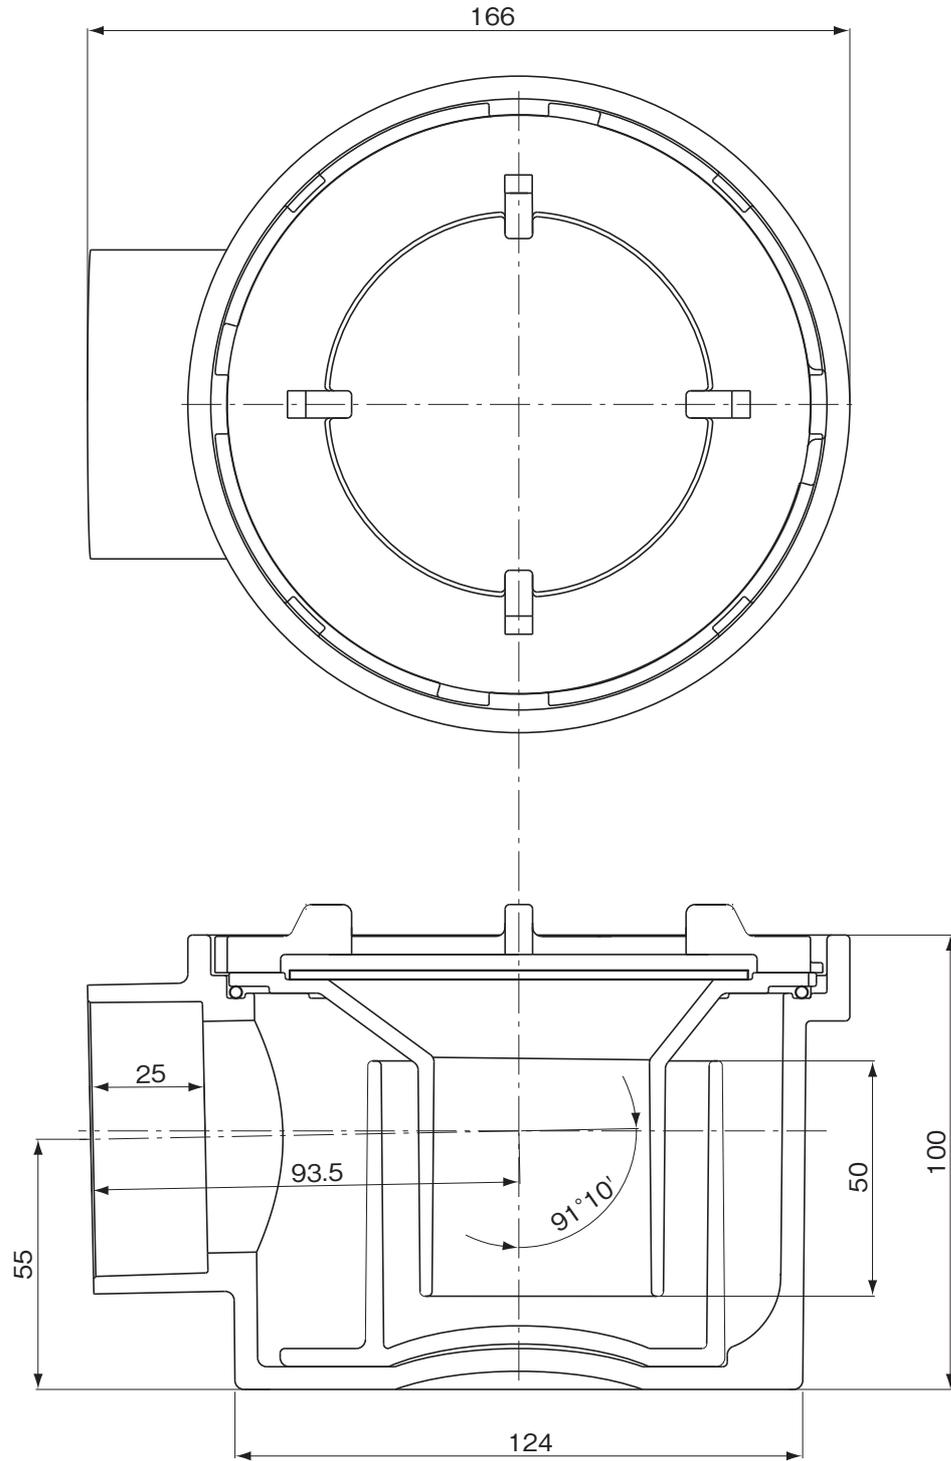

|     |                        |    |            |
|-----|------------------------|----|------------|
| 品名  | エスロンHTDV継手<br>耐熱排水トラップ | 図番 | HDEC-001   |
| 年月日 | 2020.9.9               | 製図 | 積水化学工業株式会社 |

品名

エスロンHTDV継手  
耐熱ストレーナー付ホッパー

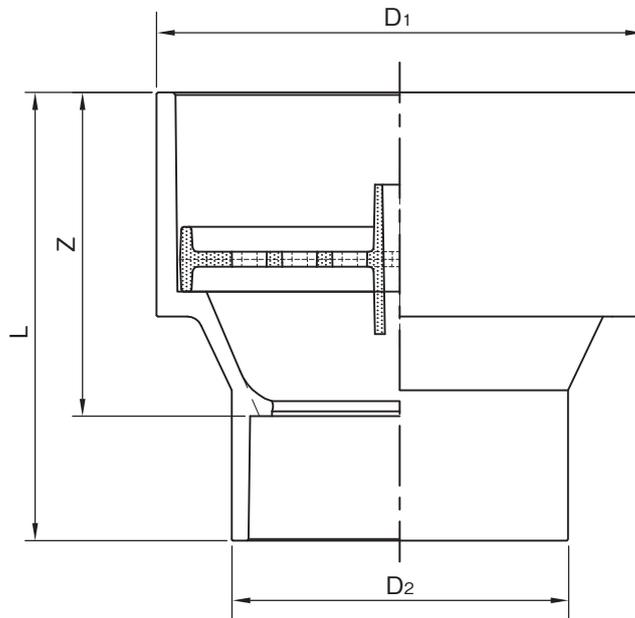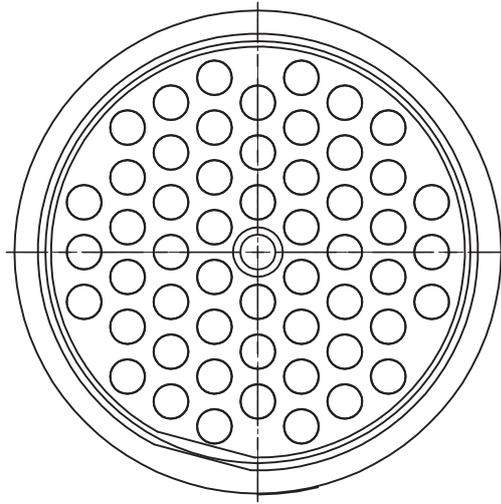

単位:mm


| 呼び径 | Z  | L  | D1 | D2 | 品番     |
|-----|----|----|----|----|--------|
| 50  | 65 | 90 | 97 | 67 | HESH50 |

注：1) Zの許容差は±2mmとする。  
2) Lは標準寸法を示す。

|     |                             |    |            |          |
|-----|-----------------------------|----|------------|----------|
| 品名  | エスロンHTDV継手<br>耐熱ストレーナー付ホッパー |    | 図番         | HDEC-016 |
| 年月日 | 2020.7.31                   | 製図 | 積水化学工業株式会社 |          |

品名

エスロンHTDV-VU継手  
食器洗淨機用チーズ

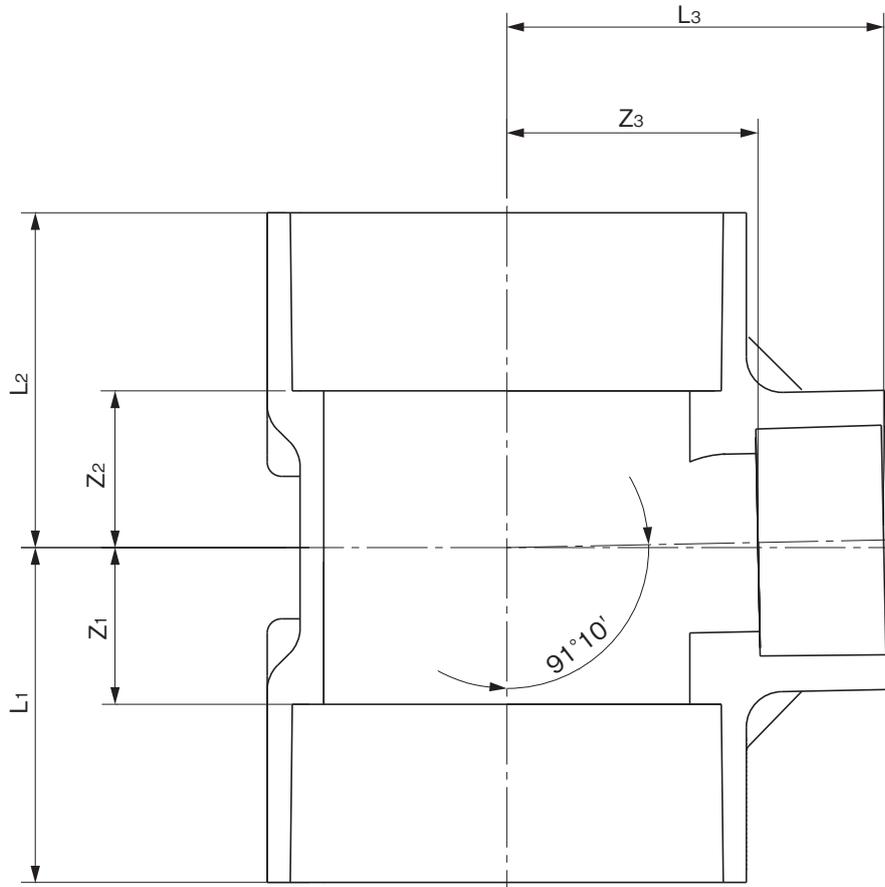

単位:mm

| 呼び径   | Z1 | Z2 | Z3 | L1 | L2 | L3 | 品番      |
|-------|----|----|----|----|----|----|---------|
| 50×20 | 20 | 20 | 35 | 45 | 45 | 53 | HTVU504 |
| 50×25 | 22 | 22 | 35 | 47 | 47 | 53 | HTVU503 |

- 注： 1) Z1、Z2、Z3の許容差は±2mmとする。  
 2) 流れ角度91°10'の許容差は±0.30'とする。  
 3) L1、L2、L3は標準寸法を示す。  
 4) 呼び径50Aは排水用DV-VU継手の規格に準拠。  
 5) 呼び径20・25AはHTDV継手の規格に準拠。

|     |                            |    |            |          |
|-----|----------------------------|----|------------|----------|
| 品名  | エスロンHTDV-VU継手<br>食器洗淨機用チーズ |    | 図番         | HDEC-015 |
| 年月日 | 2020.7.31                  | 製図 | 積水化学工業株式会社 |          |