


品名

エスロンHTLP

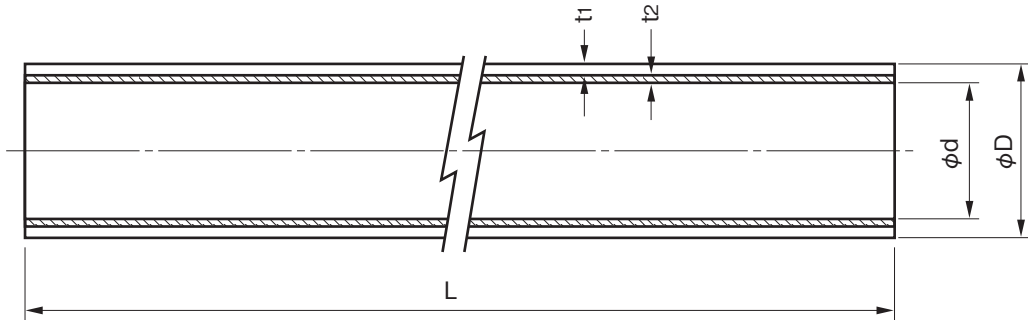

単位:mm

呼び径 A(B)	外径 D	近似内径 d	鋼管肉厚 t1	中面ライニング 厚さ t2	長さ L	参考質量 (kg/本)	品番
15 (1/2)	21.7	11.1	2.8	2.5	4000 ⁺⁴⁰ ₋₀	5.84	HLP154
20 (3/4)	27.2	16.6	2.8	2.5	4000 ⁺⁴⁰ ₋₀	7.64	HLP204
25 (1)	34.0	22.6	3.2	2.5	4000 ⁺⁴⁰ ₋₀	10.88	HLP254
32(1 1/4)	42.7	29.7	3.5	3.0	4000 ⁺⁴⁰ ₋₀	15.36	HLP324
40(1 1/2)	48.6	35.6	3.5	3.0	4000 ⁺⁴⁰ ₋₀	17.72	HLP404
50 (2)	60.5	46.9	3.8	3.0	4000 ⁺⁴⁰ ₋₀	24.04	HLP504
65(2 1/2)	76.3	60.9	4.2	3.5	4000 ⁺⁴⁰ ₋₀	34.08	HLP654
80 (3)	89.1	72.7	4.2	4.0	4000 ⁺⁴⁰ ₋₀	40.88	HLP804
100 (4)	114.3	97.3	4.5	4.0	4000 ⁺⁴⁰ ₋₀	56.28	HLP1H4

注)JWWA K-140水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-HVA)です。(15A~50A)

品名	エスロンHTLP		図番	HLP-001
作成日	2022.2.25	製図	積水化学工業株式会社	