


品名

一般用エスロンパイプ・+(プラス) (VP管)

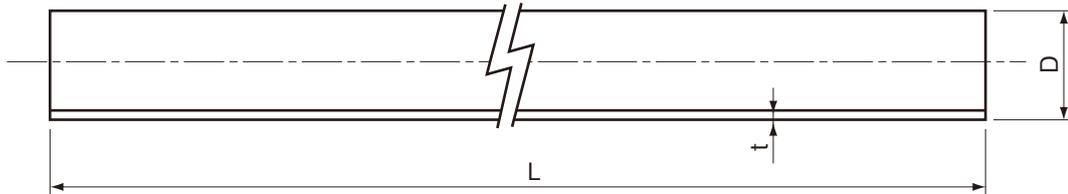

単位:mm


呼び径	外径 (D)	外径の許容差 (平均)	厚さ(t)		近似内径 (参考)	長さ (L)	参考質量 (kg/m)	該当規格	品番
			最小	許容差					
40	48	±0.2	3.6	+0.8	40	4,000±10	0.791	JIS K 6741	VP404
50	60	±0.2	4.1	+0.8	51	4,000±10	1.122	JIS K 6741	VP504
65	76	±0.3	4.1	+0.8	67	4,000±10	1.445	JIS K 6741	VP654
75	89	±0.3	5.5	+0.8	77	4,000±10	2.202	JIS K 6741	VP754
100	114	±0.4	6.6	+1.0	100	4,000±10	3.409	JIS K 6741	VP1H4
125	140	±0.5	7.0	+1.0	125	4,000±10	4.464	JIS K 6741	VP1Q4
150	165	±0.5	8.9	+1.4	146	4,000±10	6.701	JIS K 6741	VP1F4
200	216	±0.7	10.3	+1.4	194	4,000±10	10.129	JIS K 6741	VP2H4
250	267	±0.9	12.7	+1.8	240	4,000±10	15.481	JIS K 6741	VP2F4
300	318	±1.0	15.1	+2.2	286	4,000±10	21.962	JIS K 6741	VP3H4

注. 参考質量は比重を 1.43 として計算した参考数値であり規格の一部ではない。

品名	一般用エスロンパイプ・+(プラス) (VP管)		図番	D-VP-001P
年月日	2020.7.31	製図	積水化学工業株式会社	

品名

一般用エスロンパイプ・+(プラス) (VU管)

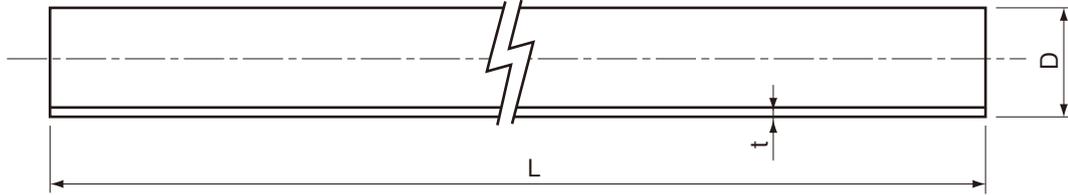

単位:mm

呼び径	外径 (D)	外径の許容差 (平均)	厚さ (t)		近似内径 (参考)	長さ (L)	参考質量 (kg/m)	該当規格	品番
			最小	許容差					
40	48	±0.2	1.8	+0.4	44	4,000±10	0.413	JIS K 6741	VU404
50	60	±0.2	1.8	+0.4	56	4,000±10	0.521	JIS K 6741	VU504
65	76	±0.3	2.2	+0.6	71	4,000±10	0.825	JIS K 6741	VU654
75	89	±0.3	2.7	+0.6	83	4,000±10	1.159	JIS K 6741	VU754
100	114	±0.4	3.1	+0.8	107	4,000±10	1.737	JIS K 6741	VU1H4
125	140	±0.5	4.1	+0.8	131	4,000±10	2.739	JIS K 6741	VU1Q4
150	165	±0.5	5.1	+0.8	154	4,000±10	3.941	JIS K 6741	VU1F4
200	216	±0.7	6.5	+1.0	202	4,000±10	6.572	JIS K 6741	VU2H4
250	267	±0.9	7.8	+1.2	250	4,000±10	9.758	JIS K 6741	VU2F4
300	318	±1.0	9.2	+1.4	298	4,000±10	13.701	JIS K 6741	VU3H4
350	370	±1.2	10.5	+1.4	348	4,000±10	18.051	JIS K 6741	VU3F4
400	420	±1.3	11.8	+1.6	395	4,000±10	23.059	JIS K 6741	VU4H4
450	470	±1.5	13.2	+1.8	442	4,000±10	28.875	JIS K 6741	VU4F4
500	520	±1.6	14.6	+2.0	489	4,000±10	35.346	JIS K 6741	VU5H4
600	630	±3.2	17.8	+2.8	592	4,000±10	52.679	JIS K 6741	VU6H4

注. 参考質量は比重を 1.43 として計算した参考数値であり規格の一部ではない。

品名	一般用エスロンパイプ・+(プラス) (VU管)		図番	D-VU-001P
年月日	2020.7.31	製図	積水化学工業株式会社	