

SEKISUI

■エスロン雨水浸透マス・雨水マス

## 雨水浸透装置

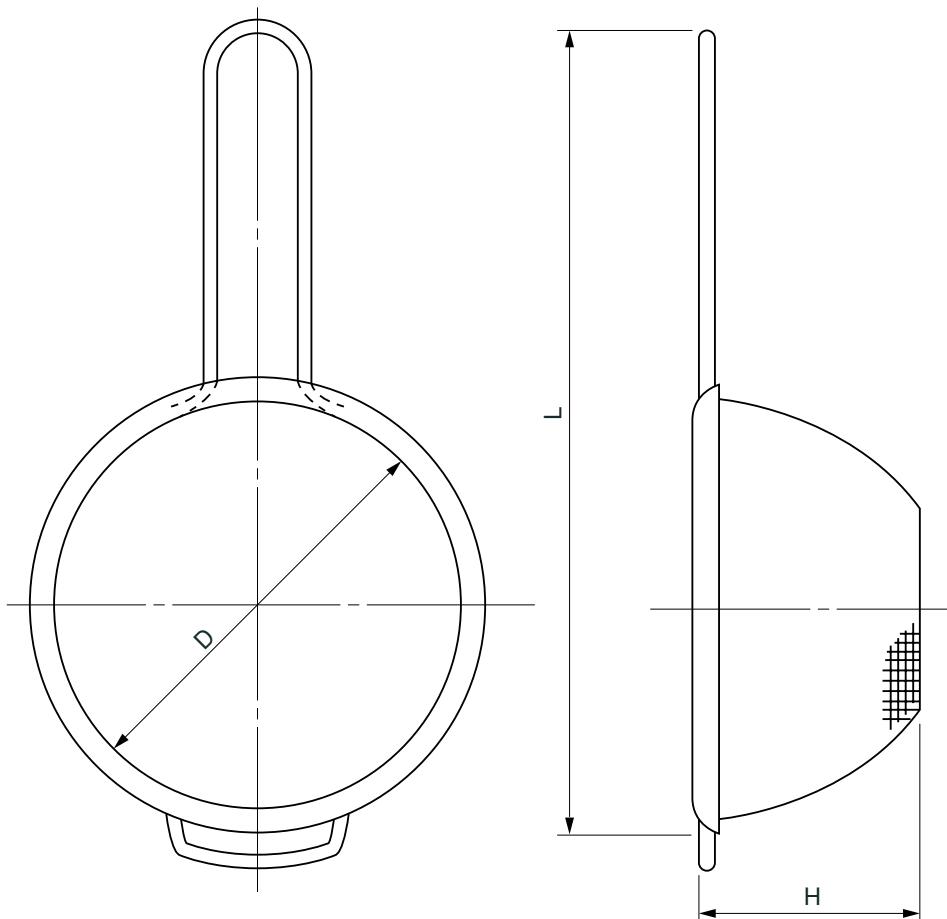
承認図集

積水化学工業株式会社

# 雨水浸透装置承認図集

## 目 次

	品名・サイズ	品番	ページ
水平フィルターセット	スクリーン150 5メッシュ	WSSA1F5	
	スクリーン150 16メッシュ	WSSA1F6	
	スクリーン200 5メッシュ	WSSA2H5	<u>3</u>
	スクリーン200 16メッシュ	WSSA2H6	
	スクリーン250 5メッシュ	WSSA2F5	
スクリーン受け	スクリーン受け150	WSSUA1F	
	スクリーン受け200	WSSUA2H	<u>4</u>
	スクリーン受け250	WSSUA2F	
USシート	透水性土木シート #2055 100m	WSUS2L	<u>5</u>
	透水性土木シート #2055 50m	WSUS2	

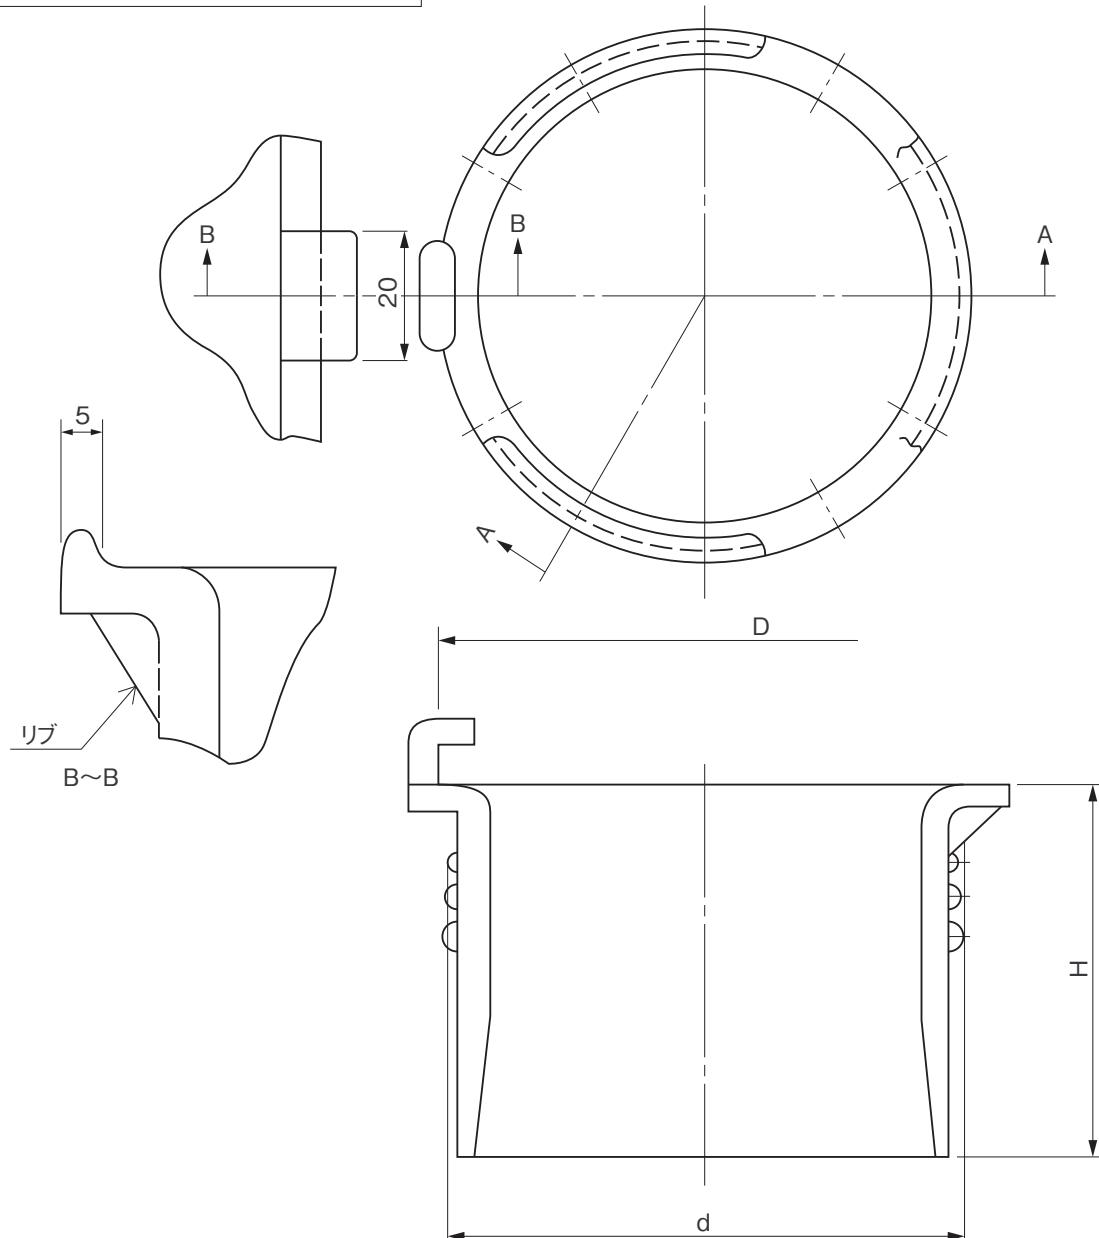
品  
名雨水浸透装置  
水平フィルターセット  
スクリーン

単位:mm

サイズ	L	H	D	メッシュ
150	284±10	60±10	156±5	5・16
200	330±10	80±10	195±5	5・16
250	405±10	100±10	236±5	5

材質:SUS303

品 名	雨水浸透装置 水平フィルターセット スクリーン			図 番	USS-003
製 図	積水化学工業 株式会社	年 月 日	2001.6.1	承 認 印	

品  
名雨水浸透装置  
水平フィルターセット  
スクリーン受けA型(円形管用)

単位:mm

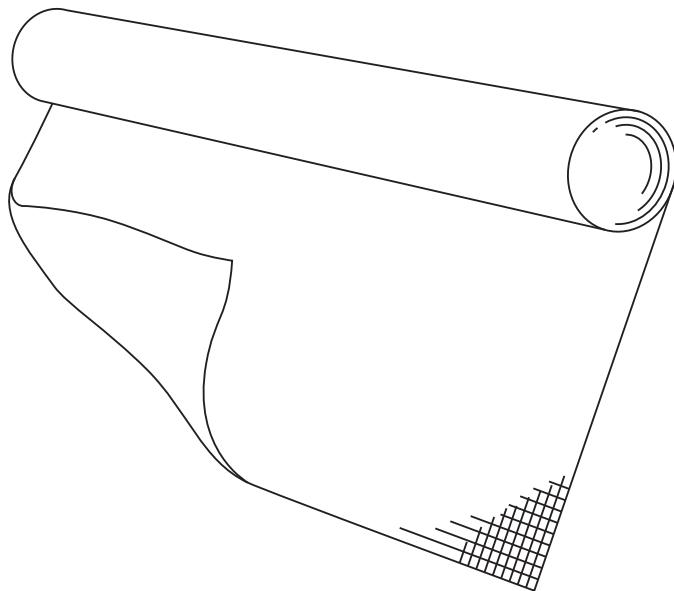
サイズ	D	H	d
150(けな)	170	80	155
200	210	100	203
250			

注) 側面のリブは200のみ

材質:合成ゴム

品 名	雨水浸透装置 水平フィルターセット スクリーン受けA型(円形管用)			図 番	USS-004
作 成 日	2020.6.5	製 図	積水化学工業株式会社		

品名	雨水浸透装置 USシート 透水性土木シート
----	-----------------------------



- 形状:50mまたは100mロール巻き。
- 材質:ポリエチレンとポリプロピレンのシートを複合貼合したもの。
- 寸法、特性、適用例については、下表に示す。

サイズ	幅 (m/m)	厚み (m/m)	引張り強さ (kgf)	透水係数 (cm/sec)	適用例	
2055	1000	0.1~0.2	30以上	$\times 10^{-2}$ 以上	掘削地盤および埋め戻し土が、山砂等の比較的流動性が大きな土壤に。	

品名	雨水浸透装置 USシート 透水性土木シート			図番	USS-014
作成日	2024.1.10	製図	積水化学工業株式会社		