


水道用耐震型
高性能ポリエチレン管

エスロハイパーJW EFプラグ付サドル

止水機能がある オール樹脂EF融着サドル

PTC K 13
規格化

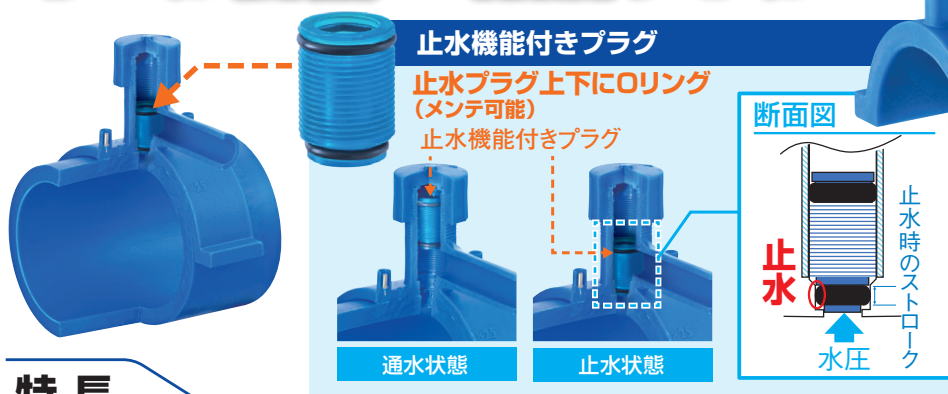


特長

EF融着で管とサドルが一体化され、**水密性・耐震性**に優れます。

不断水穿孔に対応。**シールプラグ**の上下で**開栓・閉栓**できます。


オール樹脂製ですので、**腐食・電蝕**等による**トラブル**の心配がありません。

分岐部は、PE二層管とのEF融着/金属継手接合ともに可能です。

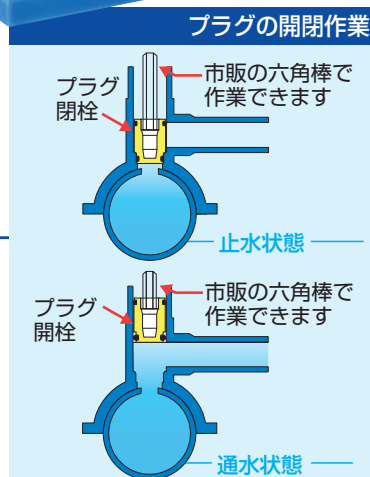

EFプラグ付サドル
本管呼び径
φ50~150
に同梱!

サドルかんたんクランプ




サドルに同梱!
※異種のため別途用意の必要なし

エスロハイパーAW
呼び径
φ20~50
に同梱!

かんたんクランプ



JIS外径寸法体系の
PWA規格パイプ、
1種二層管に適應!



別途用意の必要なし!
簡単装着で時間短縮!