水道管の凍結、
温水対策、紫外線劣化、
外面からの裂傷対策

エスロハイパーJW
保温付UVガード

保護層で、日差し・キズからガード!
保温機能もあるため寒冷地に最適!
経済性にも優れた製品です!

エスロハイパーJW
- 優れた柔軟性
- 信頼性の高いEF接合方式
- サビ・腐食の発生なし

外面保護層
〔リサイクルポリエチレン〕

●裂傷を防止
外面保護層により、管外面の傷を防ぎます。

●耐候性が大幅アップ
屋外配管が可能。露出配管に有効です。




保温層

●凍結性能を考慮した設計
外気温が-20℃で管内水が12時間滞留する条件にて、保温厚の設計を実施。

エスロハイパーJW保温付UVガードの特長

- 温水対策にも効果発現
- 耐凍結性能の向上
- 外面からの裂傷を防止
- 耐候性が大幅アップ
- 高い柔軟性
- リサイクルポリエチレンを採用

製品仕様

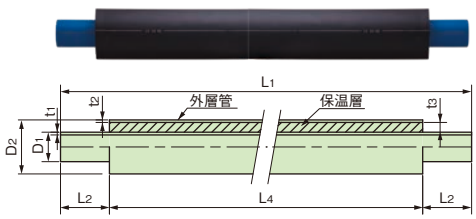

単位:mm

呼び径	外径 D1 基本寸法	D2	厚さ t1 基本寸法	t2	t3	長さ L1 基本寸法	L2	L4	参考質量 (kg/本)
50	$63.0^{+0.4}_{0}$	165.0	$5.8^{+0.9}_{0}$	7.5	43	5000^{+100}_{0}	130	4740	24.0
75	$90.0^{+0.6}_{0}$	165.0	$8.2^{+1.3}_{0}$	7.5	30		150	4700	29.0
100	$125.0^{+0.8}_{0}$	180.0	$11.4^{+1.8}_{0}$	7.5	20		180	4640	43.0
150	$180.0^{+1.1}_{0}$	250.0	$16.4^{+2.5}_{0}$	10.0	25		220	4560	82.0

ご採用事例





