

環境・ライフラインカンパニー 建材事業部

積水化学北海道（株）

〒 007-0837 TEL 011(785)3321 札幌市東区北37条東29丁目 6-15

東日本営業所（東北）

〒 980-6010 TEL 022(217)0608 仙台市青葉区中央 4-6-1 (SS30ビル10階)

東日本営業所（首都圏・中部）

〒 105-8566 TEL 03(6748)6513 東京都港区虎ノ門2-10-4 (オークラプレステージタワー)

TEL 03(6748)6514

名古屋営業所（中部セキスイ商事株式会社）

〒 486-0804 TEL 0568(56)3121 愛知県春日井市鷹来町字下東光坊4516

西日本営業所（近畿・中国）

〒 530-8565 TEL 06(6365)4520 大阪市北区西天満2-4-4 (堂島関電ビル)

TEL 06(6365)4300

西日本営業所（北陸）

〒 920-0031 TEL 076(231)4464 金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル9階)

広島営業所（西日本セキスイ商事株式会社）

〒 730-0017 TEL 082(224)6251 広島市中区鉄砲町 7-18 (東芝フコク生命ビル10階)

四国営業所（西日本セキスイ商事株式会社）

〒 761-0301 TEL 087(868)3800 高松市林町1509番地

西日本営業所（九州）

〒 812-0033 TEL 092(271)1350 福岡市博多区大博町 1-2

お客様相談室 TEL 03 (6748) 6480

エスロン雨といのホームページ <https://www.eslontimes.com/kenzai/>

エスロン雨とい

検索

【ホームページ】 【簡易排水計算システム】 【大型高排水システム紹介動画】



安全についてのご注意

- 当カタログの掲載商品は、専門的な施工が必要です。施工の際は、専門工事店におまかせください。
- 施工の際は、別冊の施工説明書をお読みのうえ正しくご使用ください。
詳しくは積水化学の各営業所までお問い合わせください。

- 製品仕様、梱包仕様、色、および価格は予告なく変更することがあります。
また、予告なく発売を中止する事がありますので、ご了承ください。
- 印刷のため、色調は実物と異なることがあります。
- 当カタログからの無断転載はかたくお断りいたします。



●この印刷物は環境に配慮して植物性インキを使用しています。



資料No.
LTK1299
'07.03(初版)
'25.12-SS

エスロン雨とい

Eslon Rain Gutter

TOTAL CATALOGUE

大型建築用雨とい総合資料

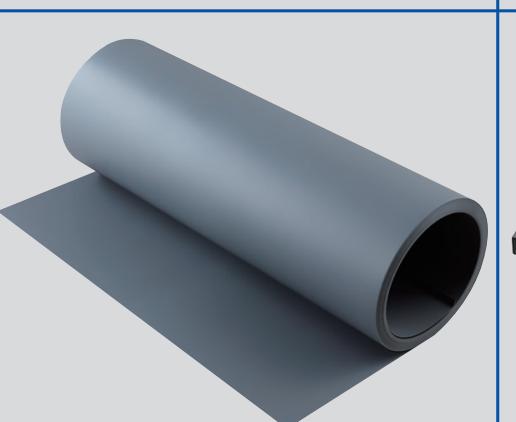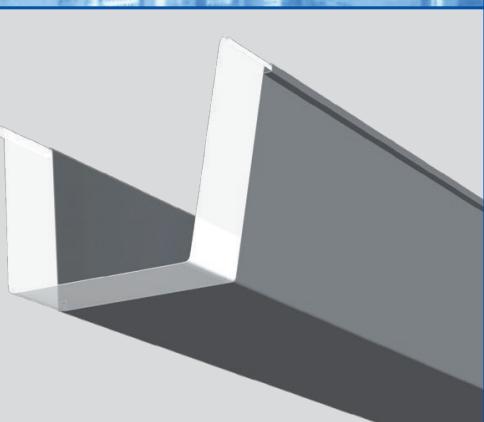

SEKISUI
エスロン雨とい

大型建築用雨とい
総合資料

大型建築用雨とい総合資料

第一 章	製品一覧	8
	超芯 V型 (V200, V300, V500)	14
	超芯 V型 (超芯V-MAX)	20
	超芯 P型 (P150, P250, P300, P500)	24
	大型高排水システム	28
	陸屋根高排水システム	36
	大型たてとい	40
	自在ドレン	48
	角マス	50
	エスロコイル	52
大型建物用雨とい「超芯」施工例	54	
大型高排水システム施工例	56	
大型建物用雨とい「超芯V-MAX」施工例	58	
カラーパイプ施工例	60	
ユニシェイプUST140	62	
雨に対する設計のポイント (通常排水)	68	
ビル・マンションのマスの排水能力	74	
雨に対する設計のポイント (大型高排水システム)	76	
風に対する設計のポイント	80	
雪に対する設計のポイント	82	
伸縮に対する設計のポイント	84	
超芯V-MAXの設計のポイント	90	
エスロコイルに関する設計のポイント	92	
第二 章	のきといの施工	96
たてといの施工	104	
大型高排水システムの施工ポイント	108	
大型高排水システムの施工	118	
エスロコイルの施工例	121	
第三 章	納まり参考例	130
製品図面	136	
取り扱いのご注意	184	
第四 章		

美しい町づくりに 貢献する雨といです。

都市景観の向上がこれまで以上に求められている今、ビルやマンション、工場、道路などの外観イメージを決める雨といの役割が重要になっています。セキスイは、建物に違和感なく納まるシンプルなデザインと、建物の色に合わせて選べるカラーの雨といを、豊富にご用意しました。雨といとしては欠かせない、施工性や機能性、厳しい気候への耐久性などの条件を十分に満たす製品をお届けいたします。



機能

エスロン大型角といは、塩ビ製雨といの開発以来60年を超える長い歴史に培われたセキスイのプラスチック成型技術を、随所に生かした製品です。建物が大きくなれば、取りつける雨といもただ単に大きくすればいい——というものではありません。

エスロン大型角といは、大型建造物に適応した配慮の上で、強度はもちろん、デザイン、耐久性、機能性、施工性、仕上がりと、すべてにわたって、充分に吟味・検討しました。



品質・デザイン

デザインのよさにも、ご注目ください。用途に合わせた形状と機能を備えて、それぞれの建造物と調和し、大量の排水を、ムリなく処理できるよう設計されています。施工の省力化もはかりました。雨といは、一般住宅はもとより、大型建造物でも、その外観イメージを大きく左右します。エスロン大型角といは、豊富な規格部品を揃えて、中高層ビル・学校・倉庫・工場・折版屋根・高架道路・橋梁・高架軌道など、幅広い用途にご利用いただけます。



実績


実績の豊富さ、幅の広さ。それはエスロン大型角といの品質を語るうえで、恰好の資料といえるでしょう。現在、エスロン大型角といは、関東・関西の大手私鉄や新幹線、高速道路の高架排水管等広い用途で採用され、ご好評をいただいている。

こうした実績をもとに、より優れた製品をお届けするために、セキスイでは万全の品質管理を実施。小さな部品ひとつひとつにいたるまで、確かな品質の製品だけをお届けしています。



第一章


製品紹介

-  14 超芯V型(V200,V300,V500)
-  20 超芯V型(超芯V-MAX)
-  24 超芯P型
(P150,P250,P300,P500)
-  28 大型高排水システム
-  36 陸屋根高排水システム
-  40 大型たてとい
(カラーパイプ・グレーパイプ・丸たてとい)
-  42 「カラーパイプ・グレーパイプ」
-  47 「ファインメタリック」色
-  48 自在ドレン
-  50 角マス
-  52 エスロコイル
-  53 エスロコイルの性能
-  62 ユニシェイプUST140

超延伸シートを芯材に採用した「超芯シリーズ」

3層のサンドイッチ構造が、多彩な強さを発揮

「超芯シリーズ」は超延伸シートの芯材と、塩ビ樹脂の3層で構成されています。これにより、超延伸シートは「低伸縮・高強度」を、塩ビ樹脂は「高耐久・耐衝撃性」を発揮します。さらにこの3層構成は樹脂製雨といに求められる数々の強度を、高次元にバランスさせた高い品質を生み出しています。プラスチックのパイオニアであるセキスイが自社技術の粋を集めて開発した次世代大型用雨とい「超芯」。大型雨といの決定版としてダントツのパフォーマンスを発揮します。

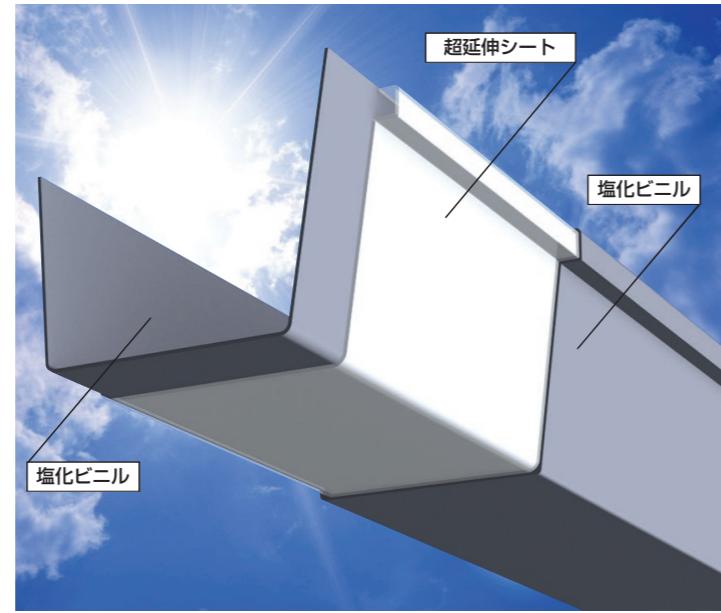

樹脂製雨といの「特性を活かし」「限界を超えた」6つのポイント

1 温度変化に強い

樹脂を、セキスイ独自の技術で加工した、理想の雨とい用芯材「超延伸シート」が、「超芯」の耐熱性の高さの秘密です。「超延伸シート」が表面材の塩ビ樹脂と一体化することで、塩ビの熱変形を最小限に抑えています。

3 しなやかで強靭

「超芯」には芯材に使った超延伸シートがもたらす抜群の強度だけではなく、樹脂本来の美点である「しなやかさ」があります。強い力をかけてたわませても、もとの形状にもどるので外力により変形したり割れたりすることがほとんどありません。

5 軽量化で効率アップ

「超芯」は塩ビ雨といに比べ、最大約30%という大幅な軽量化を実現しました。持ち運びも取り付けも軽々とできるので、作業時の疲労も少なく、施工効率の向上にもつながります。

2 伸び縮みが少ない

全体の伸縮量がわずかな「超芯」。驚異の伸縮性能を発揮します。
※伸縮処理の方法についてはP84をご覧ください。

4 錆びない、腐らない

「超芯」は塩ビ雨とい同様、切断面の処理が不要で腐食とも無縁です。南北に長い日本列島のどの場所でも、どんな気候でも長く美しく使っていただける耐久性の高さは、大型雨といの理想型です。


6 手ノコで簡単切断

「超芯」は高い引張り強度を持つ反面、施工現場では手ノコで簡単に切ることができます。切断面はスムーズに仕上がり、部品との確実な接着や接合が容易におこなえます。

折版屋根も美しく仕上げる「アクリルコーティング金具」

アクリルコーティングは、従来の溶融亜鉛メッキと同様に、金具の錆び発生を抑えるための表面処理方法です。


アクリルコーティング金具は、溶融亜鉛メッキ金具以上の耐腐食性を持ち、表面が滑らかで撥水性があるため、錆や汚れの原因となるものが留まりにくい仕様となっています。

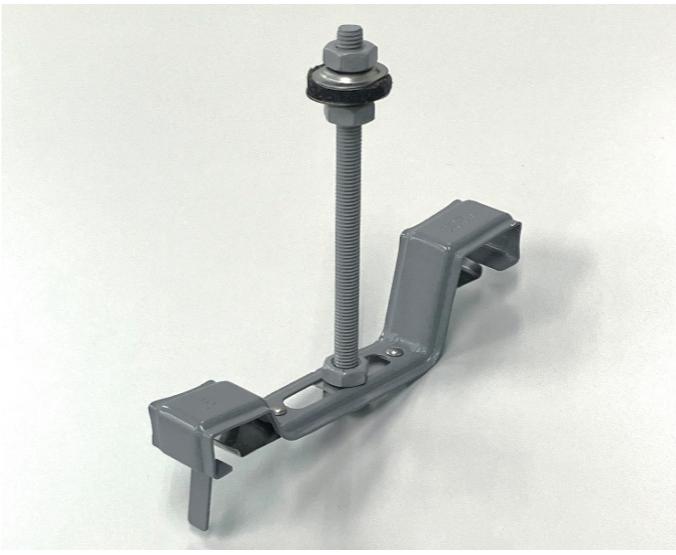

断面構成

クロムフリーに対応した5層構造

- 20年以上使用実績のある高耐食溶融めっき鋼板ZAM®*
- 環境にやさしいクロムフリーの化成処理
- プライマー層を設けたアクリル層を採用、優れた密着性を実現

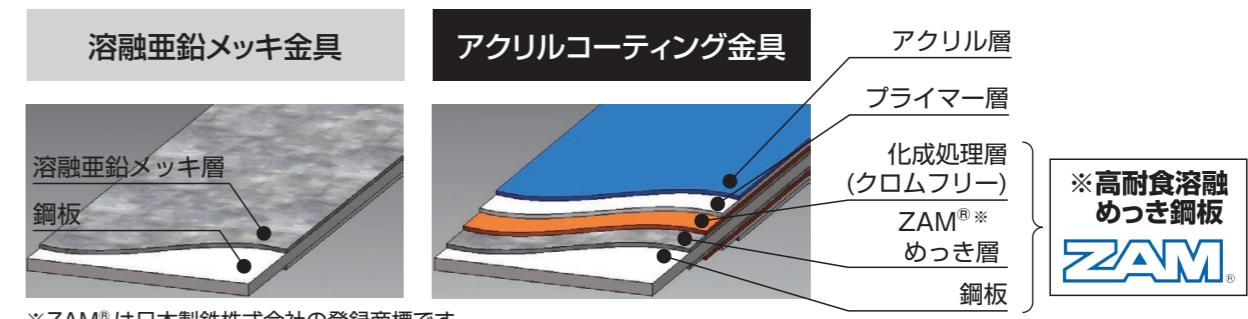

耐食性

アクリルコーティングによる耐腐食性向上

- 金具表面にキズをつけて所定時間経過時の状態を確認

塩水噴霧試験 (JIS Z2371準拠)


経過時間	溶融亜鉛メッキ金具	アクリルコーティング金具
800hr	○ (白錆発生)	○ (錆なし)
2500hr	△ (赤錆発生)	○ (点錆発生)

※一定条件下での評価結果であり、その性能を保証するものではありません。


業界初*!
超大型の金属加工といを樹脂化 **超芯 V-MAX**

* 2023年9月時点当社調べ

大容量・最大サイズの超芯、新登場。多発する集中豪雨、雨とい大型化によるニーズに応えます。

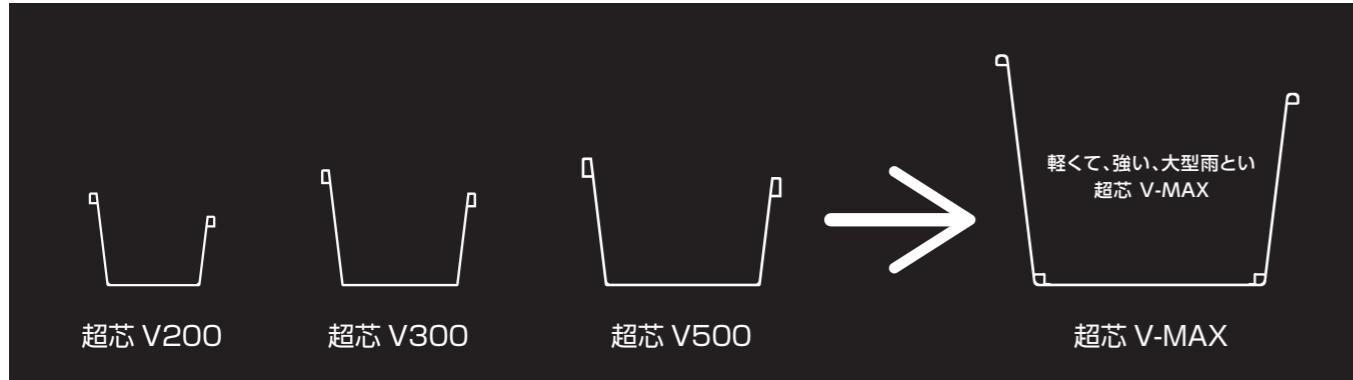

「超芯V-MAX」の強さの秘密は、従来の超芯シリーズと同じ構造を踏襲した、超延伸シートと塩ビ樹脂の3層サンドイッチ構造。

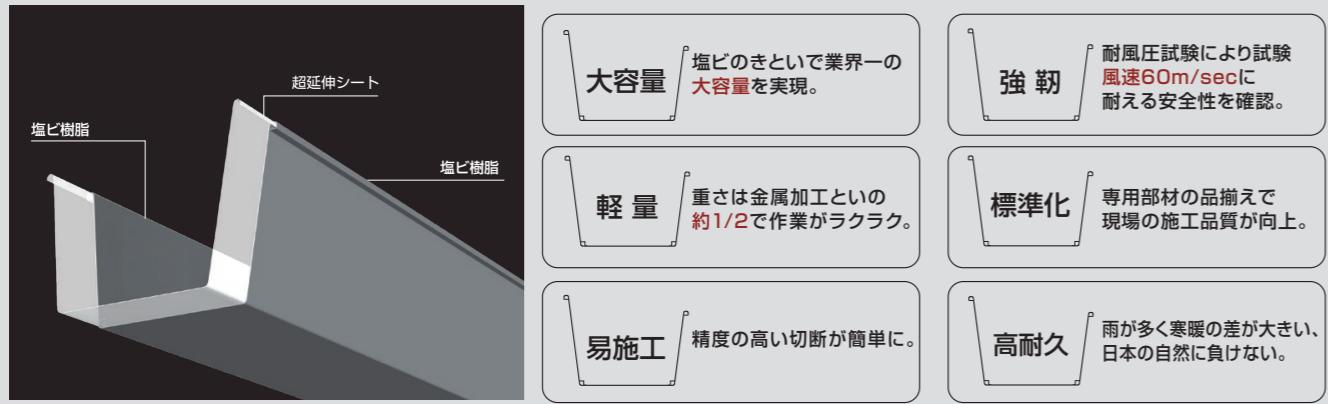

能力

塩ビのきといで業界一の大容量。
金属加工といと同等の排水能力を実現しました。


金属加工とい ※当社品エスロコイル		超芯V-MAX	
勾配 1/300	69.3L/s(1,386m ²)	勾配 1/300	70.5L/s(1,411m ²)
勾配 1/200	84.9L/s(1,697m ²)	勾配 1/200	86.4L/s(1,728m ²)

メリット


「超芯V-MAX」は
施工現場における様々な課題を解決します。

現場作業の軽減

重量の削減

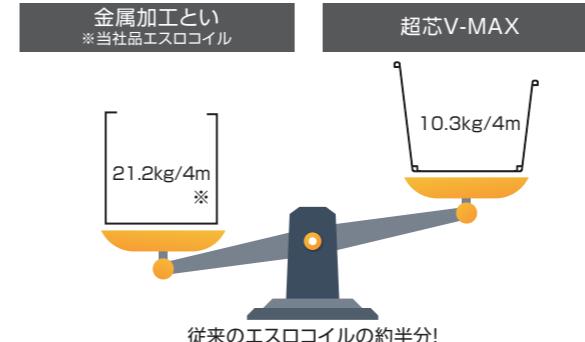


保管スペースの削減

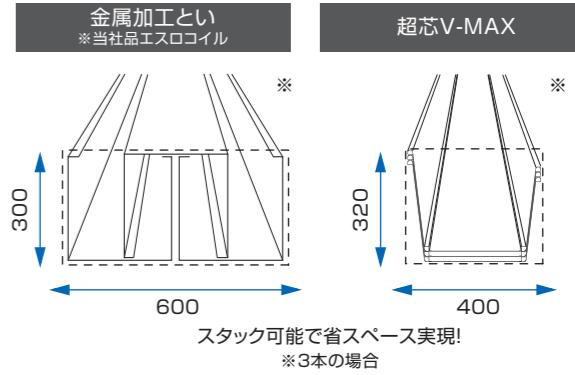

施工品質の向上

接着施工で漏水リスク低減

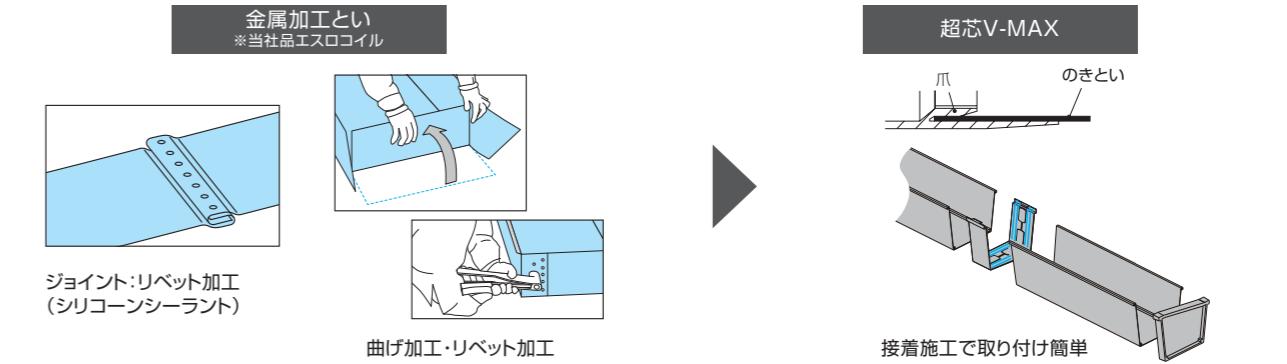


専用金具の品揃え

専用金具で取付簡単




強風にも耐える高強度専用金具

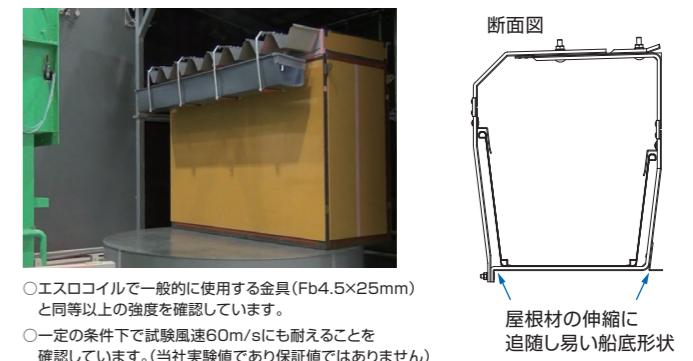

大型角とい


超芯V型

下から見上げた時にスクウェアな美しさを発揮する前高デザインを採用。特にV200・V300では、のきといの前面と底面の幅を同一に設計している為、より美しい納まりを実現します。

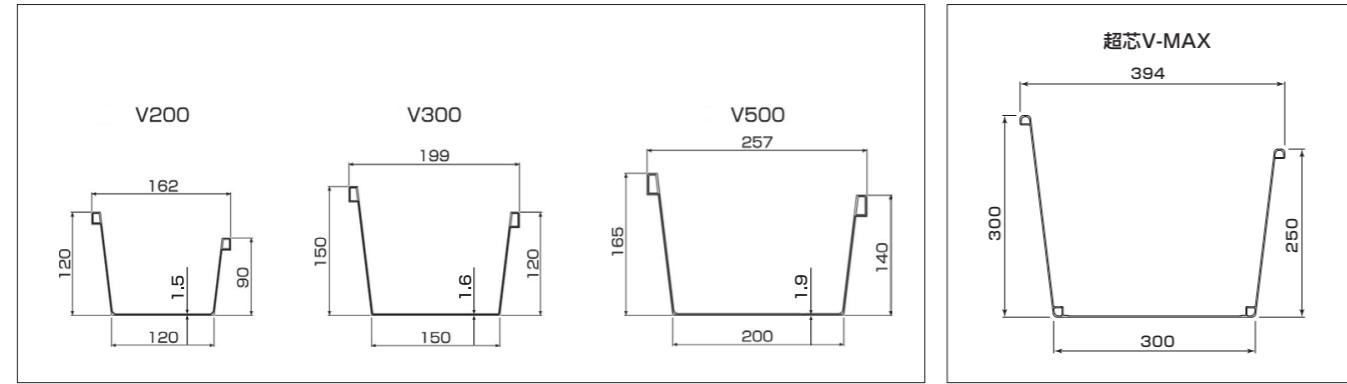

超芯P型

両耳部が同じ高さのシンプルなデザイン。折版屋根に最適です。従来の塩ビ製品にくらべ耳形状を大型化。より強度アップしました。

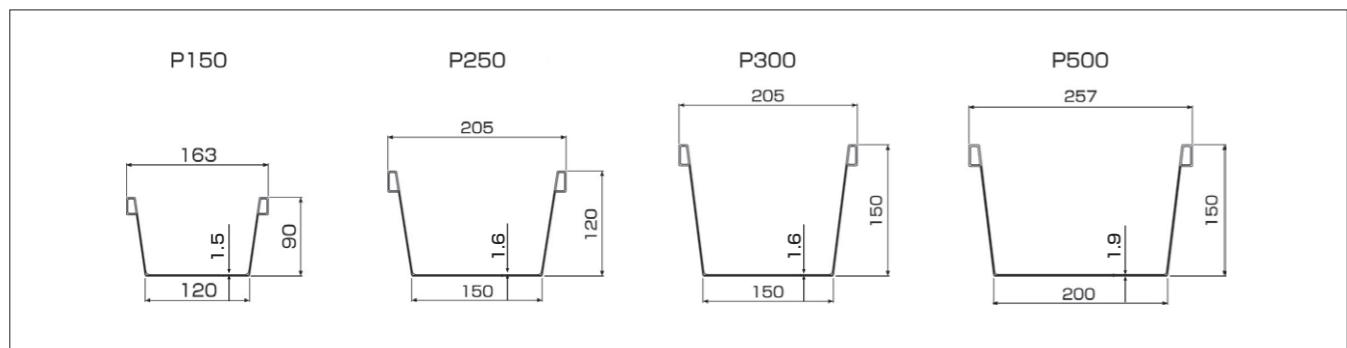

大型たてとい

カラーパイプVU・VP グレーパイプVU・VP




優れた施工性と、美しい仕上がりを同時に実現しました。パイプ本体は「耐候性向上仕様」です。

バンド金具 (カラー)



カラーパイプと色調をあわせたバンド金具です。

エスロコイル

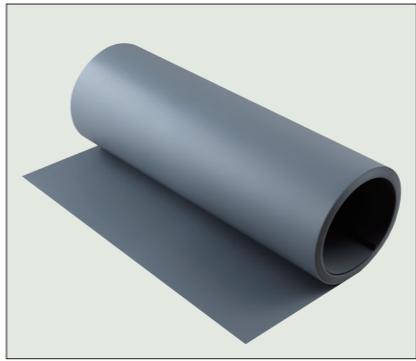

耐久性・施工性に優れた、谷とい用の耐酸被覆鋼板です。

自在ドレン



あらゆるたてといに対応。施工しやすく、水はけも抜群です。

角マス



すっきりとしたシンプルなデザインで、外観性を向上しました。

接着剤・コーティング

No.41 接着剤
(雨とい用)No.41 接着剤
カートリッジ用330ml
(雨とい用)

使用する部材や用途に合わせて、使い分けができる、容量も各種ございます。

No.73 接着剤
(塩ビ管用)エスロコイル用
シリコーンシーラント

エスロコイル専用のシーリング材です。

滑剤 No.1



差し込みソケット・ヤリトリソケットのゴム輪部分に使用します。




大型角とい超芯V型 (V200, V300, V500)

芯材に超延伸シートを採用。
多彩な性能を発揮します。

下から見上げた時にスクウェアな美しさを発揮する前高デザインを採用。特にV200・V300では、のきといの前面と底面の幅を同一に設計している為、より美しい納まりを実現します。




超芯V200		
排水断面積: 0.01130m ²		
排水量: 0.00594m ³ /sec		
製品重量: 3.3kg/本		




全長	品番	梱包数
4,000mm	EB50	6
	タフグレー (TG)	タフグレー (TG)
	グレー (G)	グレー (G)
	ホワイト (W)	ホワイト (W)
	ココア (E)	ココア (E)
	シルバー (L)	シルバー (L)
	クロ (K)	クロ (K)
	シンチャ (S)	シンチャ (S)
	クリーム (C)	クリーム (C)

超芯V300		
排水断面積: 0.01913m ²		
排水量: 0.01223m ³ /sec		
製品重量: 4.4kg/本		



全長	品番	梱包数
4,000mm	EB51	6
	タフグレー (TG)	タフグレー (TG)
	グレー (G)	グレー (G)
	ホワイト (W)	ホワイト (W)
	ココア (E)	★ココア (E)
	シルバー (L)	シルバー (L)
	クロ (K)	クリーム (C)
	シンチャ (S)	クリーム (C)

超芯V500		
排水断面積: 0.02938m ²		
排水量: 0.02218m ³ /sec		
製品重量: 6.4kg/本		

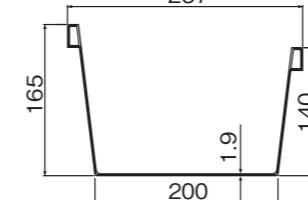

全長	品番	梱包数
4,000mm	EB52	4
	タフグレー (TG)	タフグレー (TG)
	グレー (G)	グレー (G)
	ホワイト (W)	ホワイト (W)
	ココア (E)	ココア (E)
	シルバー (L)	クリーム (C)
	クリーム (C)	クリーム (C)


当社たてといサイズ	排水方法	落し口1カ所あたりの適応屋根投影面積 (m ²)
VU50	じょうご	38
VU65	じょうご 自在ドレン	62
VU75	じょうご	85
VU100	じょうご	118
VP50	じょうご	32
VP65	じょうご 自在ドレン	55
VP75	じょうご	73
VP100	じょうご	118
UT60	じょうご 自在ドレン	40
UT75	じょうご 自在ドレン	63
UT90	じょうご 自在ドレン	97

※降雨強度 180mm/hr・水勾配 1/200、たてといの流量係数 0.6 (高排水システムは除く) の場合

当社たてといサイズ	排水方法	落し口1カ所あたりの適応屋根投影面積 (m ²)
VU50	じょうご	44
VU65	じょうご 自在ドレン	72
VU75	じょうご	98
VU100	じょうご	164
VP50	じょうご	244
VP65	じょうご 自在ドレン	37
VP75	じょうご	64
VP100	じょうご 自在ドレン	85
VP125	じょうご 自在ドレン	143
VP75高排水	専用ドレン	223
VP100高排水	専用ドレン	244
UT60	じょうご 自在ドレン	47
UT75	じょうご 自在ドレン	73
UT90	じょうご 自在ドレン	112

標準組立図(通常排水)

※高排水の標準組立図は32~33ページをご覧ください。

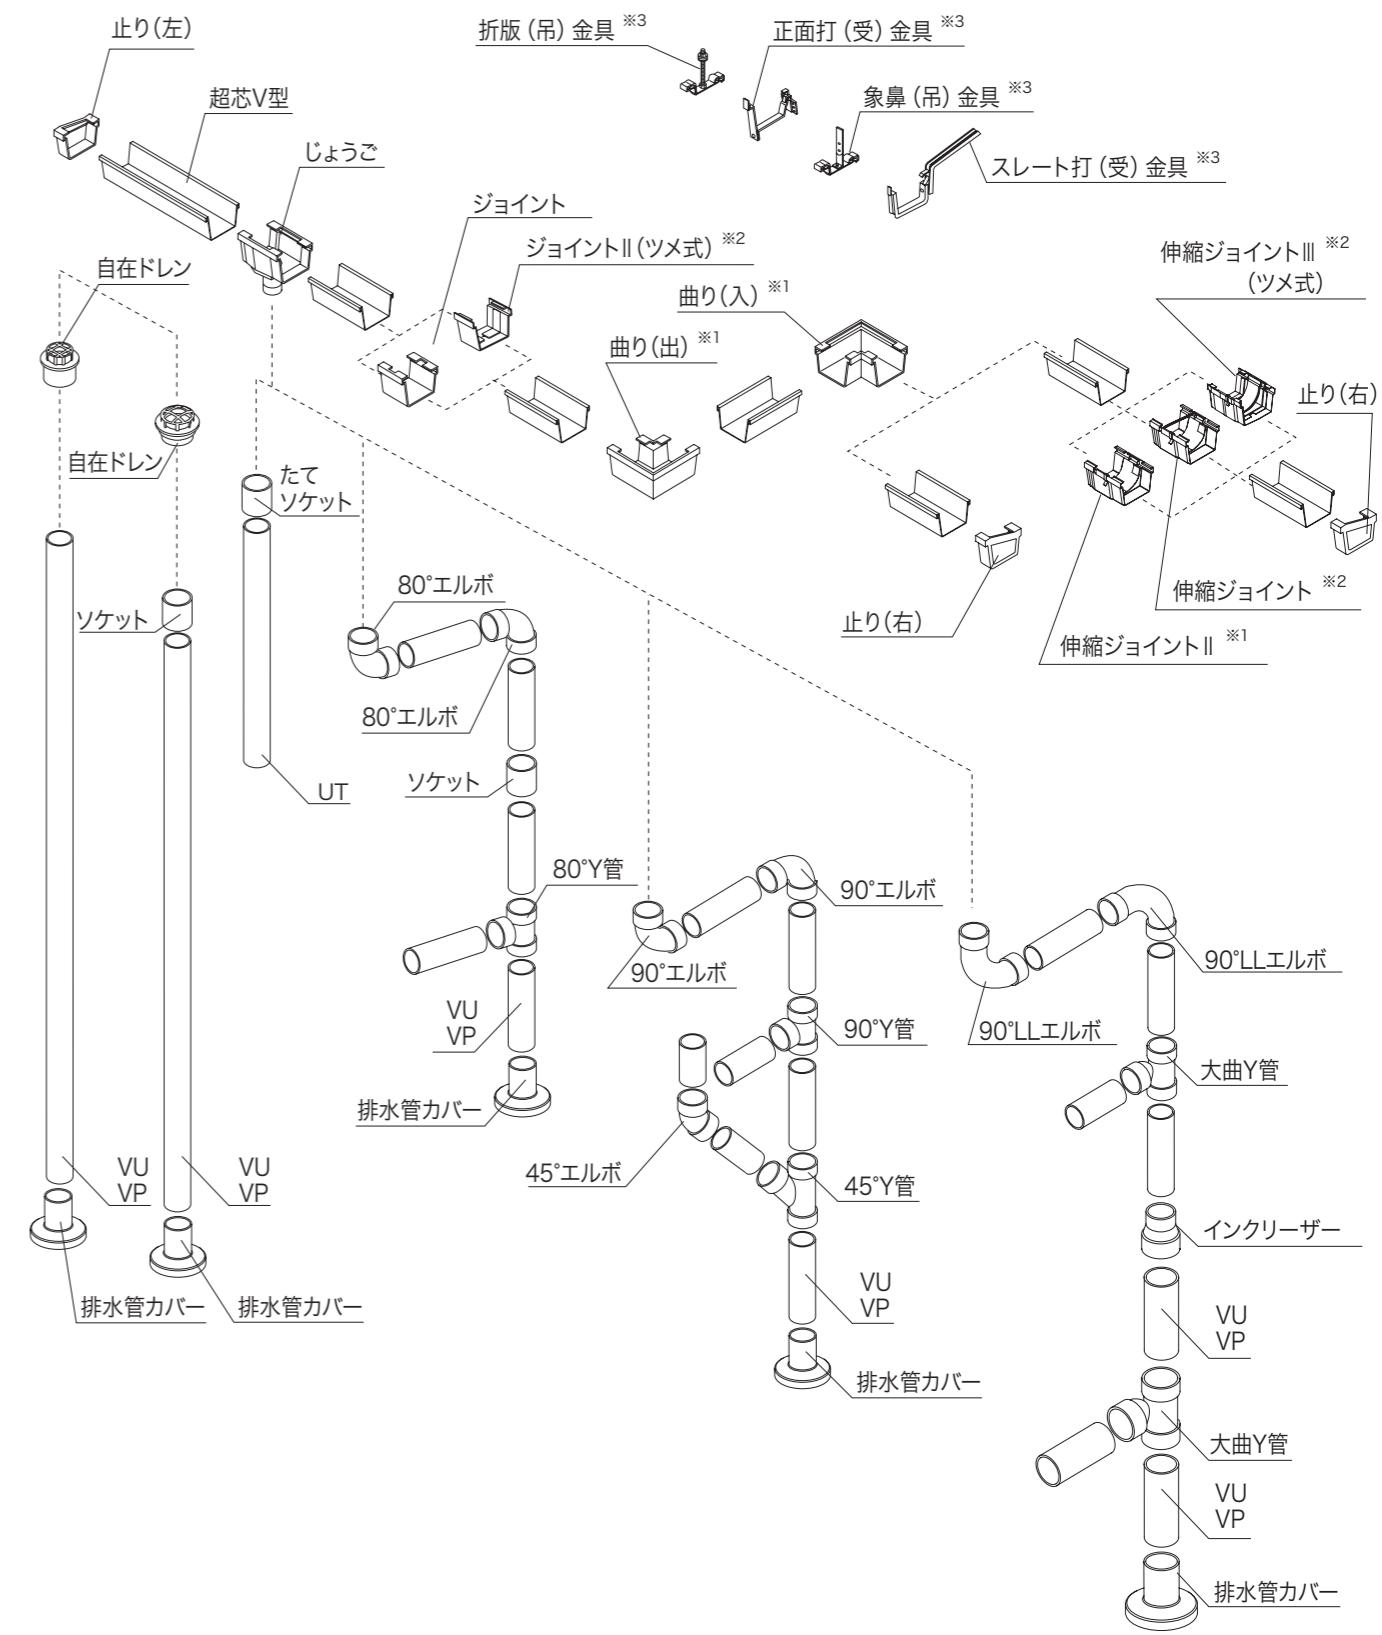

※1 V200、V300に対応しています。

※2 V500に対応しています。

※3 金具は代表的なものを掲載しています。



大型角とい超芯V型〈部品と金具〉

本体

品名	形状	サイズ	品番	色品番								梱包数
				タフグレー (TG)	グレー (G)	シルバー (L)	ホワイト (W)	クリーム (C)	ココア (E)	シンチャ (S)	クロ (K)	
角とい		V200-4,000	EB50	○	○	○	○	○	○	○	○	6
		V300-4,000	EB51	○	○	○	○	○	★			6
		V500-4,000	EB52	○	○	○	○	○				4

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間)

部品と金具

品名	形状	サイズ	品番	色品番								梱包数
				タフグレー (TG)	グレー (G)	シルバー (L)	ホワイト (W)	クリーム (C)	ココア (E)	シンチャ (S)	クロ (K)	
じょうご		V200 x UT90 x UT75	GS90		○		○	○	○	○	○	6
		V200 x VUT100 x VUT75	GS91	○	○	○	○	○	○	★	★	6
		V300 x VUT125 x VUT100	GH73	○	○	○	○	○	○	★		6
		V500 x VUT150 x VUT125	GP79	○	○	○	○	○				2
ジョイント		V200	GS92	○	○	○	○	○	○	○	○	30
		V300	GH74	○	○	○	○	○	○	★		30
ジョイントII (ツメ式)		V500	GU52	○	○	○	○	○				8
伸縮ジョイントII		V200	GS93	○	○	○	○	○	○	○	○	8
		V300	GP78	○	○	○	○	○	○	○	★	8
伸縮ジョイントIII (ツメ式)		V500	GU54	○	○	○	○	○				4
曲り(出)		V200	GU12	○	○	○	○	○	○	○	○	5
		V300	GU13	○	○	○	○	○	○	○	★	5
曲り(入)		V200	GS95	○	○	○	○	○	○	○	○	5
		V300	GH77	○	○	○	○	○	○	○	★	5
止り(右)		V200	GS96	○	○	○	○	○	○	○	○	30
		V300	GH75	○	○	○	○	○	○	○	★	20
止り(左)		V200	GS97	○	○	○	○	○	○	○	○	30
		V300	GH76	○	○	○	○	○	○	○	★	20
止り(右・左)		V500	GM79	○	○	○	○	○	○			20 (10セット)

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間)

金具

品名	形状	サイズ	品番	色品番		梱包数
				グレー (G)		
アクリル コーティング金具 折版(吊)		V200-L170 (ネジ径3/8インチ)	LR34	○		20
		V200-L270 (ネジ径3/8インチ)	LR35	○		20
		V300-L170 (ネジ径3/8インチ)	LR36	○		20
		V300-L270 (ネジ径3/8インチ)	LR37	○		20
		V500-L170 (ネジ径3/8インチ)	LR38	○		20
		V500-L270 (ネジ径3/8インチ)	LR39	○		20
ステンレス金具 象鼻(吊)		V200-L170	LC63	○		20
		V300-L170	LC69	○		20
ステンレス金具 正面打(吊)		V200-0-10~45	LK73	○		20
		V200-3-10~45	LK74	○		20
		V300-0-10~45	LK75	○		20
		V300-3-10~45	LK76	○		20
ステンレス金具 折版(吊)		V200-L170 (ネジ径3/8インチ)	LL90	○		20
		V200-L270 (ネジ径3/8インチ)	LL91	○		20
		V300-L170 (ネジ径3/8インチ)	LL92	○		20
		V300-L270 (ネジ径3/8インチ)	LL93	○		20
		V500-L170 (ネジ径3/8インチ)	LL94	○		20
		V500-L270 (ネジ径3/8インチ)	LL95	○		20
ステンレス金具 正面打(受)		V200-0-0~60	LC60	○		20
		V200-3-0~60	LC61	○		20
		V300-0-0~60	LC66	○		20
		V300-3-0~60	LC67	○		20
ステンレス金具 スレート打(受)		V200-3-L250	LC62	○		20
		V300-3-L300	LC68	○		20
亜鉛メッキ金具 正面打(吊)		V200-0-10~45	LF11	○		20
		V200-3-10~45	LF12	○		20
		V300-0-10~45	LK77	○		20
		V300-3-10~45	LK78	○		20
亜鉛メッキ金具 スレート打(吊)		V200-3-L240	LF13	○		20
		V300-3-L280	LF26	○		20
亜鉛メッキ金具 象鼻(吊)		V200-L160	LF14	○		20
		V300-L170	LF27	○		20



大型角とい超芯V型 〈部品と金具〉

金具

品名	形状	サイズ	品番	色品番	梱包数
				グレー(G)	
亜鉛メッキ金具 折版(吊)		V200-L170(ネジ径3/8インチ)	LG68	○	20
		V200-L270(ネジ径3/8インチ)	LG69	○	20
		V300-L170(ネジ径3/8インチ)	LG70	○	20
		V300-L270(ネジ径3/8インチ)	LG71	○	20
		V500-L170(ネジ径3/8インチ)	LG72	○	20
		V500-L270(ネジ径3/8インチ)	LG73	○	20
亜鉛メッキ金具 正面打(受)		V200-0-10	LF02	○	20
		V200-0-20	LF03	○	20
		V200-0-30	LF04	○	20
		V200-3-10	LF05	○	20
		V200-3-20	LF06	○	20
		V200-3-30	LF07	○	20
		V300-0-10	LF17	○	20
		V300-0-20	LF18	○	20
		V300-0-30	LF19	○	20
		V300-3-10	LF20	○	20
		V300-3-20	LF21	○	20
		V300-3-30	LF22	○	20
		V500-0-10	LF58	○	20
		V500-3-10	LF59	○	20
亜鉛メッキ金具 スレート打(受)		V200 大波-L177	LF08	○	20
		V200 小波-L177	LF09	○	20
		V300 大波-L200	LF23	○	20
		V300 小波-L200	LF24	○	20
		V500 大波-L200	LF60	○	20

金具

品名	形状	サイズ	品番	色品番	梱包数
				グレー(G)	
亜鉛メッキ金具 象鼻(受)		V200-L141	LF10	○	20
		V300-L142	LF25	○	20




大型角とい 超芯 V-MAX

塩ビのきといで業界一^{※1}の大容量を実現。
雨とい大型化によりニーズに応えます。

従来の塩ビのきと比べ、約4倍の容量を実現しました。
大容量のサイズは、大型の物流倉庫や工場に最適です。

※1 2023年9月時点当社調べ
※2 当社品 超芯V500との比較
排水量(勾配1/200)
V500:22.1L/s→V-MAX:86.4L/s

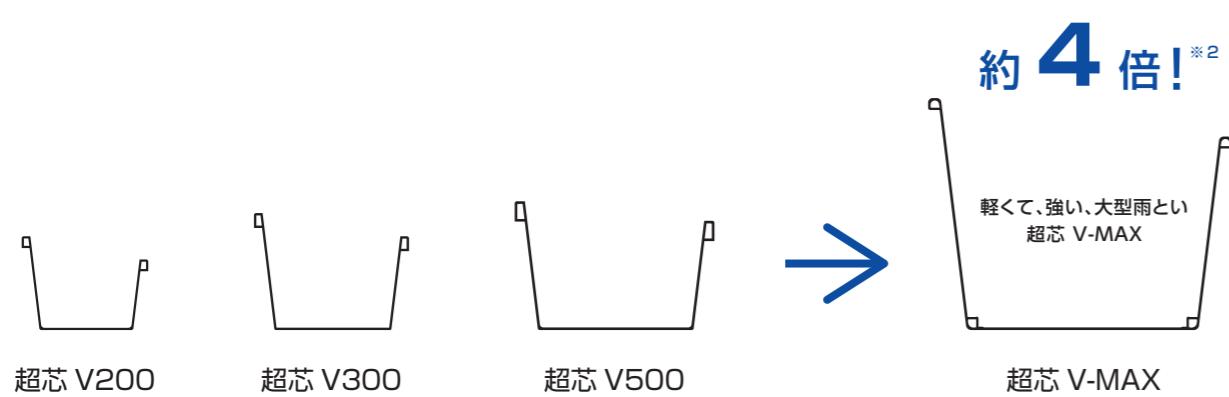


超芯 V-MAX		
排水断面積: 0.08078m ²		
排水量: 0.08642m ³ /sec		
製品重量: 10.3kg/本		
全長	品番	梱包数
4,000mm	EB70	3
グレー(G)	ホワイト(W)	

当社たてといサイズ	排水方法	落し口1カ所あたりの適応屋根投影面積 (m ²)
VU50	自在ドレン	65
VU65		104
VU75		143
VU100		237
VU125		356
VU150		492
VU200 [※]		856
VU75高排水	専用ドレン	430
VP50	自在ドレン	53
VP65		93
VP75		123
VP100		207
VP125		324
VP150		442
VP200 [※]		782
VP75高排水	専用ドレン	366
VP100高排水		930
VP125高排水		1422

※段差に干渉しないようにドレンを取付けてください。

標準組立図(通常排水)

※高排水の標準組立図は31ページをご覧下さい。

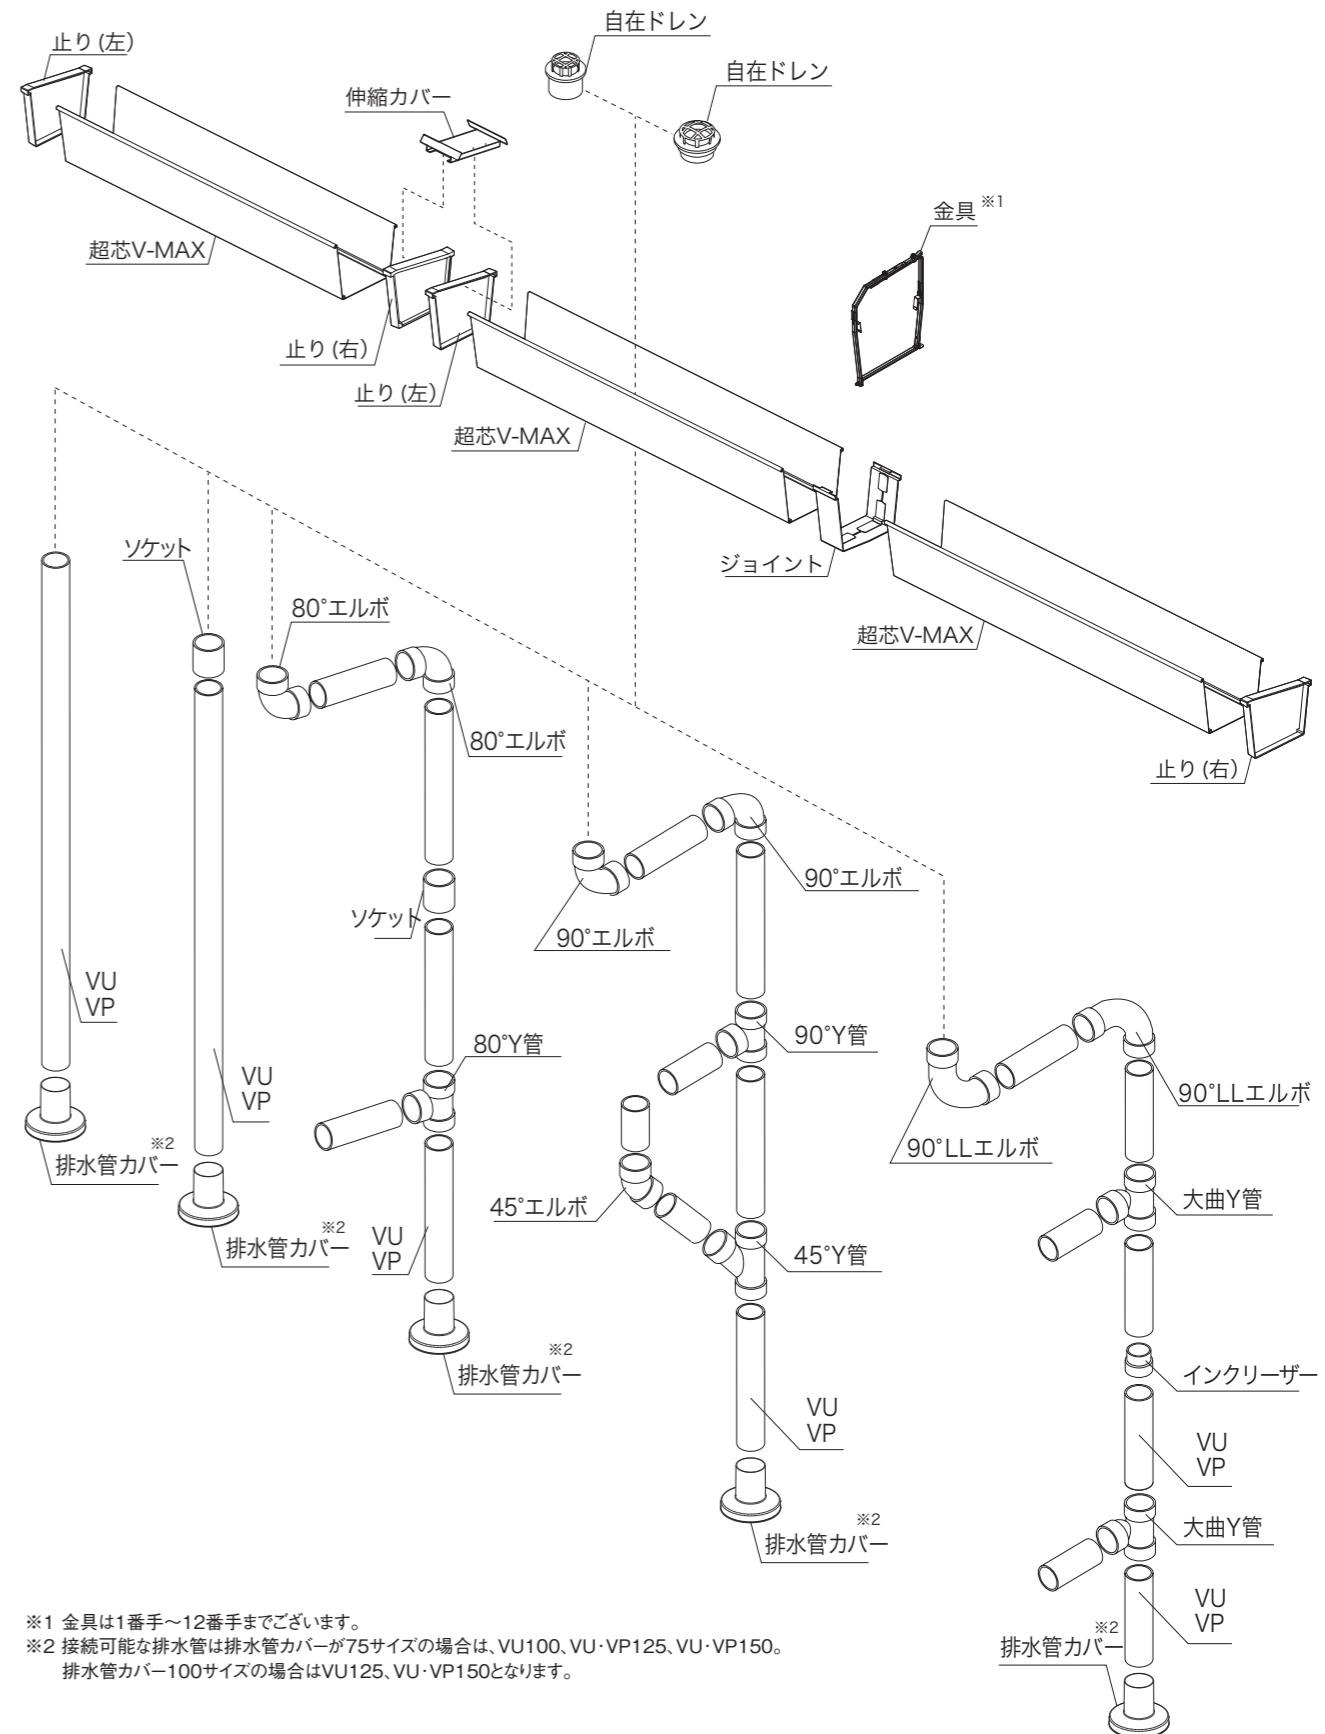



超芯 V-MAX

本体

品名	型式	形状	サイズ	品番	色品番		梱包数	備考
					グレー	ホワイト		
					G	W		
角とい	超芯V型		V-MAX-4,000	EB70	○	○	3	

部品と金具

品名	型式	形状	サイズ	品番	色品番		梱包数	備考
					グレー	ホワイト		
					G	W		
ジョイント	ツメ式		V-MAX	GX70	○	○	4	
止り(右・左)	ツメ式		V-MAX	GX71	○	○	4	
伸縮カバー			V-MAX	GX72	○		4	※1 ※2 ※3
溶融亜鉛メッキ金具			1番手 W26.0xt2.0-226mm 2番手 W26.0xt2.0-233mm 3番手 W26.0xt2.0-240mm 4番手 W26.0xt2.0-247mm 5番手 W26.0xt2.0-254mm 6番手 W26.0xt2.0-261mm 7番手 W26.0xt2.0-268mm 8番手 W26.0xt2.0-275mm 9番手 W26.0xt2.0-282mm 10番手 W26.0xt2.0-289mm 11番手 W26.0xt2.0-296mm 12番手 W26.0xt2.0-303mm	LX01 LX02 LX03 LX04 LX05 LX06 LX07 LX08 LX09 LX10 LX11 LX12	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		6	※4

※1 エスロコイル加工品です。

※2 本製品は、超芯V-MAX専用品です。止りにドリルネジ(Φ3.5x長さ25mm以内)で固定してご使用ください。

※3 24m以内に1カ所伸縮処理を行ってください。

※4 亜鉛メッキ生地

その他

ホワイト色の際にも伸縮カバー(品番GX72)と溶融亜鉛メッキ金具(品番LX01~LX12)については、従来品(G色)をそのままお使いいただけます。

超芯 V-MAX の性能

■品質性能比較

性 能		超芯V-MAX	金属加工とい (当社品エスロコイル)	備考
物 性	製品重量 (kg/4m)	10.3	21.2	※幅914mm×厚み0.6mmの場合
	排水有効断面積 (cm ²)	807.8	750.0※	※前300×底300×後250mmの場合
	線膨張係数 (×10-5/°C)	1.5 (10mあたり約9mm)※	1.1 (10mあたり約7mm)※	※温度差60°Cの場合
耐 衝 撃	落錘衝撃	凹み・割れなし	凹み発生	のきといへの重量物落下を想定 (錘1kg・1.2mからの落下)
	落体衝撃	凹み・割れなし	凹み発生	のきとい落下を想定 (0°C・1mからの軒とい落下)
加 工 性	切断性	手ノコ切断容易	はさみ切断容易	
	穴開け	ホルソー割れ・欠け なし	はさみ割れ・欠け なし	
	のきとい成形	加工不要	コイルから折り曲げ加工	
耐 久 性	塩害	錆・剥離ともなし	錆・剥離ともなし	塩水噴霧試験
	屋外暴露試験	ひび割れなし	ひび割れなし	



大型角とい超芯P型 (P150.P250.P300.P500)


芯材に超延伸シートを採用。
シンプルなデザインで折版屋根に最適です。

両耳部が同じ高さのシンプルなデザイン。
折版屋根に最適です。従来の塩ビ製品にくらべ
耳形状を大型化。より、強度がアップしました。



超芯P150

排水断面積:0.01149m²
排水量:0.00610m³/sec
製品重量:3.2kg/本



全長	品番	梱包数
4,000mm	EB60	8



タフグレー(TG)




グレー(G)



★シルバー(L)

超芯P250

排水断面積:0.01966m²
排水量:0.01278m³/sec
製品重量:4.3kg/本

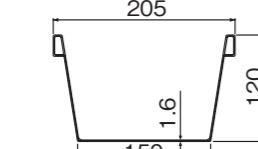

全長	品番	梱包数
4,000mm	EB61	6




タフグレー(TG)



グレー(G)

超芯P300

排水断面積:0.02459m²
排水量:0.01699m³/sec
製品重量:4.8kg/本

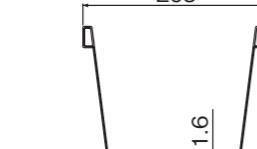

全長	品番	梱包数
4,000mm	EB62	6




タフグレー(TG)



グレー(G)

超芯P500

排水断面積:0.03181m²
排水量:0.02459m³/sec
製品重量:6.3kg/本

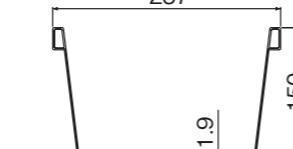

全長	品番	梱包数
4,000mm	EB63	4



タフグレー(TG)



グレー(G)

当社たてといサイズ	排水方法	落し口1カ所あたりの適応屋根投影面積(m ²)
VU50		44
VU65		72
VU75	自在ドレン	98
VU100		164
VU100	専用ドレン	255
VP50		37
VP50	自在ドレン	64
VP75		85
VP75	自在ドレン	143
VP100		255
VP100	専用ドレン	339
UT60		47
UT60	自在ドレン	52
UT75		73
UT75	自在ドレン	82
UT90		112
UT90	自在ドレン	126


当社たてといサイズ	排水方法	落し口1カ所あたりの適応屋根投影面積(m ²)
VU50		44
VU65		72
VU75	自在ドレン	98
VU100		164
VU100	専用ドレン	255
VP50		37
VP50	自在ドレン	64
VP75		85
VP75	自在ドレン	95
VP100		160
VP100	専用ドレン	339
VP75高排水	専用ドレン	366
VP100高排水	専用ドレン	430
UT60		52
UT75	自在ドレン	82
UT90	自在ドレン	125

当社たてといサイズ	排水方法	落し口1カ所あたりの適応屋根投影面積(m ²)
VU50		50
VU65		80
VU75	自在ドレン	110
VU100		183
VU125		275
VU150		380
VU75高排水	専用ドレン	430
VP50		41
VP65		72
VP75	自在ドレン	95
VP100		160
VP125		250
VP150		342
VP75高排水	専用ドレン	366
VP100高排水	専用ドレン	430
UT60		52
UT75	自在ドレン	82
UT90	自在ドレン	125

※降雨強度 180mm/hr・水勾配 1/200、たてといの流量係数 0.6 (高排水システムは除く) の場合

標準組立図(通常排水)

※高排水の標準組立図は34ページをご覧下さい。

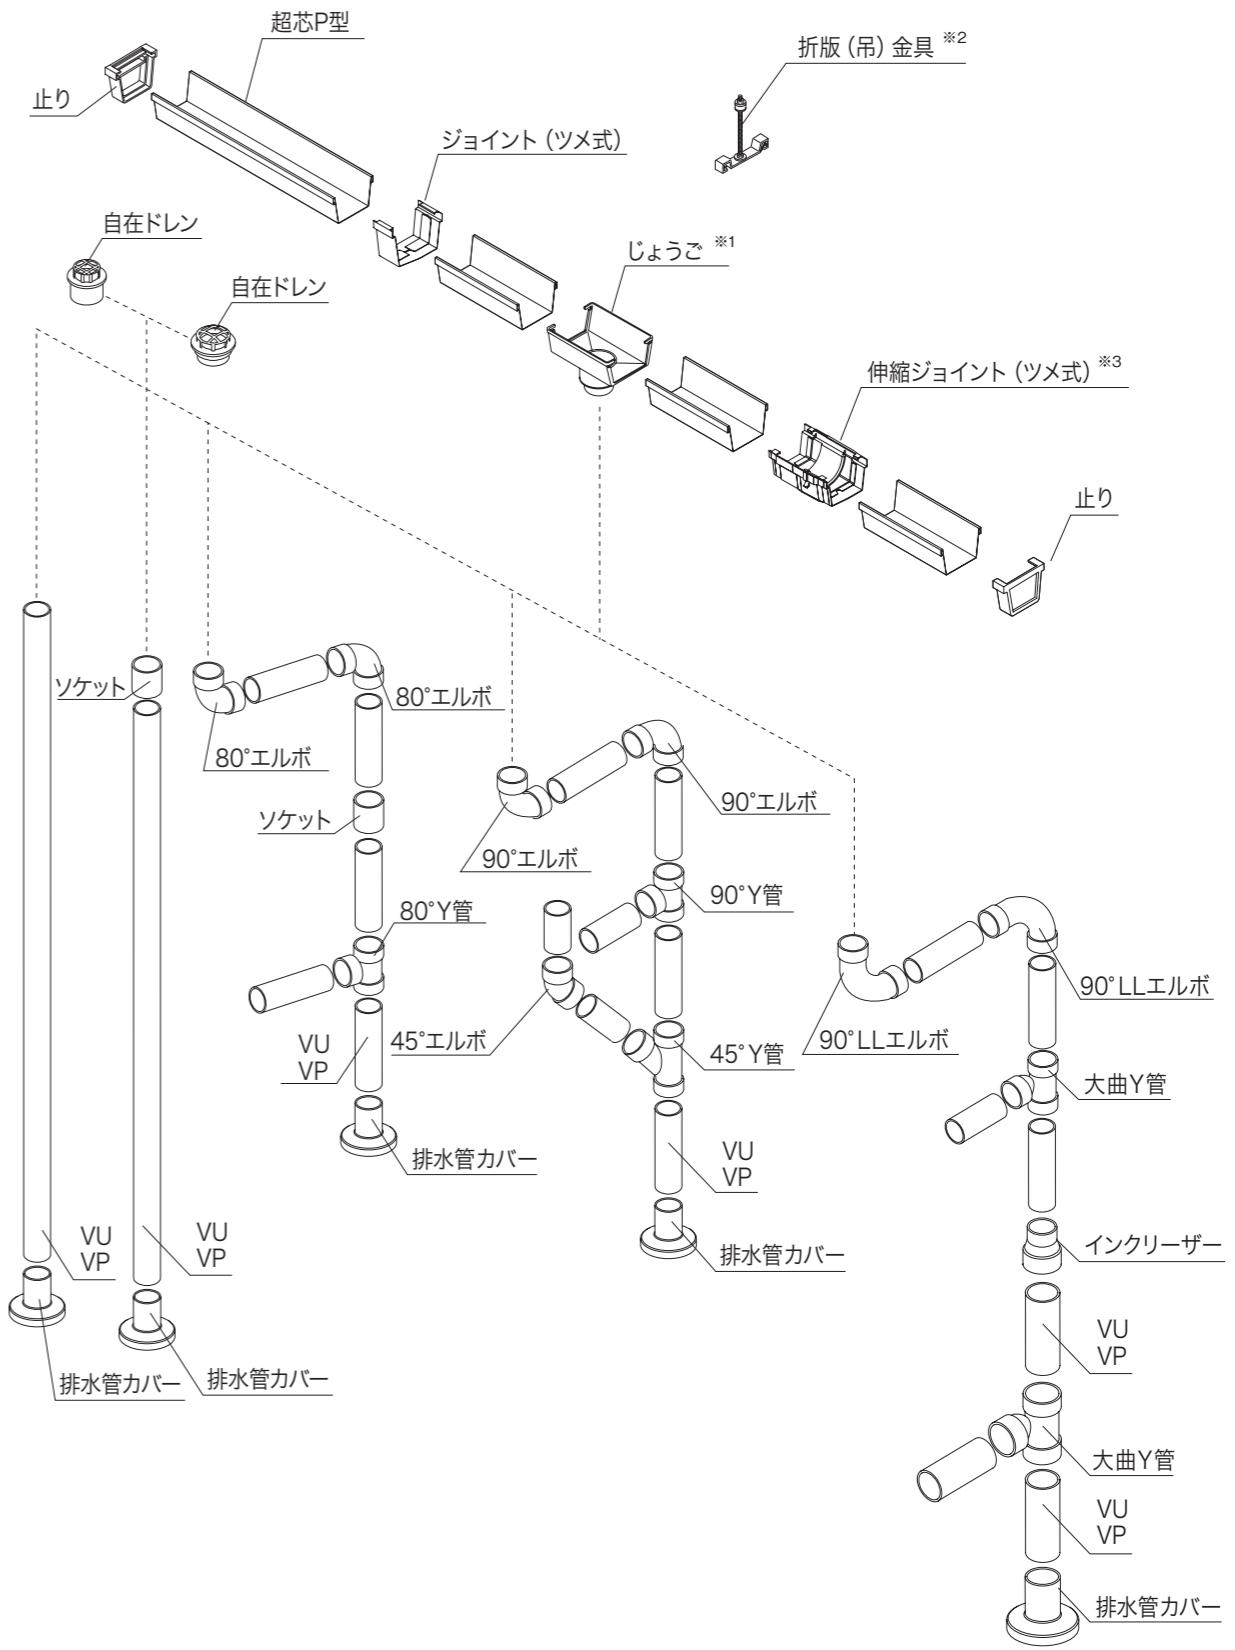

※1 P150のみに対応しています。
※2 金具は代表的なものを掲載しています。
※3 使用方法はP.84をご覧ください。



大型角とい超芯P型〈部品と金具〉

本体

品名	形状	サイズ	品番	色品番			梱包数
				タフグレー(TG)	グレー(G)	シルバー(L)	
角とい		P150-4,000	EB60	○	○	★	8
		P250-4,000	EB61	○	○		6
		P300-4,000	EB62	○	○		6
		P500-4,000	EB63	○	○		4

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間)

部品と金具

品名	形状	サイズ	品番	色品番			梱包数
				タフグレー(TG)	グレー(G)	シルバー(L)	
じょうご		P150 - VUT100 - VUT75	GS79	○	○	★	5
		P150	GS78	○	○	★	8
		P250	GS77	○	○		8
		P300	GS76	○	○		8
伸縮ジョイント(ツメ式)		P500	GS75	○	○		4
		P150	GS50	○	○	★	30
		P250	GS51	○	○		20
		P300	GS52	○	○		20
ジョイント(ツメ式)		P500	GS53	○	○		20
		P150	GS54	○	○	★	20
		P250	GS55	○	○		20
		P300	GS56	○	○		20
止り		P500	GS57	○	○		20
		P150 - L170 (ネジ径3/8インチ)	LN80	○			20
		P150 - L270 (ネジ径3/8インチ)	LN81	○			20
		P250・P300-L170 (ネジ径3/8インチ)	LN82	○			20
アクリルコーティング金具 折版(吊)		P250・P300-L270 (ネジ径3/8インチ)	LN83	○			20
		P500 - L170 (ネジ径3/8インチ)	LN84	○			20
		P500 - L270 (ネジ径3/8インチ)	LN85	○			20
		P150 - L170 (ネジ径3/8インチ)	LK92	○			20
ステンレス金具 折版(吊)		P150 - L270 (ネジ径3/8インチ)	LK93	○			20
		P250・P300-L170 (ネジ径3/8インチ)	LK94	○			20
		P250・P300-L270 (ネジ径3/8インチ)	LK95	○			20
		P500 - L170 (ネジ径3/8インチ)	LK96	○			20
亜鉛メッキ金具 折版(吊)		P500 - L270 (ネジ径3/8インチ)	LK97	○			20
		P150 - L170 (ネジ径3/8インチ)	LK86	○			20
		P150 - L270 (ネジ径3/8インチ)	LK87	○			20
		P250・P300-L170 (ネジ径3/8インチ)	LK88	○			20
		P250・P300-L270 (ネジ径3/8インチ)	LK89	○			20
		P500 - L170 (ネジ径3/8インチ)	LK90	○			20
		P500 - L270 (ネジ径3/8インチ)	LK91	○			20

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間)

超芯の性能

品質性能比較

	項目	超芯軒樋	塩ビ軒樋	評価方法	解説
雨樋材質	構造(イメージ)	塩ビ樹脂層 超延伸シート 塩ビ樹脂層	塩ビ樹脂層	—	軒樋が熱により、伸縮する時の係数
耐熱性能	線膨張係数($\times 10^{-5}/^{\circ}\text{C}$)	1.5 熱に強い 伸縮量が少ない	7.0 伸縮処理(上合等)により 雨樋システムとして問題なし	—(比較・係数)	軒樋が熱により、伸縮する時の係数
耐衝撃性能	蛇行変形(有無)	蛇行変形なし 全く問題なし	— 通常使用上問題なし	75°C・30minにおける 蛇行変形限界性能評価 (通常を超えて限界性能) (基準:蛇行・波打ちなし)	熱による蛇行 変形の有無
耐久性能	落錘衝撃(有無)	凹み・割れなし 衝撃に強い 全く問題なし	凹み・割れなし 全く問題なし	1kg負荷・1.2mから落下 (基準:凹み・割れなし)	軒樋の反発形状を 復元する性能
加工性能	落体衝撃(有無)	割れなし 全く問題なし	割れなし 全く問題なし	0°C・1mから軒樋落す (基準:凹み・割れなし)	軒樋落下による 破損性能
	剥離性(有無)	剥離なし 剥離せず、全く問題なし	—	凍結融解・熱水浸漬・冷熱繰返し による表裏面と芯材の剥離 (促進評価:10年相当) (基準:剥離現象なし)	積層の剥離性能
	耐腐食性(有無)	異常なし 錆びない 全く問題なし	異常なし	塩水噴霧試験2000時間 (基準:材料腐食・変質しない)	臨海部等の 塩害腐食性能
加工性能	切断性(有無)	手ノコ切断容易	手ノコ切断容易	(基準:容易に切断) (フレ・カケなし)	施工・切断 作業性能 (切り易さ)
	ホルソー一切断(有無)	ワレ・カケなし	ワレ・カケなし	(基準:容易に切断) (フレ・カケなし)	施工・ホルソー 穴あけ作業性能 (穴あけ易さ)

※上記の数値は測定値であり、保証値ではありません。

耐薬品性

◎硬質塩ビ雨といは、一般的な酸、アルカリ、塩類や海水、酸性雨、車の排気ガスなどに耐えることが
できますので、防錆処理が不要で、海岸、工業地帯などあらゆる地域に安心して使っていただけます。


種別	薬品名	温度		種別	薬品名	温度		種別	薬品名	温度	
		20°C	40°C			20°C	40°C			20°C	40°C
無機酸	塩酸	○	○	塩類	塩酸	○	○	ガス	亜硫酸	○	○
	硫酸	○	○		硫酸	○	○		アンモニア	○	○
	硝酸	○	○		硝酸	○	○		自動車の排ガス等	○	○
有機酸	蟻酸	○	○	有機溶剤	トルエン	×	×	その他	漂白剤	○	○
	亜硫酸	○	○		アセトン	×	×		各種メツキ液	○	○
	乳酸	○	○		メタノール	○	△		石油	△	—
アルカリ	苛性ソーダ	○	○		エタノール	○	○		海水	○	○
	苛性カリ	○	○		ベンゼン	×	×		酸性雨	○	○
	アンモニア水	○	○						クレゾール	×	×

○…侵されない △…やや侵される ×…侵される

※有機溶剤や有機溶剤の濃い蒸気に触ると、表面のくもりや軟化、溶解などの不具合が生じる場合があります。



サイフォン式雨水排水「大型高排水システム」

サイフォン現象を連続発生させることで排水能力が向上。
従来の当社品と比べてたてといのサイズダウンを実現！

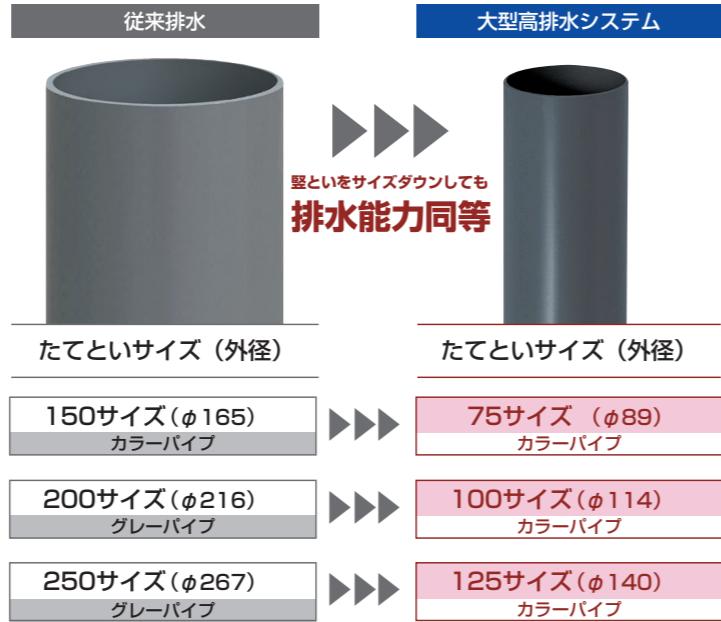

大型高排水システムの仕組み

専用部材の使用によりサイフォン現象を連続発生。従来の当社品と比べて排水能力向上を実現しました。

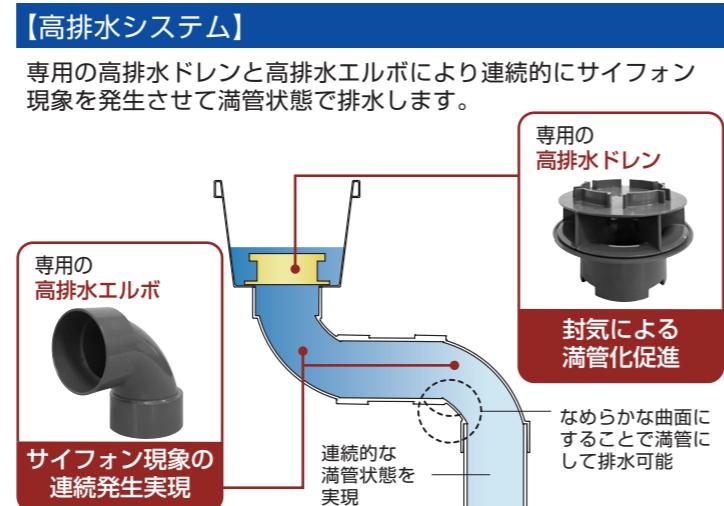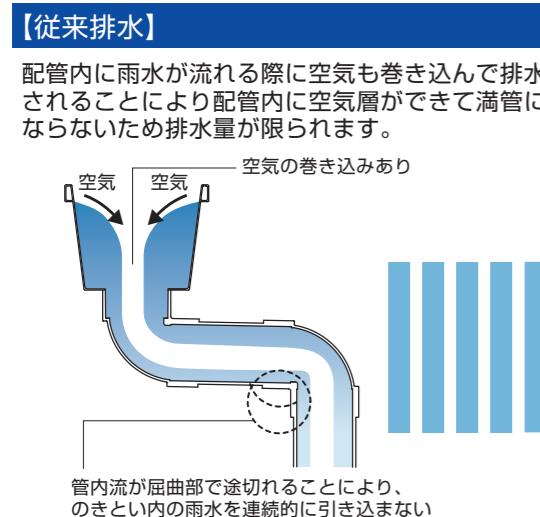


排水能力の目安 (たてとい1本あたりの屋根負担面積)

排水方法	のきとい (勾配: 1/200)			降雨強度: 180mm/hr		
	超芯P500	エスロコイル (W300×H300)	エスロコイル (W300×H300)	VP150	VP200	VP250
従来排水	VP150	342m ²	VP200	860m ²	VP250	1315m ²
大型高排水システム	高排水VP75	366m ²	高排水VP100	930m ²	高排水VP125	1422m ²


意匠性

たてといのサイズダウンや本数削減により外観すっきり。カラーpaipeの豊富な色揃えは様々な建物に調和します。


たてといのサイズダウン

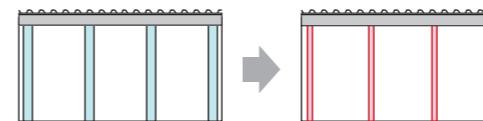

たてといの本数削減

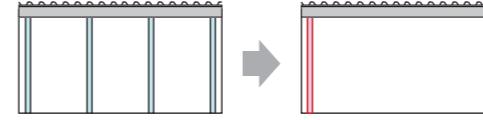

豊富な色揃え

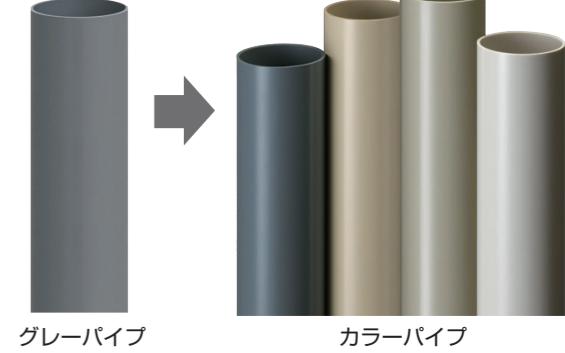

施工性

たてといサイズダウンで軽量化。施工性が向上し、現場保管や運搬時のスペース削減にも貢献します。

重量削減 (4m長さ1本あたりの比較)


たてとい 重量(Kg)	たてとい 重量(Kg)
VP150 27	VP75 9
VP200 41	VP100 14
VP250 62	VP125 18

重量 約1/3

省スペース化 (50本での比較)

たてとい 幅(m) 高さ(m)	たてとい 幅(m) 高さ(m)
VP150 1.7 0.7	VP75 1.0 0.4
VP200 2.3 1.0	VP100 1.2 0.5
VP250 2.8 1.2	VP125 1.4 0.6


スペース 約1/3

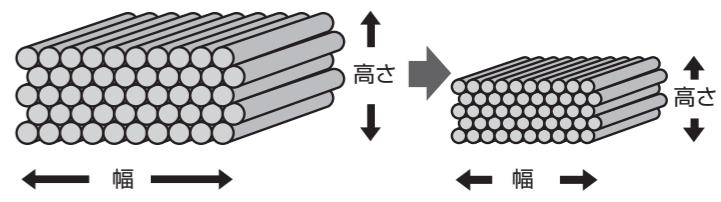


経済性

トータルコストを削減。使用材料の減少による材料費の削減と施工性の向上による工期短縮を実現します。

材工費のコストダウン (高排水75をモデルケースに想定した経済比較)

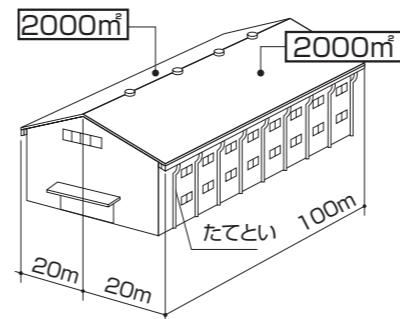

モデルケース 工場2階建て 階高4m	
屋根面積	4,000m ²
降雨強度	180mm/hr
[材料明細]	<ul style="list-style-type: none"> のきとい 200m 落し口 18箇所 たてとい 155m
※のきとい: 金属樋、たてとい: VP150を100とした場合の指標 (のきとい及び、落し口の数量は同じ)	

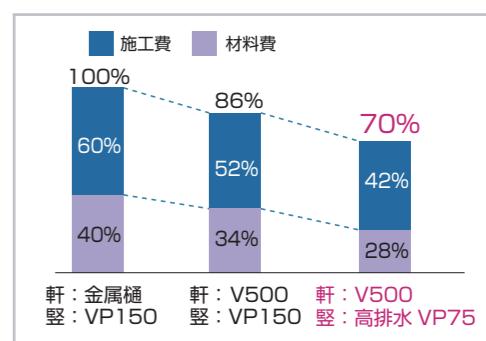

高い排水能力を実現した
雨水排水システム。

工場や倉庫などに使われる大型建物用雨とい
「超芯V・Pシリーズ」*と「カラーパイプ」を組合せ、
さらに専用部材の使用によりサイフォン現象の
連続発生を実現した新システムです。
*超芯V200、P150は大型高排水システムに対応していません。



カタログをご覧
頂けます。



映像をご覧頂けます



排水計算が
シミュレーション
できます。



専用部材の使用によりサイフォン現象を連続発生させることで排水能力が向上します

従来の当社品と比べて、たてといのサイズダウンを実現しました

高排水ドレン

セキスイの独自技術により、吸気を抑え、たてといへの流入性を確保したドレンです。



高排水エルボ

従来の90° 大曲エルボ(LL)の滑らかな排水性を確保しつつ、90° エルボ(DL)のようなコンパクトな形状に近づけたエルボです。




高排水伸縮ソケット

従来の伸縮ソケットの嵌合寸法と
形状を見直し、止水性を向上させ
た伸縮ソケットです。




高排水システム専用部材製品規格

品名	形状	サイズ	品番	色品番					梱包数
				タフグレー (TG)	シルバー (L)	ホワイト (W)	クリーム (C)	ファインメタリック (F)	
高排水ドレン		VPT75	GF04	○	○	○	○		6
		VPT100	GF31	○	○	○	○		4
		VPT125	GF21	○	○	○	○		4
高排水エルボ		DVML75-90°	GF99	○	○	○	○		6
								○	4
		DVML100-90°	GF92	○	○	○	○		6
								○	4
高排水 伸縮ソケット		DVML125-90°	GF95	○	○	○	○		6
		VP75	GS80	○	○	○	○		6
								○	4
		VP100	GS87	○	○	○	○		6
								○	4
		VP125	GS82	○	○	○	○		6

標準組立図(高排水)

高排水VP100・VP125／超芯V-MAX

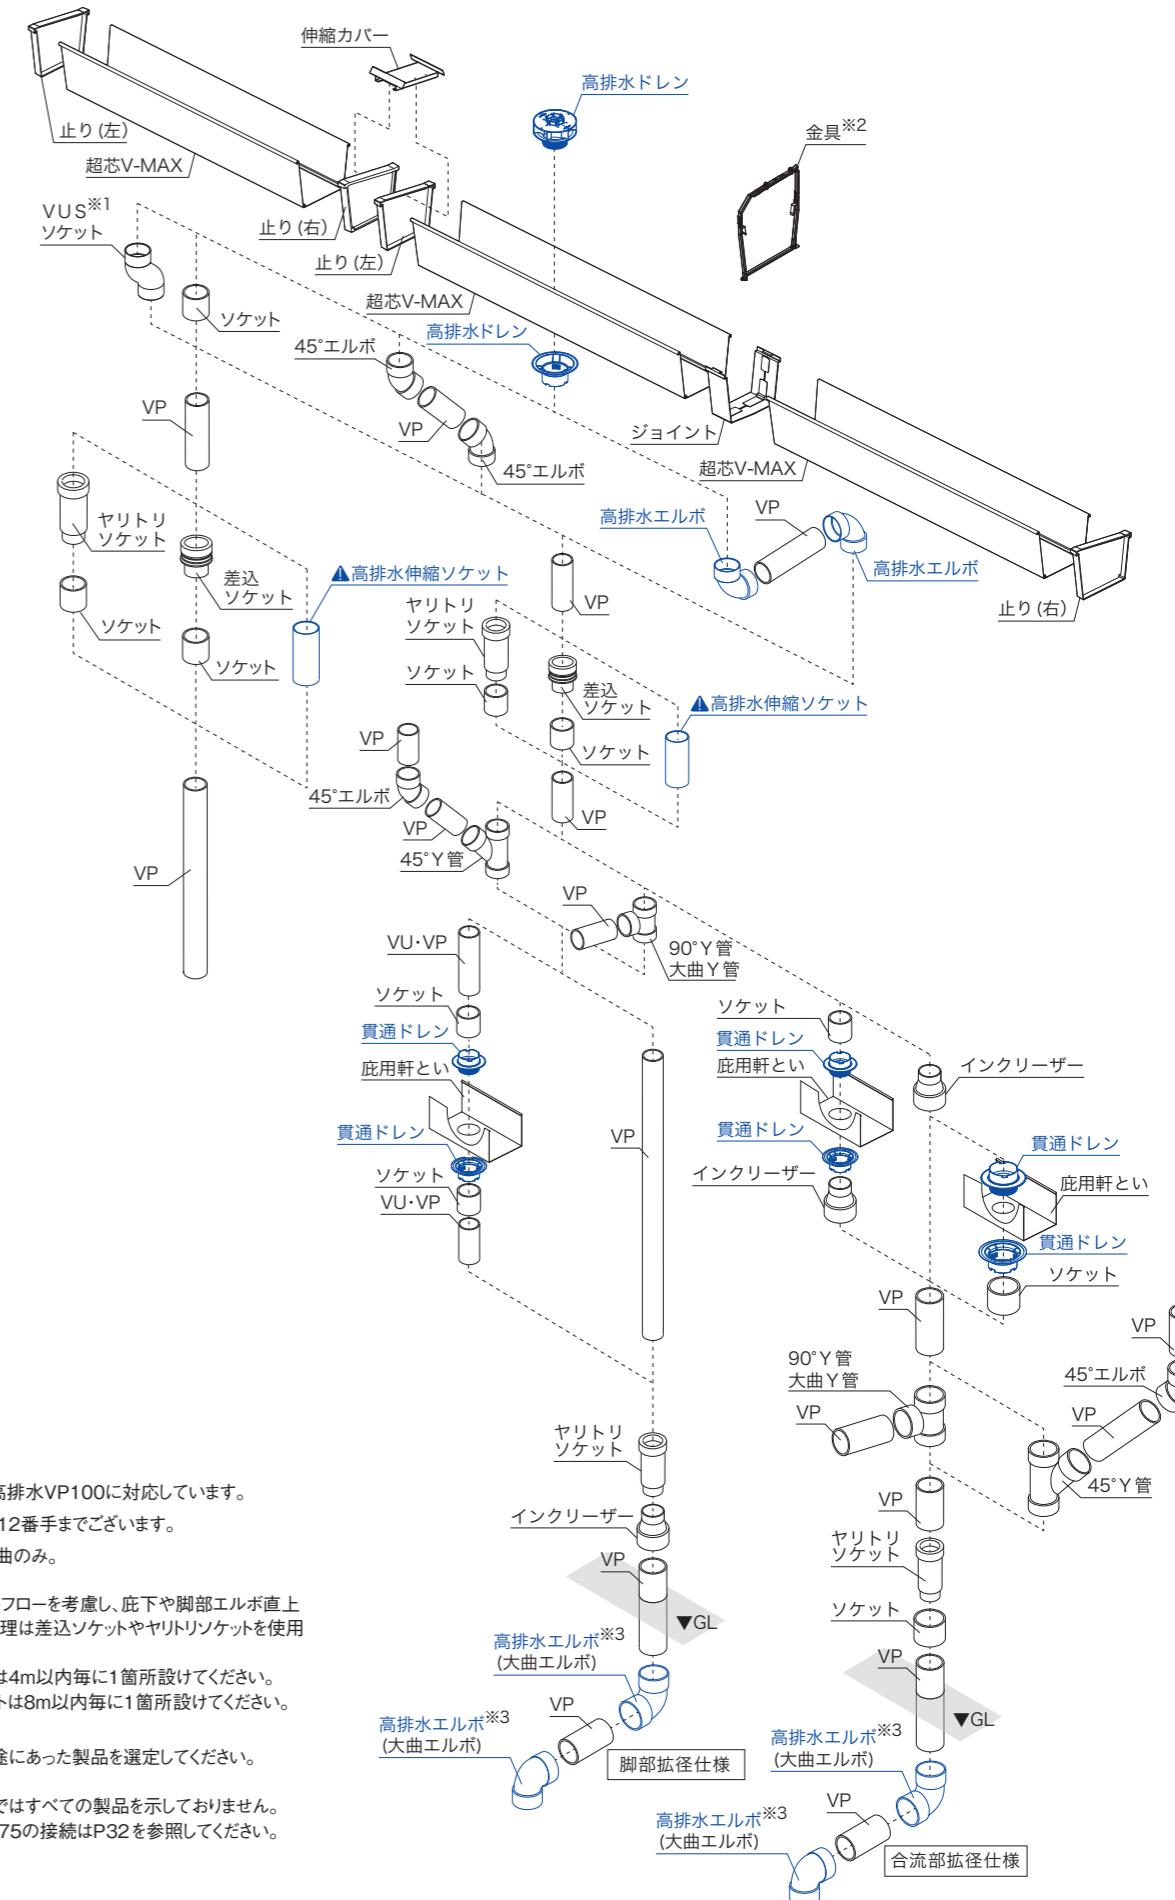




大型高排水システム


標準組立図(高排水)

高排水VU・VP75/超芯Vシリーズ

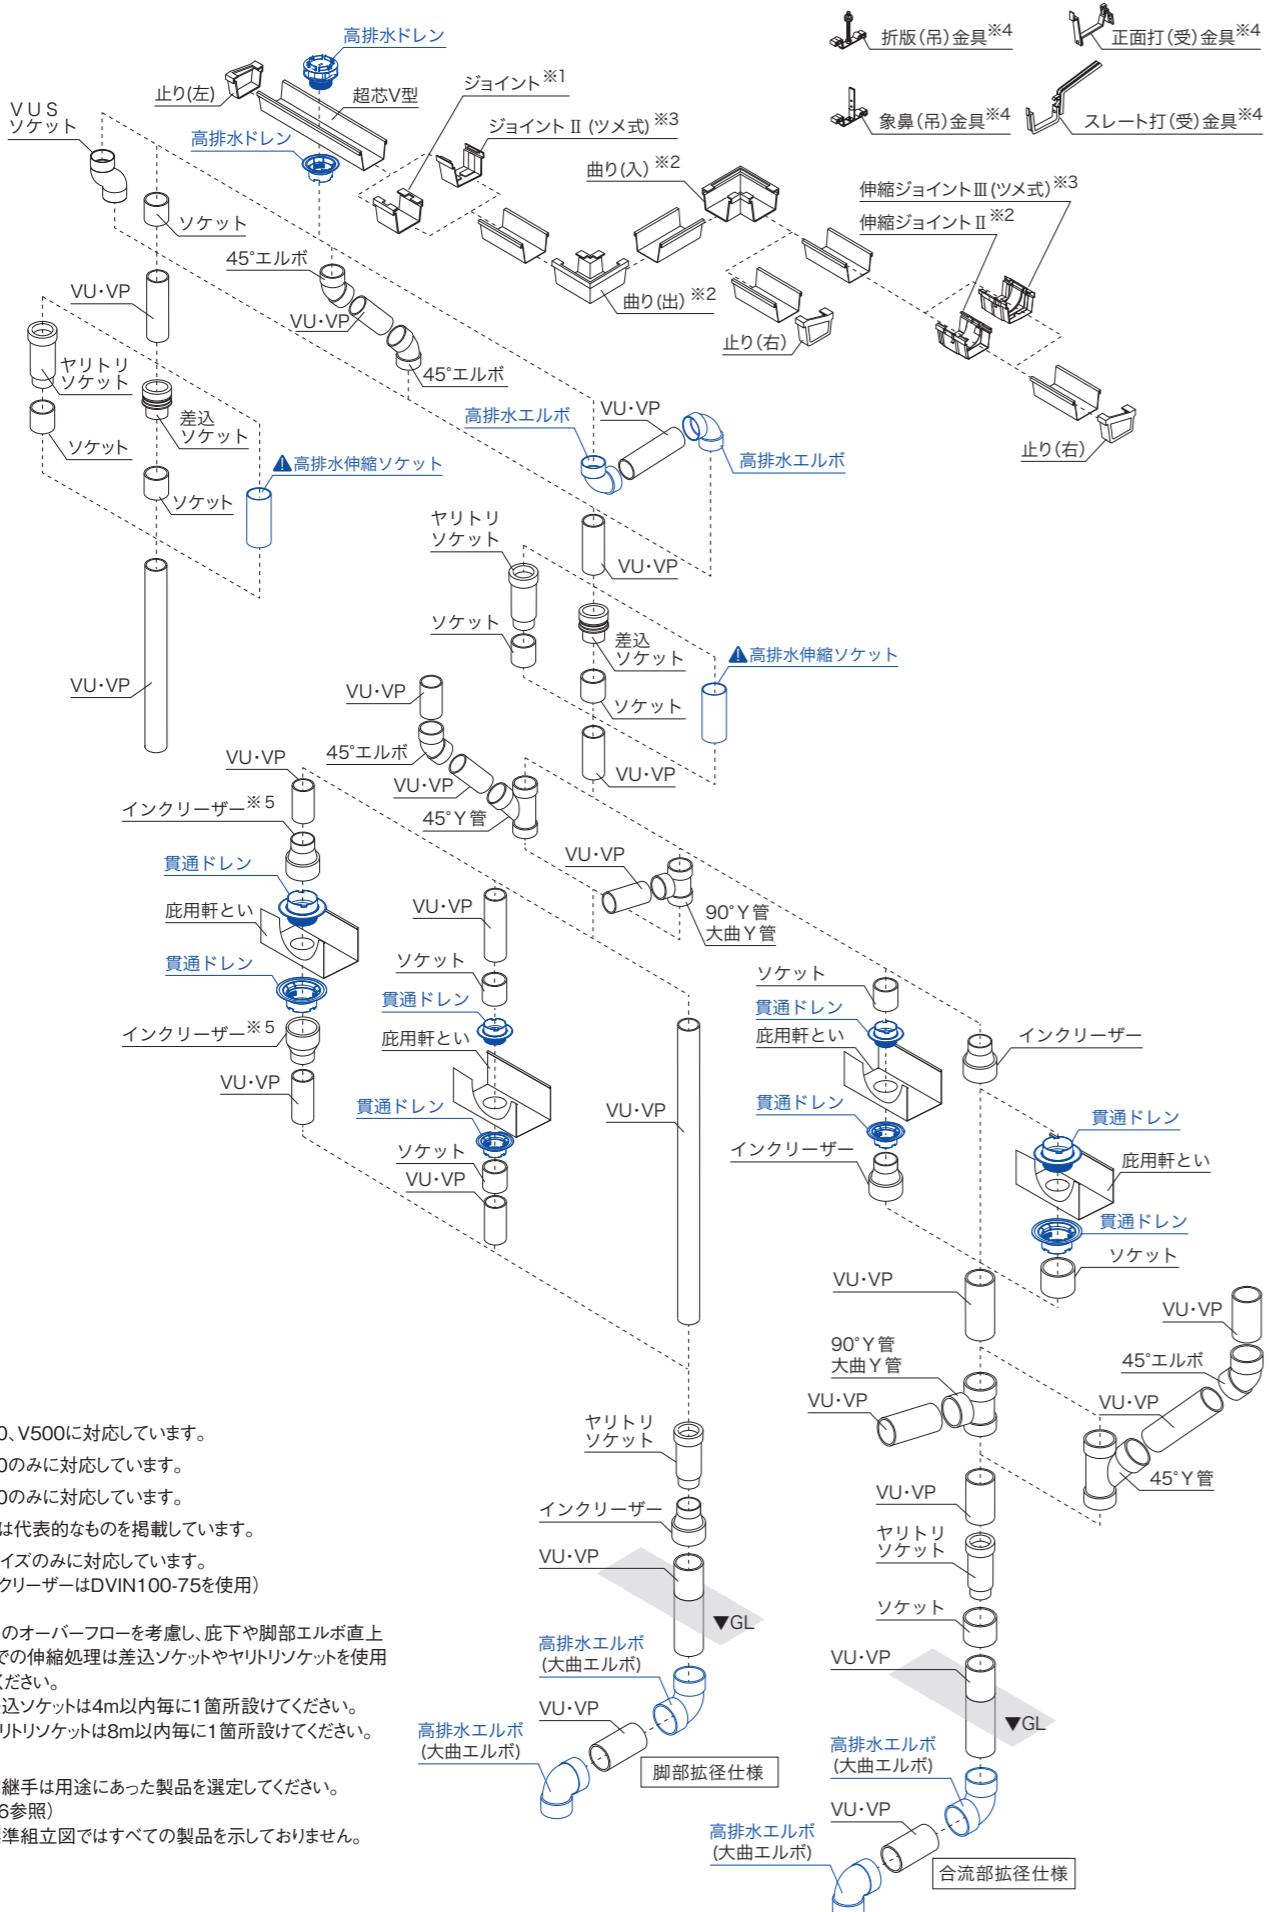

標準組立図(高排水)

高排水VU・VP75・VP100/超芯Vシリーズ

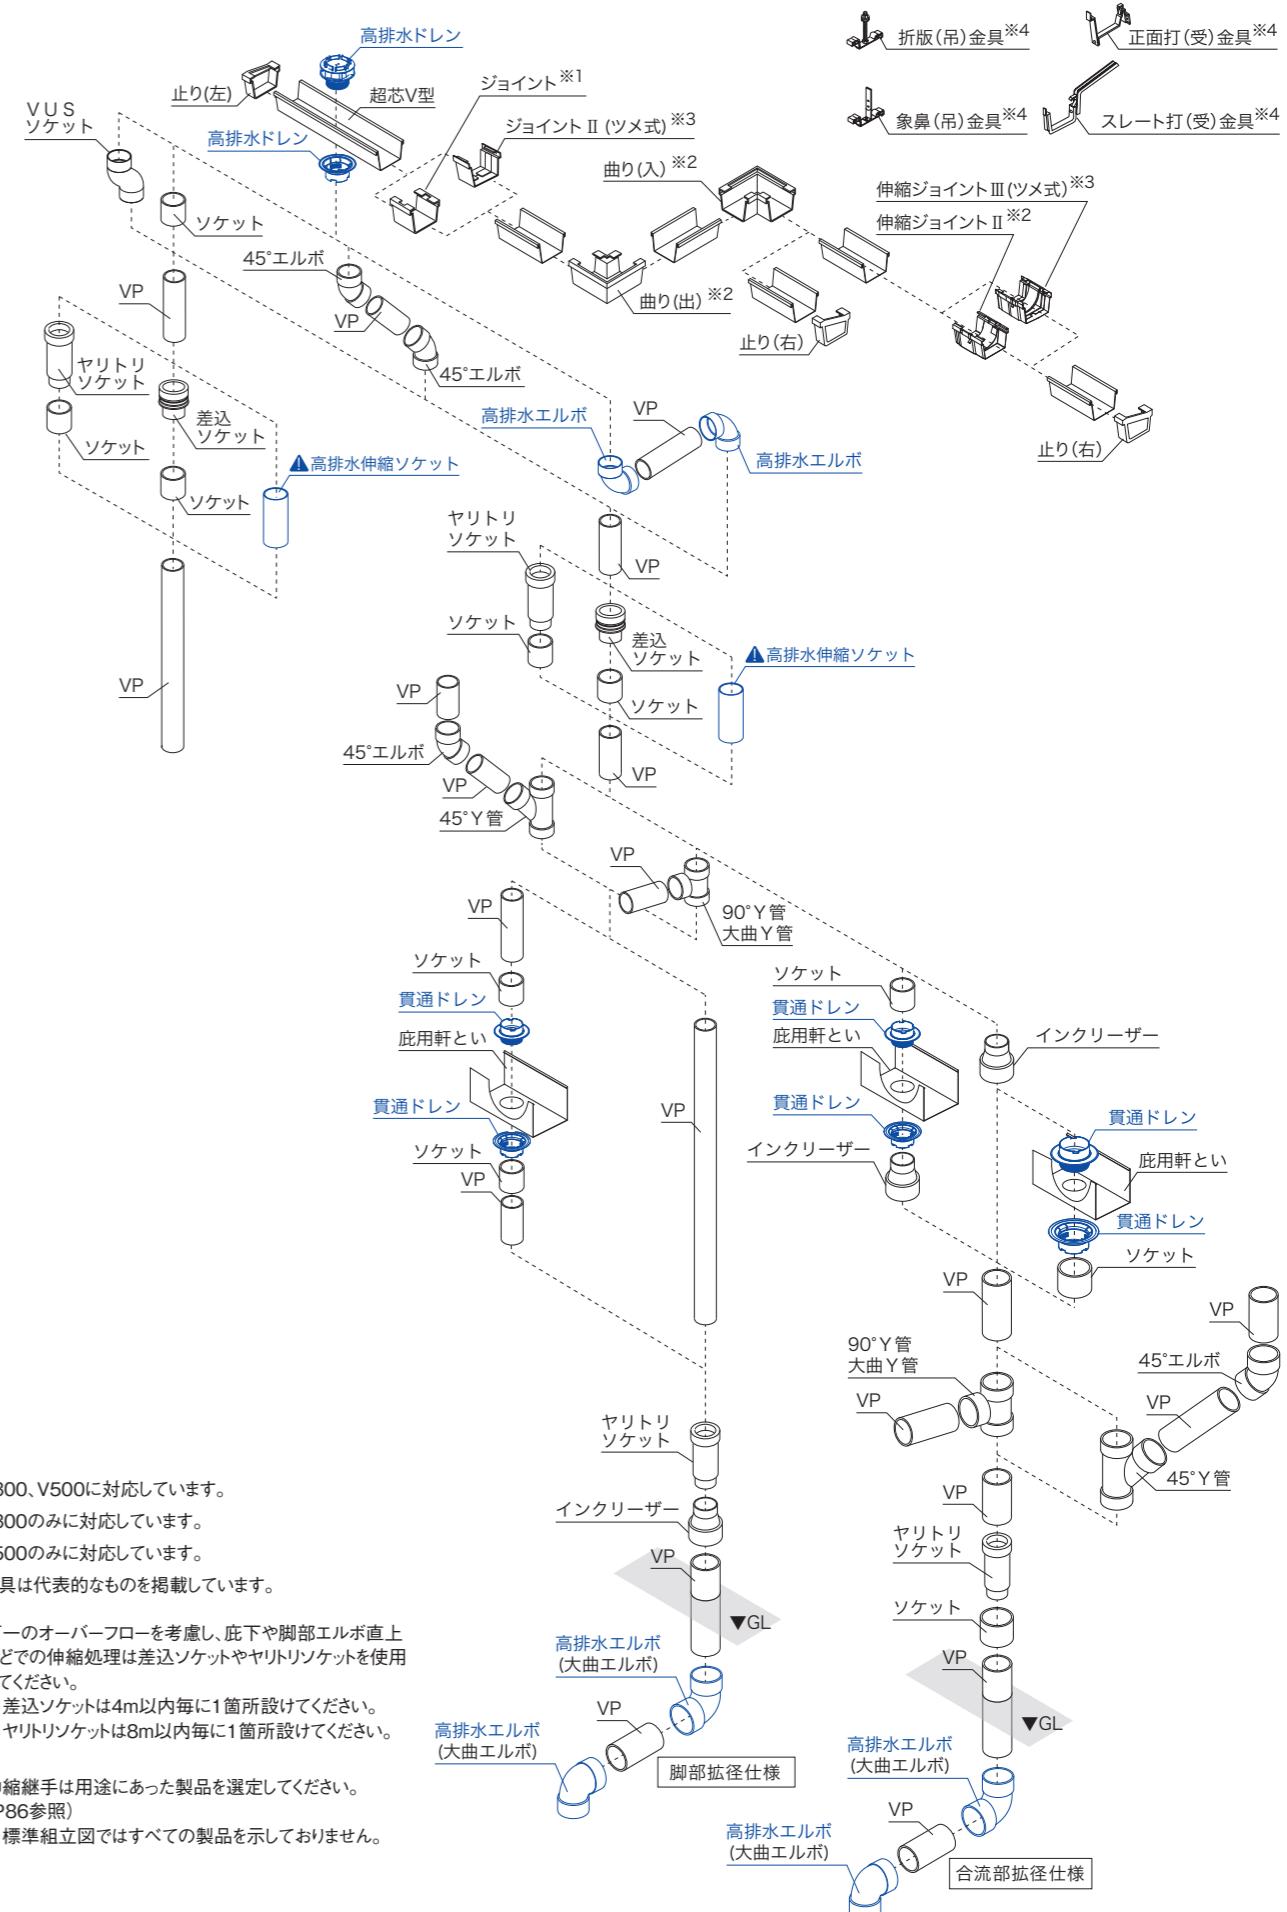




大型高排水システム


標準組立図(高排水)

高排水VU・VP75・VP100／超芯Pシリーズ

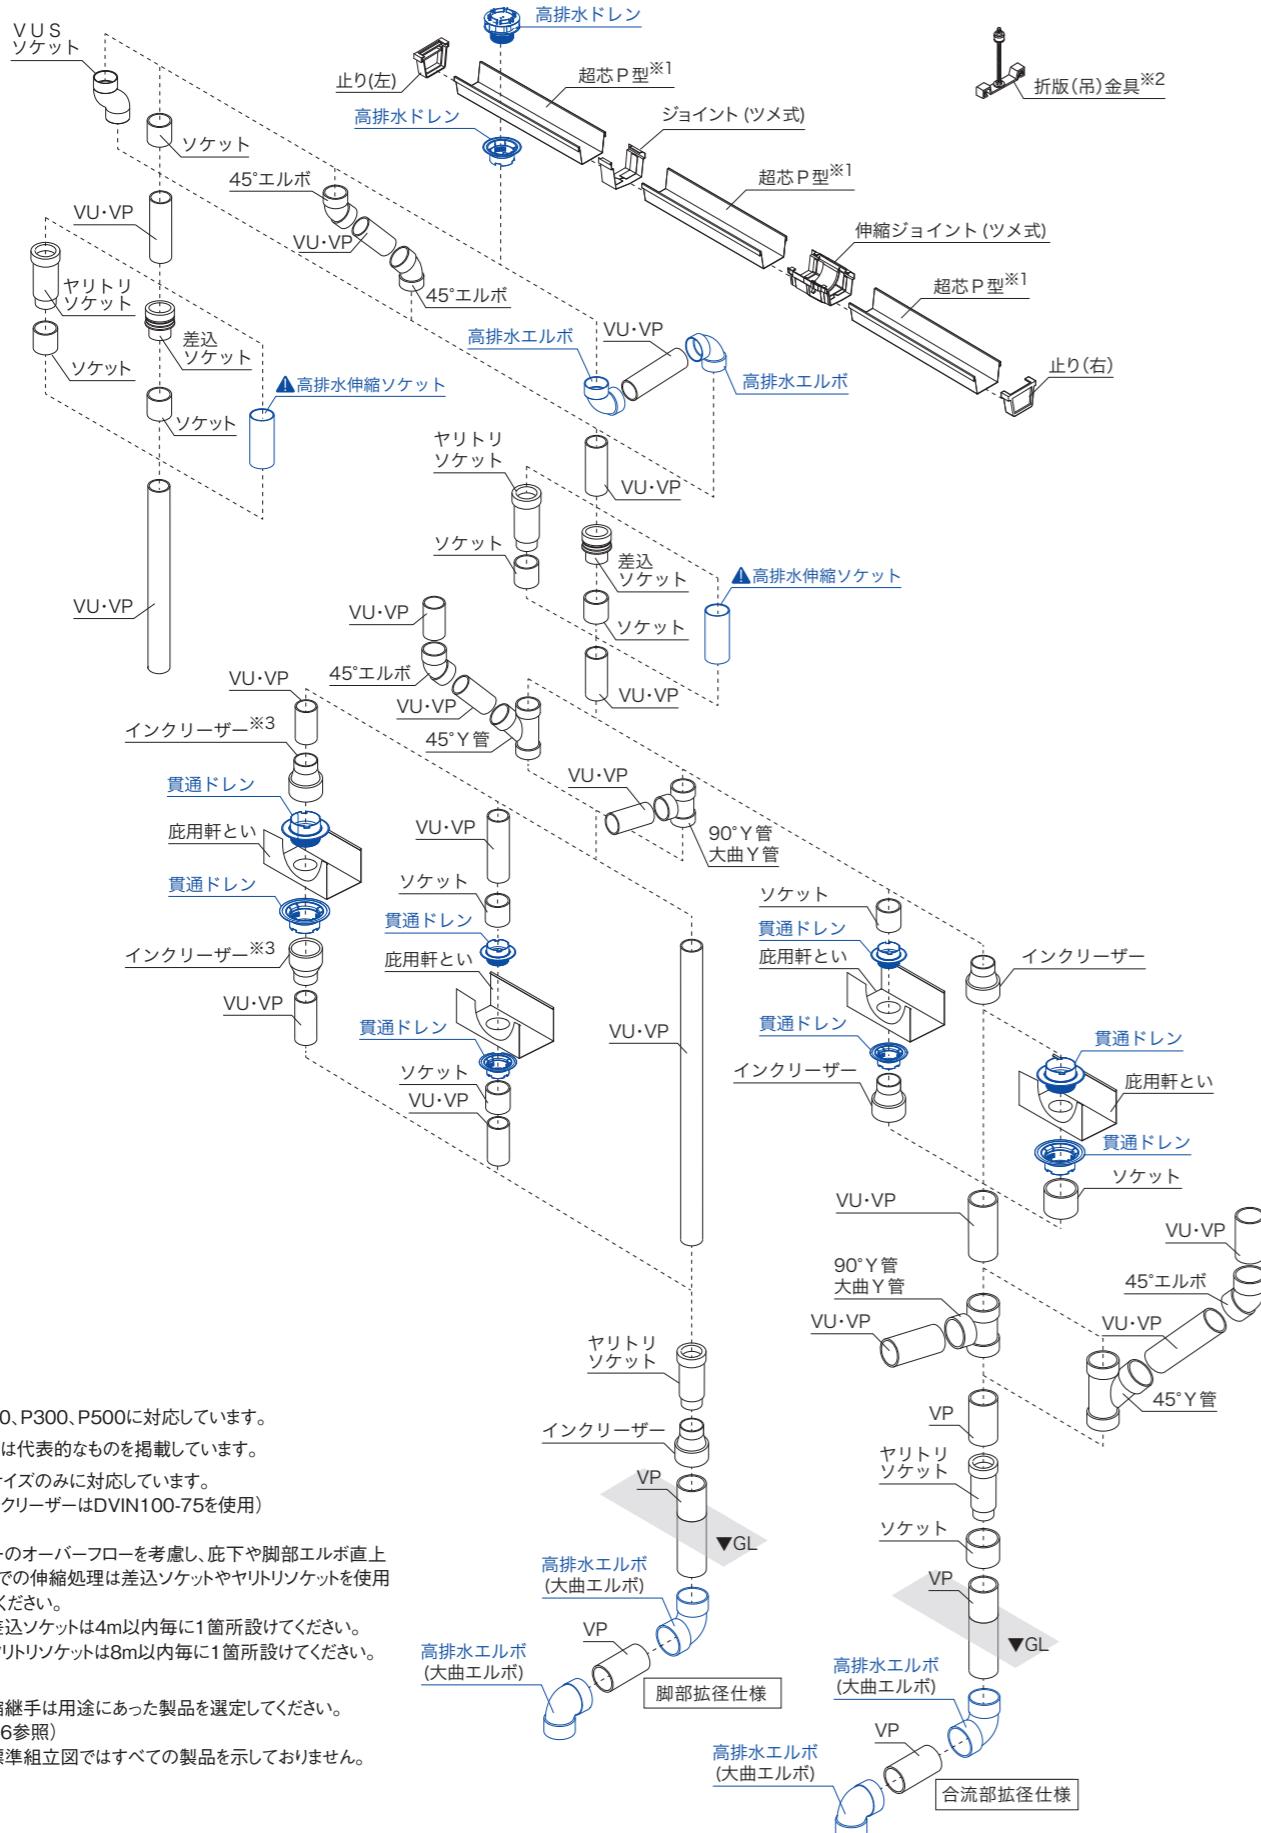

標準組立図(高排水)

高排水VP100・125／エスロコイル

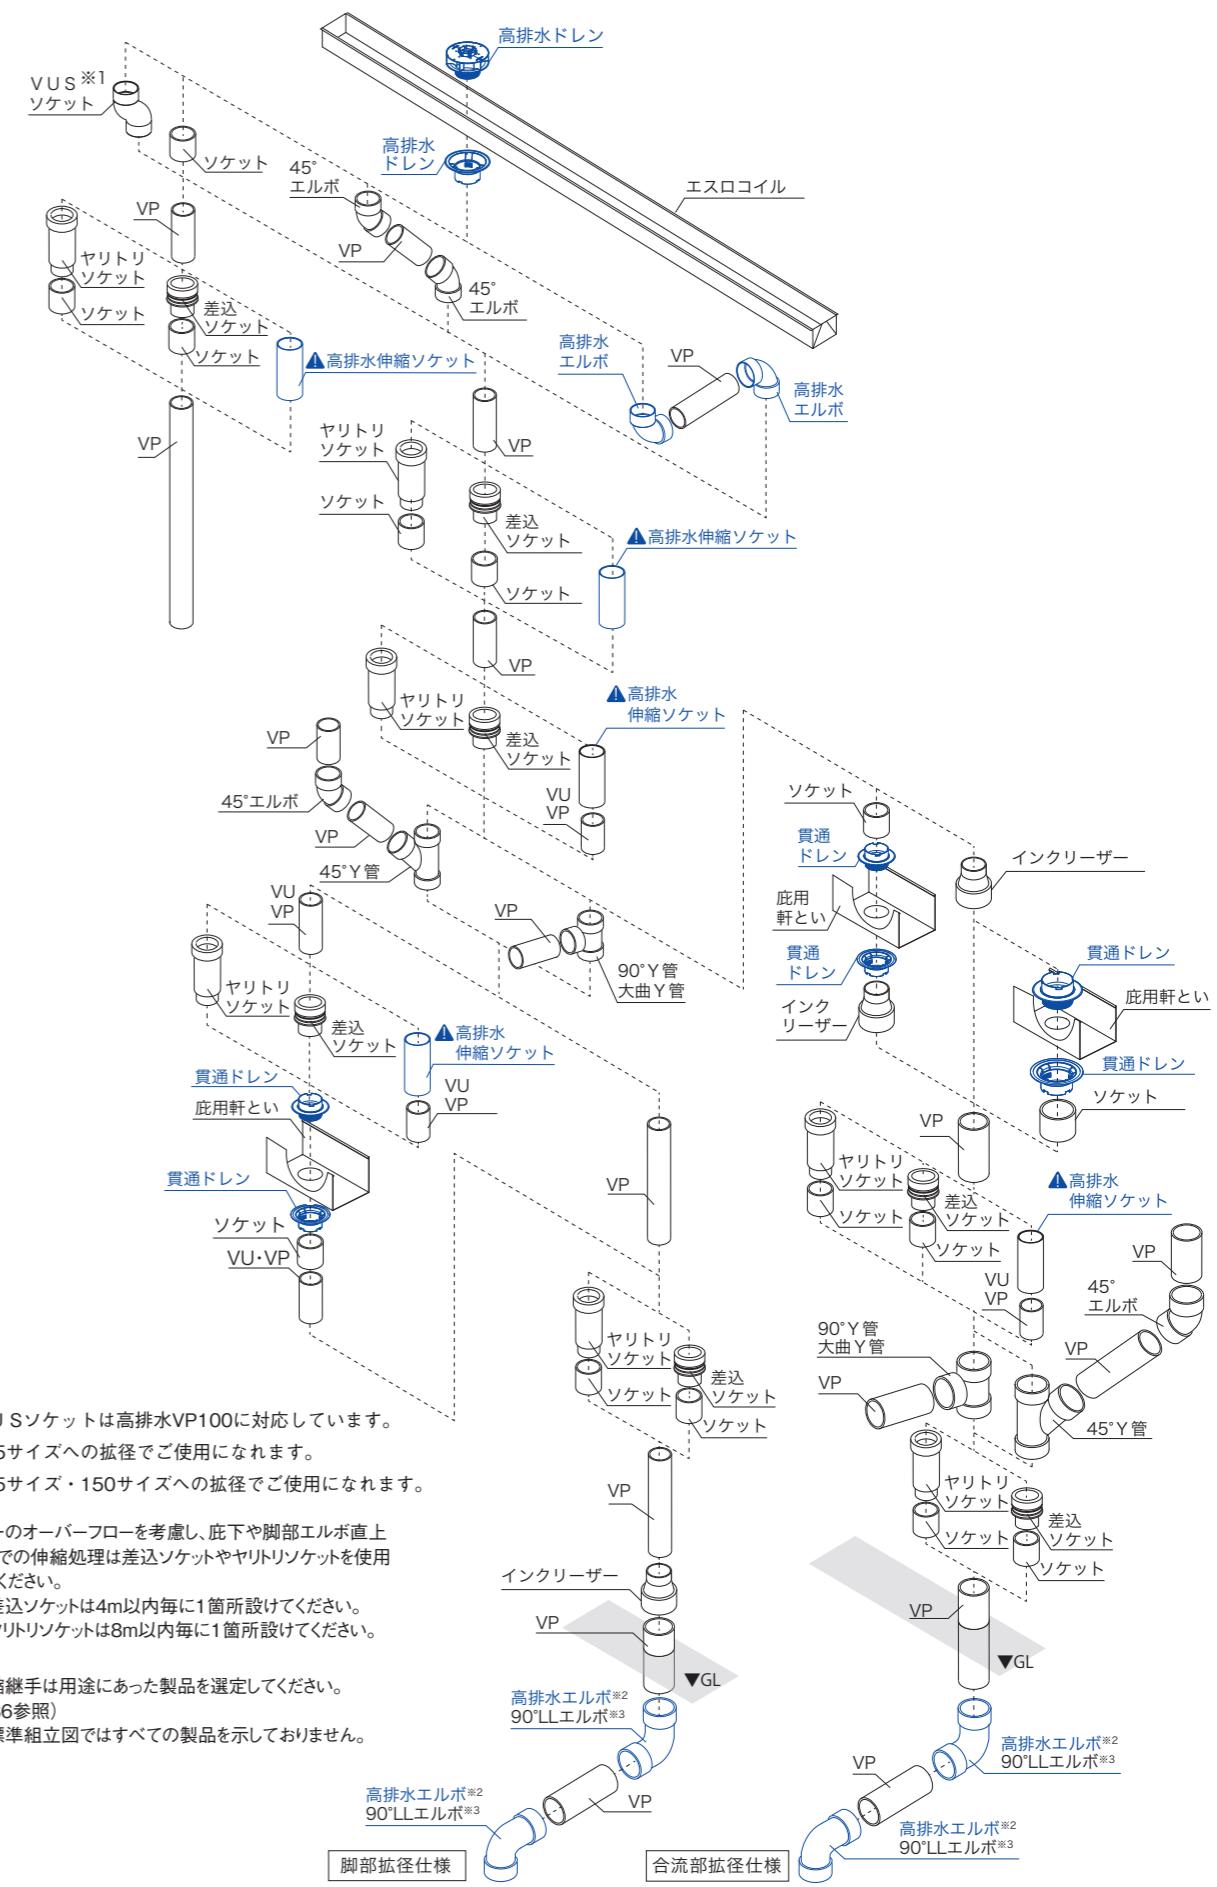




カタログをご覧頂けます。


外縦とい用 サイフォン式雨水排水 「陸屋根高排水システム」

物流倉庫・工場・事務所・店舗・教育施設・医療福祉施設等の
陸屋根がある鉄骨造、RC 造の建築物が対象です。
セキスイ独自開発のマス、エルボ、伸縮ソケットの各専用
部材により高排水システムを実現します。

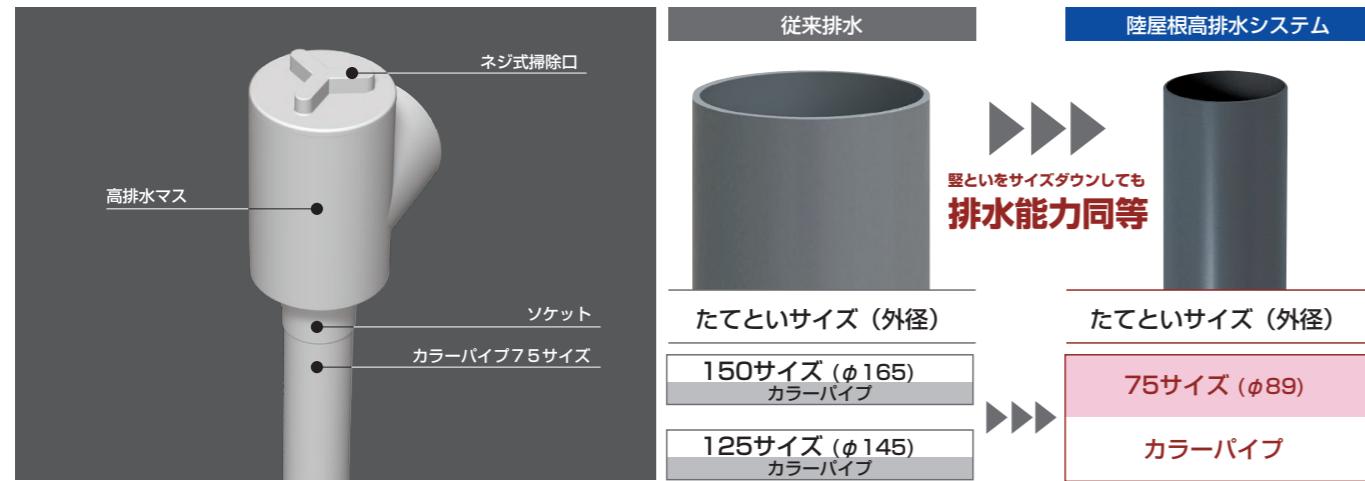

陸屋根高排水システムの製品構成

「カラーパイプ」と「専用部材」を用いて組み合わせたシステムです。

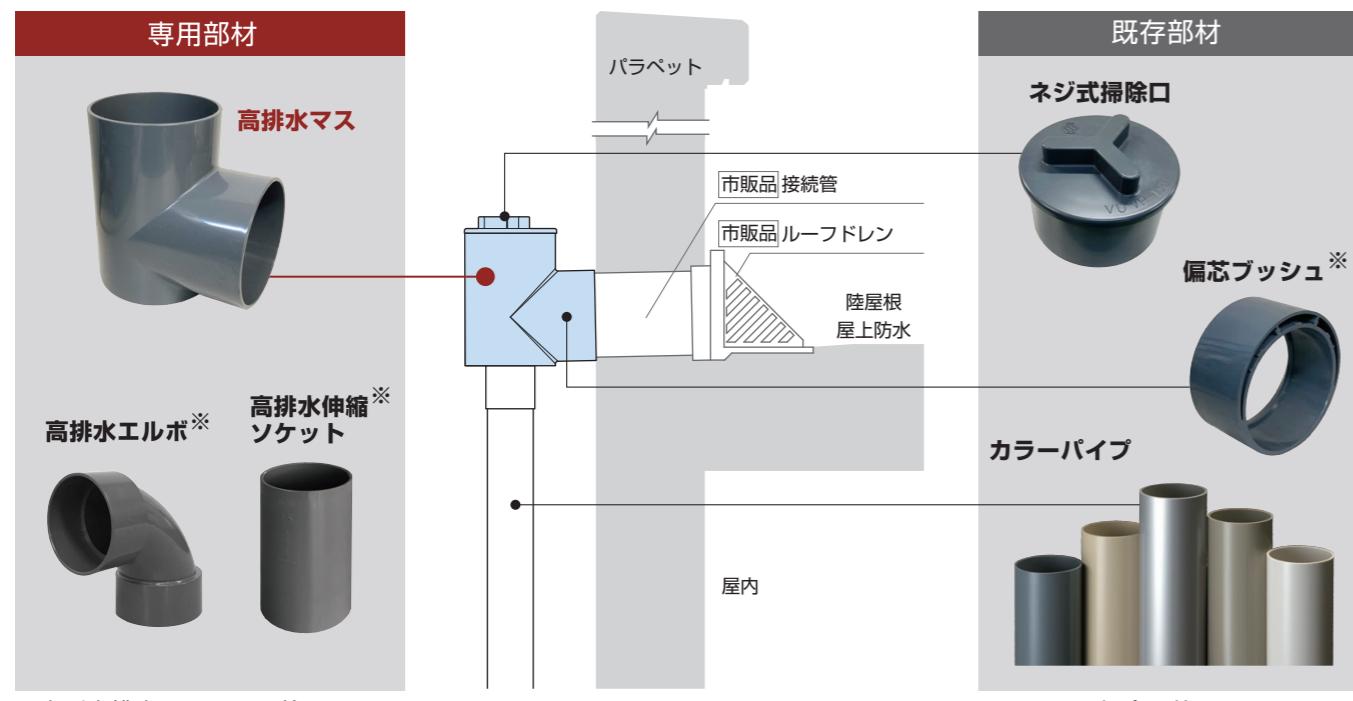


※大型高排水システムと兼用です。

陸屋根高排水システムの仕組み

専用のサイフォン誘発部材を内蔵した高排水マスと高排水エルボにより連続的にサイフォン現象を発生させて満管状態で排水するため、排水能力が向上します。


【従来排水】

配管内に雨水が流れる際に空気も巻き込んで排水されることにより配管内に空気層ができるため満管にならないため排水量が限られます。

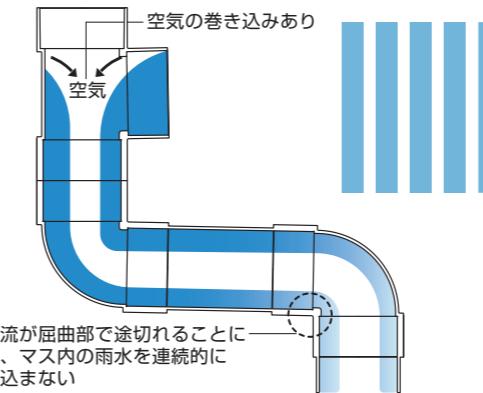

【高排水システム】

専用のサイフォン誘発部材を内蔵した高排水マスと高排水エルボにより連続的にサイフォン現象を発生させて満管状態で排水します。

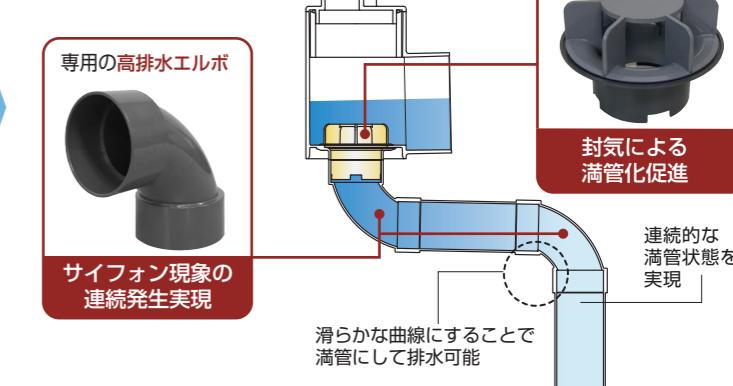


排水能力の目安 (たてとい1本あたりの屋根負担面積)

ルーフドレン	従来排水※	陸屋根高排水システム
150サイズ	150サイズ 502m ²	VP75・VU75 502m ²
125サイズ	125サイズ 308m ²	VP75・VU75 308m ²

※SHASE-S 206 給排水衛生設備基準・同解説(雨水横管の許容流量)配管勾配1/50より算出

「陸屋根高排水システム」の対象建築物

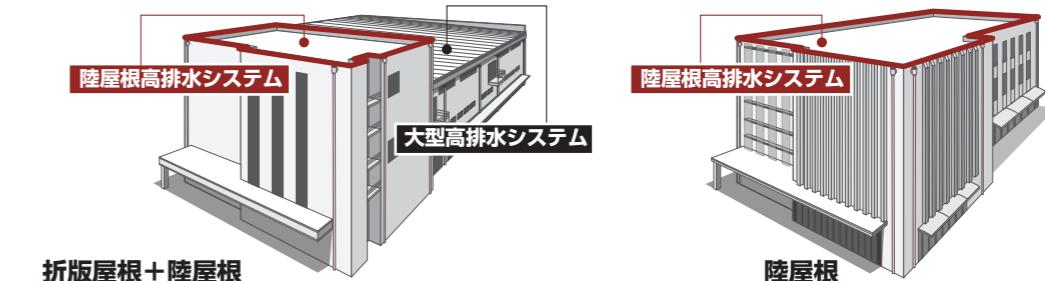

メリット

- 1. 意匠性** • 縦といのサイズダウン・本数削減・豊富な色揃え
- 2. 施工性** • 重量削減・省スペース化
- 3. 経済性** • 材工費のコストダウン・環境負荷低減への貢献

陸屋根高排水システムは排水能力を最大限に高めることで
「意匠性・施工性・経済性」を改善します。




陸屋根高排水システム

高い排水能力を実現した
雨水排水システム。

物流倉庫・工場・事務所・店舗・教育施設・医療福祉施設等の陸屋根がある鉄骨造、RC造の建築物が対象です。セキスイ独自開発のマス、エルボ、伸縮ソケットの各専用部材により高排水システムを実現します。



カタログをご覧頂けます。
映像をご覧頂けます。

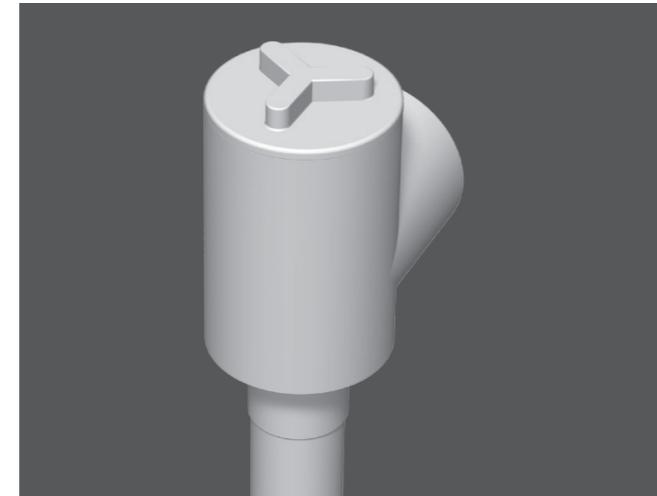

高排水マス

セキスイの独自技術により開発した「サイフォン誘発部材」を内蔵したマスです。



高排水エルボ

従来の90°大曲エルボ(LL)の滑らかな排水性を確保しつつ、90°エルボ(DL)のようなコンパクトな形状に近づけたエルボです。



高排水伸縮ソケット

従来の伸縮ソケットの嵌合寸法と形状を見直し、止水性を向上させた伸縮ソケットです。




陸屋根高排水システム専用部材製品規格

品名	形状	サイズ	品番	色品番					梱包数
				タフグレー (TG)	シルバー (L)	ホワイト (W)	クリーム (C)	ファインメタリック (F)	
高排水マス		DVM75-150-90°	GF60	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		4
								<input type="radio"/>	2
高排水エルボ		DVML75-90°	GF99	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		6
								<input type="radio"/>	4
高排水伸縮ソケット		VP75	GS80	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		6
								<input type="radio"/>	4
ネジ式掃除口		NCO150	GF61	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		6
								<input type="radio"/>	2
偏芯ブッシュ		150 x 125	DKBU1F1	グレー色のみの色揃えです					12


標準組立図(高排水)

高排水マス : VU・VP75

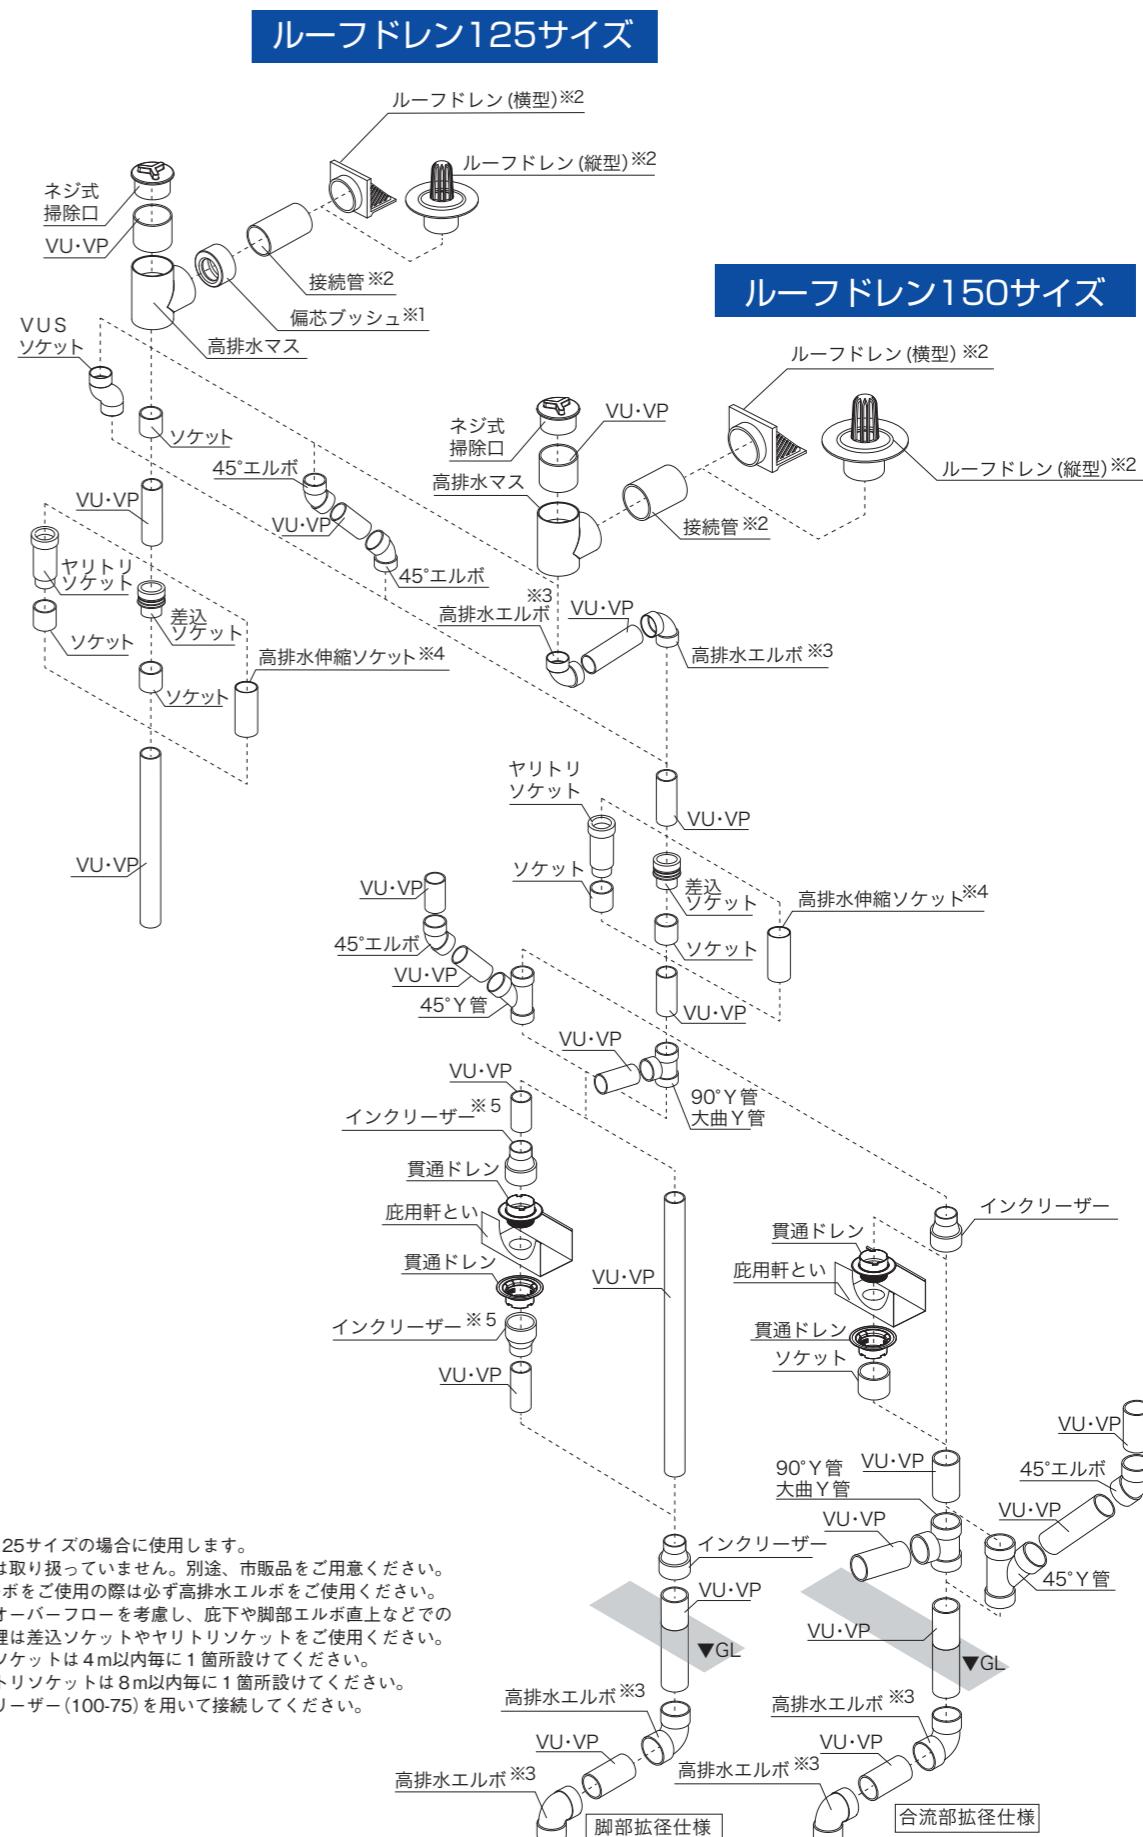



大型たてとい

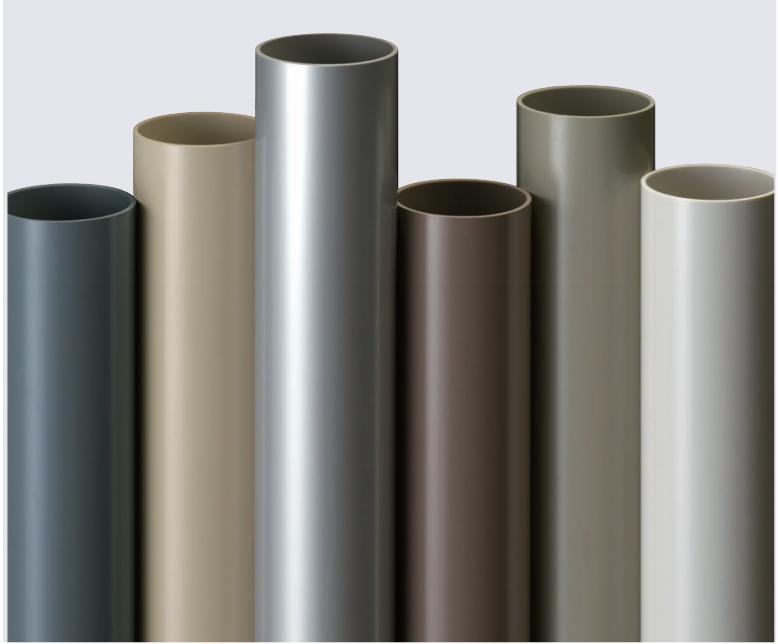


外観を引き立てるカラーとい。
耐候性にも優れています。

JIS管カラーパイプはシルバー、ホワイト、ココア、クリーム、ファインメタリック、タフグレーの6色を色揃えしました。カラーパイプは、全色が耐候性向上仕様です。外観が重視されるマンションなど、外壁の色に合わせてお選び頂けます。材質は腐食の心配がない硬質塩ビ樹脂。内部は滑らかで摩擦抵抗が少ないので、スライムなどが付着しにくく、長時間その排水能力を維持します。内厚のVP管は、高層ビルなどさまざまな排水設備に対応できます。



意匠性により調色済のカラーバンドが
建物の外観をより一層引き立てます。



カラーバンドは全6色をご用意。
材質は腐食の少ないステンレス製です。

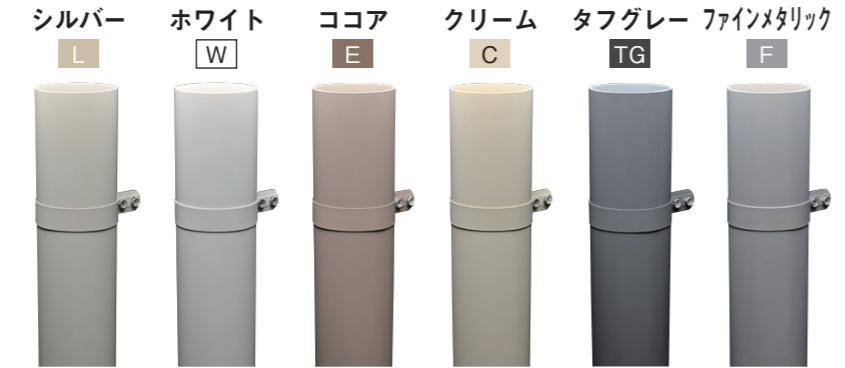


部品システム図

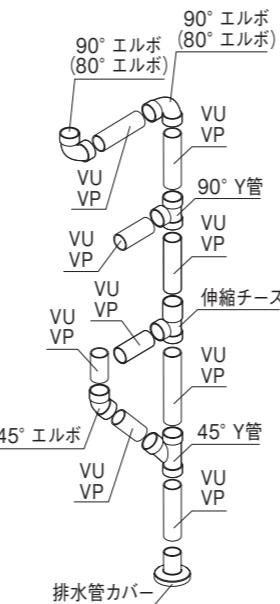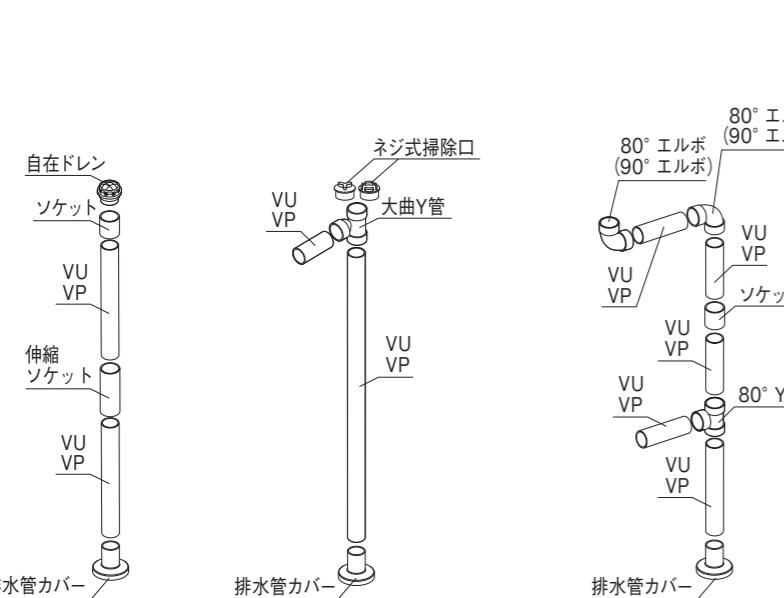

カラーパイプ(耐候性向上仕様)・グレーパイプ

JIS管 (VU・VP)


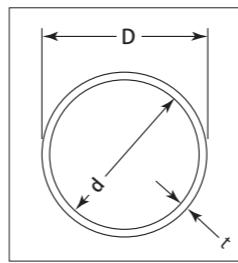


サイズ	D	d (近似内径)	t (最小値)	定尺	品番					梱包数	備考	
					カラーパイプ							
					シルバー	ホワイト	ココア	クリーム	タフグレー	グレー		
VUC50	4,000	60.0	56.0	1.8	4,000	VUC504L	VUC504W	VUC504E	VUC504C	VU504TG	VUT504G	15
VUC65	4,000	76.0	71.0	2.2	4,000	VUC654L	VUC654W	VUC654E	VUC654C	VU654TG	VUT654G	10
VUC75	3,000	89.0	83.0	2.7	3,000	VUC753L	VUC753W	VUC753E	VUC753C	VU753TG	VUT753G	7
	4,000	89.0	83.0	2.7	4,000	VUC754L	VUC754W	VUC754E	VUC754C	VU754TG	VUT754G	
VUC100	3,000	114.0	107.0	3.1	3,000	VUC1H3L	VUC1H3W	VUC1H3E	VUC1H3C	VU1H3TG	VUT1H3G	5
	4,000	114.0	107.0	3.1	4,000	VUC1H4L	VUC1H4W	VUC1H4E	VUC1H4C	VU1H4TG	VUT1H4G	
VUC125	4,000	140.0	131.0	4.1	4,000	VUC1Q4L	VUC1Q4W	VUC1Q4E	VUC1Q4C	VU1Q4TG	VUT1Q4G	3
VUC150	4,000	165.0	154.0	5.1	4,000	VUC1F4L	VUC1F4W	—	VUC1F4C	VU1F4TG	—	2
VU150	4,000	165.0	154.0	5.1	4,000	—	—	—	—	—	VUT1F4G	1
VU200	4,000	216.0	202.0	6.5	4,000	—	—	—	—	—	VUT2H4G	1
VU250	4,000	267.0	250.0	7.8	4,000	—	—	—	—	—	VU2F4	1
VU300	4,000	318.0	298.0	9.2	4,000	—	—	—	—	—	VU3H4	1

サイズ	D	d (近似内径)	t (最小値)	定尺	品番					梱包数	備考	
					カラーパイプ							
					シルバー	ホワイト	ココア	クリーム	タフグレー	グレー		
VPC40	4,000	48.0	40.0	3.6	4,000	VPC404L	—	—	—	—	7	
VPC50	4,000	60.0	51.0	4.1	4,000	VPC504L	VPC504W	VPC504E	VPC504C	VP504TG	VPT504G	5
VPC65	4,000	76.0	67.0	4.1	4,000	VPC654L	VPC654W	VPC654E	VPC654C	VP654TG	VPT654G	3
VPC75	3,000	89.0	77.0	5.5	3,000	VPC753L	VPC753W	VPC753E	VPC753C	VP753TG	VPT753G	
	4,000	89.0	77.0	5.5	4,000	VPC754L	VPC754W	VPC754E	VPC754C	VP754TG	VPT754G	
VPC100	3,000	114.0	100.0	6.6	3,000	VPC1H3L	VPC1H3W	VPC1H3E	VPC1H3C	VP1H3TG	VPT1H3G	2
	4,000	114.0	100.0	6.6	4,000	VPC1H4L	VPC1H4W	VPC1H4E	VPC1H4C	VP1H4TG	VPT1H4G	
VPC125	4,000	140.0	125.0	7.0	4,000	VPC1Q4L	VPC1Q4W	VPC1Q4E	VPC1Q4C	VP1Q4TG	VPT1Q4G	2
VPC150	4,000	165.0	146.0	8.9	4,000	VPC1F4L	VPC1F4W	—	VPC1F4C	VP1F4TG	—	1
VP150	4,000	165.0	146.0	8.9	4,000	—	—	—	—	—	VPT1F4G	1
VP200	4,000	216.0	194.0	10.3	4,000	—	—	—	—	—	VP2H4	1
VP250	4,000	267.0	240.0	12.7	4,000	—	—	—	—	—	VP2F4	1
VP300	4,000	318.0	286.0	15.1	4,000	—	—	—	—	—	VP3H4	1

◎JIS K 6741 (硬質ポリ塩化ビニル管)

たてとい (丸トップ UT)

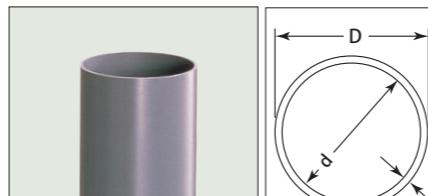

サイズ	D	d	t	定尺	品番					梱包数		
					クロ	シン チャ	ホワ イト	アーバン グレー	グレ ー			
					BL01K	BL01S	—	—	—	—	27	
UT60	2,700	59.7	57.5	1.1	2,700	—	—	BF02W	BF02AG	BF02G	BF02U	27
	59.7	57.5	1.1	2,700	—	—	—	—	—	—	—	20
	59.7	57.5	1.1	3,000	BL10K	BL10S	—	—	—	—	—	27
	59.7	57.5	1.1	3,000	—	—	BF08W	BF08AG	—	—	—	27
UT75	3,000	73.7	71.5	1.1	2,700	BF03K	BF03S	BF03W	—	BF03G	—	20
	73.7	71.5	1.1	3,000	BB99K	BB99S	—	—	—	—	—	20
UT90	3,600	91.0	88.6	1.2	3,600	—	BA09S	—	—	BA09G	—	10


たてとい排水断面積・製品重量(kg/m)

サイズ	VU50	VU65	VU75	VU100	VU125	VU150	VU200	VU250	VU300	UT60	UT75	UT90
排水断面積 (m ²)	0.00246	0.00396	0.00541	0.00899								



大型たてとい〈部品〉 カラーパイプ（耐候性向上仕様）・グレーパイプ

90° エルボ（同径）



サイズ	品番					梱包数	備考	
	カラーパイプ							
	シルバー	ホワイト	ココア	クリーム	タフグレー	グレー		
DVDL40-90°	JDDL40	—	—	—	—	150	◇	
DVDL50-90°	JDDL50	DDL50W	—	—	—	85		
DVDL50-90°	—	—	DDL50E	HDL50C	GDDL50	42		
DVDL65-90°	JDDL65	DDL65W	—	—	—	36		
DVDL65-90°	—	—	DDL65E	HDL65C	GDDL65	18		
DVDL75-90°	JDDL75	DDL75W	DDL75E	CDDL75	GDDL75	30		
DVDL100-90°	JDDL1H	DDL1HW	DDL1HE	CDDL1H	GDDL1H	16		
DVDL125-90°	JDDL1Q	DDL1QW	DDL1QE	CDDL1Q	GDDL1Q	8		
DVDL150-90°	JDDL1F	DDL1FW	—	CDDL1F	GDDL1F	5		
VUDL200-90°	—	—	—	—	UDL2HY	4		

◇JIS K 6739 (排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手)

80° エルボ（同径）



サイズ	品番					梱包数	備考	
	カラーパイプ							
	シルバー	ホワイト	ココア	クリーム	タフグレー	グレー		
DV80L-75	GF96L	GF96W	GF96E	GF96C	GF96TG	GF96G	20	—
DV80L-100	GF97L	GF97W	GF97E	GF97C	GF97TG	GF97G	15	
DV80L-125	GF98L	—	—	—	GF98TG	GF98G	8	

45° エルボ



サイズ	品番					梱包数	備考	
	カラーパイプ							
	シルバー	ホワイト	ココア	クリーム	タフグレー	グレー		
DV45-L40-45°	JD4L40	—	—	—	—	190	◇	
DV45-L50-45°	JD4L50	D4L50W	—	—	D4L50	100		
DV45-L50-45°	—	—	D4L50E	H4L50C	GD4L50	50		
DV45-L65-45°	JD4L65	D4L65W	—	—	D4L65	46		
DV45-L65-45°	—	—	D4L65E	H4L65C	GD4L65	23		
DV45-L75-45°	JD4L75	D4L75W	D4L75E	CD4L75	GD4L75	40		
DV45-L100-45°	JD4L1H	D4L1HW	D4L1HE	CD4L1H	GD4L1H	20		
DV45-L125-45°	JD4L1Q	D4L1QW	D4L1QE	CD4L1Q	GD4L1Q	10		
DV45-L150-45°	JD4L1F	D4L1FW	—	CD4L1F	GD4L1F	6		
VU45-L200-45°	—	—	—	—	U4L2H	3		

◇JIS K 6739 (排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手)

90° LL エルボ（同径）



サイズ	品番					梱包数	備考	
	カラーパイプ							
	シルバー	ホワイト	ココア	クリーム	タフグレー	グレー		
DVLL40-90°	JDLL40	—	—	—	—	110	◇	
DVLL50-90°	JDLL50	—	—	—	DLL50	56		
DVLL50-90°	—	—	—	—	GDLL50	—		
DVLL65-90°	JDLL65	—	—	—	GDLL65	DLL65		
DVLL75-90°	JDLL75	—	—	—	GDLL75	DLL75		
DVLL100-90°	JDLL1H	—	—	—	GDLL1H	DLL1H		
DVLL125-90°	JDLL1Q	—	—	—	GDLL1Q	DLL1Q		
DVLL150-90°	JDLL1F	—	—	—	GDLL1F	DLL1F		
VULL200-90°	—	—	—	—	—	ULL2HY		

◇JIS K 6739 (排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手)


90° LL エルボ（異径）



サイズ	品番					梱包数	備考	
	カラーパイプ							
	シルバー	ホワイト	ココア	クリーム	タフグレー	グレー		
DVLL75-50-90°	JDLL75	—	—	—	GDLL75	DLL75	30	◇
DVLL100-65-90°	JDLL1H2	—	—	—	GDLL1H2	DLL1H2	14	
DVLL100-75-90°	JDLL1H1	—	—	—	GDLL1H1	DLL1H1	12	

◇JIS K 6739 (排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手)

ネジ付き管



サイズ	品番					梱包数	備考	
	カラーパイプ							
	シルバー	ホワイト	ココア	クリーム	タフグレー	グレー		
75	GF93L	GF93W	GF93E	GF93C	GF93TG	GF93G	20	
100	GF94L	GF94W	GF94E	GF94C	GF94TG	GF94G	12	

※ネジ付き管は、切断・加工しての使用はできません。継手接続可能範囲以外は、継手の接続はできません。
※ネジ付き管については、P.104の「②ネジ付き管の施工方法」をご確認ください。
◇JIS K 6739 (排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手)

90° Y管


<table



大型たてとい〈部品〉 カラーパイプ (耐候性向上仕様)・グレーパイプ


大曲Y管



サイズ	品番					梱包数	備考	
	カラーパイプ			グレーパイプ				
	シルバー	ホワイト	ココア	クリーム	タフグレー	グレー		
DVLT40-90°	JDLT40	—	—	—	—	70		
DVLT50-90°	JDLT50	—	—	—	GDLT50	DLT50	34	
DVLT65-90°	—	—	—	—	—	DLT65Y	16	
DVLT75-90°	JDLT75	DLT75W	—	—	GDLT75	DLT75	16	
DVLT100-90°	JDLT1H	—	—	—	GDLT1H	DLT1H	8	
DVLT125-90°	—	—	—	—	—	DLT1Q	4	
DVLT150-90°	—	—	—	—	—	DLT1H	3	
DVLT50-40-90°	JDLT501	—	—	—	—	—	46	
DVLT65-50-90°	JDLT61Y	—	—	—	GDLT61Y	DLT651Y	22	
DVLT75-50-90°	JDLT752	DLT752W	—	—	GDLT752	DLT752	26	
DVLT75-65-90°	JDLT751	—	—	—	GDLT751	DLT751	20	
DVLT100-50-90°	JDLT1H3	—	—	—	GDLT1H3	DLT1H3	14	
DVLT100-65-90°	JDLT1H2	—	—	—	GDLT1H2	DLT1H2	12	
DVLT100-75-90°	JDLT1H1	—	—	—	GDLT1H1	DLT1H1	12	
DVLT125-50-90°	—	—	—	—	—	DLT1Q4	6	
DVLT125-65-90°	JDLT1Q3	—	—	—	GDLT1Q3	DLT1Q3	6	
DVLT125-75-90°	JDLT1Q2	DLT1Q2W	DLT1Q2E	—	GDLT1Q2	DLT1Q2	6	
DVLT125-100-90°	JDLT1Q1	DLT1Q1W	DLT1Q1E	—	GDLT1Q1	DLT1Q1	4	
DVLT150-65-90°	—	—	—	—	—	DLT1F4	5	
DVLT150-75-90°	—	DLT1F3W*	—	CDLT1F3*	—	DLT1F3	5	
DVLT150-100-90°	—	DLT1F2W*	—	CDLT1F2*	—	DLT1F2	4	
DVLT150-125-90°	—	DLT1F1W*	—	GDLT1F1*	—	DLT1F1	3	
VULT200-100-90°	—	—	—	—	—	ULT2H3	2	
VULT200-150-90°	—	—	—	—	—	ULT2H1	2	

◇JIS K 6739 (排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手)
※塗装品です。


ソケット



サイズ	品番					梱包数	備考	
	カラーパイプ			グレーパイプ				
	シルバー	ホワイト	ココア	クリーム	タフグレー	グレー		
DVDS40	JDDS40	—	—	—	—	280		
DVDS50	JDDS50	DDS50W	—	—	—	DDS50	160	
DVDS50	—	—	DDS50E	HDS50C	GDDS50	—	80	
DVDS65	JDDS65	DDS65W	—	—	—	DDS65	74	
DVDS65	—	—	DDS65E	HDS65C	GDDS65	—	37	
DVDS75	JDDS75	DDS75W	DDS75E	CDDS75	GDDS75	DDS75	70	
DVDS100	JDDS1H	DDS1HW	DDS1HE	CDDS1H	GDDS1H	DDS1H	34	
DVDS125	JDDS1Q	DDS1QW	DDS1QE	CDDS1Q	GDDS1Q	DDS1Q	14	
DVDS150	JDDS1F	DDS1FW	—	CDDS1F	GDDS1F	DDS1F	12	
VUDS200	—	—	—	—	—	UDS2H	8	

◇JIS K 6739 (排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手)

貫通ドレン



サイズ	品番					梱包数	備考	
	カラーパイプ			グレーパイプ				
	シルバー	ホワイト	ココア	クリーム	タフグレー	グレー		
VPT100	GF45L	GF45W	—	GF45C	GF45TG	—	4	
VPT125	GF55L	GF55W	—	GF55C	GF55TG	—	4	

◇JIS K 6739 (排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手)


伸縮ソケット



サイズ	品番					梱包数	備考	
	カラーパイプ			グレーパイプ				
	シルバー	ホワイト	ココア	クリーム	タフグレー	グレー		
VU・VP75	GS71L	GS71W	GS71E	GS71C	GS71TG	GS71G	15	
VU・VP100	GS72L	GS72W	GS72E	GS72C	GS72TG	GS72G	12	
VU・VP125	GU92L	GU92W	GU92E	GU92C	GU92TG	GU92G	6	
VU・VP150	GU93L	GU93W	GU93E	GU93C	GU93TG	GU93G	5	

◇JIS K 6739 (排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手)

インクリーザー




サイズ	品番					梱包数	備考	
	カラーパイプ			グレーパイプ				
	シルバー	ホワイト	ココア	クリーム	タフグレー	グレー		
DVIN40-30	JDIN402	—	—	—	—	—	270	
DVIN50-40	JDIN501	—	—	—	—	—	150	
DVIN65-50	JDIN651	—	—	—	—	GDIN651	DIN651 100	
DVIN75-50	JDIN752	DIN752W	DIN752E	CDIN752	GDIN752	DIN752	120	
DVIN75-65	JDIN751	DIN751W	DIN751E	—	GDIN751	DIN751	90	
DVIN100-50	JDIN1H3	DIN1H3W	DIN1H3E	CDIN1H3	GDIN1H3	DIN1H3	54	
DVIN100-65	JDIN1H2	—	—	—	—	GDIN1H2	DIN1H2	54
DVIN100-75	JDIN1H1	DIN1H1W	DIN1H1E	CDIN1H1	GDIN1H1	DIN1H1	48	
DVIN125-75	—	—	—	—	—	—	DIN1Q2	28
DVIN125-100	JDIN1Q1	DIN1Q1W	DIN1Q1E	CDIN1Q1	GDIN1Q1	DIN1Q1	25	
DVIN150-100	JDIN1F2	DIN1F2W	—	CDIN1F2	GDIN1F2	DIN1F2	20	
DVIN150-125	JDIN1F1	DIN1F1W	—	CDIN1F1	GDIN1F1	DIN1F1	18	
VUIN200-100	—	—	—	—	—	—	UIN2H3	9
VUIN200-125	—	—	—	—	—	—	UIN2H2	12
VUIN200-150	—	—	—	—	—	—	UIN2H1	12

◇JIS K




大型たてとい〈部品〉 カラーパイプ（耐候性向上仕様）・グレーパイプ

ヤリトリソケット

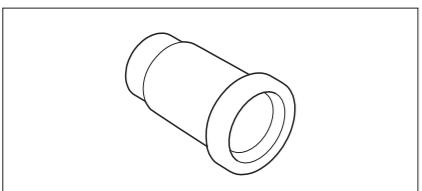


サイズ*	シルバー	ホワイト	ココア	クリーム	タフグレー	グレー	梱包数	備考
LES50	—	—	—	—	—	YS50	60	—
LES65	JYS65	—	—	—	GYS65	YS65	28	
LES75	JYS75	YS75W	YS75E	CYS75	GYS75	YS75	22	
LES100	JYS1H	YS1HW	YS1HE	CYS1H	GYS1H	YS1H	11	
LES125	JYS1Q	YS1QW	—	CYS1Q	GYS1Q	YS1Q	6	
LES150	JYS1F	YS1FW	—	CYS1F	GYS1F	YS1F	4	

ネジ式掃除口

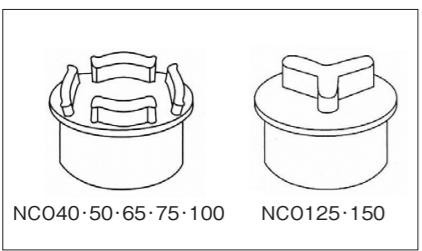

サイズ*	シルバー	ホワイト	ココア	クリーム	タフグレー	グレー	梱包数	備考
NCO40	JNC040N	—	—	—	—	—	240	—
NCO50	JNC050N	—	—	—	GNC050N	NCO50N	132	—
NCO65	JNC065N	—	NC065EN	—	GNC065N	NC065N	68	
NCO75	JNC075N	NC075WN	NC075EN	CNC075N	GNC075N	NC075N	48	
NCO100	JNC01HN	NC01HWN	NC01HEN	CNC01HN	GNC01HN	NC01HN	24	
NCO125	JNC01Q	NC01QW	NC01QE	CNC01Q	GNC01Q	NC01Q	10	
NCO150	GF61L	GF61W	GF61E	GF61C	GF61TG	—	6	
	—	—	—	—	—	NCO1F	6	

排水管カバー

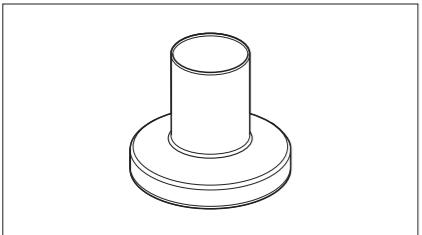


サイズ*	シルバー	ホワイト	ココア	クリーム	タフグレー	グレー	梱包数	備考
75	GU63L	GU63W	GU63E	GU63C	GU63TG	—	5	—
100	GU64L	GU64W	GU64E	GU64C	GU64TG	—	5	

*排水管カバーについては、P.104の「③排水管カバーの施工方法」をご確認ください。

サイズ	接続可能な排水管サイズ（JIS管）
75	VU100 VU・VP125 VU・VP150
100	VU125 VU・VP150

* 75 サイズは VP100 には接続できません。* 100 サイズは VP125 には接続できません。


バンド金具

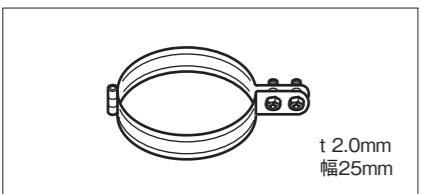

サイズ*	グレー*	梱包数
VU・VP50	LG80G	100
VU・VP65	LG81G	100
VU・VP75	LG82G	100
VU・VP100	LG83G	100
VU・VP125	LG84G	100
VU・VP150	LG85G	100

*ステンレス生地

バンド金具（カラー）

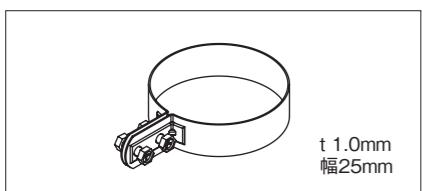

サイズ*	シルバー	ホワイト	ココア	クリーム	タフグレー	梱包数
50A	★	★	★	★	★	60
75A	○	○	○	○	○	60
100A	○	○	○	○	○	60
125A	○	○	★	★	○	60

*印は受注生産品です。納期は受注後約2週間です。

大型たてとい「ファインメタリック」色 耐候性向上仕様




きらめくカラーパイプ誕生!!

「ファインメタリック」色は、雨といに最適な塩ビ樹脂の性能と金属たてといの高い質感を併せ持つ、これまでにない高品位な大型建物用たてといです。


特長

- 塗装でありながら **金属の質感**
たてといに近い上品な質感は建物外観の意匠性を向上。マンションから公共建築物まで幅広いシーンでご使用いただけます。
- 塗装ならではの **施工性と美しい收まり**
たてといに最適な素材「硬質塩化ビニル素材」はしなやかで強く、しかも省施工。金属に比べて切削しやすく、切断面の処理も不要です。もちろん、サビ・腐食とは無縁で、部品との接続も簡単です。
- 従来のカラーパイプ同様 **色褪せを抑える樹脂を被覆**
「ファインメタリック」色は耐候性向上を被覆。紫外線などによる色褪せを抑え、施工当初の美しさを長く維持。建物外観を美しく彩ります。

部品システム図

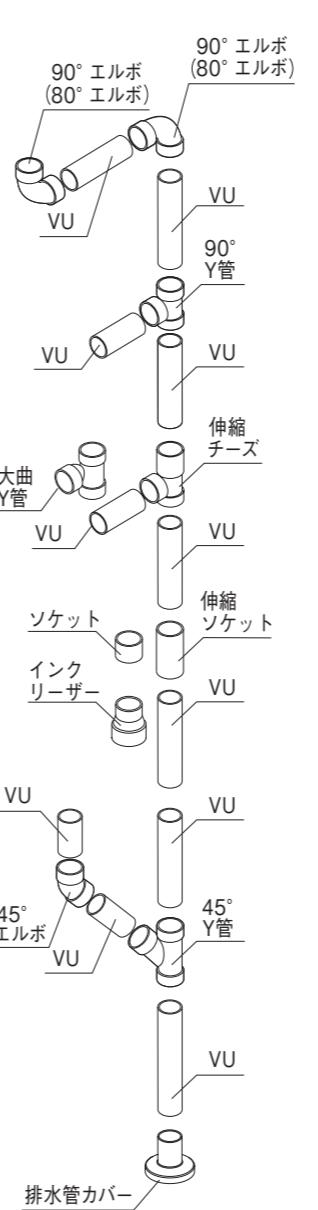

ファインメタリック (VU)

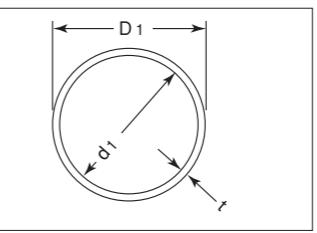

サイズ	D1	d1 (近似内径)	t (最小値)	定尺	ファイン メタリック	梱包数	備考
VUC 50	4,000	60.0	56.0	1.8	VUC504F	3	
	3,000	89.0	83.0	2.7	VUC753F	3	◎
	4,000	89.0	83.0	2.7	VUC754F	3	
VUC 100	3,000	114.0	107.0	3.1	VUC1H3F	3	
	4,000	114.0	107.0	3.1	VUC1H4F	3	
VUC 125	4,000	140.0	131.0	4.1	VUC1Q4F	3	

◎ JIS K 6741 (硬質ポリ塩化ビニル管)

伸縮チーズ

サイズ	ファイン メタリック	梱包数
VU・VP75	GS71F	6
VU・VP100	GS72F	6

90° エルボ

サイズ	ファイン メタリック	梱包数
75-90°	GF86F	6
100-90°	GF87F	6
100-75-90°	GF88F	6

45° エルボ

サイズ	ファイン メタリック	梱包数
DVDL50-90°	DDL50F	6
DVDL75-90°	DDL75F	6
DVDL100-90°	DDL1HF	6
DVDL125-90°	DDL1QF	6

ソケット

サイズ	ファイン メタリック	梱包数
DVDS50	DDS50F	12
DVDS75	DDS75F	12
DVDS100	DDS1HF	12
DVDS125	DDS1QF	12

インクリーザー



自在ドレン (通常排水用)




ゴミが詰まらず、雨水だけをスムーズに排水します。

JIS管に直結できるタイプと、エルボなどの継手に接続するタイプの2種類の形状をご用意。接着剤を使用する簡単施工なので、取付けやすさも抜群です。ゴミなどが詰まらず、雨水だけをスムーズに流します。


高排水用のドレンは 30 ページをご覧ください

施工方法


1 自在ドレンの取付け位置を決め、ホルソーで穴をあけます。バリをカッターできれいに落します。

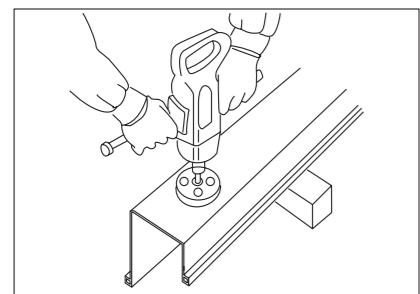

2 ツバの部分(上下共)に接着剤No.41を塗り、開けた穴に自在ドレン(上)をはめて(下)をねじ込みます。

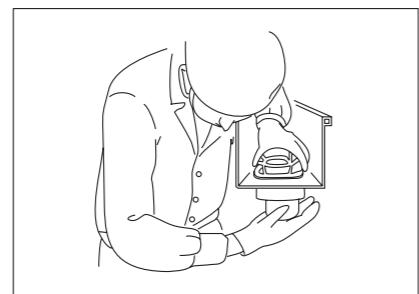

3 さらに上部接着部にも、接着剤No.41を目地塗りして仕上げます。

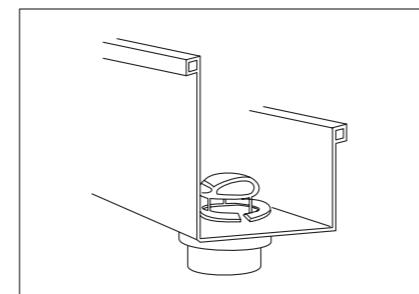

ドレン組み合わせ表


△印はツバを切って使用可

※VUTで大きいサイズと接続する場合は
ドレン下側の段差部分をカットしてください

自在 大型 角とい	UT 75X60	UT 90X75	VUT 75X65	VUT 100X75	VUT 125X100	VUT 150X125	VU・VP 50	VU・VP 75	VU・VP 100	VU・VP 125	VU・VP 150	VU・VP 200	VU・VP 75(内嵌合)	VU・VP 100(内嵌合)
超芯V200	○	○	○	×	×	×	○	○	×	×	×	×	○	×
超芯V300	○	○	○	○	×	×	○	○	○	×	×	×	○	○
超芯V500	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○
超芯P150	○	○	○	×	×	×	○	○	×	×	×	×	○	×
超芯P250	○	○	○	○	×	×	○	○	○	×	×	×	○	○
超芯P300	○	○	○	○	×	×	○	○	○	×	×	×	○	○
超芯P500	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○
超芯V-MAX	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注) △印=ツバを切ってご使用の場合は、接着剤・コーキング等でしっかりと止水処理を施してください。

規格

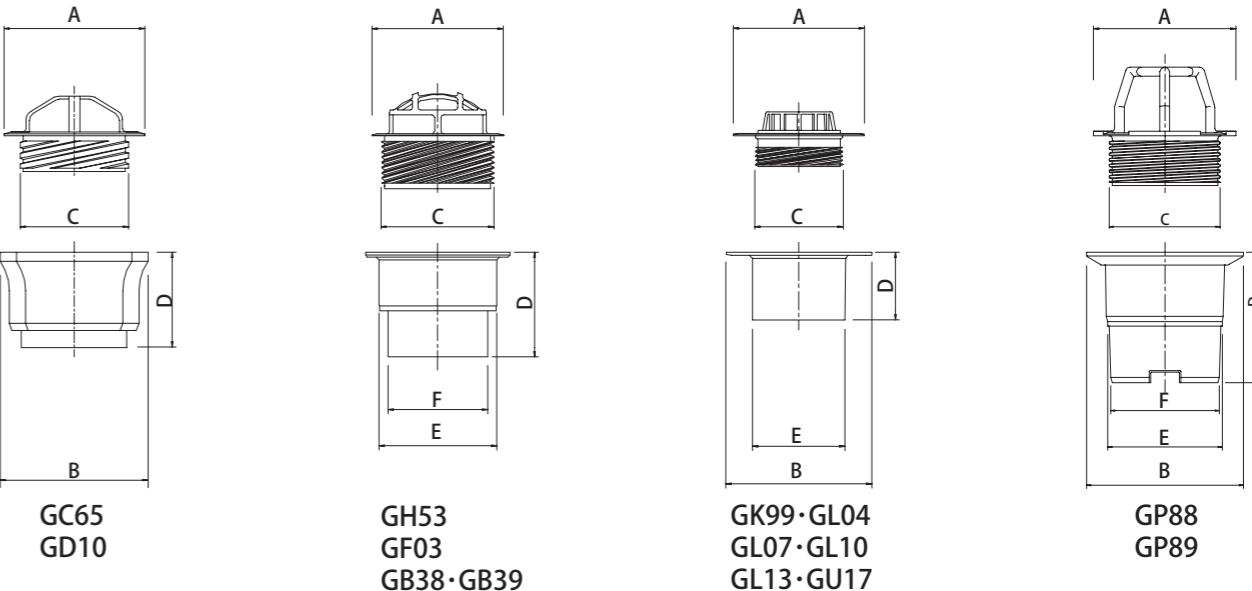

商品構成

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番							梱包数	寸 法 (mm)						た ど い 直 結	シ エ ル ツ ト
					S	W	L	G	E	C	TG		A	B	C	D	E	F		
自在 ドレン	UT75-60	GC65	○ ○ - ○ - - -	20 100 60 74 42 - -	●															
	UT90-75	GD10	○ - - ○ - - -	20 110 74 91 49 - -	●															
	VUT75-65	GH53	- ○ ○ ○ - ○ ○ ○	10 100 110 85 80 89 76	●															
	VUT100-75	GF03	- ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	10 130 140 110 81 114 89	●															
	VUT125-100	GB38	- ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	10 160 170 135 88 140 114	●															
	VUT150-125	GB39	- ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	5 200 200 160 68 166 141	●															
	VU・VP50	GK99	- ○ ○ ○ - ○ ○ ○	20 90 100 60 47 64 -	●															
	VU・VP75	GL04	- ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	20 100 110 85 71 93 -	●															
	VU・VP100	GL07	- ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	20 130 140 110 77 118 -	●															
	VU・VP125	GL10	- ○ ○ ○ - ○ ○ ○	20 160 170 135 87 144 -	●															
	VU・VP150	GL13	- ○ ○ ○ - ○ ○ ○	4 180 185 159 124 172 -	●															
	VU・VP200	GU17	- - - ○ - - -	2 248 264 216 151 224 -	●															
	VU・VP75 (内嵌合)	GP88	- ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	20 100 110 78 92 82 76	●															
	VU・VP100 (内嵌合)	GP89	- ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	20 130 140 102 103 106 99	●															

※高排水システム専用部材「高排水ドレン」につきましてはP30をご覧ください。

※のきとい穴あけ内径寸法は、自在ドレン、高排水システムとともに上記「規格」に示すC寸法より1mm~2mm大きくあけてください。

詳しくは自在ドレンはP179、高排水ドレンはP169をご覧ください。




角マス



フラット屋根にたまる 大量の雨水を効率よく排水。

高層ビルの屋根にたまる雨水は、大型のビルマスで排水。パラペット屋根や駅、工場などには角マスをお使いください。底の穴の位置を選べる、自在マスもあります。

すべての接続部がパイプ外形接続になっているので、パイプ切断口が見えず、ラインがすっきり見えます。多彩なカラー展開で、建物の外壁に合わせてお選びいただけます。

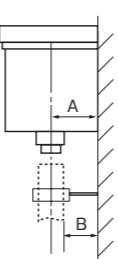

施工前に壁面距離を確認ください	たてといの落し方（接続法）		
	たてとい直結		自在ドレン
	角マス・ビルマス		自在マス
	■たてといで直接落す場合	■エルボで曲げて落す場合	■自在マスで落す場合

品名	型式	形 状	サイズ	品番	色品番										梱包数	壁面距離		接続法
					クロ	シン チャ	ホワ イト	アーバン	シル バー	グレー	ウォーム ベージュ	タフ グレー	ココア	クリ ーム		A	B	
					K	S	W	AG	L	G	U	TG	E	C		接続 たて とい	距離 寸法	
角マス	標準II型		UT60X55	GG86	○	○	○	○	-	○	○	-	-	-	5	60	UT60 30	● - ※1
	標準型		75 (UT75X60)	GB31	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	10	64	UT75 27 UT60 34	● - ※1
	90 (UT90X75)		GB32	- ★ ★ -	-	★	★	-	-	★	-	-	-	-	10	74	UT90 29 UT75 37	● - ※1
中型	中VU・VP75		GN98	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	4	110	VU・VP75 70	● - ※2
	中VU・VP100		GN97	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	122	VU・VP100 70	● - ※2	
大型	大VU・VP100		GN68	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	4	122	VU・VP100 70	● - ※2
	大VU・VP125		GN96	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	135	VU・VP125 70	● - ※2	
ビルマス	VU・VP75		GL16	-	-	○	-	○	○	-	○	○	○	○	2	115	VU・VP75 70	● - ※1
	VU・VP100		GH85	-	-	○	-	○	○	-	○	○	○	○	124	VU・VP100 67	● - ※1	
	VU・VP125		GL17	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-	-	2	137	VU・VP125 67	● - ※1
	フタビルマス B75・100・125		GH86	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	10	-	-	-
自在マス	落し口自在		500	GF11	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	2	-	自由選択	- - ● ※3
	B型		100 (フタなし)	GH84	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	2	-	自由選択	- - ● ※4
	フタ100		GH86	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	10	-	-	-

★印は受注生産品です。

※1 パイプ直結型 ※2 パイプ直結型フタ付き ※3 フタ付き ※4 自在ドレン接続式(自在ドレンは別売です)



エスロコイル（耐酸被覆鋼板）



セキスイ独自の技術で開発したエスロコイルは、耐久性、耐候性に優れます。被覆材は柔軟性に富んだ特殊樹脂。適度の硬さで楽に折り曲げられます。工場など大型建物の谷といをはじめ、箱とい、水切り、排水ダクト、高架軌道の雨水排水などに最適です。


商品構成

品名	芯材厚み (mm)	総厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	品番	色		製品重量 (kg)※	梱包数		
						グレー (G)	クロ (K)				
エスロコイル	0.4	1.1	600	20	SC11	○	★	50	1		
			914	20	SC13	○	○	77			
			100	SC15	○	○	—	384			
			400	SC16	★	—	—	1537			
			1000	20	SC17	○	★	84			
			100	SC18	○	—	—	420			
	0.5	1.2	400	SC19	—	★	—	1682	1		
			1200	20	SC20	○	★	101			
			100	SC21	○	★	—	505			
			914	20	SC22	○	○	91			
	0.6	1.3	100	SC24	○	○	—	456	1		
			400	SC25	★	—	—	1824			
			1000	20	SC26	○	★	100			
			100	SC27	○	★	—	499			
			1200	20	SC28	○	★	120			
			100	SC29	○	★	—	599			
	0.8	1.5	914	20	SC30	○	○	106	1		
			100	SC31	○	○	—	528			
			1200	20	SC32	○	★	139			
			100	SC33	○	★	—	693			
	1.2	1.5	914	20	SC34	★	★	134	1		
			100	SC35	★	—	—	671			
			1200	20	SC36	★	★	176			
			100	SC37	★	—	—	881			
エスロコイル用シリコーンシーラント						330 mL	HA34	○	○	—	10


※ 表内の数値は重量目安です。多少前後いたします。また、梱包材は重量に含みません。

ご注意) ★印は受注生産品です。(納期は受注後約4~12週間です)

■エスロコイルの材料構成（片面の構成）

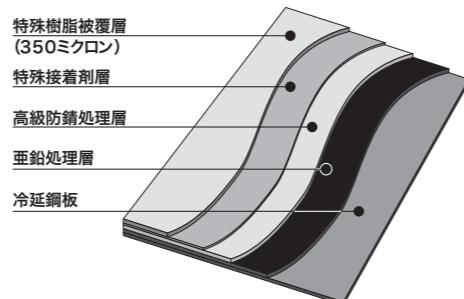

■エスロコイルの断面構成

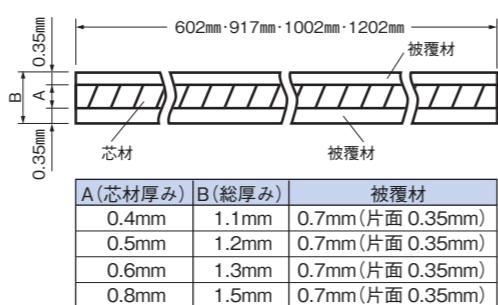

A(芯材厚み) (mm)	B(総厚み) (mm)	被覆材
0.4mm	1.1mm	0.7mm(片面 0.35mm)
0.5mm	1.2mm	0.7mm(片面 0.35mm)
0.6mm	1.3mm	0.7mm(片面 0.35mm)
0.8mm	1.5mm	0.7mm(片面 0.35mm)

エスロコイルの性能

■屋外使用の試験

試験項目	試験方法及び条件	試験結果	備考
促進耐候性試験 (サンシャインウェザオーメーター)	JIS-A-1415・6000時間	亀裂・著しい変色なし	12年間使用相当です
屋外曝露試験	JIS-Z-2381	ヒビ割れ・変色なし	20年以上の実績・継続評価中
加熱劣化試験(オープン)	JIS-K-5600・100°C 8時間加熱	外観変化なし	

10年間使用相当の後にもサビやひび割れ、変色がなく、その優れた耐候性が確認されました。

■加工性の試験

試験項目	試験方法及び条件	試験結果	備考
デュポン衝撃試験	JIS-G-3312 -10°C 1/4" -50 (kg-cm)	異常なし	
低温折り曲げ試験	JIS-K-6744 -20°C 180度 0t 折り曲げ	異常なし	
切断	はさみ	容易	

切断やハゼ切りも容易で、厳寒下でも加工に耐えられます。

■密着性の試験

試験項目	試験方法及び条件	試験結果	備考
煮沸後エリクセン試験	沸騰水 1時間浸漬後 8mm 押し込み	剥離なし	
煮沸後折り曲げ試験	沸騰水 1時間浸漬後 180度 0t 折り曲げ	剥離なし	

剥離は認められず、密着性はじゅうぶん施工後の気温変化にも耐えることが確認されました。

■耐腐食性の試験

試験項目	試験方法及び条件	試験結果	備考
塩水噴霧試験	JIS-K-5600 5%食塩水 60サイクル	サビ・剥離ともなし	海岸地帯 10年間使用相当
	JIS-Z-2371 5%食塩水 1000時間噴霧	サビ・剥離ともなし	
亜硫酸ガス試験	DIN50018 60サイクル	サビ・剥離ともなし	工業地帯 10年間使用相当

■耐薬品性の試験

試験項目	試験方法及び条件	試験結果	備考
10%塩酸水溶液	JIS-K-6744 7日間浸漬	外観異常なし	端部は塗料で被覆し、防性処理を施しています。
10%硫酸水溶液			
水酸化ナトリウム水溶液			
飽和水酸化カルシウム液			
エタノール			
灯油			
10%硝酸水溶液			
10%アンモニア水溶液			

サビ、剥離ともに発生せず耐久性を実証しました。



大型建物用雨とい「超芯」施工例






大型高排水システム施工例



大型建物用雨とい「超芯V-MAX」施工例

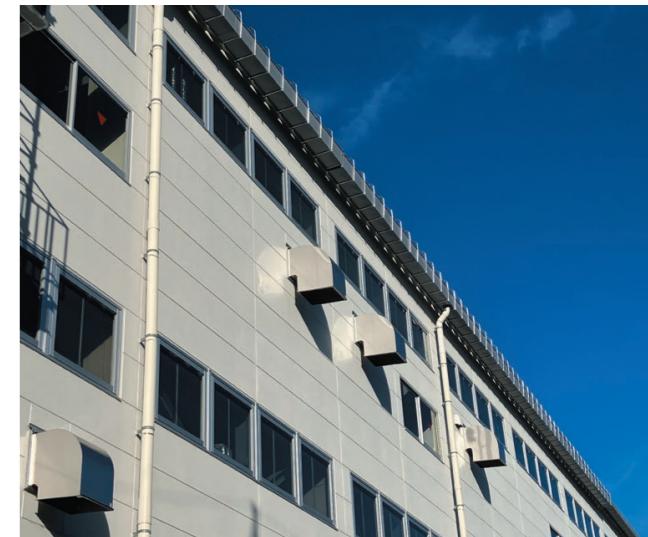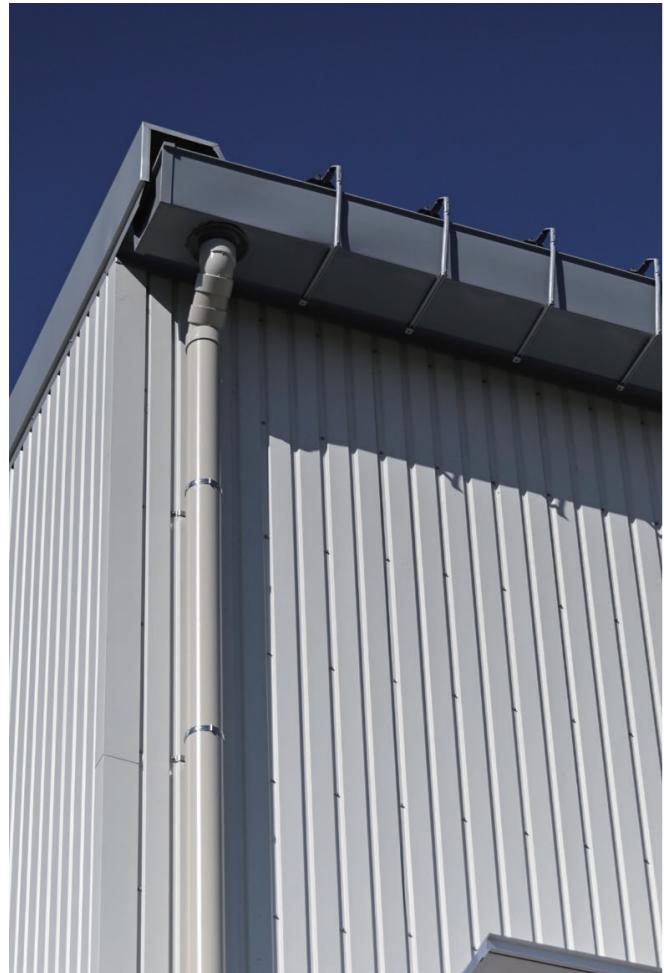

カラーパイプ施工例

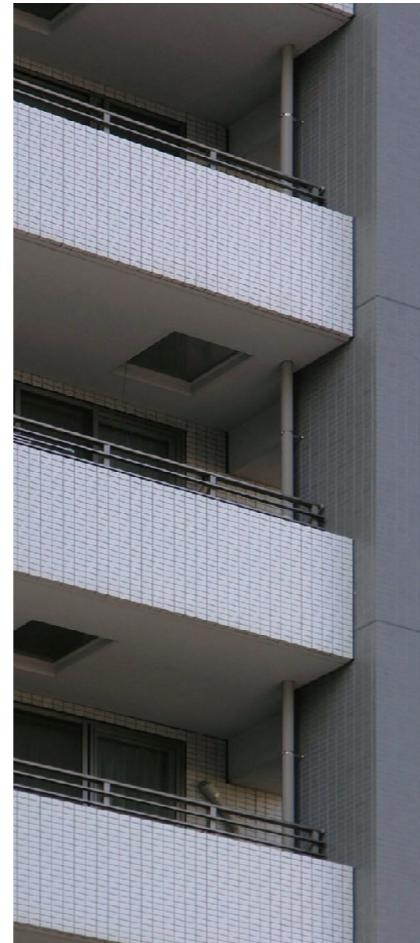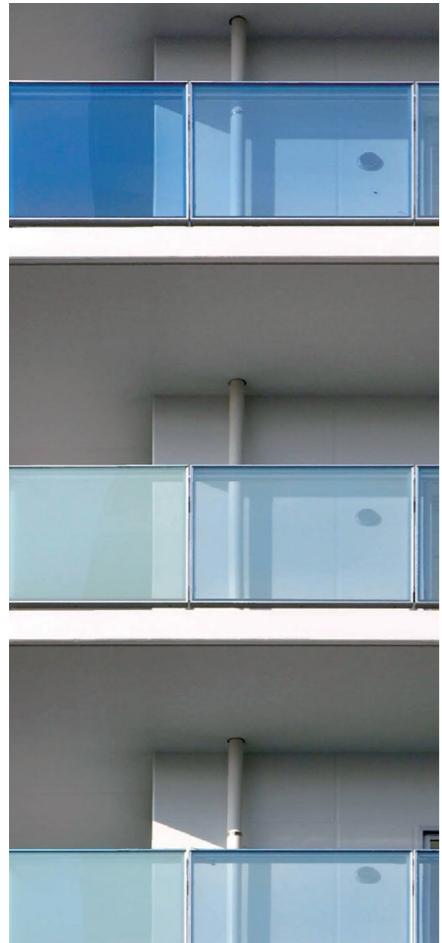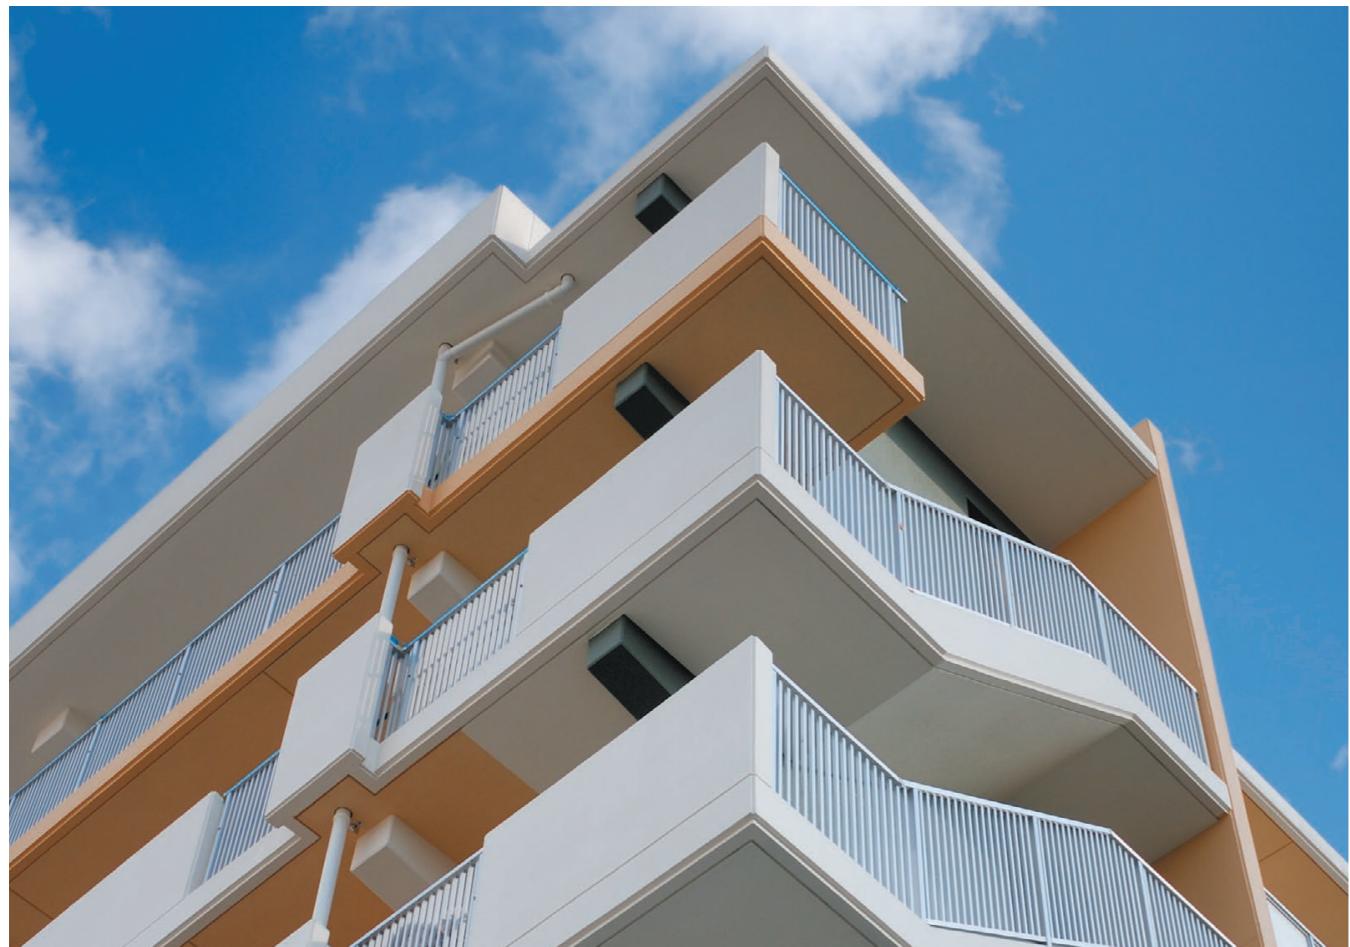



住宅用雨とい UNISHAPE UST140

「上質」&「シンプル」、トレンドを超越した新スタンダード「ユニシェイプ」

「住宅トレンドに左右されず、時代を経ても良いと思える雨とい」をコンセプトに「ユニシェイプ」は誕生しました。それは「住宅デザインの邪魔にならない、それでいて上質なデザイン」を求ることでもありました。基本性能は満たした上で、控えめで目立たないけれど意匠と素材は決して手を抜かないことで得られる上質な存在感を醸成します。



UNISHAPE UST140


排水断面積: 0.00941m²

排水量: 0.00265m³/sec (勾配 1/500)
0.00188m³/sec (勾配 1/1000)

製品重量: 3,600mm/3.8kg/本
4,000mm/4.2kg/本



カラーバリエーション

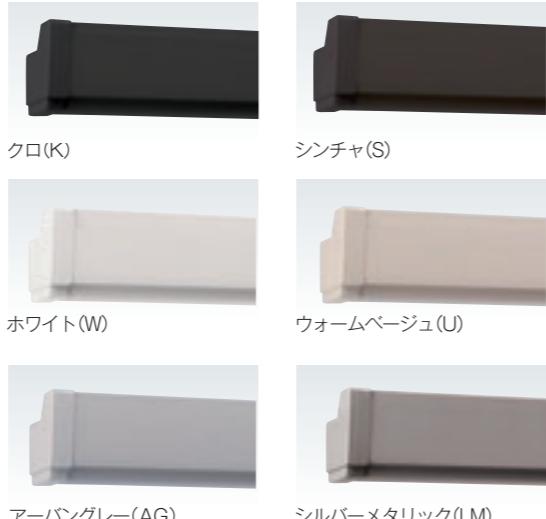


※ダークグレー (Y) 色はJIS管落しに対応しておりません。

勾配	当社たてとい サイズ	排水方法	のきとい・たてとい 組合せによる排水量 (m ³ /sec)	(降雨量別) 落し口1力所あたりの 適合屋根投影面積 (m ² 以下)			
				100mm/h	120mm/h	140mm/h	160mm/h
1/500	VU・VP75	洋風じょうご	0.00265	95	70	60	53
1/1000	VU・VP75	洋風じょうご	0.00188	67	55	47	41

のきといの流量係数1.5、たてといの流量係数0.6

標準組立図

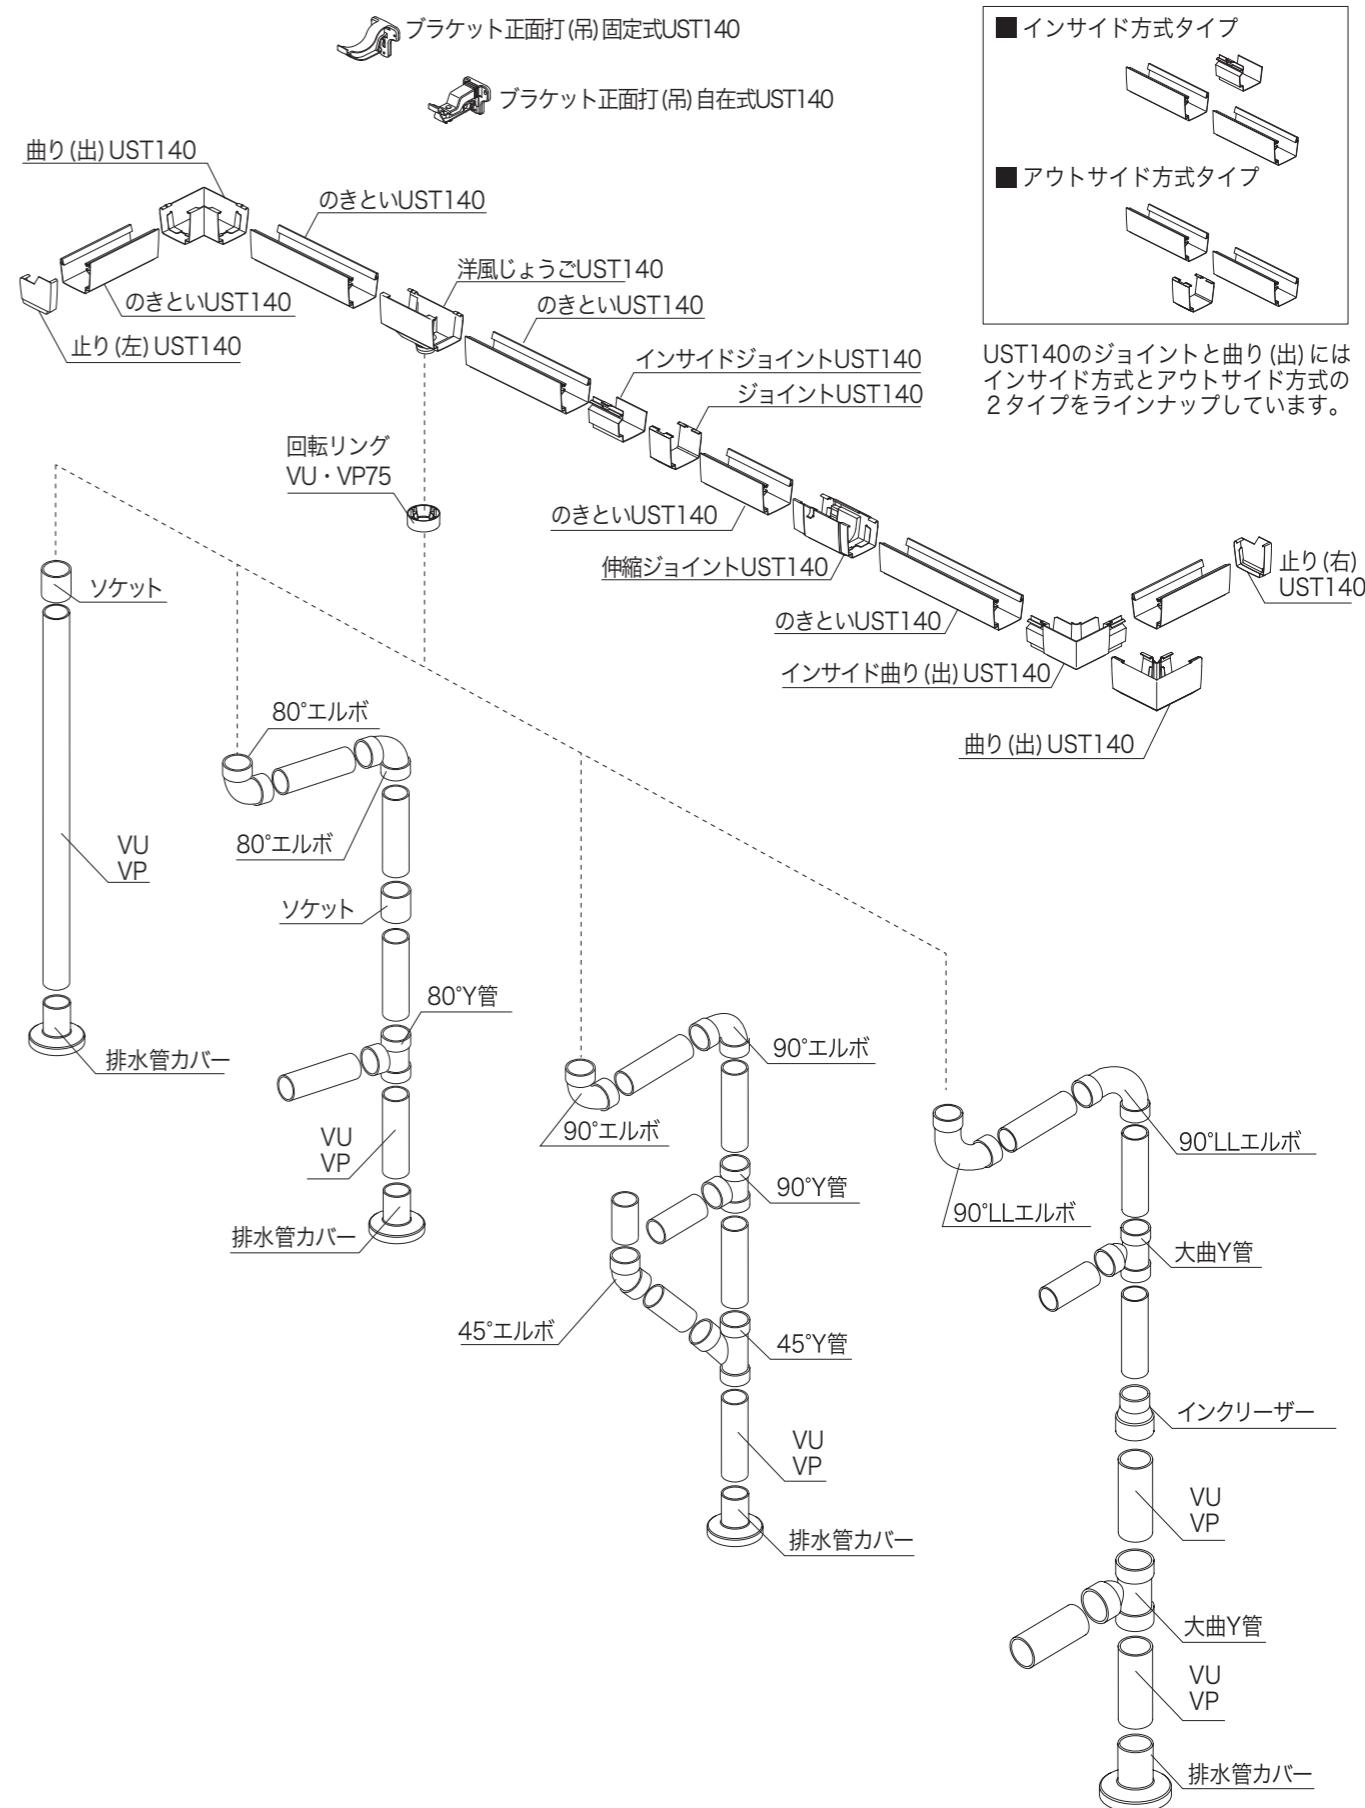



住宅用雨とい UNISHAPE UST140 <部品と金具>

本体

品名	形状	サイズ	品番	色品番						梱包数
				クロ (K)	シナ (S)	ホワイト (W)	ウォームグレー (U)	アーバングレー (AG)	シルバーメタリック (LM)	
角とい		UST140-3,600	CH01	○	○	○	○	○	○	4
		UST140-4,000	CH02	○	○	○	○	○	○	4

部品と金具

品名	形状	サイズ	品番	色品番						梱包数
				クロ (K)	シナ (S)	ホワイト (W)	ウォームグレー (U)	アーバングレー (AG)	シルバーメタリック (LM)	
洋風じょうご		UST140	PK01	○	○	○	○	○	○	8
回転リング		VU・VP75	PG15Y	継手挿入時に回転リングが隠れるため、色はダークグレーのみとなります。 PG15YはUST140専用品となります。						8
インサイドジョイント		UST140	GU65	○	○	○	○	○	○	16
ジョイント		UST140	PK14	○	○	○	○	○	○	16
伸縮ジョイント		UST140	PK04	○	○	○	○	○	○	5
インサイド 曲り(出)		UST140	PK05	○	○	○	○	○	○	8
曲り(出)		UST140	PK13	○	○	○	○	○	○	8
曲り(入)		UST140	PK06	○	○	○	○	○	○	2
止り(右・左)		UST140	PK07	○	○	○	○	○	○	14 (7セット)
のきとい 切断治具		UST140	GU66	環境を配慮し、端材の回収再利用にて 生産しており、色はグレーを 基調とした混色になります。						2

金具

品名	形状	サイズ	品番	色品番		梱包数
				トメイ (T)	トメイ(止具部分ステンレス製) (T)	
ブラケット 正面打(吊)固定式		UST140-0-10	LP01	○		50
		UST140-0-10-45	LS01	○		50
		UST140-2.5-10~45	LS25	○		50
		UST140-4-10-45	LS04	○		50
ブラケット 正面打(吊)自在式		UST140-4.5-10~45	LS45	○		50
		UST140-5-10-45	LS05	○		50
		UST140-6-10-45	LS06	○		50
		UST140-1.0-10~45	LS12		○	50
		UST140-1.5-10-45	LS15		○	50
		UST140-2-10-45	LS20		○	50
		UST140-3-10-45	LS30		○	50
ブラケット 吊金具(特注)		UST140-3.5-10-45	LS35		○	50
		(上記以外の特注品)	LS99			

※住宅用雨といはユニシェイプUST140の他に以下の製品でも
JIS管(VU・VP75)との接続が可能です。
詳しくは弊社営業所までお問い合わせください。

- ・アートフェイスVM160
- ・アートフェイスT120
- ・アートフェイスH120
- ・アーバントップΣ90



第二章 設計



68 雨に対する設計のポイント
(通常排水)



74 ビル・マンションのマスの排水能力



76 雨に対する設計のポイント
(大型高排水システム)



80 風に対する設計のポイント



82 雪に対する設計のポイント



84 伸縮に対する設計のポイント



90 超芯V-MAXの設計のポイント



92 エスロコイルに対する設計のポイント



雨に対する設計のポイント（通常排水）


組合せ表（設計参考基準）によりサイズを求める方法

手順

- 建物の図面から、落し口1ヶ所当たりの屋根投影面積A(m^2)を求めます。
- 下表中の「落し口1ヶ所当たりの適応屋根投影面積」を見て右図A以上の値を取る箇所を探せば、適合するのきといとたてといの組み合わせがわかります。
- 注)大きな外壁面に接した屋根の受ける降雨量は外壁面の50%を加算してください。

表の見方

- 図のような建物の適合サイズを決めます。
- 図から、落し口1ヶ所当たりが受け持つ水平投影面積Aは、 $A = 10 \times 30 = 300 m^2$ となります。
 - 表中の「落し口1ヶ所当たりの適応屋根投影面積」の部分で300以上の数値がある欄を探し、建築条件にあったのきとい／たてといの組合せを探します。

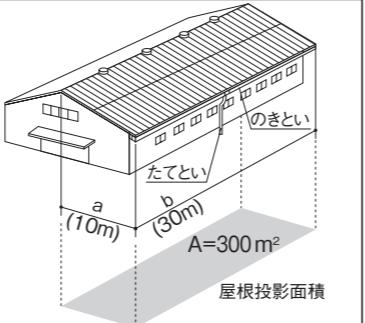

降雨強度180mm/hr、水勾配1/200

のきとい		当社 たてとい サイズ	のきとい、たてとい 組合せによる 排水量 (m^3/sec)	落し口1ヶ所 当たりの適応屋 根投影面積 (m^2)
品種	名称	サイズ(単位:mm)	排水量 (m^3/sec)	落し口1ヶ所 当たりの適応屋 根投影面積 (m^2)
超芯 V 200		排水断面積 0.01130m ² 潤辺長 0.29199m	0.00594	VU75 0.00426 85 VU100 0.00594 118 VP75 0.00367 73 VP100 0.00594 118 UT75 0.00317 63 UT90 0.00487 97
		排水断面積 0.01913m ² 潤辺長 0.38260m		VU75 0.00494 98 VU100 0.00820 164 VU125 0.01223 244 VU75高排水 0.01223 244 VP75 0.00425 85 VP100 0.00716 143 VP125 0.01120 223 VP75高排水 0.01223 244 UT75 0.00367 73 UT90 0.00562 112
		排水断面積 0.02938m ² 潤辺長 0.47008m		VU75 0.00532 106 VU100 0.00884 176 VU125 0.01325 265 VU150 0.01832 366 VU75高排水 0.02151 430 VP75 0.00458 91 VP100 0.00772 154 VP125 0.01206 241 VP150 0.01646 329 VP75高排水 0.01830 366 VP100高排水 0.02151 430 UT75 0.00395 79 UT90 0.00606 121

のきとい		当社 たてとい サイズ	のきとい、たてとい 組合せによる 排水量 (m^3/sec)	落し口1ヶ所 当たりの適応屋 根投影面積 (m^2)
品種	名称	サイズ(単位:mm)	排水量 (m^3/sec)	落し口1ヶ所 当たりの適応屋 根投影面積 (m^2)
超芯 P 150		排水断面積 0.01149m ² 潤辺長 0.29285m	0.00610	VU75 0.00427 85 VU100 0.00610 122 VP75 0.00368 73 VP100 0.00610 122 UT75 0.00317 63 UT90 0.00487 97
		排水断面積 0.01966m ² 潤辺長 0.38441m		VU75 0.00494 98 VU100 0.00822 164 VU75高排水 0.01278 255 VP75 0.00426 85 VP100 0.00718 143 VP75高排水 0.01278 255 UT75 0.00367 73 UT90 0.00563 112
		排水断面積 0.02459m ² 潤辺長 0.44314m		VU75 0.00553 110 VU100 0.00920 183 VU75高排水 0.01699 339 VP75 0.00477 95 VP100 0.00803 160 VP75高排水 0.01699 339 UT75 0.00411 82 UT90 0.00630 126
		排水断面積 0.03181m ² 潤辺長 0.49281m		VU75 0.00553 110 VU100 0.00919 183 VU125 0.01378 275 VU150 0.01904 380 VU75高排水 0.02151 430 VP75 0.00476 95 VP100 0.00802 160 VP125 0.01254 250 VP150 0.01711 342 VP75高排水 0.01830 366 VP100高排水 0.02151 430 UT75 0.00411 82 UT90 0.00630 125
		排水断面積 0.08078m ² 潤辺長 0.79895m		VU150 0.02465 492 VU200* 0.04282 856 VU75高排水 0.02151 430 VP150 0.02215 442 VP200* 0.03911 782 VP75高排水 0.01830 366 VP100高排水 0.04650 930 VP125高排水 0.07110 1422

のきとい		当社 たてとい サイズ	のきとい、たてとい 組合せによる 排水量 (m^3/sec)	落し口1ヶ所 当たりの適応屋 根投影面積 (m^2)
品種	名称	サイズ(単位:mm)	排水量 (m^3/sec)	落し口1ヶ所 当たりの適応屋 根投影面積 (m^2)
超芯 V MAX		排水断面積 0.08078m ² 潤辺長 0.79895m	0.08642	394 300 250 200 165

※段差に干渉しないようにドレンを取付けてください。



雨に対する設計のポイント（通常排水）

排水計算によりサイズを求める方法

のきとい、たてといのサイズは、取り付ける建物の屋根面積への降雨量をカバーできる排水量を持つ組み合わせとなります。


計算手順

のきといの排水量はP.69参照

- 1) 1本のたてとい（落し口）が受け持つ屋根投影面積A（m²）を計算します。
- 2) 屋根投影面積への降雨量Q（m³/sec）を算出します。
- 3) 使用するのきといの排水量Q₁（m³/sec）を算出します。
- 4) 使用するたてといの排水量Q₂（m³/sec）を算出します。
- 5) 上記数値を元に適合性を検証します。

排水計算シミュレーションのご案内

エスロン雨といのホームページでは計算ができる排水計算シミュレーションを公開しています。右のQRコードからアクセスできます。

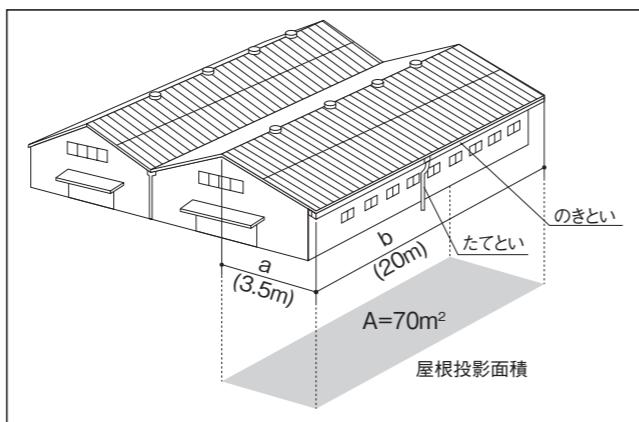

計算例

条件

- ①降雨強度: 180mm/hr
- ②大型角とい: 超芯P150
- ③大型角といの施工勾配: 1/200
- ④たてとい: VP75

1. 1本のたてとい（落し口）が受け持つ屋根投影面積A（m²）

$$A = a \cdot b$$

$$= 3.5 \times 20$$

$$= 70(\text{m}^2)$$

a : 1本のたてといが受け持つ屋根水平奥行き 3.5 m
b : 1本のたてといが受け持つ軒の長さ 20m

2. 投影面積A（m²）の屋根への降雨量Q（m³/sec）

$$Q = N \cdot A$$

$$= 5.0 \times 10^{-5} \times 70$$

$$= 0.00350(\text{m}^3/\text{sec})$$

N : 降雨強度 180mm/hrにおける1秒間の降雨強度 5.0×10^{-5} (m/sec)
A : 屋根投影面積 70m²

3. 大型角とい超芯P150の排水能力Q₁（m³/sec）

$$V_1 = \frac{23 + \frac{1}{n}}{1 + 23 \cdot \frac{n}{\sqrt{m}}} \cdot \sqrt{m} i$$

（カッター開水路平均流速簡略式）

$$= \frac{23 + \frac{1}{0.01}}{1 + 23 \cdot \frac{0.01}{\sqrt{0.03923}}} \times \sqrt{0.03923} \times \frac{1}{200}$$

$$= 0.79691(\text{m/sec})$$

$$Q_1 = \frac{1}{K} \cdot S_1 \cdot V_1$$

$$= \frac{1}{1.5} \times 0.01149 \times 0.65081$$

$$= 0.00610(\text{m}^3/\text{sec})$$

n : 大型角とい超芯P150の表面粗度係数 0.01
(硬質ポリ塩化ビニル管といの場合)



m : 大型角とい超芯P150の平均流体深さ (m)

*m=排水断面積÷潤辺長 ^{※1}


(※1 : P69を参照ください)

i : 大型角とい超芯P150の水勾配 1/200

【参考】排水断面積とは下記の部分の面積を示します。



潤辺長とは下記の長さを示します。

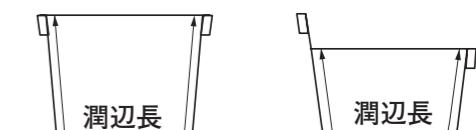

4. たてといVP75の排水能力Q₂（m³/sec）

$$V_2 = \sqrt{2gh}$$

（トリチェリーの式）

$$= \sqrt{2 \times 9.8 \times 0.0884}$$

$$= 1.31629(\text{m/sec})$$


$$Q_2 = C \cdot V_2 \cdot S_2$$

$$= 0.6 \times 1.31630 \times 0.00466$$

$$= 0.00368(\text{m}^3/\text{sec})$$

V₂ : たてといの落し口の流速 (m/sec)
g : 重力の加速度 9.8m/sec²
h : 大型角とい超芯P150の深さ (m)

C : たてといの流量係数 0.6
S₂ : たてといの排水断面積 (m²)

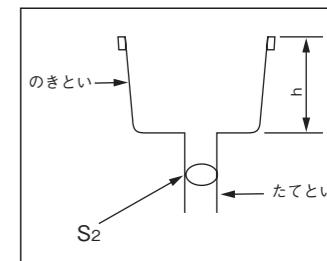

5. 判定

Q (降雨量) < Q₁ (のきといの排水能力) } の2つの条件を満たすこと
Q (降雨量) < Q₂ (たてといの排水能力) }

屋根への降雨量Q(0.00350m³/sec)に対して、のきといの排水能力Q₁ (0.00499m³/sec)と、たてといの排水能力Q₂ (0.00368m³/sec)が上まわっているため、投影面積70m²の屋根に降る降雨強度180mm/hrの雨水を排水することができます。

※判定がうまくいかない場合は、のきとい・たてといのサイズのアップ又はたてといを追加して受け持ち屋根面積を減らしてください。



雨に対する設計のポイント（通常排水）

早見表によりサイズを求める方法

■のきとい・たてといの屋根負担面積表（降雨強度：180mm/hr・たて樋の満水率60%）

超芯Vシリーズ

（単位：m²）

角とい	たて樋	水勾配				落しの種類
		1/1000	1/500	1/300	1/200	
超芯V200	UT75	53	63	63	63	じょうご・自在ドレン
	UT90	53	75	97	97	じょうご・自在ドレン
	VU75	53	75	85	85	じょうご・自在ドレン
	VP75	53	73	73	73	じょうご・自在ドレン
	VU100	53	75	97	118	じょうご・自在ドレン
	VP100	53	75	97	118	じょうご・自在ドレン
超芯V300	UT75	73	73	73	73	自在ドレン
	UT90	109	112	112	112	自在ドレン
	VU75	98	98	98	98	自在ドレン
	VP75	85	85	85	85	自在ドレン
	VU100	109	154	164	164	じょうご・自在ドレン
	VP100	109	143	143	143	じょうご・自在ドレン
	VU125	109	154	199	244	じょうご・自在ドレン
	VP125	109	154	199	223	じょうご・自在ドレン
	UT75	79	79	79	79	自在ドレン
超芯V500	UT90	121	121	121	121	自在ドレン
	VU75	106	106	106	106	自在ドレン
	VP75	91	91	91	91	自在ドレン
	VU100	176	176	176	176	自在ドレン
	VP100	154	154	154	154	自在ドレン
	VU125	198	265	265	265	じょうご・自在ドレン
	VP125	198	241	241	241	じょうご・自在ドレン
	VU150	198	280	362	366	じょうご・自在ドレン
	VP150	198	280	329	329	じょうご・自在ドレン
	VU75	143	143	143	143	自在ドレン
超芯V-MAX	VP75	123	123	123	123	自在ドレン
	VU100	237	237	237	237	自在ドレン
	VP100	207	207	207	207	自在ドレン
	VU125	356	356	356	356	自在ドレン
	VP125	324	324	324	324	自在ドレン
	VU150	492	492	492	492	自在ドレン
	VP150	442	442	442	442	自在ドレン
	VU200	772	856	856	856	自在ドレン
	VP200	772	782	782	782	自在ドレン

超芯Pシリーズ

（単位：m²）

角とい	たて樋	水勾配				落しの種類
		1/1000	1/500	1/300	1/200	
超芯P150	UT75	54	63	63	63	自在ドレン
	UT90	54	77	97	97	自在ドレン
	VU75	54	77	85	85	じょうご・自在ドレン
	VP75	54	73	73	73	じょうご・自在ドレン
	VU100	54	77	99	122	じょうご・自在ドレン
	VP100	54	77	99	122	じょうご・自在ドレン
超芯P250	UT75	73	73	73	73	自在ドレン
	UT90	112	112	112	112	自在ドレン
	VU75	98	98	98	98	自在ドレン
	VP75	85	85	85	85	自在ドレン
	VU100	114	161	164	164	自在ドレン
	VP100	114	143	143	143	自在ドレン
超芯P300	UT75	82	82	82	82	自在ドレン
	UT90	126	126	126	126	自在ドレン
	VU75	110	110	110	110	自在ドレン
	VP75	95	95	95	95	自在ドレン
	VU100	151	183	183	183	自在ドレン
	VP100	151	160	160	160	自在ドレン
超芯P500	UT75	82	82	82	82	自在ドレン
	UT90	125	125	125	125	自在ドレン
	VU75	110	110	110	110	自在ドレン
	VP75	95	95	95	95	自在ドレン
	VU100	183	183	183	183	自在ドレン
	VP100	160	160	160	160	自在ドレン
	VU125	219	275	275	275	自在ドレン
	VP125	219	250	250	250	自在ドレン
	VU150	219	311	380	380	自在ドレン
	VP150	219	311	342	342	じょうご・自在ドレン

組み合わせ排水量Q(m³/sec)より適応屋根面積を求める方法

$$A = \frac{Q \times 60 \times 60 \times 1000}{N}$$

$$= \frac{0.00368 \times 60 \times 60 \times 1000}{180}$$

$$= 73.6(m^2)$$

A : 屋根投影面積(m²)
 Q : 大型角とい超芯P150、たてといVP75の組み合わせによる排水能力0.00368m³/sec
 (使用するたてといの排水量Q₁よりQ₂=Q₁)
 N : 降雨強度180mm/hr

参考資料


1.降雨強度とは？ 降雨強度とは、単位時間の降雨量を1時間あたりに換算したものです。例えば、10分間に10mmの降雨があった場合の降雨強度は、60mm/hr[10mm×(60分/10分)]になります。

2.日本の降雨量

セキスイでは、日本各地における降雨強度を以下の基準で設定し、大型用雨といには排水量計算上、基準2の180mm/hrを使用しております。

基準	降雨強度	用途
1	100mm/hr	住宅用のきとい
2	180mm/hr	大型用のきとい
3	240mm/hr	谷とい

※降雨強度の最終設定は、設計監理者の判断を優先します。

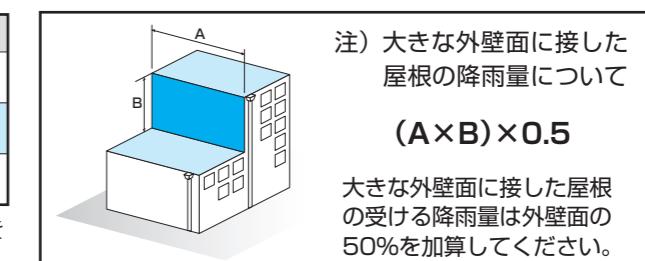

3.排水能力計算基礎資料

サイズ	のきとい排水有効断面積S ₁ (m ²)	潤滑長n(m)	平均流体深さm(m)	$\frac{n}{\sqrt{m}}$	のきといの深さh(m)	軒樋の流速V(m/sec)					大型角とい落し口流速(m/sec)
						1/200	1/300	1/500	1/700	1/1000	
超芯V200	0.01130	0.29199	0.03870	0.05093	0.0880	0.78878	0.64403	0.49887	0.42162	0.35275	1.31630
超芯V300	0.01913	0.38260	0.05000	0.44720	0.1180	0.95870	0.78277	0.60633	0.51244	0.42874	1.52208
超芯V500	0.02938	0.47008	0.06250	0.04000	0.1370	1.13248	0.92466	0.71624	0.60537	0.50646	1.64284
超芯V-MAX	0.08078	0.79895	0.10110	0.031450	0.2481	1.60468	1.31022	1.01489	0.85774	0.71763	2.20516
超芯P150	0.01149	0.29285	0.03923	0.050480	0.0884						

ビル・マンションのマスの排水能力



MEMO

1.角マスの排水能力

角マス	たてとい	たてとい 外径 (m)	マス 水深 (m)	たてとい 断面積 (m ²)	屋根投影面積 (m ²) (降雨強度mm/Hr)		
					100 (mm/Hr)	180 (mm/Hr)	240 (mm/Hr)
標準型75	UT60	0.060	0.22	0.00259	166	64	48
	UT75	0.074	0.19	0.00402	167	93	70
標準型90	UT75	0.074	0.26	0.00402	196	109	82
	UT90	0.091	0.22	0.00617	277	154	115
中型VU・VP75	VU75	0.089	0.22	0.00541	242	134	101
	VP75	0.089	0.22	0.00466	208	116	87
中型VU・VP100	VU100	0.114	0.22	0.00899	402	223	167
	VP100	0.114	0.22	0.00785	351	195	146
大型VU・VP100	VU100	0.114	0.24	0.00899	420	233	175
	VP100	0.114	0.24	0.00985	367	204	153
大型VU・VP125	VU125	0.140	0.24	0.01348	636	350	262
	VP125	0.140	0.24	0.01227	574	319	237
標準型II型	UT60	0.060	0.15	0.00259	96	53	40

2.ビルマスの排水能力

ビルマス	たてとい	たてとい 外径 (m)	マス 水深 (m)	たてとい 断面積 (m ²)	屋根投影面積 (m ²) (降雨強度mm/Hr)		
					100 (mm/Hr)	180 (mm/Hr)	240 (mm/Hr)
ビルマスB型75	VU75	0.089	0.25	0.00541	259	144	108
	VP75	0.089	0.25	0.00466	223	124	93
ビルマスB型100	VU100	0.114	0.25	0.00899	430	239	179
	VP100	0.114	0.25	0.00785	375	208	156
ビルマスB型125	VU125	0.140	0.25	0.01348	644	358	268
	VP125	0.140	0.25	0.01227	587	326	245



3.自在マスの排水能力

自在マス	たてとい	たてとい 外径 (m)	マス 水深 (m)	たてとい 断面積 (m ²)	屋根投影面積 (m ²) (降雨強度mm/Hr)		
					100 (mm/Hr)	180 (mm/Hr)	240 (mm/Hr)
自在マス B型	VU75	0.089	0.25	0.00541	259	144	108
	VU100	0.114	0.25	0.00899	430	239	179
	VU125	0.140	0.25	0.01348	644	358	268
	VU150	0.165	0.25	0.01863	889	494	370
	VP75	0.089	0.25	0.00466	223	124	93
	VP100	0.114	0.25	0.00785	375	208	156
	VP125	0.140	0.25	0.01227	587	326	245
	VP150	0.165	0.25	0.01674	799	444	333

自在マス	たてとい	たてとい 外径 (m)	マス 水深 (m)	たてとい 断面積 (m ²)	屋根投影面積 (m ²) (降雨強度mm/Hr)		
					100 (mm/Hr)	180 (mm/Hr)	240 (mm/Hr)
自在マス 500	VU75	0.089	0.29	0.00541	279	155	116
	VU100	0.114	0.29	0.00899	463	257	193
	VU125	0.140	0.29	0.01348	694	386	289
	VU150	0.165	0.29	0.01863	959	533	400
	VU200	0.216	0.29	0.03236	1649	916	687
	VP75	0.089	0.29	0.00466	240	133	100
	VP100	0.114	0.29	0.00785	404	224	168
	VP125	0.140	0.29	0.01227	632	351	263
	VP150	0.165	0.29	0.01674	862	479	359
	VP200	0.216	0.29	0.02925	1520	844	633


●角マス・ビルマスの水深について

角マス・ビルマスの水深は、下図のように設定しています。
点線が示すように2サイズのたてといに兼用できる仕様になっています。

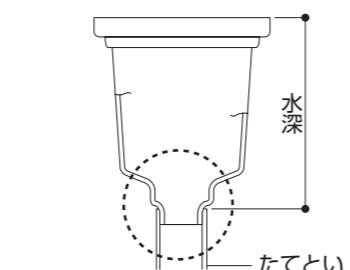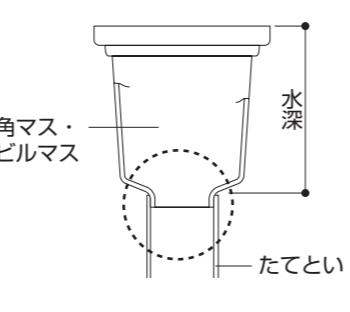

●自在マスの水深について

自在マスの水深は、下図のように設定しています。

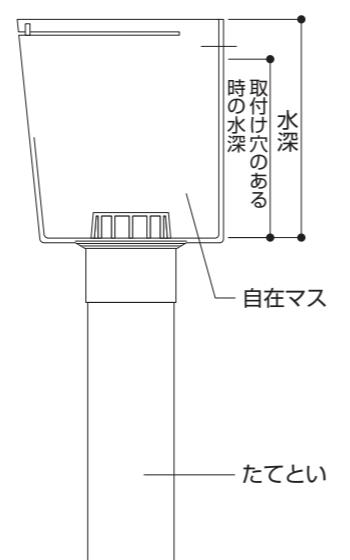



雨に対する設計のポイント「大型高排水システム」

排水計算によりサイズを求める方法

のきとい、たてといのサイズは、取り付ける建物の屋根面積への降雨量をカバーできる排水量を持つ組み合わせとなります。

計算手順

のきといの排水量はP.69参照


- 1) 1本のたてとい(落し口)が受け持つ屋根投影面積A(m²)を計算します。
- 2) 屋根投影面積への降雨量Q(m³/sec)を算出します。
- 3) 使用するのきといの排水量Q₁(m³/sec)を算出します。
- 4) 使用するたてといの排水量Q₂(m³/sec)を算出します。
- 5) 上記数値を元に適合性を検証します。

注) 大きな外壁面に接した屋根の受ける降水量は外壁面の50%を加算してください。

排水計算シミュレーションのご案内

エスロン雨といのホームページでは計算ができる排水計算シミュレーションを公開しています。

右のQRコードからアクセスできます。

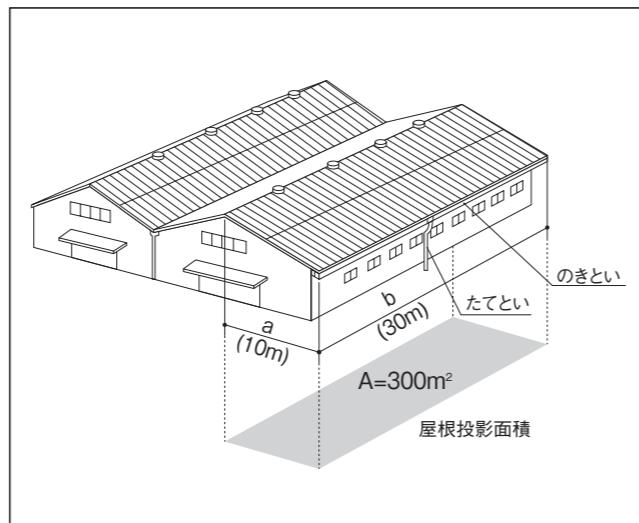

計算例

条件

- ①降雨強度: 180mm/hr
- ②大型角とい: 超芯P500
- ③大型角といの施工勾配: 1/200
- ④たてとい: VP75

1. 1本のたてとい(落し口)が受け持つ屋根投影面積A(m²)

$$A = a \cdot b$$

$$= 10 \times 30$$

$$= 300(\text{m}^2)$$

a: 1本のたてといが受け持つ屋根水平奥行き 10m
b: 1本のたてといが受け持つ軒の長さ 30m

2. 投影面積A(m²)の屋根への降雨量Q(m³/sec)

$$Q = N \cdot A$$

$$= 5.0 \times 10^{-5} \times 300$$

$$= 0.01500(\text{m}^3/\text{sec})$$

N: 降雨強度 180mm/hrにおける1秒間の降雨強度 5.0×10^{-5} (m/sec)
A: 屋根投影面積 300m²

3. 大型角とい超芯P500の排水能力Q₁ (m³/sec)

$$V_1 = \frac{23 + \frac{1}{n}}{1 + 23 \cdot \frac{n}{\sqrt{m}}} \cdot \sqrt{mi}$$

$$= \frac{23 + \frac{1}{0.01}}{1 + 23 \cdot \frac{0.01}{\sqrt{0.06454}}} \times \sqrt{0.06454 \times \frac{1}{200}}$$

$$= 1.15960(\text{m/sec})$$

$$Q_1 = \frac{1}{K} \cdot S_1 \cdot V_1$$

$$= \frac{1}{1.5} \times 0.03181 \times 1.15960$$

$$= 0.02459(\text{m}^3/\text{sec})$$

V₁: 大型角とい超芯P500の流速 (m/sec)

n: 大型角とい超芯P500の表面粗度係数 0.01
(硬質ポリ塩化ビニル管といの場合)

m: 大型角とい超芯P500の平均流体深さ (m)

*m=排水断面積÷潤辺長^{※1}

(※1: P69を参照ください)


i: 大型角とい超芯P500の水勾配 1/200

K: 流量計数 1.5


S₁: 大型角とい超芯P500の排水断面積 0.03181m²

[参考] 排水断面積とは

右記の部分を示します。

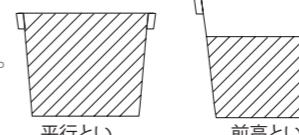

潤辺長とは右記の長さを示します。

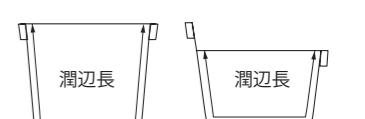

4. たてといVP75の排水能力Q₂ (m³/sec)

各たてとい排水能力値は右記になります。なお計算の前提式などは下記の通りとなります。

- VU75高排水…0.02151m³/sec
- VP100高排水…0.04650m³/sec
- VP75高排水…0.01830m³/sec
- VP125高排水…0.07110m³/sec

$$V_2 = \sqrt{2gh}$$

$$= \sqrt{2 \times 9.8 \times 0.14810}$$

$$= 1.70374(\text{m/sec})$$

$$Q_2 = V_2 \cdot S_2 \times \alpha$$

$$= 1.70374 \times 0.00466 \times \alpha$$

$$= 0.01830(\text{m}^3/\text{sec})$$

V₂: たてとい落し口の流速 (m/sec)

g: 重力の加速度 9.8m/sec²


h: 大型角とい超芯P500の深さ (m)

S₂: たてとい排水断面積 (m²)

h: 大型角とい超芯P500の深さ (m)

α: 高排水係数^{※2}

(※2 高排水に関する実験値から導き出された係数)

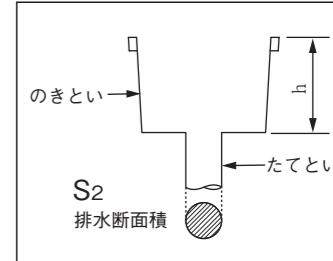

5. 判定

Q (降雨量) < Q₁ (のきといの排水能力) } の2つの条件を満たすこと
Q (降雨量) < Q₂ (たてとい排水能力) }

屋根への降雨量Q(0.01500m³/sec)に対して、のきといの排水能力Q₁(0.02459m³/sec)と、たてとい排水能力Q₂(0.01830m³/sec)が上まわっているため、投影面積300m²の屋根に降る降雨強度180mm/hrの雨水を排水することができます。

※判定がうまくいかない場合は、のきとい・たてといのサイズのアップ又はたてといを追加して受け持ち屋根面積を減らしてください。

雨に対する設計のポイント 「大型高排水システム」「陸屋根高排水システム」



早見表によりサイズを求める方法

■落し口1ヶ所当たりの受持屋根面積（口径別対応面積一覧）

VU75の場合

(単位:m²)

軒とい		降雨強度 (mm/hr)	水勾配			
		1/1000	1/500	1/300	1/200	
超芯V シリーズ	V300	100	196	278	359	440
		120	164	232	299	366
		150	131	185	239	293
		180	109	154	199	244
		210	93	132	171	209
		240	82	115	149	183
	V500	100	357	505	652	774
		120	297	420	543	645
		150	238	336	434	516
		180	198	280	362	430
		210	170	240	310	368
		240	148	210	271	322
超芯V-MAX	V-MAX	100	774	774	774	774
		120	645	645	645	645
		150	516	516	516	516
		180	430	430	430	430
		210	368	368	368	368
		240	322	322	322	322
	P250	100	205	290	375	460
		120	171	242	313	384
		150	137	193	250	306
		180	114	161	208	255
		210	97	138	178	219
		240	85	121	156	191
超芯P シリーズ	P300	100	273	386	499	611
		120	228	322	416	509
		150	182	257	332	407
		180	151	214	277	339
		210	130	184	237	291
		240	113	161	208	254
	P500	100	395	559	722	774
		120	329	466	602	645
		150	263	373	481	516
		180	219	311	401	430
		210	188	266	344	368
		240	164	233	301	323

●落し口1ヶ所当たりの受持屋根面積に記載の数値は高排水システムにおけるものです。

VP75の場合

(単位:m²)

軒とい		降雨強度 (mm/hr)	水勾配			
		1/1000	1/500	1/300	1/200	
超芯V シリーズ	V300	100	196	278	359	440
		120	164	232	299	366
		150	131	185	239	293
		180	109	154	199	244
		210	93	132	171	209
		240	82	115	149	183
	V500	100	357	505	652	774
		120	297	420	543	645
		150	238	336	434	516
		180	198	280	362	430
		210	170	240	310	368
		240	148	210	271	322
超芯V-MAX	V-MAX	100	774	774	774	774
		120	645	645	645	645
		150	516	516	516	516
		180	430	430	430	430
		210	368	368	368	368
		240	322	322	322	322
	P250	100	205	290	375	460
		120	171	242	313	384
		150	137	193	250	306
		180	114	161	208	255
		210	97	138	178	219
		240	85	121	156	191
超芯P シリーズ	P300	100	273	386	499	611
		120	228	322	416	509
		150	182	257	332	407
		180	151	214	277	339
		210	130	184	237	291
		240	113	161	208	254
	P500	100	395	559	722	774
		120	329	466	602	645
		150	263	373	481	516
		180	219	311	401	430
		210	188	266	344	368
		240	164	233	301	323

VP100の場合

(単位:m²)

軒とい		降雨強度 (mm/hr)	水勾配			
		1/1000	1/500	1/300	1/200	
超芯V シリーズ	V-MAX	100	1391	1673	1673	1673
		120	1159	1395	1395	1395
		150	927	1115	1115	1115
		180	772	930	930	930
		210	662	797	797	797
		240	579	697	697	697
	W300 x H250	100	1086	1537	1673	1673
		120	905	1281	1395	1395
		150	724	1024	1115	1115
		180	603	854	930	930
		210	517	732	797	797
		240	452	640	697	697
超芯V-MAX	W300 x H300	100	1366	1673	1673	1673
		120	1139	1395	1395	1395
		150	911	1115	1115	1115
		180	759	930	930	930
		210	650	797	797	797
		240	569	697	697	697
	W300 x H350	100	1651	1673	1673	1673
		120	1376			



風に対する設計のポイント

台風の進路にある地域の中でも、岸辺、崖の上、山間部の谷間などの環境や、建築高さによって風の強さは異なります。風圧力によるのきといの脱落を考慮して、支持具のピッチ及び位置を決める必要があります。

風圧力

風圧力は、建築基準法施工令第87条により速度圧に風力係数を乗じて計算することに決められています。また、建設省告示第1454号に準じて計算します。

(1) 風圧力の算定 $W=C \cdot q \cdot A$

●基準風速の詳細は「建設省告示第1454号」または各自治体のホームページ等で確認してください。

ここで W ：のきといの受ける風荷重 (N)

C ：風力係数

q ：速度圧 (N/m²)

A ：風荷重を受けるのきといの底面積 (m²)

=のきといの底幅 (m) × 金具打ち付け間隔 (m)

(2) 速度圧の算定 $q=0.6 \times E \times V_o^2$

ここで q ：速度圧 (N/m²)

E ：のきといの取付環境によって決まる高さ方向を示す係数


V_o ：その地域における基準風速 (m/s) (右図参照)

$E=Er^2 \times Gf$

ここで Er ：平均風速の高さ方向を示す係数

Gf ：ガスト影響係数

※台風等の風の強弱による影響を考慮した係数を加味して計算を実施

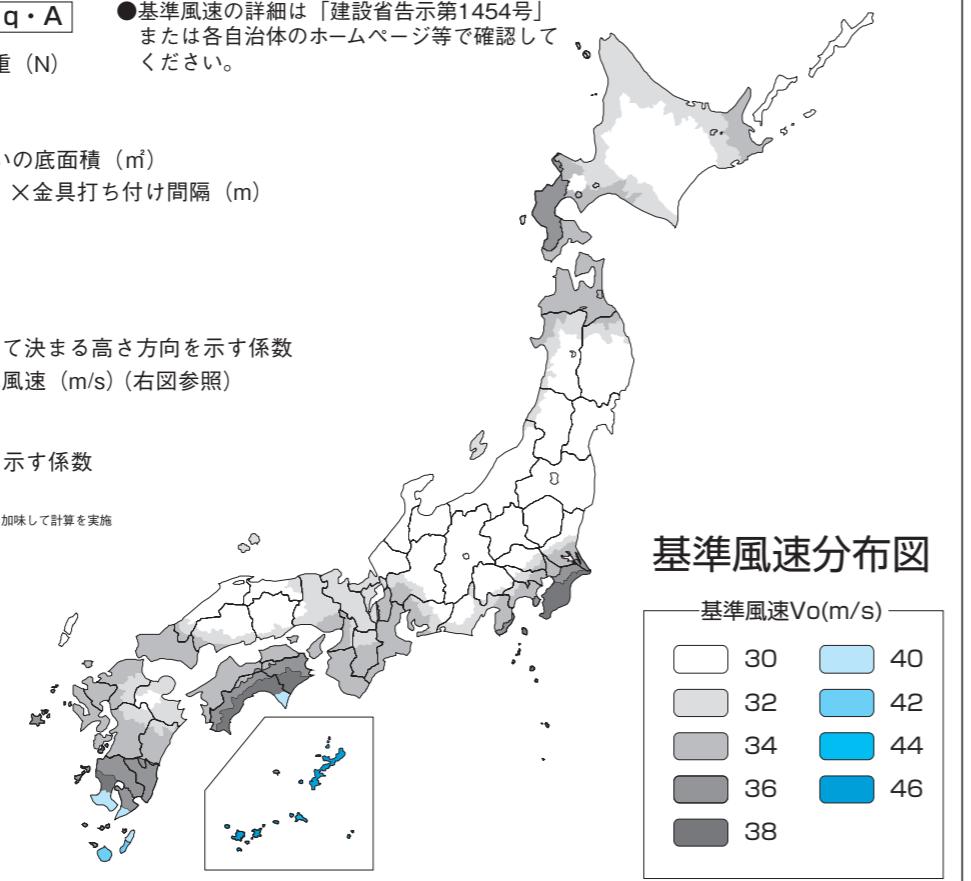

1 地表面粗度区分

地表面粗度区分の詳細は「建設省告示」または各自治体のホームページ等で確認ください。


※右の点線囲みのI、II及びIVの区域は特定行政庁が規則で定めた場合に適用。

2 強風場所



下記に示す場所では局所的に風が強くなります。

- ・海岸部(海岸線より1km以内)
- ・山頂高台(GLより10m以上)
- ・風よけのない田園地帯
- ・山間部の谷あいの風道になる場所

海岸より1km以内

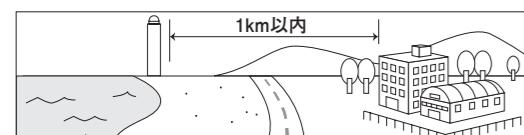

風よけのない田園地帯

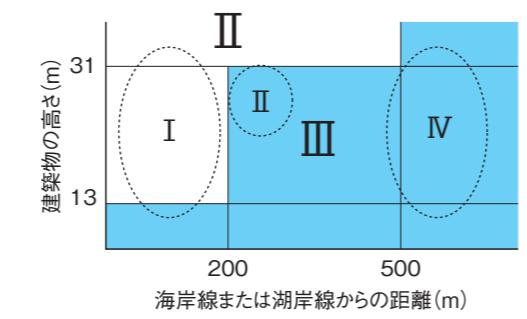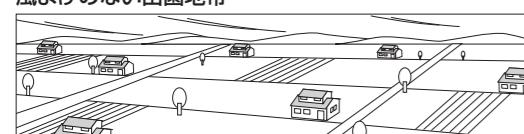

風圧力係数と支持具ピッチ

吊金具や受金具の取り付けや補強のご不明な点については弊社にご相談ください。

風圧力と支持具ピッチの関係は下表の通りです。

■超芯V200 軒樋金具ピッチ

基準風速	のきとい施工の高さ			
	~3m	~9m	~13m	~31m
$V_o=30 \sim 38 \text{ m/sec}$ の地点 (強風場所)	1000mm以内	600mm以内	500mm以内	600mm以内
$V_o=40 \sim 46 \text{ m/sec}$ の地点	600mm以内	500mm以内	500mm以内	400mm以内

■超芯V300・V500 軒樋吊金具ピッチ

基準風速	のきとい施工の高さ			
	~3m	~9m	~13m	~31m
$V_o=30 \sim 38 \text{ m/sec}$ の地点 (強風場所)	1000mm以内	600mm以内	500mm以内	600mm以内
$V_o=40 \sim 46 \text{ m/sec}$ の地点	600mm以内	500mm以内	450mm以内	400mm以内

■超芯V300・V500 軒樋受金具ピッチ

基準風速	のきとい施工の高さ			
	~3m	~9m	~13m	~31m
$V_o=30 \sim 38 \text{ m/sec}$ の地点 (強風場所)	600mm以内	600mm以内	450mm以内	500mm以内
$V_o=40 \sim 46 \text{ m/sec}$ の地点	500mm以内	500mm以内	300mm以内	300mm以内

■超芯V-MAX 金具ピッチ

地表面粗度区分	のきとい施工の高さ					
	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ・Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ・Ⅱ
軒とい施工高さ	~10m	~20m	~31m	~10m	~20m	~31m
基準風速	$V_o=30 \sim 32 \text{ m/s}$	600mm以内	1000mm以内 (軒出寸法1/3)	600mm以内	600mm以内	31m超
	$V_o=34 \text{ m/s}$	1000mm以内 (軒出寸法1/3)				
	$V_o=36 \sim 38 \text{ m/s}$		600mm以内			
	$V_o=40 \sim 46 \text{ m/s}$		600mm以内	専用金具を壁下地に固定するなどの補強措置を講じてください。		
※強風場所		600mm以内				

・軒出寸法1/3の詳細はP101「納まり参考例」をご確認ください。

※強風場所は基準風速にかかわらず600mm以内になります。

■超芯P150吊金具ピッチ

基準風速	のきとい施工の高さ			
	~3m	~9m	~13m	~31m
$V_o=30 \sim 38 \text{ m/sec}$ の地点 (強風場所)	1000mm以内	600mm以内	500mm以内	600mm以内
$V_o=40 \sim 46 \text{ m/sec}$ の地点	600mm以内	600mm以内	500mm以内	500mm以内

■超芯P250・P300・P500 吊金具ピッチ

基準風速	のきとい施工の高さ			
	~3m	~9m	~13m	~31m
$V_o=30 \sim 38 \text{ m/sec}$ の地点 (強風場所)	1000mm以内	600mm以内	500mm以内	600mm以内
$V_o=40 \sim 46 \text{ m/sec}$ の地点	500mm以内	500mm以内	400mm以内	400mm以内

※「地表面粗度区分」の記載がない表は地表面粗度区分Ⅱにおける金具ピッチを記載しております。

※強風場所についての詳細は、建築基準法施工令に定義されておりますが、目安として、概ねP80の「(2)強風場所に掲載のような地域が該当いたします。※強風場所や通風の頻繁な地域等では、折版屋根材への取り付けの場合、必要に応じフラットバー等での補強やダブルナット等でのゆるみ対策を行ってください。

折版屋根へののきとい金具取り付けにおいて、取り付け部分の強度不足はのきといの蛇行・のきとい接続部の破損やのきとい脱落の原因となります。



雪に対する設計のポイント

雪対策は支持具取り付け間隔・のきとい的位置がポイント

積雪による雨といの破損は、美観のみならず安全性の面からも阻止しなければなりません。積雪荷重によるのきといの脱落、割れ、のきとい支持具の屈折等のトラブルを防ぐため「支持具の装着、取り付け間隔、のきといの取り付け位置」を十分に考慮した積雪対策が必要です。

1.積雪荷重と垂直最深積雪量

積雪荷重の計算は建築基準法施工令第86条により「積雪荷重は積雪の単位重量にその地方における垂直最深積雪量を乗じて計算しなければならない。…(以下略)」


またその地方における垂直最深積雪量は、前項第86条第3項に定めた数値「垂直最深積雪量は実況に応じた数値(特定行政庁が規則でその数値を定めた場合においてはその定めた数値)としなければならない。…(以下略)」とされています。

●最新の地域別最深積雪量については「建設省告示第1454号」または各自治体のホームページ等で確認してください。

2.屋根タイプによりのきといが受ける負荷重

屋根上の雪のすべり具合(屋根勾配、屋根材)、たまり落下(軒先入り隅谷部、軒先曲げスレート、折版)によりのきといが受ける荷重は異なります。

※支持具ピッチは条件により影響を受けますので、取付けには十分ご注意ください。

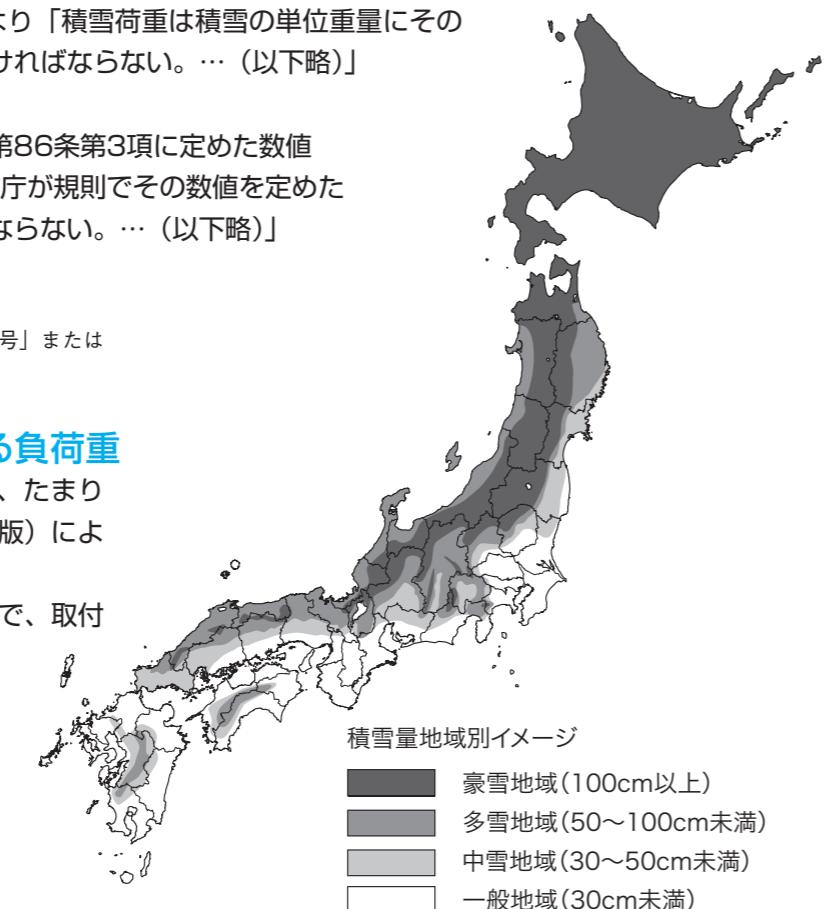

3.雪対策

(1) 地域別支持具取り付け間隔

各地域の垂直最深積雪量に応じて下表を参照してください。

なお、中、多、豪雪地域では必ず屋根面に「雪止め」を取り付けてください。

■V200・V300・V500・P150・P250・P300・P500金具ピッチ

地域	一般地域	中雪地域	多雪地域	豪雪地域
積雪量(cm)	0	30	50	100
折版吊支持具ピッチ	1000mm以下	600mm以下		
その他支持具ピッチ	600mm以下	450mm以下	300mm以下	弊社にご相談ください

■超芯V-MAX金具ピッチ

地域	一般地域	中雪地域	多雪地域	豪雪地域
積雪量(cm)	0	30	50	100 120 150
金具ピッチ	1000mm*以下	600mm以下	500mm以下 400mm以下	弊社にご相談ください

*600~1000mmの場合、出寸法は必ず軒とい幅1/3としてください。(詳しくはP101「軒出寸法」をご確認ください)

(2) 施工上の注意

a.軒とい位置	b.番線固定	c.雪がたまりやすい所
(1) のきといの前耳部をできるだけ「下げる」 (2) のきといの前耳部を軒先の方へ「引く」	(1) じょうごを番線で固定してください。	(1) 軒先入り隅部谷間 (2) 北、西側の軒先 これらは、支持具間隔を狭くして取り付けてください。
カラーべスト屋根		

参考|各屋根の補強(例)

- 「雪止め」はできるだけ高く、数段取り付けてください。
- フラットバー等で補強する方が安全です。

スレート屋根		
折版屋根		平行とい」「折版屋根下のとい」は補強の必要はありません。

伸縮に対する設計のポイント

■伸縮量の計算は次の通り行います。

①のきとい(超芯)の伸縮量

$$\Delta l = L \times a \times \Delta t$$

$$= 20000 \times 1.5 \times 10^{-5} \times 60$$

$$= 18 \text{ mm}$$

$$= 0.9 \text{ mm/m}$$

Δl : 伸縮量 (mm)
 L : 施工長 (20m)
 a : 超芯の線膨張係数 1.5×10^{-5}
 Δt : 温度差60°C

②たてとい(伸縮量)

$$\Delta l = L \times a \times \Delta t$$

$$= 8000 \times 7.0 \times 10^{-5} \times 60$$

$$= 34 \text{ mm}$$

$$= 4.2 \text{ mm/m}$$


Δl : 伸縮量 (mm)
 L : 施工長 (8m)
 a : パイプの線膨張係数 7.0×10^{-5}
 Δt : 温度差60°C

*上記数値は冬～夏の最大伸縮量(計算値)の目安です。


のきとい(超芯)の伸縮処理の方法

①じょうごでの伸縮処理の方法

1)じょうごの設置基準は下図を参考に施工してください。

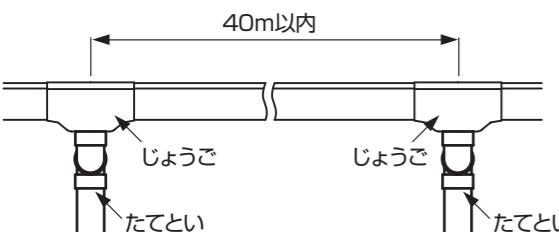


2)じょうご内は確実に切断し、のきといストッパーを必ず使用ください。

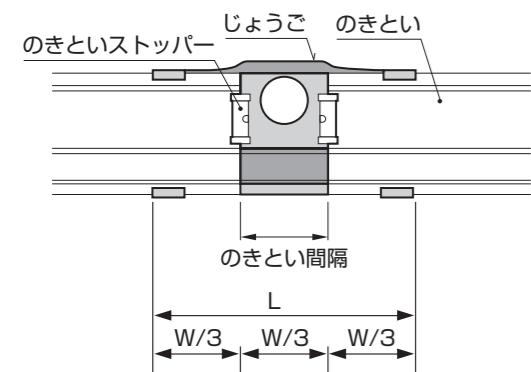

②伸縮ジョイントでの伸縮処理の方法

「伸縮ジョイント」を用いて伸縮処理を行ってください。

超芯	伸縮部材	設置基準
P250	伸縮ジョイント	軒とい施工長さ 20mに1箇所
P300	伸縮ジョイント	
P500	伸縮ジョイント	
V200	伸縮ジョイントII	
V300	伸縮ジョイントIII	
V500	伸縮ジョイントIII	

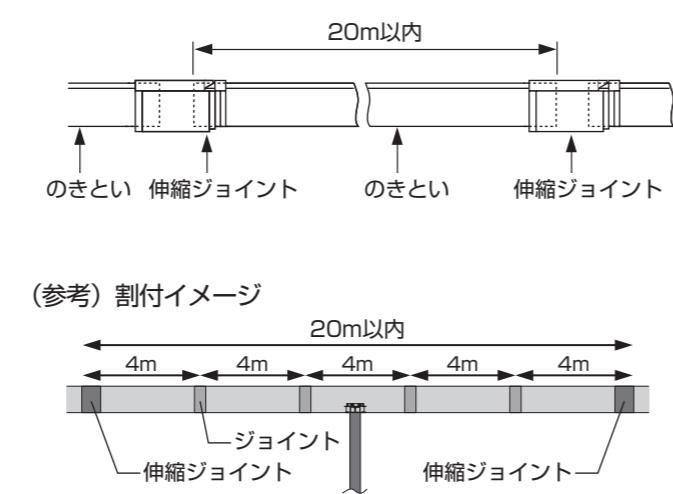


△注意事項

- 「じょうご」での伸縮処理は大型高排水システムには対応しておりません。
- 伸縮ジョイントは総施工長に対し、バランスよく均等に配置してください。
- 両端が伸縮を妨げる場合は、施工長が20m以下であっても「伸縮ジョイント」を使用してください。


V-MAXの伸縮処理の方法

●のきとい(超芯)の伸縮処理は24mまでは不要です。

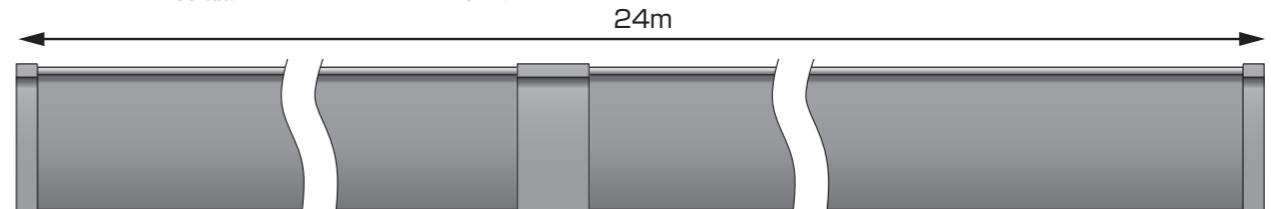


伸縮を妨げるような場合は施工長さが24m以下であっても「伸縮カバー」を使用してください。
(例:パラペットや外壁と止りが当る場合など)

●のきとい24mを超えるごとに「伸縮カバー」にて伸縮処理を行ってください。
●「伸縮カバー」は止り間の間隔が30mmになるように設置してください。

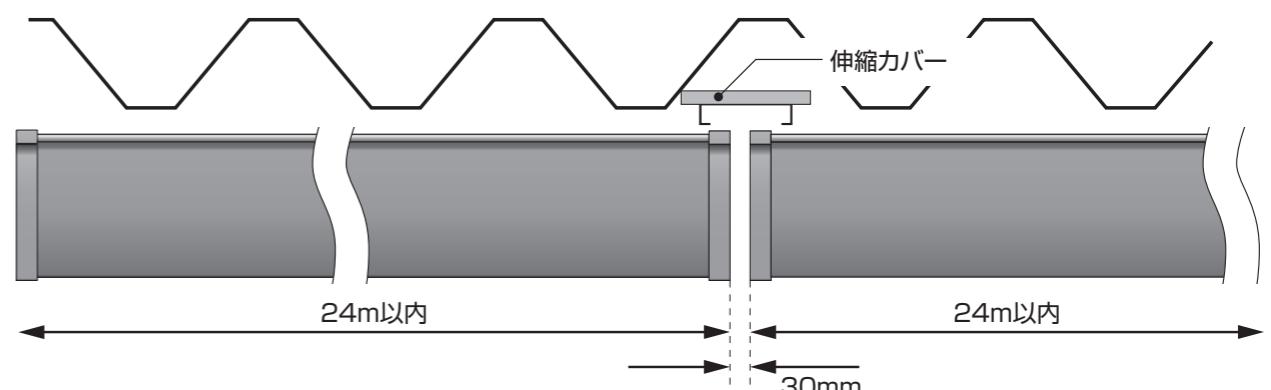


伸縮カバーの位置は折版の谷部にからないようにのきといの長さを調整してください。
あるいは、山部に位置した場合は、伸縮カバー箇所の金具を外してください。

●金具と「ジョイント」「止り」が干渉すると伸縮を阻害するため、
金具端部と「ジョイント」「止り」端部が干渉しないように、のきといの長さを調整してください。

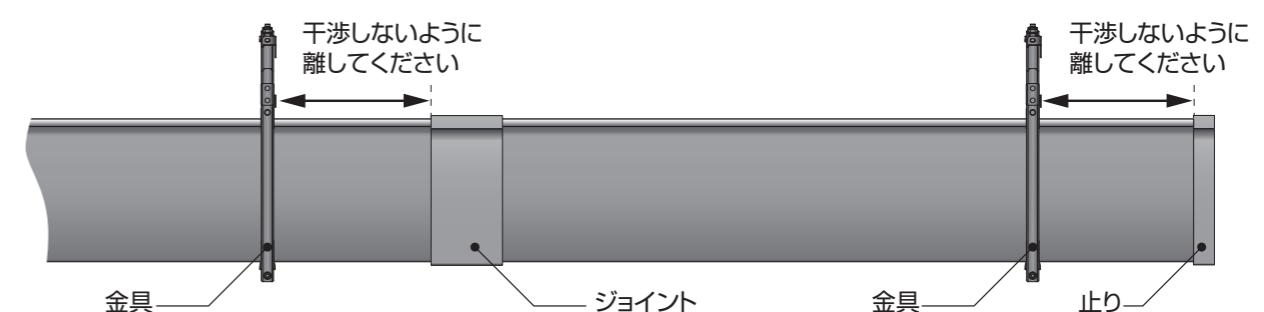

ワンポイント

金具とジョイントが干渉する場合は、のきとい1本を切断し、振り分けて調整します。
短いのきとい(1m未満)を接続しないように、切断長さを調整してください。




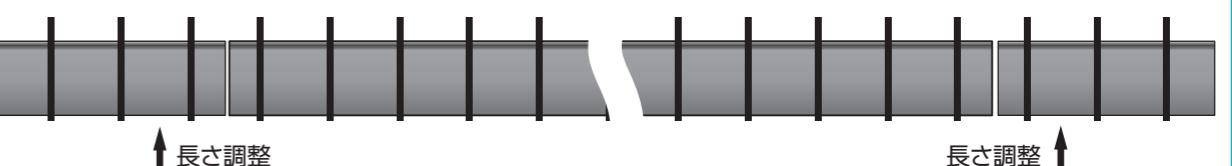


伸縮に対する設計のポイント



たてといの伸縮処理の方法

伸縮ソケット、伸縮チーズ、差込ソケット、ヤリトリソケットをお使いください。

(施工は、P.106をご参照ください)

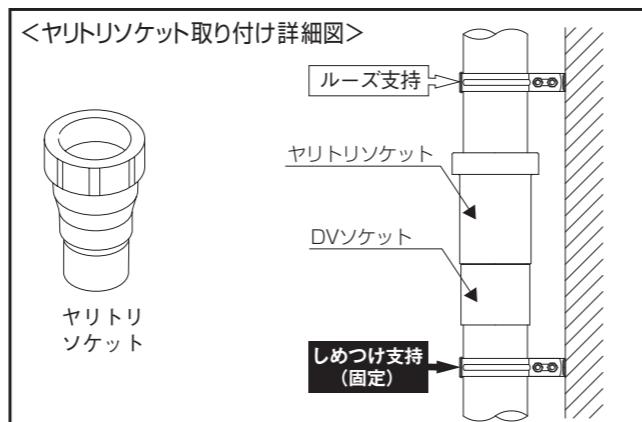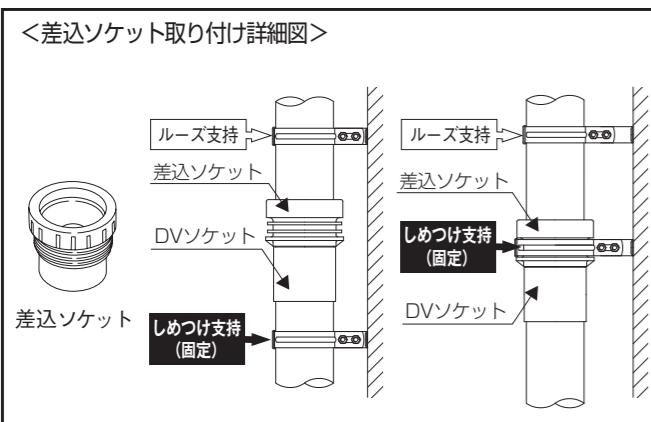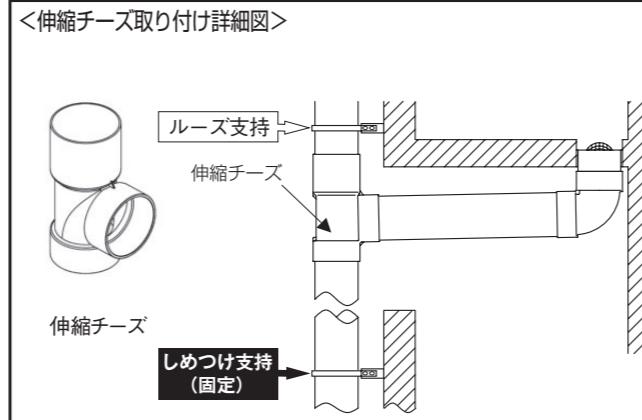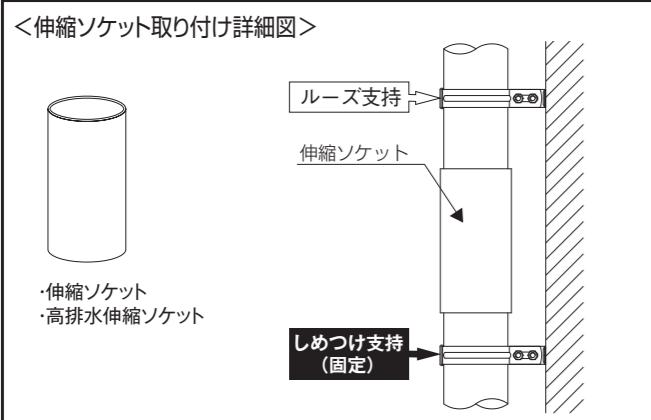

また、集合住宅のベランダ等で中継ドレン等を使用しない場合も、伸縮処理が必要です。

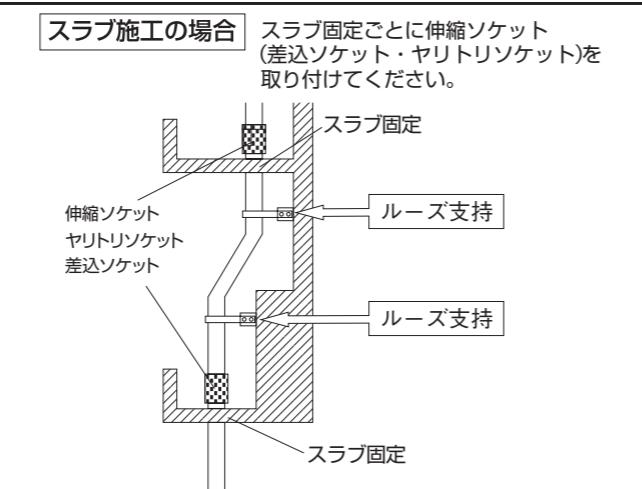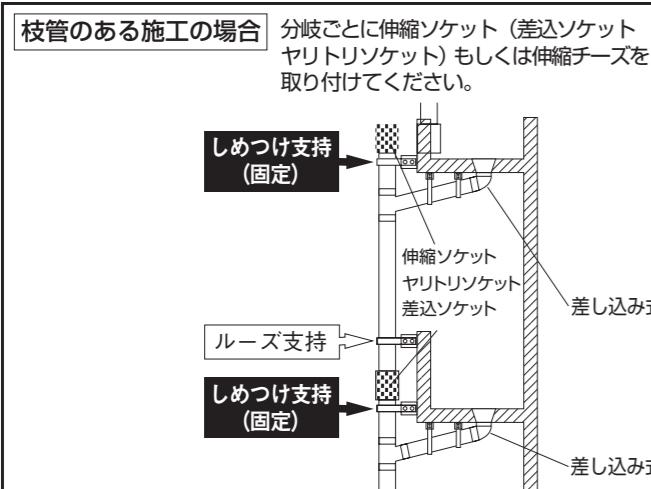

注1)施工長さがP.106の「設置基準」に満たない場合でも、伸縮処理をする必要があります。

注2)たてといは支持具の取り付けにより、締め付けられた部分を起点に伸縮します。

上記に示す「しめつけ支持」、「ルーズ支持」により、締め付けのバランスを調整する必要があります。

- ・ **しめつけ支持 (固定)** :全てのボルト、ナットがしっかりと締め付けられており、支持箇所に荷重が加わっても移動しないように(下がらない、上がらない)固定された状態。
- ・ **ルーズ支持** :たてといが自重により容易にずり落ちない程度、上記「しめつけ支持」よりも、緩めに支持具に取り付けられた状態。

たてといの伸縮処理の方法



(1)8m以内に一箇所に必ず伸縮処理

(2)途中枝管合流がある場合は、枝管合流部の上に必ず伸縮処理

(3)途中オフセットがある場合はオフセット箇所毎に、継手の上に必ず伸縮処理


(4)排水管カバーを使用しない脚部の支持具は、しめつけ支持(固定)

(脚部の伸縮処理にはヤリトリソケット又は差込ソケットを使用してください)

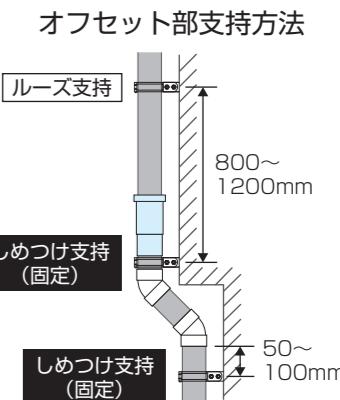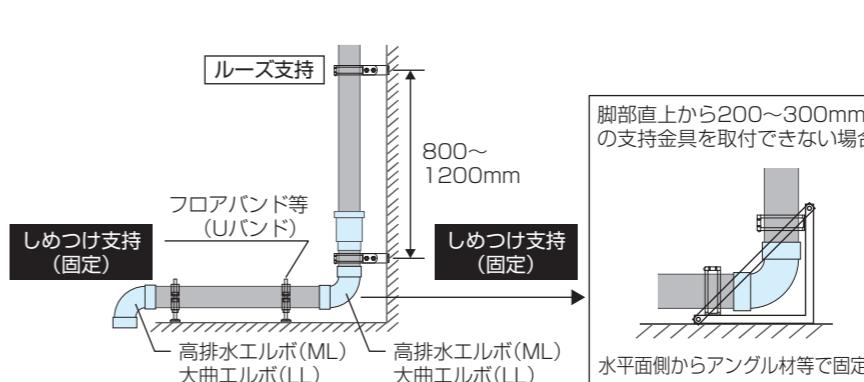


(5)その他の支持金具は、すべてルーズ支持


●水上部

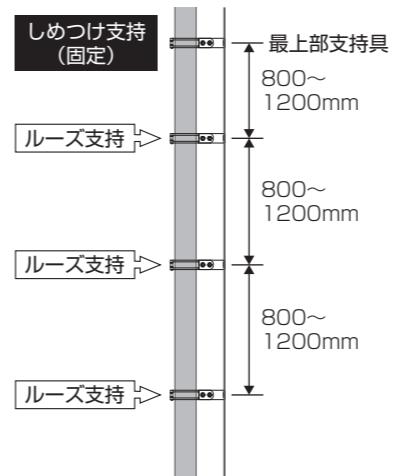


●中間部

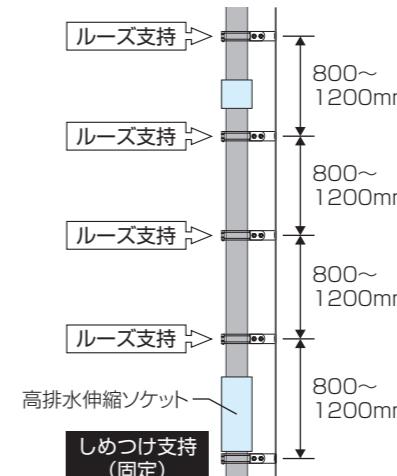


●脚部

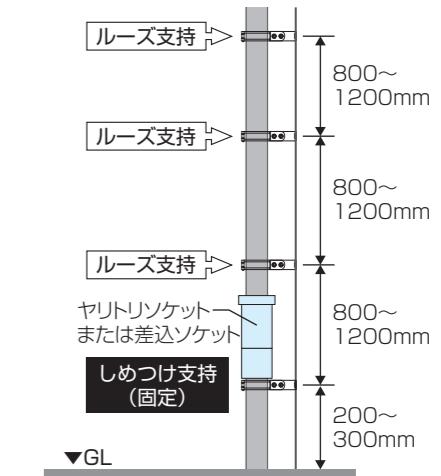

伸縮に対する設計のポイント



MEMO



たてといの支持方法

しめつけ支持(固定)とは

全てのボルト・ナットがしっかりと締め付けられており、[支持箇所に荷重が加わっても移動しないように\(下がらない・上がらない\) 固定された状態](#)であることを確認してください。


下記(A)～(D)の方法で施工してください。

(A)下がり止め措置	(B)伸縮継手の直下で支持する場合
<p>下がり止め措置* しめつけ支持(固定) 面接着 半割パイプ</p> <p>*以下に該当する場合は下がり止め措置(半割パイプをたてバンド金具の上側に接着した状態)を行ってください。 ・支持金物の厚み4.5mm以上の場合 ・縦といの下がりが懸念される場合 ・検査する上で視覚的に判断が必要な場合</p>	<p>高排水伸縮ソケット しめつけ支持(固定)</p> <p>パイプと伸縮継手の段差に密接した状態</p>
(C)DV継手の直下で支持する場合	(D)差込ソケットで直接支持する場合
<p>ヤリトリソケット DVソケット しめつけ支持(固定)</p> <p>パイプとDVソケットの段差に密接した状態</p>	<p>差込ソケット しめつけ支持(固定)</p> <p>差込ソケットに直接支持した状態</p>

ルーズ支持とは


縦といが自重により容易に下がらない程度、緩めに縦とい支持金物に[取り付けられた](#)状態。

- ルーズ支持の箇所には、下がり止めを設置しないで下さい。縦といの伸縮を阻害します。
- 縦とい支持金物の厚さが $t \leq 4.5\text{mm}$ 未満でルーズ支持が困難な場合、ワッシャーなどを挟んで固定してください。

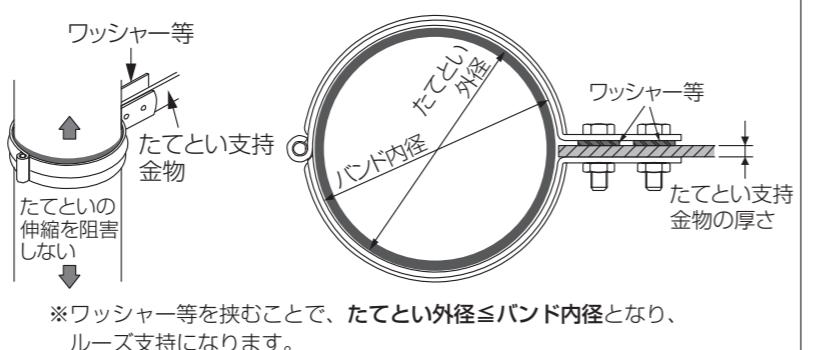


超芯 *V-MAX* の設計のポイント

●折版の寸法を確認し、金具が取付可能かをご確認ください。

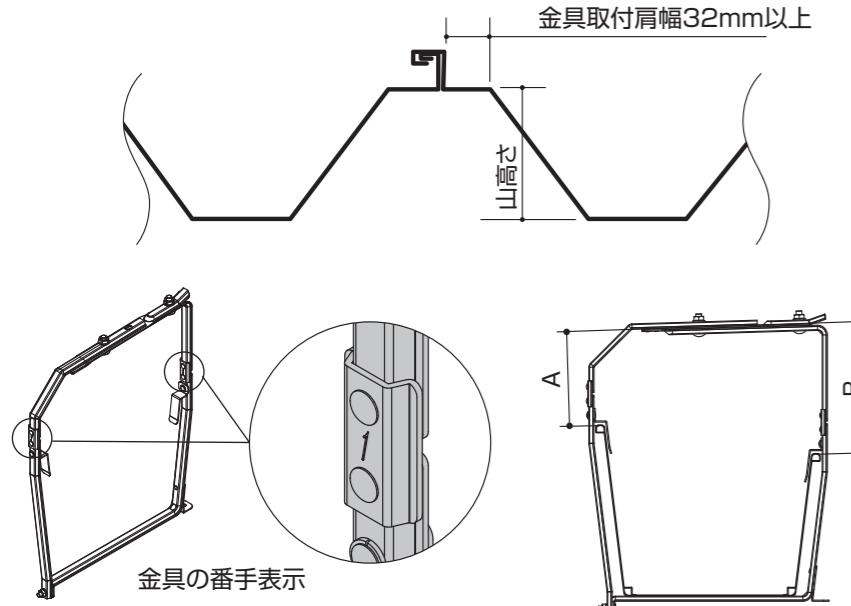


■水上基準の場合

水上側は1番手になるように配置してください。

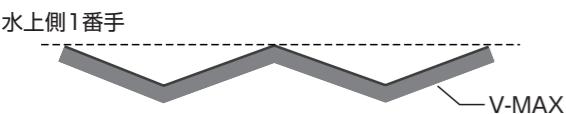


例) 金具ピッチ@500、水勾配1/300の場合

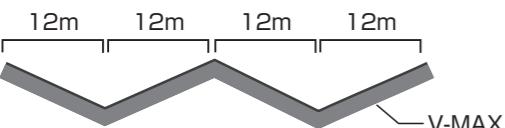

軒の勾配と長さ

单位：本数

水勾配	軒長さ (水上～水下)	水上				番手				水下			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1/300	12m	3	3	3	3	4	4	4					

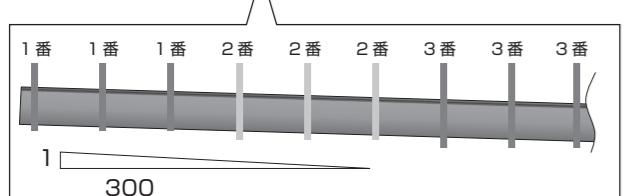

- ・水上から水下に向かって番手を大きくしてください。
- ・伸縮カバーを設置する際は、止り部分に段差ができないように同じ番手を使用してください。
- ・両流れのドレン部（水下）両端は同じ番手を使用してください。
- ・使用する金具の組数が異なる場合は水下側を増やしてください。
- ・丁流れの組数に端数が生じた場合は水下側の組数を増やすようにしてください。

⚠ 注意事項

組數一覽(水上基準)

*水上側は必ず1番手になるように配置してください。

組數一覽(勾配基準)

水下側を12番手とした場合


		@500												@600												@1000																
水勾配		軒とい長さ (水上~水下)		水上						番手						水下						水上						番手						水下								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1/100	6m									1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
	7m									1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
	8m									1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
1/200	6m																2	2	2	3	3																1	1	1	1	2	2
	8m																2	2	2	2	2	3	3													1	1	1	1	2	2	
	10m																2	2	2	2	3	3	3													1	1	1	1	1	2	2
	12m																2	2	2	2	2	3	3	3												1	1	1	1	1	2	2
	14m																2	2	2	2	2	2	3	3	3										1	1	1	1	1	2	2	
	15m																2	2	2	2	2	2	3	3	3										1	1	1	1	1	1	2	2
	16m																2	2	2	2	2	2	3	3	3	3									1	1	1	1	1	1	2	2
1/300	6m																3	3	3	3	3	3																1	1	2	2	
	8m																3	3	3	3	3	4															1	1	2	2	2	
	10m																3	3	3	3	4	4															1	1	2	2	2	2
	12m																3	3	3	3	4	4	4												1	1	2	2	2	2		
	14m																3	3	3	3	4	4	4	4											1	1	2	2	2	2		
	16m																3	3	3	3	4	4	4	4	4									1	1	2	2	2	2			
	18m																3	3	3	3	3	3	3	3	3	3								1	1	2	2	2	2			
	20m																3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3							1	1	2	2	2	2			
	22m																3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4							2	2	2	2	2	2			
	23m																3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4							1	2	2	2	2	2			
	24m																																					2	2	2	2	2
1/500	6m																4	4	4	4																				2	2	2
	8m																4	4	4	4	4																		2	3	3	
	10m																5	5	5	5	5																		2	2	3	
	12m																4	5	5	5	5																		2	2	3	
	14m																5	5	6	6	6																		2	3	3	
	16m																5	5	5	5	6																		2	3	3	
	18m																6	6	6	6	6																		3	3	3	
	20m																5	5	6	6	6																		2	3	3	
	24m																6	6	6	6	6																		3	3	3	

*水下側は必ず同一番手になるように配置してください。




エスロコイルに対する設計のポイント

計算によりサイズを求める方法

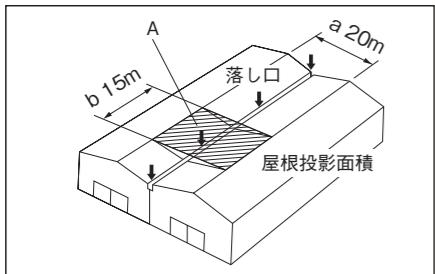

左図のような建物の谷といと、たてといの寸法を計算式を使って設計する手順は次のようにになります。

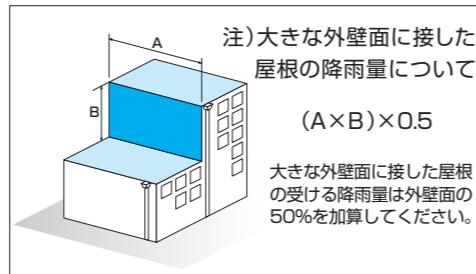

条件

- ①降雨強度: 240mm/hr
- ②使用する雨とい: エスロコイル
- ③勾配: 1/500

排水計算シミュレーションのご案内

エスロン雨といのホームページでは計算ができる排水計算シミュレーションを公開しています。右のQRコードからアクセスできます。



のきといの設計

1.1 一本のたてとい(落し口)が受け持つ屋根投影面積A(m²)を計算します。

$$A = a \cdot b$$

$$= 20 \times 15$$

$$= 300 \text{m}^2$$

a: 屋根奥行き 20m
b: 落し口 1ヶ所が受け持つ
のきといの長さ 15m

2.のきといが排水しなければならない降雨量Q(m³/sec)を計算します。

$$Q = N \cdot f \cdot A$$


$$= 6.7 \times 10^{-5} \times 1.0 \times 300$$

$$= 0.0201 \text{m}^3/\text{sec}$$

N: 降雨強度 240mm/hrにおける1秒間の降雨量 (m/sec)
240 ÷ 3600秒 = 0.067mm/sec
= 6.7 × 10⁻⁵ m/sec
f: 流出係数 1.0 (不浸透屋根の場合)
A: 屋根投影面積 300m²

3.のきといの大きさを設定します。

$$A_0 = w \times h = 0.3 \times 0.2 = 0.06 \text{m}^2$$

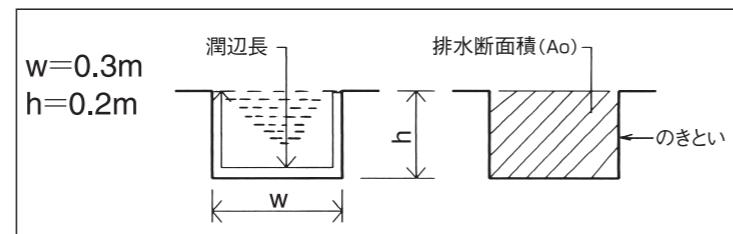

4.のきといの排水流速V1(m/sec)を計算します。

$$V_1 = \frac{23 + \frac{1}{n}}{1 + 23 \frac{n}{\sqrt{m}}} \sqrt{mi}$$

$$= \frac{23 + \frac{1}{0.011}}{1 + 23 \frac{0.011}{\sqrt{0.08571}}} \times \sqrt{0.08571 \times \frac{1}{500}}$$

$$= 0.80005 \text{m/sec}$$

n: エスロコイルの粗度係数 0.011
i: のきといの水勾配 1/500
m: のきといの平均流体深さ (m)
*m = 排水断面積 ÷ 潤辺長

5.降雨量Qを流速V1で排水できる、のきといの必要排水断面積A1(m²)を計算します。

$$A_1 = \frac{QK}{V_1}$$

$$= \frac{0.0201 \times 1.5}{0.80005}$$

$$= 0.03769 \text{m}^2$$

Q: 降雨量 0.0201m³/sec
K: 流量係数 1.5
V1: のきといの流速 0.80005m/sec

6.上記数値を元に適合性を検証します。

$$A_1 < A_0$$

計算上ののきといの必要排水断面積 < 使用するのきとい排水断面積

計算上ののきといの必要排水断面積 A1(0.03769 m²) に対して、使用するのきとい排水断面積 A0(0.06 m²) が勝っているので、この場合の降雨量 Q を排水することができます。
※設定したのきといの断面積が小さい場合は高さ (h) または幅 (w) を大きし、また、断面積が大きすぎる場合は高さ (h) または幅 (w) を小さくして、再計算を行ってください。

たてといの設計

1.たてとい落し口の流速V2(m/sec)を計算します。

$$V_2 = \sqrt{2gh}$$

$$= \sqrt{2 \times 9.8 \times 0.2}$$

$$= 1.97990 \text{m/sec}$$

g: 重力の加速度 9.8m/sec²
h: のきといの深さ 0.2m


2.降雨量Qを流速Vで排水できる、たてといの必要排水断面積A2(m²)を計算します。

$$A_2 = \frac{Q}{CV_2}$$

$$= \frac{0.0201}{0.6 \times 1.97990}$$

$$= 0.01692 \text{m}^2$$

Q: 降雨量 0.0201m³/sec
C: 流量係数 0.6
V2: たてといの流速 1.97990m/sec

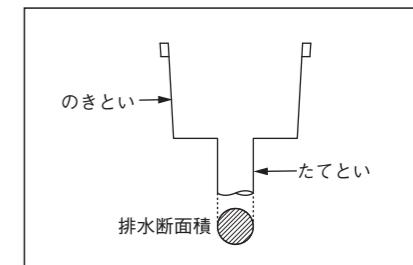

3.上記数値を元に適合性を検証します。

$$\text{計算上の必要排水断面積} < \text{使用するたてとい排水断面積}$$

計算上のたてといの必要排水断面積 A2(0.01692 m²) を上回る断面積を持つたてといを選定すれば、この場合の降雨量 Q を排水することができます。
※たてといの選定には、本誌P. 73 「たてとい排水断面積」の表をご参照ください。



第三章 施工



- 96 のきといの施工
- 98 大型角とい超芯シリーズの施工
- 99 大型角とい超芯V-MAXの施工



- 104 たてといの施工



- 108 大型高排水システムの施工ポイント



- 118 大型高排水システムの施工




- 121 エスロコイルの施工例



大型角とい 超芯シリーズの施工

1.支持具の取りつけ


①のきといの水勾配

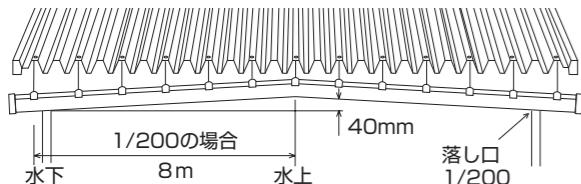

- 例えは水上と水下の間隔を8mとした場合、水勾配1/200で高さの差は $8000 \times 1/200 = 40\text{mm}$ となります。
- 水上部分は大きな円弧状になるように支持具を取付けてください。
- 水上部分でのジョイント接続は避けしてください。
- 吊金具のボルト長さはL340まで特注対応可能です。
- 詳しくはお近くの営業所までお問い合わせください。

②支持具の間隔

積雪荷重・風圧力を考慮し、じょうご部では支持具の間隔を350mmに、曲り部では支持具の間隔を鼻隠しの端より200mmで施工してください。

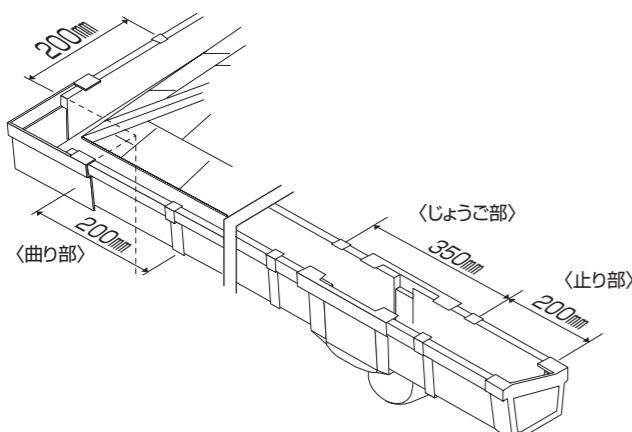

■雪に対する支持具の取り付け間隔


(雪に対する設計のポイントはP.82をご参照ください。)

地域	一般地域	中雪地域	多雪地域	豪雪地域
積雪量(cm)	0	30	50	70
折版吊支持具ピッチ	1000mm以下	600mm以下	300mm以下	弊社にご相談ください
その他支持具ピッチ	600mm以下	450mm以下		

■風(風圧力)に対する支持具の取り付け間隔はP.81をご参照ください。

③芯出し

水上金具と水下金具に水糸をはって芯出しを行い、それに合わせて支持具を取り付けます。

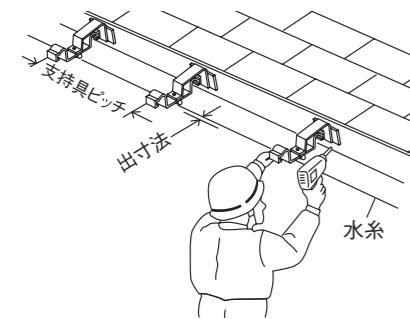


※芯出しが不充分な場合、のきといの変形や外れの原因となります。

④大型角といの取り付け

軒先からの出寸法、高さ位置は、屋根材の種類、厚さ、勾配によっても異なります。また積雪地は、雪害を避けるように調整します。



〈一般地での納まり〉

- 出寸法…水切り位置はのきとい幅の1/3程度がよい。
- 高さ……のきといの前耳上部が、屋根材の延長線上にある程度。

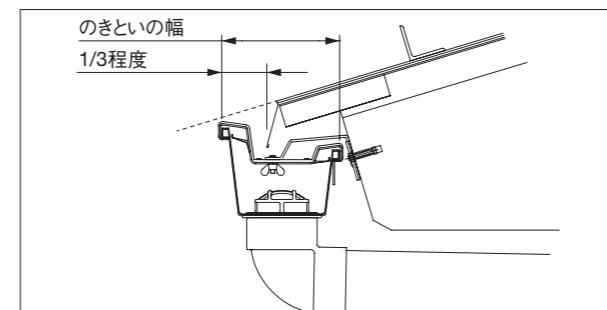


〈積雪地域での納まり〉

- 出寸法・高さ…図の通り50mm以下にし、100mm以上下げる。なお雪止めを必ず設置して下さい。フラットバー等で補強するとさらに効果的です。

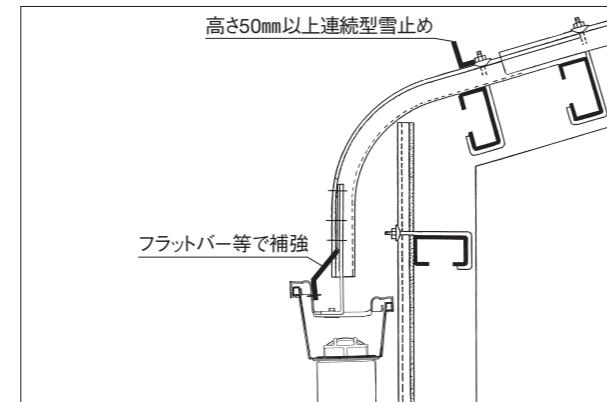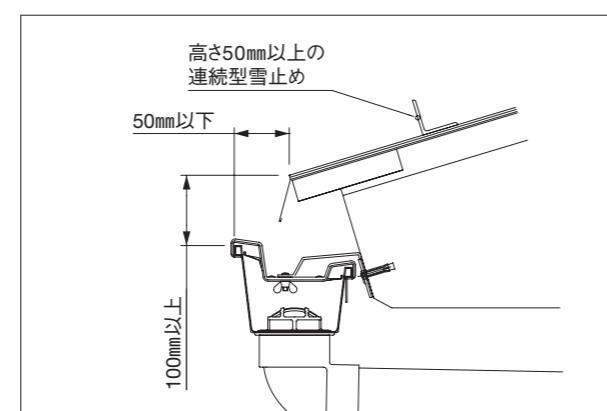


⑤位置の調整・固定


出寸法、水勾配を調整した後、風の振動や落雪による外力で緩まないように、スパナで確実に固定してください。

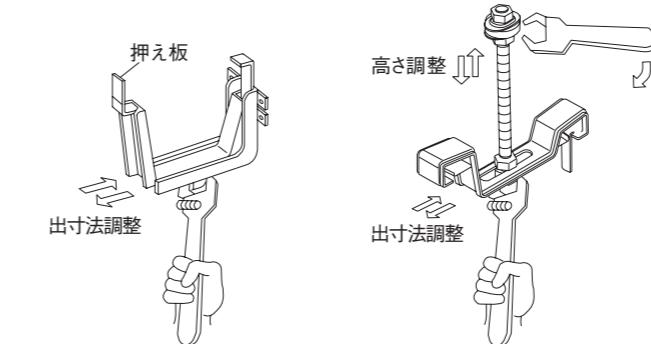

- スレート打は、ボルト・ナットにて固定します。

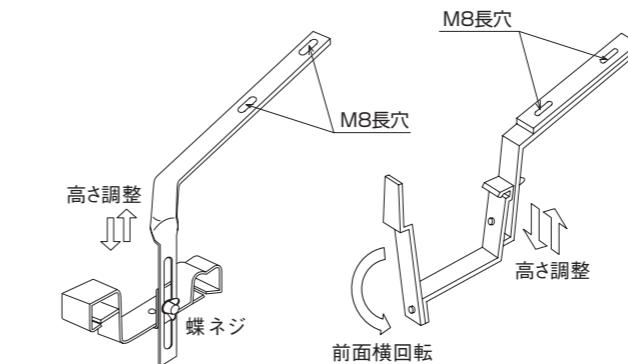

- 正面打は、M6アンカー固定も可能です。

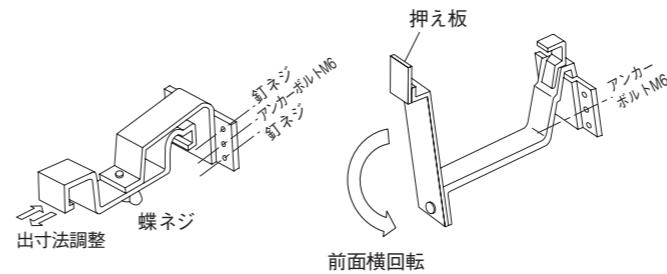


▲注意事項

- 積雪、強風環境では支持具の間隔とのきといの取り付け位置を守って施工してください。
出寸法、水勾配調節用ネジ、ボルトは必ず締めてください。
正面打金具の取り付けは、釘やネジ4本で固定する、もしくはアンカーボルト2本で固定して下さい。

2.のきといの取りつけ

①のきといの切断

- 直角定規をあてて切がきます。
- けがき線にそってのこぎり等で切断します。
- バリ、切り粉を落とします。

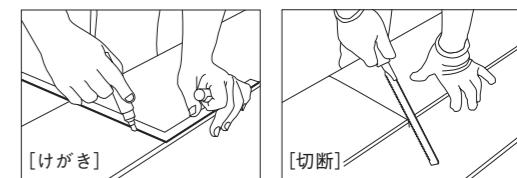


⚠ のきといの斜め切れにご注意ください。

②支持具(吊具)への取付け具

- のきといの前耳を支持具の先端に挿入してください。

のきといの前耳を支持具の先端に挿入してください。


のきといの後耳を支持具の先端に挿入してください。

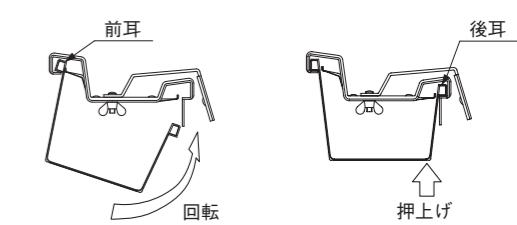


- 全ての耳部が、挿入されていることを確認してください。

③支持具(吊具)への取付け

- のきといの後耳を支持具の後耳に挿入してください。

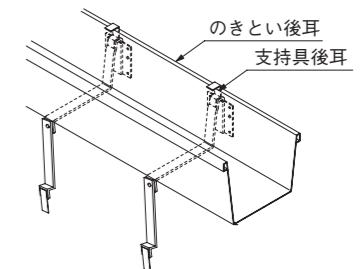


- 前面部を90°回転させ、さらに押え板を、軽く曲げ込んでください。

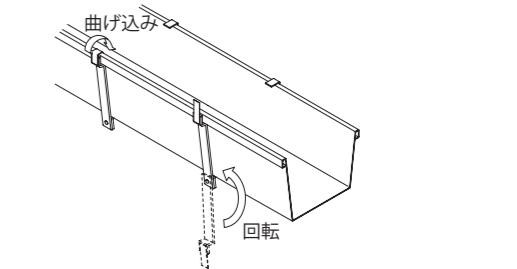

- 全ての耳部が、挿入されていることを確認してください。

▲注意事項

- 耳部挿入、押え板を各箇所で確認ください。
- 強く押さえすぎると熱伸縮がスムーズにできず、のきといの変形、はずれの原因になりますのでご注意ください。



大型角とい超芯シリーズの施工


3. のきとい部品の取りつけ

①落し口

●自在ドレン ※()内はV500の場合。

ドレン間20m(10m)を超える場合は伸縮処理が必要です。

○のきとい自在ドレン取り付け位置にP.49を参照の上、自在ドレンネジ径より1~2mm大きくホールソーで穴をあけてください。

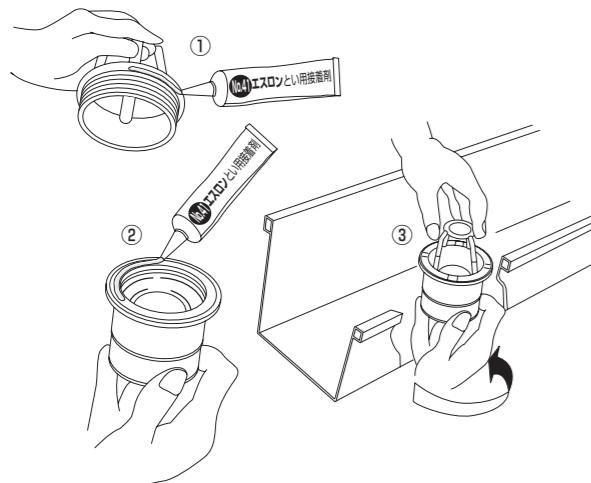


○ドレンキャップ(①)と落し口のツバ(②)に「No.41 エスロンとい用接着剤」を塗布してください。


○ドレンキャップに落し口のツバ(③)をネジ込みます。

●じょうご

○じょうごを中心 350mm 間隔で支持具をセットしてください。

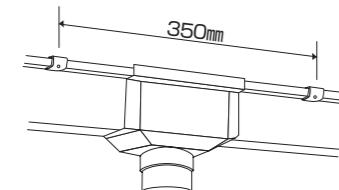


○じょうご内は必ず切断し、じょうご長の1/3をあけてください。

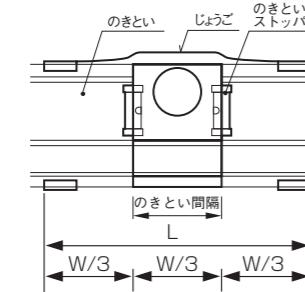


○のきといの両端にストッパーを接着してください。

接着剤は「No.41 エスロンとい用接着剤」を塗布してください。

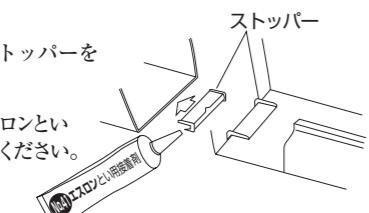

○後耳を掛けてから、じょうごを押し上げるようにして前耳をはめてください。

接着剤は「No.41 エスロンとい用接着剤」を塗布してください。

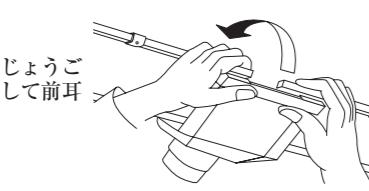


②ジョイント

●ワンタッチ式 (V200・300・500)


○接着剤は二条紐状に切れ目なく塗ってください。

○後耳に確実に掛け、接着剤をかき落とさないように前耳を手前に引くようにしてはめてください。

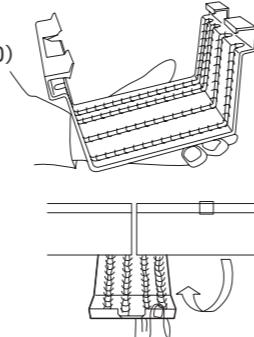


●爪式 (P150・250・300・500、V500)

○接着剤は二条紐状に切れ目なく爪にそって塗ってください。

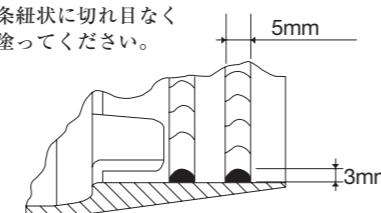


●爪の奥まで差し込んでください。

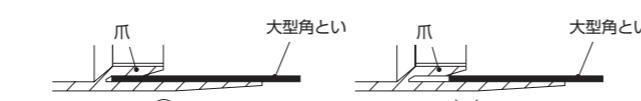

○支持具とジョイントは 100mm 以上離してください。

(干渉による、変形等を避けるため)

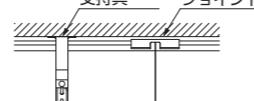


●伸縮ジョイント


伸縮ジョイントの基準 取り付け基準についてはP.84をご覧ください。

○接着剤は上記ジョイントと同じように塗ってください。
接着剤は、「エスロン接着剤No.41」をご使用ください。

※スライド部には接着剤を塗らないでください。

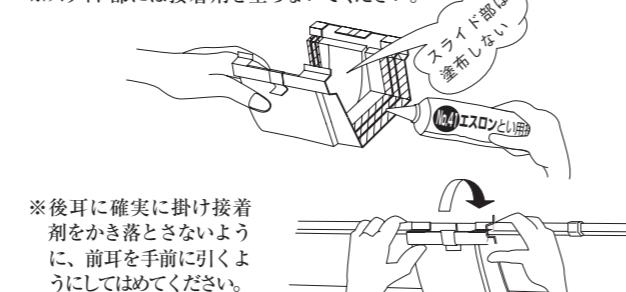

○後耳に確実に掛け接着剤をかき落とさないように、前耳を手前に引くようにしてはめてください。

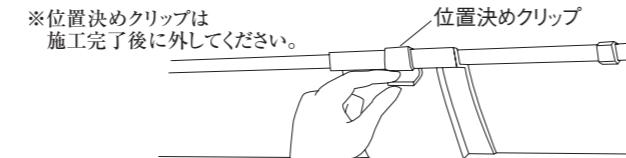


△注意事項

- ・じょうごとのきといは絶対に接着しないでください。
- ・自在ドレン、ジョイント、伸縮ジョイントは確実に接着してください。
- ・基準に従って必ず伸縮処理をしてください。

大型角とい超芯V-MAXの施工


1. 施工手順例

①材料間配り

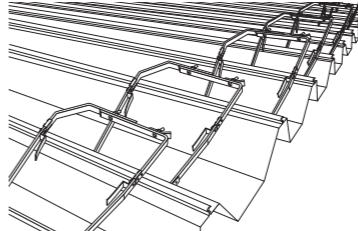


⑦伸縮力バー接続

●103ページを御覧ください

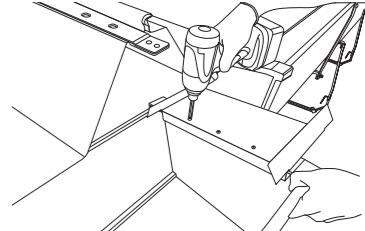


②金具仮止め

●101ページを御覧ください

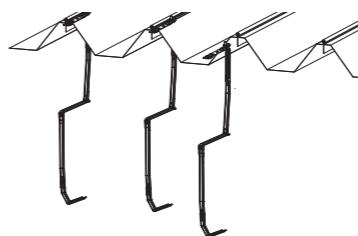


⑧金具本締め

●101ページを御覧ください

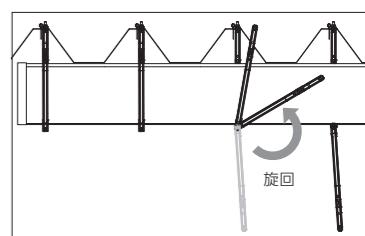


③のきとい加工

●100ページを御覧ください

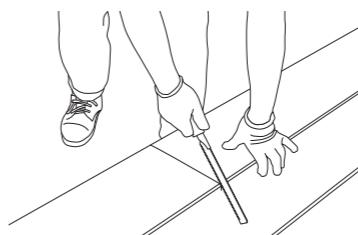


⑨金具耳押さえ

●101ページを御覧ください

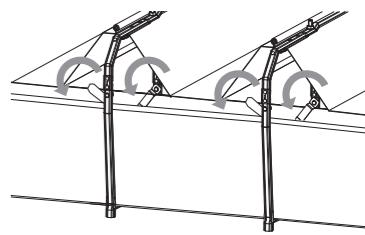


④ドレン取りつけ

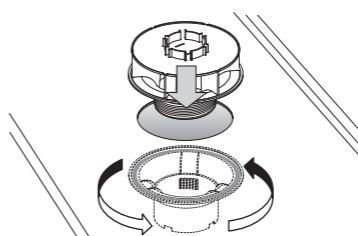


⑤のきとい金具載せ

●101ページを御覧ください

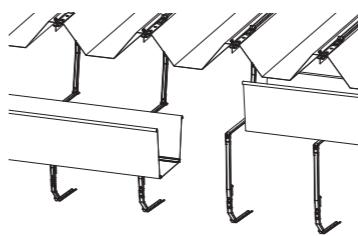

⑥ジョイント止り接続


●102ページを御覧ください

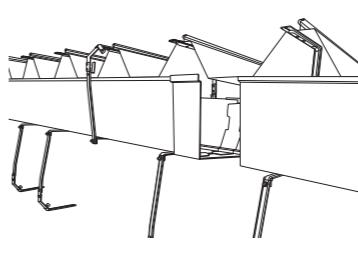


2. のきといの加工

①のきといの切断

1)直角定規をあててけがきます。

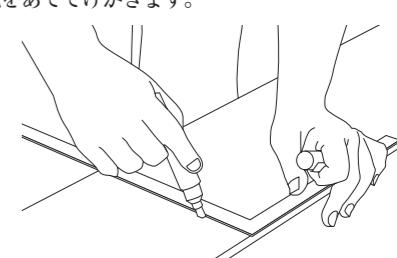

2)けがき線にそってのこぎり等で切断します。
3)バリ、切り粉を落とします。

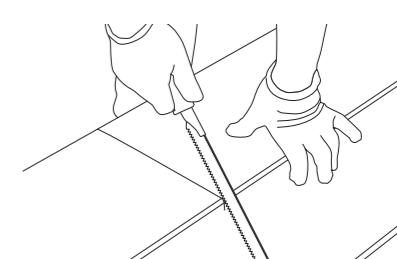

△注意事項

- ・のきといの斜め切れにご注意ください。




大型角とい超芯V-MAXの施工

②のきとい穴あけ(通常排水・高排水)

1) ドレンの穴あけ位置を決め穴あけのガイド線を引きます。
自在ドレン、大型高排水システム専用ドレン共に1mm~2mm
大きくあけてください。詳しくは自在ドレンはPI174、大型高排水
システム専用ドレンはPI165を御覧ください。

2) ホルソーやハサミ等で穴をあけてください。

3) バリ、切り粉を落とします。

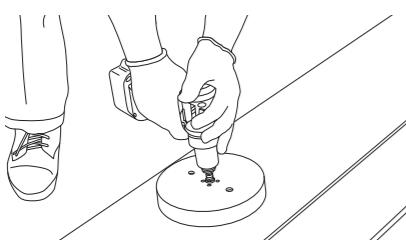


△注意事項


・底面のリブを欠損した場合は、のきといを交換してください。

③自在ドレン(通常排水)

1) ドレンキャップと落し口のツバに「No.41 エスロンとい用接着剤」を塗布してください。

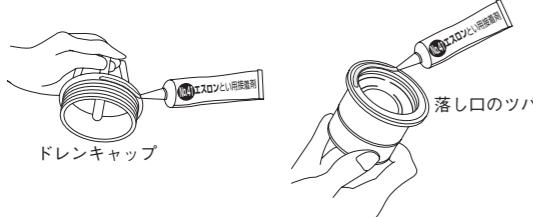

2) ドレンキャップに落し口のツバをネジ込みます。

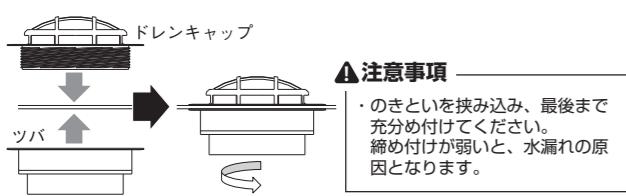


△注意事項


・のきといを挟み込み、最後まで
充分め付けてください。
締め付けが弱いと、水漏れの原
因となります。

③高排水ドレン(高排水システム)

1) キャップと本体に「No.41 エスロンとい用接着剤」を塗布してください。

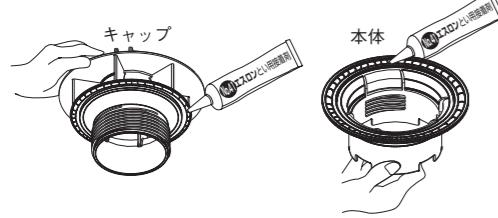

2) キャップに本体のツバをネジ込みます。

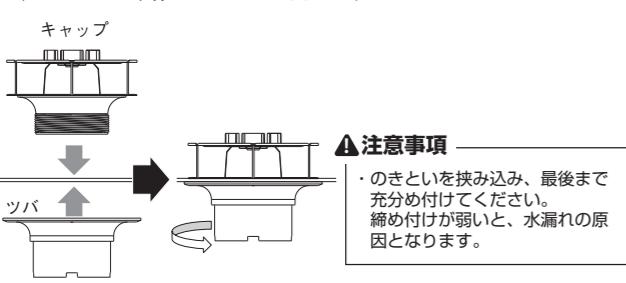

△注意事項

・のきといを挟み込み、最後まで
充分め付けてください。
締め付けが弱いと、水漏れの原
因となります。

2.金具の取りつけ


①製品説明

●折板の寸法を確認し、金具が金具が取り付け可能かをご確認ください。


●1~12丁の品揃えにより高低差約80mmまで対応可能です。

品番	品名	高低差 (mm)	寸法 (mm)	品番	品名	高低差 (mm)	寸法 (mm)
LX01	金具 1番手	0	226	LX07	金具 7番手	42	268
LX02	金具 2番手	7	233	LX08	金具 8番手	49	275
LX03	金具 3番手	14	240	LX09	金具 9番手	56	282
LX04	金具 4番手	21	247	LX10	金具10番手	63	289
LX05	金具 5番手	28	254	LX11	金具11番手	70	296
LX06	金具 6番手	35	261	LX12	金具12番手	77	303

納まり参考例

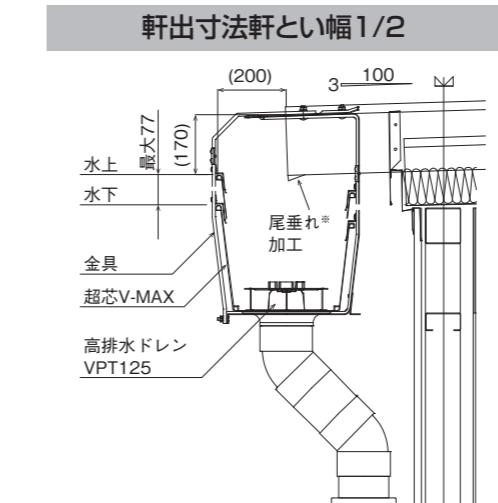

出寸法軒とい幅1/2

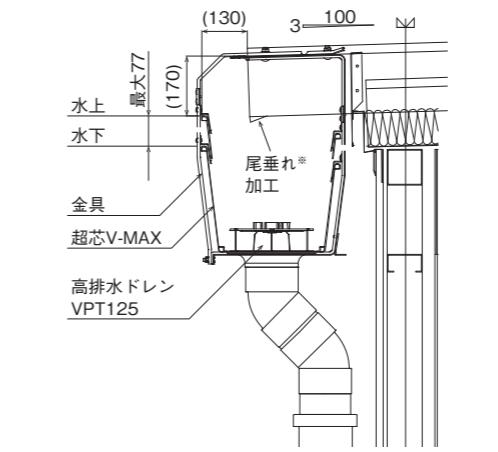


※折版の先端は尾垂れ加工してください。


②取りつけ

1) 所定のピッチ通り、金具をご指定の丁流れ通りご準備ください。
2) M8ナットを緩め、金具(手前側)を旋回させぶら下げた状態に
します。


3) そのまま金具を屋根に挿入し指定の出寸法に合わせて取り付け
ます。出寸法1/2は①、出寸法1/3の場合は②の穴を使用して
ください。奥側(常設ボルト)を仮止めすることでスムーズに
作業可能です。

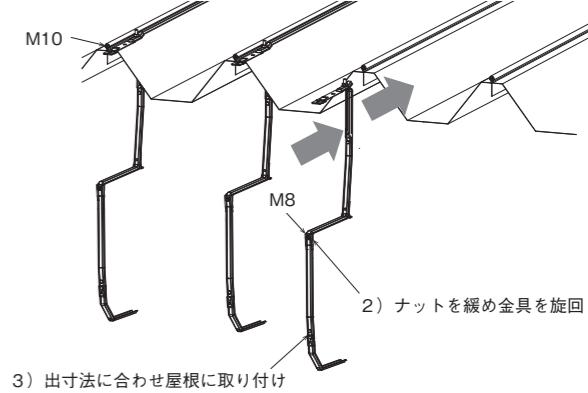

4) のきといを金具の上に乗せます。※落下にご注意ください。

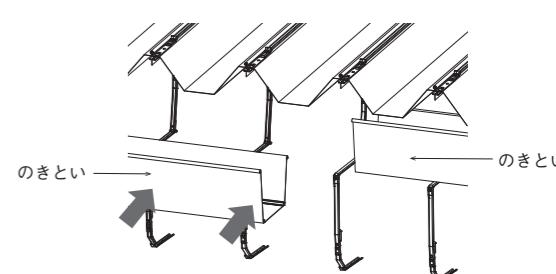


5) 部品(ジョイント・伸縮カバー)
取付け後に、金具(手前側)を
旋回させ固定します。

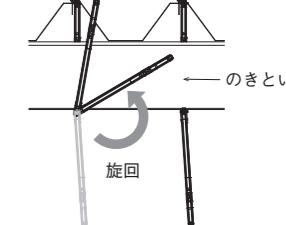

△注意事項

・各ボルトナットの締め忘れにご注意ください。
・のきとい耳押さえ部の旋回忘れにご注意ください。
・金具(前側)旋回時にのきとい接触キズにご注意ください。

6) 最後に、のきとい耳押さえ部
2ヶ所を垂直(下向き)に旋回
させ、のきといを固定します。

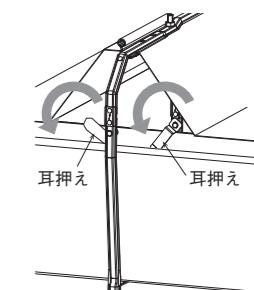

△注意事項

・下地材のないPC板、サンディッシュパネルへの施工は出来ません。
・予め設置済みの下地材から導いた支持具としっかりボルトナットなど
確実に固定ください。※下地材のない物件への固定は破損や
強風時の破壊の恐れがありますのでご使用をお控えください。




大型角とい超芯V-MAXの施工

3.ジョイント(ツメ式)の取りつけ

①接着剤の塗布(のきとい接続前)

- 接着剤は「エスロンとい用接着剤No.41」をご使用ください
- 下図のように各コーナー部に切れ目がないよう全周ひも状に目止め処理をしてください。
- のきといとツメの隙間を埋めるように接着剤を充てんしてください。
- 塗布量は幅5mm、高さ3mmの目安で片側2条塗りにしてください。

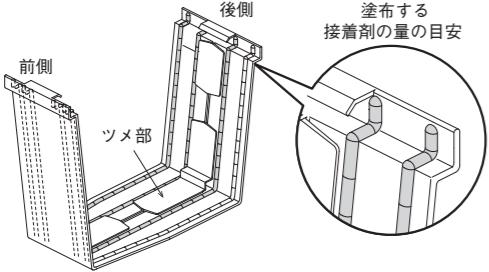


△注意事項



- ・接着剤は施工が終わったら必ず廃棄してください。使用中の接着剤を別の現場で使用することはお止めください。

②取りつけ

- 1)接着剤を塗布したジョイントを下から持ち上げるようにして、のきといの片側にセットしスライドさせながらツメの奥まで差し込みます。

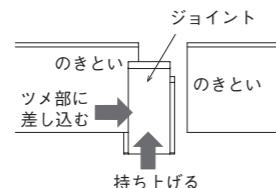


- 2)次にもう片側ののきといをセットし、スライドさせながらツメの奥まで差し込んでください。

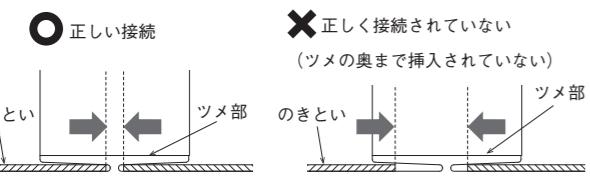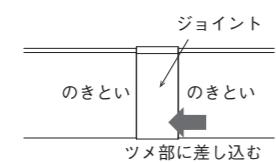

△注意事項

- ・のきといを切削してジョイントに接続する際は、のきといの斜め切れにご注意ください。
- ・接着する前に、ツメ奥まで差し込みできることを確認してください。

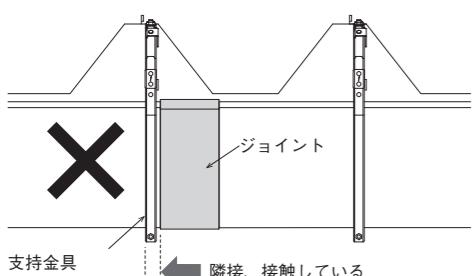


△注意事項

- ・支持金具に接触しないよう配置してください。

③目止め処理(のきとい接続後)

- 接着剤は「エスロンとい用接着剤No.41」をご使用ください

- 1)下図のように、ツメ部に沿って切れ目がないよう全周ひも状に目止め処理をしてください。
- 2)のきといとツメの隙間を埋めるように接着剤を充てんしてください。

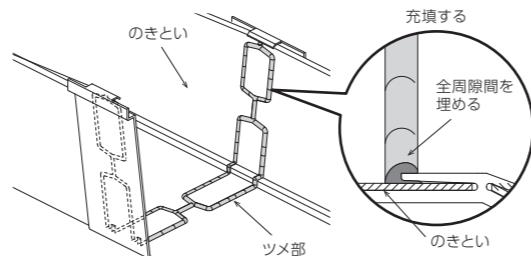

△注意事項


- ・接着剤は施工が終わったら必ず廃棄してください。使用中の接着剤を別の現場で使用することはお止めください。

4.止り(右・左)の取りつけ

①接着剤の塗布(のきとい接続前)


- 接着剤は「エスロンとい用接着剤No.41」をご使用ください

- 下図のように各コーナー部に切れ目がないよう全周ひも状に塗布してください。
- 塗布量は幅5mm、高さ3mmの目安で片側1条塗りにしてください。

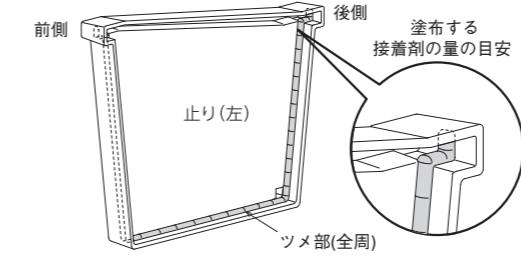

②取り付け


- 接着剤を塗布した止りを、のきといにセットしスライドさせながらツメの奥まで差し込んでください。



③目止め処理(のきとい接続後)

- 接着剤は「エスロンとい用接着剤No.41」をご使用ください

- 下図のように、ツメ部に沿って切れ目がないよう全周ひも状に目止め処理をしてください。
- のきといとツメの隙間を埋めるように接着剤を充填してください。


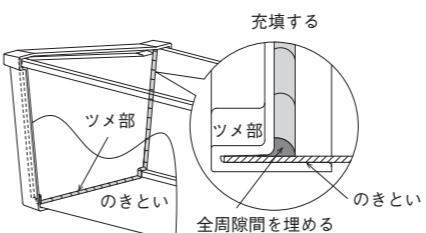


△注意事項

- ・のさといを切削して接続する際は、のさといの斜め切れにご注意ください。
- ・接着剤は施工が終わったら必ず廃棄してください。使用中の接着剤を別の現場で使用することはお止めください。

△注意事項

- ・支持金具に接觸しないよう配置してください。




5.伸縮カバーの取りつけ

①製品説明

- 本製品は、超芯V-MAX専用の「伸縮カバー」です。
- のきといの伸縮処理は24mまでは不要です。
- のきとい24mを超えるごとに「伸縮カバー」にて伸縮処理を行ってください。但し、のきとい24m以下であっても伸縮を妨げるような場合は「伸縮カバー」を使用してください。(例:パラペットや外壁と止りが当る場合など)

- 止りにネジで固定してご使用ください。


- ネジは現地調達となります。

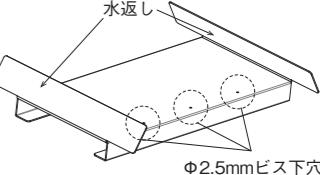

②伸縮カバーの取付け固定

- 1)伸縮カバーを、止り「右」「左」の上面で前後均等になるよう合わせ、下穴が開いている側をどちらか一方の止りに引っ掛けるようセットしてください。


- 2)止りの端部から15mmの位置に、下穴に合わせドリルネジ(Φ3.5 x 長さ25mm以内)で固定してください。

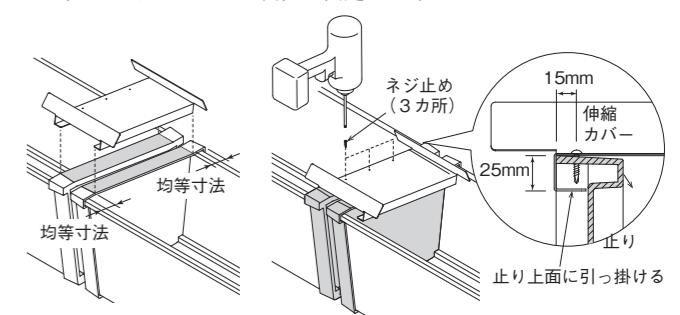

③初期位置について

- 伸縮カバー取付け後、止りと止りの端部間隔が「30mm」になるようセットしてください。


- 伸縮カバーの位置は折半の谷部にかかるないようにのきとい長さを調整してください。あるいは、山部に位置した場合は、伸縮カバー箇所の金具を外してください。

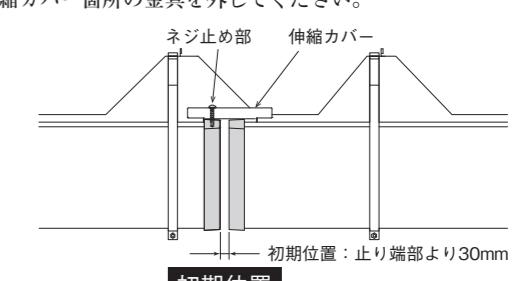

初期位置

△注意事項

- 取り付け固定時
 - ドリルネジを使用して3ヵ所とも必ず固定してください。
 - 取付けによる破損を回避するため必ず所定の位置で固定してください。
 - ネジ止めが困難な場合はのきとい支持金具を外し、のきといを手前に引き出してください。

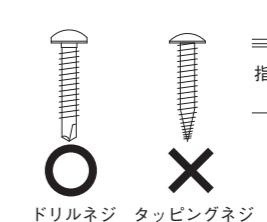

施工


たてといの施工 (通常排水)



MEMO



1.支持具の取りつけ

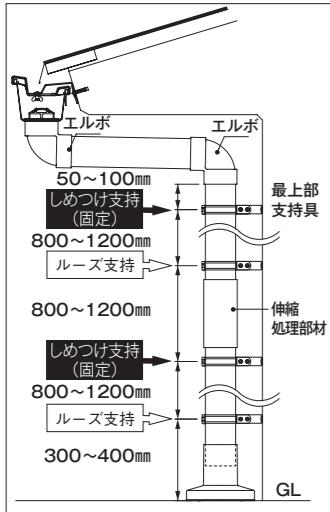

①支持具最上部、及び各伸縮処理部材の水下側は、しめつけ支持取付けしてください。それ以外はルーズ支持取付けにしてください。
(「しめつけ支持」、「ルーズ支持」についてP.88をご覧ください。)

②支持具最上部は、エルボより50~100mm下部に取付けてください。

③支持具間隔は、800~1200mmで取付けてください。

●ビルマス・角マスの場合



品名	サイズ	A(mm)	B(mm)
角マス 中型	VU-VP75	110	70
	VU-VP100	122	70
角マス 大型	VU-VP100	122	70
	VU-VP125	135	70
角マス B型	VU-VP75	115	70
	VU-VP100	124	67
	VU-VP125	137	67

●Y管・エルボの場合

Y管・エルボ	サイズ	A(mm)	B(mm)	C(mm)
90°	VU-VP50	50	50	53
90°	VU-VP65	50	50	53
90°	VU-VP75	50	50	53
90°	VU-VP75	50	50	53
80°	VU-VP75	75	64	63
90°	VU-VP100	69	69	73
80°	VU-VP100	99	87	83
90°	VU-VP125	103	103	108
80°	VU-VP125	103	79	83
90°	VU-VP150	103	103	108

△注意事項

△凹凸形状の外壁材のときは、必ず水糸を張って支持具を取り付けてください。
不適切な施工は変形、たてとい支持具の抜けや外れのおそれがあります。

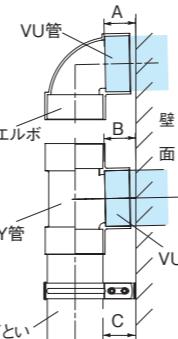


2.たてとい部品の取りつけ

①エルボ・ソケット

●カラーパイプ (部品)

接着剤は落し口側と継手側の接着部全周に平らに、均一に塗り、奥まで確実に差し込んでください。


接着剤は、塩ビ管用接着剤「エスロン接着剤No.73」をご使用ください。

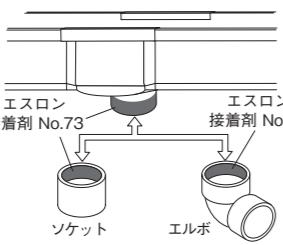

●短管の接続

自在ドレン、角マスとエルボ、ソケットの間に短管を使用する場合、両部品の接着しろを加算してください。


接着剤は、塩ビ管用接着剤「エスロン接着剤No.73」をご使用ください。

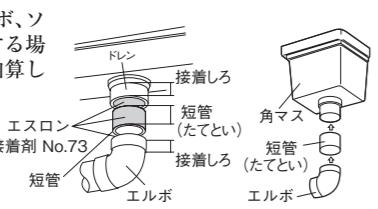

②ネジ付き管の施工方法

ネジ付き管には、ソケット・エルボの接続が可能です。

接着剤は、塩ビ管用接着剤「エスロン接着剤No.73」をご使用ください。

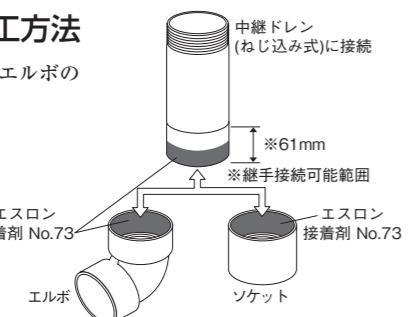

△注意事項





接着剤塗布要領
・接着剤は両方の接着面に全周塗布し、接続してください。
・接着剤は塩ビ管用接着剤(エスロン接着剤No.73)をご使用ください。

ネジ付き管は、切断・加工しての使用はできません。
継手接続可能範囲以外は、継手の接続はできません。

③排水管カバーの施工方法

サイズ	接続可能な排水管サイズ(JIS管)
75	VU100 VU・P125 VU・VP150
100	VU125 VU・VP150


※同形サイズの排水管は接続できません。
※75サイズはVP100には接続できません。
※100サイズはVP125には接続できません。

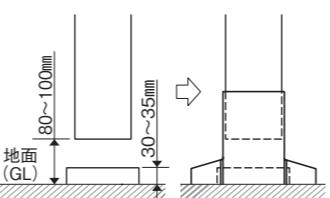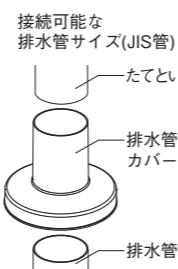

④よびといの接続

1) エルボにはめ込みシロがあるためエルボを仮止めし、必要なよびとい長さを測定し切断します。

2) 接続には塩ビ管用接着剤「エスロン接着剤No.73」をご使用ください。

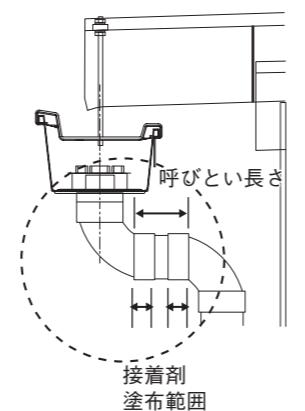



②伸縮チーズ、伸縮ソケット、高排水伸縮ソケット、差込ソケット、ヤリトリソケットの取り付け

●JIS 管 (VU・VP) の伸縮吸収用継手です。

施工	使い方	伸縮チーズ	高排水伸縮ソケット	伸縮ソケット	差込ソケット	ヤリトリソケット
		<p>●伸縮対応用の部品です。 ※伸縮チーズの上流側は絶対に接着しないでください。</p>	<p>●高排水システム専用の伸縮ソケットです。 ※伸縮ソケットの上流側は絶対に接着しないでください。 ※横引き管ではご使用できません。</p>	<p>●伸縮対応用のソケットです。 ※伸縮ソケットの上流側は絶対に接着しないでください。 ※横引き管ではご使用できません。</p>	<p>●一般の伸縮対応品です。 ※ゴムリング部でたてといが摺動しますので、施工時は滑剤No.1を塗ってください。 ※横引き管でもご使用できます。</p>	<p>●伸縮しろが長く、やりとり施工に対応。 ※差込ソケット同様、施工時は滑剤No.1を塗ってください。 ※横引き管でもご使用できます。 ※管の補修時に便利です。</p>
構造		<p>上流側接着なし 下流側接着 「流れ」及びたてとい 差し込み位置表示</p>	<p>差し込み長さ サイズ 下流側 接着代 「流れ」及びたてとい 差し込み位置表示</p>	<p>差し込み長さ サイズ 下流側 接着代 「流れ」及びたてとい 差し込み位置表示</p>	<p>VU・VP管 差込ソケット ゴムリング 差込長さ DVソケット VU・VP管</p>	<p>VU・VP管 ヤリトリソケット ゴムリング 差込長さ DVソケット VU・VP管</p>
設置基準	4m毎に1ヶ (各階に設置)	8m毎に1ヶ (分岐がない場合)(注)			4m毎に1ヶ	8m毎に1ヶ (分岐部がない直落し施工の場合)
差し込み長さ	VU・VP 50	—	—	—	40mm	60mm
	65	—	—	—	50mm	65mm
	75	65mm	100mm	100mm	55mm	75mm
	100	75mm	120mm	120mm	65mm	100mm
	125	—	130mm	130mm	70mm	125mm
	150	—	—	150mm	75mm	150mm



注1)コンクリートの反射や鉄板の照り返しなど、周囲に熱源がある取り付け環境では施工長さが上記「設置基準」に満たない場合でも、伸縮処理をする必要があります。

注2)たてといは支持具の取り付けにより、締め付けられた部分を起点に伸縮します。
上記に示す「しめつけ支持」、「ルーズ支持」により、締め付けのバランスを調整する必要があります。

- ・ **しめつけ支持 (固定)** :全てのボルト、ナットがしっかりと締め付けられており、支持箇所に荷重が加わっても移動しないように(下がらない、上がらない)固定された状態。
- ・ **ルーズ支持** :たてといが自重により容易にずり落ちない程度、上記「しめつけ支持」よりも、緩めに支持具に固定された状態。

注3)差込長さについて


表示より長すぎても短すぎても下記のような問題が発生します。

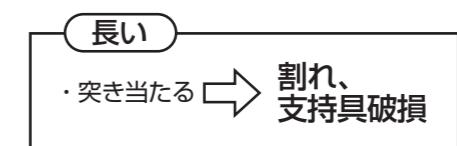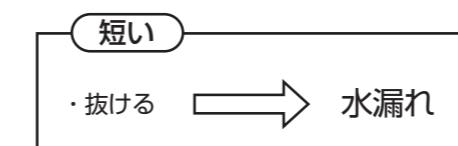



大型高排水システムの施工ポイント


大型高排水システムは、既存部材に高排水専用部材を組み合わせることで排水能力を引き上げるシステムです。システムの条件を満たすために、ここに記載する設計・施工ルールは必ず遵守してください。

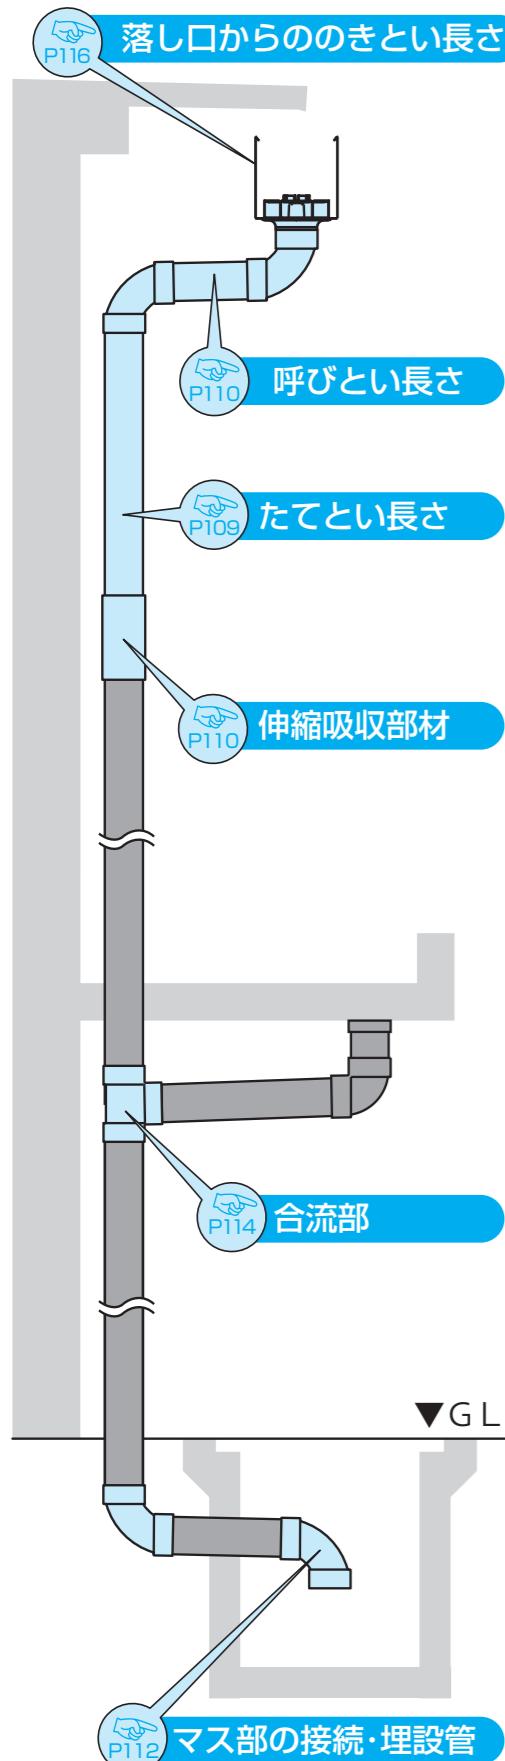

1.システムの考え方

高排水システムはたてといの排水能力を高めるシステムであり、のきといやマス・埋設管の排水能力を高めるものではありません。

のきとい、マス・埋設管のサイズは従来通り、降雨強度と受持屋根面積による必要排水量に応じて設計してください。

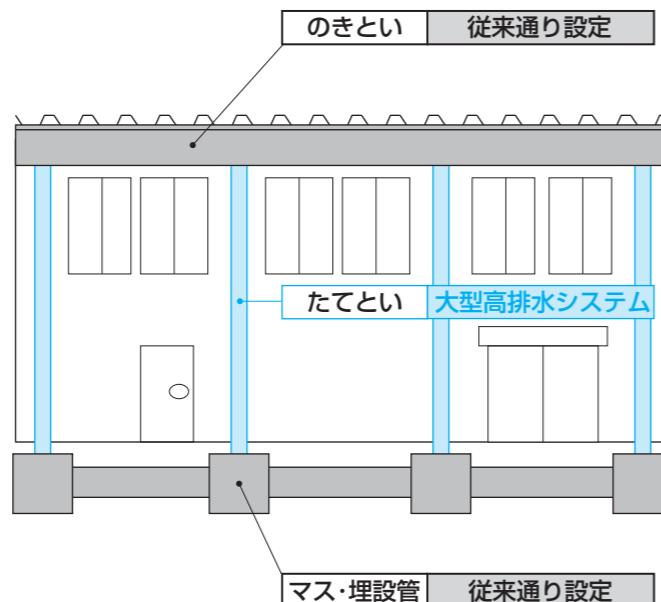

サイズ別システム構成

		高排水VU・VP75	高排水VP100	高排水VP125
専用部材	高排水ドレン	VPT75	VPT100	VPT125
	高排水エルボ	DVML75-90°	DVML100-90°	DVML125-90°
	高排水伸縮ソケット	VP75	VP100	VP125
たてとい	V U管	VUC75	–	–
	V P管	VPC75	VPC100	VPC125
のきとい	超芯	P300・V300 P500・V500	P500・V500	V-MAX
	加工とい	エスロコイル	エスロコイル(※1)	エスロコイル(※2)
貫通部	貫通ドレン	VPT100		VPT125
継手	45°エルボ	DV45-L75-45°	DV45-L100-45°	DV45-L125-45°
	ソケット	DVDS75	DVDS100	DVDS125
	VUSソケット	VUS75	VUS100	–


※1 高排水VP100は高排水ドレンの制約上、エスロコイルの底面幅を200mm以上で施工してください。

※2 高排水VP125は高排水ドレンの制約上、エスロコイルの底面幅を250mm以上で施工してください。

2.高排水専用部材


- 1) 落し口は高排水ドレンを使用してください。
- 2) 振り施工で使用するエルボは高排水エルボ又は45°エルボ、VUSソケットを使用してください。90°エルボ(DL)は使用しないでください。
- 3) 伸縮処理は高排水伸縮ソケットを使用してください。
- 4) 脚部は高排水エルボを使用してください。90°エルボ(DL)は使用しないでください。

⚠ 専用部材を使用しない場合*、高排水システム本来の排水能力が得られず従来の排水能力となります。
*45°エルボ、VUSソケットは高排水の排水能力が得られる部材です。

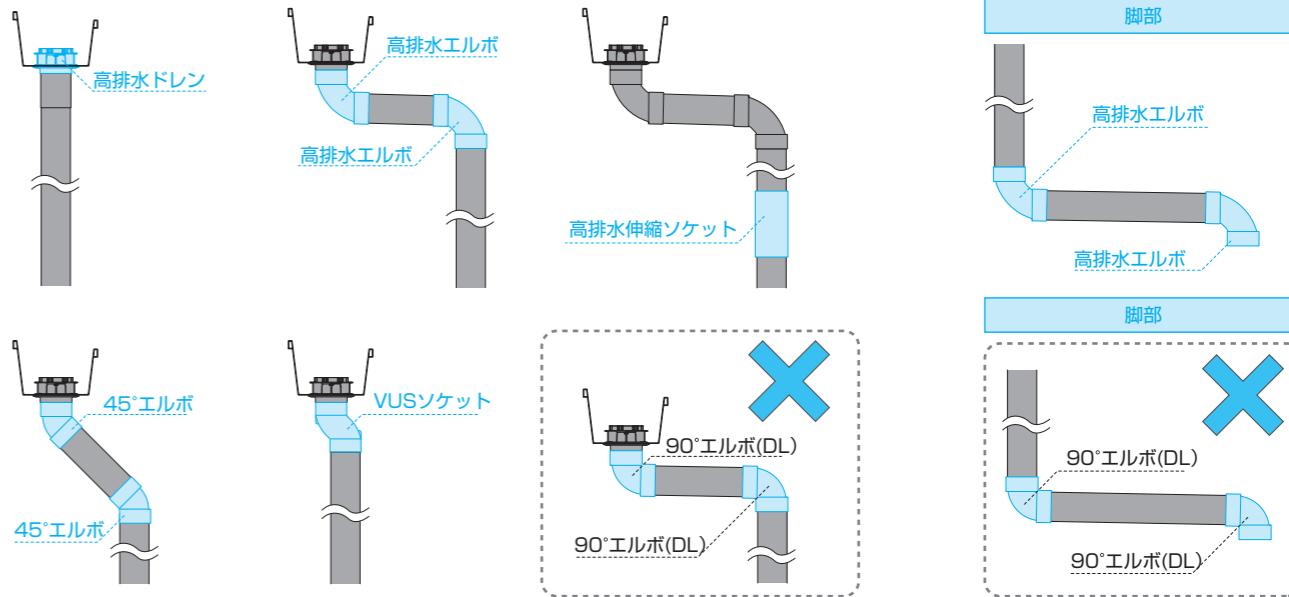


3.たてとい長さ

- 1) 連続的にサイフォン現象を発生させるために、たてとい長さAを遵守してください。

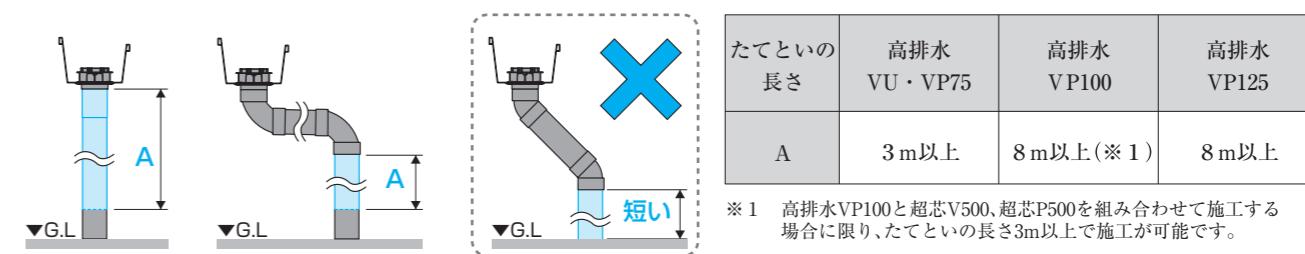

- 2) 最上部の高排水伸縮ソケット・最上層合流部まではたてとい長さAを遵守してください。

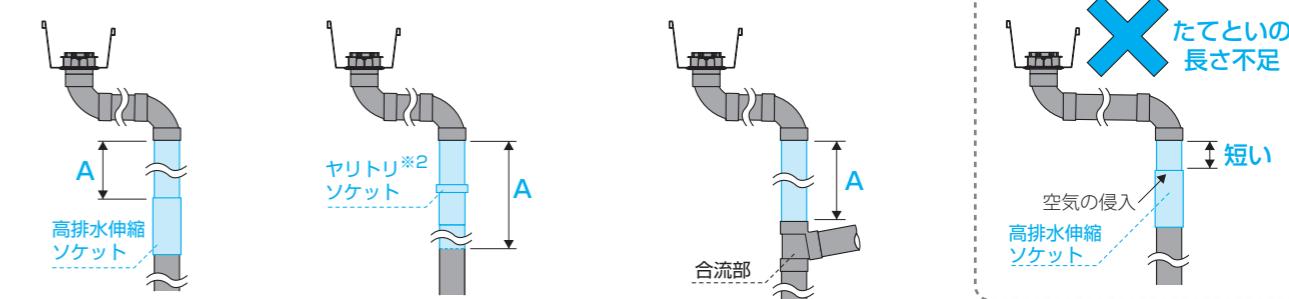

※2 伸縮継手が必要な部位で、たてとい長さAが確保できない場合は、空気の流入を抑制できるヤリトリソケットや差込ソケットを設置してください。
差込ソケットは4m以内毎に1箇所設置してください。

⚠ たてといの長さAが確保できない場合はお近くの営業所までお問い合わせください。




大型高排水システムの施工ポイント

4.呼びとい長さ（振り施工）


1) 呼びといの長さはサイズを問わず1m以内にしてください。

⚠ 呼びといの長さが1mを超える場合、高排水システム本来の排水能力が得られず従来の排水能力となります。


●高排水エルボ

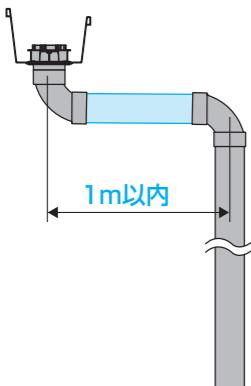

●45°エルボ

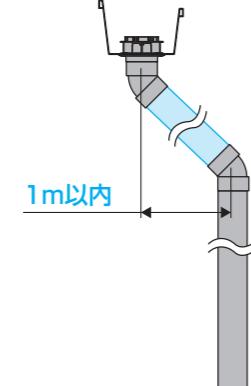

●45°エルボ


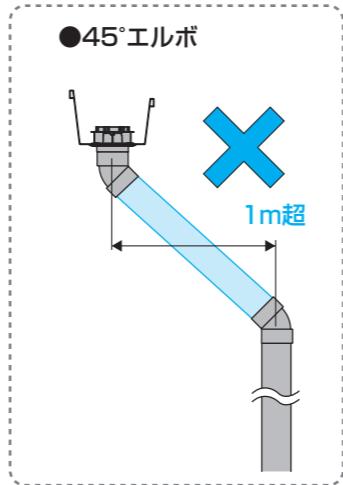


5.伸縮吸収部材


1) 8m以内に必ず一箇所は伸縮処理をしてください。

2) 途中枝管合流がある場合は、枝管合流部の上に必ず伸縮処理をしてください。

3) 途中オフセットがある場合はオフセット箇所毎に、継手の上に必ず伸縮処理をしてください。

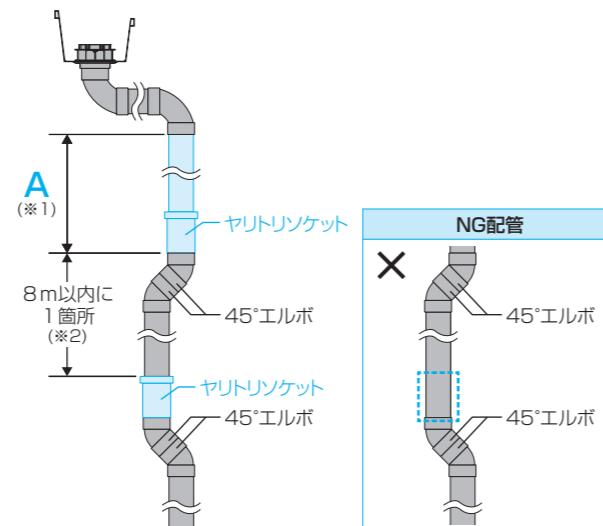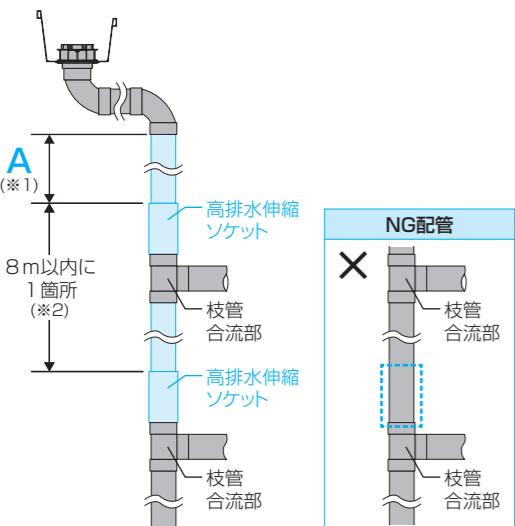

●底がある配管の伸縮処理の場合

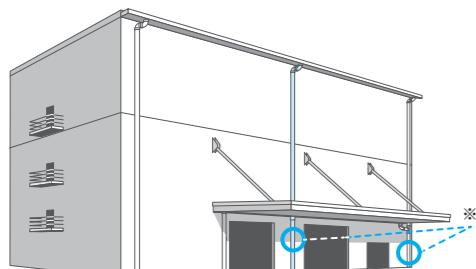

※1 たてとい最上部から8m以内（高排水VU75は3m）の伸縮処理は、必ず「ヤリトリソケット」または「差込ソケット」を使用してください。


※2 伸縮処理長さ（継手から上方の長さ）

高排水伸縮ソケット：8m

ヤリトリソケット：8m

差込ソケット：4m

※3 万が一のオーバーフローを考慮し、庇下は差込ソケットや、ヤリトリソケットを使用して伸縮処理してください。

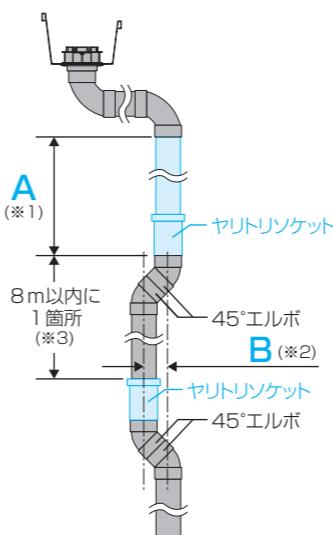

①たてとい長さAは所定の長さを遵守してください。

縦とい の 長さ	高排水 VU・VP75	高排水 VP100	高排水 VP125
A	3m以上	8m以上	8m以上

※高排水VP100と超芯V500/P500の組み合わせに限り
たてとい長さ3m以上で施工可能です。


②オフセット配管の水平方向長さBを遵守してください。

水平方向 長さの合計	高排水 VU・VP75	高排水 VP100	高排水 VP125
B	1m未満		


※1 最上部の伸縮ソケットまでの縦とい長さを遵守してください。

※2 オフセット配管が連続する場合は、全ての水平方向長さの合計を1m未満としてください。

※3 伸縮ソケット間の距離は8m以内としてください。

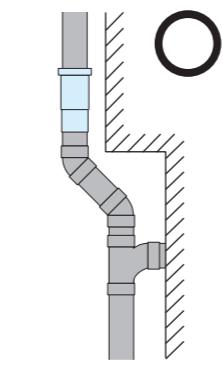

オフセット配管後の接続

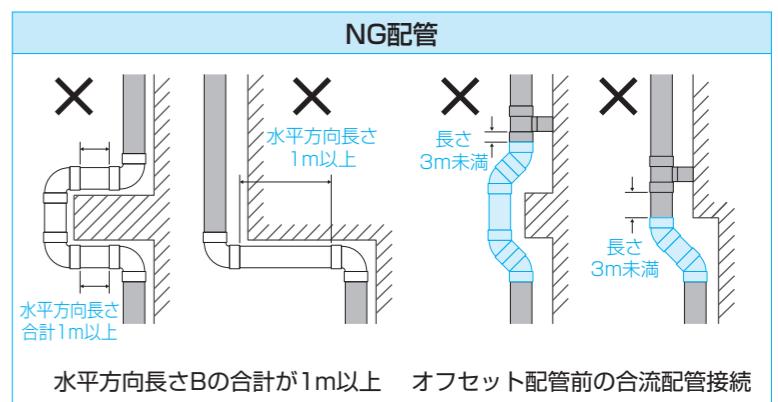


水平方向長さBの合計が1m以上 オフセット配管前の合流配管接続

1m以上のオフセットが必要な場合は当社営業までお問い合わせください。



大型高排水システムの施工ポイント

6. マス部の接続・埋設部

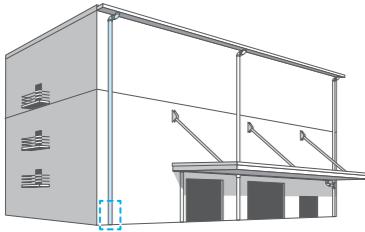



●以下の内容について確認してください。

- GL上で堅といの伸縮処理をしてください。
- 会所マスの大きさが適切なサイズであることを確認してください。
- 雨水横引き埋設管の管径は従来排水時の配管口径であることを確認してください。


雨水配管の排水量Q1 < 埋設管の排水量Q2

- 埋設部の脚部エルボ及び会所マス内に設置する返しのエルボは必ず高排水エルボまたは大曲エルボを使用してください。
- 会所マス内は返しのエルボ下と雨水横引き埋設管の管頂までの間隔を50~100mm以上確保してください。
- 脚部エルボから会所マスまでの距離は4m以内としてください。
4m以上になる場合は下記の通り拡径して通常排水として設計してください。
- 会所マスの寸法は、雨水本管径や水勾配・敷地制約などを考慮し、基本的に通常排水と同等通りに設計してください。
- 会所マス上部の蓋は、排水時の堅とい内の空気の逃げ道を確保するために、グレーチング等の鋼製網としてください。コンクリート蓋などの空気の逃げ道が確保できない場合は通気管等を設置してください。
- 埋設管の設置方法は113ページを参照の上、管径を選定してください。


排水量Q1

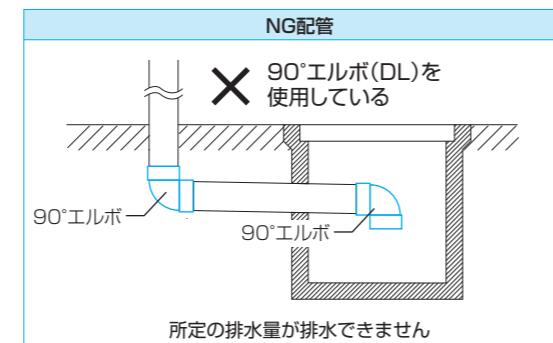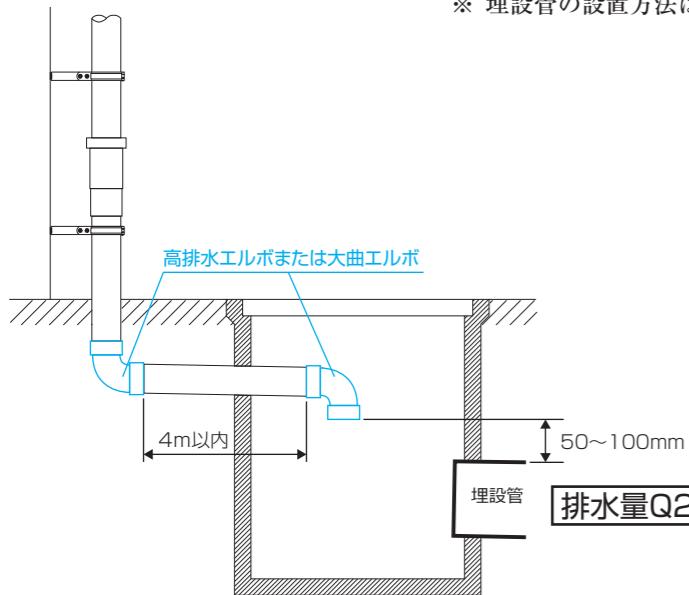


●直落としの場合

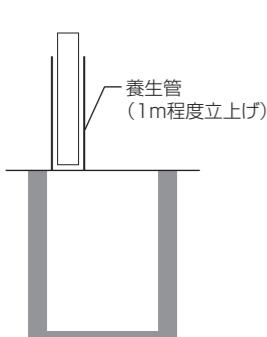


●距離が長い場合

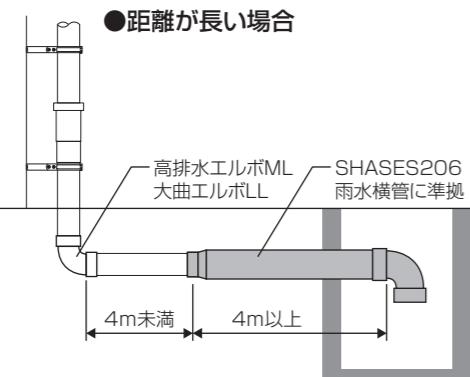



●会所マスの接続管と縁を切る場合

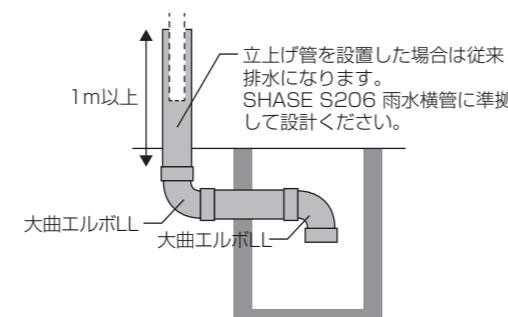



NG配管

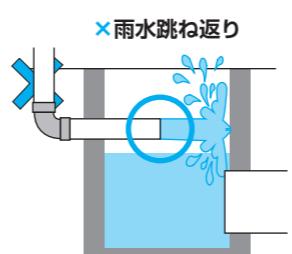

先端に高排水エルボがない

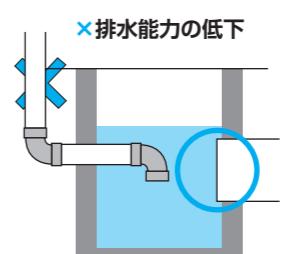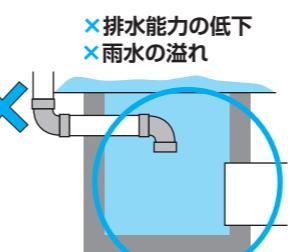

埋設管より排水位置が低い

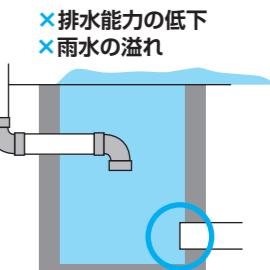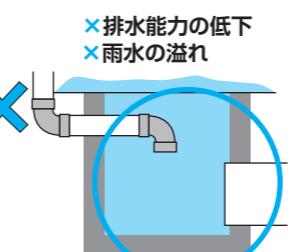

埋設管の排水能力不足

- 高排水が途切れるので従来排水が可能な配管径・勾配としてください。
●水浸ね止のため脚部エルボから1m以上配管を立上げてください。

参考) SHASE-S 206 給排水設備基準・同解説書より

雨水横枝管、雨水横主管及び敷地雨水管は下の表1により選択してください。

注^a) 都市の下水道条例が適用される地域においてはその条例の基準に適合されなければならない。

注^b) 屋根面積は、すべて水平に投影した面積とする。

注^c) 許容最大屋根面積は、雨量100mm/hを基礎として算出したものである。したがって、記載以外の雨量に対しては表の数値に「100 / 当該地域の最大雨量」を乗じて算出する。なお、流速が0.6m/s未満または1.5m/sを超えるものは好ましくないので除外してある。

計算例) 降雨強度180mm/hrにおける許容最大屋根面積 (管径200サイズ、配管勾配1/300の場合)



$$792\text{m}^2 \times \frac{100\text{mm/hr}}{180\text{mm/hr}} = 440\text{m}^2$$

管径	許容最大屋根面積(m ²) ^{a), b), c)}								
	配管勾配								
	1/25	1/50	1/75	1/100	1/125	1/150	1/200	1/300	1/400
65	137	97	79	—	—	—	—	—	—
75	201	141	116	100	—	—	—	—	—
100	—	306	250	216	193	176	—	—	—
125	—	554	454	392	351	320	278	—	—
150	—	904	738	637	572	552	450	—	—
200	—	—	1,590	1,380	1,230	1,120	972	792	688
250	—	—	—	2,490	2,230	2,030	1,760	1,440	1,250
300	—	—	—	—	3,640	3,310	2,870	2,340	2,030
350	—	—	—	—	—	5,000	4,320	3,530	3,060
400	—	—	—	—	—	—	6,160	5,040	4,360

大型高排水システムの施工ポイント

7.合流部


- マス部への接続方法や枝管の受持屋根面積に応じて合流配管仕様を検討ください。
拡径する場合はインクリーザーを用いて口径を1サイズ大きくしてください。
 - 右記の条件を満たすように設計してください。本管の排水能力と大屋根からの排水流量+枝管の排水流量
※本管の排水能力は本カタログ掲載の設計能力値をご参照ください。
※枝管は従来排水の排水流量を超えない値としてください。
 - 最下層合流から脚部エルボまでの長さは3m以上としてください。
- ▲** ルール外の設計・施工をした場合、本管からの雨水が枝管へ逆流する恐れがありますので必ずルールを遵守してください。
・脚部エルボから合流部までの高さが3m未満の場合、本管からの雨水が枝管へ逆流する恐れがあります。
・本システムは雨水排水用途です。枝管には空調ドレン管などは直接、接続しないでください。
・合流以降でエルボがある場合も合流配管ルールに従ってください。

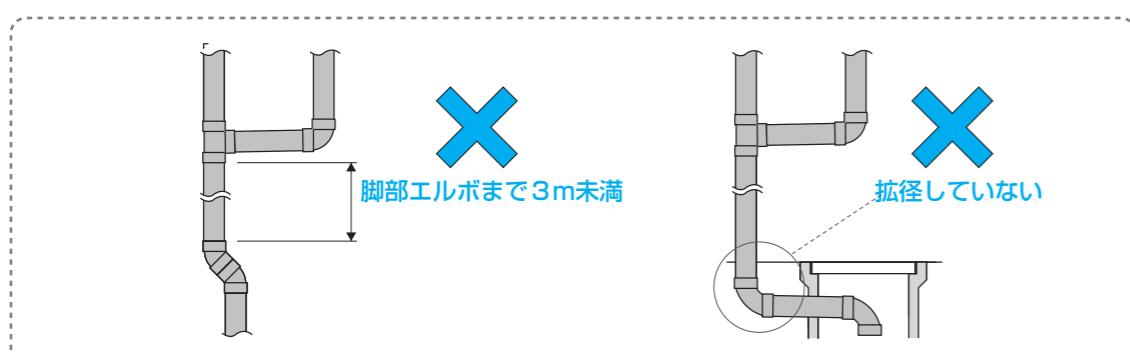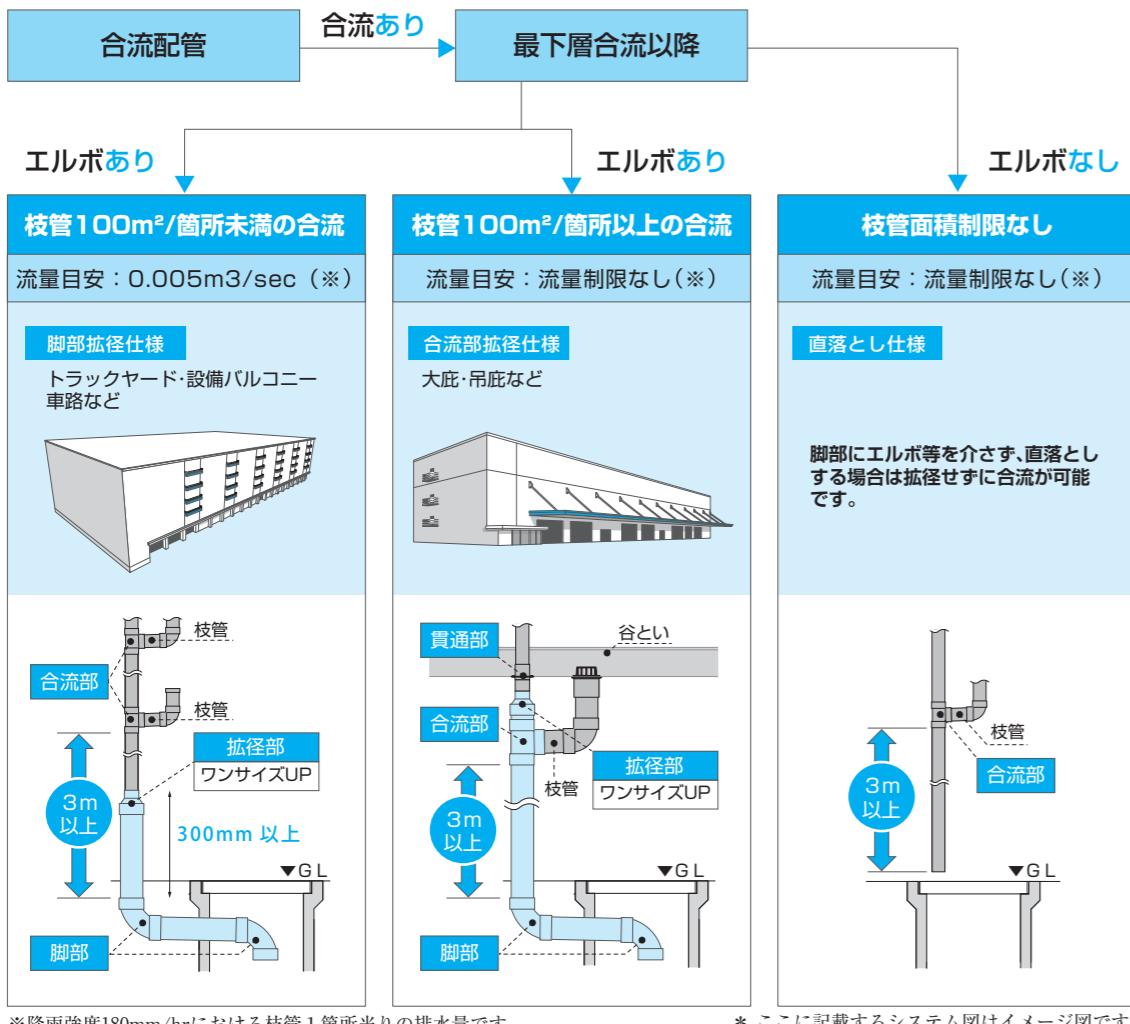


のきとい貫通部には専用部材「貫通ドレン」をご使用ください。

貫通ドレンの特長

- 施工性の改善
- 漏水リスクの低減
- 設計自由度の向上

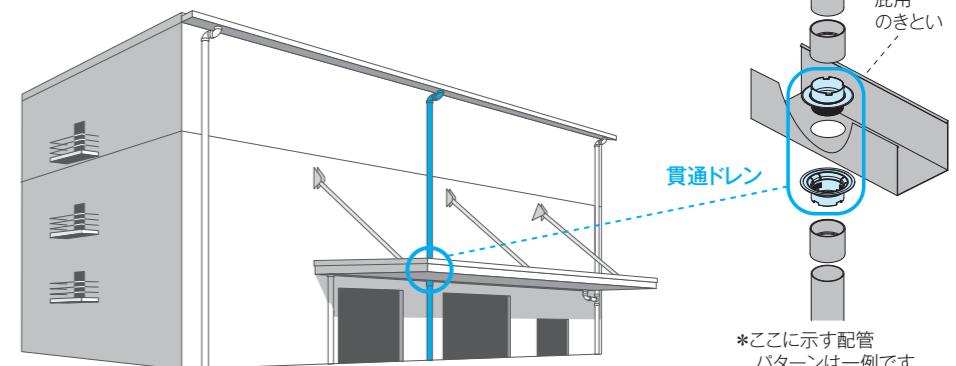

貫通ドレンの配管パターンとサイズ別システム構成

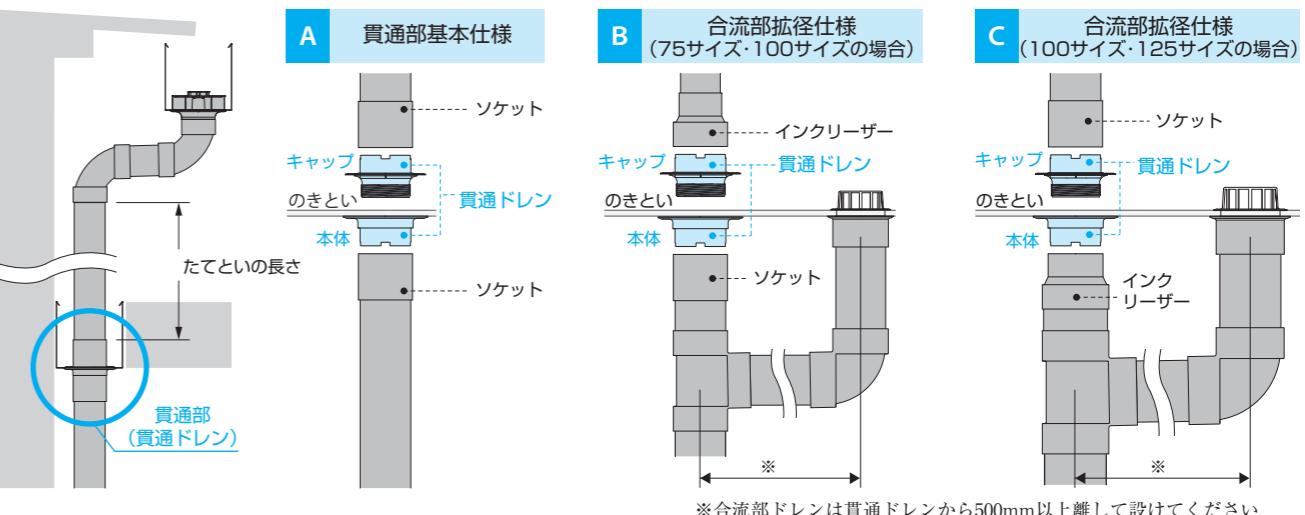

* 伸縮基準に関しては別途検討する必要があります。

たてとい(本管)	底用のきとい貫通部					合流あり	
	高排水システム	たてとい(長さ) (※1)	貫通ドレン	対応底用のきとい		合流なし	直落とし
				超芯	エスロコイル		脚部拡径
高排水VU・VP75	3m以上	VPT100	V500	P500	底面幅: 200mm以上	A (※3)	B
高排水VP100	8m以上(※2)					A	C
高排水VP125	8m以上	VPT125	V-MAX		底面幅: 250mm以上	A	C

*1 所定のたてとい(長さ)が確保できない部位で施工のやりとりができない場合は、空気の流入を抑制するためにヤリトリソケットや差込ソケットで施工してください。

*2 大屋根を受けるのきとい(超芯V500・P500)と高排水VP100を組み合わせて施工する場合に限り、たてとい(長さ3m以上)で施工が可能です。

*3 インクリーザー(100-75)を用いて接続してください。

合流部・拡径部・脚部には以下の部品をご使用ください。

拡径部	高排水VU・VP75 75サイズ 100サイズ	高排水VP100 100サイズ 125サイズ	高排水VP125 125サイズ 150サイズ	貫通部
インクリーザー	DVIN100-75	DVIN125-100	DVIN150-125	貫通ドレンVPT100 *高排水システム75・100サイズに対応します
合流部	90°Y管	45°Y管	大曲Y管	貫通ドレンVPT125 *高排水システム125サイズに対応します
脚部	高排水エルボ	90°Lエルボ	45°エルボ	

*枝管の口径に制限はありません

*高排水エルボは125サイズまでの品揃えです



大型高排水システムの施工ポイント

8. 設計・施工上の注意点

- 庇用軒といを本管が貫通する場合は排水断面積が小さくなり、水上側の水位が上昇するため流量係数Kを高く設定しています。(下表参照)
- 貫通部と庇用軒といに設置する各ドレンは0.5m以上離してください。


庇用軒とい	排水能力	
	貫通部なし	貫通部あり
エスロコイル W250mm x H200mm(勾配1/300)	31.8L/s	17.7L/s
流量係数K	K=1.5	K=2.7
排水能力計算式	$Q_1 = \frac{1}{K} \cdot S_1 \cdot V_1$ Q1: 排水能力(m³/sec) S1: 排水断面積(m²) V1: 排水流速(m/sec) (カッター開水路平均流速簡略式)	
庇用軒とい水位イメージ		
軒とい内排水断面(斜線部)		

庇用軒といと枝管の排水能力(受持ち屋根面積)


庇用軒とい	枝管									
	貫通部なし				貫通部あり					
W [mm]	H [mm]	勾配	VP65	VP75	VP100	VP125	VP65	VP75	VP100	VP125
200	200	1/1000	83	110	186	250	83	110	139	139
		1/200	83	110	186	291	83	110	186	291
250	250	1/1000	93	123	208	325	93	123	208	256
		1/200	93	123	208	325	93	123	208	325
300	300	1/1000	102	135	228	357	102	135	228	357
		1/200	102	135	228	357	102	135	228	357

降雨強度180mm/hr

9. 落し口からののきといの長さ

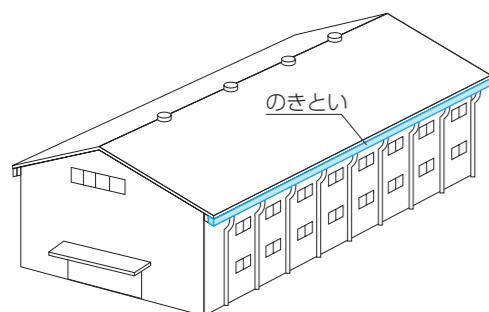


落し口付近は速く流れるが、距離が長くなると流速が落ちるため、落し口からの「最大離隔距離」を15mとしています。

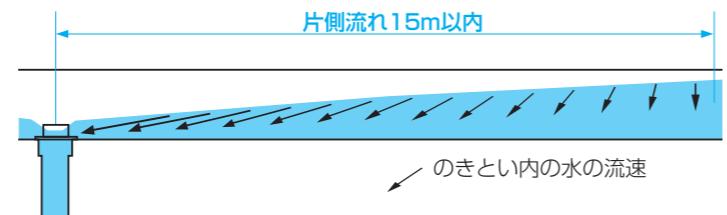


落し口からののきとい長さ(最大離隔距離)

※伸縮処理基準を超える場合は、伸縮ジョイントを追加してください。

のきとい長さ(最大離隔距離)	落し口～止り：15m以内
----------------	--------------

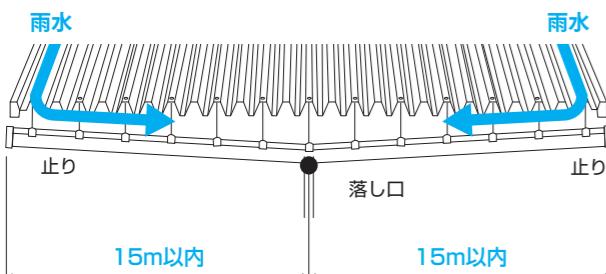

のきとい長さ(最大離隔距離)	水上～落し口：15m以内 落し口～落し口：30m以内
----------------	-------------------------------

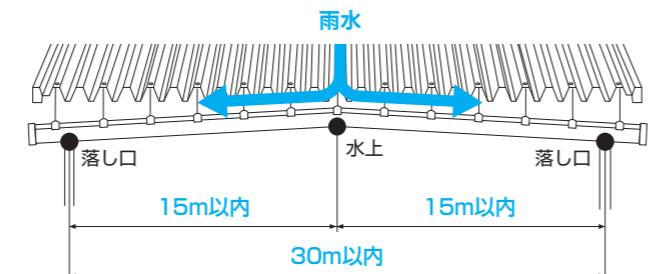


⚠ 最大離隔距離が15mを超える場合はお近くの営業所までお問い合わせください。

分散放流について


L字型配置

端部配置の場合

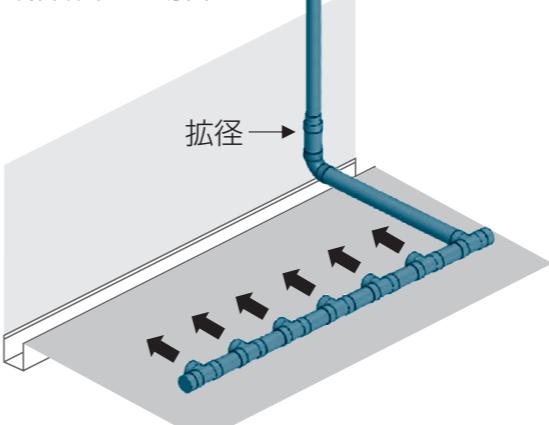


T字型配置

軒オフセットの場合

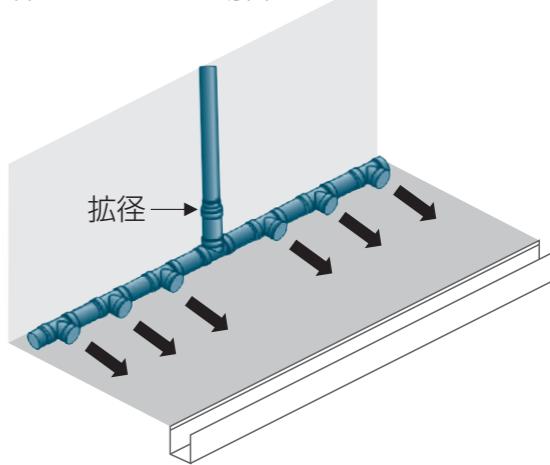

這といの長さ

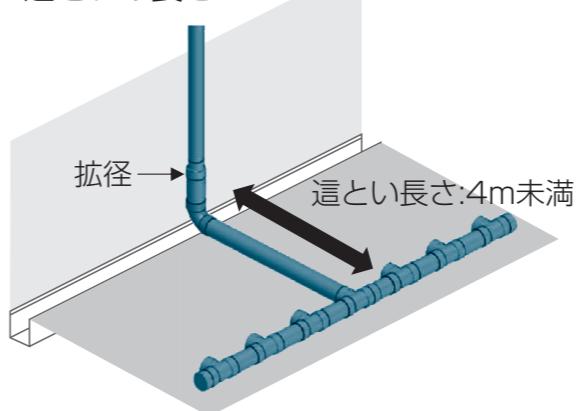


- ※分散放流時は縦とい端部で必ず拡径してください。
- ※分散放流の配管は屋根面に必ず固定をしてください。
- ※放流部から軒といまでは可能な範囲で離してください。
- ※這といの勾配に注意し、エルボに負荷がかからないよう施工してください。
- ※品揃えの有無については別途ご確認ください。


●下屋・庇への放流について

大型高排水で下屋や大庇に開放する場合は、分散放流でご検討ください。
1箇所に放流すると雨水のはね返りや溢れる恐れがあります。詳細はお近くの営業所までお問い合わせください。

●ドレン直上で開放

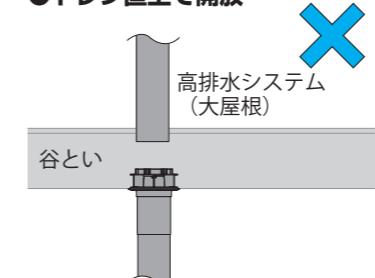

●ドレン近くで開放

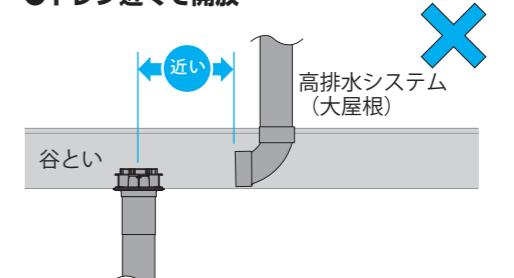

その他

- 1) 車体等との干渉を避けるなど配管途中でオフセット部が連続する場合は、お近くの営業所までお問い合わせください。
- 2) 寒冷地などで融雪ヒーターをご検討の場合は、お近くの営業所までお問い合わせください。
- 3) 伸縮処理部材やマスの配置等で、建設会社様・設計会社様の仕様書がある場合は、その仕様をご確認ください。
- 4) 屋根伸縮の影響を大きく受ける恐れがあり、呼びとい施工をしている場合は、エルボ直下にヤリトリソケット等の使用をご検討ください。




大型高排水システムの施工

1.のきとい部品の取り付け


落し口「高排水ドレン」

- 本製品は高排水エルボや継手を介して、VU・VP継手(JIS管)と接続が可能です。
- 接続部品は高排水エルボや45°エルボ、ソケットが接続できます。詳しくはP108の「サイズ別システム構成」をご覧ください。

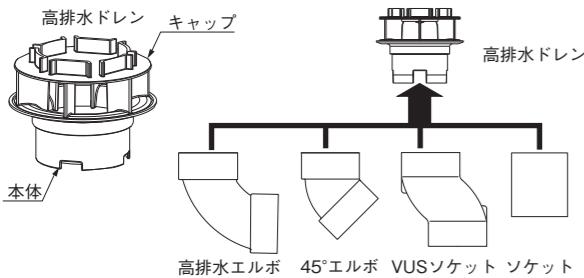


●高排水エルボ接続時の注意事項

- 本製品は、大型高排水システムの部品として、ご使用ください。接着剤は塩ビ管用接着剤「エスロン接着剤No.73」をご使用ください。

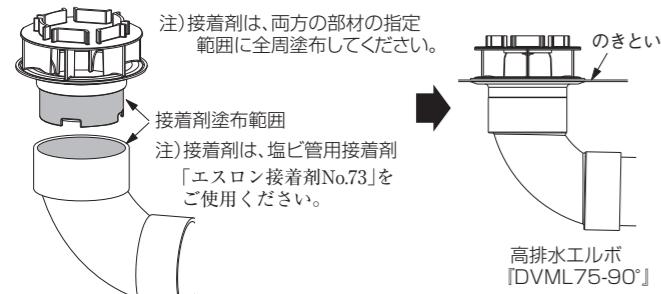

2.たてとい支持具の取り付け

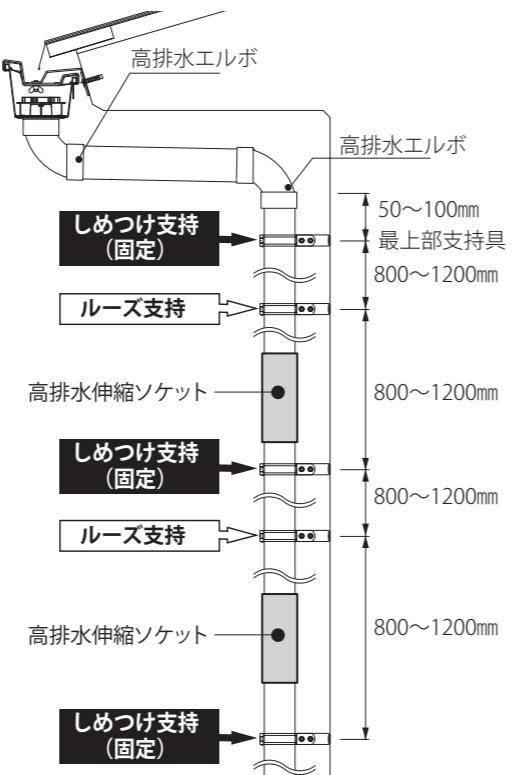

- 支持具最上部、及び各伸縮処理部材の水下側は、しめつけ支持で取付けしてください。
- 支持具最上部は、エルボより50mm~100mm下部に取り付けてください。
- 支持具間隔は、800mm~1200mmで取付けてください。


(「しめつけ支持」、「ルーズ支持」についてはP.88をご覧ください。)

▲注意事項

凹凸形状の外壁材のときは、必ず水糸を張って支持具を取り付けてください。不適切な施工は変形、たてとい支持具の抜けや外れの恐れがあります。


●ビルマス・角マスの場合

品名	サイズ	A(mm)	B(mm)
角マス 中型	VU-VP75	110	65
角マス B型	VU-VP75	115	70



●Y管・エルボの場合

Y管・エルボ	サイズ	A(mm)	B(mm)	C(mm)
90°	VU-VP50	50	50	53
90°	VU-VP65	50	50	53
90°	VU-VP75	50	50	53
90°	VU-VP75	50	50	53
80°	VU-VP75	75	64	63

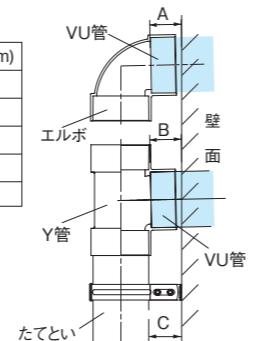

大型高排水システムの施工


3.たてとい部品の取り付け

①高排水エルボ・ソケット施工方法


●カラーパイプ（部品）

接着剤は落し口側と継手側の接着部全周に平らに、均一に塗り、奥まで確実に差し込んでください。

接着剤は、塩ビ管用接着剤「エスロン接着剤No.73」をご使用ください。

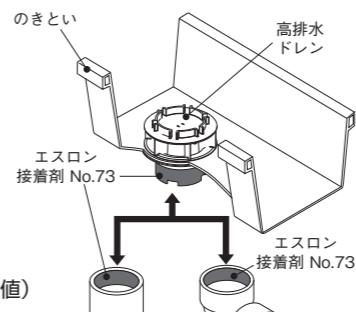

●高排水エルボ芯間寸法（参考値）

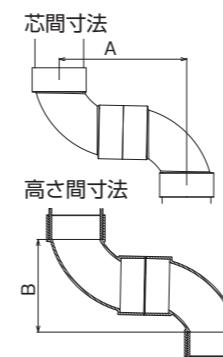


高排水エルボ	品番	A寸法	B寸法
DVML75-90°	GF99	227mm	152mm
DVML100-90°	GF92	291mm	197mm
DVML125-90°	GF95	343mm	220mm

②高排水伸縮ソケット施工方法


●たてといの採寸について

水上部のパイプに高排水伸縮ソケットへの挿入しろの標線をつけて挿入しろを設定してください。

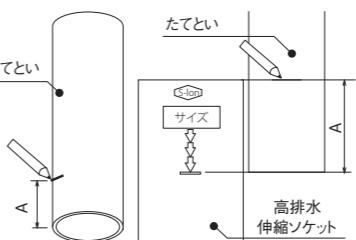


●接着について

- 接着剤に接着剤を塗布してください。
- 水上側は接着しないでください。伸縮処理ができなくなります。
- 接着剤は、塩ビ管用接着剤「エスロン接着剤No.73」をご使用ください。

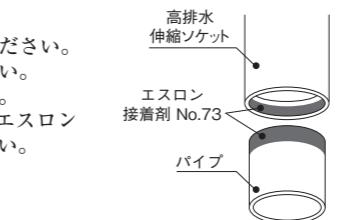

③よびといの接続

たてといにエルボを仮止めし、よびとい長さを測定してください。

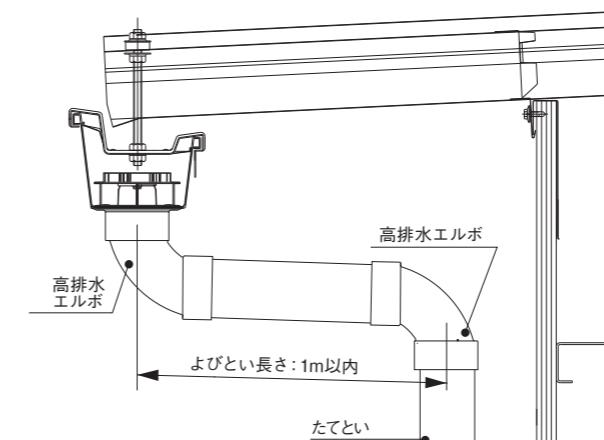


④高排水伸縮ソケットの取り付け

●JIS管（VU・VP）の伸縮吸収用継手です。

▲ 竪といの伸縮処理は、高排水伸縮ソケットをご使用ください。既存の伸縮ソケットを使用すると、雨水が噴出することがあります。

▲ 万一のオーバーフローを考慮し、庇下などでの伸縮処理は差込ソケットをご使用ください。(差込ソケットは4m毎に1箇所設けてください)

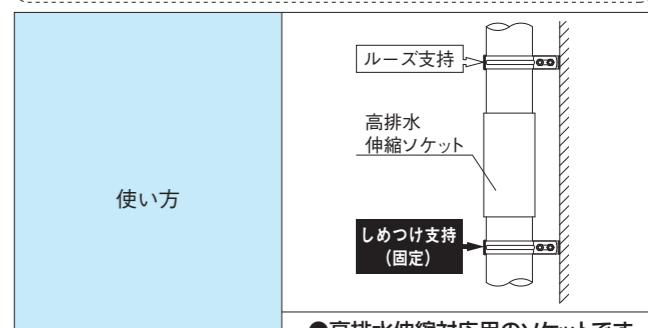

構造	A寸法	B寸法
VU・VP75	100mm	
VP100	120mm	
VP125	130mm	
	A寸法	B寸法
VU・VP75	40mm	
VP100	50mm	
VP125	65mm	

設置基準 8m以内に1箇所 (詳しくはP.106をご覧ください)

注1] コンクリートの反射や鉄板の照り返しなど、周囲に熱源がある取り付け環境では施工長さが8mに満たない場合でも、上記伸縮処理をする必要があります。


注2] たてといは支持具の取り付けにより、締め付けられた部分を起点に伸縮します。上記に示す「しめつけ支持(固定)」、「ルーズ支持」により、締め付けのバランスを調整する必要があります。

注3] 差し込み長さについて 表示よりも長すぎても短すぎても下記のような問題が発生します。

短い ・抜ける → 水漏れ 長い ・突き当たる → 割れ

大型高排水システムの施工

⑤貫通ドレン取付挿入

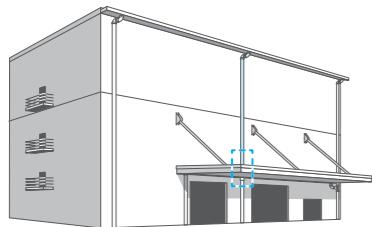

●谷といへの穴開け


貫通ドレンの取付位置を決め、穴を開けます。

サイズ	品番	下穴径寸法
VPT100	GF45	141mm
VPT125	GF55	197mm

①高排水ドレンの取付位置を決めます。

②コンパスでA寸法のケガキ線を描きます。

③ケガキ線に沿ってホールソーやハサミなどで穴を開けます。

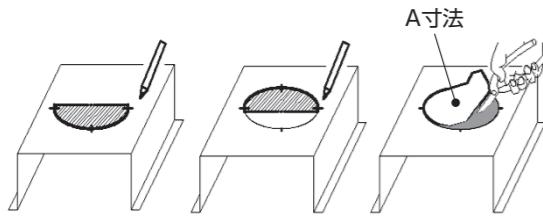


●谷といへの取付

使用接着剤：エスロン接着剤No.73S




- 穴の周囲と貫通ドレン本体のツバ面に「エスロコイル用シリコンシーラント」を、切れ目がないように紐状にしっかりと充てんします。
- 充てんした穴にキャップを差し込み本体を持ち上げながらキャップにねじ込みます。

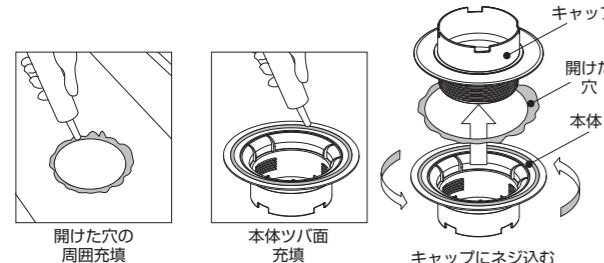

! 谷といを挟み込み、本体をキャップに充分締め付けてください。締め付けが弱いと水漏れの原因となります。

●継手の取付

- 貫通ドレンの差し口と継手の受け口にエスロン接着剤No.73Sを塗布します。
- 貫通ドレンの差し口奥まで継手を挿入してください。

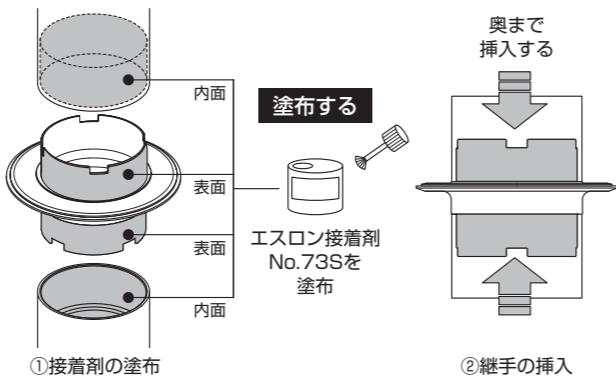

! 接着剤は両方の部材の指定範囲に全面塗布してください。塗布不足は水漏れの原因になります。



エスロコイル の施工例

■設計上のご注意

- 次のような厳しい環境でのご使用については、事前に弊社へご相談ください。
 - ・高温部での使用
 - ・薬液槽の近くなど、廃液、排ガスに接する場所での使用

- 流水抵抗の少ない樹脂性の表面を採用していますが、谷といとしてお使いいただくときは、標準的には1/100以上の水勾配を取ってください。

- 夏冬の温度差により熱伸縮が発生します。雨といの場合、たてといとたてといの間隔が長いスパンでは、伸縮処理をお願いします。(20mに1ヶ所必要です。)

■施工上のご注意

- のきといとしてお使いいただくときは、金具は500～600mmピッチで。また、直接、といをリベットなどで固定することは避けてください。

- 切り口など芯材が露出した切断面に「エスロコイル用シリコンシーラント」を充てんすると防水上、より安全です。

- エスロコイルの継ぎ足し部など漏水の恐れのあるところは、「エスロコイル用シリコンシーラント」を充てんしてください。

■取扱い上のご注意

- 油、有機溶剤（シンナー、ガソリン、ケトン類）が付着した場合は劣化を早めますので施工中、保管中ともご注意ください。万一付着した場合には、速やかにふき取ってください。

- 梱包には充分に注意を払っておりますが、転倒や放り投げなど、手荒なお取扱いは避けてください。


- 施工中、保管中とも、被覆層に傷をつけないようご注意ください。また、ケガキやマーキングには、色鉛筆か墨糸をご使用ください。

- 施工中、溶接の火花などがエスロコイルに飛ばないよう、ご注意ください。

- のきといとしてご使用になる場合、施工中は歩み板を敷いてください。通路の代用として使うことは危険なだけでなく、将来の漏水の原因になる恐れもあります。

※こちらの記載の施工方法はあくまで一例となります。

施工組立図

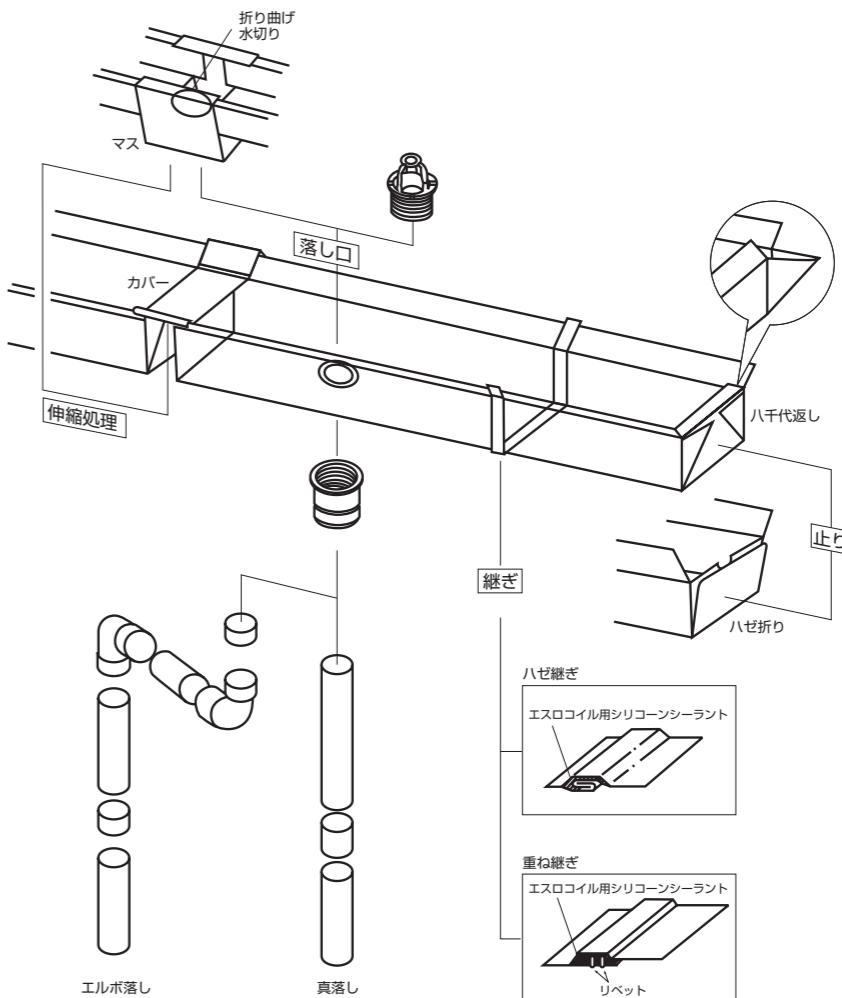



エスロコイル の施工例

※こちらの記載の施工方法はあくまで一例となります。

谷といの施工手順

折り曲げ加工

①支持金具の取り付け

- 施工する谷といの容量、使用するエスロコイルの重量などを考慮して、金具の形状、取付間隔を選んでください。

谷とい及び下地の仕様例		単位 (mm)
谷といの底幅	受け金物の形状	断面寸法
250以下	帯鋼	FB-3.2×50以上
250~500	帯鋼	FB-3.2×50以上
500~750	帯鋼	FB-3.2×50以上
750~1,000	山形鋼	L-65×65×6以上
1,000~1,250	山形鋼	L-65×65×6以上

FB=フラットバー、L=アングルを示す。


※日本建築学会発行「建築工事標準仕様書・同解説JASS12屋根工事」(2020版)より

②エスロコイルの荷ほどきおよび材料取り

- 荷ほどきの際は端部を軽く押さえ、被覆層に傷をつけないよう注意して転がしてほどきます。
- 材料取りは施工される長さに、止り加工分と伸縮カバーを固定する折り返し分(2~3cm)を加えて切斷します。

③寸法出し


- 折り曲げ部、切斷部などの寸法出しは、色鉛筆または墨糸で決めてください。

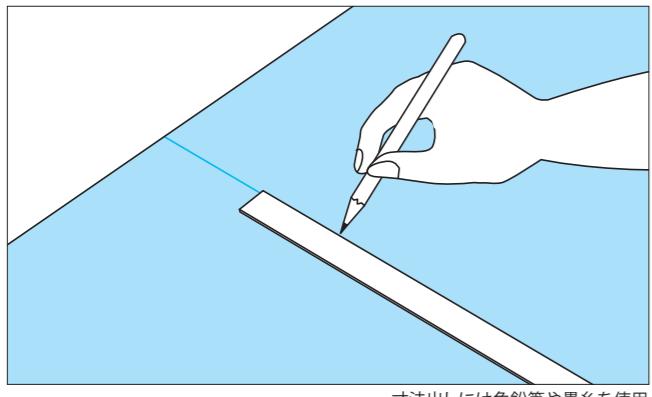

寸法出しには色鉛筆や墨糸を使用

④切斷


- 通常は、大きめの直刃はさみで切斷できます。長尺のカットには、電動式のハンドソーを使用したほうが便利です。

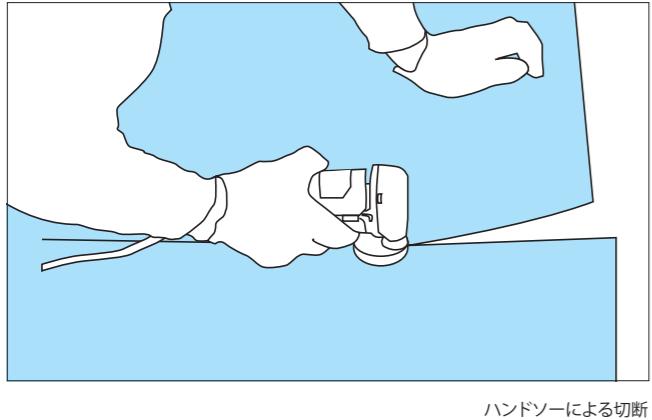

ハンドソーによる切斷


⑤折り曲げ加工

- 折り曲げ機を使わず、人の手で折り曲げるとときは、エスロコイルの内側に折台かタル木などの直角部を当てるとき、きれいな曲げ加工ができます。

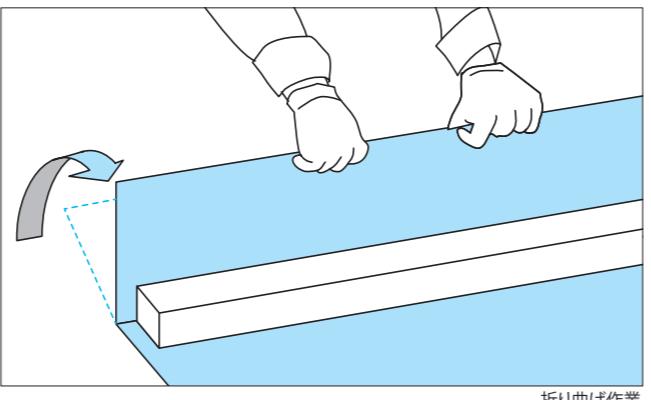

折り曲げ作業


- 折り曲げの角部は仕上げる箇所に、あて木をして田楽木槌などで入念に行ってください。

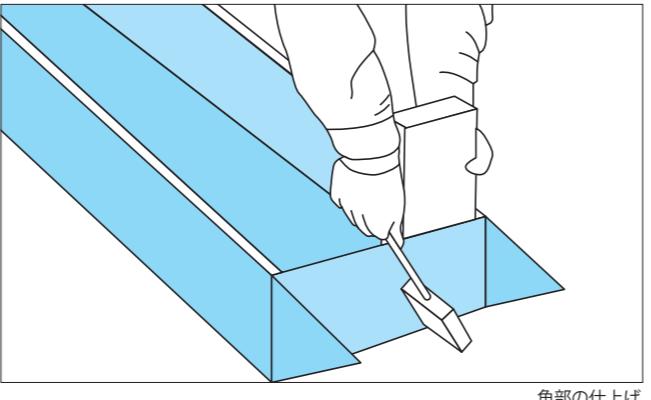

角部の仕上げ

⑥止りの加工

- 通常は八千代返しで行います。深底の場合はハゼ折りを行います。
- 折り曲げ部分のリベット止めは、必要に応じて行ってください。
- リベットの頭やハゼ加工部、重ね部に「エスロコイル用シリコーンシーラント」を充てんすると防水上、より安全です。
- 伸縮カバーを取り付ける場合は、固定のために約3cm折り返しを設けます。

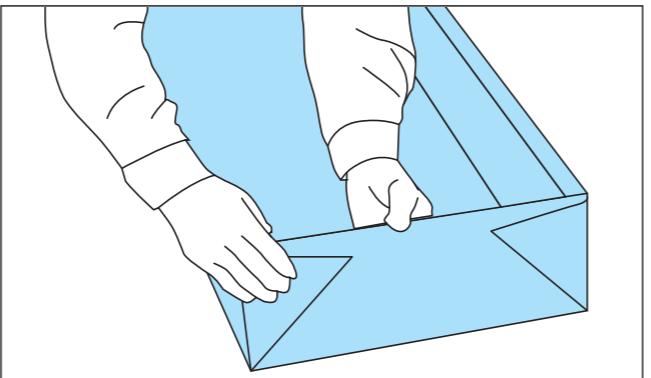


八千代返しによる加工

「伸縮処理加工」はP.124を、「排水口の加工」はP.125をそれぞれ参照してください。

エスロコイル の施工例

※こちらの記載の施工方法はあくまで一例となります。

「エスロコイル用シリコーンシーラント」の使用方法

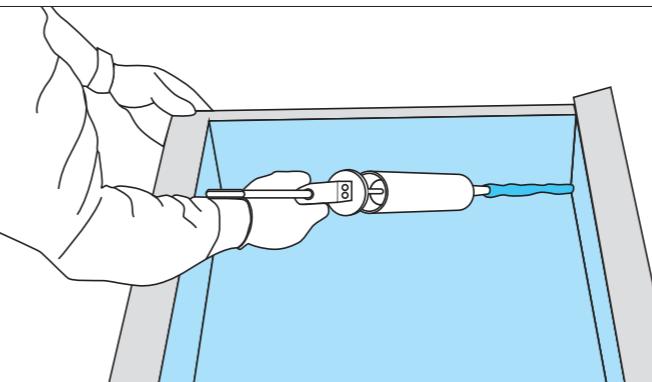


- 充てんするエスロコイルの表面の水分、油、ホコリ、汚れをきれいに取り除いてください。
- ノズルの先端を必要な押し出し量に見合うところで切斷し、コーキングガンにセットして押し出し、エスロコイルの接続部、リベット部に充てんします。
- 充てん後はヘラなどで均一にならしてください。

注)「エスロコイル用シリコーンシーラント」は接着剤ではありません。


注)「エスロコイル用シリコーンシーラント」の有効期間は製造後1年です。

接続の加工法


①ハゼ継ぎ

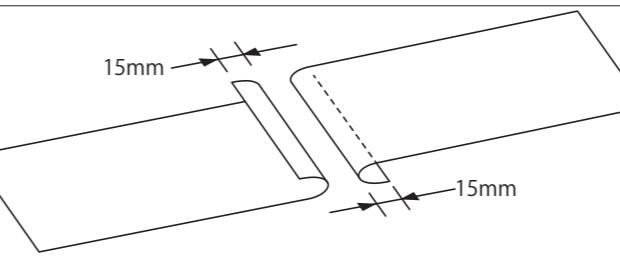

カシメの重ね部分は折り曲げ幅15mmとり、カシメ部分を重ね合わせてください。

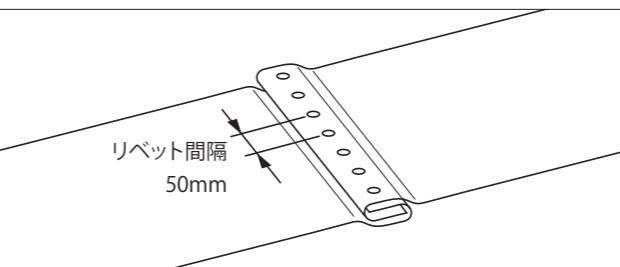


重ねたカシメ部に50mm間隔でリベットを打ちます。

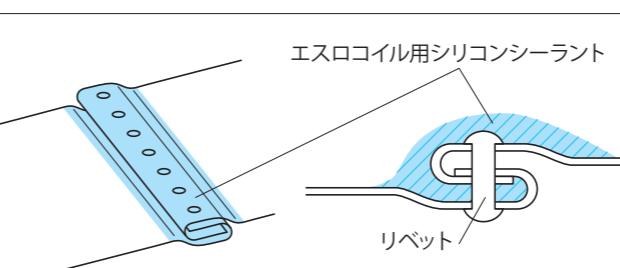


「エスロコイル用シリコーンシーラント」は均一に充てんして隙間を埋めるようにします。

②重ね継ぎ

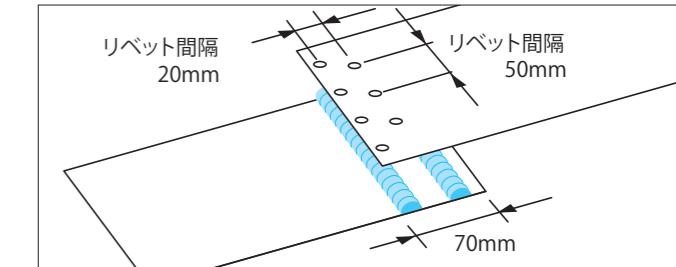

接続部重ね代(70mm)に「エスロコイル用シリコーンシーラント」を2条塗りし、エスロコイルを重ねたのちリベットで固定します。

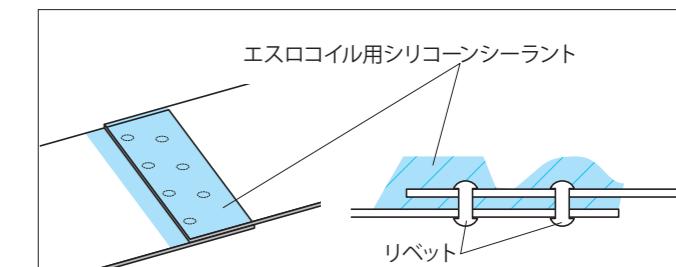


リベットの頭を包み込むように「エスロコイル用シリコーンシーラント」を均一に充てんします。

③異種金属板との接続

異種金属はできるだけ接続しないでください。
接続する場合は必ず伸縮処理を施してください。

④幅の継ぎたし

谷といの底の中央部で継がず、側面でハゼ継ぎしてください。(A図)

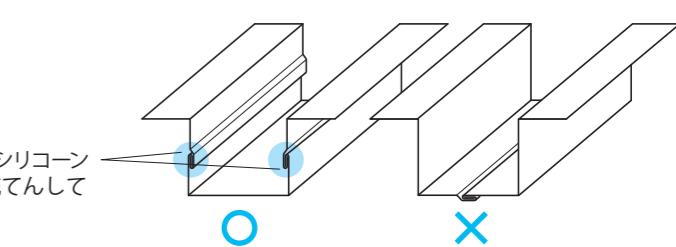





エスロコイル の施工例

※こちらの記載の施工方法はあくまで一例となります。


谷とい止りの加工法

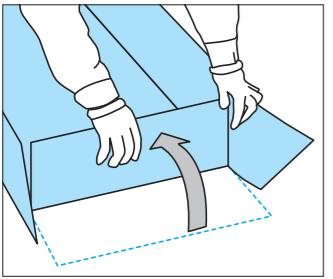


- 深底止りの場合は、加工部を切り込み、折り曲げてリベットで固定します。

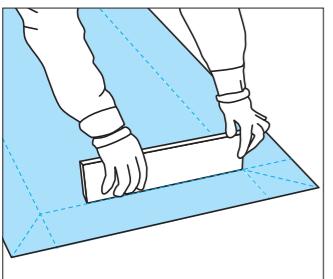


- 通常一番よく行われるハ千代返しに折り曲げる時は刀刃を用いて曲げるときれいに仕上がります。折り曲げ部のキズ入りに注意してください。

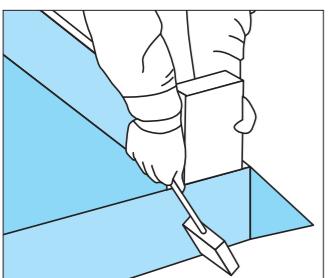

- 折り曲げの角部は仕上げる箇所に、あて木をして田楽木槌などで入念に行ってください。

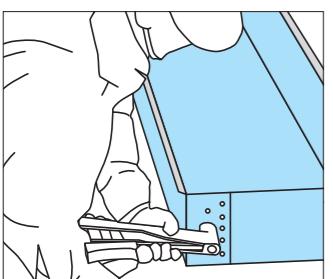


- 折り曲げ部分のリベット止めは必要に応じて行ってください。

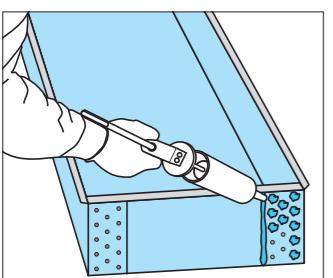


- リベットを使用したときは必ず、「エスロコイル用シリコーンシーラント」を充てんしてください。併せて切断面にも充てんすると防水上、より安全です。

伸縮処理の加工法


エスロコイルの伸縮処理は、熱伸縮および水勾配を考えると20mに1ヶ所必要です。

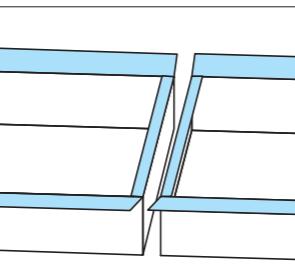

- 止りと伸縮カバーの組合せで伸縮処理を行います。
- 伸縮処理の止り間隔は標準60mm、伸縮カバーの鍔部は50mm程度にしてください。

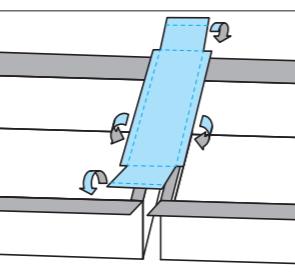

- 伸縮カバーの取付作業は、あらかじめワナスパンの施工長さと温度差を考えて伸縮処理の間隔を決め、両方の止りの返し部分に取付けます。

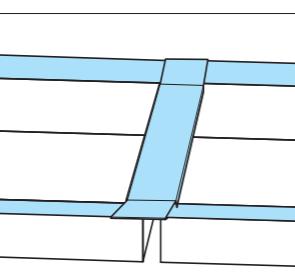

- 切断面に「エスロコイル用シリコーンシーラント」を充てんすると防水上、より安全です。

エスロコイル の施工例

※こちらの記載の施工方法はあくまで一例となります。


排水口の加工法

① 排水口の加工と自在ドレンによる落し口施工作業


- 落し口は、定められた位置に口径をコンパスでけがき、ホルソー、はさみなどで使用される自在ドレンの落し口に合わせた穴を開けます。(穴あけ内径寸法は、自在ドレン、大型高排水システム専用ドレンともに1mm~2mm大きくあけてください。詳しくは自在ドレンはP179、大型高排水システム専用ドレンはP169をご覧ください。)
- 穴の周囲には「エスロコイル用シリコーンシーラント」を充てんします。裏面の穴の周囲にも充てんすると防水上、より安全です。
- 自在ドレンの上と下を取り外し、あけた穴に差し込み、自在ドレンを充分ネジ込みます。



落し口の切り抜き

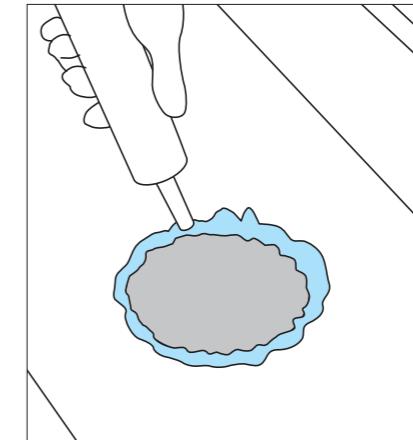


「エスロコイル用シリコーンシーラント」の充てん

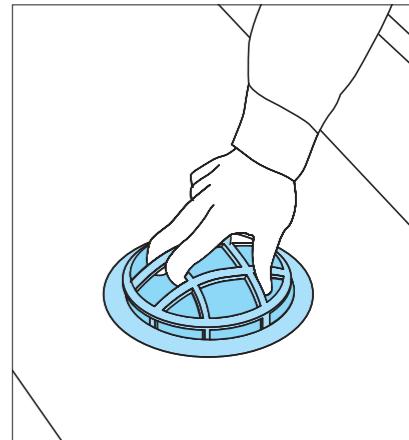


自在ドレンの取付

② 加工マスによる落し口施工作業

- 加工マスは谷といの容量に合ったものを、前もって作成しておきます。
- リベット部分に「エスロコイル用シリコーンシーラント」を充てんします。切断面にも充てんすると防水上、より安全です。
- マスの中で谷といの伸縮処理を行うときは、谷といに約30mmの切り込みを入れて、折り曲げ、水切加工をしてください。

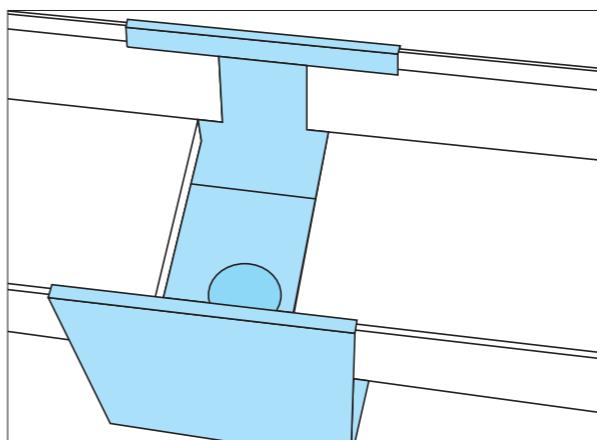

加工マスは、といの容量にあったものを作成

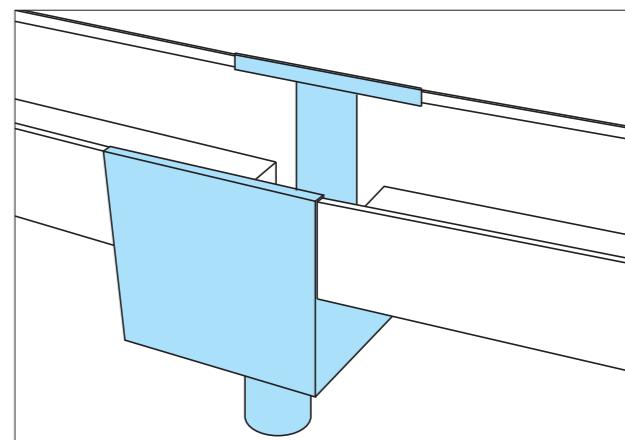

仕上がり状態




エスロコイルの施工例

※こちらの記載の施工方法はあくまで一例となります。

軒先の雨仕舞


①瓦棒の場合

下の図の場合、はね返った雨水が、野地にかからないよう、唐草によるはねよけや、といの内曲げなどを配慮してください。

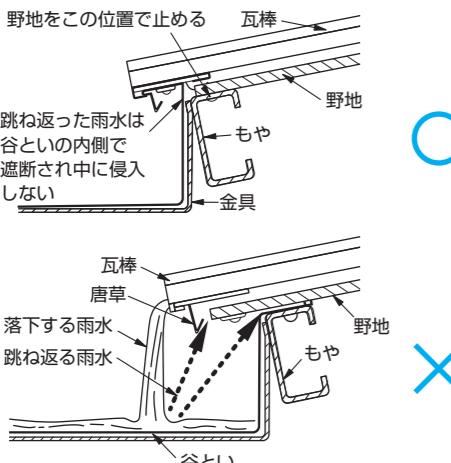

②折版の場合


雨水のはね返りをはねよけ板で防ぐまたは、はね返った雨水を止めるため、雨戸周囲と折版底部に定形シーリングのテープ状のものを入れるなどの方法を講じてください。

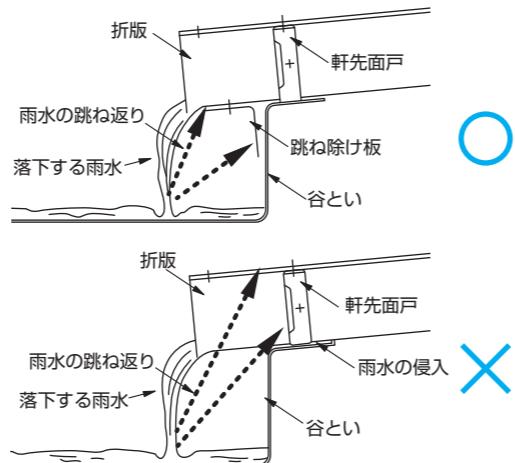

③谷とい形状

右図の場合、以下の特長があります。

- ・雨水のはねかえり方向がよい。
 - ・水溜まりが少ない。
 - ・底面の凹凸が小さく土砂が雨水と一緒に流れやすい。
- 小屋裏などスペースのある所はぜひ参考にしてください。

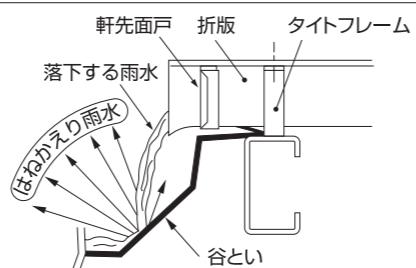

自在ドレン・大型高排水システム専用ドレン寸法一覧

(単位: mm)

部位 サイズ	上鍔径 A	下鍔径 B	ネジ径 C	高さ D	E	F	接続
VUT 75-65	100	110	85	80	89	76	ソケット エルボ
VUT 100-75	130	140	110	81	114	89	
VUT 125-100	160	170	135	88	140	114	
VUT 150-125	200	200	160	68	166	141	
VU・VP 50	90	100	60	47	64	—	パイプ 直結
VU・VP 75	100	110	85	71	93	—	
VU・VP 100	130	140	110	77	118	—	
VU・VP 125	160	170	135	87	144	—	
VU・VP 150	180	185	159	124	172	—	
VU・VP 200	248	264	216	151	224	—	
VU・VP 75(内嵌合)	100	110	78	92	82	76	
VU・VP 100(内嵌合)	130	140	102	103	106	99	

大型高排水システム専用ドレン (P169参照)

VPT 75	130	140	110	57	89	—	専用エルボ
VPT 100	180	190	140	67	114	—	ソケット エルボ
VPT 125	236	250	196	107	141	—	エルボ

※のきとい穴あけ内径寸法は、自在ドレン、大型高排水システム専用ドレンとともに右の図のC寸法より1mm~2mm大きくあけてください。詳しくは自在ドレンはP179、大型高排水システム専用ドレンはP169をご覧ください。

エスロコイルの施工例

※こちらの記載の施工方法はあくまで一例となります。

軒といが屋根伸縮の影響を大きく受ける場合の対策

屋根伸縮の影響を大きく受ける場合の実施例

折版屋根の流れ長さが長くなると、その伸縮影響を受ける場合があります。

特に、流れ長さが50m程度を超える様な大型建物では、軒とい・縦といの伸縮処理が重要となりますので、下記の内容を検討・実施してください。

①エスロコイルの形状

エスロコイルと軒とい支持具の間に隙間^{※1}を設ける。

②ゴム輪付き継手の設置

振り施工直下に差込ソケット・ヤリトリソケット^{※2}を設置する。

③縦といの金具


たてとい最上部の取付金具の足側を長孔^{※3}とする。

※1 折版の熱伸縮に対して、隙間を設けることで、継手にかかる荷重を逃がします。

※2 ゴム輪付きで、空気の流入を防ぐため、排水能力に影響はありません。ゴム輪部分には滑剤No.1を必ず塗布してください。

※3 締結部はダブルナットにする等、バンド側の緩み・外れ対策を講じてください。

⚠ 継手割れ等の不具合を起こさないための措置です。

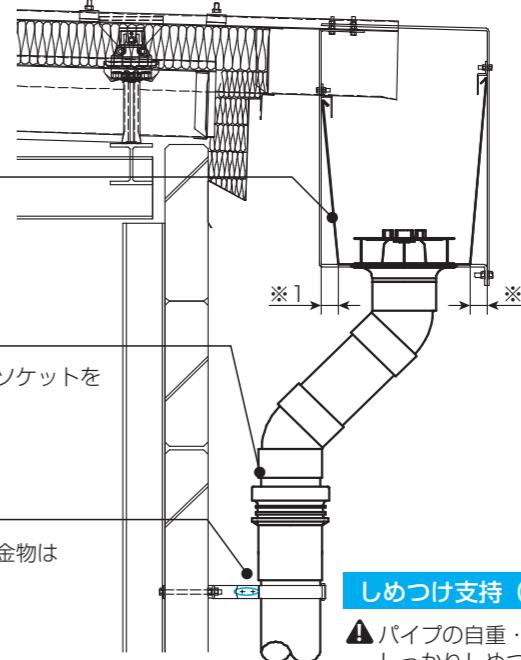

①エスロコイルの形状

②ゴム輪付き継手の設置


※2 差込ソケット又はヤリトリソケットを使用してください

③縦といの金具

※3 最上部のバンドを支持する金物は長孔にしてください

しめつけ支持 (固定)

⚠ パイプの自重・伸縮で縦樋が下がらないようにしっかりしめつけて支持してください。

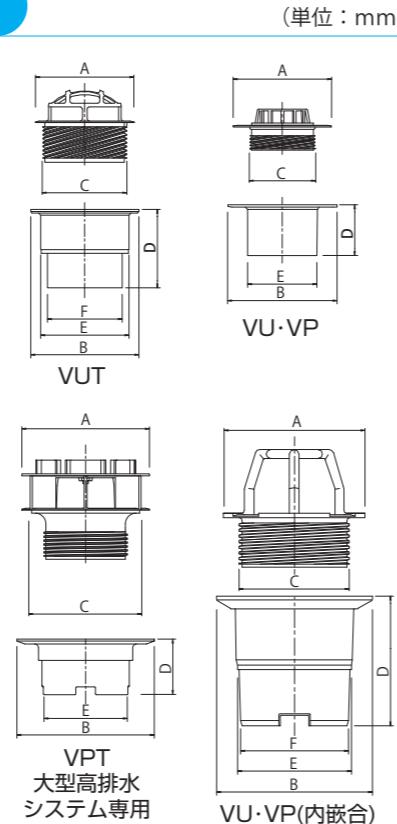



エスロコイル の施工例

施工に用いる接着剤及び滑剤

接続部材	塗布剤
超芯軒とい	エスロンとい用接着剤 No.41
エスロコイル（軒とい）	エスロコイル用 シリコーンシーラント
エスロンカラーパイプ ※耐候性向上仕様（豊とい）・継手（エルボ等）	エスロン接着剤 No.73S
エスロンカラーパイプ（ヤリトリソケット・差込ソケット）	エスロン滑剤 No.1 ※ゴム輪側のみ エスロン接着剤 No.73S

MEMO

施工

第四章

納まり図 製品図面 諸注意事項



130 納まり参考例



136 製品図面



184 取り扱いのご注意


納
まり
図
製
品
図
面
諸
注
意
事
項




納まり参考例（超芯V-MAX）

一般仕様

(高排水ドレンVPT125+高排水エルボ仕様)

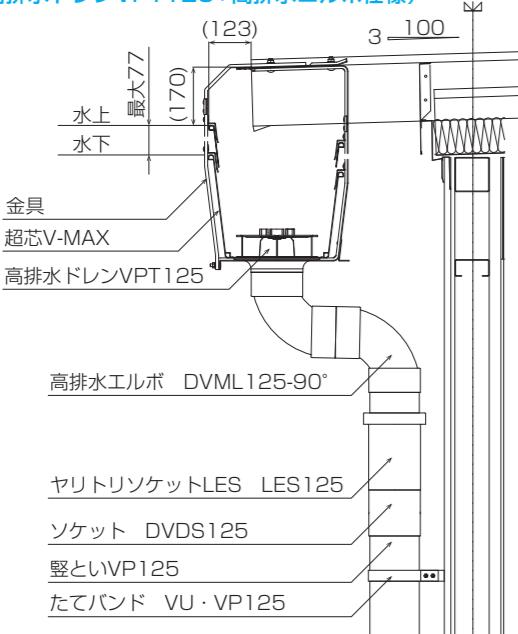


(高排水ドレンVPT125+45°エルボ仕様)

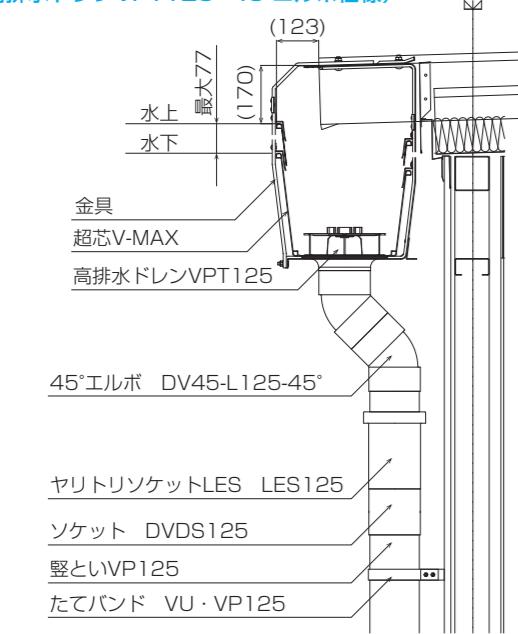

出寸法軒とい幅1/2仕様


(高排水ドレンVPT125+45°エルボ仕様)

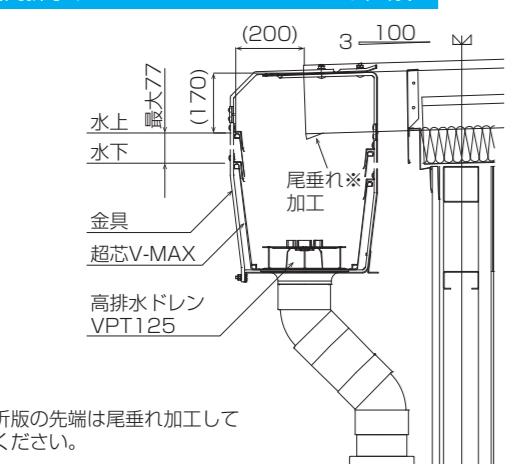


※折版の先端は尾垂れ加工してください。

壁固定仕様

(高排水ドレンVPT125+高排水エルボ仕様)

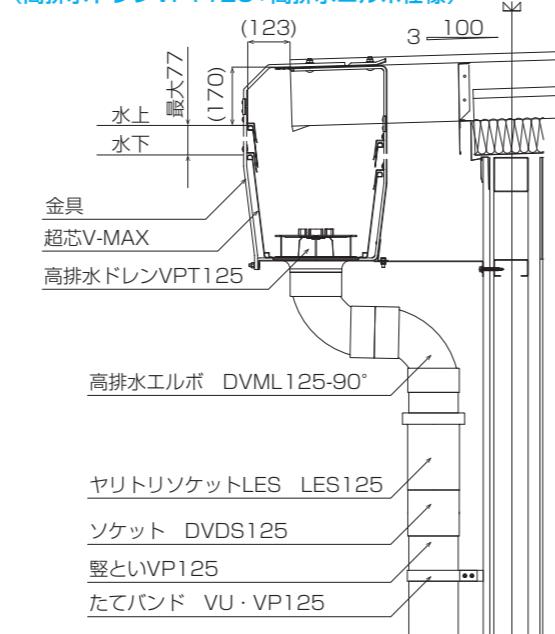


(高排水ドレンVPT125+45°エルボ仕様)

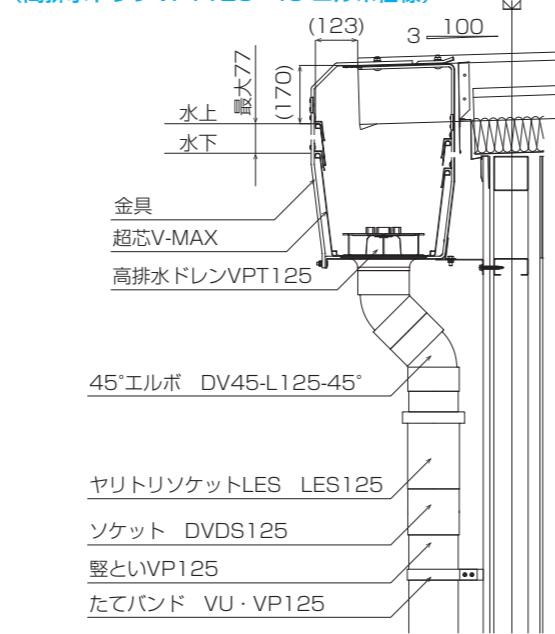

出寸法軒とい幅1/3仕様


(高排水ドレンVPT125+45°エルボ仕様)

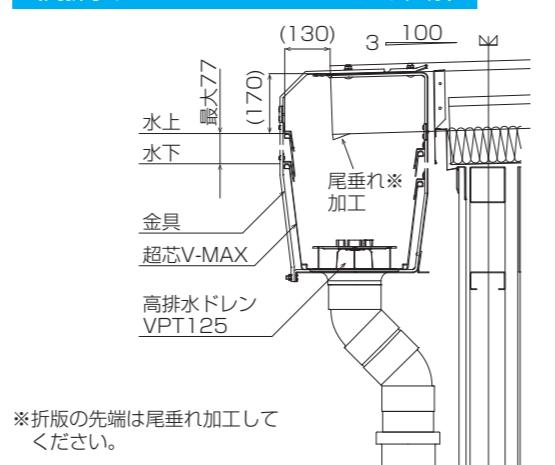


※折版の先端は尾垂れ加工してください。

納まり参考例（大型高排水システム）


[超芯] シングル屋根

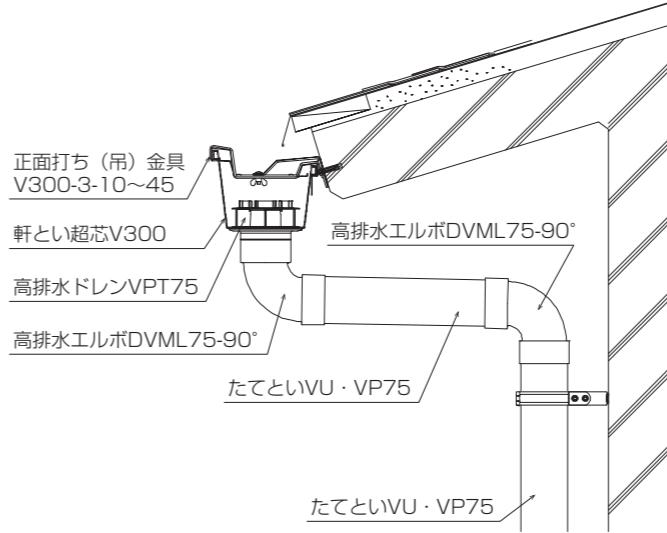


[超芯] 瓦棒屋根

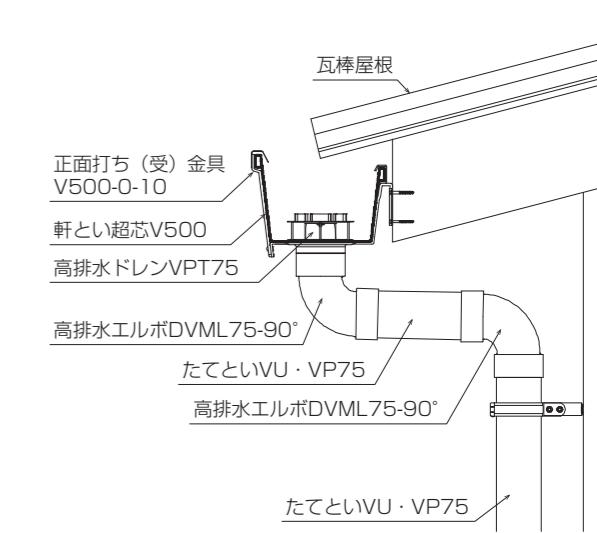


[超芯] 折版屋根

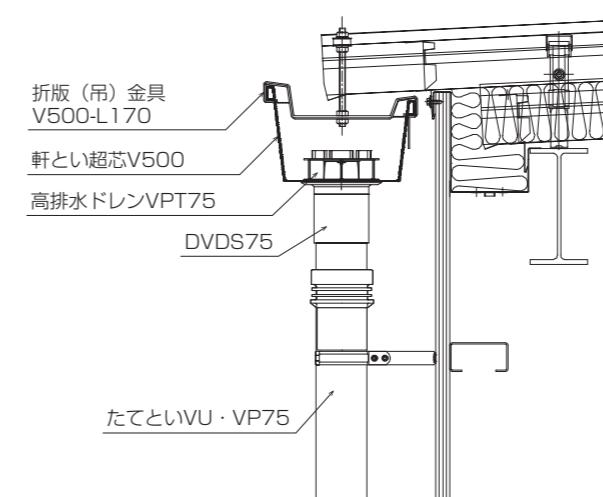


[超芯] 折版屋根

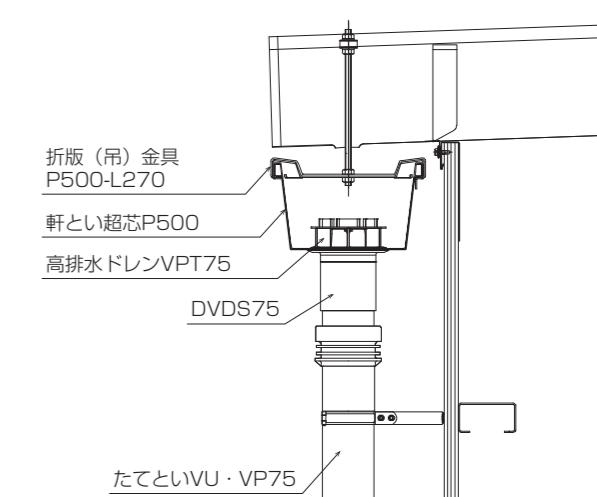

[超芯V-MAX] 折版屋根

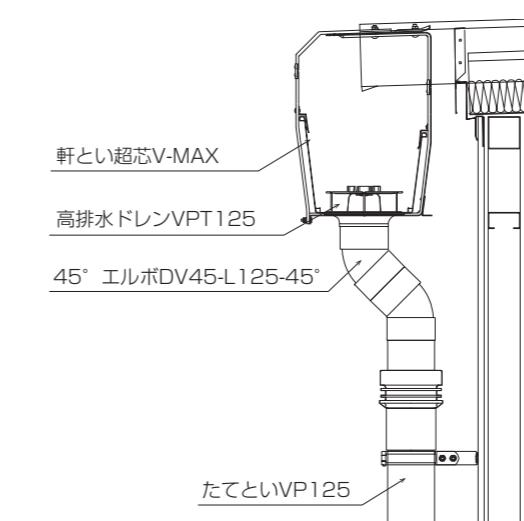


[エスロコイル] 折版屋根

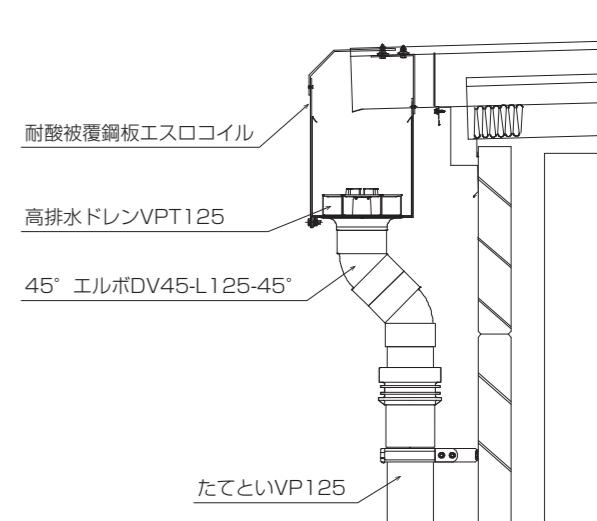




納まり参考例（大型高排水システム）

貫通部（同径の場合）

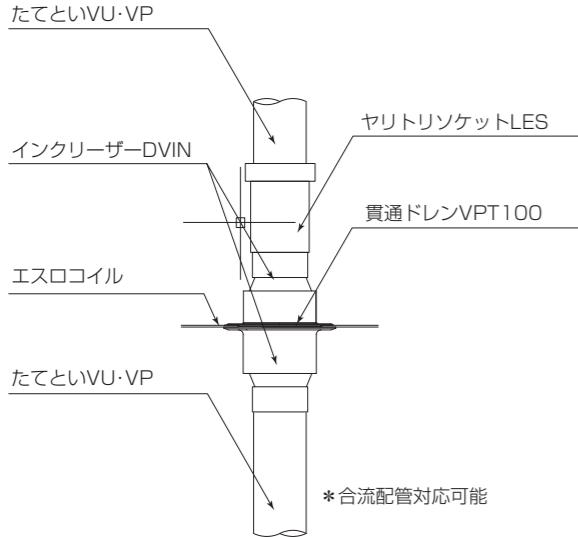


高排水75の場合

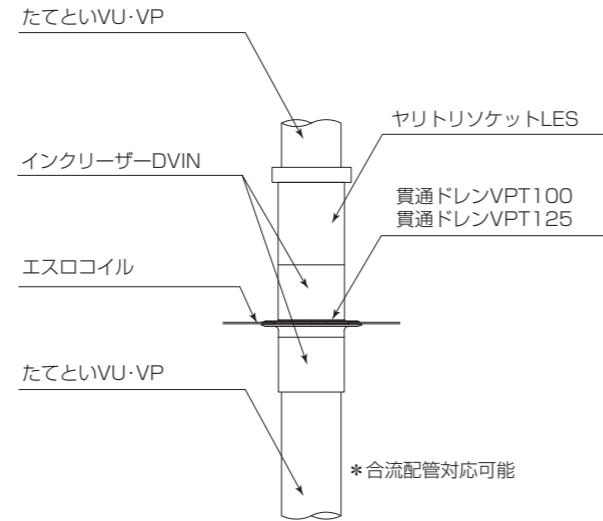


高排水100・高排水125の場合

貫通部（拡径がある場合）

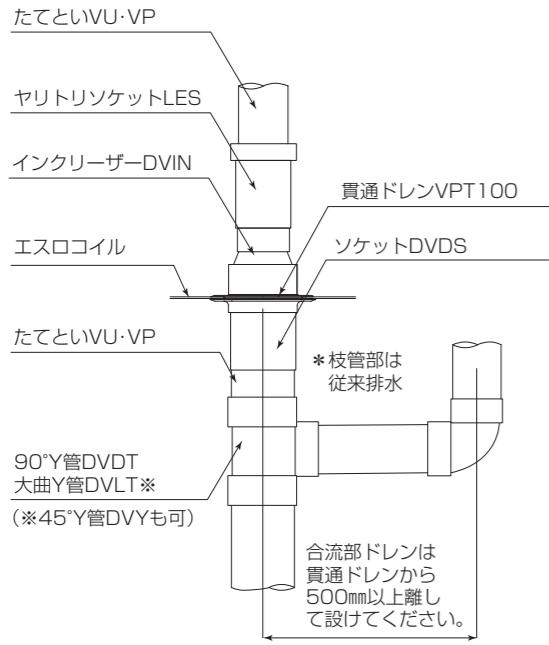


高排水75の場合

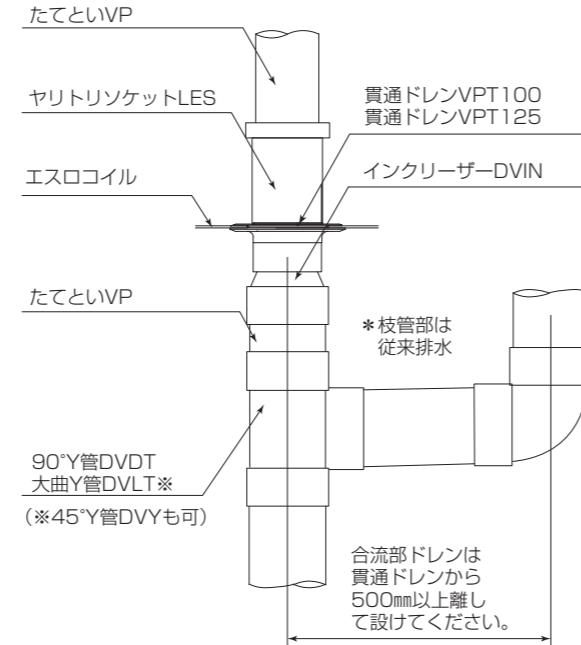


高排水100・高排水125の場合

納まり参考例（大型高排水システム）


脚部（同径の場合）

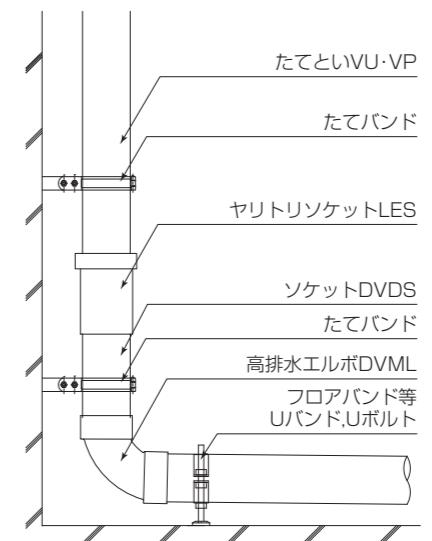

脚部（拡径がある場合）


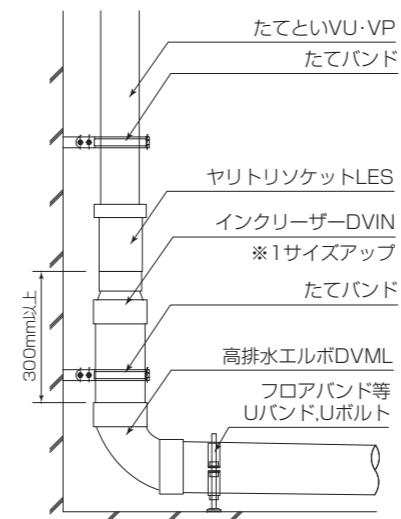


高排水75の場合

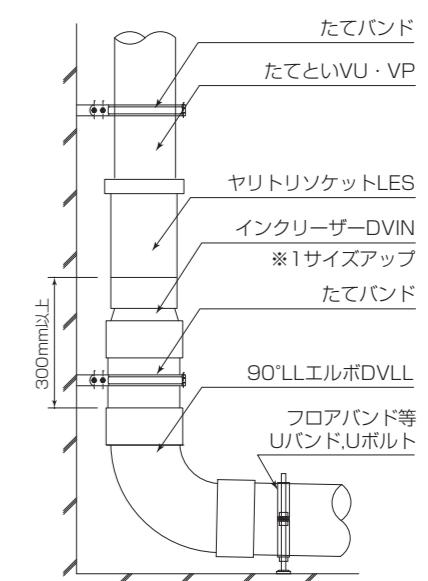

高排水100・高排水125の場合


マス部

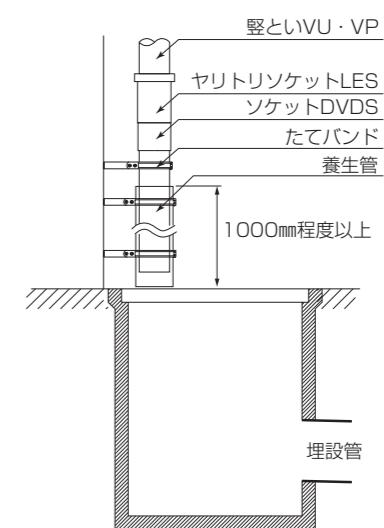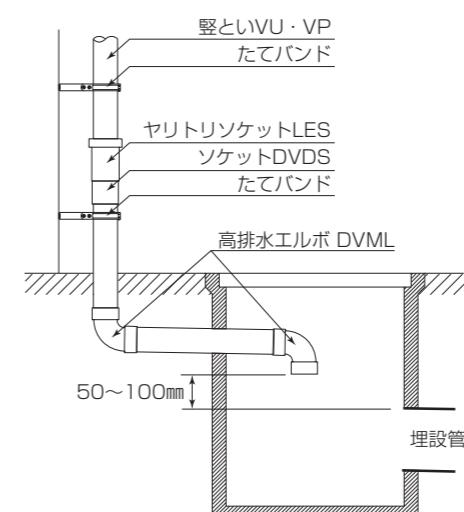




納まり参考例（通常排水）


折版屋根

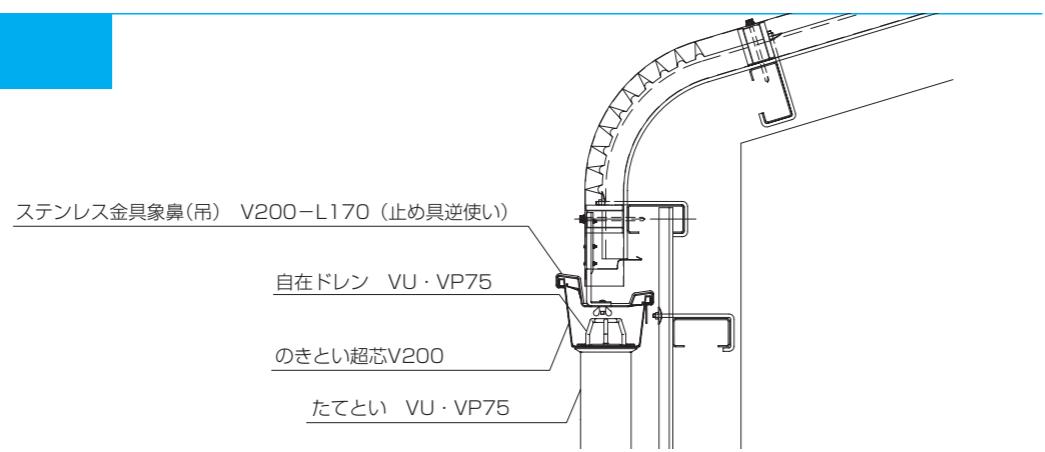


スレート屋根

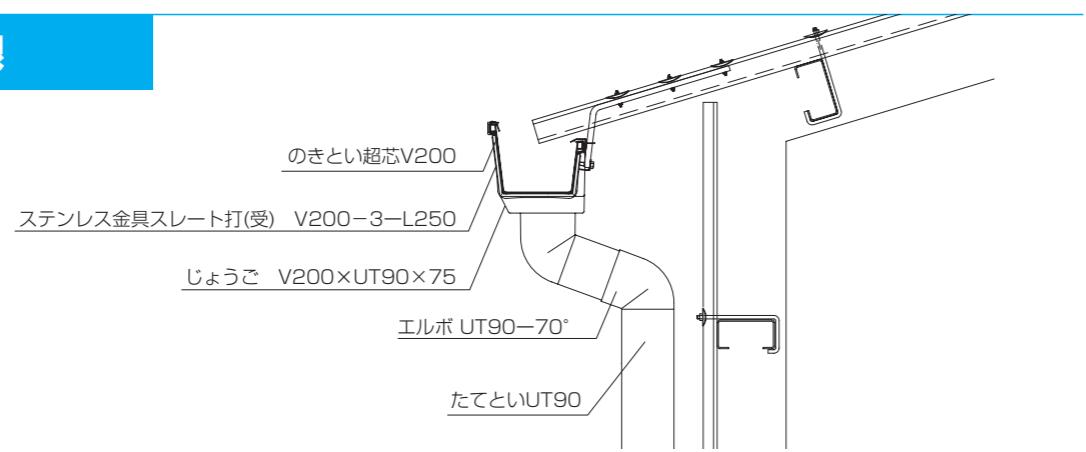

スレート屋根

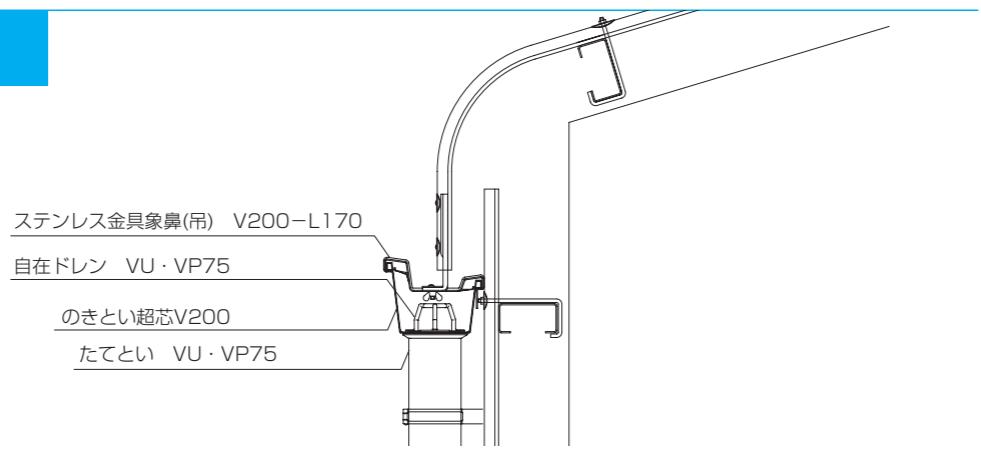


スレート屋根補強

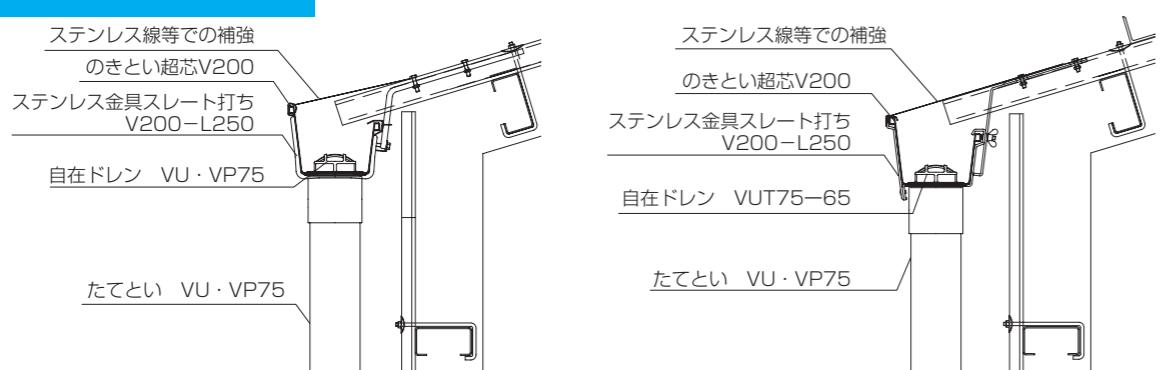


納まり参考例（通常排水）


谷とい

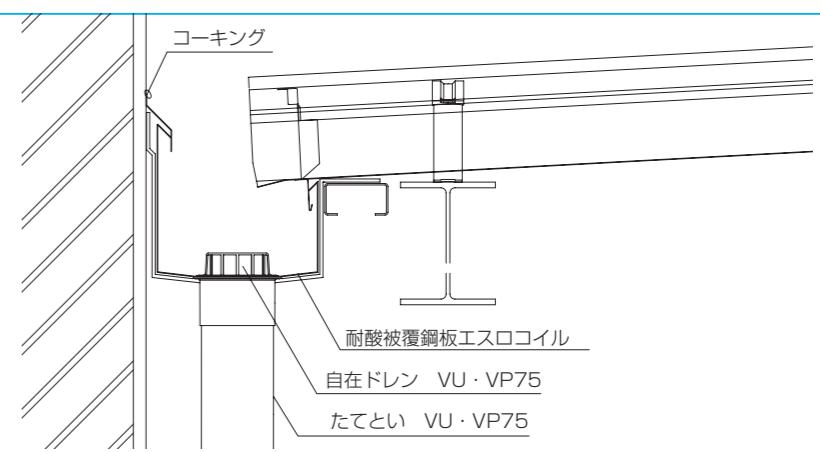


谷とい

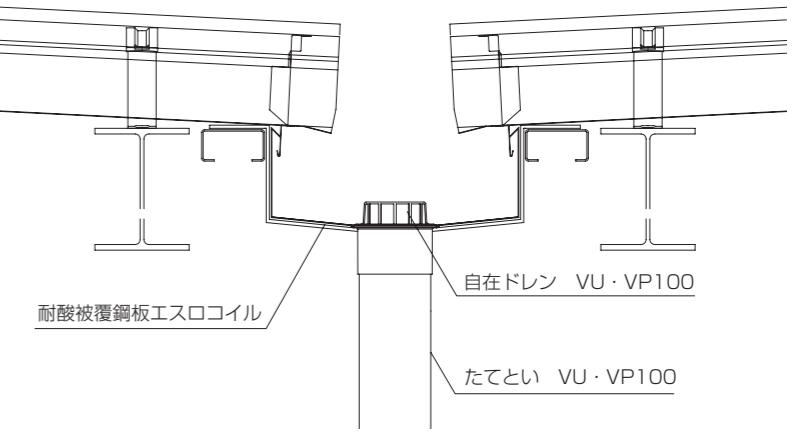

ルーフドレン

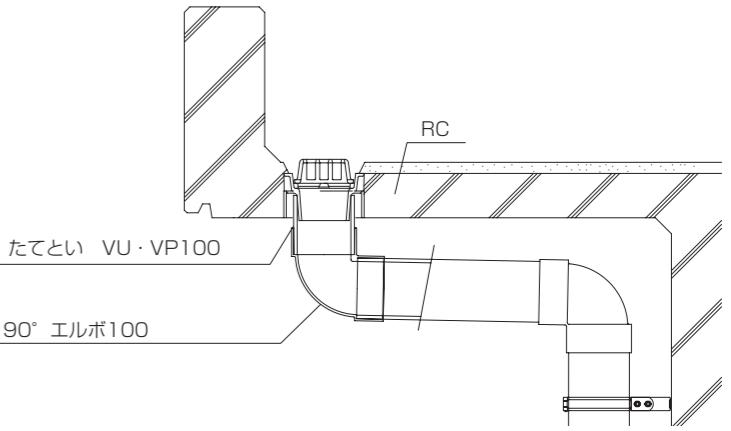

中継ドレン

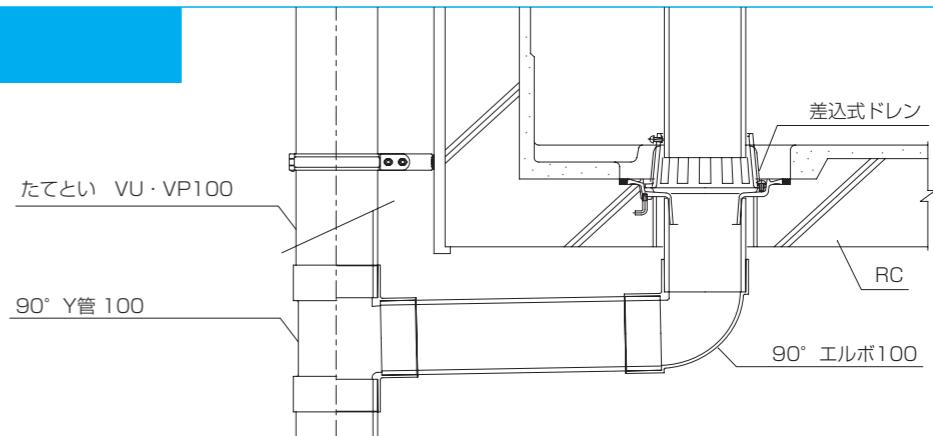

製品図面 大型角とい


単位：mm

超芯V型（本体）

●角とい超芯V型

V200-4,000

サイズ	品番	タフグレー	グレー	シルバー	ホワイト	クリーム	ココア	クロ	シンチャ
V200-4,000	EB50	○	○	○	○	○	○	○	○

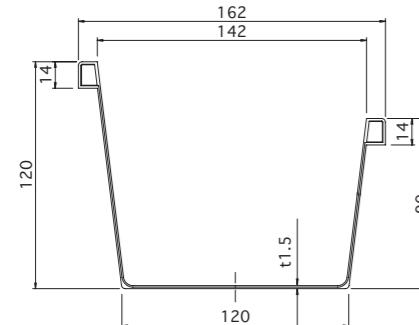


●角とい超芯V型

V300-4,000

サイズ	品番	タフグレー	グレー	シルバー	ホワイト	クリーム	ココア
V300-4,000	EB51	○	○	○	○	○	★

★印は受注生産品です。

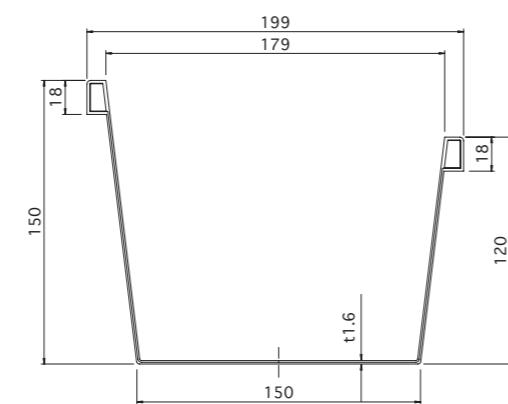

製品図面 大型角とい

単位：mm


超芯V型（部品）

●じょうご

V200-UT90 × UT75

サイズ	品番	タフグレー	グレー	シルバー	ホワイト	クリーム	ココア	クロ	シンチャ
V200 × UT90 × UT75	GS90	○	—	○	○	○	○	○	○

★印は受注生産品です。

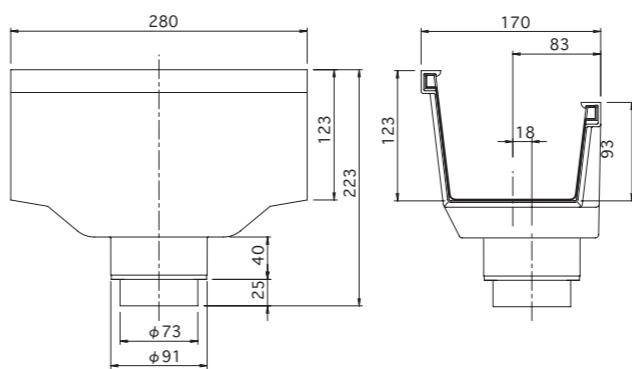


●じょうご

V200-VUT100 × VUT75

サイズ	品番	タフグレー	グレー	シルバー	ホワイト	クリーム	ココア	クロ	シンチャ
V200 × VUT100 × VUT75	GS91	○	○	○	○	○	○	★	★


★印は受注生産品です。

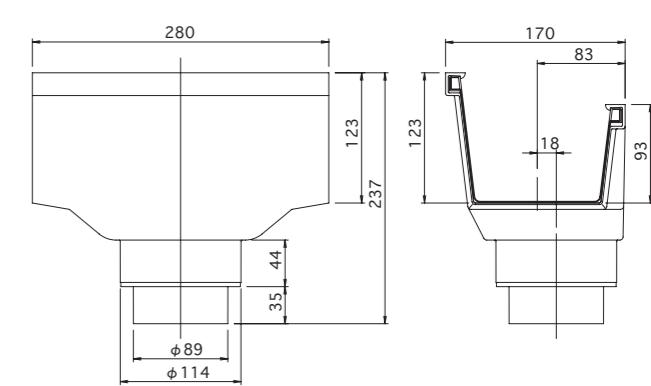

●角とい超芯V型

V500-4,000

サイズ	品番	タフグレー	グレー	シルバー	ホワイト	クリーム
V500-4,000	EB52	○	○	○	○	○

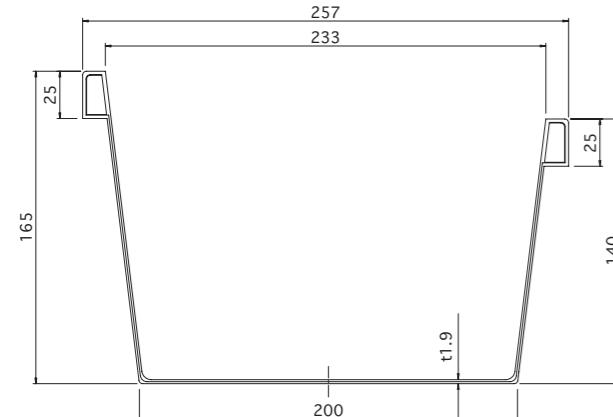


●じょうご

V300-VUT125 × VUT100

サイズ	品番	タフグレー	グレー	シルバー	ホワイト	クリーム	ココア
V300 × VUT125 × VUT100	GH73	○	○	○	○	○	★


★印は受注生産品です。

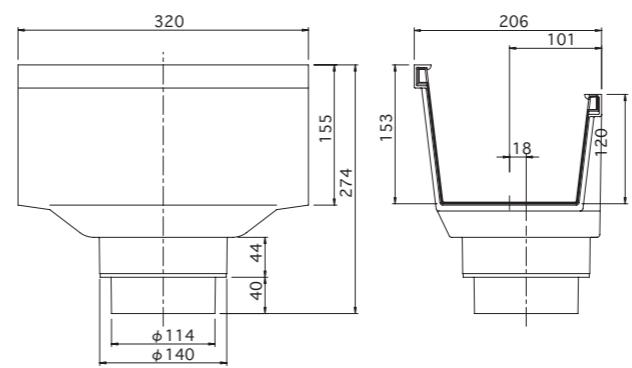

●じょうご

V500-VUT150 × UT125

サイズ	品番	タフグレー	グレー	シルバー	ホワイト	クリーム
V500 × VUT150 × UT125	GP79	○	○	○	○	○

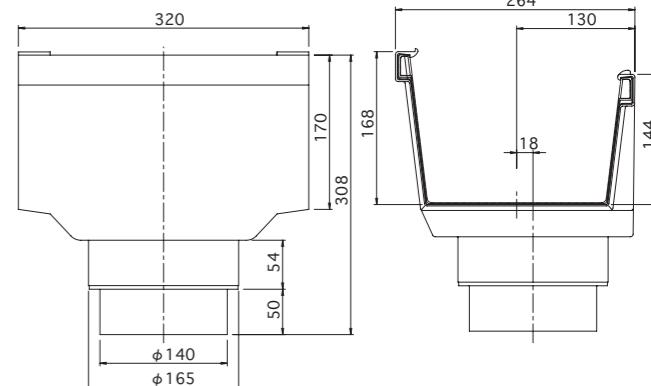

製品図面 大型角とい



単位:mm

超芯V型（部品）

●ジョイント

V200

サイズ	品番	タフグレー	グレー	シルバー	ホワイト	クリーム	ココア	クロ	シンチャ
V200	GS92	○	○	○	○	○	○	○	○

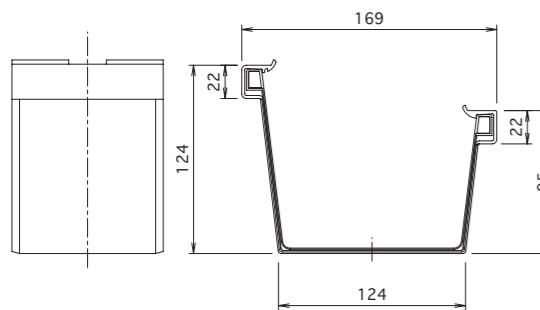
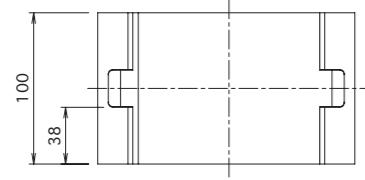


●ジョイント

V300

サイズ	品番	タフグレー	グレー	シルバー	ホワイト	クリーム	ココア
V300	GH74	○	○	○	○	○	★

★印は受注生産品です。

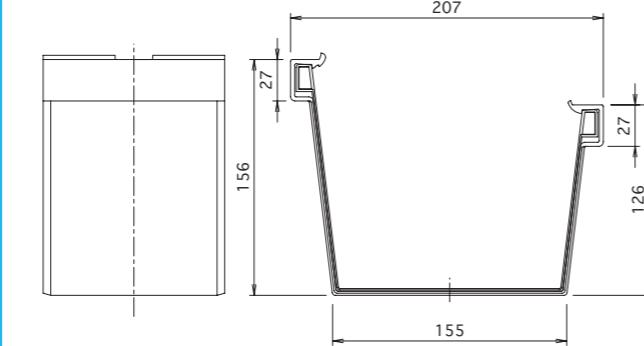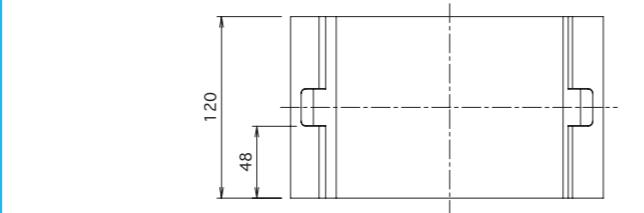

製品図面 大型角とい

単位:mm




超芯V型（部品）

●伸縮ジョイントII

V200

サイズ	品番	タフグレー	グレー	シルバー	ホワイト	クリーム	ココア	クロ	シンチャ
V200	GS93	○	○	○	○	○	○	○	○

※のきといの差込み寸法を示す。

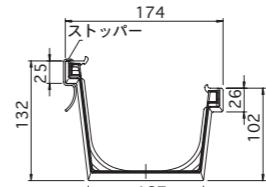
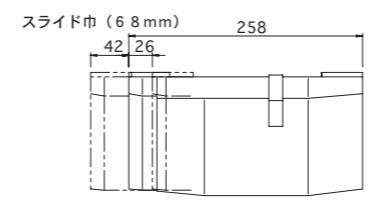
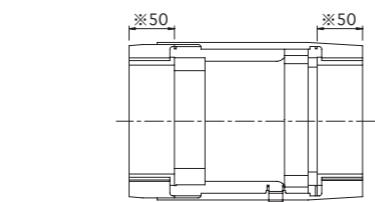


伸縮ジョイントII

V300

サイズ	品番	タフグレー	グレー	シルバー	ホワイト	クリーム	ココア
V300	GP78	○	○	○	○	○	★



※のきといの差込み寸法を示す。

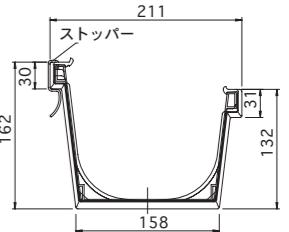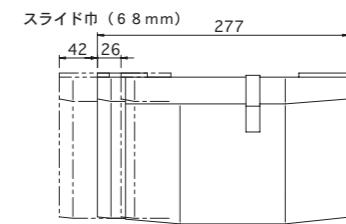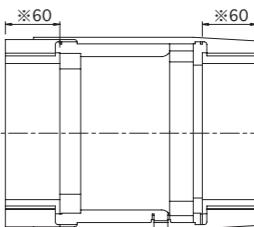

●ジョイントII ツメ式

V500

サイズ	品番	タフグレー	グレー	シルバー	ホワイト	クリーム
V500	GU52	○	○	○	○	○


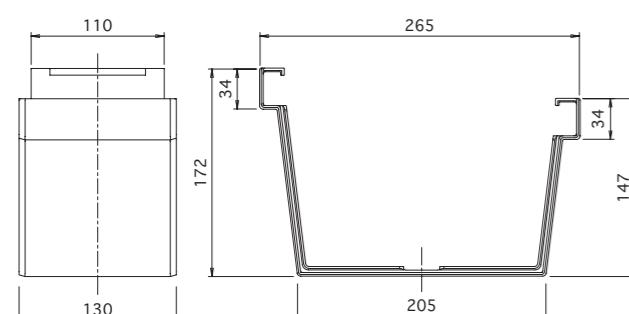
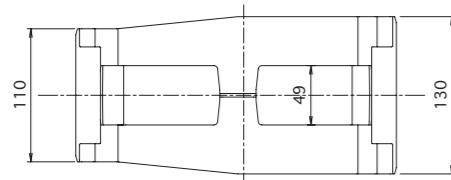


●伸縮ジョイントIII (ツメ式)

V500

サイズ	品番	タフグレー	グレー	シルバー	ホワイト	クリーム
V500	GU54	○	○	○	○	○

※のきといの差込み寸法を示す。

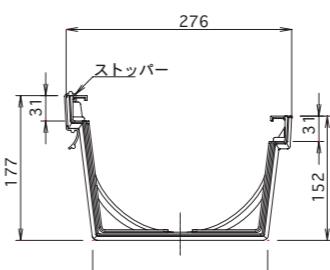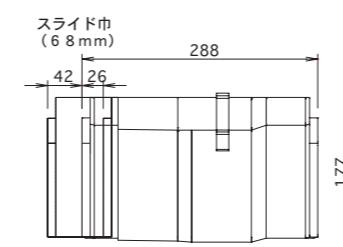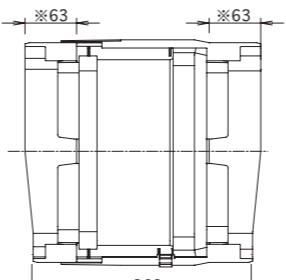

製品図面 大型角とい


単位:mm

超芯V型（部品）

●曲り（出）

V200

サイズ	品番	タフグレー	グレー	シルバー	ホワイト	クリーム	ココア	クロ	シンチャ
V200	GU12	○	○	○	○	○	○	○	○

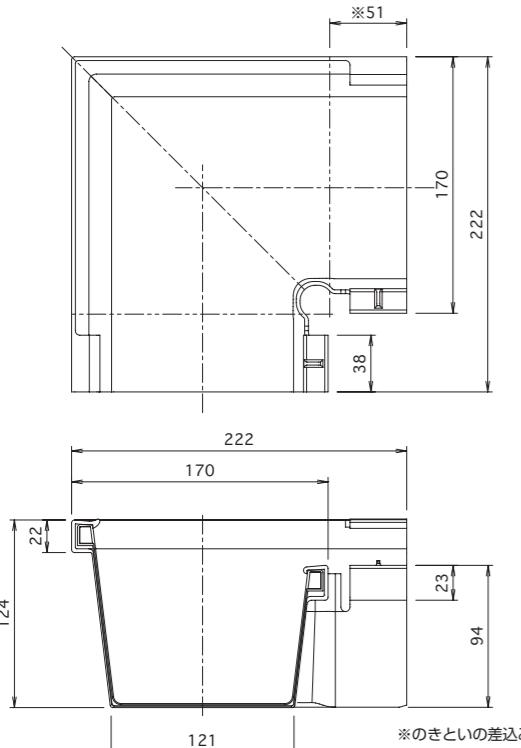


●曲り（出）

V300

サイズ	品番	タフグレー	グレー	シルバー	ホワイト	クリーム	ココア
V300	GU13	○	○	○	○	○	★


★印は受注生産品です。

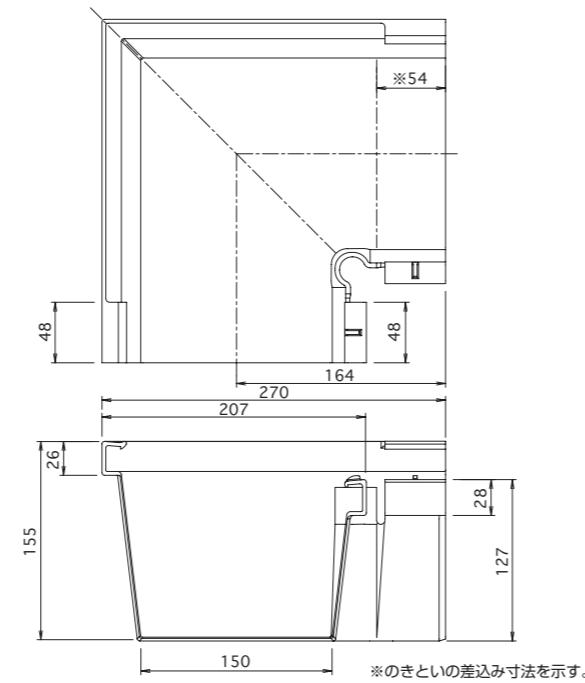

●曲り（入）

V200

サイズ	品番	タフグレー	グレー	シルバー	ホワイト	クリーム	ココア	クロ	シンチャ
V200	GS95	○	○	○	○	○	○	○	○

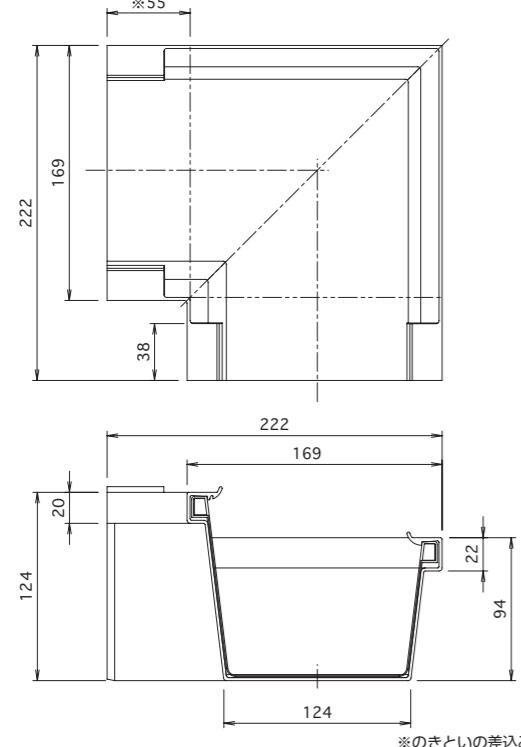


●曲り（入）

V300

サイズ	品番	タフグレー	グレー	シルバー	ホワイト	クリーム	ココア
V300	GH77	○	○	○	○	○	★

★印は受注生産品です。

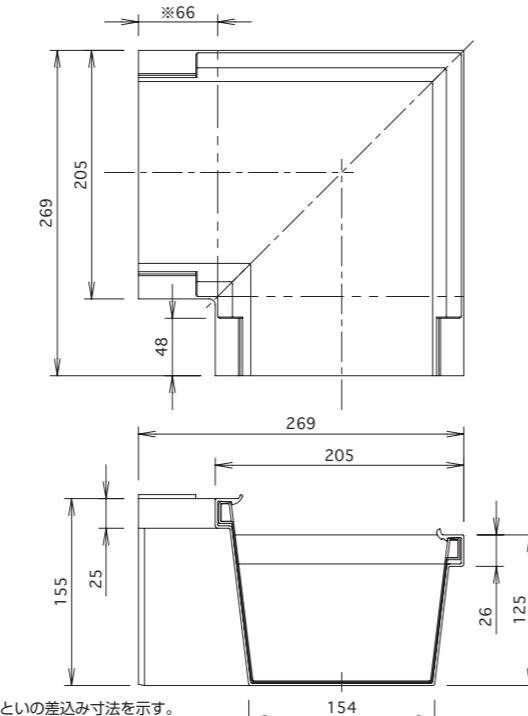

製品図面 大型角とい


単位:mm

超芯V型（部品）

●止り（右）

V200

サイズ	品番	タフグレー	グレー	シルバー	ホワイト	クリーム	ココア	クロ	シンチャ
V200	GS96	○	○	○	○	○	○	○	○

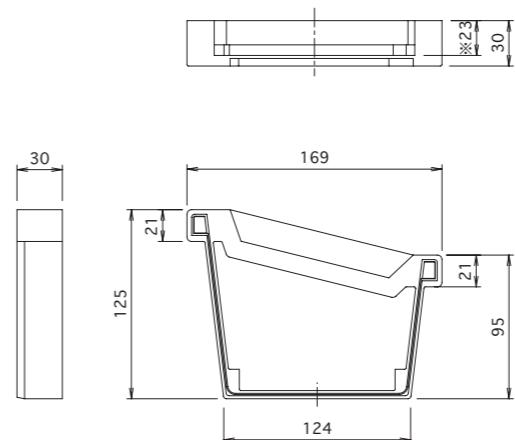


※のきといの差込み寸法を示す。

●止り（右）

V300

サイズ	品番	タフグレー	グレー	シルバー	ホワイト	クリーム	ココア
V300	GH75	○	○	○	○	○	★

★印は受注生産品です。

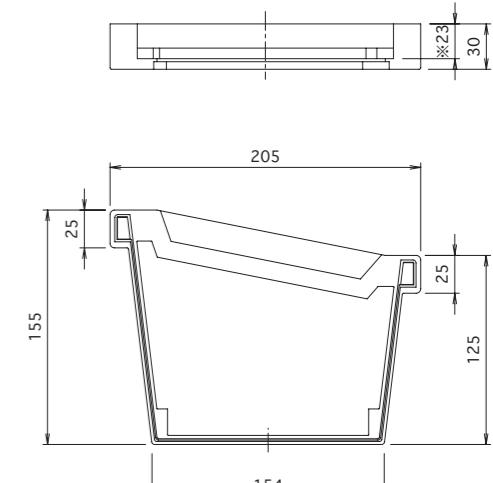


※のきといの差込み寸法を示す。

●止り（左）

V200

サイズ	品番	タフグレー	グレー	シルバー	ホワイト	クリーム	ココア	クロ	シンチャ
V200	GS97	○	○	○	○	○	○	○	○

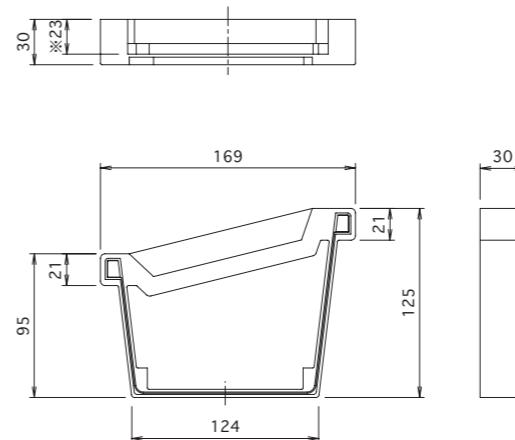


※のきといの差込み寸法を示す。

●止り（左）

V300

サイズ	品番	タフグレー	グレー	シルバー	ホワイト	クリーム	ココア
V300	GH76	○	○	○	○	○	★

★印は受注生産品です。

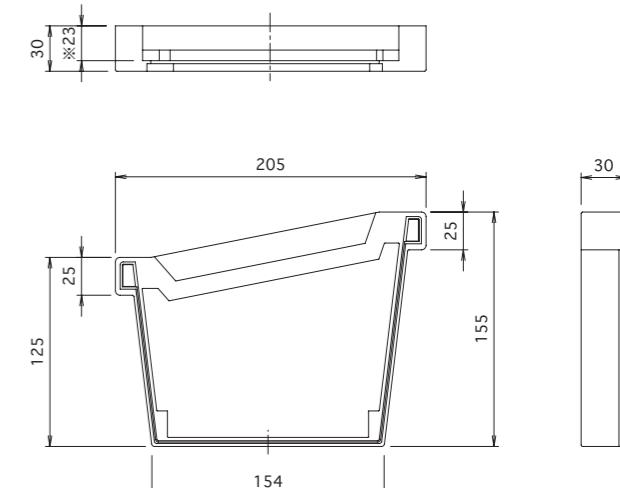

※のきといの差込み寸法を示す。


製品図面 大型角とい

単位：mm

超芯V型（部品）

●止り（左・右）


サイズ	品番	タフグレー	グレー	シルバー	ホワイト	クリーム
V500	GM79	○	○	○	○	○

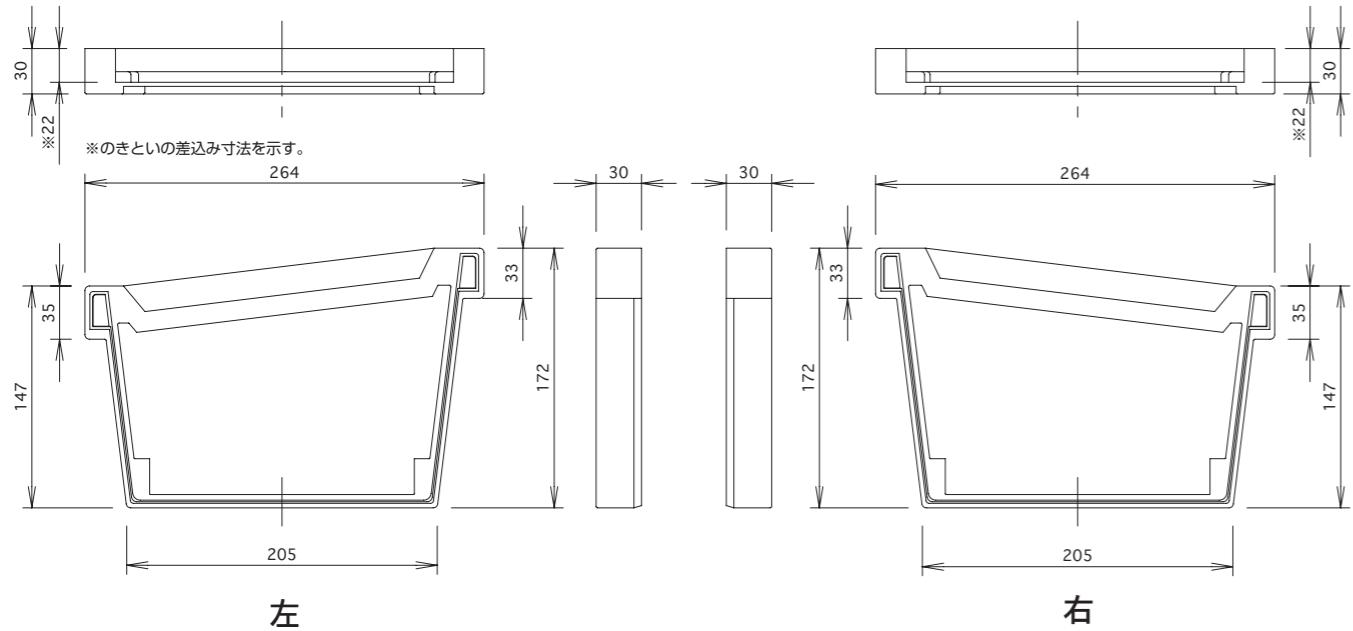

超芯V型（アクリルコーティング金具）


●折版（吊）

サイズ	品番	グレー
V200-L170	LR34	○

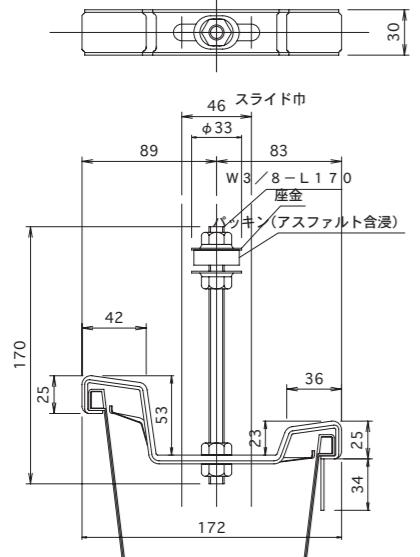

●折版（吊）

サイズ	品番	グレー
V200-L270	LR35	○

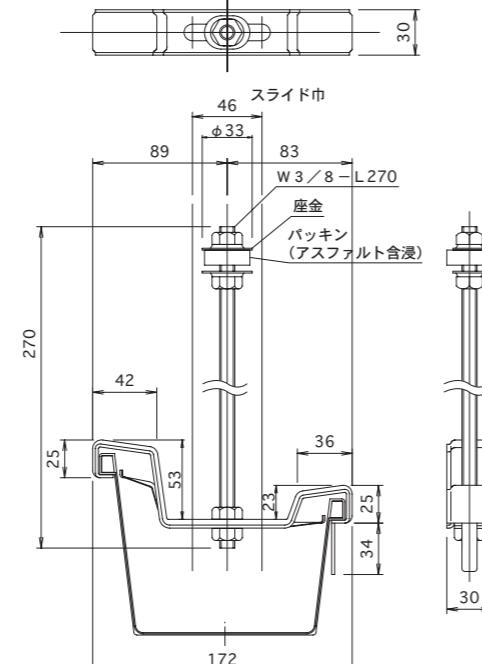


製品図面 大型角とい

単位：mm

超芯V型（アクリルコーティング金具）


●折版（吊）

サイズ	品番	グレー
V300-L170	LR36	○

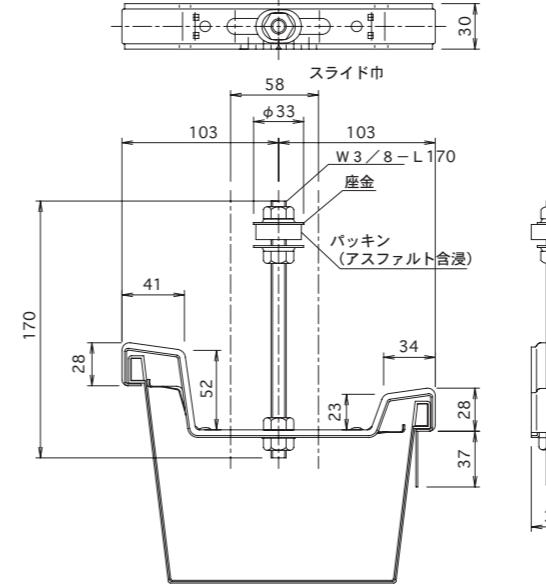


●折版（吊）

サイズ	品番	グレー
V300-L270	LR37	○

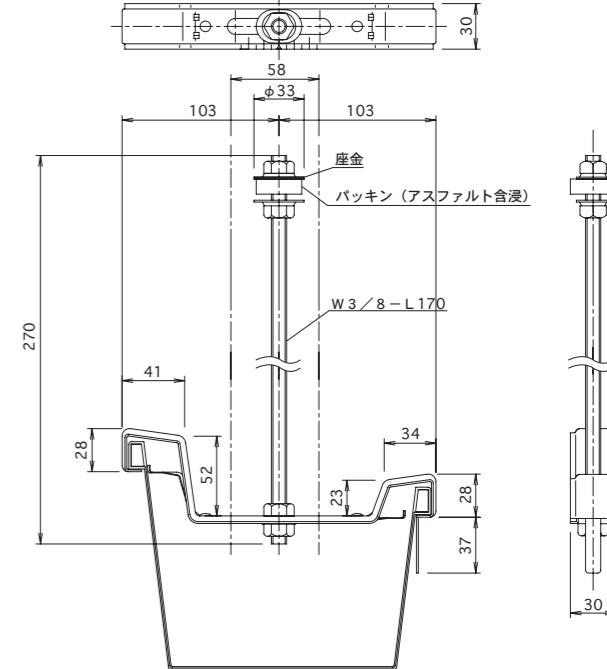


●折版（吊）

サイズ	品番	グレー
V500-L170	LR38	○

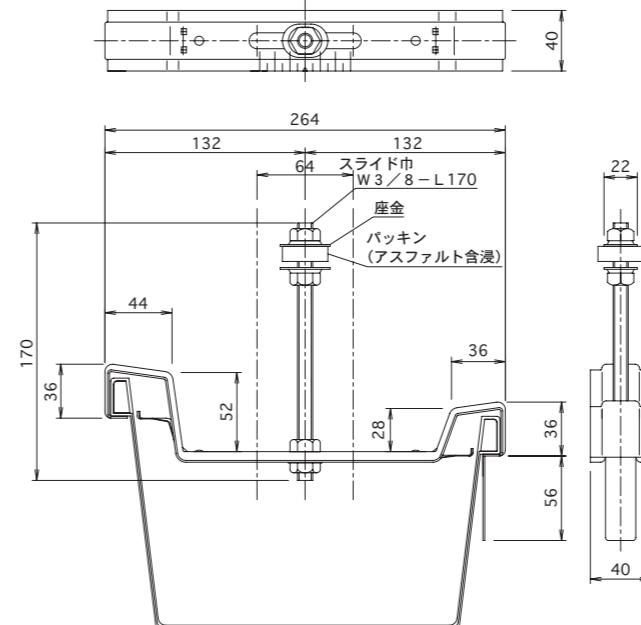

●折版（吊）

サイズ	品番	グレー
V500-L270	LR39	○

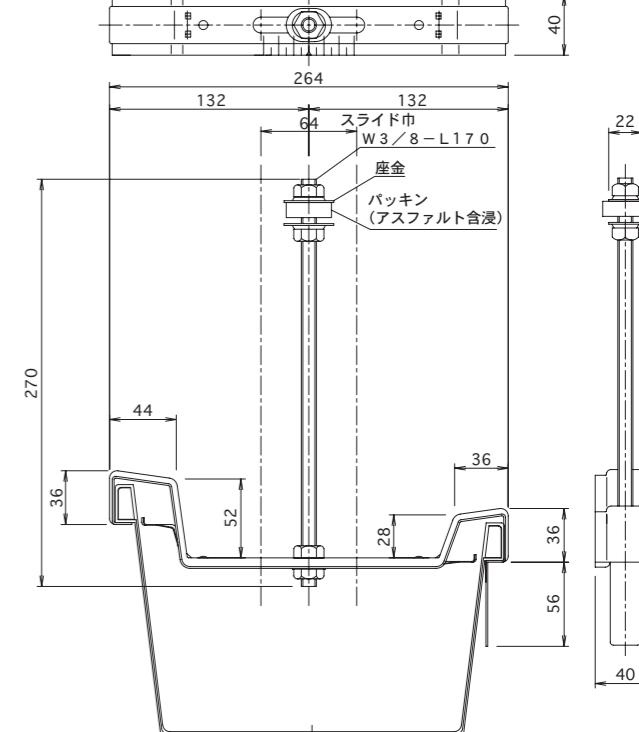

製品図面 大型角とい


単位：mm

超芯V型（ステンレス金具）

●象鼻（吊）

V200-L170


サイズ	品番	グレー
V200-L170	LC63	○

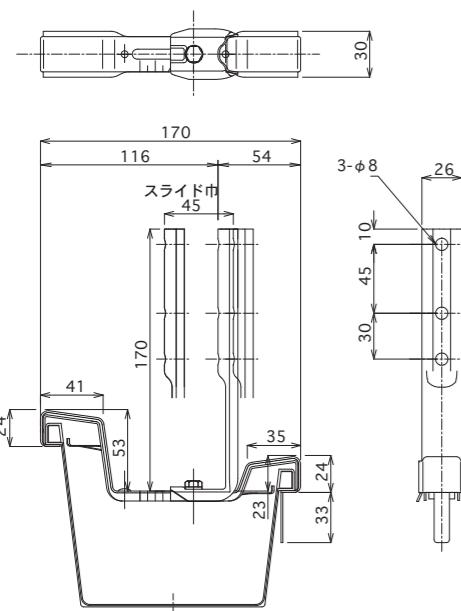

●象鼻（吊）

V300-L170

サイズ	品番	グレー
V300-L170	LC69	○

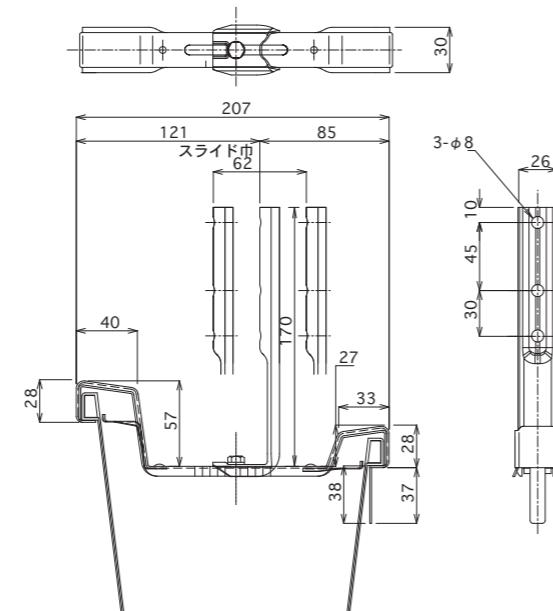

製品図面 大型角とい


単位：mm

超芯V型（ステンレス金具）

●折版（吊）

V300-L170


サイズ	品番	グレー
V300-L170	LL92	○

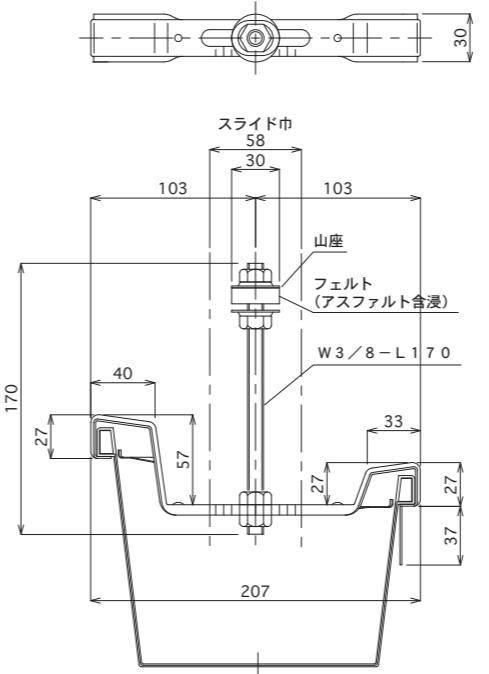

●折版（吊）

V300-L270


サイズ	品番	グレー
V300-L270	LL93	○

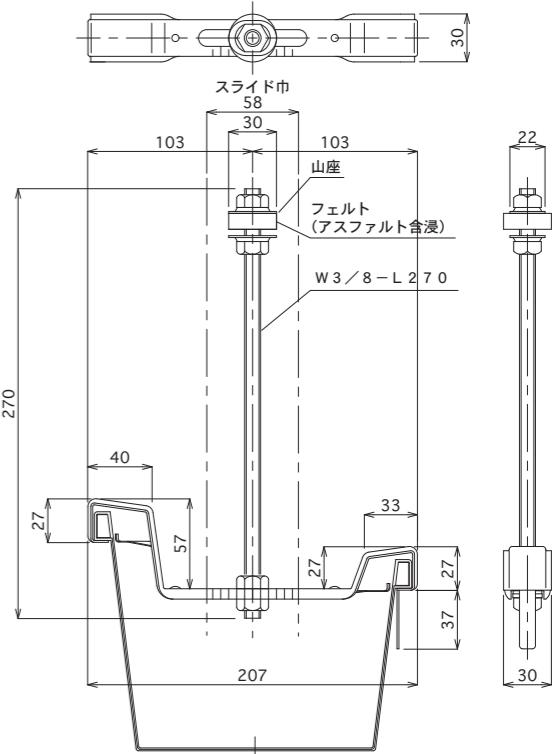

●折版（吊）

V200-L170


サイズ	品番	グレー
V200-L170	LL90	○

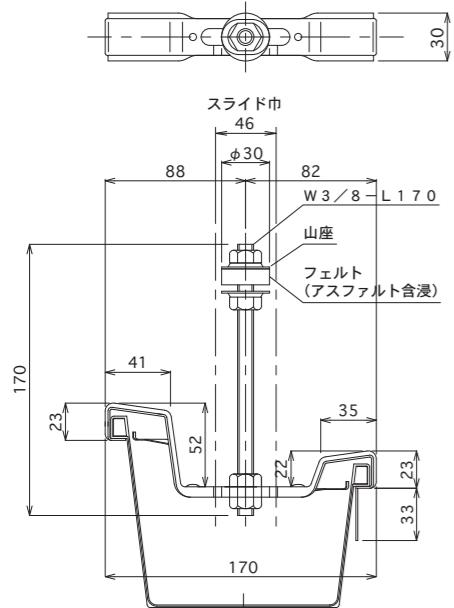

●折版（吊）

V200-L270


サイズ	品番	グレー
V200-L270	LL91	○

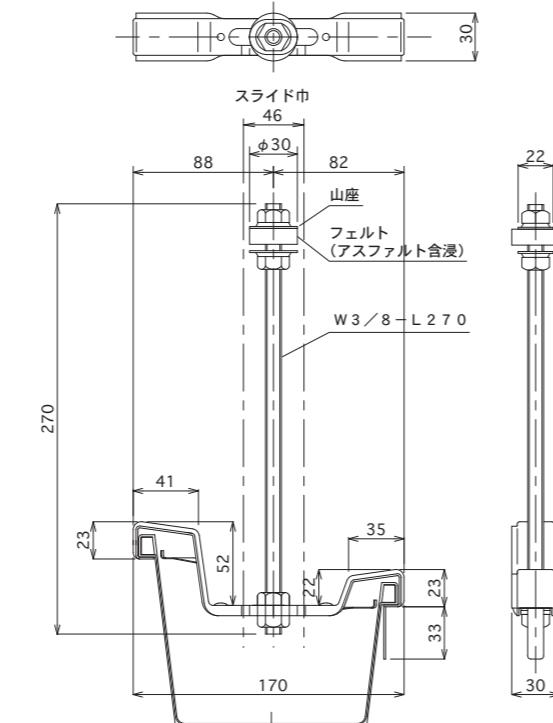

●折版（吊）

V500-L170


サイズ	品番	グレー
V500-L170	LL94	○

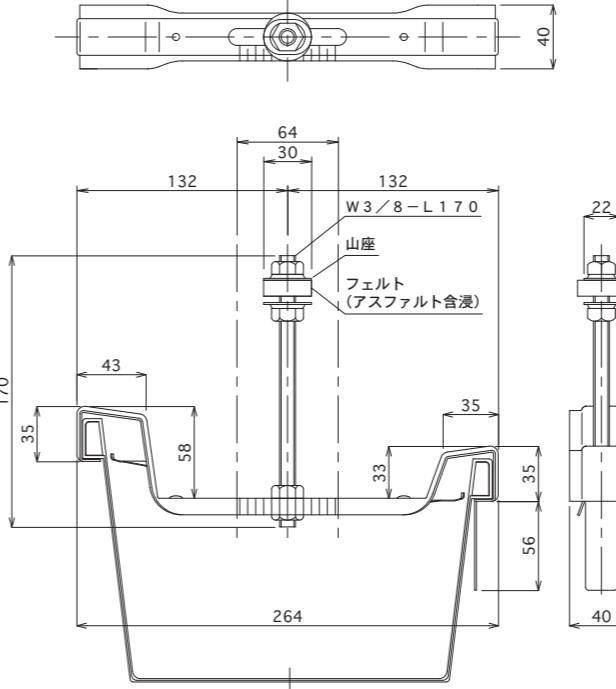

●折版（吊）

V500-L270

サイズ	品番	グレー
V500-L270	LL95	○

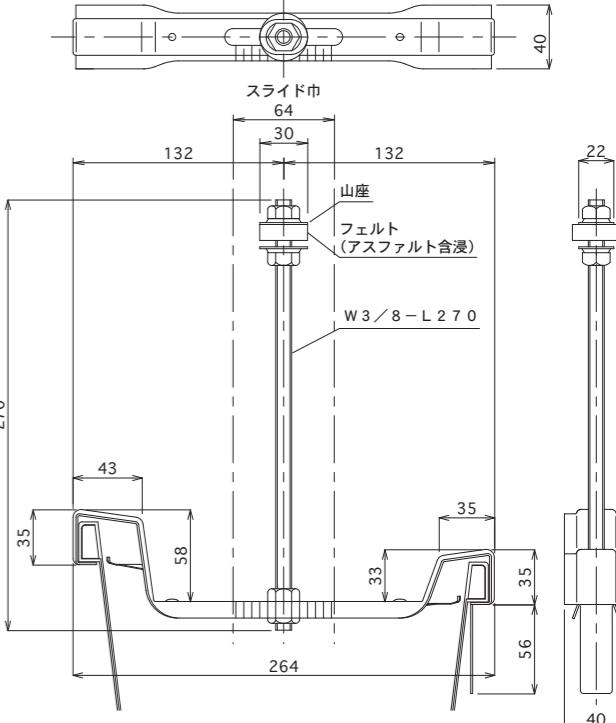

製品図面 大型角とい


単位:mm

超芯V型（ステンレス金具）

●正面打（吊）

V200-0-10 ~ 45


サイズ	品番	グレー
V200-0-10 ~ 45	LK73	○

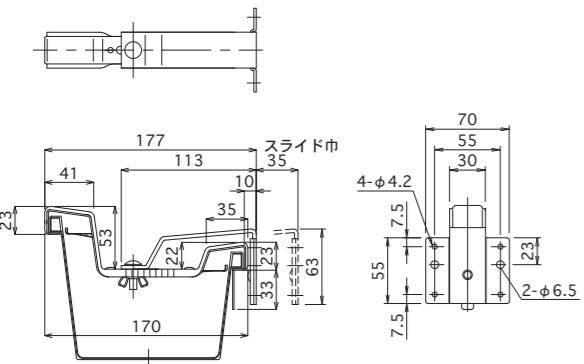

●正面打（吊）

V200-3-10 ~ 45

サイズ	品番	グレー
V200-3-10 ~ 45	LK74	○

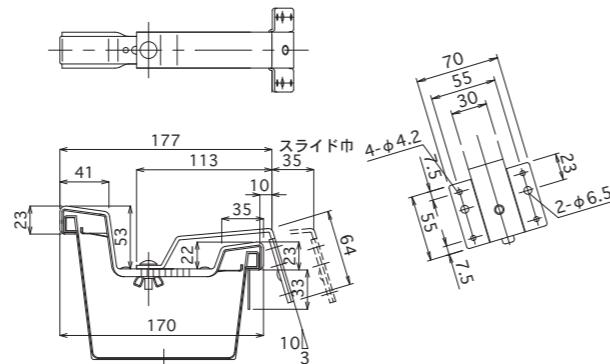

製品図面 大型角とい


単位:mm

超芯V型（ステンレス金具）

●正面打（受）

V200-0-0 ~ 60


サイズ	品番	グレー
V200-0-0 ~ 60	LC60	○

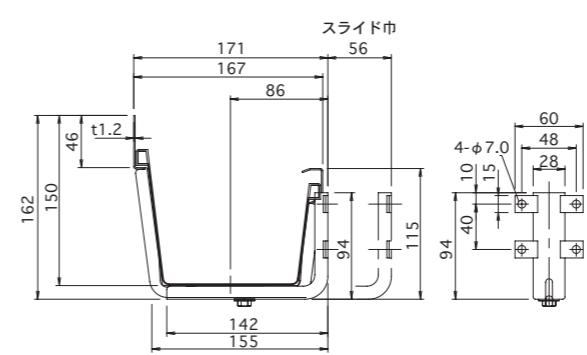

●正面打（受）

V200-3-0 ~ 60


サイズ	品番	グレー
V200-3-0 ~ 60	LC61	○

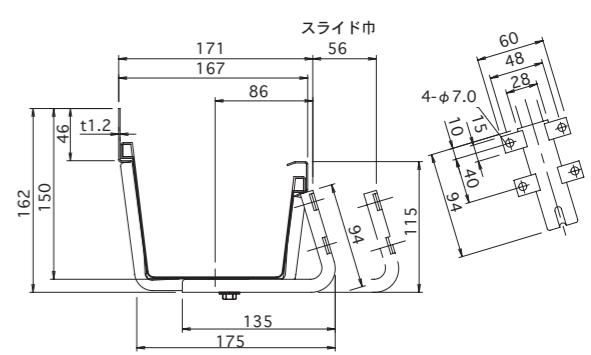

●正面打（吊）

V300-0-10 ~ 45


サイズ	品番	グレー
V300-0-10 ~ 45	LK75	○

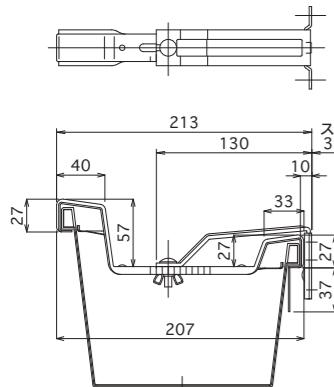

●正面打（吊）

V300-3-10 ~ 45


サイズ	品番	グレー
V300-3-10 ~ 45	LK76	○

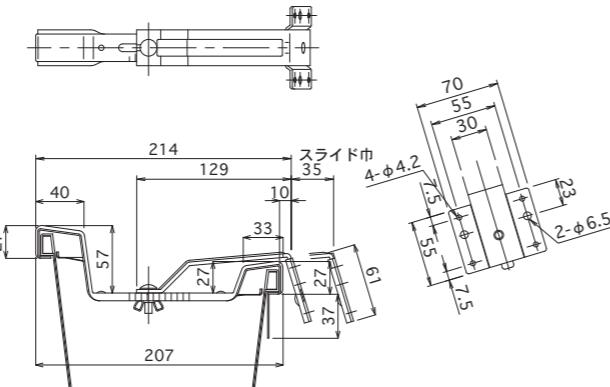

●正面打（受）

V300-0-0 ~ 60


サイズ	品番	グレー
V300-0-0 ~ 60	LC66	○

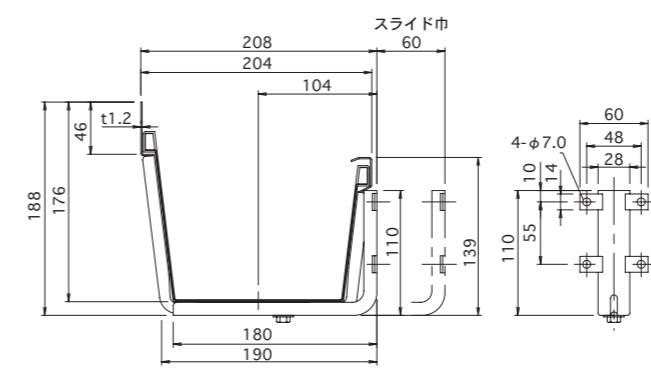

●正面打（受）

V300-3-0 ~ 60

サイズ	品番	グレー
V300-3-0 ~ 60	LC67	○

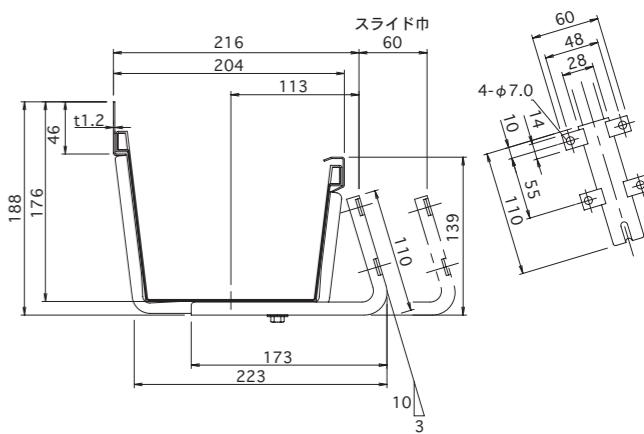

製品図面 大型角とい


単位:mm

超芯V型（ステンレス金具）

●スレート（受）

V200-3-L250

サイズ	品番	グレー
V200-3-L250	LC62	○

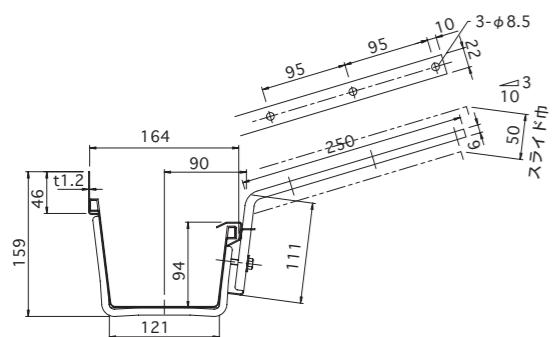


超芯V型（亜鉛メッキ金具）

●正面打（吊）

V200-0-10 ~ 45

サイズ	品番	グレー
V200-0-10 ~ 45	LF11	○

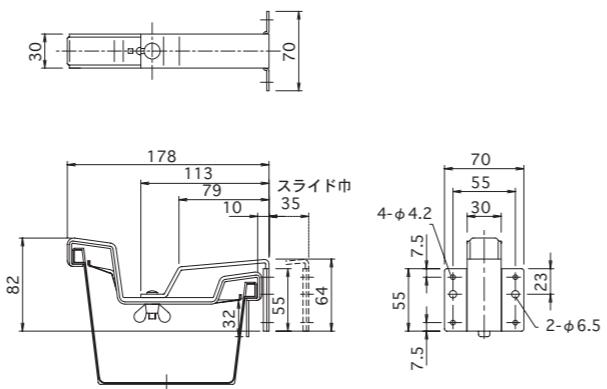

製品図面 大型角とい


単位:mm

超芯V型（亜鉛メッキ金具）

●正面打（吊）

V300-0-10 ~ 45


サイズ	品番	グレー
V300-0-10 ~ 45	LK77	○

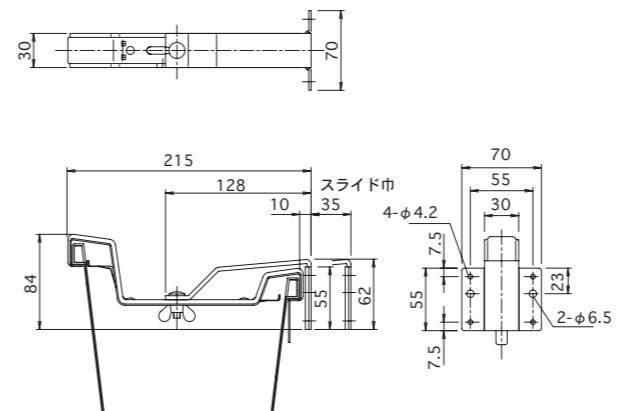

●スレート打（吊）

V200-3-L240


サイズ	品番	グレー
V200-3-L240	LF13	○

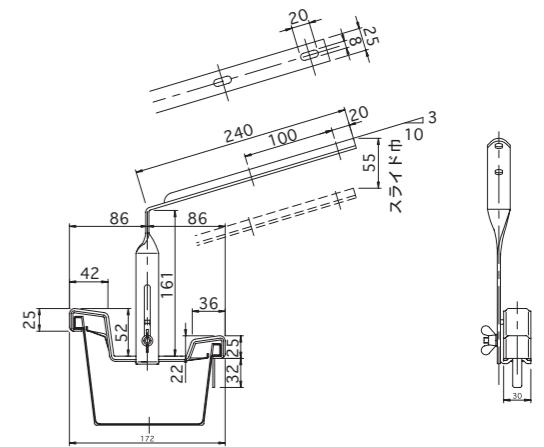

●スレート（受）

V300-3-L300


サイズ	品番	グレー
V300-3-L300	LC68	○

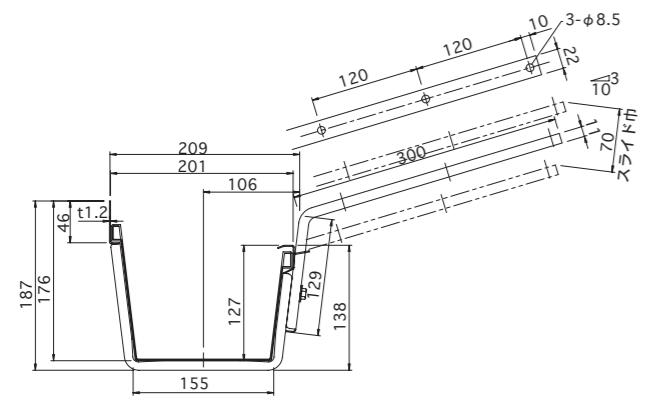

●正面打（吊）

V200-3-10 ~ 45


サイズ	品番	グレー
V200-3-10 ~ 45	LF12	○

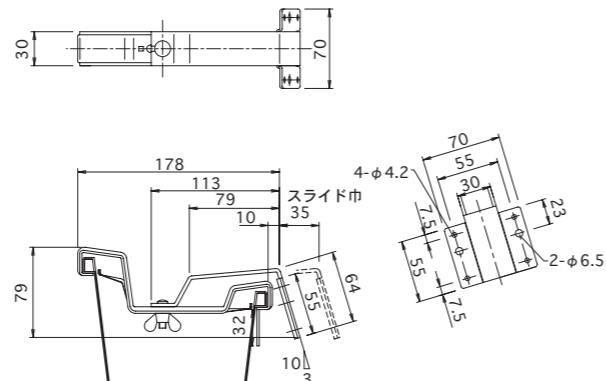

●正面打（吊）

V300-3-10 ~ 45


サイズ	品番	グレー
V300-3-10 ~ 45	LK78	○

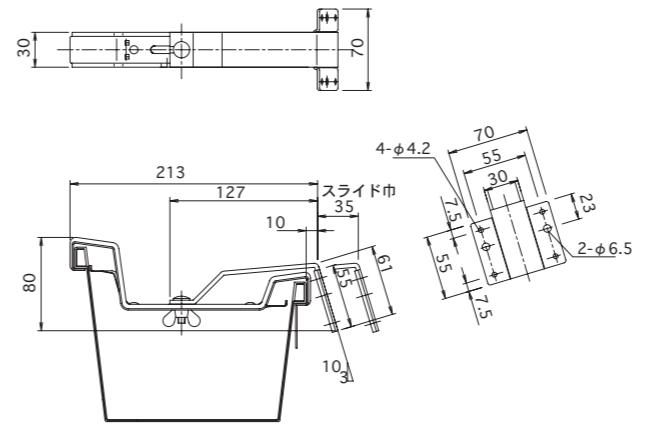

●スレート打（吊）

V300-3-L280

サイズ	品番	グレー
V300-3-L280	LF26	○

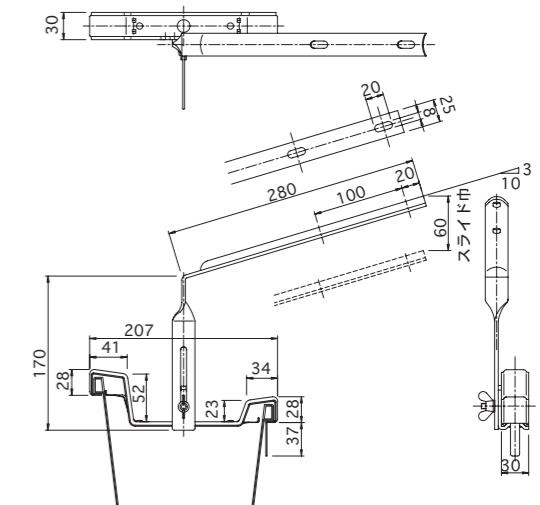

製品図面 大型角とい


単位:mm

超芯V型（亜鉛メッキ金具）

●象鼻（吊）

V200-L160


サイズ	品番	グレー
V200-L160	LF14	○

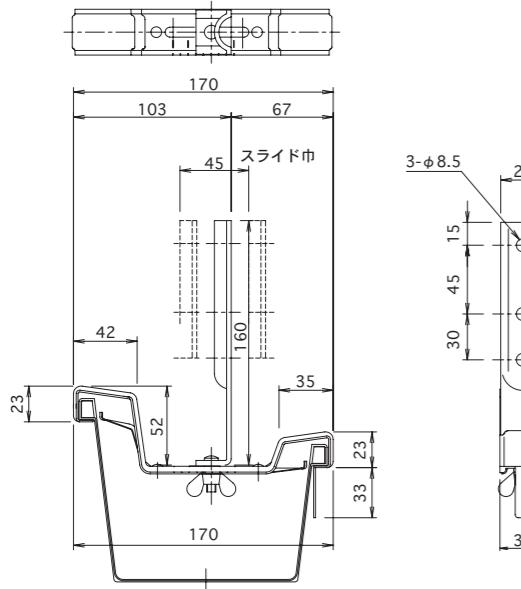

●象鼻（吊）

V300-L170

サイズ	品番	グレー
V300-L170	LF27	○

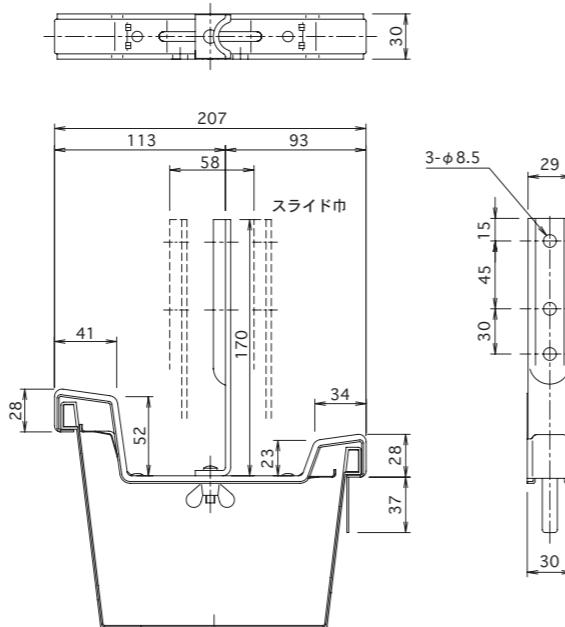

製品図面 大型角とい


単位:mm

超芯V型（亜鉛メッキ金具）

●折版（吊）

V300-L170


サイズ	品番	グレー
V300-L170	LG70	○

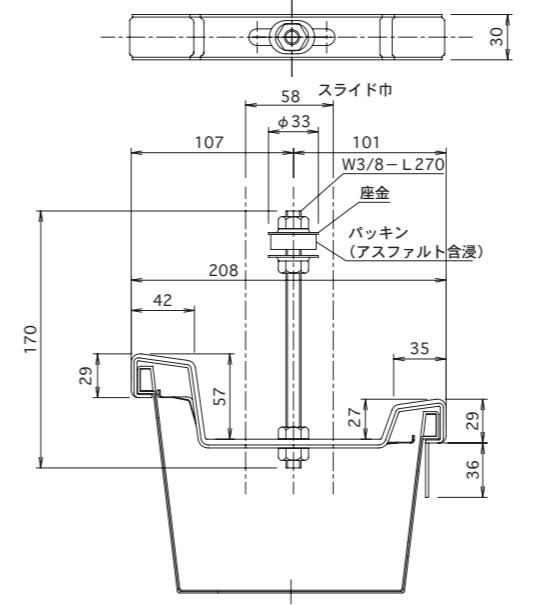

●折版（吊）

V300-L270


サイズ	品番	グレー
V300-L270	LG71	○

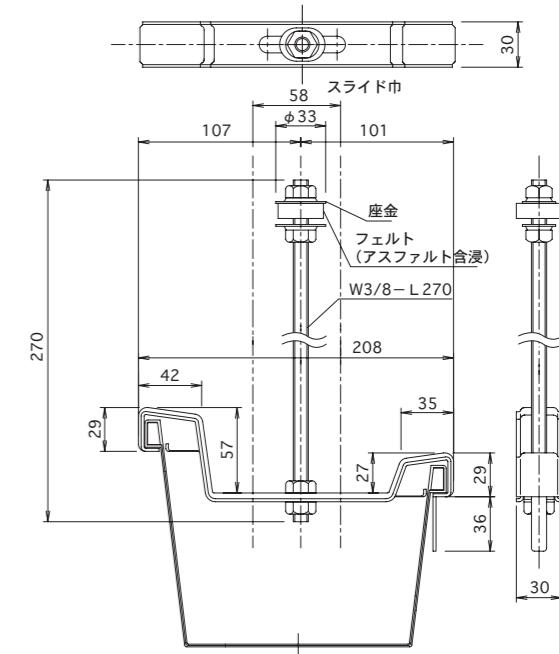

●折版（吊）

V200-L170


サイズ	品番	グレー
V200-L170	LG68	○

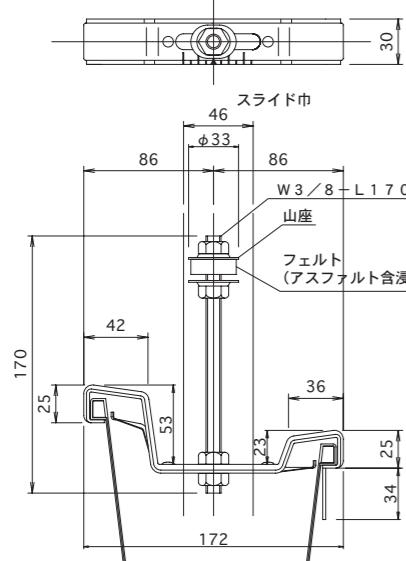

●折版（吊）

V200-L270


サイズ	品番	グレー
V200-L270	LG69	○

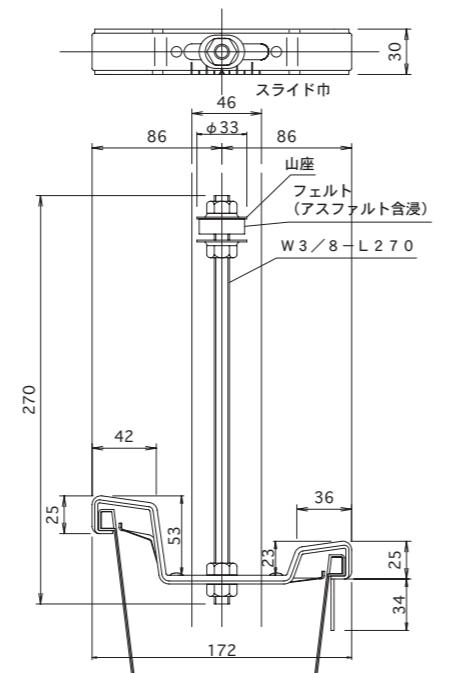

●折版（吊）

V500-L170


サイズ	品番	グレー
V500-L170	LG72	○

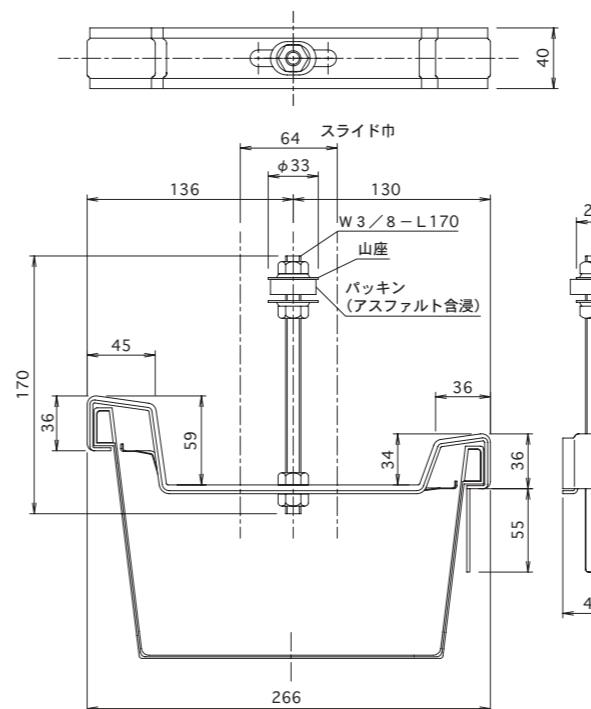

●折版（吊）

V500-L270

サイズ	品番	グレー
V500-L270	LG73	○

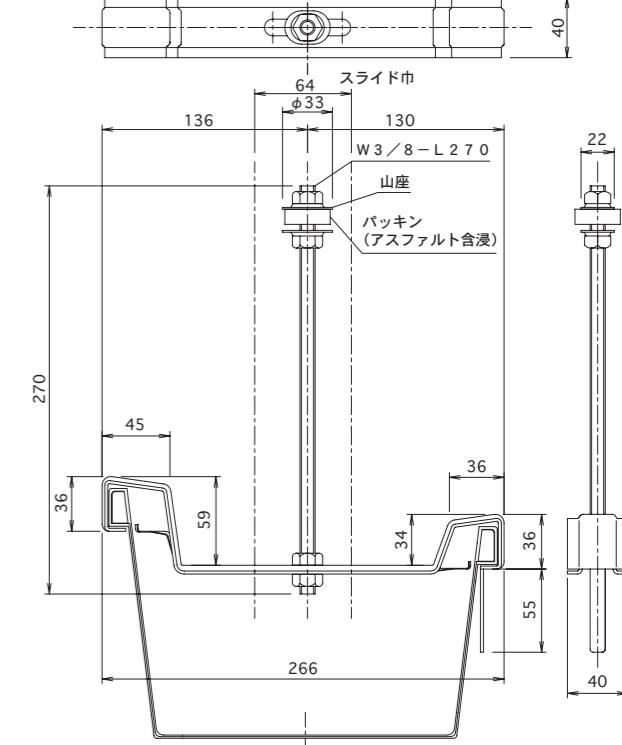

製品図面 大型角とい


単位：mm

超芯V型（亜鉛メッキ金具）

●正面打（受）

V200-0-10


サイズ	品番	グレー
V200-0-10	LF02	○

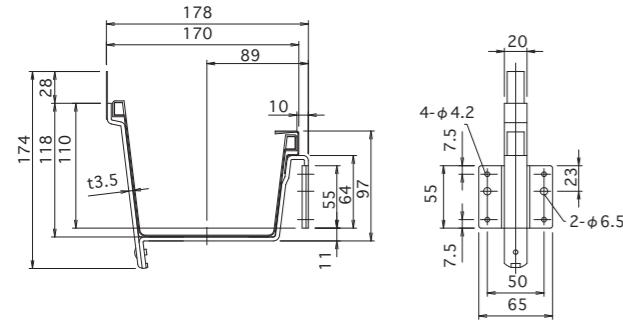

●正面打（受）

V200-0-30

サイズ	品番	グレー
V200-0-30	LF04	○

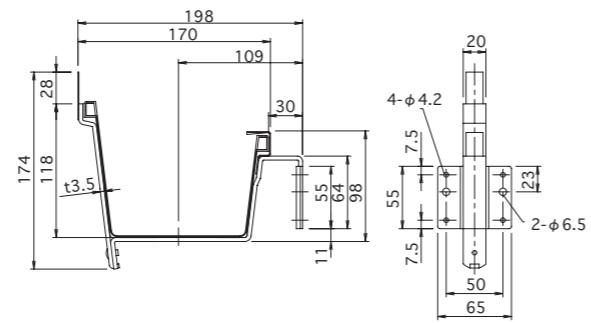

製品図面 大型角とい


単位：mm

超芯V型（亜鉛メッキ金具）

●正面打（受）

V200-3-20


サイズ	品番	グレー
V200-3-20	LF06	○

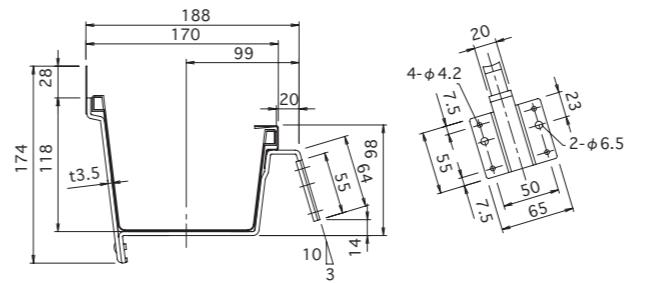

●正面打（受）

V-300-0-10


サイズ	品番	グレー
V300-0-10	LF17	○

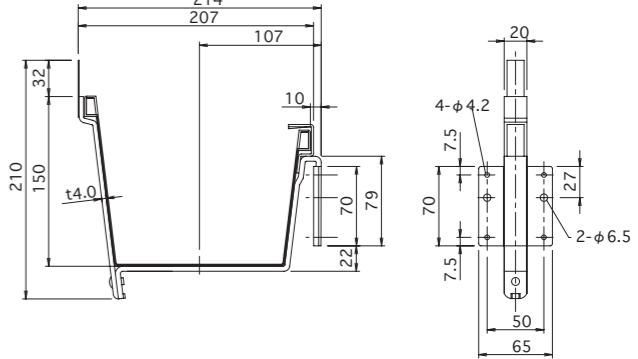

●正面打（受）

V200-0-20


サイズ	品番	グレー
V200-0-20	LF03	○

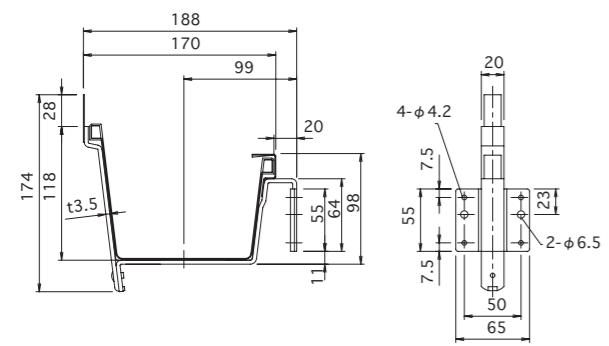

●正面打（受）

V200-3-10


サイズ	品番	グレー
V200-3-10	LF05	○

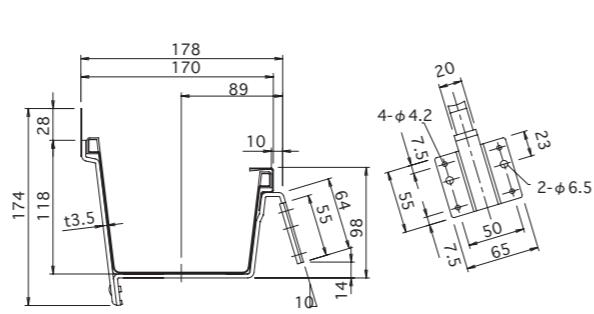

●正面打（受）

V-200-3-30


サイズ	品番	グレー
V200-3-30	LF07	○

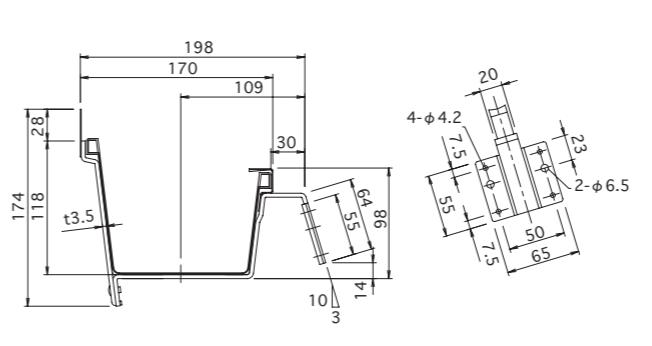

●正面打（受）

V300-0-20

サイズ	品番	グレー
V300-0-20	LF18	○

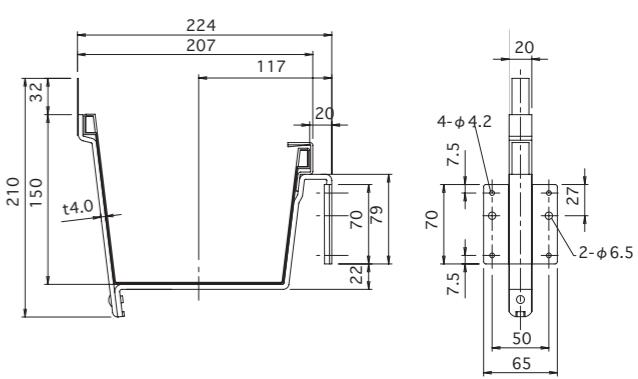

製品図面 大型角とい


単位：mm

超芯V型（亜鉛メッキ金具）

●スレート打（受）

V300 大波 -L200


サイズ	品番	グレー
V300 大波 -L200	LF23	○

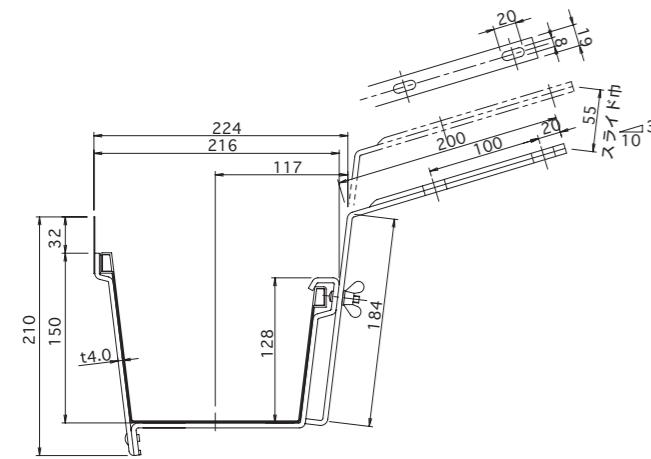

スレート打（受）

V300 小波 -L200

サイズ	品番	グレー
V300 小波 -L200	LF24	○

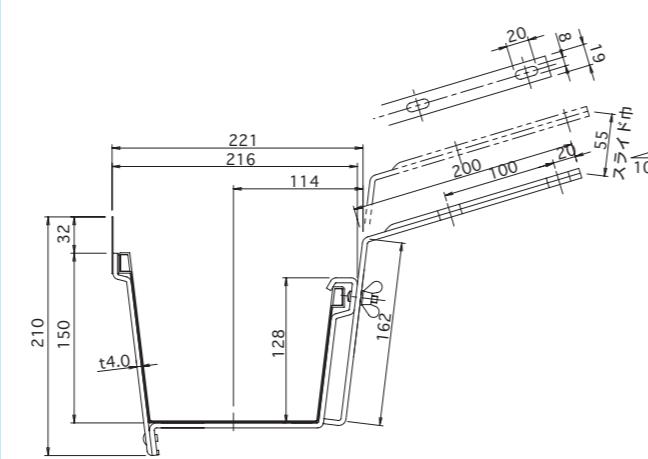

製品図面 大型角とい


単位：mm

超芯V型（亜鉛メッキ金具）

●象鼻（受）

V200-L141


サイズ	品番	グレー
V200-L141	LF10	○

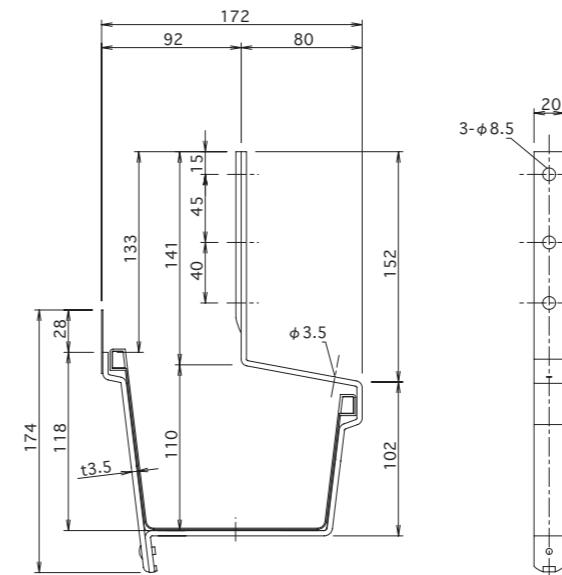

●スレート打（受）

V500 大波 -L200


サイズ	品番	グレー
V500 大波 -L200	LF60	○

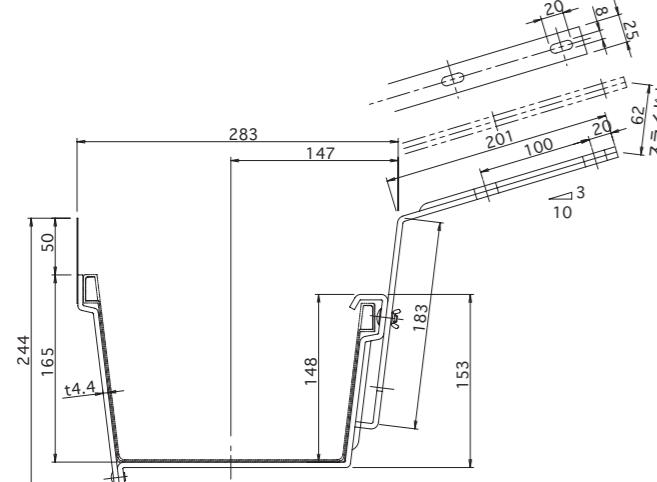

●象鼻（受）

V300-L142

サイズ	品番	グレー
V300-L142	LF25	○

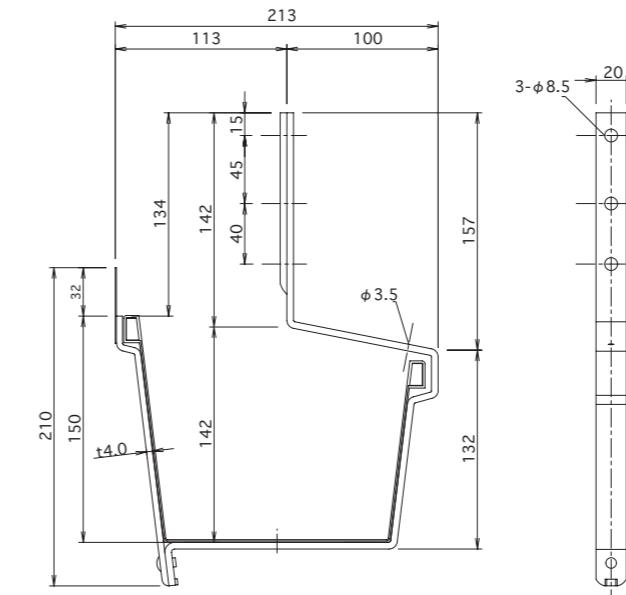

製品図面 大型角とい


単位:mm

超芯V-MAX (本体)

●角とい超芯V型

V-MAX-4,000

サイズ	品番	グレー	ホワイト
V-MAX-4,000	EB70	○	○

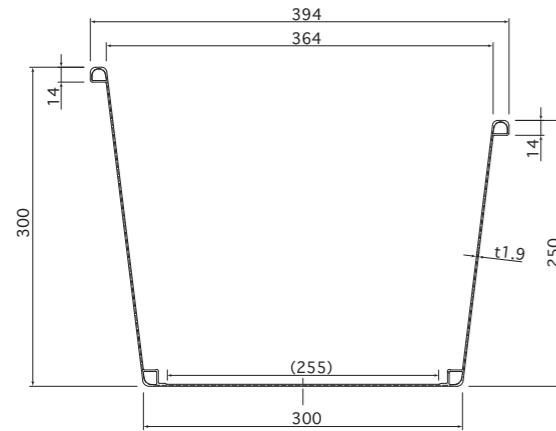


超芯V-MAX (部品)

●ジョイント (ツメ式)

V-MAX

サイズ	品番	グレー	ホワイト
V-MAX	GX70	○	○

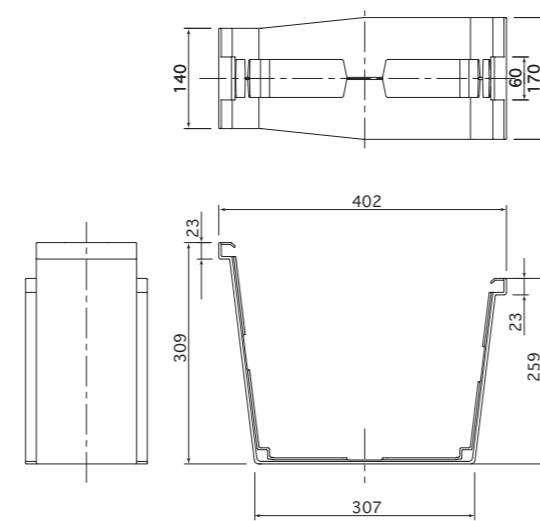


製品図面 大型角とい

単位:mm

超芯V-MAX (部品)

●伸縮カバー

サイズ	品番	グレー
V-MAX	GX72	○

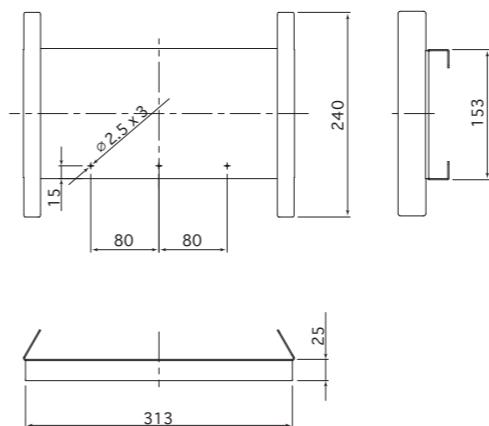


超芯V-MAX (部品)

●上り (右・左)


V-MAX

サイズ	品番	グレー	ホワイト
V-MAX	GX71	○	○

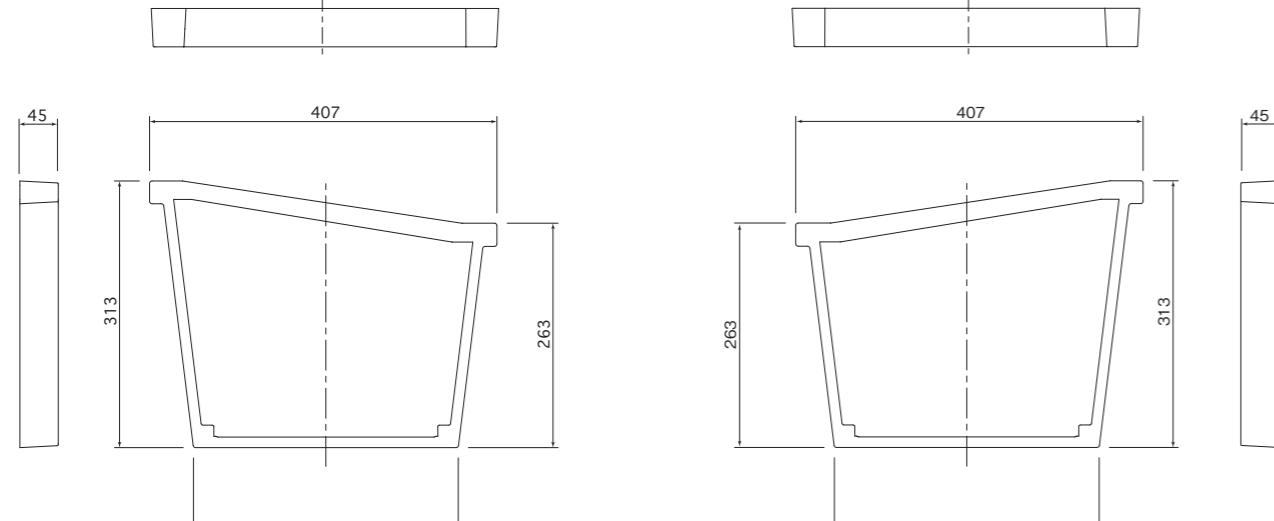

超芯V-MAX (部品)

●金具

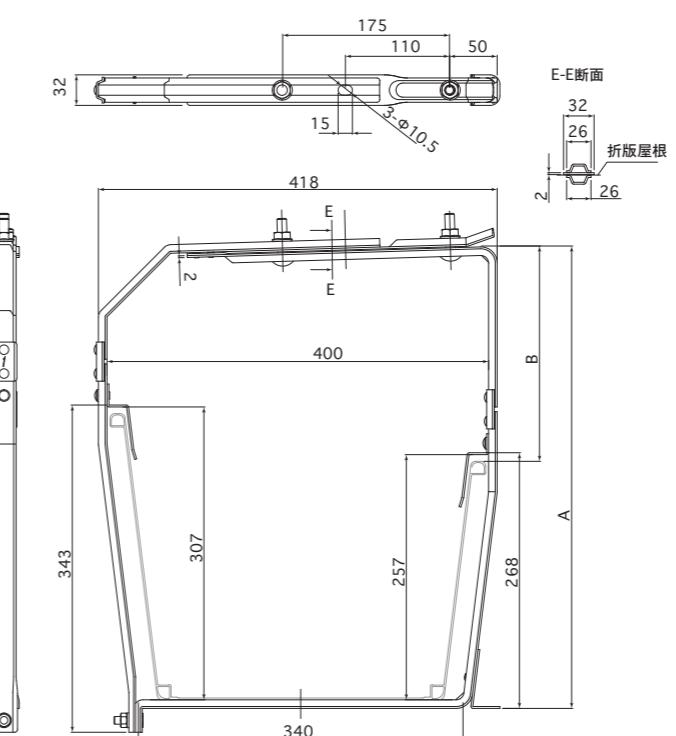

品番	番手	サイズ (mm)	
		A	B
LX01	1番手	484	226
LX02	2番手	491	233
LX03	3番手	498	240
LX04	4番手	505	247
LX05	5番手	512	254
LX06	6番手	519	261
LX07	7番手	526	268
LX08	8番手	533	275
LX09	9番手	533	282
LX10	10番手	547	289
LX11	11番手	554	296
LX12	12番手	561	303

製品図面 大型角とい

単位:mm


超芯P型(本体)

●超芯P型

P150-4,000

サイズ	品番	タフグレー	グレー	シルバー
P150-4,000	EB60	○	○	★


★印は受注生産品です。

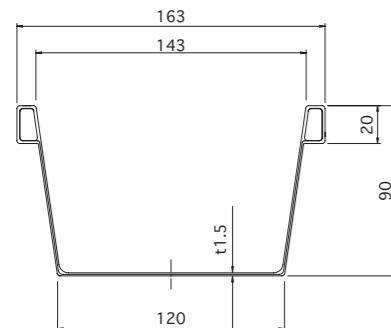

●超芯P型

P250-4,000

サイズ	品番	タフグレー	グレー
P250-4,000	EB61	○	○

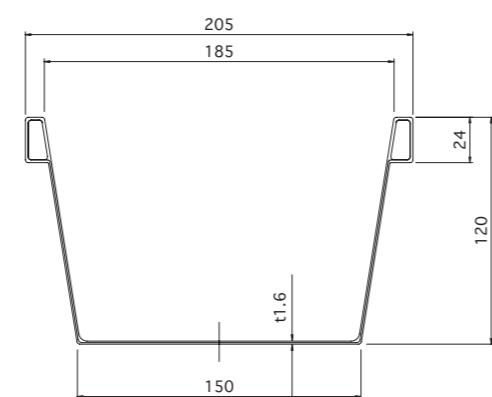

製品図面 大型角とい

単位:mm


超芯P型(部品)

●じょうご

P150-VUT100-VUT75

サイズ	品番	タフグレー	グレー	シルバー
P150-VUT100-VUT75	GS79	○	○	★



★印は受注生産品です。

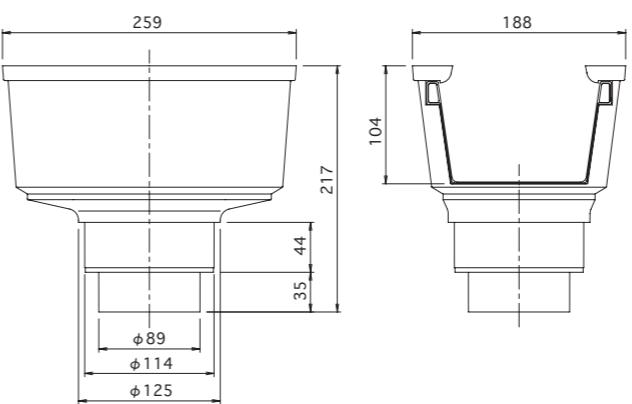

●伸縮ジョイント

P250

サイズ	品番	タフグレー	グレー
P250	GS77	○	○

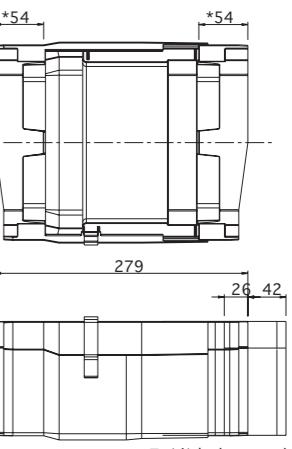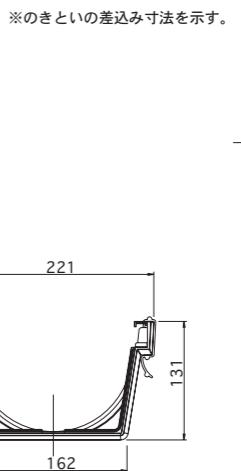


スライド巾 (68 mm)

●超芯P型

P300-4,000


サイズ	品番	タフグレー	グレー
P300-4,000	EB62	○	○

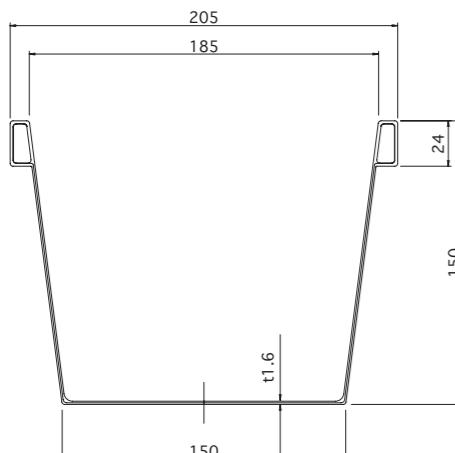

●超芯P型

P500-4,000

サイズ	品番	タフグレー	グレー
P500-4,000	EB63	○	○


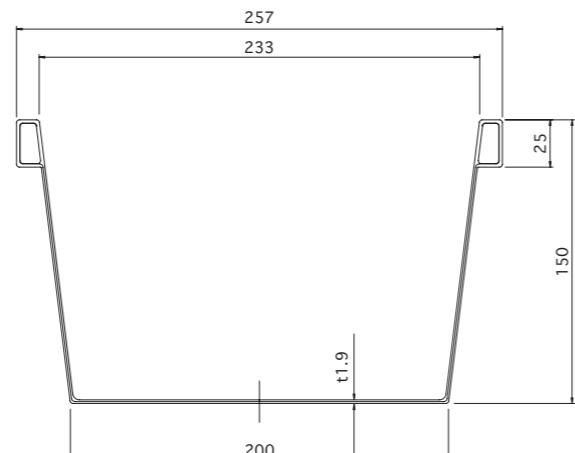


●伸縮ジョイント

P150

サイズ	品番	タフグレー	グレー	シルバー
P150	GS78	○	○	★

★印は受注生産品です。

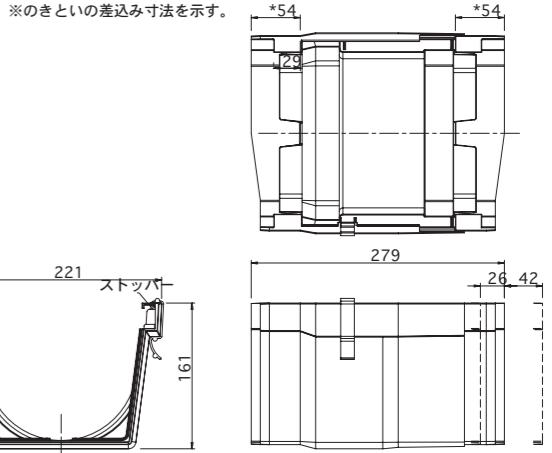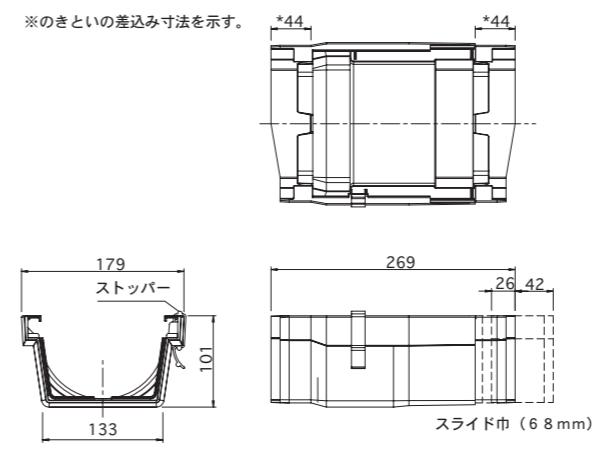

スライド巾 (68 mm)

●伸縮ジョイント

P300

サイズ	品番	タフグレー	グレー
P300	GS76	○	○

製品図面 大型角とい


単位:mm

超芯P型(部品)

●伸縮ジョイント

P500


サイズ	品番	タフグレー	グレー
P500	GS75	○	○

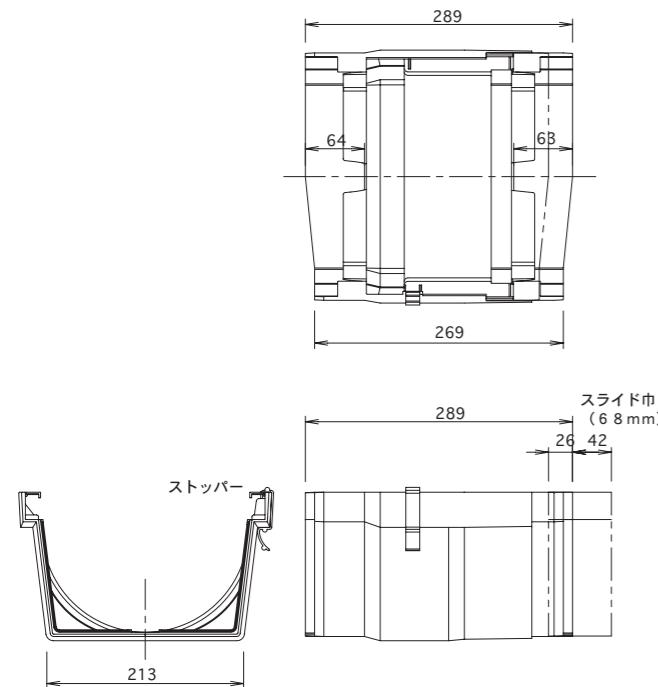

●ジョイント

P250

サイズ	品番	タフグレー	グレー
P250	GS51	○	○

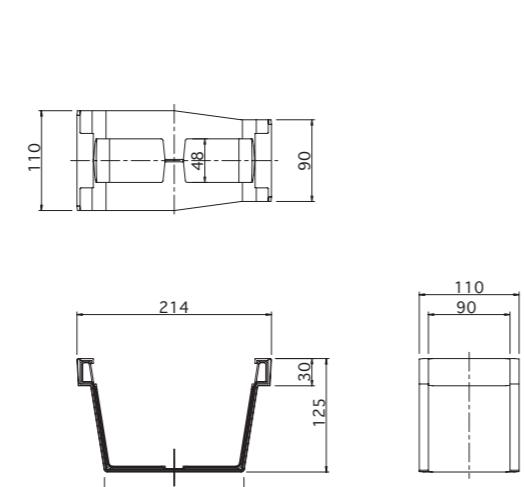

製品図面 大型角とい


単位:mm

超芯P型(部品)

●ジョイント

P500


サイズ	品番	タフグレー	グレー
P500	GS53	○	○

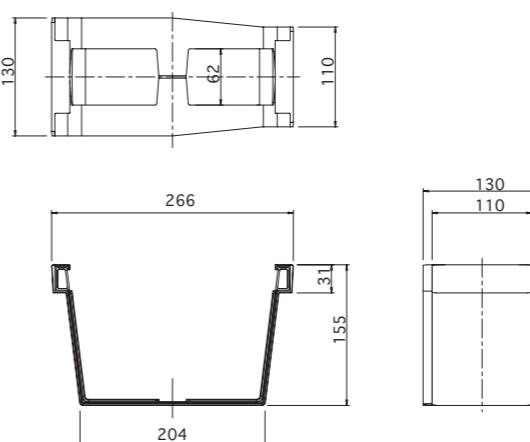

●止り

P250

サイズ	品番	タフグレー	グレー
P250	GS55	○	○


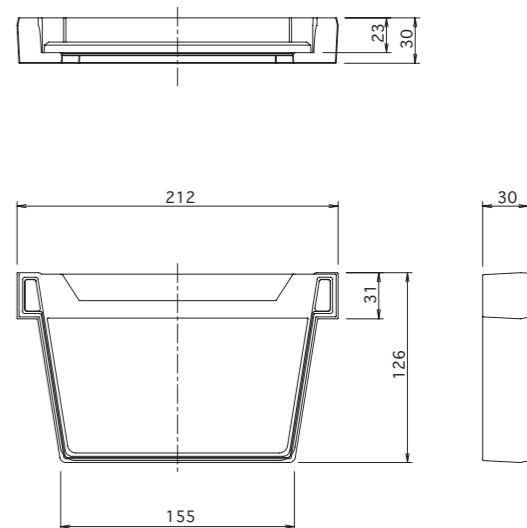


●ジョイント

P150

サイズ	品番	タフグレー	グレー	シルバー
P150	GS50	○	○	★



★印は受注生産品です。



●ジョイント

P300

サイズ	品番	タフグレー	グレー
P300	GS52	○	○

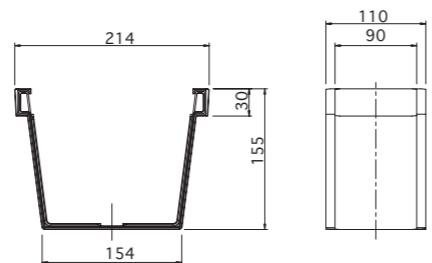
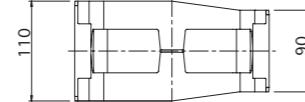


●止り

P150

サイズ	品番	タフグレー	グレー	シルバー
P150	GS54	○	○	★


★印は受注生産品です。

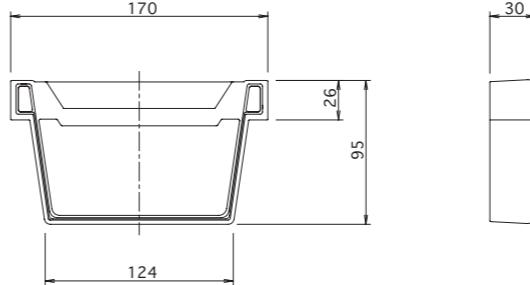

●止り

P300

サイズ	品番	タフグレー	グレー
P300	GS56	○	○

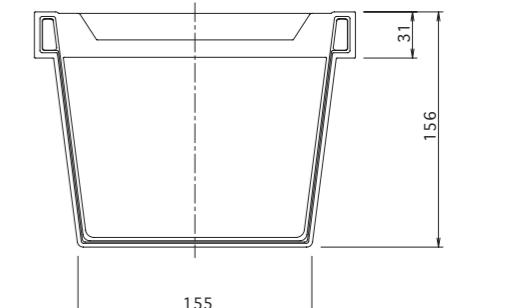


製品図面 大型角とい

単位:mm

超芯P型 (部品)

●止り

サイズ	品番	タフグレー	グレー
P500	GS57	○	○

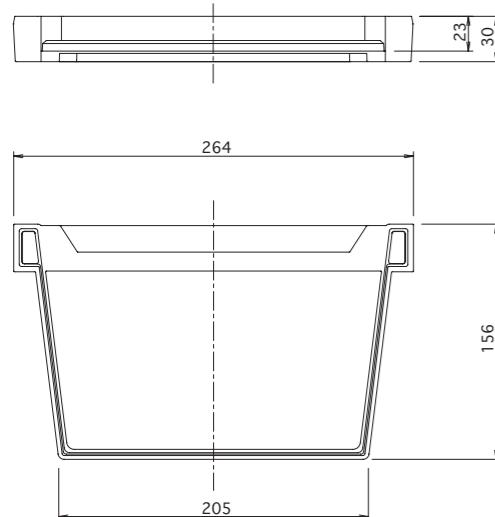


●折版 (吊)

サイズ	品番	グレー
P150-L170	LN80	○



P 150-L170

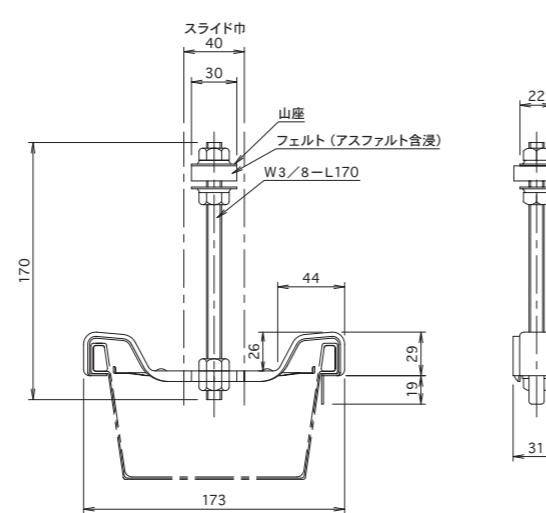


製品図面 大型角とい

単位:mm


超芯P型 (アクリルコーティング金具)

●折版 (吊)

サイズ	品番	グレー
P150-L270	LN81	○




P 150-L270

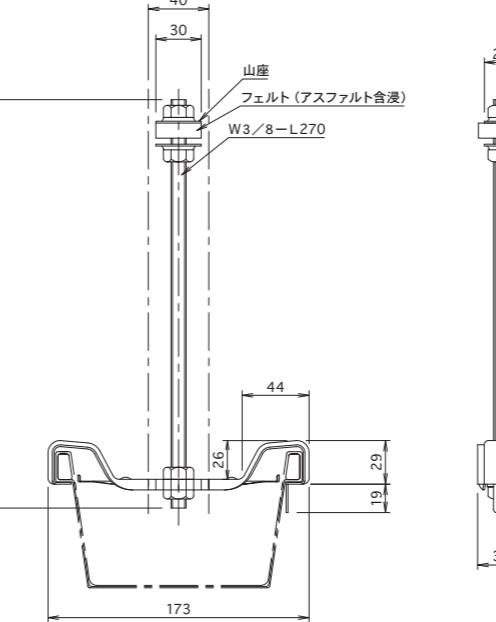


●折版 (吊)

サイズ	品番	グレー
P500-L170	LN84	○





P 500-L170

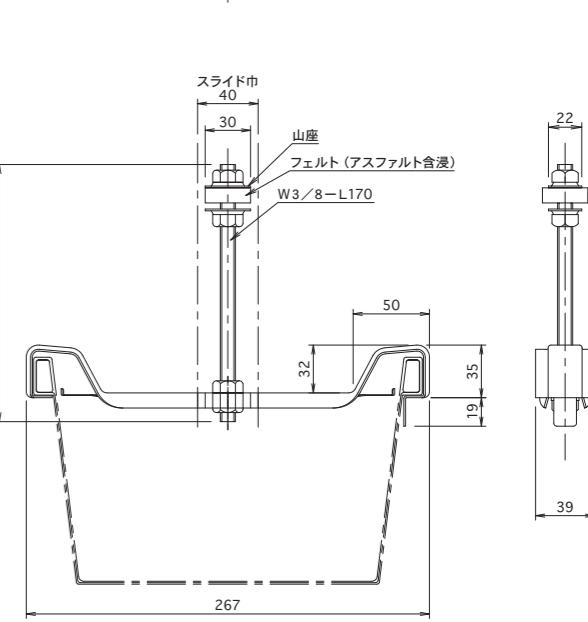

●折版 (吊)

P 250・P300-L170



サイズ	品番	グレー
P250・P300-L170	LN82	○

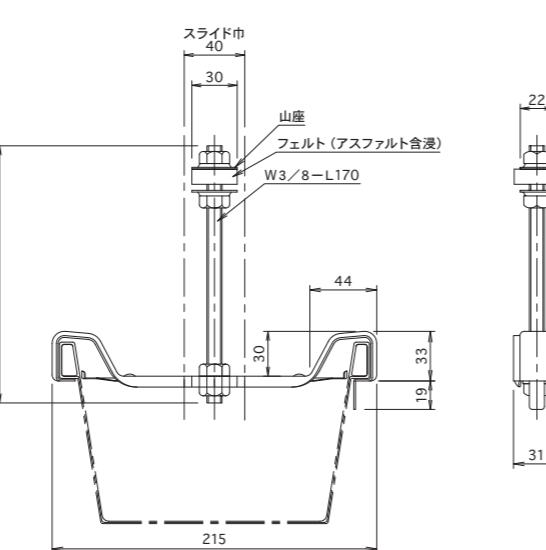

●折版 (吊)

P 250・P300-L270


サイズ	品番	グレー
P250・P300-L270	LN83	○

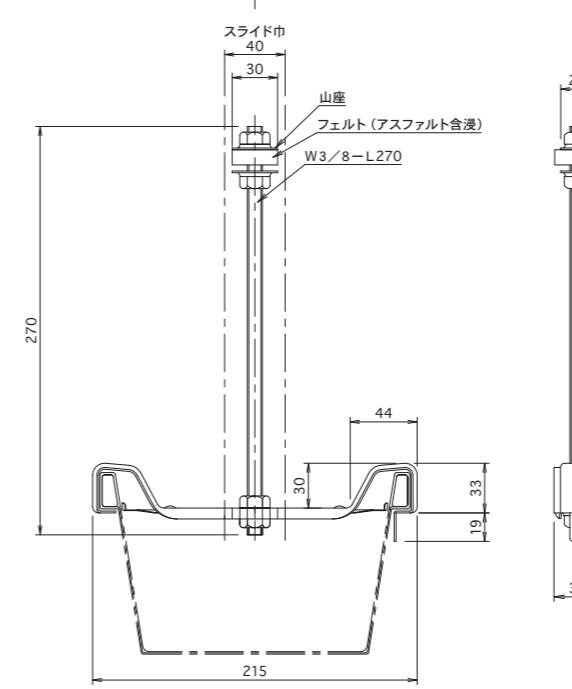


●折版 (吊)

P 500-L270

サイズ	品番	グレー
P500-L270	LN85	○



P 500-L270

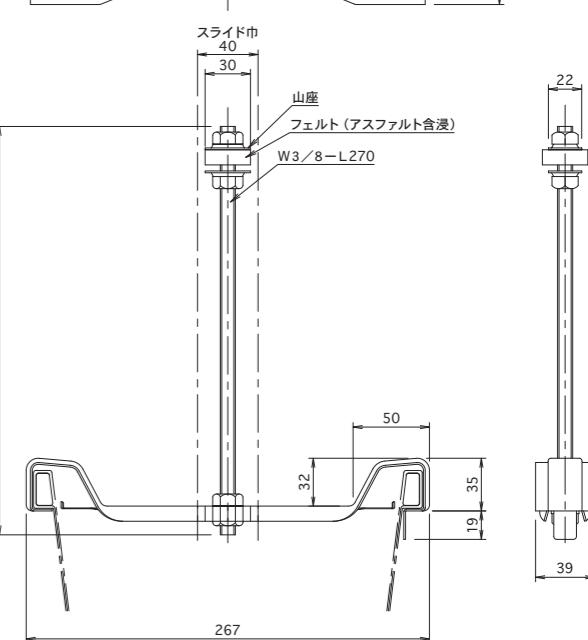

製品図面 大型角とい


単位：mm

超芯P型（ステンレス金具）

●折版（吊）

P 150-L170


サイズ	品番	グレー
P150-L170	LK92	○

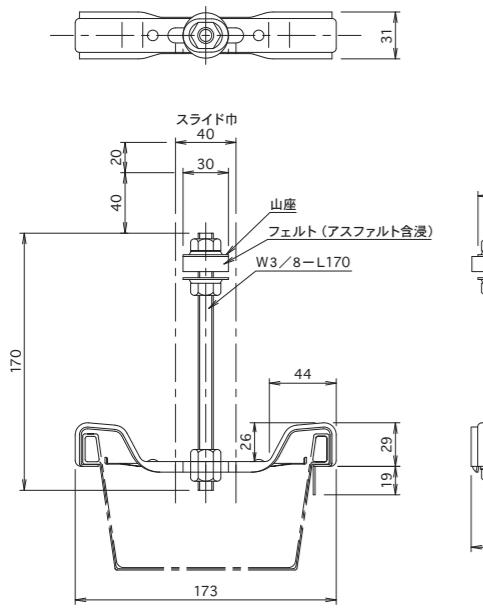

●折版（吊）

P 250・P300-L170

サイズ	品番	グレー
P250・P300-L170	LK94	○

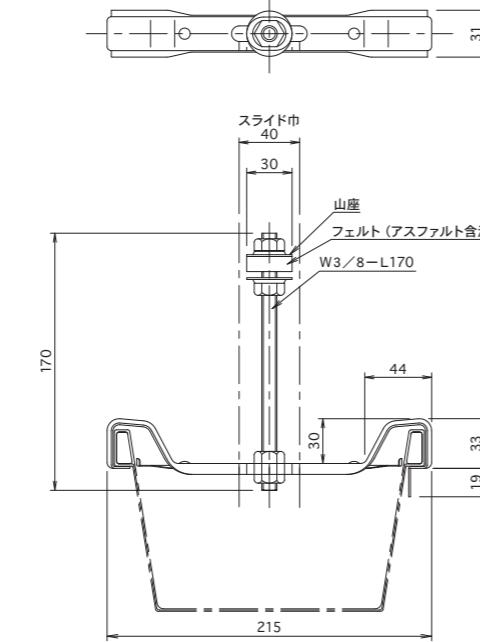

製品図面 大型角とい


単位：mm

超芯P型（ステンレス金具）

●折版（吊）

P 250・P300-L270

サイズ	品番	グレー
P250・P300-L270	LK95	○

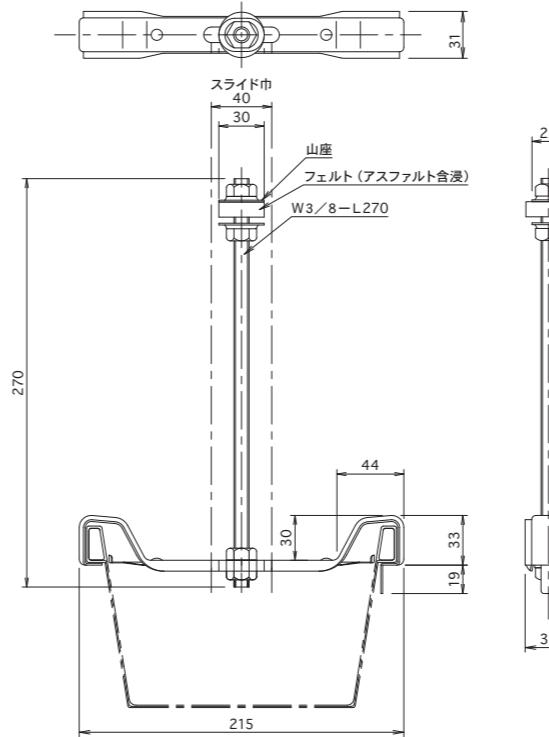


超芯P型（亜鉛メッキ金具）

●折版（吊）

P 150-L170


サイズ	品番	グレー
P150-L170	LK86	○

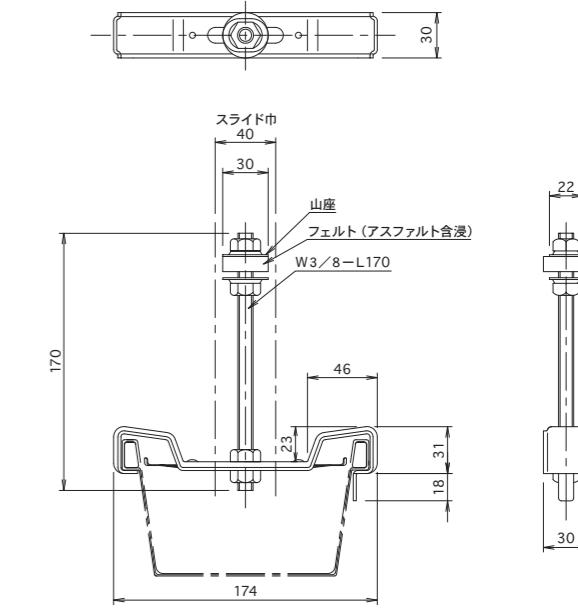

●折版（吊）

P 150-L270


サイズ	品番	グレー
P150-L270	LK93	○

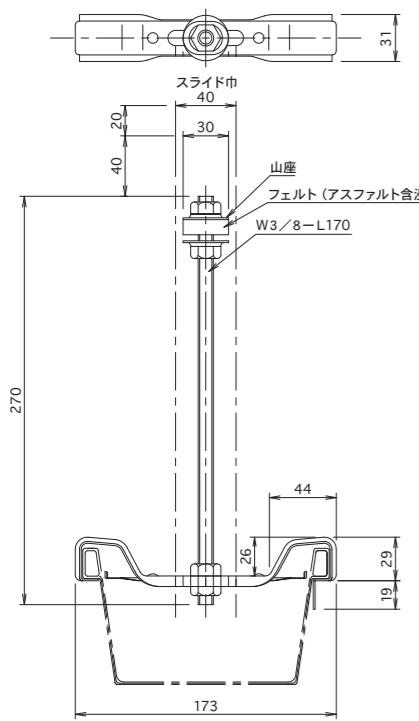

●折版（吊）

P 500-L170


サイズ	品番	グレー
P500-L170	LK96	○

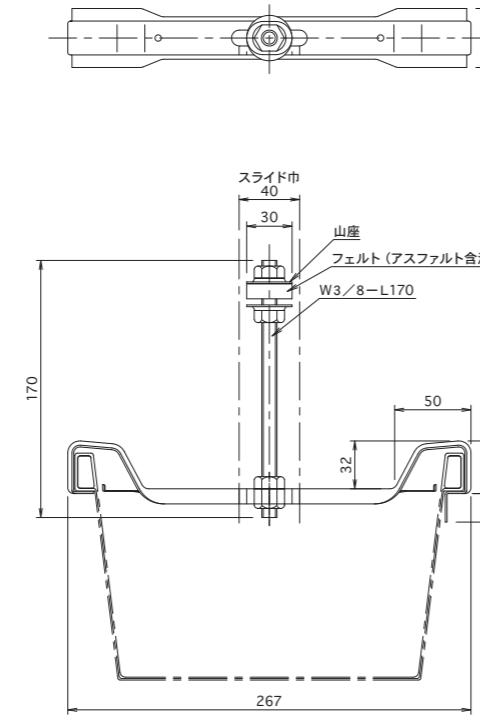

●折版（吊）

P 500-L270


サイズ	品番	グレー
P500-L270	LK97	○

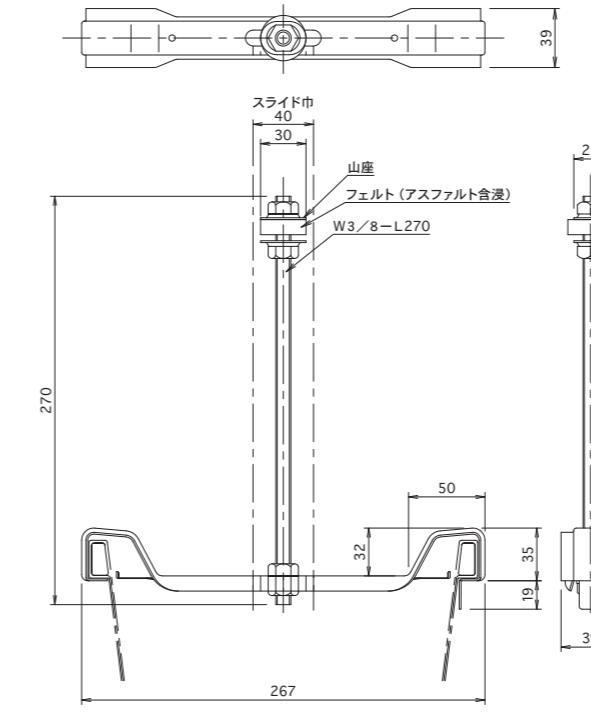

●折版（吊）

P 250・P300-L170

サイズ	品番	グレー
P250・P300-L170	LK88	○

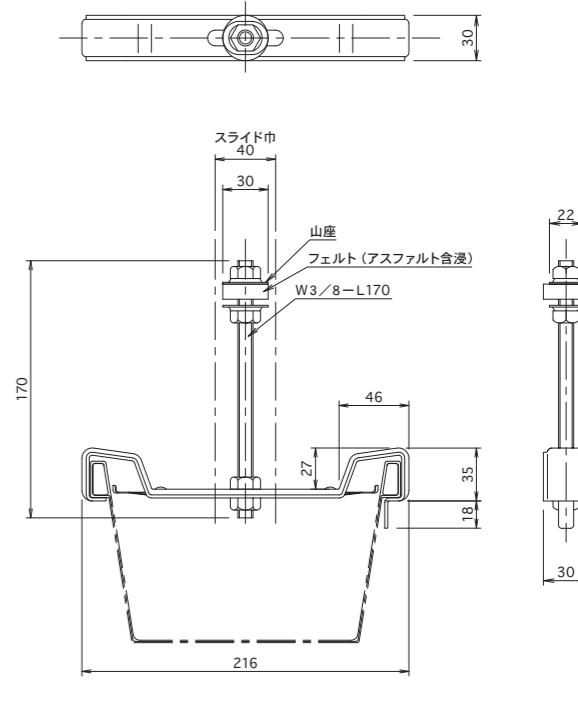

製品図面 大型角とい


単位:mm

超芯P型（亜鉛メッキ金具）

●折版（吊）

P 150-L270


サイズ	品番	グレー
P150-L270	LK87	○

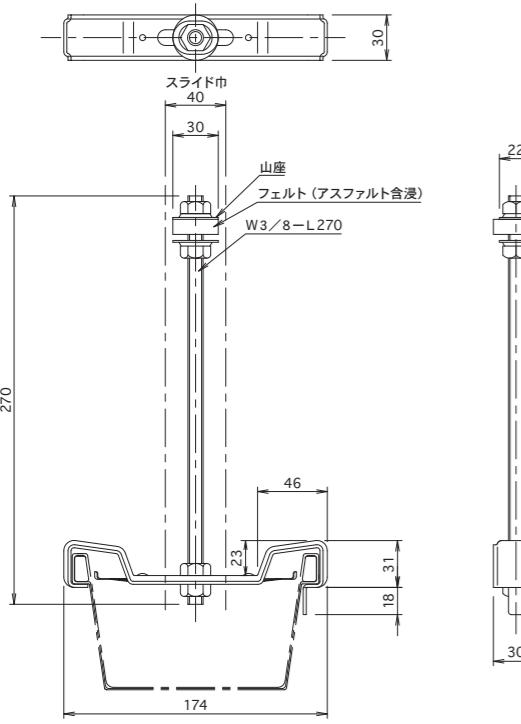

●折版（吊）

P 500-L170


サイズ	品番	グレー
P500-L170	LK90	○

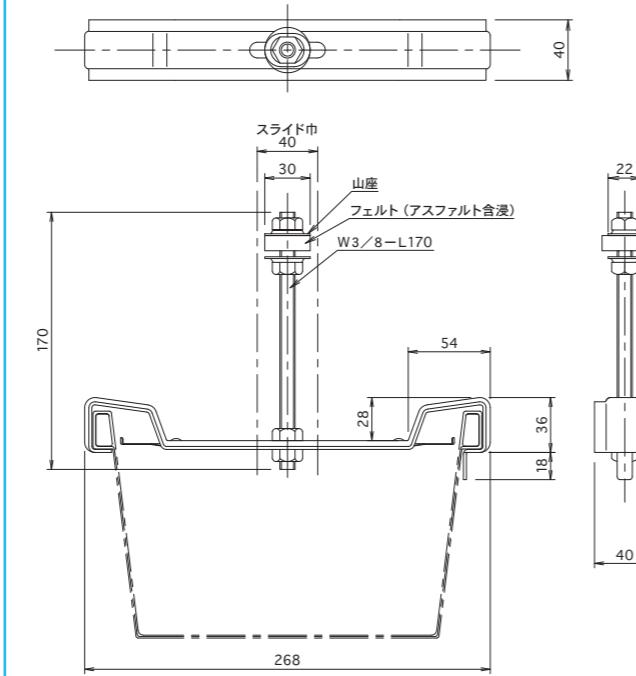

●折版（吊）

P 250・P300-L270


サイズ	品番	グレー
P250・P300-L270	LK89	○

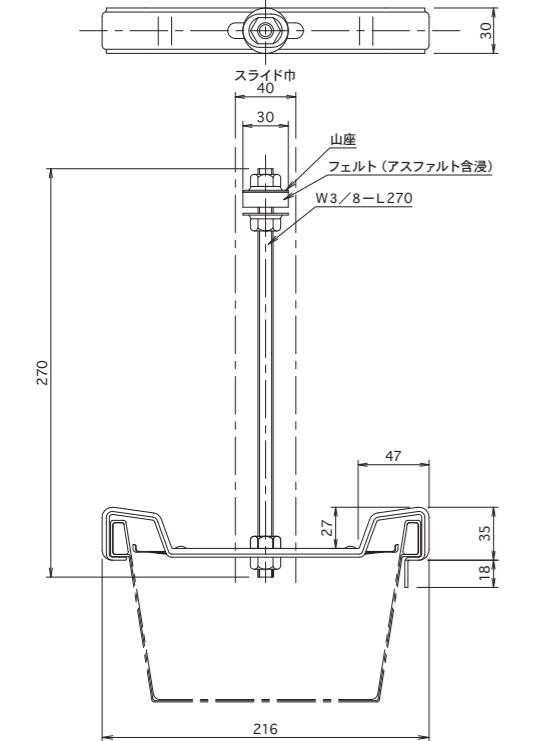

●折版（吊）

P 500-L270

サイズ	品番	グレー
P500-L270	LK91	○

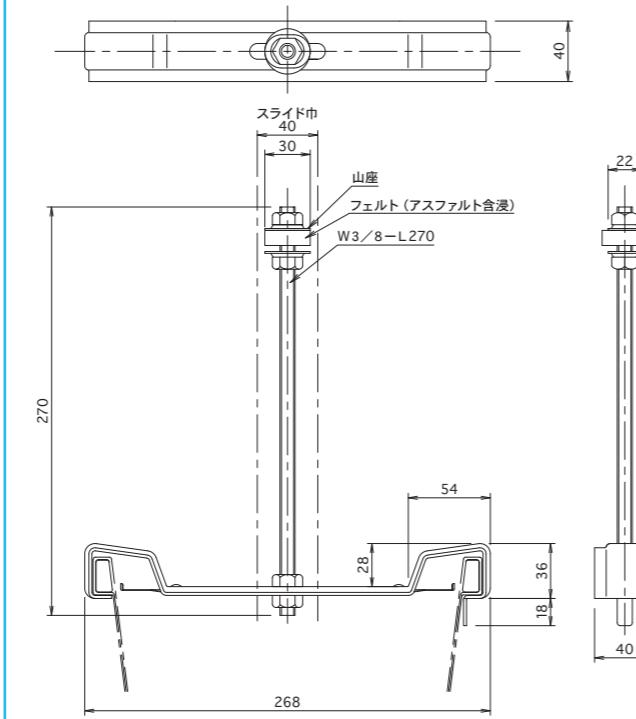

製品図面 大型高排水システム

単位:mm

大型高排水システム専用部材・大型高排水システム配管部材


●高排水ドレン（高排水システム専用部材）

キャップ

サイズ	品番	A	B	C	D	E	F	G	H
VPT75	GF04	130	101	51	47	3	85.0	110	130
VPT100	GF31	180	122	72	47	3	109.0	140	180
VPT125	GF21	236	130	60	67	3	134.5	196	236

本体

サイズ	品番	I	J	K	L	M
VPT75	GF04	140	22.0	35.0	89	96.0
VPT100	GF31	190	27.0	40.0	114	124.0
VPT125	GF21	250	41.2	65.5	141	151.5

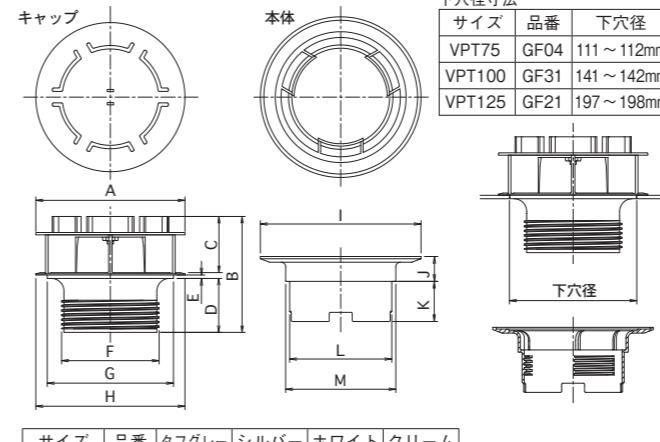


サイズ	品番	タフグレー	シルバー	ホワイト	クリーム	ファインメタリック
VPT75	GF04	○	○	○	○	○
VPT100	GF31	○	○	○	○	○
VPT125	GF21	○	○	○	○	○

●高排水伸縮ソケット（高排水システム専用部材）

キャップ



サイズ	品番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
VP75	GS80	200	99	91.0	89.45	151	40	90.3	83	88.65	100
VP100	GS87	241	126	116.0	114.55	180	50	115.0	107	113.55	120
VP125	GS82	285	151	142.1	140.70	210	65	141.1	131	139.40	130

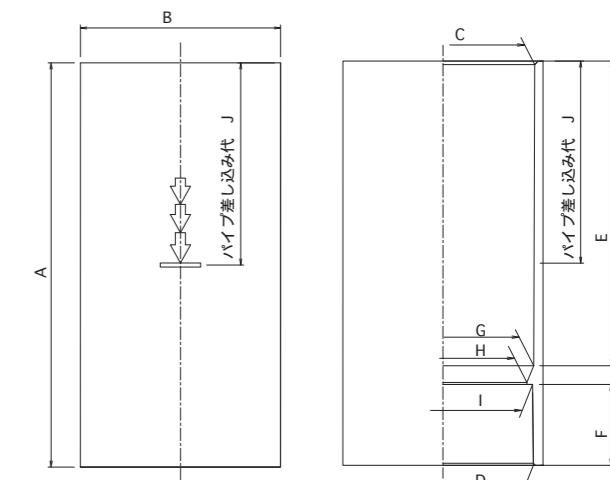

●貫通ドレン（高排水システム配管部品）

キャップ

サイズ	品番	A	B	C	D	E	F	G	H
VPT100	GF45	114	94	40	50	2	109	140	180
VPT125	GF55	140	139	65	70	2	135	196	236

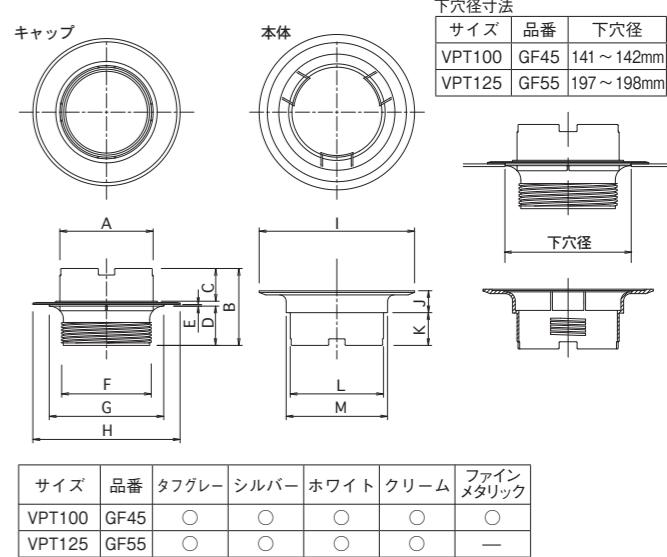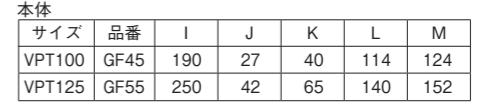



製品図面 陸屋根高排水システム

単位:mm

陸屋根高排水システム専用部材



●高排水マス

サイズ	品番	タフグレー	シルバー	ホワイト	クリーム	ファイン メタリック
DVM75-150-90°	GF60	○	○	○	○	○

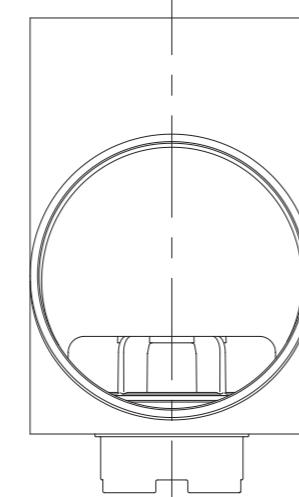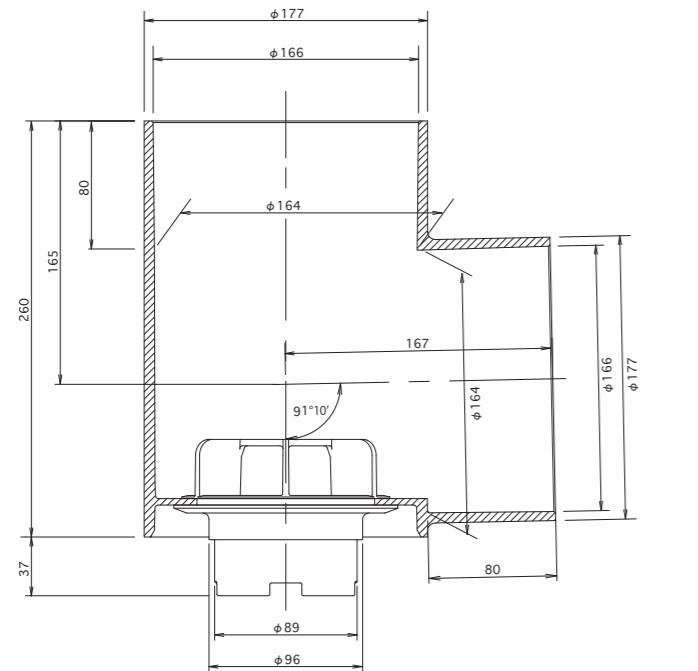

●ネジ式掃除口

サイズ	品番	タフグレー	シルバー	ホワイト	クリーム	ファイン メタリック
NCO150	GF61	○	○	○	○	○

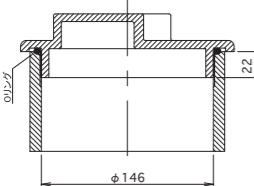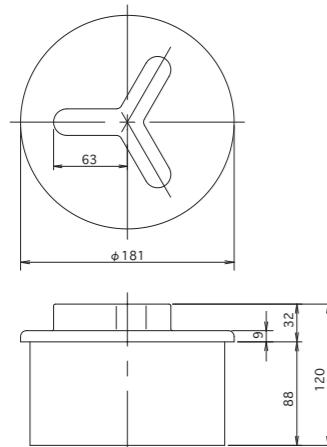


・ネジ部はJIS B 0202(管用平行ネジ)とする。

製品図面 カラーパイプ・ファインメタリック・グレーパイプ 単位:mm

カラーパイプ(本体)


●VU

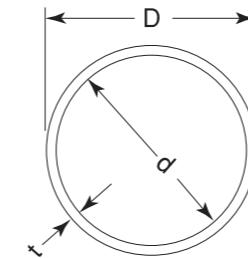

サイズ	D ₁	d ₁	t	定尺
VU50	4,000	60.0	56.0	1.8 4,000
VU65	4,000	76.0	71.0	2.2 4,000
VU75	3,000 4,000	89.0 89.0	83.0 83.0	2.7 3,000 2.7 4,000
VU100	3,000 4,000	114.0 114.0	107.0 107.0	3.1 3,000 3.1 4,000
VU125	4,000	140.0	131.0	4.1 4,000
VU150	4,000	165.0	154.0	5.1 4,000

サイズ	シルバー	ホワイト	ココア	クリーム	タフグレー	ファイン メタリック	グレー
L	W	E	C	TG	F	G	
VU50	4,000	○	○	○	○	○	○
VU65	4,000	○	○	○	○	○	○
VU75	3,000 4,000	○	○	○	○	○	○
VU100	3,000 4,000	○	○	○	○	○	○
VU125	4,000	○	○	○	○	○	○
VU150	4,000	○	○	—	○	○	—

●VP

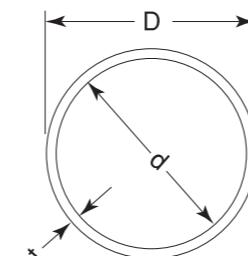

サイズ	D	d	t	定尺
VP40	4,000	48.0	40.0	3.6 4,000
VP50	4,000	60.0	51.0	4.1 4,000
VP65	4,000	76.0	67.0	4.1 4,000
VP75	3,000 4,000	89.0 89.0	77.0 77.0	5.5 3,000 5.5 4,000
VP100	3,000 4,000	114.0 114.0	100.0 100.0	6.6 3,000 6.6 4,000
VP125	4,000	140.0	125.0	7.0 4,000
VP150	4,000	165.0	146.0	8.9 4,000

サイズ	シルバー	ホワイト	ココア	クリーム	タフグレー	グレー
L	W	E	C	TG	F	G
VP40	4,000	○	—	—	—	—
VP50	4,000	○	○	○	○	○
VP65	4,000	○	○	○	○	○
VP75	3,000 4,000	○	○	○	○	○
VP100	3,000 4,000	○	○	○	○	○
VP125	4,000	○	○	○	○	○
VP150	4,000	○	○	—	○	○

製品図面


カラーパイプ・ファインメタリック・グレーパイプ

単位:mm

カラーパイプ（部品）

● 80° エルボ同径


サイズ	Z	L
DV80L-75	42	82
DV80L-100	53	103
DV80L-125	65	130

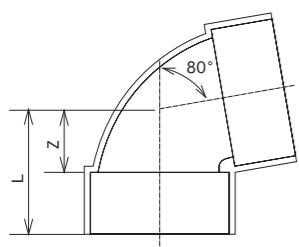

サイズ	品番	シルバー	ホワイト	ココア	クリーム	グレー	タフグレー
		L	W	E	C	G	TG
DV80L-75	GF96	○	○	○	○	○	○
DV80L-100	GF97	○	○	○	○	○	○
DV80L-125	GF98	○	—	—	○	○	○

● 80° Y管

サイズ	Z ₁	Z ₂	Z ₃	L ₁	L ₂	L ₃
DV80Y-75	40	57	53	80	97	93
DV80Y-100	52	73	65	102	123	115

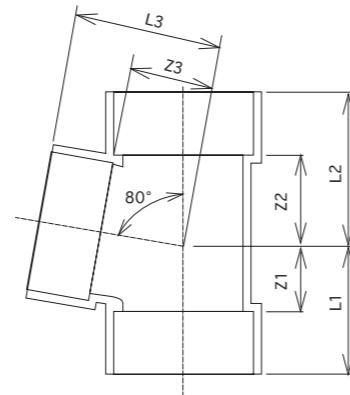

サイズ	品番	シルバー	ホワイト	ココア	クリーム	グレー	タフグレー	呼び径
		L	W	E	C	G	TG	
DV80Y-75	GH16	○	○	○	○	○	○	75
DV80Y-100	GH17	○	○	○	○	○	○	100

製品図面


カラーパイプ・ファインメタリック・グレーパイプ



カラーパイプ（部品）

● ネジ付管


サイズ	L
75	300
100	300

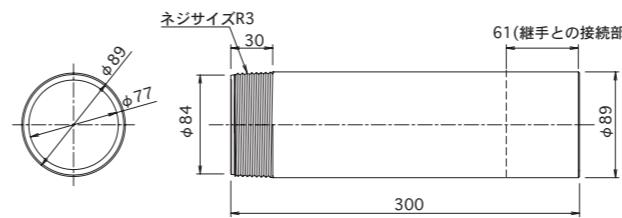

サイズ	品番	シルバー	ホワイト	ココア	クリーム	グレー	タフグレー
		L	W	E	C	G	TG
75	GF93	○	○	○	○	○	○
100	GF94	○	○	○	○	○	○


● 45° エルボ

サイズ	Z	L
DV45-L40-45°	14	36
DV45-L50-45°	18	43
DV45-L65-45°	22	57
DV45-L75-45°	25	65
DV45-L100-45°	30	80
DV45-L125-45°	38	103
DV45-L150-45°	44	124

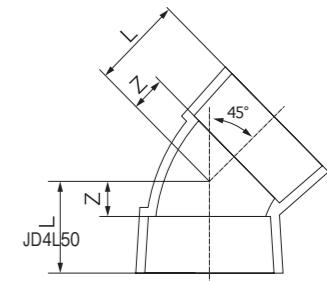


サイズ	グレー	シルバー	ホワイト	ココア	クリーム	タフグレー	ファインメタリック
G	L	W	E	C	TG	F	
DV45-L40-45°	—	JD4L40	—	—	—	—	—
DV45-L50-45°	D4L50	JD4L50	D4L50W	D4L50E	H4L50C	GD4L50	D4L50F
DV45-L65-45°	D4L65	JD4L65	D4L65W	D4L65E	H4L65C	GD4L65	—
DV45-L75-45°	D4L75	JD4L75	D4L75W	D4L75E	CD4L75	GD4L75	D4L75F
DV45-L100-45°	D4L1H	JD4L1H	D4L1HW	D4L1HE	CD4L1H	GD4L1H	D4L1HF
DV45-L125-45°	D4L1Q	JD4L1Q	D4L1QW	D4L1QE	CD4L1Q	GD4L1Q	D4L1QF
DV45-L150-45°	D4L1F	JD4L1F	D4L1FW	—	CD4L1F	GD4L1F	D4L1FF

サイズ	A	B	C	D	E	F	G	H	I
VU・VP75	200	99	89.45	88.65	77.2	40.5	150	92.5	91.5
VU・VP100	241.4	126.4	114.55	113.55	98.8	50.5	180	118.44	116.6
VU・VP125	286	151	140.7	139.7	125	65	210	145	144
VU・VP150	341	178	168.85	164.85	146	80	250	170	169

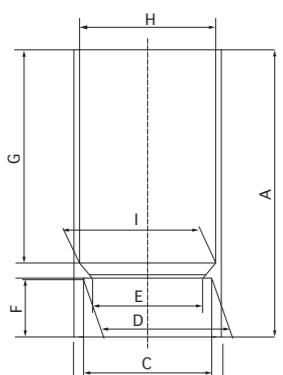

サイズ	品番	シルバー	ホワイト	ココア	クリーム	グレー	タフグレー	ファインメタリック
		L	W	E	C	G	TG	F
VU・VP75	GS71	○	○	○	○	○	○	○
VU・VP100	GS72	○	○	○	○	○	○	—
VU・VP125	GU92	○	○	○	○	○	○	—
VU・VP150	GU93	○	○	—	○	○	○	—

サイズ	Z ₁	Z ₂	Z ₃	L ₁	L ₂	L ₃
75-90°	48	55	48	88	135	88
100-90°	62	71	62	112	171	112
100-75-90°	48	57	62	98	157	102

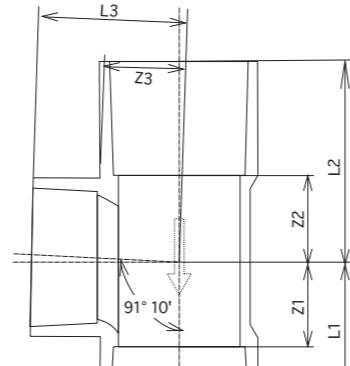

サイズ	品番	シルバー	ホワイト	ココア	クリーム	グレー	タフグレー	ファインメタリック
L	W	E	C	G	TG	F		

<tbl_r cells="9


製品図面

カラーパイプ・ファインメタリック・グレーパイプ

単位:mm

カラーパイプ(部品)


● 90° LL エルボ(異径)

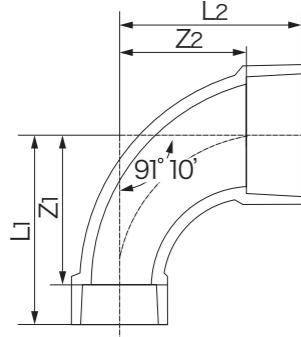

サイズ	Z ₁	Z ₂	L ₁	L ₂	呼び径
DVLL75-50-90°	100	101	125	141	70×50
DVLL100-65-90°	128	128	163	178	100×65
DVLL100-75-90°	128	128	168	178	100×75


サイズ	グレー	シルバー	ホワイト	ココア	クリーム	タフグレー
DVLL75-50-90°	DLL752	JDLL752	—	—	—	GDLL752
DVLL100-65-90°	DLL1H2	JDLL1H2	—	—	—	GDLL1H2
DVLL100-75-90°	DLL1H1	JDLL1H1	—	—	—	GDLL1H1

● 90° Y管(異径)

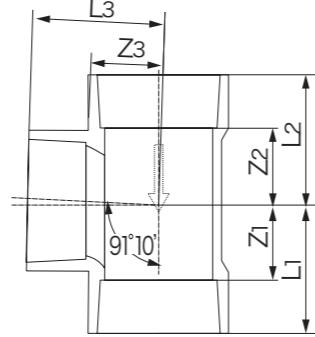

サイズ	Z ₁	Z ₂	Z ₃	L ₁	L ₂	L ₃
DVDT50-40-90°	27	27	33	52	52	55
DVDT65-40-90°	27	28	42	62	63	64
DVDT65-50-90°	34	35	42	69	70	67
DVDT75-50-90°	34	35	48	74	75	73
DVDT75-65-90°	42	43	48	82	83	83
DVDT100-50-90°	34	35	62	84	85	87
DVDT100-65-90°	42	43	62	92	93	97
DVDT100-75-90°	48	49	62	98	99	102
DVDT125-75-90°	48.5	49	75.5	113.5	114	115.5
DVDT125-100-90°	61.5	63	75	126.5	128	124.5
DVDT150-75-90°	53	52	90	132.8	131.8	129.8
DVDT150-100-90°	61.5	62.5	90	141	142	140
DVDT150-125-90°	77	74	89	154	153.5	153.5

● 90° Y管

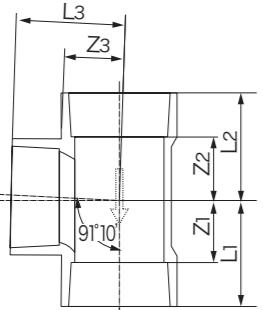

サイズ	Z ₁	Z ₂	Z ₃	L ₁	L ₂	L ₃
DVDT40-90°	27	27	27	49	49	49
DVDT50-90°	34	34	34	59	59	59
DVDT65-90°	42	43	42	77	78	77
DVDT75-90°	48	49	48	88	89	88
DVDT100-90°	62	63	62	112	113	112
DVDT125-90°	75	76	75	140	141	140
DVDT150-90°	89	90	89	169	170	169

サイズ	グレー	シルバー	ホワイト	ココア	クリーム	タフグレー	ファインメタリック
G	L	W	E	C	TG	F	
DVDT40-90°	—	JDDT40	—	—	—	—	—
DVDT50-90°	DDT50	JDDT50	DDT50W	DDT50E	HDT50C	GDDT50	—
DVDT65-90°	DDT65	JDDT65	DDT65W	DDT65E	CDDT65	GDDT65	—
DVDT75-90°	DDT75	JDDT75	DDT75W	DDT75E	CDDT75	GDDT75	DDT75F
DVDT100-90°	DDT1H	JDDT1H	DDT1HW	DDT1HE	CDDT1H	GDDT1H	DDT1HF
DVDT125-90°	DDT1Q	JDDT1Q	DDT1QW	DDT1QE	CDDT1Q	GDDT1Q	DDT1QF
DVDT150-90°	DDT1F	JDDT1F	DDT1FW	—	CDDT1F	GDDT1F	—


製品図面

カラーパイプ・ファインメタリック・グレーパイプ

単位:mm

カラーパイプ(部品)


● 45° Y管

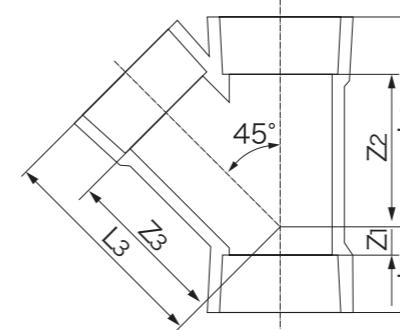

サイズ	Z ₁	Z ₂	Z ₃	L ₁	L ₂	L ₃
DVY40-45°	12	58	62	34	80	84
DVY50-45°	20	72	78	45	97	103
DVY65-45°	20	92	98	55	127	133
DVY75-45°	26	106	115	66	146	155
DVY100-45°	32	134	144	82	184	194
DVY150-45°	44	204	210	124	284	290
DVY65-50-45°	8	80	88	43	115	113
DVY75-50-45°	3	86	98	43	126	123
DVY75-65-45°	14	98	106	54	138	141
DVY100-50-45°	-8	98	118	42	148	143
DVY100-65-45°	3	110	125	53	160	160
DVY100-75-45°	19	118	132	69	168	172
DVY125-100-45°	19	150	171	84	215	221
DVY150-100-45°	6	165	185	86	245	235

サイズ	グレー	シルバー	ホワイト	ココア	クリーム	タフグレー	ファインメタリック
G	L	W	E	C	TG	F	
DVY40-45°	—	JDY40	—	—	—	—	—
DVY50-45°	DY50	JDY50	—	—	—	CDY50	GDY50
DVY65-45°	DY65Y	JDY65	DY65W	—	—	CDY65	GDY65
DVY75-45°	DY75	JDY75	DY75W	—	—	CDY75	GDY75
DVY100-45°	DY1H	JDY1H	DY1HW	—	—	CDY1H	GDY1HF
DVY150-45°	DY1F	JDY1F	—	—	—	GDY1F	—
DVY65-50-45°	DY651Y	JDY651	DY651W	—	—	CDY651	GDY651
DVY75-50-45°	DY752	JDY752	DY752W	—	—	CDY752	GDY752
DVY75-65-45°	DY751	JDY751	DY751W	—	—	CDY751	GDY751
DVY100-50-45°	DY1H3	JDY1H3	DY1H3W	—	—	CDY1H3	GDY1H3
DVY100-65-45°	DY1H2	JDY1H2	—	—	—	CDY1H2	GDY1H2
DVY100-75-45°	DY1H1	JDY1H1	DY1H1W	—	—	CDY1H1	GDY1H1
DVY125-100-45°	DY1Q1	JDY1Q1	DY1Q1	—	—	—	GDY1Q1
DVY150-100-45°	DY1F2	JDY1F2	DY1F2	—	—	CDY1F2	GDY1F2

● 大曲 Y管

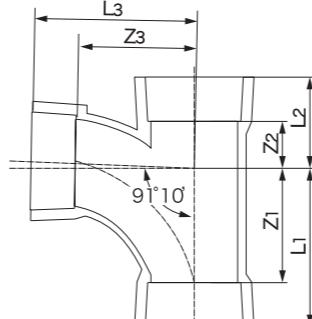



製品図面


カラーパイプ・ファインメタリック・グレーパイプ

単位:mm

カラーパイプ（部品）

●ソケット


サイズ	Z	L
DVDS40	3	47
DVDS50	3	53
DVDS65	3	73
DVDS75	4	84
DVDS100	4	104
DVDS125	4	134
DVDS150	4	164



サイズ	グレー	シルバー	ホワイト	ココア	クリーム	タフグレー	ファインメタリック
	G	L	W	E	C	TG	F
DVDS40	—	JDDS40	—	—	—	—	—
DVDS50	DDS50	JDDS50	DDS50W	—	—	—	DDS50F
DVDS50	—	—	—	DDS50E	HDS50C	GDDS50	—
DVDS65	DDS65	JDDS65	DDS65W	—	—	—	—
DVDS65	—	—	—	DDS65E	HDS65C	GDDS65	—
DVDS75	DDS75	JDDS75	DDS75W	DDS75E	CDDS75	GDDS75	DDS75F
DVDS100	DDS1H	JDDS1H	DDS1HW	DDS1HE	CDDS1H	GDDS1H	DDS1HF
DVDS125	DDS1Q	JDDS1Q	DDS1QW	DDS1QE	CDDS1Q	GDDS1Q	DDS1QF
DVDS150	DDS1F	JDDS1F	DDS1FW	—	CDDS1F	GDDS1F	—

●差込ソケット


サイズ	D1	D2	D3	d	L	L1	L2	L3
ES40	69	48	60	48.9	80	23	34	48
ES50	85	60	76	60.8	85	26	35	51
ES65	110	76	86	77.1	103	36	37	58
ES75	118	89	114	90.0	113	41	44	65
ES100	148	114	140	115.2	134	51	51	76
ES125	181	140	165	141.2	160	66	53	83
ES150	211	165	191	166.2	191	83	62	96

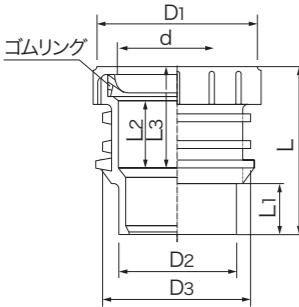

サイズ	グレー	シルバー	ホワイト	ココア	クリーム	タフグレー	ファインメタリック	呼び径
	G	L	W	E	C	TG	F	
ES40	—	JSS40	—	—	—	—	—	40
ES50	SS50	JSS50	—	—	—	GSS50	—	50
ES65	SS65	JSS65	—	SS65E	—	GSS65	—	65
ES75	SS75	JSS75	SS75W	SS75E	CSS75	GSS75	SS75FM	75
ES100	SS1H	JSS1H	SS1HW	SS1HE	CSS1H	GSS1H	SS1HF	100
ES125	SS1Q	JSS1Q	SS1QW	SS1QE	CSS1Q	GSS1Q	—	125
ES150	SS1F	JSS1F	SS1FW	—	—	GSS1F	—	150

●VUS ソケット

サイズ	D	d1	d2	d3	m	L	L1	L2	L	t
VUS75	97.2	98.6	88.3	83	44.5	75	40	155	3.3	
VUS100	124.2	114.8	113.2	107	57	95	50	195	3.8	

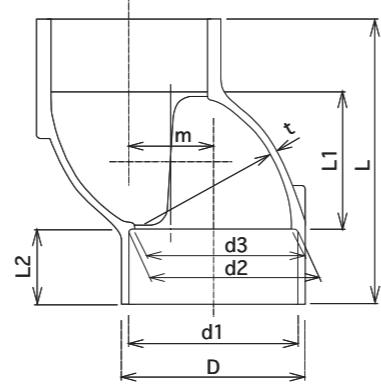

サイズ	グレー	シルバー	ホワイト	ココア	クリーム	タフグレー	ファインメタリック	呼び径
G	L	W	E	C	TG	F		
75	USS75N	JUSS75Y	USS75WY	USS75EY	CUSS75Y	GUSS75Y	USS75FY	75
100	USS1H	JUSS1H	USS1HW	USS1HE	CUSS1H	GUSS1H	—	100

製品図面


カラーパイプ・ファインメタリック・グレーパイプ

単位:mm


カラーパイプ（部品）

●インクリーザー

サイズ	Z	L
DVIN40-30	20	60
DVIN50-40	20	67
DVIN65-50	20	80
DVIN75-50	25	90
DVIN75-65	25	100
DVIN100-50	30	105
DVIN100-65	20	115
DVIN100-75	30	120
DVIN125-100	35	150
DVIN150-100	40	170
DVIN150-125		



サイズ	D	d	L	L1	L2
LES65	76	77.1	170	107	36
LES75	89	90.0	195	124	41
LES100	114	115.2	236	151	51
LES125	140	141.2	290.5	183	66
LES150	165	166.3	351	223	80

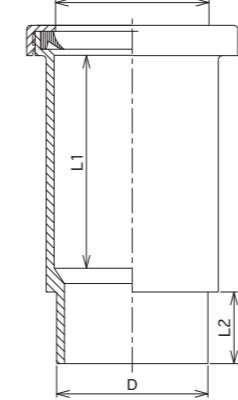

サイズ	グレー	シルバー	ホワイト	ココア	クリーム	タフグレー	ファインメタリック	呼び径
G	L	W	E	C	TG	F		
NC040	NC040N	JNC040N	—	—	—	—	—	40
NC050	NC050N	JNC050N	—	—	—	—	GNC050N	50
NC065	NC065N	JNC065N	—	NC065N	—	GNC065N	—	65
NC075	NC075N	JNC075N	NC075N	NC075EN	CNC075N	GNC075N	NC075NF	75
NC100	NC01HN	JNC01HN	NC01HN	NC01HEN	CNC01HN	GNC01HN	NC01HNF	100
NC0125	NC01Q	JNC01Q	NC01QW	—	CYS1Q	GYS1Q	—	125
NC0150	NC01F	JNC01F	YS1FW	—	CYS1F	GYS1F	—	150

●ヤリトリソケット LES

サイズ	D</
-----	-----

製品図面

カラーパイプ・ファインメタリック・グレーパイプ


単位:mm

カラーパイプ（ステンレス金具）

●バンド金具（カラー）

サイズ	A	B	C	D	E	F	G
50A	44	1	φ60.5	φ7.8	25	10	20
75A	44	1	φ89.1	φ7.8	25	10	20
100A	44	1	φ114.3	φ7.8	25	10	20
125A	44	1	φ140.0	φ7.8	25	10	20

・材質:SUS304
・塗装:焼付け
・六角ボルト(M6x22)・ナット(M6)付き

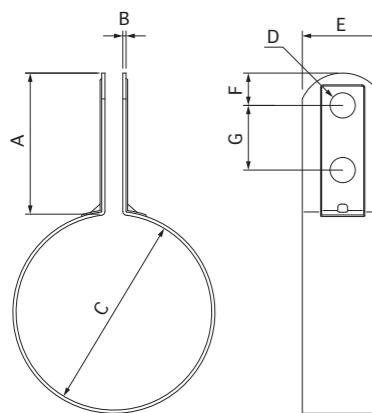


サイズ	品番	シルバー	ホワイト	ココア	クリーム	タフグレー	ファインメタリック
		L	W	E	C	TG	F
50A	LG90	★	★	★	★	★	★
75A	LG92	○	○	○	○	○	○
100A	LG93	○	○	○	○	○	○
125A	LG94	○	○	★	★	○	★

★印は受注生産品です。（納期は受注後約2週間です）

●たてバンド

※図は LG80G の場合

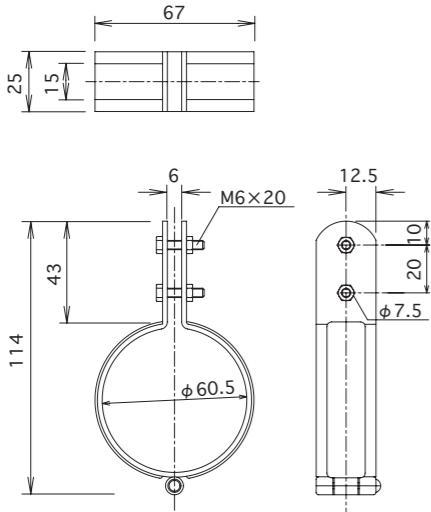

サイズ	グレー	呼び径
	G	
VU・VP50(50A)	LG80G	50
VU・VP65(65A)	LG81G	65
VU・VP75(80A)	LG82G	75
VU・VP100(100A)	LG83G	100
VU・VP125(125A)	LG84G	125
VU・VP150(150A)	LG85G	150

製品図面

角マス


単位:mm

自在ドレン

●丸型

サイズ	A	B	C	D	E	F
UT75-60	100	100	70	42	74	60
UT90-75	100	110	88	49	91	74

※たてとい接続法=エルボソケット

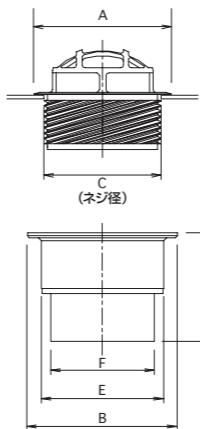

サイズ	品番	下穴径
UT75-60	GC65	71~72mm
UT90-75	GD10	89~90mm


サイズ	品番	シンチャ	ホワイト	シルバー	グレー	ココア	クリーム
		S	W	L	G	E	C
UT75-60	GC65	○	○	—	○	—	—
UT90-75	GD10	○	—	—	○	—	—

●丸型

サイズ	A	B	C	D	E	F
VUT75-65	100	110	85	80	89	76
VUT100-75	130	140	110	81	114	89
VUT125-100	160	170	135	88	140	114
VUT150-125	200	200	160	68	166	141

※たてとい接続法=エルボソケット


サイズ	品番	シンチャ	ホワイト	シルバー	グレー	ココア	クリーム	タフグレー
		S	W	L	G	E	C	TG
VUT75-65	GH53	—	○	○	○	—	○	○
VUT100-75	GF03	—	○	○	○	○	○	○
VUT125-100	GB38	—	○	○	○	○	○	○
VUT150-125	GB39	—	○	○	○	○	○	○

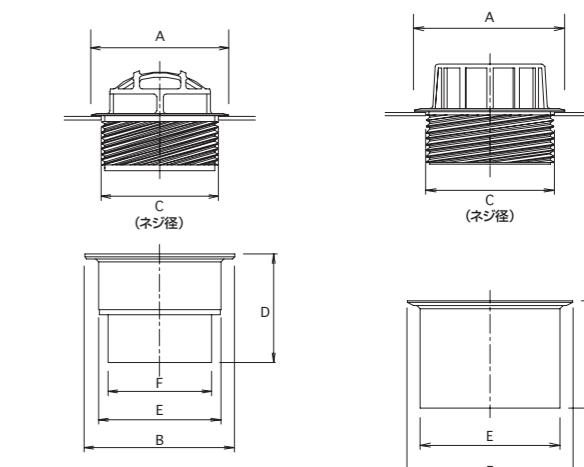

VUT

VU・VP

サイズ	品番	下穴径
VUT75-65	GH53	86~87mm
VUT100-75	GF03	111~112mm
VUT125-100	GB38	136~137mm
VUT150-125	GL13	160~161mm
VU・VP200	GU17	217~218mm

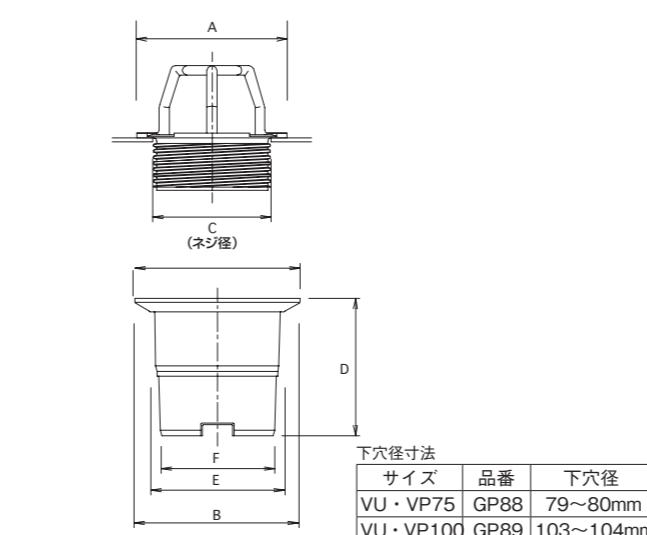

サイズ	品番	シンチャ	ホワイト	シルバー	グレー	ココア	クリーム	タフグレー
		S	W	L	G	E	C	TG
VU・VP50	GP88	—	○	○	○	○	○	○
VU・VP100	GP89	—	○	○	○	○	○	○

※たてとい接続法=直結

サイズ	品番	シンチャ	ホワイト	シルバー	グレー	ココア	クリーム	タフグレー
		S	W	L	G	E	C	TG
VU・VP50	GK99	—	○	○	○	—	○	○
VU・VP75	GL04	—	○	○	○	○	○	○
VU・VP100	GL07	—	○	○	○	○	○	○
VU・VP125	GL10	—	○	○	○	—	○	○
VU・VP150	GL13	—	○	○	○	—	○	○
VU・VP200	GU17	—	—	—	○	—	—	—

製品図面 角マス

角マス

単位:mm



角マス

●標準II型

UT60×55

サイズ	品番	クロ	シンチャ	ホワイト	アーバン	シルバー
UT60×55	GG86	○	○	○	○	—

グレー	ウォーム ベージュ
○	○

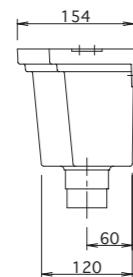
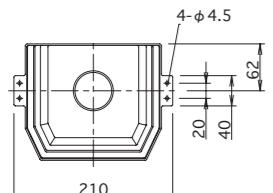


●標準型



75(UT75×60)

サイズ	品番	クロ	シンチャ	ホワイト	シルバー	グレー
75(UT75×60)	GB31	○	○	○	—	○

サイズ	品番	クロ	シンチャ	ホワイト	シルバー	グレー
75(UT75×60)	GB31	○	○	○	—	○

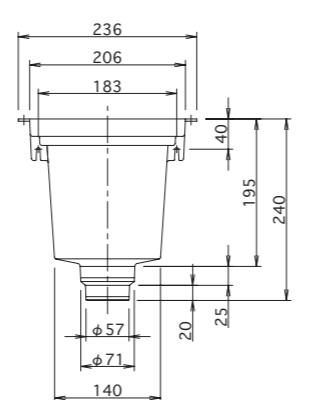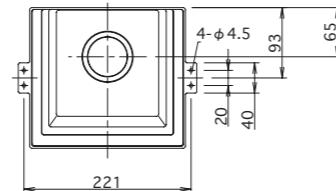

75(UT75×60)

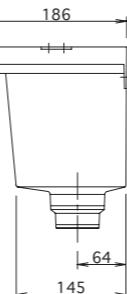
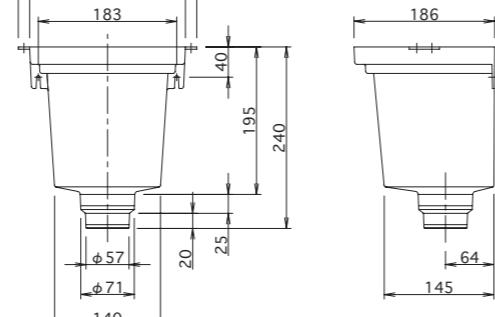


●標準型




90 (UT90×75)

サイズ	品番	シンチャ	グレー	ホワイト	シルバー
90(UT90×75)	GB32	★	★	★	—

★印は受注生産品です。

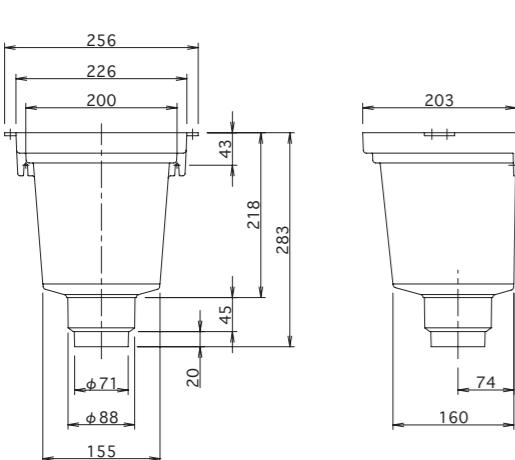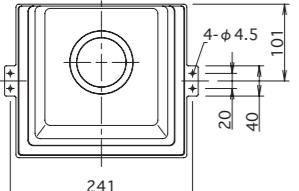

サイズ	品番	クロ	シンチャ	ホワイト	シルバー	グレー
90(UT90×75)	GB32	★	★	★	—	

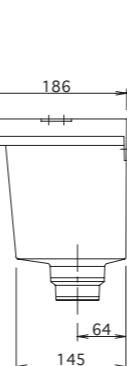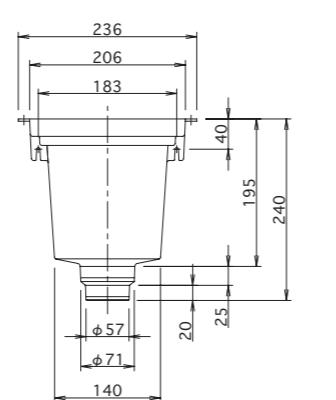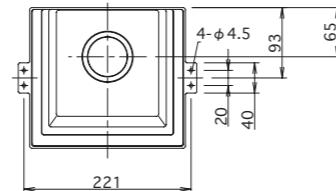

製品図面 角マス

角マス



単位:mm



●中型

中VU・VP100



サイズ	品番	グレー	タフグレー
中VU・VP100	GN97	○	○

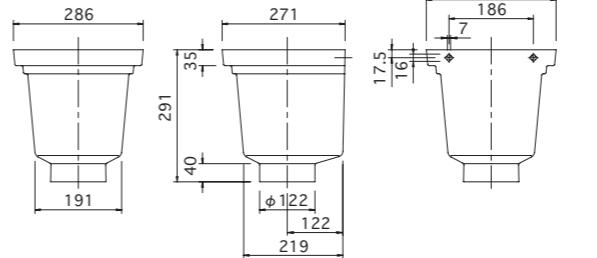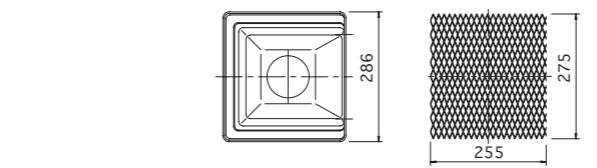

●大型

大VU・VP100






サイズ	品番	グレー	タフグレー
大VU・VP100	GN68	○	○

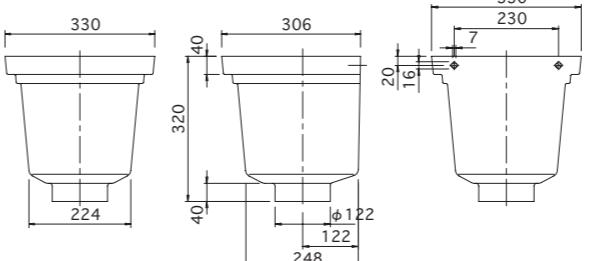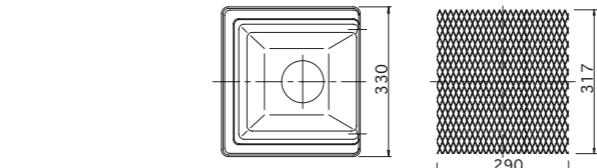

●大型

大VU・VP125

サイズ	品番	グレー	タフグレー
大VU・VP125	GN96	○	○

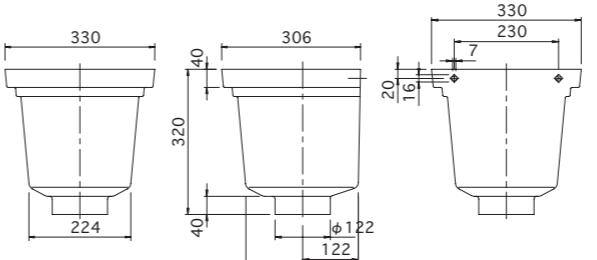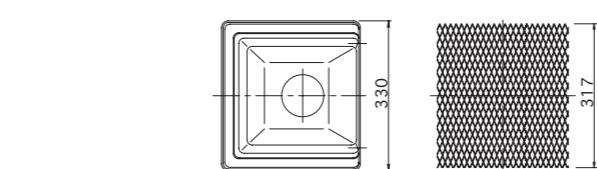

製品図面

角マス


単位:mm

ビルマス

●ビルマス B型

VU・VP75


サイズ	品番	ホワイト	シルバー	グレー	ココア	クリーム	タフグレー
VU・VP75	GL16	○	○	○	○	○	○

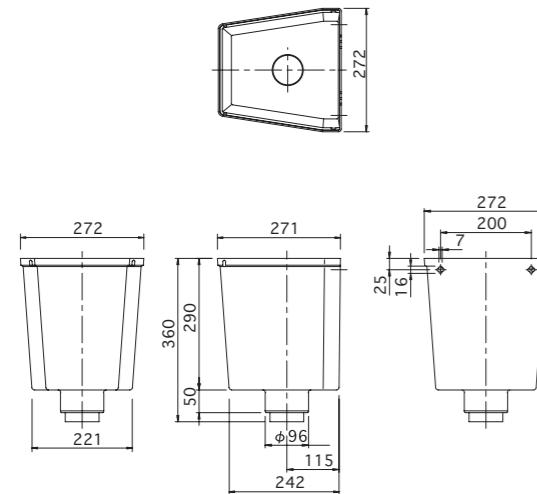

●ビルマス B型

VU・VP125

サイズ	品番	グレー	シルバー	タフグレー
VU・VP125	GL17	○	○	○

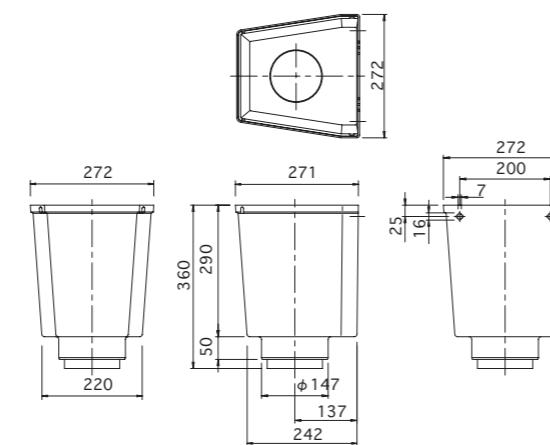

製品図面

角マス


単位:mm

自在マス

●落し口自在

500


サイズ	品番	グレー
500	GF11	○

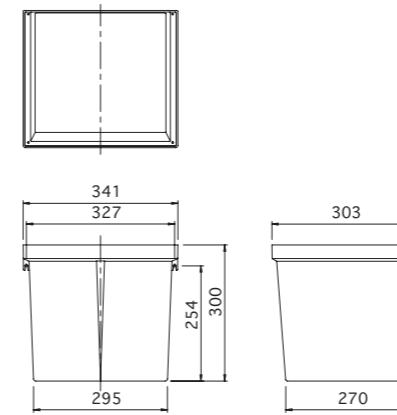

●ビルマス B型


VU・VP100

サイズ	品番	ホワイト	シルバー	グレー	ココア	クリーム	タフグレー
VU・VP100	GH85	○	○	○	○	○	○

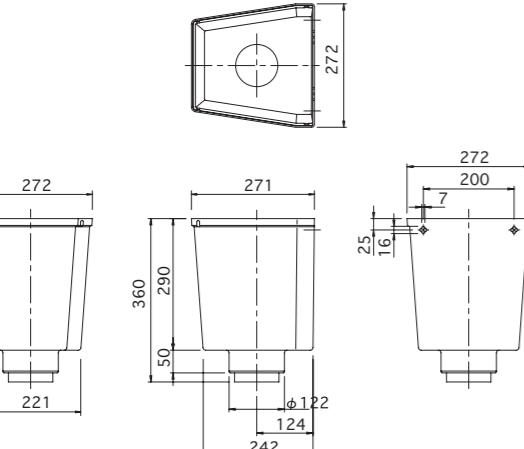

●ビルマス・自在マス フタビルマスB75・100・125/フタ100


サイズ	品番	グレー
フタビルマス B75・100・125/フタ100	GH86	○

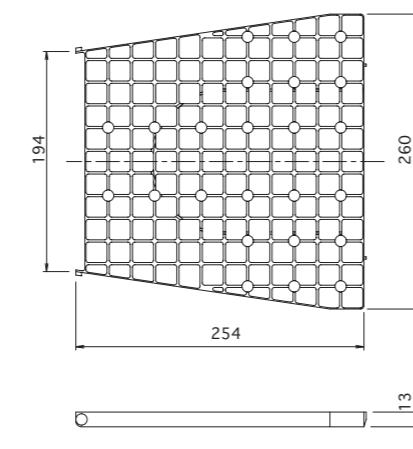

●B型

100

サイズ	品番	グレー
100	GH84	○

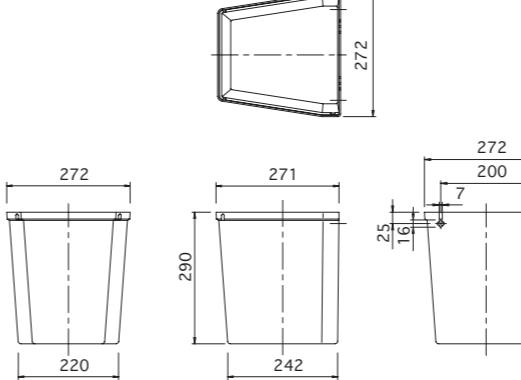



取り扱いのご注意

安全上の注意

安全かつ適切に使用していただくために、必ずお守りいただく表示と意味は以下の通りです。

- ▲警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡、または重傷を負う危険性が想定される内容が記載されています。
- ▲注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が障害を負う危険性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容が記載されています。

1. 保管上の注意

のきとい(本体)


▲注意

- 変形する恐れがありますので下記の注意事項を守ってください。


- ①日陰で、雨水のかからない平らな場所に5段積み以下で保管してください。(超芯V-MAXは3段積み以下)



- ②枕木を使う場合には、90mm角以上の枕木を1m間隔以下に平らに並べてください。

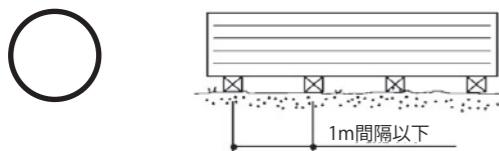

- ③日陰で雨水のかからない平らな場所に、のきといがたわまないようになたてかけてください。

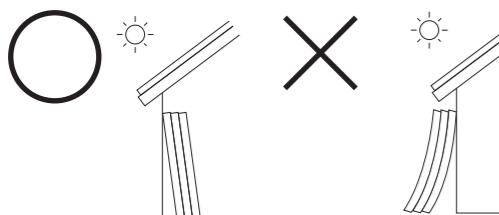

たてとい

▲警告

●手袋を着用

作業時は、けが防止のために、必ず滑りにくいゴム引き手袋を着用してください。

●管の上には乗らない

塩ビ管の表面は滑りやすく、事故の原因になるので、管の上には乗らないでください。

●取扱はていねいに

トラックへの積み込み、積み降ろし時には、塩ビ管を投げ込んだり、引きずったりしないでください。管の傷つき、破損防止けが防止のためにていねいに扱ってください。

●管の吊り上げ吊り下ろしに注意

クレーン付トラックなどを使用するときは、けが防止のために吊りバランスに注意してください。

●安易な荷扱いは危険です

塩ビ管は、大口径管あるいは管の結束単位によっては重くなります。けが防止のために、荷扱いには注意してください。

2. 運搬上の注意


のきとい(本体・部品)

▲注意

運搬上の保管

●変形する恐れがありますので下記の注意事項を守ってください。

- ①平らに積んで、荷崩れ防止対策を施してください。止むを得ず、斜めに詰む場合には、ロープ掛け部分に当て物をして、部分的な変形を防いでください。

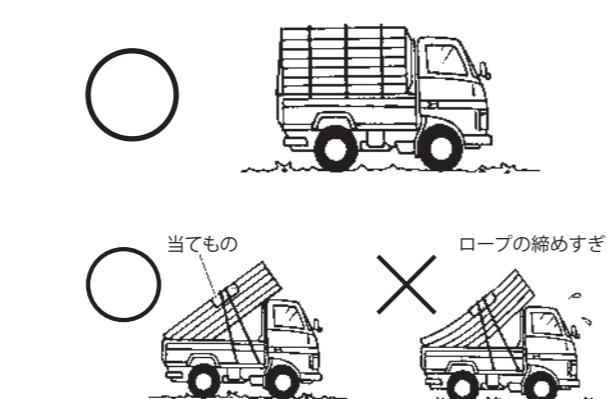

●運送中の荷くずれ防止

ロープのゆるみやはずれによる管の落下等に十分注意してください。


●クッション材を活用

管の傷つき、変形防止のためにトラックの荷台との接触部、ロープの固定部などには、クッション材をあててください。

- ②日が当たる場合には、シートで覆ったままで、1時間以上の駐車はしないでください。また、部品を運転席に置いたままで、駐車はしないでください。



- ③日が当たる瓦、草むら、金属板などの上には置かないでください。

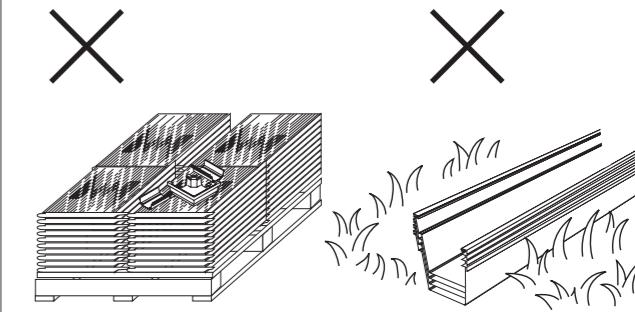


たてとい(本体)

注意

●屋内に横置き

塩ビ管の反り、変形防止するため、平坦な場所に井げた積み、または千鳥積みにして保管してください。また、端部には必ず荷くずれ防止の端止め材を施してください。

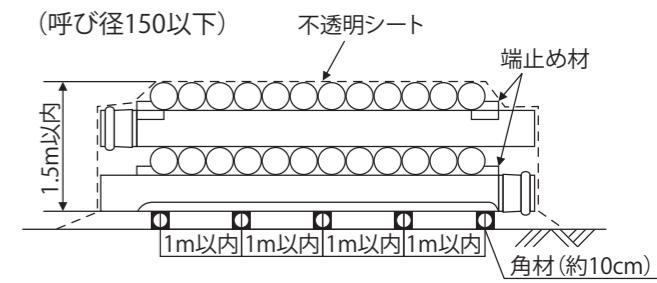


●立てかけ保管の場合

やむをえず立てかけ保管する場合は、安全確保のために、ロープ掛けなどの転落防止策を施してください。



- ②日が当たる場合には、車内に置かないでください。また、ポリエチレン袋などに入れたまま日に当てないでください。

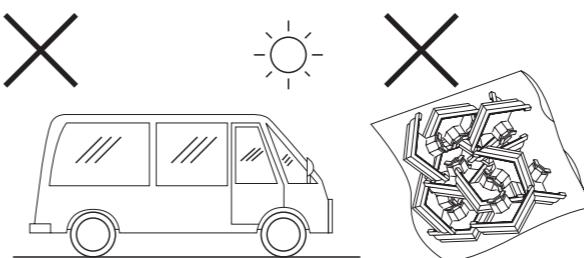

●屋外保管の場合

屋外で保管する場合は、塩ビ管の反りや変形などを防止するために、簡単な屋根を設けるか、不透明シートをかけて直射日光を避けるようにしてください。シート掛けの場合は風通しがよくなるように注意してください。

●継手の保管

継手の変形やよがれを防止するため、屋内保管を原則としてください。特に、高温域下(夏場の車内等)は、継手が変形するおそれがあるため、さけてください。



取り扱いのご注意

3. 施工上の注意

のきとい

▲注意

●ケガや事故防止のため、下記のことは必ずお読みください。

①正しい施工と安全のために、切断・せん孔・接合などの作業に用いる工具は、適切な仕様品を選択してください。また、それぞれの取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用してください。

②のきといの施工は、高所作業になります。転落、事故防止のため高所作業の足場及び正しい服装と保護具を着用してください。

→転落等によるケガの恐れがあります。

③強風及び積雪地域では、弊社の強風及び積雪工法を実施してください。

→飛散及び落下による二次災害を起こす恐れがあります。

④雨とい接着剤は、純正品を使用し、使用日は接着剤に記載の「取扱い上の注意事項」をお守りください。

→有機溶剤による中毒の恐れがあります。

⑤雨といの廃材を焼却しないでください。

→発生ガスによる中毒及びガス飛散による二次災害を起こす恐れがあります。

⑥雨といの以外の用途に使用しないでください。

たてとい

▲注意

●水試験

硬質塩化ビニール管路の漏れ試験及び耐圧試験を行う場合は必ず水圧で行ってください。空気圧試験は、継手が飛んだり破片が飛散する場合があり、たいへん危険です。

●適切な工具の使用

正しい施工と安全のために、切断・せん孔・接合などの作業に用いる工具は、適切な仕様品を選択してください。また、それぞれの取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用してください。

●生曲げの禁止

管の生曲げを行うと歪みが残り、破損事故の原因となる恐れがあるので、管の生曲げは行わないでください。曲がり配管を行う場合は、必ずベンドなどの継手を使用してください。

●現場での加熱加工は禁止

施工現場での管の加熱加工は、管が焦げたり焼けたりして強度が低下する恐れがあるので、決して行わないでください。

●塩ビ管・継手のねじ切りの禁止

塩ビ管はノッチ効果が大きく、亀裂や切り欠きがあると強度が低下するため塩ビ管・継手に直接ネジを切らないでください。

●シーリング剤の使用

配管が壁、床等を貫通する際に使用されるシーリング剤には、硬質塩化ビニール管・継手に悪影響を及ぼす可塑剤(タル酸エステル、DOP等)や有機溶剤(キシレン、トルエン等)を含む物(ポリウレタン系シーリング材等)がありますので、成分をご確認の上ご使用ください。

(推奨商品:積水フーラー社製シリコーン系シーリング材、変性シリコーン系シーリング材)

●現場焼却の禁止


塩ビ管・継手は現場焼却しないでください。塩化水素ガスが発生し、たいへん危険です。

●法令に従った処理を

塩ビ管・継手の残材や使用後の廃材の処分は、法令及び地方自治体の条例に従ってください。なお、残材や廃材はハンマーなどによる破碎は、破片が飛散し危険です。

●有機溶剤に注意

塩ビ管・継手は、有機溶剤に対して材質的に侵されるおそれがあります。クレオソート(木材用防腐剤)、シロアリ駆除剤、殺虫剤、塗料などに接触させないでください。また、管・継手が浅く埋没している場合、これらの化合物を地面にこぼすと地中に浸透して管・継手が侵されることがありますので、十分注意してください。例えばポリエチレンチューブで保護してください。



4. エスロン接着剤の取り扱い

▲注意

皮膚に付着したり、蒸気を吸入すると皮膚障害や中毒を起こす恐れがありますから、安全データシート(SDS)や取り扱い説明書など確認の上、取り扱いには下記の注意事項を守ってください。

※安全データシート(SDS)は
PDFシートを右の
QRコードから
ご覧いただけます。



接着剤No.41

接着剤No.73S

- 取扱い作業場所には、局部排気装置を設けること。
- 容器から出し入れするときは、こぼさないようにすること。
- 取扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて防毒マスクまたは、送気マスク、保護手袋、保護メガネ等を着用すること。
- 取扱い後は、手洗い及びうがいを充分おこなうこと。
- 容器のフタを密閉し、直射日光の当たらない、5~35°Cの一定の場所を定めて保管すること。
- 皮膚についた場合は、速やかに拭き取り、石鹼と水でよく洗うこと。かゆみや炎症が残った場合は医師の診断を受けること。
- 万一眼に入った場合や、蒸気を吸って気分が悪くなった時、または、誤って飲み込んだ場合には、速やかに医師の診断を受けること。
- 下記のあるところでは使用しないこと。
- 本来の接着用途以外には絶対に使用しないこと。

5. ブラケット吊具に関する注意事項

- ブラケットの塗装、防腐剤の塗布及び接着剤の塗布・付着は、ブラケットを劣化させる恐れがありますので行わないでください。
- 有機溶剤(ベンゼン・トルエン・アセトンなど)、アルカリ(アンモニア・苛性ソーダ・セメント系など)が付着する可能性がある場所では、使用しないでください。

6. その他

注意

①塩化ビニル樹脂は難燃性、自己消化性ですが、燃焼させた場合は塩化水素ガス等が発生し、目、鼻、喉などの粘膜を刺激し、また草木を枯らすことになりますので、焼却しないでください。

②エスロン雨といは、屋根、バルコニー、ベランダなどの雨水を排水するために使ってください。

③エスロン雨といは不燃物ですので、切れ端などを廃棄する場合には、粗大ゴミ、または産業廃棄物として処分してください。

7. お客様へのご注意

■のきとい、たてとい支持具へテレビアンテナ控線、物干紐等を固定しないでください。

■軒先への梯子掛けは、支持具外れ、雨樋の変形、梯子外れを起こす恐れがありますので、雨といに直接当たらないようにご注意ください。

次の不具合が発生した場合、弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。

■天変地異、特異的環境による損傷、経年変化による変色、汚れ等が発生した場合。

■入居者の維持監理不足や、入居者または、第三者の故意、過失により不具合が発生した場合。及び、のきとい、たてとい、支持具へものをぶら下げ、又はテレビアンテナ控線の固定で不具合が発生した場合。


■変形、割れ、外れ等を発見後、速やかに届け出がされなかった場合。

■建造物の構造が原因で、変形、割れ、外れ等による不具合が発生した場合。

■施工業者による施工、取扱いが原因で不具合が発生した場合。

カラー見本

▼クロ
[N2.1]



▼シルバー
[5.6Y 6.8/1.2]



▼ファインメタリック
[マンセル値なし]



▼シンチャ
[8.4YR 2.1/1.0]




▼グレー
[3.6PB 4.9/1.2]



▼タフグレー
[N4.0]



▼ホワイト
[4.3Y 8.4/0.8]



▼タフグレー
[N4.0]



▼ウォームベージュ
[2.3Y 6.8/1.6]




▼ココア
[3.9YR 4.8/1.5]



▼クリーム
[2.9Y 7.4/2.4]



▼シルバーメタリック
[マンセル値なし]



▼アーバングレー
[2.5Y 6.5/0.5]



▼ダークグレー
[2.2YR 3.7/0.2]



●〔 〕内はカラーマンセル参考値です。(ただし、実物とカラーマンセル参考値は多少色が異なります)

●シルバーメタリック色とファインメタリック色にはマンセル値はありません。

●印刷物と実物では多少色が異なります。ご了承ください。

品質

下記JIS規格に合格した高品質商品です。
安心してご使用いただけます。



エスロンパイプ

●JIS K 6741 (硬質ポリ塩化ビニル管)

●JIS K 6739 (排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手)

※一部JIS規格外の部品があります。

※製品改良のため製品仕様及び品揃え品目を変更する場合があります。