

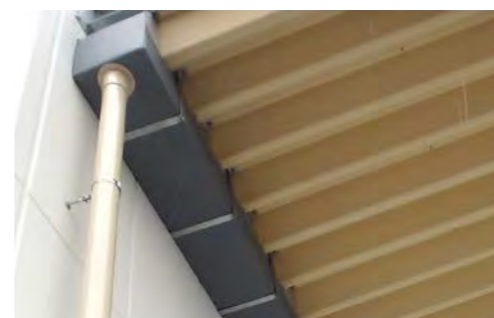


NEW エスロコイル

工場・倉庫・駅・ホームの谷といや軒といに。高架軌道の排水に。
セキスイ独自の技術で開発したエスロコイルは、耐久性・耐候性に優れます。
被覆材は柔軟性に富んだ特殊樹脂です。適度の硬さで楽に折り曲げられます。

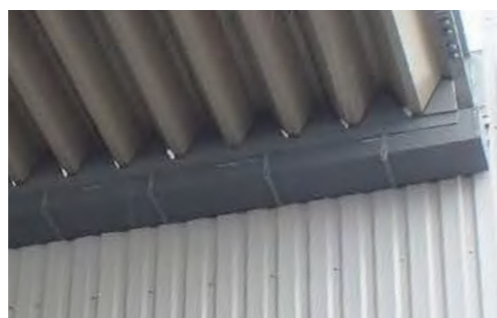

施工事例

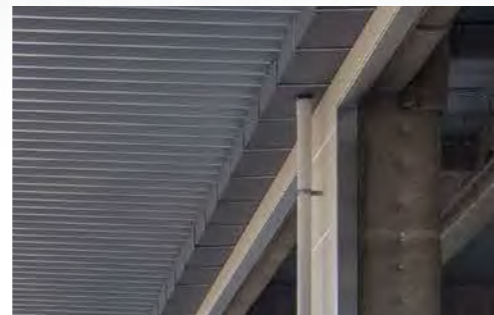

■ エスロコイルの商品構成


品名	芯材厚み (mm)	総厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	品番	色		製品重量※1 (kg)	梱包数
						グレー (G)	クロ (K)		
エスロコイル	0.4	1.1	600	20	SC11	○	○	50	1
				100	SC12	○	★	252	
			914	20	SC13	○	○	77	
				100	SC15	○	○	384	
			400	20	SC16	★	—	1537	
				100	SC17	○	○	84	
			1000	100	SC18	○	○	420	
				400	SC19	★	★	1682	
			1200	20	SC20	○	○	101	
				100	SC21	○	○	505	
	0.5	1.2	914	20	SC22	○	○	91	1
				100	SC24	○	○	456	
			400	20	SC25	★	—	1824	
				100	SC26	○	○	100	
			1000	100	SC27	○	★	499	
				20	SC28	○	○	120	
			1200	100	SC29	○	★	599	
				20	SC30	○	○	106	
	0.6	1.3	914	20	SC31	○	○	528	1
				100	SC32	○	○	139	
1200			20	SC33	○	○	693		
			100	SC34	★	★	134		
0.8	1.5	914	100	SC35	★	—	671	1	
			20	SC36	★	★	176		
		1200	20	SC37	★	—	881		
			100	SC38	★	—	—		
エスロコイル用シリコーンシーラント				330m ℓ	HA34	○	○	—	10

※1 表内の数値は重量目安です。多少前後します。また、梱包材は重量に含みません。ご注意)★印は受注生産品です。(納期は受注後約4~6週間です)


■ 関連製品 ゲリラ豪雨対策にも万全…「高排水システム」

専用の高排水ドレンと高排水エルボにより、連続的にサイフォン現象を発生させて排水。従来の当社品と比べ排水能力が向上しました。詳しくはP99をご覧ください。

■ エスロコイルの材料構成 (片面の構成)

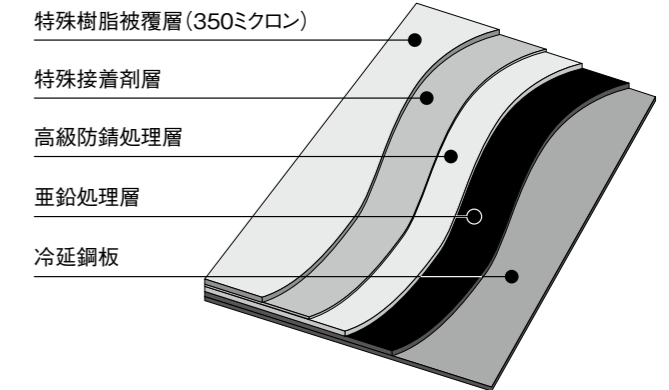


■ エスロコイルの断面構成

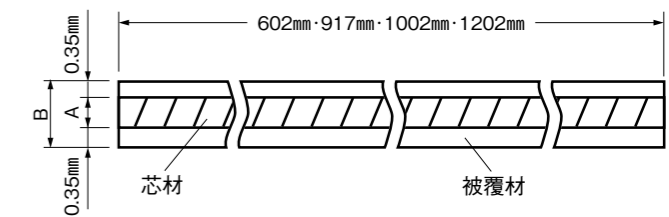

A (芯材厚み)	B (総厚み)	被覆材
0.4mm	1.1mm	0.7mm (片面0.35mm)
0.5mm	1.2mm	0.7mm (片面0.35mm)
0.6mm	1.3mm	0.7mm (片面0.35mm)
0.8mm	1.5mm	0.7mm (片面0.35mm)

■ エスロコイルの梱包仕様

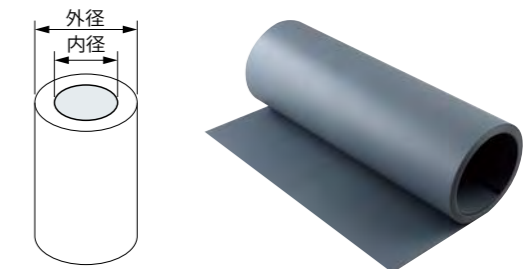

巻長さ (m)	芯材厚み (mm)	内径 (mm)	外径 (mm)	対象品番
20	0.4	300	344	SC11 SC13 SC17 SC20
	0.5		347	SC22 SC26 SC28
	0.6		351	SC30 SC32
100	0.8	508	544	SC34 SC36
	0.4		631	SC12 SC15 SC18 SC21
	0.5		641	SC24 SC27 SC29
	0.6		651	SC31 SC33
400	0.8	508	670	SC35 SC37
	0.4		905	SC16 SC19
	0.5		932	SC25