

# 光るには、訳がある。

床下・天井配管に!

## 業界初

光る接着剤!

ブラックライトを  
当てると発光します

特許出願中

エスロン接着剤

# NO.73S UV



POINT  
1


## 施工のチェック時は光ってお知らせ!

ブラックライトで照らすと接着剤が光ります。  
暗い場所でも塗布の有無が一目で分かるので、  
塗り忘れのチェックに役立ちます。

塗り忘れの確認

正しい接着状態

塗り忘れの状態

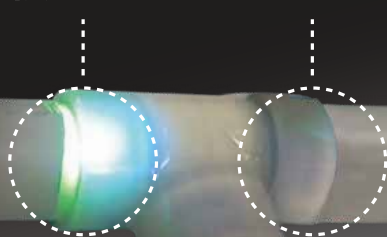

### 注意事項

- ※No.73S UVの使用前には発光することをご確認ください。
- ※排水・通気用途として使用してください。
- ※床等にこぼれた場合は、すみやかに拭きとってください。
- ※飲料用配管へは使用しないでください。

POINT  
2

## 接着性は変わりません。

接着剤の性能は従来品の  
No.73Sと変わりませ  
ないので、ご安心して  
お使いいただけます。




評価試験状況▶

POINT  
3

## 露出配管の見栄えが 変わります。

接着剤の色が目立たないので、天井配管  
が美しく仕上がります。

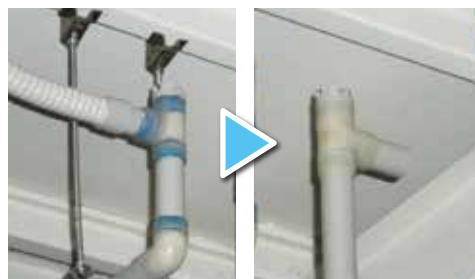

## 警告

### ●保管は法令に従って

接着剤は消防法の危険物に該当します。保管にあたっては、法令及び市町村条例を守ってください。また、使用後は火気を避けて冷暗所に保管してください。

### ●使用は法令に従って

エスロン接着剤は、厚生労働省の有機溶剤中毒予防規則において「第二種溶剤等」に該当します。屋内で、接着剤の1時間当たりの使用量が、以下の許容使用量を超える場合には、「有機溶剤中毒予防規則」が適用され、「有機溶剤取り扱い作業主任」の資格が必要となります。詳細は所轄の労働安全基準監督署にご確認ください。  
 接着剤許容使用量 $W(g/時間)=0.4(g/m^3 \cdot 時間) \times 部屋の容積(m^3)$   
 (部屋の容積は、床から高さ4m以下の部分とし、150m<sup>3</sup>を超える場合は、150m<sup>3</sup>で計算する。)  
 尚、接着剤の1時間あたりの使用量は、実際に使用する接着剤の量に0.6を乗じた数値です。

### ●換気・火気に注意

有機系溶剤による中毒と火災を防止するため、作業現場では換気に注意し、火気を避けてください。

### ●目に入ったら

誤って目に入った場合は、こすったりしないで速やかに医師の診断を受けてください。

### ●手洗いとうがい

使用後は、手洗いとうがいを充分に行ってください。

### ●手袋の着用を

かぶれ、ただれを防ぐために手袋を着用し、直接皮膚に触れないよう注意してください。万一皮膚に触れた場合は、すみやかに石けんと水でよく洗い落としてください。

## 注意

### ●使用前の確認

No.73S UVの使用前には発光することを確認してください。

### ●使用条件

No.73S UVは排水・通気用途として使用してください。飲料用配管へは使用しないでください。

### ●他用途への流用は禁止

エスロンパイプ・継手の接着には専用のエスロン接着剤をご使用ください。他の用途に流用しないでください。

### ●古いもの、異物混入したものは使わない

土砂・水の混入したものや、古くなって固まりかけた接着剤をシンナーなどですすめて使用しないでください。接着効果が低下し、抜けの原因となります。

### ●混合しないでください

異種の接着剤同士、または古い接着剤と新しい接着剤を混合しないでください。接着効果が低下し、抜けの原因となります。

### ●面取り

接合する前には必ず管端の面取りを行い、必ず標線を記入してください。

### ●塗布面の清掃

接合面の油・水気・ほこりをふきとってから、継手、パイプの順に接着剤をできるだけ均一に塗布してください。

### ●塗布後速やかに挿入

接着剤塗布後、素早く管を継手に挿入し、抜け出なくなるまで押さえてください。

### ●色写り注意

接着剤を床などにこぼした上に床材を敷設すると、色が浸透する場合があります。こぼれた接着剤はすみやかに拭き取ってください。また、衣服等に付着した接着剤は取れません。

### ●再挿入の禁止

接着剤を塗布し一度挿入して抜け戻った管・継手は、接着剤の再塗布の有無にかかわらず、再挿入して使用しないでください。接着効果が低下し、抜け漏水の原因となります。

### ●発光について

施工後、時間の経過とともに発光が鈍くなる場合があります。

## 製品規格

品番	容量	梱包数	価格	備考
S735UV	500g	40缶/箱	2,600円/缶	筆付

### ※容器の表示について

接着剤は危険物(第四類第一石油類)に該当します。各製品容器には取扱い上の注意、接合時の注意等が表記されておりますので、ご使用前に必ずお読みください。

GHS表記内容	消防法による表記	対象製品
 引火性液体及び蒸気 急性毒性(低毒性) 発がん性/生殖毒性等	第四類第一石油類 危険等級II 火気厳禁	No.73S UV

## 積水化学工業株式会社 環境・ライフラインカンパニー

**東北支店**  
 設備システム営業所 022(217)0608

**東日本支店 建築営業部**  
 東京設備システム営業所 03(5521)0641  
 関東設備システム営業所 048(646)0160  
 横浜営業所 045(311)9115  
 静岡営業所 054(275)0720  
 甲信営業所 0263(38)1220  
 東関東営業所 043(204)5070

**中部支店**  
 設備システム営業所 052(307)6806

**西日本支店**  
 近畿設備システム営業所 06(6365)4502  
 中国設備システム営業所 082(224)6251  
 北陸営業所 076(231)4245  
 京滋営業所 075(662)3418  
 四国営業所 087(821)2113

**九州支店**  
 設備システム営業所 092(271)1314

積水化学北海道(株)  
 建築・ストック営業部 011(737)6330

エスロンタイムズ on the Web  
<https://www.eslontimes.com>



専用の管理ページでさらに便利に!  
 あなただけのエスロンタイムズ  
**MYエスロン**

\*印刷のため製品の色調は実物とは異なる場合があります。  
 \*記載事項は予告なく変更する場合があります。

不許転載

2016年1月初版  
 2019年2月初版-5刷

エスロン接着剤  
 NO.73S UV リーフレット

積水化学工業株式会社  
 管材事業部

ツールコード  
 No. 05141

2019.2.1TH TX