


品名
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管
水道用エスロンHIパイプ・ゴールド
S付直管

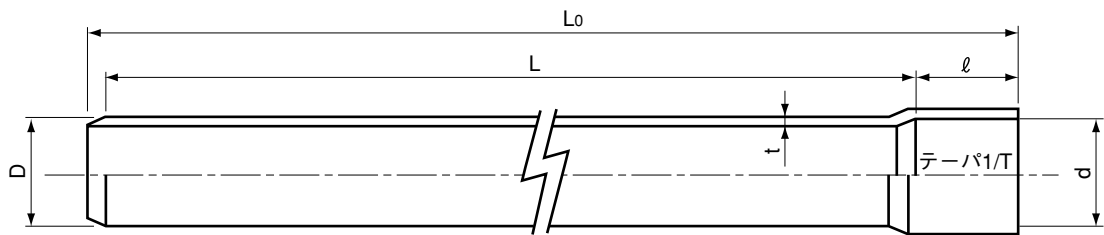

単位：mm

呼び径	L_0	L	1/T	l	D	d	t
75	4,076	4,000 ⁺³⁰ ₋₁₀	1/49	64 ^{+4.0} _{-0.5}	89.0±0.20	89.6±0.3	5.9±0.4
100	4,098	4,000 ⁺³⁰ ₋₁₀	1/56	84 ^{+4.0} _{-0.5}	114.0±0.20	114.7±0.3	7.1±0.5
125	4,119	4,000 ⁺³⁰ ₋₁₀	1/58	104 ^{+4.0} _{-0.5}	140.0±0.35	140.85±0.35	7.5±0.5
150	4,151	4,000 ⁺³⁰ ₋₁₀	1/63	132 ^{+4.0} _{-0.5}	165.0±0.30	166.0±0.4	9.6±0.6
200	4,222	4,000 ⁺³⁰ ₋₁₀	1/50	200 ⁺⁵ ₀	216.0±0.40	218.5±0.7	11.5±0.7
250	4,277	4,000 ⁺³⁰ ₋₁₀	1/50	250 ⁺⁵ ₀	267.0±0.50	270.0±0.8	14.2±0.9
300	4,332	4,000 ⁺³⁰ ₋₁₀	1/50	300 ⁺⁵ ₀	318.0±1.10	321.5±0.9	17.0±1.1

- 注 1. 使用原管は、耐衝撃性硬質塩化ビニル管（HIVP）とする。
2. 許容差のない寸法は、参考値とする。

品名	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 水道用エスロンHIパイプ・ゴールド S付直管		図番	W-HIG-038
年月日	H16.6.10	製図	積水化学工業株式会社	