


品名 エスロハイパ°-JW エコハイパ°-直管

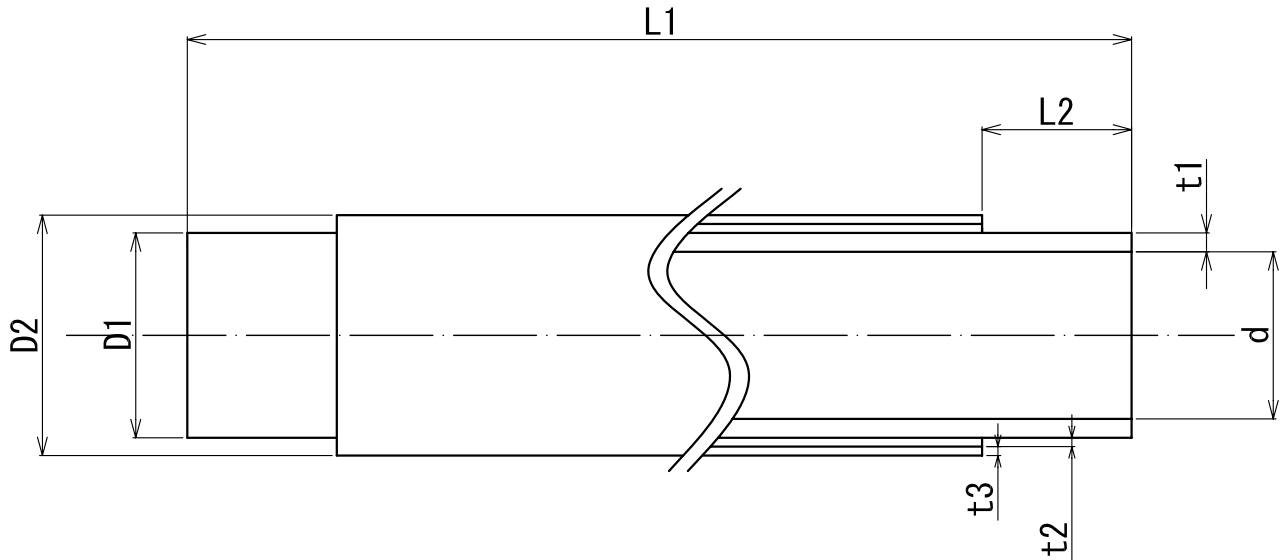

(単位 : mm)

呼び径	外径 D1	D2 (参考)	d (参考)	厚さ t1	t2 (参考)	t3 (参考)	長さ L1	L2 (参考)	備考
50	63.0 ^{+0.4} ₋₀	66.3	50.7	5.8 ^{+0.9} ₋₀	0.15	1.5	5000 ⁺¹⁰⁰ ₋₀	54	
75	90.0 ^{+0.6} ₋₀	93.3	72.6	8.2 ^{+1.3} ₋₀	0.15	1.5	5000 ⁺¹⁰⁰ ₋₀	65	
100	125.0 ^{+0.8} ₋₀	128.3	100.8	11.4 ^{+1.8} ₋₀	0.15	1.5	5000 ⁺¹⁰⁰ ₋₀	80	
150	180.0 ^{+1.1} ₋₀	183.3	145.3	16.4 ^{+2.5} ₋₀	0.15	1.5	5000 ⁺¹⁰⁰ ₋₀	100	

(備考) D1は平均外径を示す。

- (仕様)
- 1) 内管 エスロハイパ°-JW 直管
 - 2) 浸透防止層 ポリアミド(ナイロン)
 - 3) 外管 カーボンブラック含有(黒)ポリエチレン

品名	エスロハイパ°-JW エコハイパ°-直管		図番	
作成日	2009/03/12	製図	積水化学工業株式会社	