


品名

エスロンHTLP

JWWA K-140 規格品

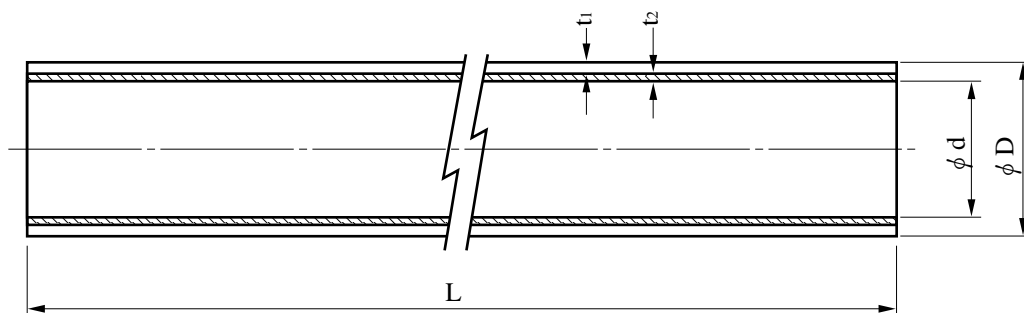

(単位：mm)

呼び径 A (B)	外径 D	近似内径 d	鋼管肉厚 t <sub>1</sub>	内面ライニング厚さ t <sub>2</sub>	長さ L	参考質量 (kg/本)
15 (1/2)	21.7	11.1	2.8	2.5	4000 <sup>+20</sup> <sub>-0</sub>	5.84
20 (3/4)	27.2	16.6	2.8	2.5	4000 <sup>+20</sup> <sub>-0</sub>	7.64
25 (1)	34.0	22.6	3.2	2.5	4000 <sup>+20</sup> <sub>-0</sub>	10.88
32 (1 1/4)	42.7	29.7	3.5	3.0	4000 <sup>+20</sup> <sub>-0</sub>	15.36
40 (1 1/2)	48.6	35.6	3.5	3.0	4000 <sup>+20</sup> <sub>-0</sub>	17.72
50 (2)	60.5	46.9	3.8	3.0	4000 <sup>+20</sup> <sub>-0</sub>	24.04
65 (2 1/2)	76.3	60.9	4.2	3.5	4000 <sup>+20</sup> <sub>-0</sub>	34.08
80 (3)	89.1	72.7	4.2	4.0	4000 <sup>+20</sup> <sub>-0</sub>	40.88
100 (4)	114.3	97.3	4.5	4.0	4000 <sup>+50</sup> <sub>-0</sub>	56.28

注) JWWA K-140水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-HVA) です。(15A~50A)

品名	エスロンHTLP		図番	HLP-001
製図	積水化学工業 株式会社	年月日	2002.2	