


品名
水道用硬質ポリ塩化ビニル管
水道用エスロンパイプ
(VPW)

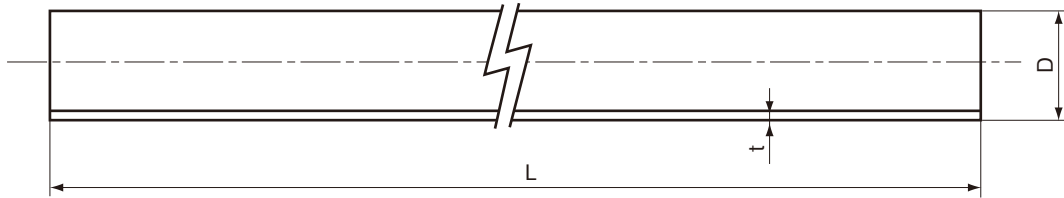

単位：mm

呼び径	外径 D	外径の許容差		厚さ t	厚さ 許容差	長さ L	長さ許容差	参考質量 (kg/m)	該当規格	品番	
		最大・ 最小	平均							L=4,000	L=5,000
13	18	±0.20	±0.20	2.5	±0.20	4,000	+30,-10	0.174	JIS K 6742	VW134	—
16	22	±0.20	±0.20	3.0	±0.30	4,000	+30,-10	0.256	JIS K 6742	VW164	—
20	26	±0.20	±0.20	3.0	±0.30	4,000	+30,-10	0.310	JIS K 6742	VW204	—
25	32	±0.20	±0.20	3.5	±0.30	4,000	+30,-10	0.448	JIS K 6742	VW254	—
30	38	±0.30	±0.20	3.5	±0.30	4,000	+30,-10	0.542	JIS K 6742	VW304	—
40	48	±0.30	±0.20	4.0	±0.30	4,000 5,000	+30,-10	0.791	JIS K 6742	VW404	VW405
50	60	±0.40	±0.20	4.5	±0.40	4,000 5,000	+30,-10	1.122	JIS K 6742	VW504	VW505
75	89	±0.50	±0.20	5.9	±0.40	(4,000) 5,000	+30,-10	2.202	JIS K 6742	—	VW755
100	114	±0.60	±0.20	7.1	±0.50	(4,000) 5,000	+30,-10	3.409	JIS K 6742	—	VW1H5
150	165	±1.00	±0.30	9.6	±0.60	4,000 5,000	+30 -10	6.701	JIS K 6742	—	VW1F5

注 参考質量は比重を 1.43 として計算した参考数値であり規格の一部ではない。

品名	水道用硬質塩化ビニル管 水道用エスロンパイプ (VPW)		図番	W-VP-001
年月日	2020.7.31	製図	積水化学工業株式会社	