


品名

一般用エスロンパイプ・+(プラス) (VP管)

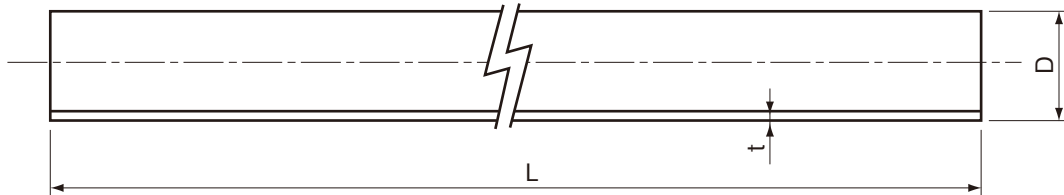

単位:mm


| 呼び径 | 外径 (D) | 外径の許容差 (平均) | 厚さ(t) |      | 近似内径 (参考) | 長さ (L)   | 参考質量 (kg/m) | 該当規格       | 品番    |
|-----|--------|-------------|-------|------|-----------|----------|-------------|------------|-------|
|     |        |             | 最小    | 許容差  |           |          |             |            |       |
| 40  | 48     | ±0.2        | 3.6   | +0.8 | 40        | 4,000±10 | 0.791       | JIS K 6741 | VP404 |
| 50  | 60     | ±0.2        | 4.1   | +0.8 | 51        | 4,000±10 | 1.122       | JIS K 6741 | VP504 |
| 65  | 76     | ±0.3        | 4.1   | +0.8 | 67        | 4,000±10 | 1.445       | JIS K 6741 | VP654 |
| 75  | 89     | ±0.3        | 5.5   | +0.8 | 77        | 4,000±10 | 2.202       | JIS K 6741 | VP754 |
| 100 | 114    | ±0.4        | 6.6   | +1.0 | 100       | 4,000±10 | 3.409       | JIS K 6741 | VP1H4 |
| 125 | 140    | ±0.5        | 7.0   | +1.0 | 125       | 4,000±10 | 4.464       | JIS K 6741 | VP1Q4 |
| 150 | 165    | ±0.5        | 8.9   | +1.4 | 146       | 4,000±10 | 6.701       | JIS K 6741 | VP1F4 |
| 200 | 216    | ±0.7        | 10.3  | +1.4 | 194       | 4,000±10 | 10.129      | JIS K 6741 | VP2H4 |
| 250 | 267    | ±0.9        | 12.7  | +1.8 | 240       | 4,000±10 | 15.481      | JIS K 6741 | VP2F4 |
| 300 | 318    | ±1.0        | 15.1  | +2.2 | 286       | 4,000±10 | 21.962      | JIS K 6741 | VP3H4 |

注. 参考質量は比重を 1.43 として計算した参考数値であり規格の一部ではない。

|     |                         |    |            |           |
|-----|-------------------------|----|------------|-----------|
| 品名  | 一般用エスロンパイプ・+(プラス) (VP管) |    | 図番         | D-VP-001P |
| 年月日 | 2020.7.31               | 製図 | 積水化学工業株式会社 |           |

品名

一般用エスロンパイプ・+(プラス) (VU管)

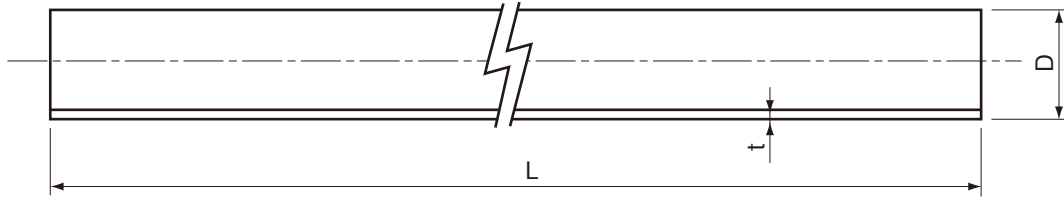

単位:mm

| 呼び径 | 外径 (D) | 外径の許容差 (平均) | 厚さ (t) |      | 近似内径 (参考) | 長さ (L)   | 参考質量 (kg/m) | 該当規格       | 品番    |
|-----|--------|-------------|--------|------|-----------|----------|-------------|------------|-------|
|     |        |             | 最小     | 許容差  |           |          |             |            |       |
| 40  | 48     | ±0.2        | 1.8    | +0.4 | 44        | 4,000±10 | 0.413       | JIS K 6741 | VU404 |
| 50  | 60     | ±0.2        | 1.8    | +0.4 | 56        | 4,000±10 | 0.521       | JIS K 6741 | VU504 |
| 65  | 76     | ±0.3        | 2.2    | +0.6 | 71        | 4,000±10 | 0.825       | JIS K 6741 | VU654 |
| 75  | 89     | ±0.3        | 2.7    | +0.6 | 83        | 4,000±10 | 1.159       | JIS K 6741 | VU754 |
| 100 | 114    | ±0.4        | 3.1    | +0.8 | 107       | 4,000±10 | 1.737       | JIS K 6741 | VU1H4 |
| 125 | 140    | ±0.5        | 4.1    | +0.8 | 131       | 4,000±10 | 2.739       | JIS K 6741 | VU1Q4 |
| 150 | 165    | ±0.5        | 5.1    | +0.8 | 154       | 4,000±10 | 3.941       | JIS K 6741 | VU1F4 |
| 200 | 216    | ±0.7        | 6.5    | +1.0 | 202       | 4,000±10 | 6.572       | JIS K 6741 | VU2H4 |
| 250 | 267    | ±0.9        | 7.8    | +1.2 | 250       | 4,000±10 | 9.758       | JIS K 6741 | VU2F4 |
| 300 | 318    | ±1.0        | 9.2    | +1.4 | 298       | 4,000±10 | 13.701      | JIS K 6741 | VU3H4 |
| 350 | 370    | ±1.2        | 10.5   | +1.4 | 348       | 4,000±10 | 18.051      | JIS K 6741 | VU3F4 |
| 400 | 420    | ±1.3        | 11.8   | +1.6 | 395       | 4,000±10 | 23.059      | JIS K 6741 | VU4H4 |
| 450 | 470    | ±1.5        | 13.2   | +1.8 | 442       | 4,000±10 | 28.875      | JIS K 6741 | VU4F4 |
| 500 | 520    | ±1.6        | 14.6   | +2.0 | 489       | 4,000±10 | 35.346      | JIS K 6741 | VU5H4 |
| 600 | 630    | ±3.2        | 17.8   | +2.8 | 592       | 4,000±10 | 52.679      | JIS K 6741 | VU6H4 |

注. 参考質量は比重を 1.43 として計算した参考数値であり規格の一部ではない。

|     |                         |    |            |           |
|-----|-------------------------|----|------------|-----------|
| 品名  | 一般用エスロンパイプ・+(プラス) (VU管) |    | 図番         | D-VU-001P |
| 年月日 | 2020.7.31               | 製図 | 積水化学工業株式会社 |           |