


品名

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
 エスロンHIパイプ・ゴールド+(プラス)
 (HI-VP・G)

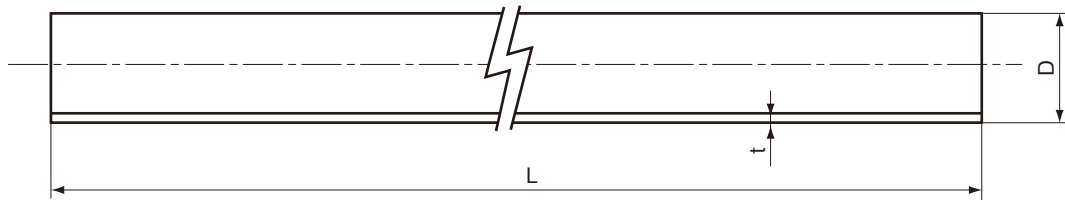


単位：mm

呼び径	外 径 (D)	外径の 許容差 (平均)	厚 さ(t)		近似内径 (参 考)	長 さ (L)	参考質量 (kg /m)	該当規格	品 番
			最 小	許容差					
200	216	±0.7	10.3	±1.4	194	4,000±10	10.129	JIS K 6741	IP2H4
250	267	±0.9	12.7	±1.8	240	4,000±10	15.481	JIS K 6741	IP2F4
300	318	±1.0	15.1	±2.2	286	4,000±10	21.962	JIS K 6741	IP3H4

注. 参考質量は比重を 1.40 として計算した参考数値であり規格の一部ではない。

品名	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 エスロンHIパイプ・ゴールド+(プラス) (HI-VP・G)		図番	D-HIG-001
年月日	2020.7.31	製図	積水化学工業株式会社	

品名 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
水道用エスロンHIパイプ・ゴールド+(プラス)
(HI-VPW・G)

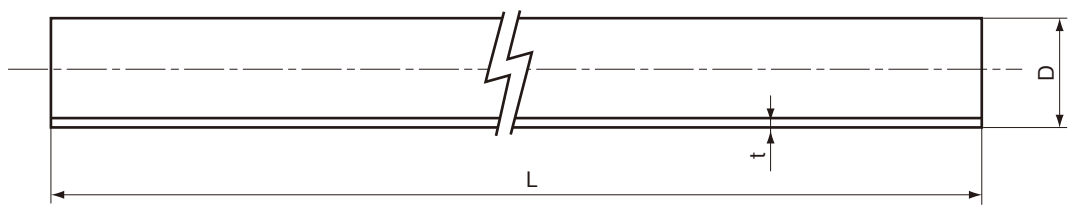

単位：mm

呼び径	外径 D	外径の許容差		厚さ t	厚さ許容差	長さ L		参考質量 (kg/m)	該当規格	品番	
		最大・最小	平均			基本寸法	許容差			L=4,000	L=5,000
13	18.0	±0.20	±0.2	2.5	±0.20	4,000	+30,-10	0.170	JIS K 6742	IW134	-
16	22.0	±0.20	±0.2	3.0	±0.30	4,000	+30,-10	0.251	JIS K 6742	IW164	-
20	26.0	±0.20	±0.2	3.0	±0.30	4,000	+30,-10	0.303	JIS K 6742	IW204	-
25	32.0	±0.20	±0.2	3.5	±0.30	4,000	+30,-10	0.439	JIS K 6742	IW254	-
30	38.0	±0.30	±0.2	3.5	±0.30	4,000	+30,-10	0.531	JIS K 6742	IW304	-
40	48.0	±0.30	±0.2	4.0	±0.30	4,000 5,000	+30,-10	0.774	JIS K 6742	IW404	IW405
50	60.0	±0.40	±0.2	4.5	±0.40	4,000 5,000	+30,-10	1.098	JIS K 6742	IW504	IW505
65	76.0	±0.50	±0.3	4.5	±0.40	4,000 (5,000)	+30,-10	1.415	JIS K 6742	IP654	-
75	89.0	±0.50	±0.2	5.9	±0.40	4,000 (5,000)	+30,-10	2.156	JIS K 6742	IW754	IW755
100	114.0	±0.60	±0.2	7.1	±0.50	4,000 (5,000)	+30,-10	3.338	JIS K 6742	IW1H4	IW1H5
125	140.0	±0.80	±0.5	7.5	±0.50	4,000 (5,000)	+30,-10	4.370	JIS K 6742	IP1Q4	-
150	165.0	±1.00	±0.3	9.6	±0.60	4,000 (5,000)	+30,-10	6.561	JIS K 6742	IW1F4	IW1F5

注 参考質量は比重を 1.40 として計算した参考数値であり規格の一部ではない。

品名	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 水道用エスロンHIパイプ・ゴールド+(プラス) (HI-VPW・G)		図番	W-HIG-001
年月日	2020.7.31	製図	積水化学工業株式会社	