


品名 耐熱性硬質塩化ビニル管
 エスロンHTパイプ

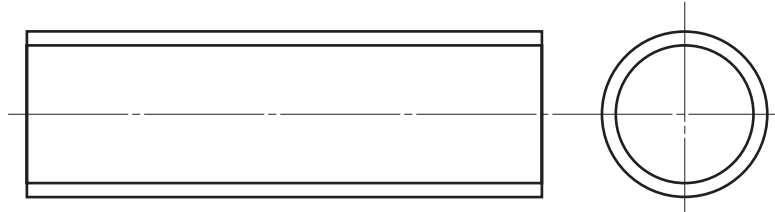

単位:mm

呼び	称表示	外径	外径許容差		厚さ	厚さの許容差	近似内径(参考)	質量(kg/m)(参考)	品番
			最大・最少	平均					
★ 40	∕ 40	48.0	±0.30	±0.20	4.0	±0.30	40.0	0.818	HT404
★ 50	∕ 50	60.0	±0.40	±0.20	4.5	±0.40	51.0	1.161	HT504
65	∕ 65	76.0	±0.40	±0.20	5.0	±0.50	66.0	1.651	HT654
75	∕ 75	89.0	±0.40	±0.25	5.8	±0.50	77.4	2.244	HT754
100	∕ 100	114.0	±0.50	±0.25	7.0	±0.60	100.0	3.483	HT1H4
125	∕ 125	140.0	±0.60	±0.40	8.2	±0.60	123.6	5.025	HT1Q4
150	∕ 150	165.0	±0.80	±0.45	9.7	±0.70	145.6	7.004	HT1F4

- 注) 1.最大・最小外径とは、任意箇所における外径測定値の最大値と最小値。
 2.平均外径とは、任意箇所における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値、円周長の測定値を円周率3.142で除した値。
 3.長さ4000mm±10mm、色:ダークブラウンを標準とする。
 4.★印はJIS規格品。
 5.JIS規格品の寸法は、全てJIS規格寸法を表記。

品名	耐熱性硬質塩化ビニル管 エスロンHTパイプ		図番	HT-01
年月日	2020.7.31	製図	積水化学工業株式会社	