


品名  
水道用硬質ポリ塩化ビニル管  
水道用エスロンパイプ  
(VPW)

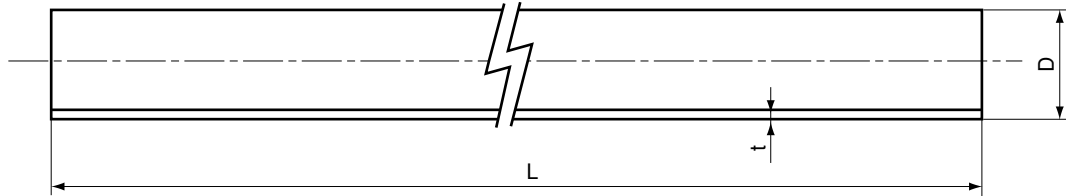

単位：mm


呼び径	外径 D	外径の許容差		厚さ t	厚さ許容差	長さ L	長さ許容差	参考質量 (kg/m)	該当規格
		最大・ 最小	平均						
13	18	±0.20	±0.20	2.5	±0.20	4,000	+30, -10	0.174	JIS K 6742
16	22	±0.20	±0.20	3.0	±0.30	4,000	+30, -10	0.256	JIS K 6742
20	26	±0.20	±0.20	3.0	±0.30	4,000	+30, -10	0.310	JIS K 6742
25	32	±0.20	±0.20	3.5	±0.30	4,000	+30, -10	0.448	JIS K 6742
30	38	±0.30	±0.20	3.5	±0.30	4,000	+30, -10	0.542	JIS K 6742
40	48	±0.30	±0.20	4.0	±0.30	4,000 5,000	+30, -10	0.791	JIS K 6742
50	60	±0.40	±0.20	4.5	±0.40	4,000 5,000	+30, -10	1.122	JIS K 6742
75	89	±0.50	±0.20	5.9	±0.40	(4,000) 5,000	+30, -10	2.202	JIS K 6742
100	114	±0.60	±0.20	7.1	±0.50	(4,000) 5,000	+30, -10	3.409	JIS K 6742
150	165	±1.00	±0.30	9.6	±0.60	4,000 5,000	+30 -10	6.701	JIS K 6742

注 参考質量は比重を 1.43 として計算した参考数値であり規格の一部ではない。

品名	水道用硬質塩化ビニル管 水道用エスロンパイプ (VPW)		図番	W-VP-001
年月日	2009.9.1	製図	積水化学工業株式会社	

品名

一般用エスロンパイプ (VP管)

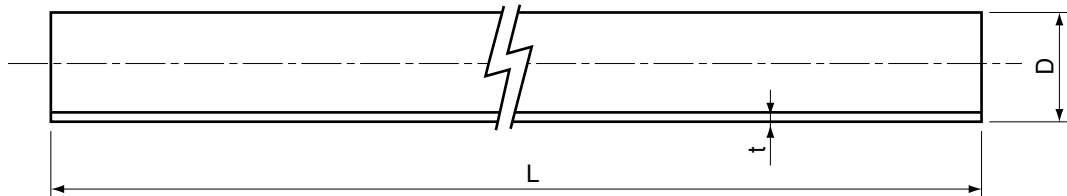

単位:mm


呼び径	外 径 (D)	外径の 許容差 (平均)	厚 さ (t)		近似内径 (参 考)	長 さ (L)	参考質量 (kg/m)	該当規格
			最 小	許容差				
40	48	±0.2	3.6	+0.8	40	4,000±10	0.791	JIS K 6741
50	60	±0.2	4.1	+0.8	51	4,000±10	1.122	JIS K 6741
65	76	±0.3	4.1	+0.8	67	4,000±10	1.445	JIS K 6741
75	89	±0.3	5.5	+0.8	77	4,000±10	2.202	JIS K 6741
100	114	±0.4	6.6	+1.0	100	4,000±10	3.409	JIS K 6741
125	140	±0.5	7.0	+1.0	125	4,000±10	4.464	JIS K 6741
150	165	±0.5	8.9	+1.4	146	4,000±10	6.701	JIS K 6741
200	216	±0.7	10.3	+1.4	194	4,000±10	10.129	JIS K 6741
250	267	±0.9	12.7	+1.8	240	4,000±10	15.481	JIS K 6741
300	318	±1.0	15.1	+2.2	286	4,000±10	21.962	JIS K 6741

注. 参考質量は比重を 1.43 として計算した参考数値であり規格の一部ではない。

品名	一般用エスロンパイプ (VP管)		図番	D-VP-001
年月日	2008.6.3	製図	積水化学工業株式会社	

品名

一般用エスロンパイプ (VU管)

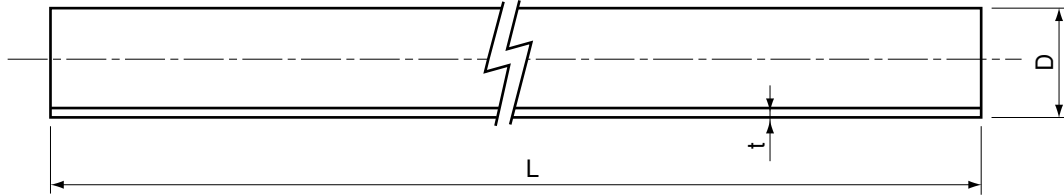

単位:mm

呼び径	外径 (D)	外径の許容差 (平均)	厚 さ(t)		近似内径 (参考)	長 さ (L)	参考質量 (kg/m)	該当規格
			最 小	許容差				
40	48	±0.2	1.8	+0.4	44	4,000±10	0.413	JIS K 6741
50	60	±0.2	1.8	+0.4	56	4,000±10	0.521	JIS K 6741
65	76	±0.3	2.2	+0.6	71	4,000±10	0.825	JIS K 6741
75	89	±0.3	2.7	+0.6	83	4,000±10	1.159	JIS K 6741
100	114	±0.4	3.1	+0.8	107	4,000±10	1.737	JIS K 6741
125	140	±0.5	4.1	+0.8	131	4,000±10	2.739	JIS K 6741
150	165	±0.5	5.1	+0.8	154	4,000±10	3.941	JIS K 6741
200	216	±0.7	6.5	+1.0	202	4,000±10	6.572	JIS K 6741
250	267	±0.9	7.8	+1.2	250	4,000±10	9.758	JIS K 6741
300	318	±1.0	9.2	+1.4	298	4,000±10	13.701	JIS K 6741
350	370	±1.2	10.5	+1.4	348	4,000±10	18.051	JIS K 6741
400	420	±1.3	11.8	+1.6	395	4,000±10	23.059	JIS K 6741
450	470	±1.5	13.2	+1.8	442	4,000±10	28.875	JIS K 6741
500	520	±1.6	14.6	+2.0	489	4,000±10	35.346	JIS K 6741
600	630	±3.2	17.8	+2.8	592	4,000±10	52.679	JIS K 6741

注1.参考質量は比重を 1.43 として計算した参考数値であり規格の一部ではない。

品名	一般用エスロンパイプ (VU管)		図番	D-VU-001
年月日	H15.1.30	製図	積水化学工業株式会社	