


エスロハイパーAW用

熱膨張耐火材

ファイブロック®

区画貫通用テープ

国土交通大臣認定品(呼び径200以下用)

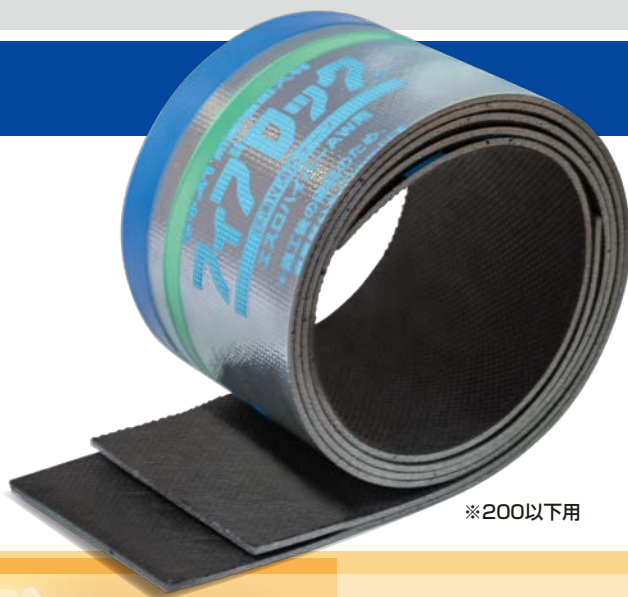


※200以下用

NEW 呼び径200以下の 乾式壁貫通認定取得

中空壁 片壁 に使用できるようになりました!


管に巻くだけの簡単な作業でスピーディーに防火区画処理が可能な製品です。

呼び径200対応において従来の床貫通に加え、このたび新たに**乾式壁貫通**の国土交通大臣認定を取得しました。

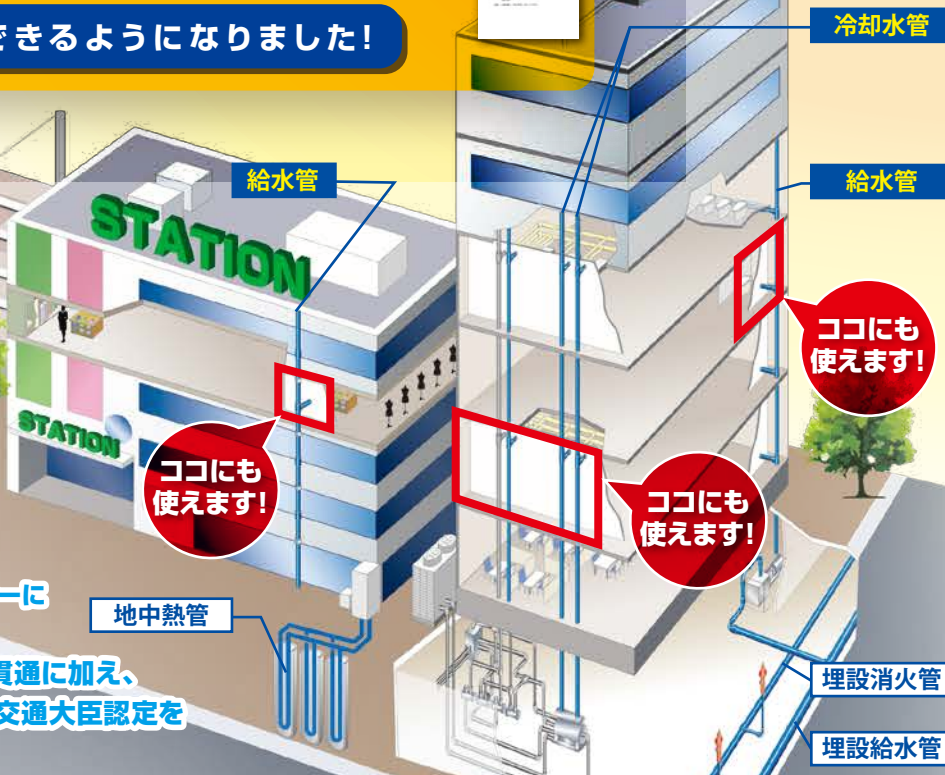


中空壁・片壁の認定取得施工例


ファイブロックの巻き付け状態

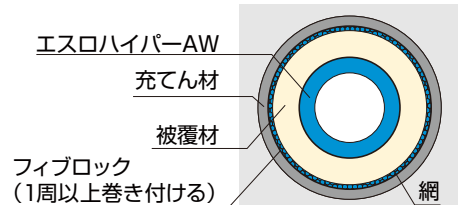

● 中空壁の場合



● 片壁の場合




ポイント


ファイブロックの帯部分は中空壁では5mm~15mm以下、片壁では0mm~10mm以下壁面から出ていることを確認してください。

※ 被覆材: グラスウール 32K以上、厚さ40mm以下を使用。
※ 施工条件等の詳細は、ファイブロックカタログや評定書、認定書でご確認ください。

フィブロック エスロハイパーAW用の適用範囲

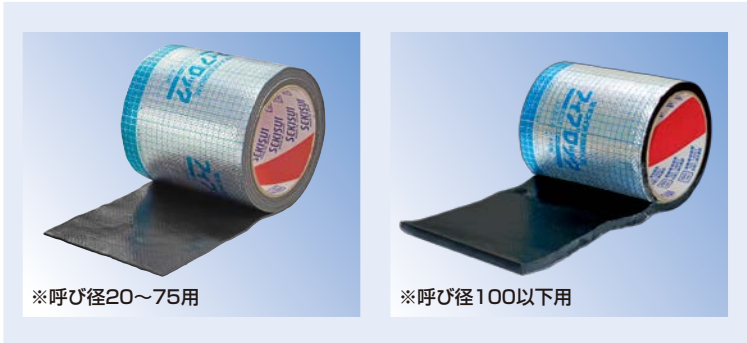

貫通できる壁・床: ALC・コンクリート (厚100mm以上)

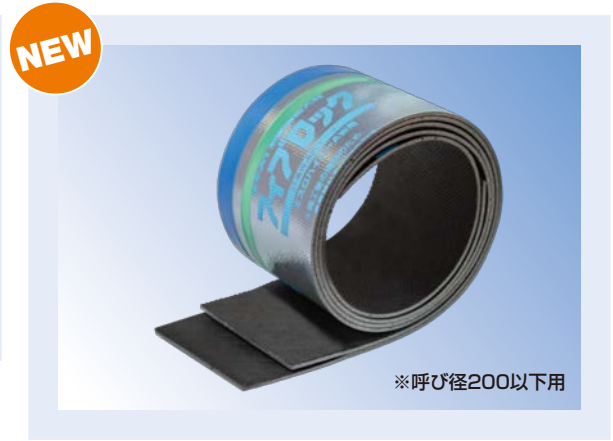

貫通できる床: ALC・コンクリート (厚100mm以上)
貫通できる壁: 中空壁 (厚100mm以上)、片壁 (42mm以上)

| 品番 | 幅(mm) | 長さ(m) | 定価(円) | 使用場所 | 国土交通大臣認定番号 | (一財)日本消防設備安全センター 性能評定番号(共住区画) |
|-------------------------|-------|-------|--------|--------|--------------|----------------------------------|
| FIBAW (呼び径20~75用) | 110 | 1.5 | 10,000 | 壁 | PS060WL-0194 | KK19-105号 |
| | | | | 床 | PS060FL-0195 | KK19-104号 |
| FIBAW1H (呼び径100以下用) | 110 | 0.42 | 18,000 | 壁 | PS060WL-0476 | KK21-011号 |
| | | | | 床 | PS060FL-0475 | KK21-010号 |
| FIBAW2H (呼び径200以下用) | 90 | 1.0 | 19,500 | 床 | PS060FL-0720 | — |
| | | | | 壁(中空壁) | PS060WL-0817 | — |
| NEW FIBCH2H (呼び径200以下用) | 90 | 1.0 | 19,500 | 床 | PS060FL-0720 | — |
| | | | | 壁(片壁) | PS060WL-0816 | — |
| | | | | 壁(中空壁) | PS060WL-0817 | — |

●一巻当りで施工できるおよその箇所数 (呼び径別)

| 品番 | FIBAW | | | | | | FIBAW1H | FIBAW2H |
|-----|-------|------|------|-----|-----|-----|---------|---------|
| | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | | |
| 箇所数 | 17箇所 | 12箇所 | 10箇所 | 9箇所 | 7箇所 | 5箇所 | 1箇所 | 1箇所 |

※施工条件等の詳細はフィブロックカタログや評定書・認定書をご確認ください。

《関連製品》エスロハイパーAWの品揃え

●直管



| 単位:mm | | | |
|-------|-------|-------|--------|
| 呼び径 | 品番 | 長さ(L) | 梱包数(本) |
| 20 | AW203 | 3120 | 10 |
| | AW205 | 5000 | |
| 25 | AW253 | 3120 | 10 |
| | AW255 | 5000 | |
| 30 | AW303 | 3120 | 10 |
| | AW305 | 5000 | |
| 40 | AW403 | 3120 | 5 |
| | AW405 | 5000 | |
| 50 | AW503 | 3120 | 5 |
| | AW505 | 5000 | |
| 75 | AW753 | 3120 | 2 |
| | AW755 | 5000 | |
| 100 | AW1H5 | 5000 | 2 |
| 150 | AW1F5 | 5000 | 1 |
| 200 | AW2H5 | 5000 | 1 |

●EF受口付直管



| 単位:mm | | | |
|-------|--------|----------------|--------|
| 呼び径 | 品番 | 有効長(Z) 基準寸法 | 梱包数(本) |
| 75 | AWK755 | 5000 | 2 |
| 100 | AWK1H5 | | 2 |
| 150 | AWK1F5 | | 1 |
| 200 | AWK2H5 | | 1 |

積水化学工業株式会社 環境・ライフラインカンパニー

東北支店
設備システム営業所 022(217)0608
北東北事業所 019(624)6000

中部支店
設備システム営業所 052(957)5303

九州支店
設備システム営業所 092(271)1314

東日本支店 建築営業部
東京設備システム営業所 03(5521)0641
関東設備システム営業所 048(646)0160
横浜営業所 045(474)1810
静岡営業所 054(275)0720
甲信営業所 0263(38)1220
東関東営業所 04(7130)0010

西日本支店 建築営業部
近畿設備システム営業所 06(6365)4503
中国設備システム営業所 082(224)6251
北陸営業所 076(231)4245
京滋営業所 075(662)3418
四国営業所 0897(57)9125

積水化学北海道(株)
営業本部 011(737)6330

エスロタイムズ on the Web
<http://www.eslontimes.com>

*印刷のため製品の色調は実物とは異なる場合があります。
*改良のため予告なく仕様変更する場合があります。
*記載価格は2016年2月現在のものです。
*価格には消費税は含まれておりません。

不許転載

2016年2月初版

熱膨張耐火材フィブロック
エスロハイパーAW用壁貫通認定取得リーフレット

積水化学工業株式会社
建築システム事業部

お客様相談室 【東京】03(5521)0505 【大阪】06(6365)4133

●お問い合わせは上記各営業所へ

ツールコード
No. 05151
2016.2.3TH TX