

消火設備配管用高性能ポリエチレン管

エスロハイパー-AW

消火管・継手

高圧消火管・継手

消火設備工事を支える管材に
品揃え追加!


エスロハイパー-AW高圧消火管・継手

呼び径125が新発売!

既存の呼び径100・150に加え、呼び径125をラインアップ。
必要な流量に合わせて3サイズからお選びいただけます。

エスロハイパー-AW高圧消火管・継手

最高使用圧力 **1.6MPa** で認定取得!

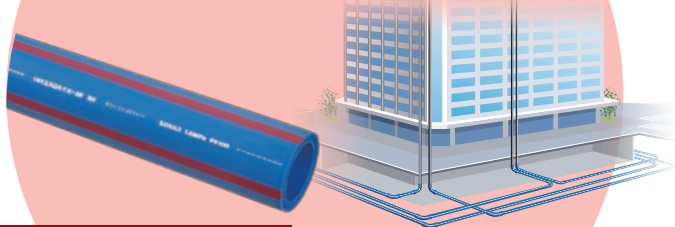

- 屋内・屋外消火配管埋設用途 ● 湿式スプリンクラー配管埋設用途
- 湿式泡消火配管埋設用途 (※消火剤混合装置の一次側で水配管に限る)
- 湿式水噴霧配管埋設用途 にもご使用いただけます。

総務省消防庁よりの通知(令和2年 消防予第14号)

連結送水管埋設部へ樹脂管の使用が通知されました!


エスロハイパー-AW高圧消火管・継手
呼び径125も、平成13年度消防庁告示第19号に
基づき(一財)日本消防設備安全センターの
性能認定を取得しています。

エスロハイパー-AW高圧消火管・継手の認定

	呼び径	認定番号
NEW	50	PL-068号
	100	PL-060号
NEW	125	PL-070号
	150	PL-061号

※性能認定品以外の品種を使用する場合は、消防法施行令第32条による申請が必要となります。

※連結送水管に使用する場合は、消防法施行令第32条の申請が必要となる場合があります。詳細は別途、所轄消防へご相談ください。

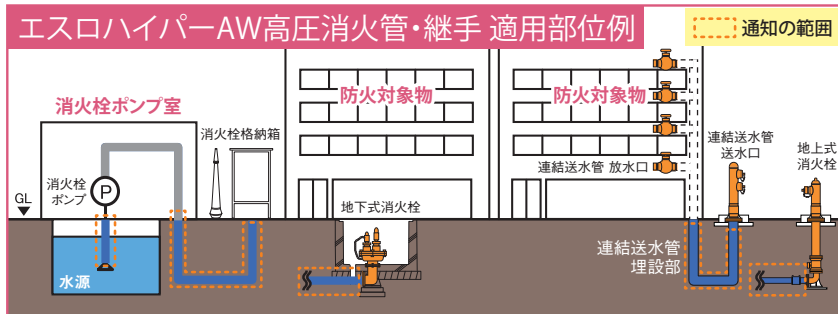

注) 防火区画貫通部や火災時に熱の影響を受けるおそれのある部分では使用できません。
※連結送水管に使用する場合は、消防法施行令第32条の申請が必要となる場合があります。
詳細は別途、所轄消防へご相談ください。

特長



耐震性

EF(電気)接合により、地震に強い一体管路を構築します。


耐食性

酸性、アルカリ性土壌でもOK。電食の心配もありません。

施工性

軽量なため取り扱やすく、施工効率がアップします。

高圧消火管・継手 呼び径125のラインアップ



●直管125




●EFソケット125



●SPチーズ125



●90°ショートバンド125



●フランジ短管G形・F形125



●レデューサ150×125、125×100

その他、エスロハイパー-AW消火管・継手 呼び径50・100 / 高圧消火管・継手 呼び径50・100・150も品揃え追加!


エスロハイパー-AW 消火管・継手 / 高圧消火管・継手 品揃え追加でさらに便利に!

エスロハイパー-AW 消火管・継手



●SPスクリュージョイント (メネジ) 100 ●EFチーズ 100×50, 100×65 ●EFスクリュージョイント メネジソケット50×Rc1

エスロハイパー-AW 高圧消火管・継手

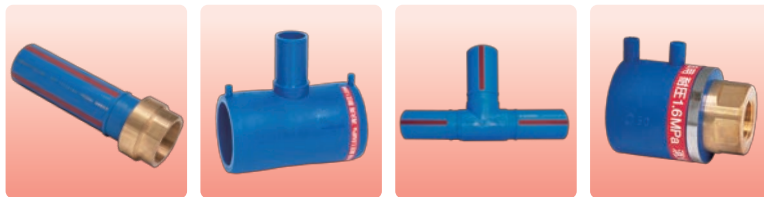

●SPチーズ 150×100 ●EFスクリュージョイント メネジソケット50×Rc1

品名	呼び径	50	65	75	100	125	150	200
直管*		●	●	●	●	●	●	●
EF受口直管*				●	●			●
EFソケット*		●	●	●	●	●	●	●
レデューサ*			●	●	●	●	●	●
EF片受レデューサ*				●	●		●	●
EF90°エルボ		●	●	●	●			
EF45°エルボ		●	●	●	●			
ショートバンド*						●(45°)	●(90°)	●(90°)
90°バンド*		●	●	●				
EF片受90°バンド*							●	

品名	呼び径	50	65	75	100	125	150	200
EFチーズ*		●	●	●	●			
SPチーズ						●		
EF片受チーズ*						●	●	
フランジ付EFチーズ*				●	●			
EFキャップ*		●		●				
SPキャップ					●		●	
フランジ短管(G形, F形)*		●	●	●	●	●	●	●
EFフランジ短管(G形, F形)*				●	●			
EFスクリュージョイントオネジソケット		●	●	●				
EFスクリュージョイントメネジソケット					●			
SPスクリュージョイント(メネジ)					●			

品名	呼び径	50	100	125	150
直管 (1.6MPa)			●	●	●
EFソケット (1.6MPa)			●	●	●
レデューサ (1.6MPa)				●	●
EF90°エルボ (1.6MPa)			●		
EF45°エルボ (1.6MPa)			●		
90°ショートバンド (1.6MPa)				●	●
EFチーズ (1.6MPa)			●		
SPチーズ (1.6MPa)				●	○
SPキャップ (1.6MPa)			●		●
フランジ短管 (1.6MPa)			●	●	●
EFスクリュージョイントメネジソケット (1.6MPa)			●		
SPスクリュージョイント (メネジ) (1.6MPa)			●		

*エスロハイパー-AW消火管・継手は日本消防設備安全センターの性能認定取得品です。通常のエスロハイパー-AWとは品番が異なります。
[※]の一部品揃えは受注生産品です。納期は、弊社営業所までお問い合わせください。

※●:新製品 ○:企画中

品名	呼び径	品番	価格(円)
SPスクリュージョイント(メネジ)	100	FSPSC1H	64,000
EFチーズ	100×50	FET1H3	12,190
	100×65	FET1H2	28,050
EFスクリュージョイントメネジソケット	50×Rc1	FEMS503	14,850

品名	呼び径	品番	価格(円)
直管	125	SP1Q5	59,070
EFソケット	125	SES1Q	24,640
SPチーズ	125	SSPT1Q	64,900
90°ショートバンド	125	SS9L1Q	42,020
フランジ短管G形	125	SFS1QJ	65,120
フランジ短管F形	125	SFS1QT	65,120
レデューサ	125×100	SSRS1Q1	19,580
	150×125	SSRS1F1	32,120
SPスクリュージョイント(メネジ)	100	SSPSC1H	96,000
EFチーズ	100×50	SET1H3	24,380
SPチーズ	150×100	企画中	
EFスクリュージョイントメネジソケット	50×Rc1	SEMS503	29,700

今までの品揃えと合わせてカタログをご確認ください

ダウンロードは
コチラ!



<https://www.eslontimes.com/system/access/file/item=5/type=4/id=46/>



⚠ 注意事項

●エスロハイパー-AW消火管・継手 / 高圧消火管・継手の安全上・使用上の注意事項については、エスロハイパー-AWシリーズのカタログをご確認ください。

積水化学工業株式会社 環境・ライフラインカンパニー

東北支店
設備システム営業所 022(217)0608

東日本支店 建築営業部
東京設備システム営業所 03(6748)6510
関東設備システム営業所 048(646)0160
横浜営業所 045(311)9115
東関東営業所 043(204)5070
甲信営業所 0263(38)1220
静岡営業所 054(333)9810

中部支店
設備システム営業所 052(307)6806

西日本支店 建築営業部
近畿設備システム営業所 06(6365)4503
中国設備システム営業所 082(224)6251
北陸営業所 076(231)4245
京滋営業所 075(662)3418
四国営業所 087(821)2113

九州支店
設備システム営業所 092(271)1314
沖縄営業所 098(943)2780

積水化学北海道(株) 営業本部
建築営業部 011(737)6330

エスロタイムズ
<https://eslontimes.com>



二次元コードで
アクセスは
コチラ!

専用の管理ページでさらに便利に!
あなただけのエスロタイムズ
MYエスロ
お客様相談室 03(6748)6480

*記載価格はメーカー希望標準設計価格です。
*価格には消費税は含まれておりません。
*記載価格は2022年11月現在のものです。
*印刷のため製品の色調は実物とは異なる場合があります。
*記載事項は予告なく変更する場合があります。

不許転載

2022年10月初版
2022年11月改訂1版

エスロハイパー-AW 消火管・継手 /
高圧消火管・継手 品揃え拡充リーフレット

積水化学工業株式会社
建築システム事業部

ツールコード

No. 05407

2022. 11. 3TH TX

●お問い合わせは各営業所へ