

◆ エスロハイパーJW 「EFプラグ付サドル」 -止水機能があるオール樹脂EF融着サドル-

■ 特長


- 100×50(ISO)品揃え拡充！
75×50(ISO)、50×20発売予定！

- ・EF融着で管とサドルが一体化され、**水密性・耐震性**に優れます。
- ・シールプラグを**市販の六角棒**で、上下し、閉栓・開栓可能。**不断水穿孔**にも対応。
- ・止水部は「**0リングシール**」になっており、緩みやねじれに強く安心の止水構造です。
- ・オール樹脂製ですので、**腐食・電蝕等によるトラブルの心配がありません**。
- ・分岐部は、PE二層管とのEF融着/金属継手接合とも可能です。
- ・要領書に従ってプラグ部を切断することで、袋ジョイントによる不断水補修が可能です。



■ 施工・品揃え

EFプラグ付サドル分岐専用工具が必要です。「×20、×25用」と「×50用」の二種類があります。
(×50用は、「西尾レントオール」からのレンタル専用)

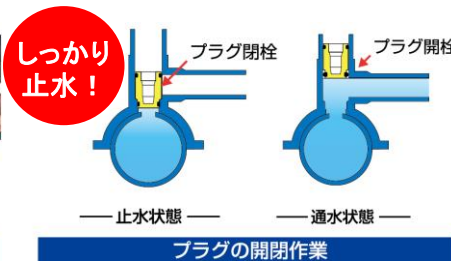

分岐口径 エスロハイパーJW 本管呼び径	20(PWA)	25(PWA)	30(PWA)	40(PWA)	50(PWA)	50(JW)
φ50	● ○発売予定	○	※2	※2	※2	※1
φ75	○	○	●	●	○	○
φ100	○	○	●	●	○	○
φ150	○	○	(企画中)	(企画中)	(企画中)	(企画中)
φ200	-	-	-	-	-	-

●：分岐部はEFレデュサにてダウンサイズ接続してください。
○：分岐部はEFソケットにて接続してください。
※ エスロハイパーAWシリーズ給水管、1種二層管(φ20~50)のEF接続に対応します。
※1 チーズにてご対応ください。(圧着工法併用)
※2 チーズ+変換継手+EFソケットにてご対応ください。(圧着工法併用)

■ 施工事例



**分岐20~50mmまで全てをオール樹脂で給水耐震化を実現できます。
50mmはJIS外径品、ISO外径品(JW)ともに分岐が可能です。**

積水化学工業株式会社 環境・ライフラインカンパニー

東北支店
土木システム営業所 022(217)0607

中部支店
設備システム営業所 052(307)6806

九州支店
設備システム営業所 092(271)1314

東日本支店
東京設備システム営業所 03(5521)0641
関東土木システム営業所 048(646)0160
横浜営業所 045(311)9115
静岡営業所 054(275)0720
甲信営業所 0263(38)1220
東関東営業所 043(204)5070

西日本支店
近畿設備システム営業所 06(6365)4510
中国設備システム営業所 082(224)6219
北陸営業所 076(231)4245
京滋営業所 075(662)3418
四国営業所 087(821)2113

積水化学北海道(株)
直需・ストック営業部 011(737)6330
お客様相談室

【東京】03(5521)0505
【大阪】06(6365)4133

●お問い合わせは上記各営業所へ



エスロハイパーJW

製品ページへの
アクセスはコチラ!

エスロンタイムズ on the Web

<https://www.eslontimes.com>