


品名	一般農業用 テーパコア短管（ベル受口）	略号	TC
----	------------------------	----	----

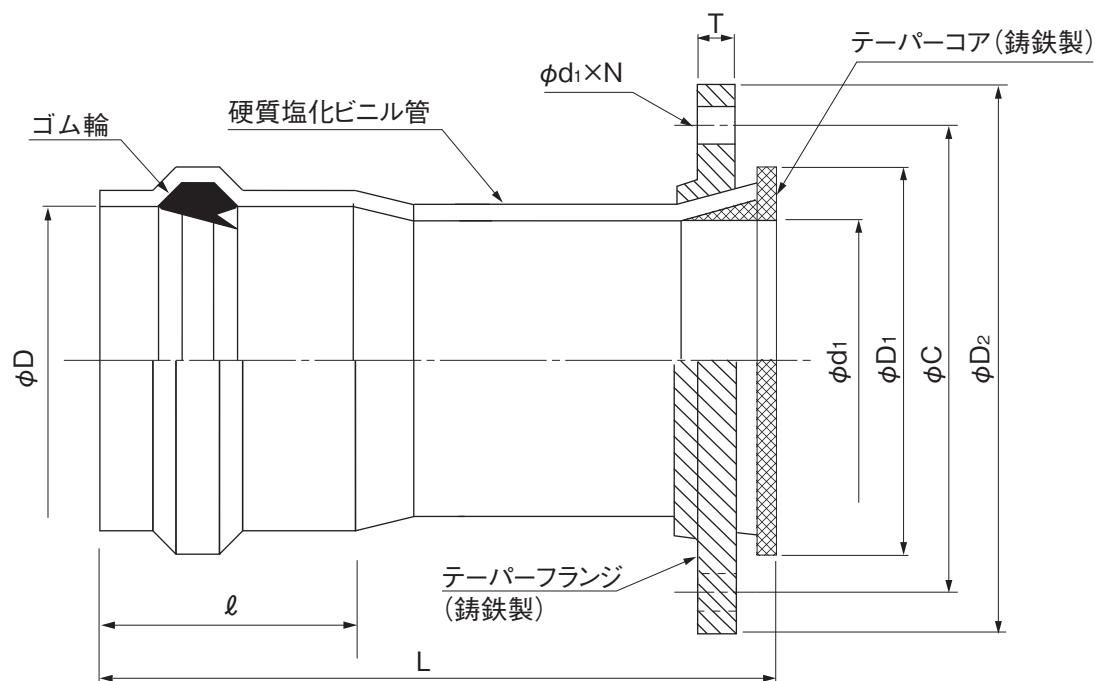

単位：mm

呼び径	フランジ	d	D	D ₁	D ₂	C	T	d ₁ ×N	ℓ	L
200	上水F	196	218.0±1.1	256	344	299	22	19× 8	170±5	650±15
250	上水F	247	269.3±1.2	308	412	360	22	23× 8	185±5	645±15
300	上水F	298	320.7±1.4	362	466	414	23	23×10	200±5	635±15
350	上水F	347	373.0±1.5	414	533	472	24	25×10	220±5	650±15
400	上水F	394	423.4±1.7	466	585	524	25	25×12	235±5	850±15
450	上水F	441	473.7±1.8	518	655	585	26	27×12	255±5	850±15
500	上水F	488	524.1±2.0	572	709	639	27	27×12	275±5	1000±15

- 注) 1. 使用原管は、JIS K 6741 (硬質塩化ビニル管)のVP管(呼び径200、250)及びVU管(呼び径300以上)とする。
2. テーパーコアの材質は、JIS G 5502(球状黒鉛鋳鉄品)のFCD450-10とし、エポキシ粉体塗装(0.05mm以上)とする。
3. テーパーフランジの材質は、JIS G 5502(球状黒鉛鋳鉄品)のFCD450-10とする。
4. テーパーフランジの外表面は、エポキシ粉体塗装(0.05mm以上)とする。
5. 受口形状は、一般農業用ベル受口(VPベル-L)とする。
6. 許容差のない寸法は、参考値とする。

品名	一般農業用 テーパコア短管（ベル受口）			略号	TC	図番	GN-102
製図	積水化学工業株式会社	年月日	2017.4.1	承認印			