


品名

エスロハイパーAW  
フランジ付EFチーズ  
(G形:グループ形) (JIS 10 K)

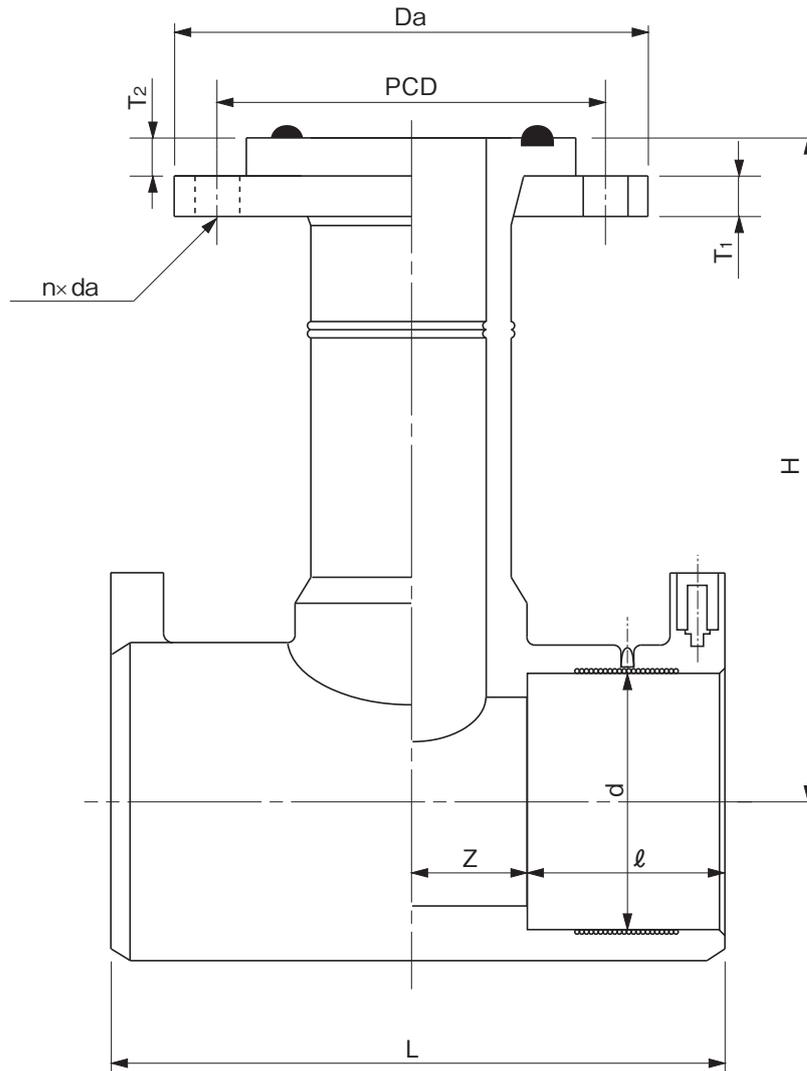

単位:mm

呼び径	d	L	ℓ	Z (参考)	H	Da (参考)	T1	T2 (参考)	PCD	n	da	品番
75× 75	89.70±0.20	238±4	65	54	255±15	185	18 <sup>+4</sup> <sub>0</sub>	17	150±1.5	8	19	HFT75J
100× 75	114.85±0.25	252±5	80	48	270±15	185	18 <sup>+4</sup> <sub>0</sub>	17	150±1.5	8	19	HFT1H1J
100×100	114.85±0.25	281±6	80	63	295±15	210	18 <sup>+4</sup> <sub>0</sub>	25	175±1.5	8	19	HFT1HJ

- (備考) 1) dは電熱線部の平均内径を示す。  
 2) フランジの基本形状・寸法はJIS B 2220に規定する呼び圧力10Kフランジによる。  
 3) フランジの材質はSUS304とする。  
 4) 止水用ゴム輪の材質はSBRとする。

品名	エスロハイパーAW フランジ付EFチーズ (G形:グループ形) (JIS 10 K)		図番	SHAW-14-02
作成日	2022.12.22	製図	積水化学工業株式会社	