
品 エスロハイパーAW消火管継手 名 EF片受90°ベンド

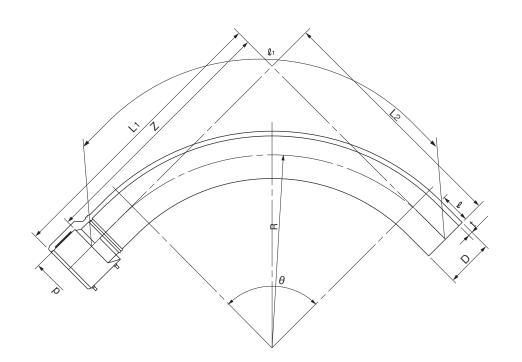

単位:mm

	<u>'</u>									1 1		
	呼び径	θ	D	d	t	L <sub>1</sub>	L2	ℓ(最小)	Z(参考)	R(参考)	有効長(ℓ₁)	参考重量(kg/個)
l	150	90±3°	165.0±0.50	166.10±0.30	$15.0^{+1.7}_{0}$	878± 60	710±60	135	778	500	1298	13.0

## (備考) 1)Dは平均外径を示す。

2)dは電熱線部の平均内径を示す。

3)有効長( $\ell_1$ )は加工前の管の長さとする。

	品 名	エスロハイ/ EF片受90°	パーA	図番	SHFD-05	
1	作 或 日	2018.10.5	製図	積水化学	工第	美株 式 会 社