


品名

エスロハイパーAW
消火管継手EF片受チーズ

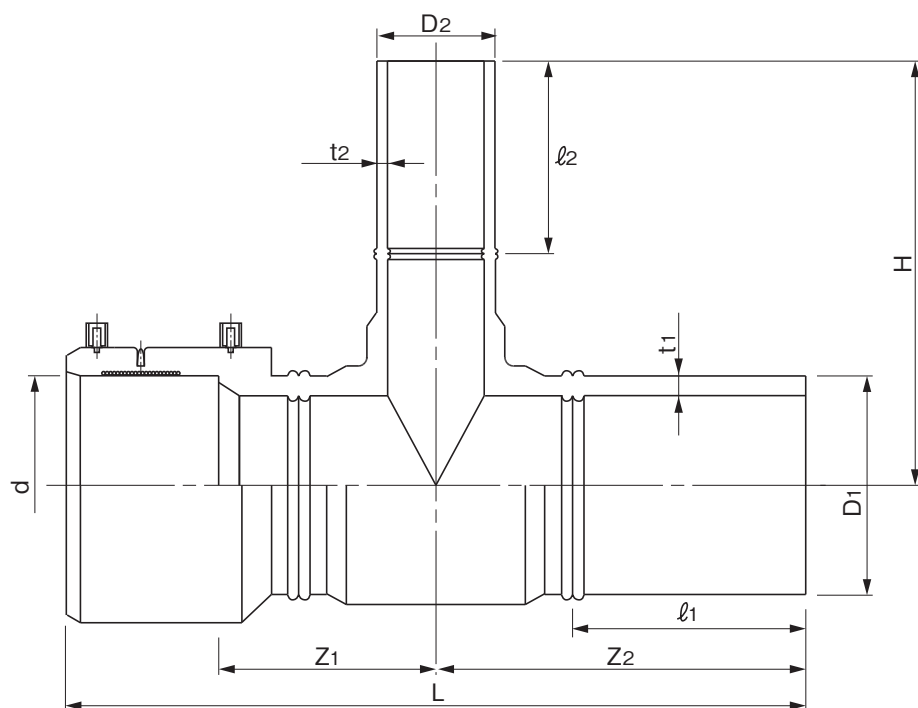

単位：mm

呼び径	D1	D2	d	t1	t2	L	l1 (参考)	l2 (参考)	Z1 (参考)	Z2 (参考)	H
150× 75	165.0±0.50	89.0±0.30	166.10±0.30	15.0 ^{+1.7} ₀	8.1 ^{+1.1} ₀	717±38	195	135	247	370	308±15
150×150	165.0±0.50	165.0±0.50	166.10±0.30	15.0 ^{+1.7} ₀	15.0 ^{+1.7} ₀	717±35	195	195	247	370	370±18
200×200	216.0±0.65	216.0±0.65	217.45±0.35	19.7 ^{+2.2} ₀	19.7 ^{+2.2} ₀	976±48	230	230	337	481	481±24

(備考) 1) D1、D2は平均外径を示す。
2) dは電熱線部の平均内径を示す。

品名

エスロハイパーAW
消火管継手EF片受チーズ

図番

SHFD-10

作成日

2022.8.9

製図

積水化学工業株式会社