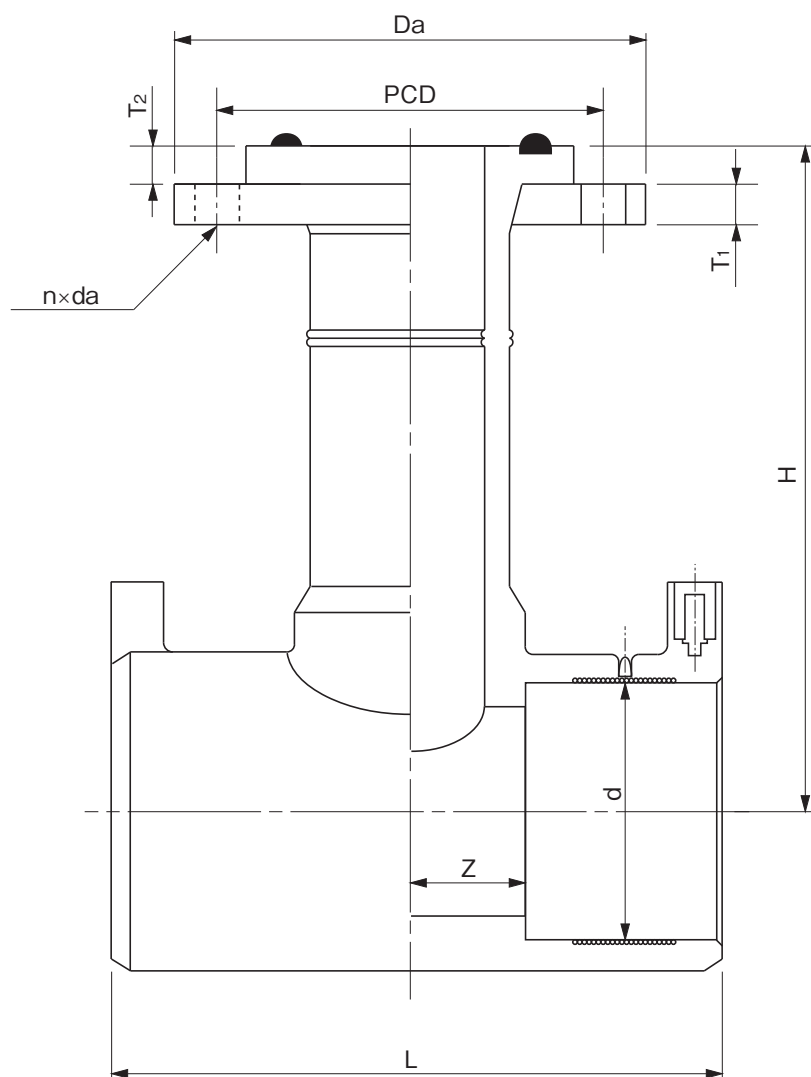


品名

エスロハイパーAW 消火管継手
フランジ付EFチーズ
(G形:グループ形) (JIS 10 K)

単位:mm

呼び径	d	L	Z (参考)	H	Da (参考)	T1	T2 (参考)	PCD	n	da
75×75	89.70±0.20	238±4	54	255±15	185	18 ⁺⁴ ₀	17	150±1.5	8	19
100×75	114.85±0.25	252±5	48	270±15	185	18 ⁺⁴ ₀	17	150±1.5	8	19

- (備考) 1) dは電熱線部の平均内径を示す。
2) フランジの基本形状・寸法はJIS B 2220に規定する呼び圧力10Kフランジによる。
3) フランジの材質はSUS304またはSS400(溶融亜鉛メッキ品)とする。
4) 止水用ゴム輪の材質はSBRとする。

品名

エスロハイパーAW 消火管継手
フランジ付EFチーズ
(G形:グループ形) (JIS 10 K)

図番

SHFD-09

作成日

2021.7.8

製図

積水化学工業株式会社