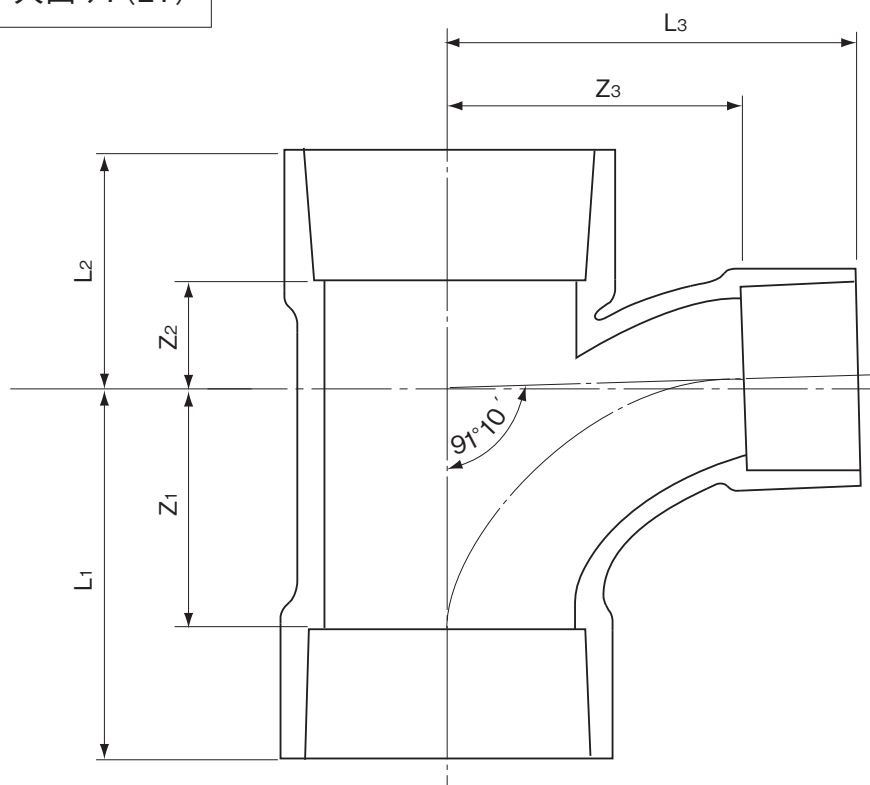


品
名エスロンDV継手
径違い90°大曲りY(LT)

単位：mm

呼び径	Z ₁	Z ₂	Z ₃	L ₁	L ₂	L ₃	該当規格	品 番
50× 40	52	23	57	77	48	79	JIS K 6739	DLT501
65× 40	52	24	66	87	59	88	JIS K 6739	DLT652
65× 50	66	27	74	101	62	99	JIS K 6739	DLT651
75× 40	52	25	71	92	65	93	JIS K 6739	DLT753
75× 50	66	29	79	106	69	104	JIS K 6739	DLT752
75× 65	90	32	95	130	72	130	JIS K 6739	DLT751
100× 40	52	28	82	102	78	104	JIS K 6739	DLT1H4
100× 50	66	32	90	116	82	115	JIS K 6739	DLT1H3
100× 65	90	36	107	140	86	142	JIS K 6739	DLT1H2
100× 75	100	33	110	150	83	150	JIS K 6739	DLT1H1
125× 50	66	33	103	131	98	128	JIS K 6739	DLT1Q4
125× 65	90	38	120	155	103	155	JIS K 6739	DLT1Q3
125× 75	100	42	124	165	107	164	JIS K 6739	DLT1Q2
125×100	128	52	140	193	117	190	JIS K 6739	DLT1Q1
150× 65	90	42	130	170	122	165	JIS K 6739	DLT1F4
150× 75	100	45	135	180	125	175	JIS K 6739	DLT1F3
150×100	128	53	152	208	133	202	JIS K 6739	DLT1F2
150×125	145	63	153	225	144	218	メーカー規格	DLT1F1

注 1. Z₁、Z₂、Z₃の許容差は±2mmとする。

2. 流れ角度91°10'の許容差は±30'とする。

3. L₁、L₂、L₃は標準寸法を示す。品
名エスロンDV継手
径違い90°大曲りY(LT)図
番

D-VP-014

年
月
日

2020.7.31

製
図

積水化学工業株式会社