


品名

エスロハイパーJW  
SPフランジ付チーズ  
(F形：フラット形)(JIS 10K)

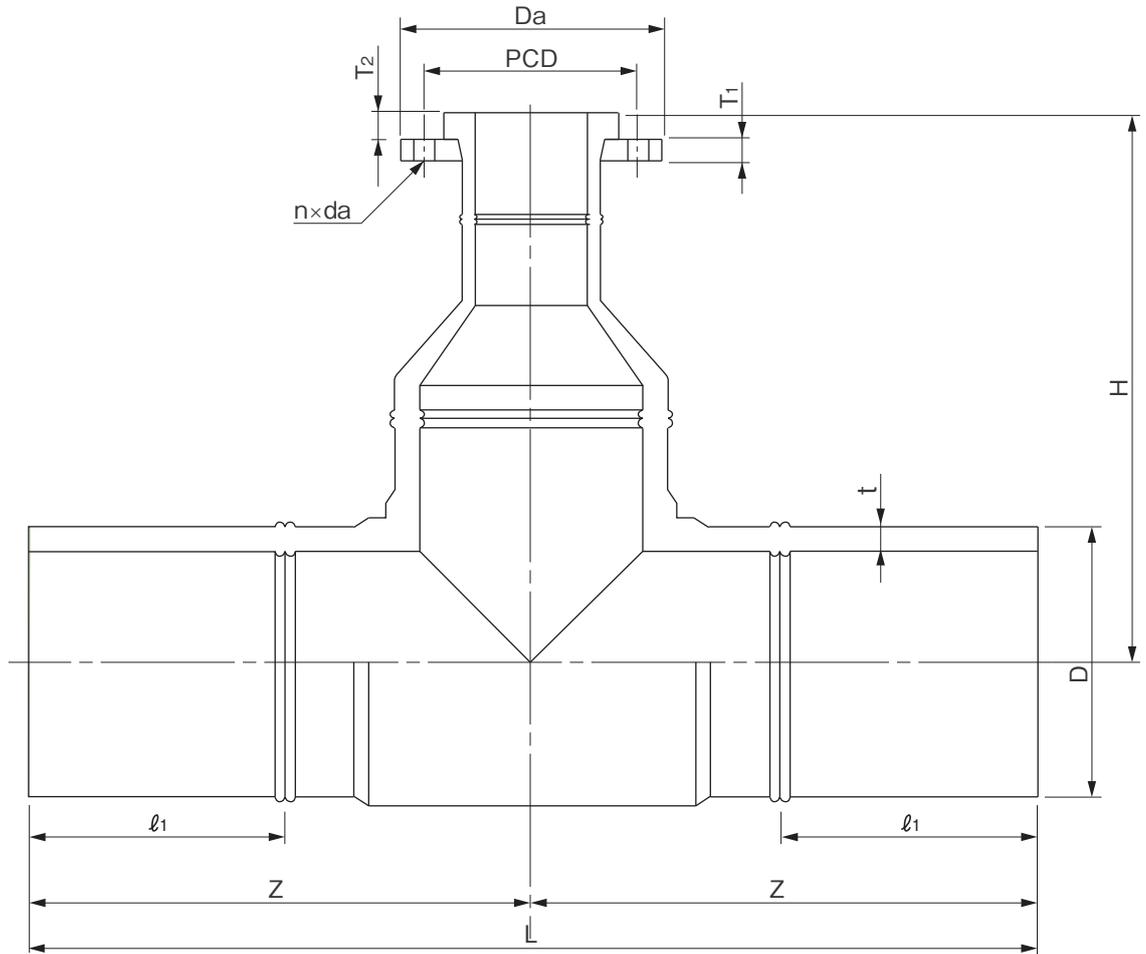

単位：mm

呼び径	D	t	L	l <sub>1</sub> (参考)	Z (参考)	H	Da (参考)	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub> (参考)	PCD	n	da	参考質量 (kg/個)
◇200×75	250.0 <sup>+1.5</sup> <sub>0</sub>	22.7 <sup>+3.5</sup> <sub>0</sub>	900±30	235	450	470±20	185	18 <sup>+4</sup> <sub>0</sub>	17	150±1.5	8	19	23.5
◇200×100	250.0 <sup>+1.5</sup> <sub>0</sub>	22.7 <sup>+3.5</sup> <sub>0</sub>	900±30	235	450	500±20	210	18 <sup>+4</sup> <sub>0</sub>	25	175±1.5	8	19	26.4

- (備考) 1) Dは平均外径を示す。  
2) フランジの基本形状・寸法はJIS B 2220に規定する呼び圧力10Kフランジによる。  
3) フランジの材質はSUS304とする。  
4) ◇は、PTC K 13規格品。

品名	エスロハイパーJW SPフランジ付チーズ (F形：フラット形)(JIS 10K)		図番	SHJW08-13-02
作成日	2014.2.13	製図	積水化学工業株式会社	