


用途

ガス用EF継手

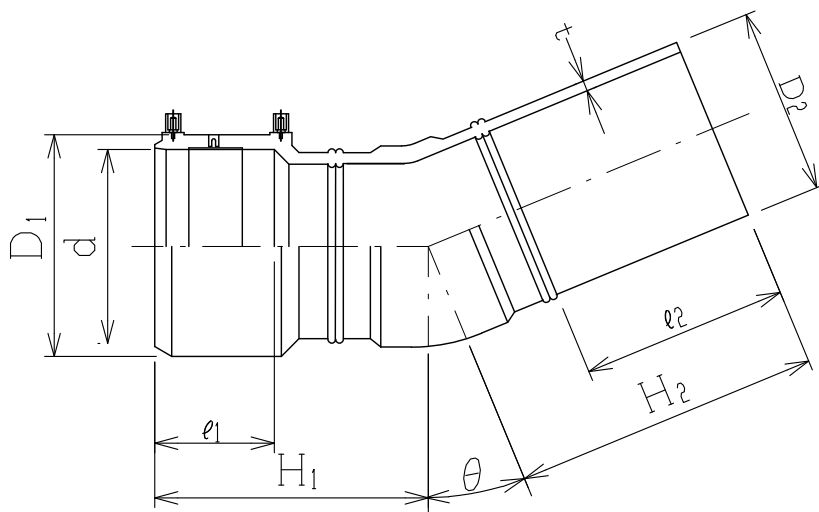

単位：mm

呼び	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	d	t	e <sub>1</sub>	e <sub>2</sub>	H <sub>1</sub>	θ°	H <sub>2</sub>
150<1号U>	201	165.0±0.50	166.10±0.30	12.3 <sup>+1.5</sup> <sub>0</sub>	103	250	240	22.5	360
150<2号>	201	165.0±0.50	166.10±0.30	9.8 <sup>+1.2</sup> <sub>0</sub>	103	250	240	22.5	360
200<1号U>	261	216.0±0.65	217.45±0.35	16.0 <sup>+1.8</sup> <sub>0</sub>	116	260	375	22.5	475
200<2号>	261	216.0±0.65	217.45±0.35	12.8 <sup>+1.5</sup> <sub>0</sub>	116	260	375	22.5	475

注)・D<sub>2</sub>寸法の許容差は平均外径の許容差です。

・許容値のない寸法は全て参考値です。

品名	EF継手 片受22 1/2°エルボ			図番	GP SH-017
製図	積水化学工業 株式会社	年月日	2005.03.01	承認印	