


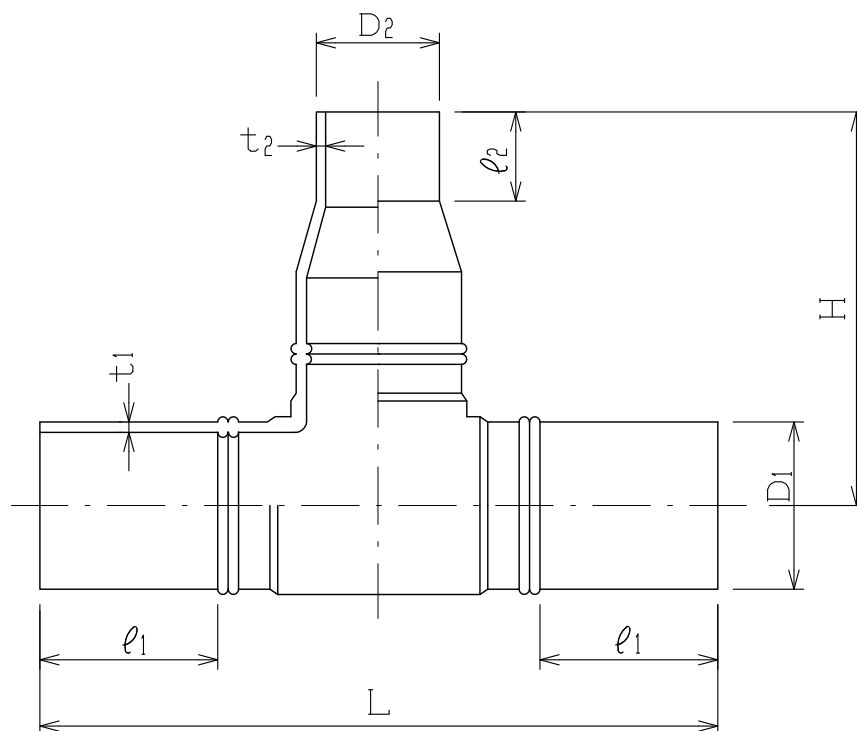

単位：mm

呼び	D1	D2	t1	t2	l1	l2	H	L
200<1号U>×100<1号>	216.0±0.65	114.0±0.35	16.0 ^{+1.8} ₋₀	10.4 ^{+1.3} ₋₀	260	120	475	895
200<1号U>×100<1号U>	216.0±0.65	114.0±0.35	16.0 ^{+1.8} ₋₀	8.5 ^{+1.1} ₋₀	260	120	475	895
200<2号>×100<1号U>	216.0±0.65	114.0±0.35	12.8 ^{+1.5} ₋₀	8.5 ^{+1.1} ₋₀	260	120	475	895

注)・D1、D2寸法の許容差は平均外径の許容差です。

・許容値のない寸法は全て参考値です。

品名	バットスピゴット継手 異径チーズ(200×100)			図番	GPSH-053
製図	積水化学工業 株式会社	年月日	2013.05.29	承認印	