


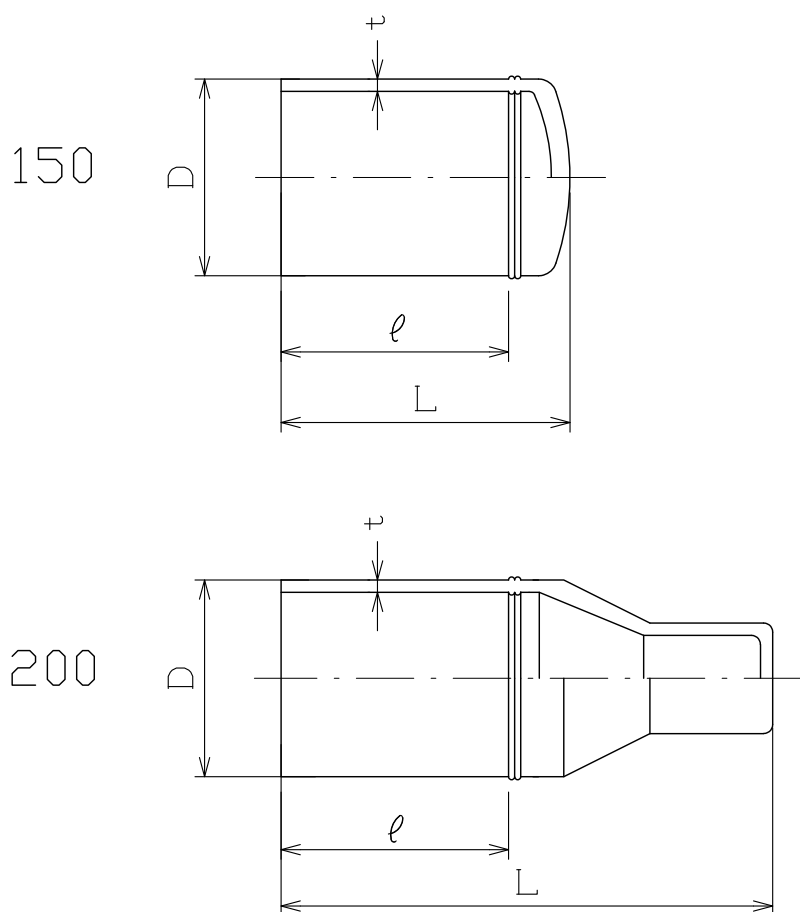

単位：mm

呼び	D	t	ℓ	L
150<1号U>	165.0±0.50	12.3 $\begin{smallmatrix} +1.5 \\ -0 \end{smallmatrix}$	250	315
150<2号>	165.0±0.50	9.8 $\begin{smallmatrix} +1.2 \\ -0 \end{smallmatrix}$	250	340
200<1号U>	216.0±0.65	16.0 $\begin{smallmatrix} +1.8 \\ -0 \end{smallmatrix}$	260	540
200<2号>	216.0±0.65	12.8 $\begin{smallmatrix} +1.5 \\ -0 \end{smallmatrix}$	260	540

注)・D寸法の許容差は平均外径の許容差です。

・許容値のない寸法は全て参考値です。

品名	バットスピゴット継手 キャップ			図番	GPSH-055
製図	積水化学工業 株式会社	年月日	2019.12.16	承認印	