


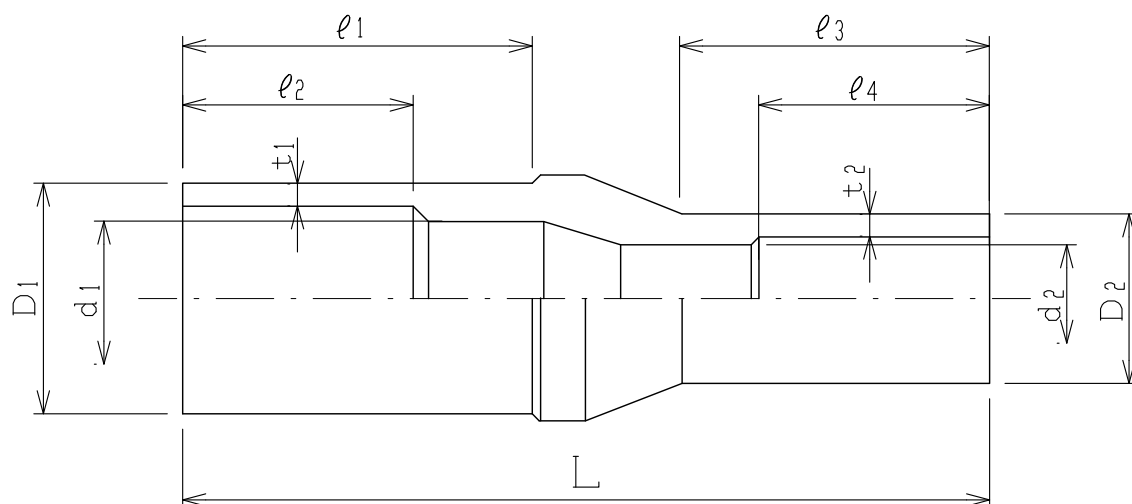

単位：mm

呼び	D1	D2	L	d1	d2	l1	l2	l3	l4	t1 (最小値)	t2 (最小値)
75 × 50	89.0±0.30	60.0±0.20	252	68	45	104	80	92	80	8.1	5.5
100 × 75	114.0±0.35	89.0±0.30	227	87	68	110	85	85	70	10.4	8.1
100(1号U)× 75	114.0±0.35	89.0±0.30	227	87	68	110	85	85	70	8.5	8.1

注)・D1、D2 寸法の許容差は平均外径の許容差です。

・許容値のない寸法は全て参考値です。

品名	スピゴット継手 レジューサー			図番	GPSH-056
製図	積水化学工業 株式会社	年月日	2005.03.01	承認印	