


品名

下水道用枝付鉄筋コンクリート管  
および陶管用支管

略号 RH  
配管記号 

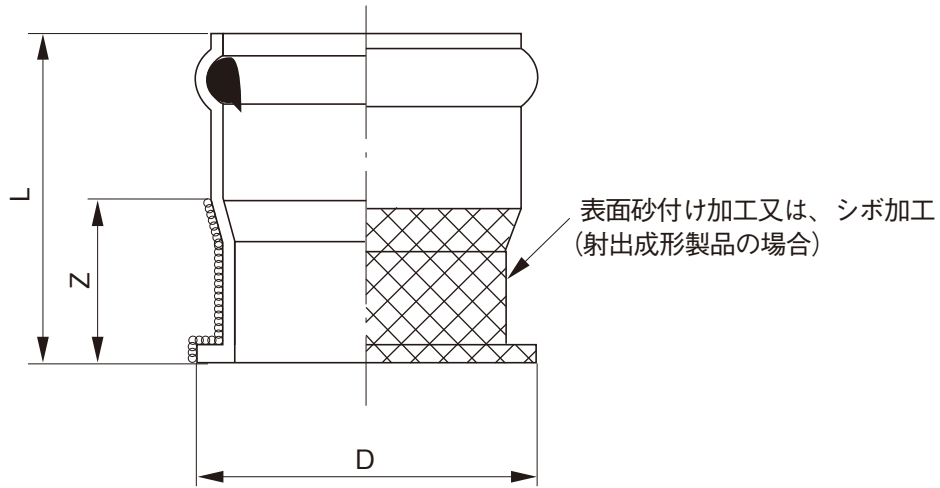

単位：mm

呼び径	D	Z	L (有効長)	規格	品番
				K-1	
100	138±5	70±15	150	●	RH1H
125	168±5	70±15	160	●	RH1Q
※ 150	198±5	80±15	180	●	RH1FA
200	248±5	80±15	198	●	RH2H

- 注) 1. ※印は射出成形品です。  
2. 許容差のない寸法は、参考値とします。  
3. ●は日本下水道協会規格品 (JSWAS K-1)。

品名	下水道用枝付鉄筋コンクリート管 および陶管用支管		図番	GS-EPP-081
作成日	2026.2.1	製図	積水化学工業株式会社	