


品
名

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管用
リブ上流用マンホール継手

略号 MR-PRP

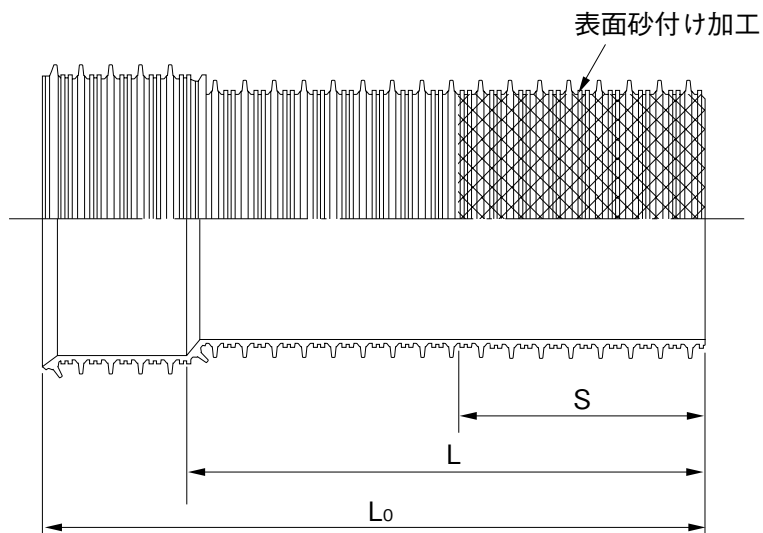

単位：mm

呼び径	L ₀	S	L	規格		品 番
				K-13	PRP	
150	620	250	515±15	●	○	RMR1F
200	630	250	515±15	●	○	RMR2H
250	655	250	515±15	●	○	RMR2F
300	695	250	520±20	●	○	RMR3H
350	695	250	520±20	●	○	RMR3F
400	695	250	520±20	●	○	RMR4H
450	695	250	520±20	●	○	RMR4F

- 注) 1. 許容差のない寸法は、参考値とします。
 2. 付属品としてゴム輪が1個ついています。
 3. ●は日本下水道協会規格品 (JSWAS K-13)。
 ○は塩化ビニル管・継手協会規格品 (PRP-11)。

品
名

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管用
リブ上流用マンホール継手

図
番

GS-PRP-011

作
成
日

2025.3.11

製
図

積水化学工業株式会社