


品名

下水道用ポリエチレン管
フランジ短管(上水フランジ)

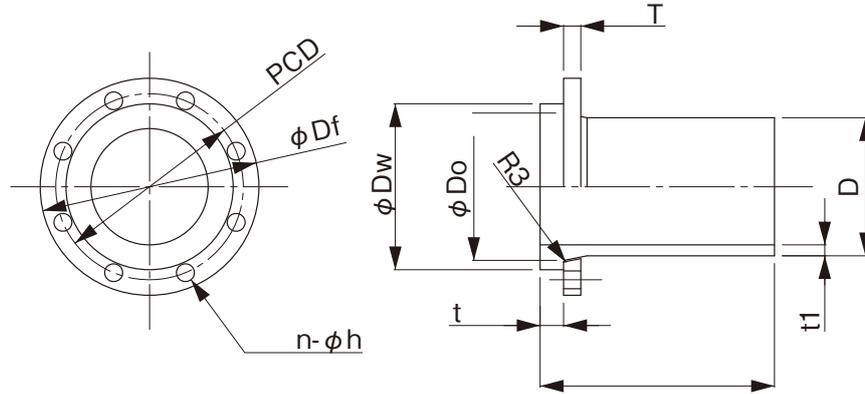

単位:mm

呼び径	D	t1	L	Dw	Do	T	Df (参考)	t (最小)	PCD	n-φh	質量(kg/個) (参考)
50-J	60.0±0.20	4.4 ^{+0.6} ₋₀	180±25	100	66.4	16	155	14	120	4-19	2.25
75	90.0 ^{+0.6} ₋₀	6.7 ^{+0.9} ₋₀	225±25	125±1.5	93.8±1.5	18	211	18	168	4-19	3.06
100	125.0 ^{+0.8} ₋₀	9.2 ^{+1.1} ₋₀	225±25	147±1.5	129.0±1.5	18	238	24	195	4-19	5.21
150	180.0 ^{+1.2} ₋₀	13.3 ^{+1.5} ₋₀	275±25	207±1.5	190.0±1.5	22	290	28	247	6-19	8.63
200	250.0 ^{+1.5} ₋₀	18.4 ^{+2.1} ₋₀	325±25	266±1.5	251.5±1.5	22	342	31	299	8-19	9.95
250	315.0 ^{+1.8} ₋₀	23.2 ^{+2.5} ₋₀	370±25	328±1.5	317.0±1.5	24	410	34	360	8-23	17.64
300	355.0 ^{+2.2} ₋₀	26.1 ^{+2.9} ₋₀	505±30	(418)	(370)	25	464	40	414	10-23	29.90

注1)適用フランジ寸法は、上水フランジに準じたものを用いる。

注2)フランジの材質はSUS304とする。

注3)呼び径300の色は黒色又は青色とする。

品名	下水道用ポリエチレン管 フランジ短管(上水フランジ)		図番	PE-FW (上水)
作成日	2024.4.1	製図	積水化学工業株式会社	