


品名	一般農業用	略号	PE
	プレーンエンド直管 (VM)		

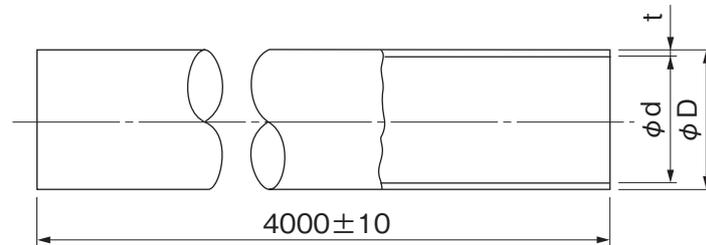

単位 : mm

呼び径	外径D		厚さt		近似内径 d	参考質量		該当規格
	基本寸法	平均許容差	最小寸法	許容差		(kg/m)	(kg/4m)	
350	370.0	±1.2	14.3	+2.0	339	24.378	97.5	JIS K 6741
400	420.0	±1.3	16.2	+2.2	385	31.294	125.2	JIS K 6741
450	470.0	±1.5	18.1	+2.6	431	39.267	157.1	JIS K 6741
500	520.0	±1.6	20.0	+2.8	477	47.930	191.7	JIS K 6741

- 注) 1. 平均外径許容差とは、任意箇所における相互に等間隔な二方向以上の外径測定値の平均値または、円周測定値を円周率3.142で除した値と基本寸法との差をいう。
 2. 近似内径および参考質量(比重1.43で計算)は、参考に示すものであって、規格の一部ではない。

品名	一般農業用	略号	PE	図番	GN-004
	プレーンエンド直管 (VM)				
製図	積水化学工業株式会社	年月日	2021.3.4	承認印	