


品名 一般農業用 略号 RR
 ベル片受直管 (VPベル) 有効長=5m

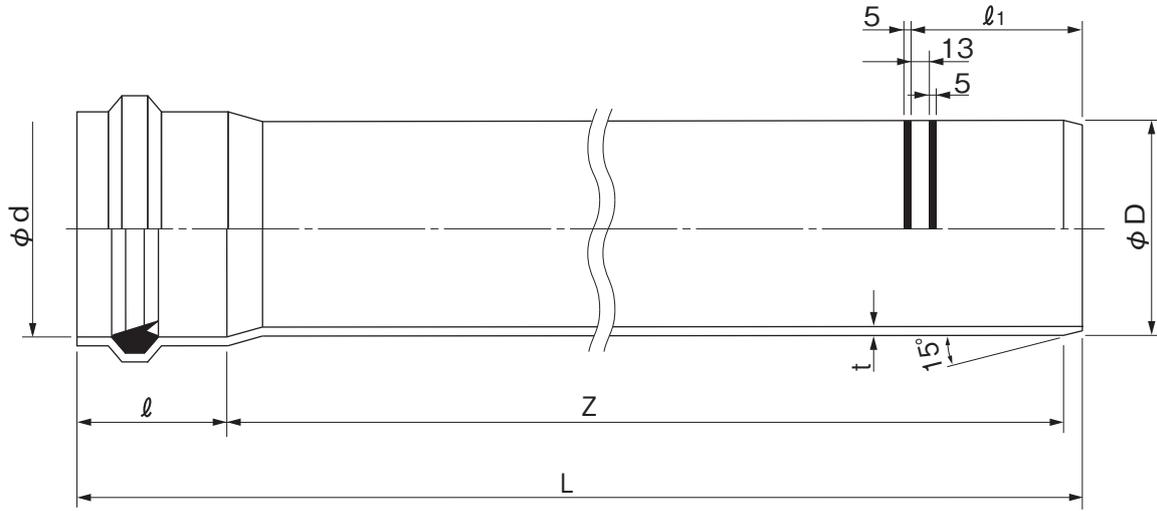

単位：mm

呼び径	外径D			厚さt		標線 までの 長さ l_1	内径d		受口長さ l		全長L (参考)	有効長Z		参 考 質 量 (kg/本)	該当規格
	基 本 寸 法	平 均 許容差	最大・最小 許容差	最 小 寸 法	許容差		基 本 寸 法	平 均 許容差	基 本 寸 法	許容差		基 本 寸 法	許容差		
200	216.0	±0.7	±1.3	10.3	+1.4	175^{+5}_0	218.0	±1.1	170	±10	5192			53.2	JIS K 6741
250	267.0	±0.9	±1.6	12.7	+1.8	194^{+5}_0	269.3	±1.2	185	±10	5212	5000	±15	81.7	JIS K 6741
300	318.0	±1.0	±1.9	15.1	+2.2	214^{+5}_0	320.7	±1.4	200	±10	5232			116.6	JIS K 6741

- 注) 1. 使用原管はJIS K 6741 (硬質塩化ビニル管) のVP管とし、受口部は局部増肉とする。
 2. ゴム輪の材質はSBR・硬度60とする。
 3. 許容差のない、寸法は参考値とする。

品名	一般農業用 略号 RR ベル片受直管 (VPベル) 有効長=5m		図番	GN-022
製 図	積水化学工業 株式会社	年 月 日	2021.3.4	承 認 印