


|    |                      |    |    |
|----|----------------------|----|----|
| 品名 | 一般農業用                | 略号 | RR |
|    | ベル片受直管 (VMベル) 有効長=4m |    |    |

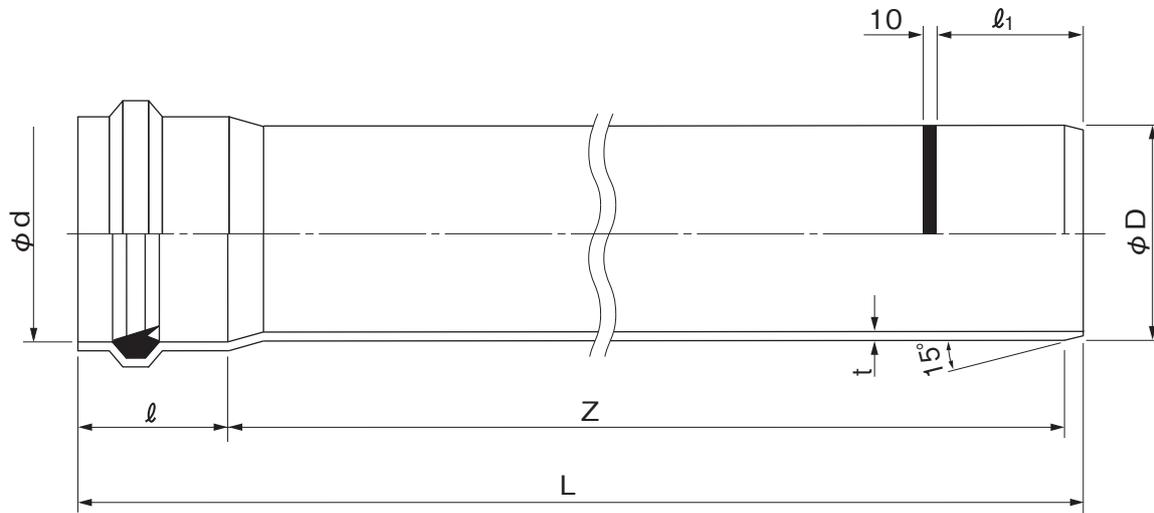

単位：mm

| 呼び径 | 外径D      |           | 厚さt      |      | 標線<br>までの<br>長さ<br>ℓ₁ | 内径d      |           | 受口長さℓ    |     | 全長L<br>(参考) | 有効長Z     |     | 参考<br>質量<br>(kg/本) | 該当規格       |
|-----|----------|-----------|----------|------|-----------------------|----------|-----------|----------|-----|-------------|----------|-----|--------------------|------------|
|     | 基本<br>寸法 | 平均<br>許容差 | 最小<br>寸法 | 許容差  |                       | 基本<br>寸法 | 平均<br>許容差 | 基本<br>寸法 | 許容差 |             | 基本<br>寸法 | 許容差 |                    |            |
| 350 | 370.0    | ±1.2      | 14.3     | +2.0 | 251±5                 | 373.0    | ±1.5      | 220      | ±5  | 4251        | 4000     | ±15 | 104.5              | JIS K 6741 |
| 400 | 420.0    | ±1.3      | 16.2     | +2.2 | 270±5                 | 423.4    | ±1.7      | 235      | ±5  | 4270        |          |     | 134.7              | JIS K 6741 |
| 450 | 470.0    | ±1.5      | 18.1     | +2.6 | 294±5                 | 473.7    | ±1.8      | 255      | ±5  | 4294        |          |     | 170.2              | JIS K 6741 |
| 500 | 520.0    | ±1.6      | 20.0     | +2.8 | 318±5                 | 524.1    | ±2.0      | 275      | ±5  | 4318        |          |     | 209.2              | JIS K 6741 |

- 注) 1. 使用原管はJIS K 6741 (硬質塩化ビニル管) のVU管とする。  
 2. ゴム輪の材質はSBR・硬度60とする。  
 3. 許容差のない、寸法は参考値とする。

|        |                               |             |          |         |        |
|--------|-------------------------------|-------------|----------|---------|--------|
| 品名     | 一般農業用<br>ベル片受直管 (VMベル) 有効長=4m | 略号          | RR       | 図番      | GN-018 |
| 製<br>図 | 積水化学工業<br>株式会社                | 年<br>月<br>日 | 2021.3.4 | 承認<br>印 |        |