


品名	一般農業用 DRジョイント	略号	DR
----	------------------	----	----

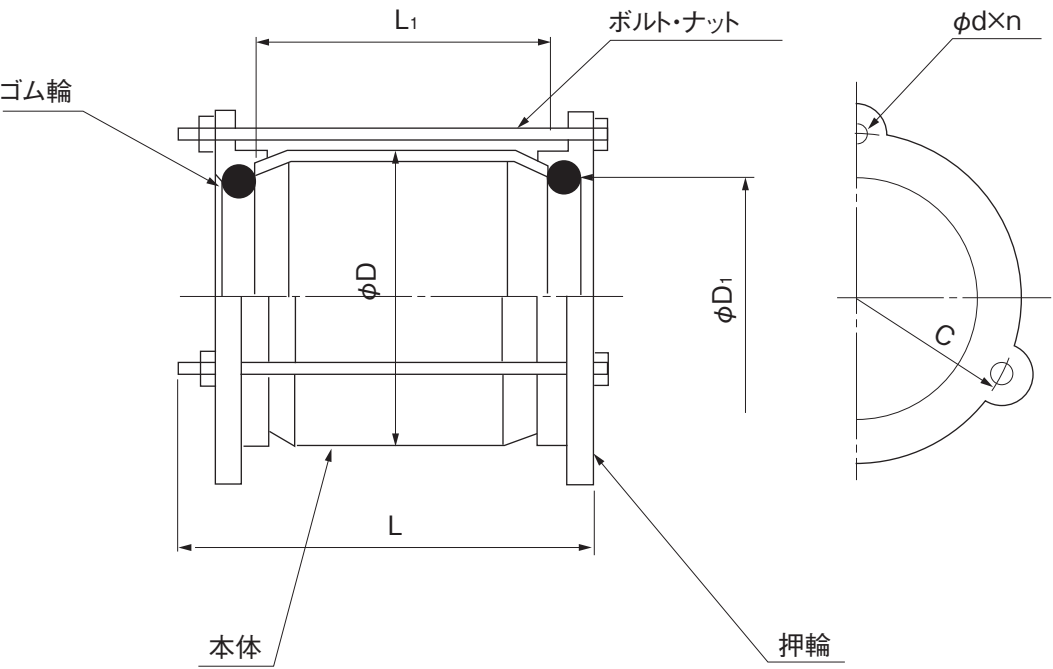

単位:mm

呼び径	L ₁	D	C	D ₁	ボルト			
					呼び	d	本数(n)	長さ(L)
65	130±5	104	133	80	M16	19	2	190
75	140±5	120	146	93	M16	19	2	200
100	160±5	146	176	118	M16	19	3	220
125	180±5	175	210	144	M16	19	3	250
150	200±5	200	228	169	M16	19	3	270

注) 1. ゴム輪の材質は、JIS K 6353(水道用ゴム)のSBRとし、硬度はH_A55±5とする。
 2. 押輪の材質は、JIS G 5502(球状黒鉛鋳鉄品)のFCD450-10とし、エポキシ粉体塗装(0.05mm以上)とする。
 3. ボルト・ナットは、JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)のSS400とする。

品名	一般農業用 DRジョイント			略号	DR	図番	GN-095
製図	積水化学工業株式会社	年月日	2017.4.1	承認印			