


品名	一般農業用 テーパコア短管 (TS受口)	略号	TC
----	-------------------------	----	----

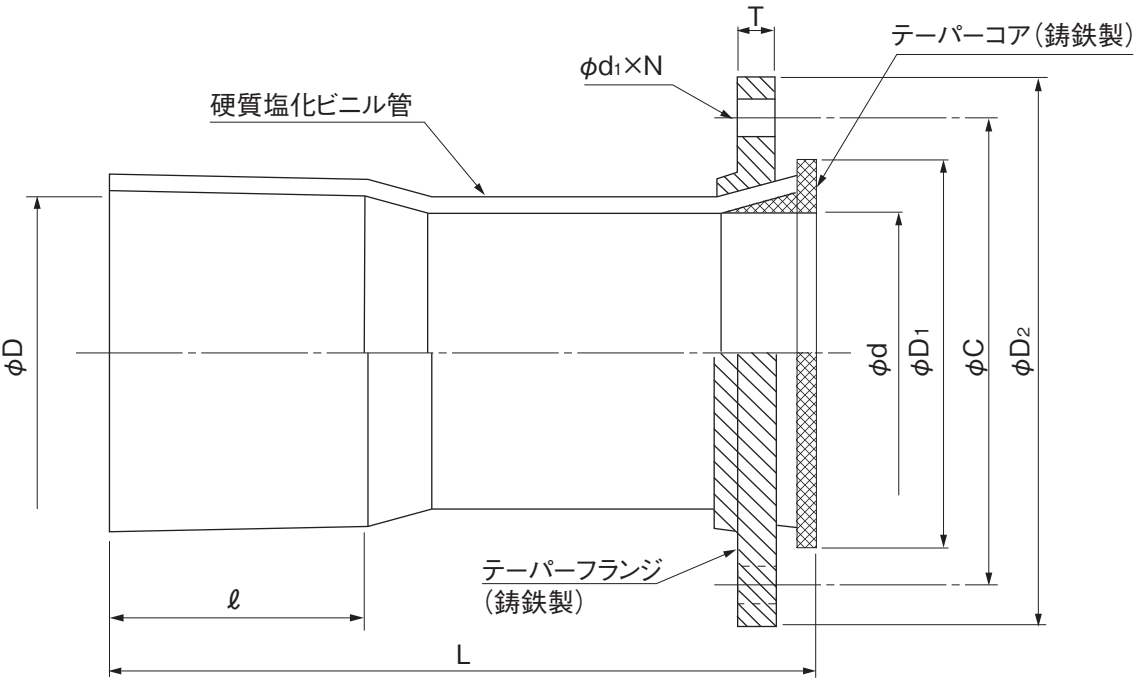

単位：mm

呼び径	フランジ	d	D	D ₁	D ₂	C	T	d ₁ ×N	ℓ	L
200	上水F	196	217.9±0.8	256	344	299	22	19× 8	200 ⁺¹⁰ ₀	650±15
250	上水F	247	269.3±0.9	308	412	360	22	23× 8	250 ⁺¹⁰ ₀	650±15
300	上水F	298	320.7±1.0	362	466	414	23	23×10	300 ⁺¹⁰ ₀	650±15
350	上水F	347	373.1±1.0	414	533	472	24	25×10	350 ⁺¹⁰ ₀	650±15
400	上水F	394	423.6±1.2	466	585	524	25	25×12	400 ⁺¹⁰ ₀	850±15
450	上水F	441	474.0±1.2	518	655	585	26	27×12	450 ⁺¹⁰ ₀	850±15
500	上水F	488	524.5±1.3	572	709	639	27	27×12	500 ⁺¹⁰ ₀	1000±15

注) 1. 使用原管は、JIS K 6741 (硬質塩化ビニル管) のVP管 (呼び径200、250) 及びVU管 (呼び径300以上) とする。
2. テーパーコアの材質は、JIS G 5502 (球状黒鉛鋳鉄品) のFCD450-10とし、エポキシ粉体塗装 (0.05mm以上) とする。
3. テーパーフランジの材質は、JIS G 5502 (球状黒鉛鋳鉄品) のFCD450-10とする。
4. テーパーフランジの外面は、エポキシ粉体塗装 (0.05mm以上) とする。
5. 許容差のない寸法は、参考値とする。

品名	一般農業用 テーパコア短管 (TS受口)	略号	TC	図番	GN-100
製図	積水化学工業株式会社	年月日	2017.4.1	承認印	