


## エスロン® 防災・安心パッケージ 圧力開放フタ




## 排水配管にも ゲリラ豪雨対策



### 豪雨発生! その時、排水管は...

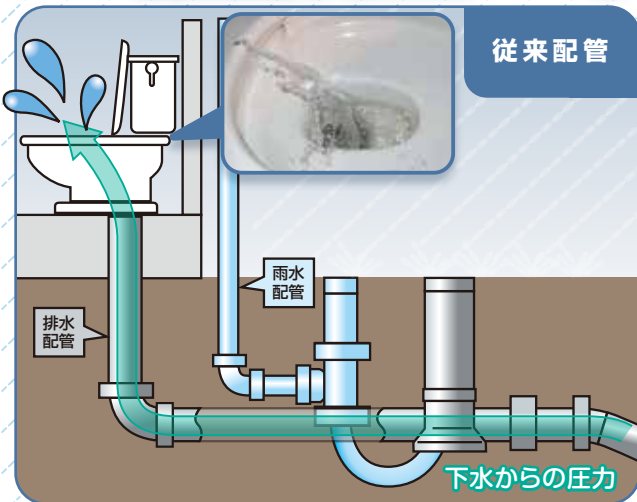

下水本管からの空気の逆流で、排水器具の封水が跳ね出す恐れがあります

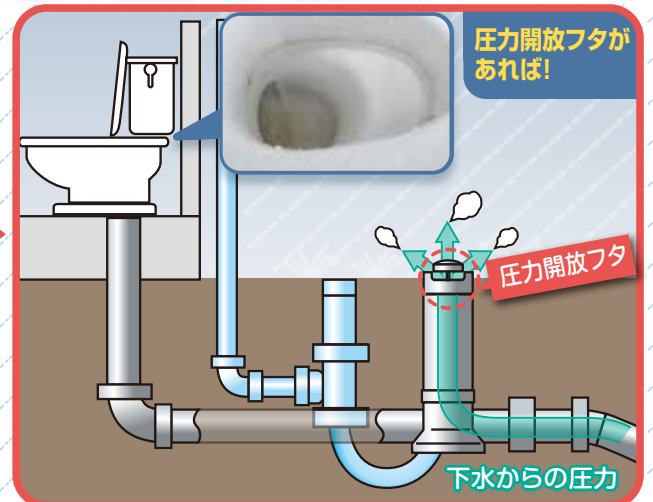

フタで圧力を逃がし、封水跳ね出しを防止します

#### 特長・構造

- ドーム型だからゴミ・汚れが付着しにくい
  - ・フタ本体のシールゴムが10mm高い位置にあるので汚れが付着しにくい構造です。
  - ・傾斜構造なのでフタ本体にゴミ・汚れが残りやすく、メンテナンスが容易です。
- 雨水がたまってでも圧力開放できる(10mm冠水まで対応)
  - ・集中豪雨などで冠水しても、10mm冠水まで圧力開放できます。





# 規格



色:ライト



色:グレー

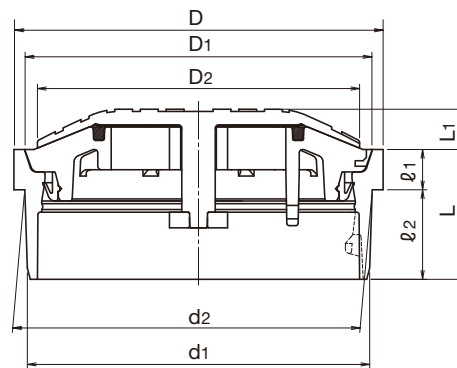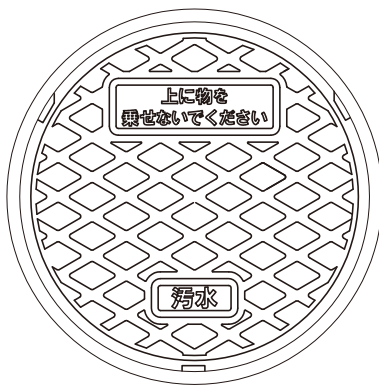

単位:mm

サイズ	D	D1	D2	d1	d2	l1	l2	L	L1	品番・価格	
										ライト	グレー
150	165	155	144	153.0	155.3	18	40	58	18	RALW1F 3,800円	RAGW1F 3,600円

## ⚠ 施工、使用上の注意

### 【施工上の注意】

- 起点マス、合流マス、便器接続マスなどへの設置が効果的です。複数設置することでより高い効果を得られます。
- 必ず枠、フタをセットでご使用ください。
- 接着剤は、必ず清掃した立て管内面と枠の両面に薄く均一に塗布し、塗布後は速やかに接合してください。接合は規定の時間挿入力を保持し接合後は、はみ出した接着剤を拭き取ってください。
- フタ・枠には、アセトン、シンナー、クレオソート、殺虫剤、白あり駆除剤など、フタ・枠の材質に悪影響を及ぼす物質を吹き付けたり、塗ったりしないでください。

### 【使用上の注意】

- 上に物を置かないでください。正常に作動しなくなる恐れがあります。
- 定期的に清掃を行ってください。
- 本製品は地表より出ているので、通行する際には注意してください。
- 車の乗り上げはできません。

※上記注意事項を守られずにご使用された場合の破損・事故に関しては、当社では責任を負いかねますのでご了承ください。

## 積水化学工業株式会社 環境・ライフラインカンパニー

### 東北支店

民需/ビューチェーン営業所 022(217)0608  
北東北事業所 019(624)6000

### 東日本支店 民需/ビューチェーン営業部

東京民需営業所 03(5521)0641  
横浜事業所 045(474)1810  
静岡事業所 054(275)0720  
甲信事業所 0263(38)1220  
関東民需営業所 048(646)0160  
新潟事業所 0258(21)0251  
東関東事業所 04(7130)0010

### 中部支店

民需/ビューチェーン営業所 052(957)5303

### 西日本支店 民需/ビューチェーン営業部

近畿民需営業所 06(6365)4502  
北陸事業所 076(231)4245  
京滋事業所 075(662)3418  
中・四国民需営業所 082(224)6261  
四国事業所 0897(57)9125

### 九州支店

民需/ビューチェーン営業所 092(271)1314

### 積水化学北海道(株)

営業本部 011(737)6330

**エスロンタイムズ on the Web**  
<http://www.eslontimes.com>

\*印刷のため製品の色調は実物とは異なる場合があります。  
\*記載事項は予告なく変更する場合があります。

不許転載

2015年 7月 初 版

エスロン圧力開放フタ  
リーフレット

積水化学工業株式会社  
住宅システム事業部

お客様相談室 【東京】03(5521)0505 【大阪】06(6365)4133

●お問い合わせは上記各営業所へ

ツールコード

No. 05336

2015.7.2TH TX